

# Apuntes

[Descarregar aquests apunts](#)

## Tema 7. Fragments


### Índex

1. [Introducció](#)
2. [Cicle de vida d'un Fragment](#)
3. [Subclasses de Fragment](#)
4. [Crear un Fragment](#)
5. [Agregar un Fragment a una Activity](#)
  1. [Agregar Fragments Estàtics](#)
  2. [Agregar Fragment Dinàmic amb Jetpack Navigation](#)
  3. [Gestionar Fragments amb Jetpack Navigation](#)
  4. [Exemple de navegació entre tres fragments amb JetPack Navigation](#)
6. [Comunicar Fragments i Activitys](#)
  1. [Comunicació mitjançant ViewModel](#)
  2. [Comunicació mitjançant Interfícies](#)
7. [Pila d'activitats i FragmentManager \[Ampliació\]](#)
  1. [Tasks i BackStacks](#)
  2. [FragmentManager](#)
  3. [Gestionar Fragments amb FragmentManager](#)
8. [DialogFragment](#)
9. [Vistes Lliscants \(Vistas Deslizantes\) y Tabs](#)
  1. [ViewPager](#)
  2. [TabsLayout](#)

# Introducció


La necessitat d'usar fragments naix amb la versió 3.0 (API 11) d'Android, a causa de les múltiples grandàries de pantalla que estaven apareixent en el mercat i a la capacitat d'orientació de la interfície (Landscape i Portrait). Aquestes característiques necessitaven dotar a les aplicacions Android de la capacitat per a adaptar-se i respondre a la interfície d'usuari sense importar el dispositiu.

Un **fragment** és una secció *modular* d'interfície d'usuari embeguda dins d'una activitat amfitriona, el qual permet versatilitat i optimització de disseny. Es tracta de miniactivitats contingudes dins d'una activitat amfitriona, manejant el seu propi disseny (un recurs layout propi) i cicle de vida.

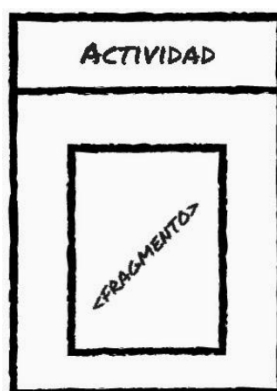

Aquestes noves entitats permeten reusar codi i estalviar temps de disseny a l'hora de desenvolupar una aplicació. Els fragments faciliten el desplegament de les teues aplicacions en qualsevol mena de grandària de pantalla i orientació.

Un altre avantatge d'usar-los és que permeten crear dissenys d'interfícies d'usuari de múltiples vistes. Què vol dir això?, que **els fragments són imprescindibles per a generar activitats amb dissenys dinàmics**, com per exemple l'ús de pestanyes de navegació, expand and collapse, stacking, etc.

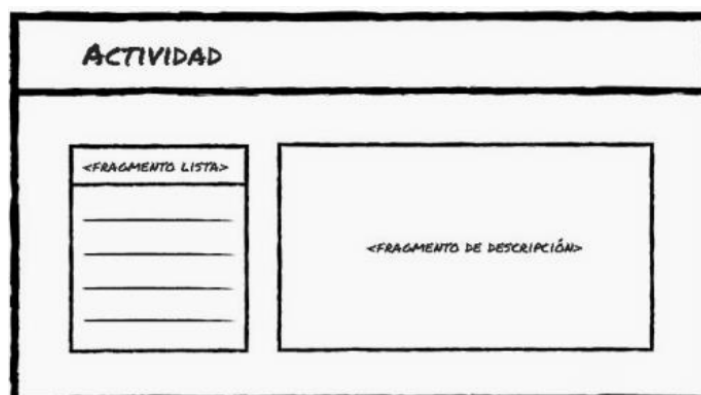


Un fragment s'executa en el context d'una activitat, però té el seu propi cicle de vida i en general la seua pròpia interfície d'usuari, rep els seus propis esdeveniments d'entrada, i es poden agregar o llevar mentre que l'activitat existisca.

**Un fragment ha d'estar sempre integrat en una activity**, de manera que es veurà afectat pel propi cicle de vida de la activity. Per exemple: *quan una activity es deté, ho fan tots els fragments d'aquesta; quan aquesta es destrueix, ho fan també tots els seus fragments. No obstant això, mentre una activity està en execució, es pot manipular cadascun dels fragments inclosos en ella de manera independent, tant afegint-los com eliminant-los.*

## Cicle de vida d'un Fragment

La imatge de l'esquerra representa el cicle de vida d'un fragment. I la imatge de la dreta els estats dels seus mètodes.

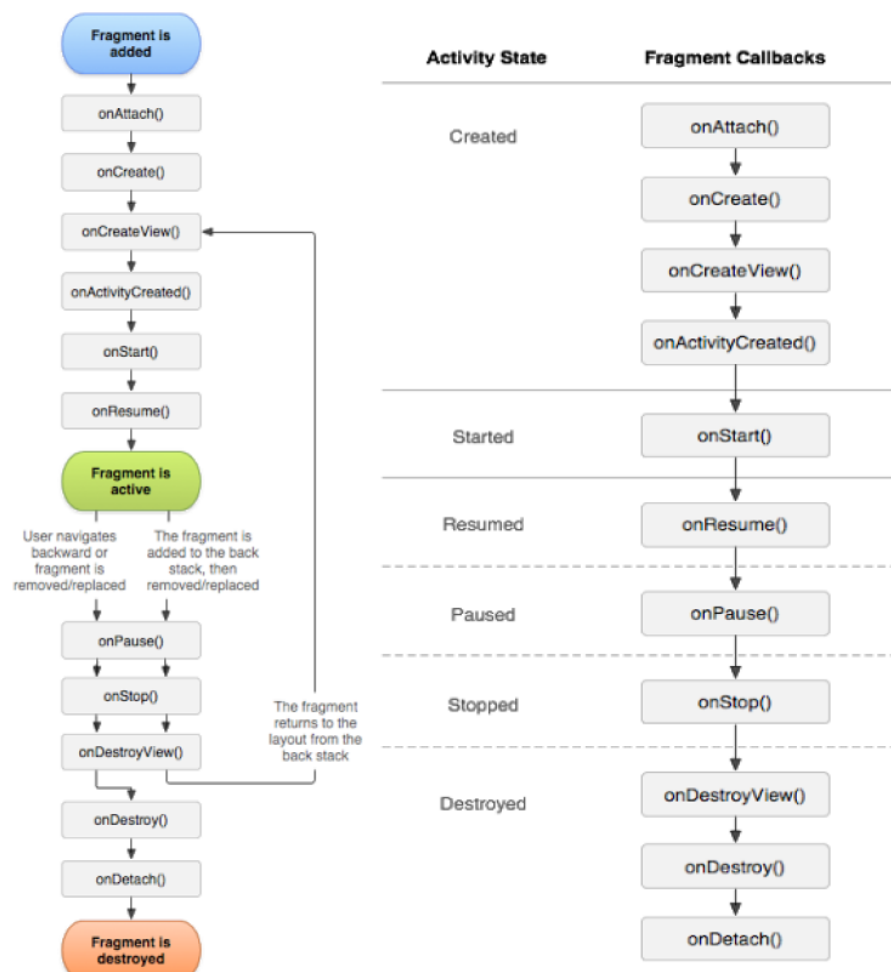

Generalment els mètodes més usats a l'hora d'implementar un fragment són els següents:

- **`onCreate()`** . El sistema crida a aquest mètode a l'hora de crear el fragment. Normalment en ell, iniciarem els components essencials del fragment.
- **`onCreateView()`** . El sistema crida al mètode quan és l'hora de crear la interfície d'usuari o vista, és a dir, associar el layout al fragment, normalment es retorna la view del fragment.

- **onPause()** . El sistema cridara a aquest mètode en el moment que l'usuari abandone el fragment, per tant és un bon moment per a guardar informació.

Encara que en el cicle de vida ens trobem amb els següents mètodes callback, relacionats amb el cicle de vida d'una activitat. Esbrinem una mica sobre ells:

- **onAttach():** . És invocat quan el fragment ha sigut associat a l'activitat amfitriona.
- **onActivityCreated()** . S'executa quan l'activitat amfitriona ja ha acabat l'execució del seu mètode *onCreate()*.
- **onCreate()** . Aquest mètode és anomenat quan el fragment s'està creant. En el pots inicialitzar tots els components.
- **onCreateView()** . Es diu quan el fragment serà dibuixat per primera vegada en la interfície d'usuari. En aquest mètode crearem el view que representa al fragment per a retornar-lo cap a l'activitat.
- **onStart()** . Es diu quan el fragment aquesta visible davant l'usuari. Òbviament depén del mètode *onStart()* de l'activitat.
- **onResume()** . És executat quan el fragment està actiu i interactuant amb l'usuari. Aquesta situació depén del fet que l'activitat amfitriona estiga primer en el seu estat Resume.
- **onStop()** . Es diu quan un fragment ja no és visible per a l'usuari pel fet que l'activitat amfitriona està detinguda o perquè dins de l'activitat s'està gestionant una operació de fragments.
- **onPause()** . Igual que les activitats, onPause s'executa quan es detecta que l'usuari va dirigir el focus per fora del fragment.
- **onDestroyView()** . Aquest mètode és anomenat quan la jerarquia de views a la qual ha sigut associat el fragment ha sigut destruïda.
- **onDetach()** . Es diu quan el fragment ja no està associat a l'activitat amfitriona.

## Subclasses de Fragment

A part de crear un Fragment directament, Android ens ofereix la possibilitat d'utilitzar les següents subclasses de Fragment, d'aquestes subclasses parlarem posteriorment

- DialogFragment - Mostra un quadre de dialogue flotant.
- ListFragment - Mostra una llista d'elements.
- PreferenceFragment - Mostra una llista de preferències.

## Crear un Fragment

Per a crear un fragment primer haurem d'estendre la classe `Fragment` i sobreescriure el mètode `onCreateView()` en el qual retornarem la vista d'aquest fragment. Veurem l'exemple i l'expliquem a continuació.

## FragmentUNO.kt

```
class FragmentUno: Fragment() {  
    override fun onCreateView(  
        inflater: LayoutInflater,  
        container: ViewGroup?,  
        savedInstanceState: Bundle?): View? {  
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_uno, container, false)  
    }  
}
```

📌 En sobreescriure el mètode `onCreateView()` podem observar que de sèrie ens dona la possibilitat d'utilitzar un `LayoutInflater`, un `ViewGroup` i un `Bundle`. El `LayoutInflater` normalment ho utilitzarem per a unflar el layout del nostre fragment. El `ViewGroup` serà la vista pare on s'inserirà el layout del nostre fragment. I finalment el `Bundle` podrem utilitzar-ho per a recuperar dades d'una instància anterior del nostre fragment.

D'aquesta manera ja tindrem creat un fragment que ens retornarà una vista i que podrem inserir en qualsevol activity del nostre projecte.

👉 Si es vol usar Binding amb Fragments, informate del seu ús en el següent enllaç, [vincular vistes](#)

👉 Comentar que prèviament s'ha creat el layout per a aquest fragment i es correspon amb `fragment_un.xml` .

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"  
    android:background="#CC00CC00">  
    <TextView  
        android:layout_width="wrap_content"  
        android:layout_height="wrap_content"  
        android:text="Información fragment1"/>  
</LinearLayout>
```

# Agregar un Fragment a una Activity

A l'hora d'agregar un fragment a una activitat el podrem realitzar de dues maneres:

1. Declarar el fragment en el layout de la activity. Aquest fragment tindrà la qualitat de no ser eliminat o substituït per res, en cas contrari tindrem errors. Se li dona el nom de **fragment estàtic o final**.
2. Agregar directament el Fragment mitjançant programació Android. Aquest sí que es podrà eliminar o substituir per un altre fragment o un altre contingut. **Se'ls dona el nom de fragment dinàmic**.

## Agregar Fragments Estàtics

El primer que hem de fer és crear el layout de nostra activity especificant un element fragment.

**activity\_main.xml**

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="horizontal">
    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/fragment_uno"
        android:name="com.ejemplos.b3.ejemplofragmentv1.FragmentUno"
        android:layout_weight="0.5"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="match_parent"/>
    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/fragment_dos"
        android:name="com.ejemplos.b3.ejemplofragmentv1.FragmentDos"
        android:layout_weight="0.5"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="match_parent"/>
</LinearLayout>
```



Simplement creem l'element [FragmentContainerView](#) i especifiquem a través de l'atribut **android:name** la ubicació del nostre fragment (nom de paquet on està situat el fragment). `FragmentContainerView` és un contenidor personalitzat per a Fragments que estén de `FrameLayout`, per la qual cosa maneja les transaccions de manera més fiable.

És recomanable crear un identificador únic per a cada fragment, que ens pot servir per a restaurar fragments o fins i tot per a realitzar transaccions o

eliminació d'aquests.

Una vegada creat el layout de la activity simplement creem una activitat i li apliquem el mètode `setContentView()` indicant el id del layout que acabem de crear. El resultat pot ser el següent, tenint en compte que s'ha d'afegir la classe `FragmentDos` similar a la `FragmentUno`:



 **Crea una App `FragmentEstatico`, per a provar els fragments estàtics de l'exemple anterior**

## Agregar Fragment Dinàmic amb Jetpack Navigation

Els fragments dinàmics, és a dir els fragments que es poden afegir a l'activitat en qualsevol moment, es poden gestionar de dos maneres:

1. Usant **JetPack Navigation**, que aporta senzillesa a esta tasca.
2. Usant **FragmentManager** i la pila d'activitats. Afegit posteriorment en el tema com a concepte d'ampliació.

Majoritàriament usarem Jetpack Navigation, per la qual cosa necessitarem saber com es realitzen estos passos

### Jetpack Navigation

El component [Navigation](#) d'Android Jetpack, permet implementar la navegació dels elements de l'aplicació de forma més coherent i senzilla, des de simples clics de botons fins a patrons més complexos, com les barres d'apps i els panells laterals de navegació. És important seguir el sistema establert de [principis](#), perquè l'usuari pugui entendre correctament el funcionament de l'app. Podem trobar tres elements fonamentals:

- **Gráfico de navegación:** És un recurs XML que conté tota la informació relacionada amb la navegació.
- **NavHost:** És un contenidor buit que mostra els destins del teu gràfic de navegació. Per defecte està implementat el `NavHostFragment` per a fragments i

que serà el que usem.

- **NavController**: És l'objecte que administra la navegació de l'app dins d'un NavHost

👉 Serà important decidir com volem passar d'uns fragments a altres, **porque el que no s'ha de fer és mesclar el sistema de Navigation amb el que usem amb FragmentManager.**

## NavHost

En l'exemple ampliarem la versió anterior agregant un fragment dinàmic junt amb a l'estàtic. Ens crearem una classe per al fragment2, semblant a l'anterior i un layout per a gestionar l'aspecte. Després definirem en el layout un espai on poder afegir el fragment dinàmic, i que es correspondrà amb el **NavHost**, per a això usarem el contenidor **FragmentContainerView** amb id *fragment\_container* i caldrà afegir els atributs següents:"

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:orientation="horizontal"
    tools:context=".MainActivity">
    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:name="com.ejemplo.b7.myapplication.FragmentUno"
        android:id="@+id/fragment_uno"
        android:layout_weight="0.5"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="match_parent"
        tools:layout="@layout/fragment_uno" />
15    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/fragment_container"
17        android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
18        app:defaultNavHost="true"
19        app:navGraph="@navigation/nav_graf"
        android:layout_weight="0.5"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="match_parent"
        android:background="#3355CC00">
24    </androidx.fragment.app.FragmentContainerView>
</LinearLayout>
```

📌 el espacio para insertar los fragmentes esta definido entre las **Líneas 15 a 24**, los atributos nuevos que se tienen que poner para el funcionamiento correcto son: el nombre asignado a la clase **Línea 17**, se usa el **NavHostFragment** que ya




està implementado; **Línea 18**, el atributo `defaultNavHost` garantiza que tu `NavHostFragment` intercepte el botón Atrás del sistema; En el `navGraph` se indica el nombre del gráfico de navegación. Elemento que vamos a explicar ahora **Línea 19**.


📌 l'espai per a insertar els fragments esta definit entre les **Líneas 15 a 24**, els atributs nous que s'han de posar per al funcionament correcte són: el nom assignat a la classe **Línea 17**, s'usa el `NavHostFragment` que ja està implementat; **Línea 18**, l'atribut `defaultNavHost` garantix que el teu `NavHostFragment` intercepte el botó Arrere del sistema; En el `navGraph` s'indica el nom del gràfic de navegació. Element que explicarem ara **Línea 19**.

## NavGraph


Per a crear el `NavGraph` hem de crear un nou recurs de tipus navigation **res->new->android resource file**.

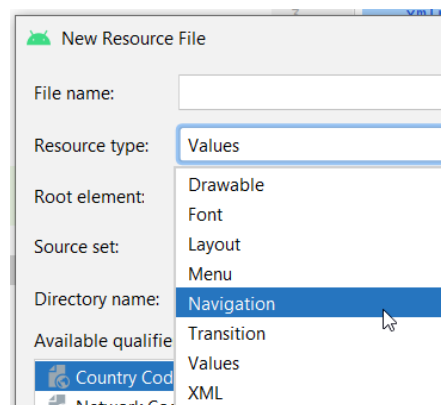

Al fer açò es crearà una nova carpeta navigation amb el recurs dins d'ella. L'arxiu `.xml` es podrà treballar de forma gràfica o per mitjà de codi, encara que en este cas és més senzill utilitzar la part visual. Podrem afegir els elements pels quals volem que navegue l'app i crear les accions entre ells, tot és molt visual i senzill.

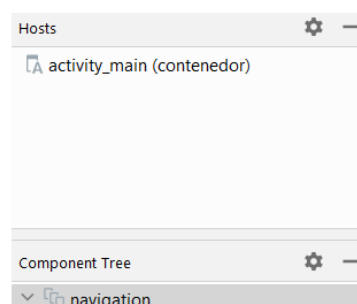

Podem veure que en la part del Host s'ha afegit l'element **NavHost** al crear el contenidor de fragments com hem explicat anteriorment (enllaçant, *per nombre*, amb el recurs en la línia `app:navGraph=@navigation/navegacion_fragments`). Si no es crea correctament el Host no funcionaran les accions. Per a afegir **elements** polsarem el símbol de **+** i seleccionarem de la llista d'elements navegables que tinguem en l'app.

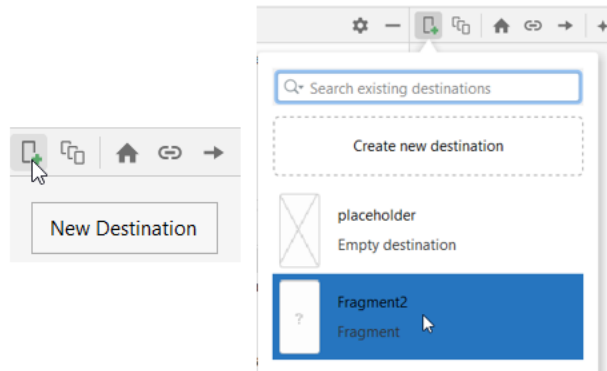


✎ **Crea una App fragmentV1, per a provar l'exemple anterior, el fragment1 serà estàtic mentres que el fragment2 serà afegit de forma dinàmica des del codi**

## Gestionar Fragments amb Jetpack Navigation


Una vegada agregats els elements, podem afegir les **accions** entre ells, que ens permetran gestionar la càrrega dels distints fragments en els contenidors. Per a això crearem un altre exemple que tindrà un contenidor per als fragments (usarem els dos fragments de l'exemple anterior), i un botó que ens permetrà l'acció de canvi entre ells


```
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
        app:defaultNavHost="true"
        app:navGraph="@navigation/nav_graf"
        android:id="@+id/fragment_container"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">
    </androidx.fragment.app.FragmentContainerView>
    <Button
        android:layout_margin="20dp"
        android:id="@+id/boton"
        android:text="CAMBIAR"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center|bottom"/>
</FrameLayout>
```


Després de crear el xml, haurem d'afegir els dos fragments al gràfic de navegació, quedant de la manera següent:

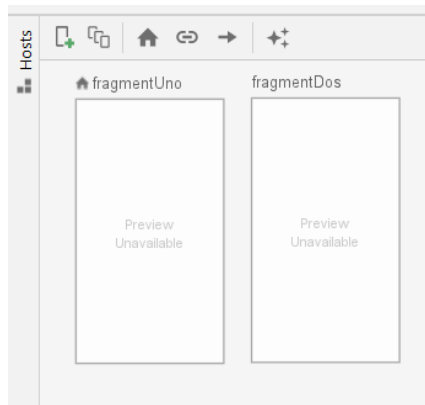


El pas següent serà el d'afegir l'acció, per a afegir les accions haurem de seleccionar un element i arrossegar l'acció al següent. Una altra manera seria indicant, d'entre els elements afegits en el gràfic, el destí on ens portarà eixa acció, l'aneu de l'acció es crea automàticament i s'usarà posteriorment en el codi.

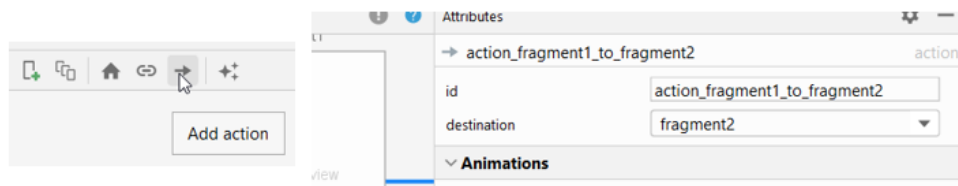

Hi ha un tipus de **acciones globales** que permeten arribar a un destí des de qualsevol lloc. Es mostren com una  curta enllaçada només pel destí, i que es creen per mitjà del menú contextual del destí seleccionat.

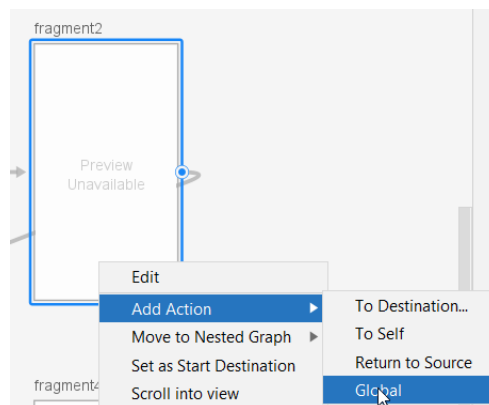


En el nostre exemple haurem de crear dos accions que ens porten d'un fragment a l'altre, com en la imatge següent:

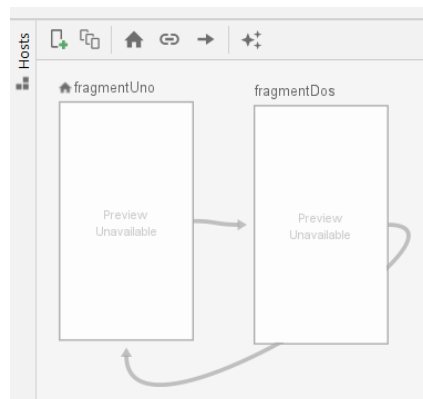

Si polsem diverses vegades el botó s'anirà canviant entre fragments, el problema que ens trobarem al pulsar l'opció **Back** del dispositiu és que deurem de passar per totes les transaccions realitzades fins a arribar al final d'estes. Per a això haurem de fer el següent:

👉 Quan estem creant el gràfic de navegació podem optar per perfeccionar les accions perquè a l'ocórrer estes i botar a un lloc concret, es desapilen els elements intermedis innecessaris. Açò evitarà que al pulsar el **backPressed**, es passe per cada un dels fragments apilats en les distintes accions. Per a això només hem d'anar a la propietat **Pop Behavior** de l'acció desitjada, i indicar en **popUpTo** fins que element es vol desapilar, amb **popUpToInclusive** a true, indiquem que també es desapile eixe element.

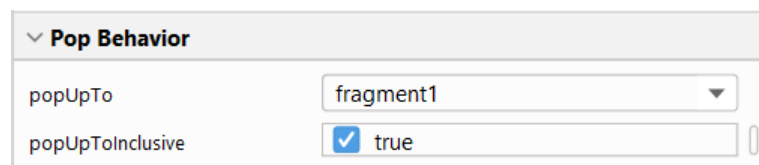

Encara que podem realitzar tota l'operació usant el dissenyador de Navigation este té el codi xml associat, en el cas del nostre exemple el codi associat al **nav\_graf.xml** seria el següent:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<navigation xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:id="@+id/nav_graf"
    app:startDestination="@id/fragmentUno">
    <fragment
        android:id="@+id/fragmentUno"
        android:name="com.ejemplo.b7.ejemplofragmentv2.FragmentUno"
        android:label="FragmentUno">
        <action
            android:id="@+id/action_fragmentUno_to_fragmentDos2"
            app:destination="@id/fragmentDos"
            app:popUpToInclusive="true" />
        </fragment>
    <fragment
        android:id="@+id/fragmentDos"
        android:name="com.ejemplo.b7.ejemplofragmentv2.FragmentDos"
        android:label="FragmentDos">
        <action
            android:id="@+id/action_fragmentDos_to_fragmentUno"
            app:destination="@id/fragmentUno"
            app:popUpTo="@id/fragmentUno"
            app:popUpToInclusive="true" />
        </fragment>
    </navigation>
```

## NavController

Este element ja el usarem de forma programàtica i és el que ens permet executar les accions que hem creat amb el **NavGraph**. Cada **NavHost** té el seu propi **NavController** corresponent. Com s'explica en la documentació oficial, hi ha diverses formes de fer-ho. Per exemple **desde una activity** i resolent el codi del nostre exemple ho podríem fer de la manera següent:

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    findViewById<Button>(R.id.boton).setOnClickListener {
        val navHostFragment= supportFragmentManager.
            findFragmentById(R.id.fragment_container) as NavHost
        if (navHostFragment.navController.currentDestination?.id == R.id.fra
            navHostFragment.navController.navigate(R.id.action_fragmentUno
        else navHostFragment.navController.navigate(R.id.action_fragmentDo
    }
}
```



Primer usem una de les maneres existents per a referenciar al **NavController** per a això creem un objecte **NavHostFragment** identificant-ho amb l'id del contenidor dels fragments. Abans de navegar a una acció, és interessant comprovar si estem en el fragment que té creada eixa acció, d'esta manera evitarem excepcions. Finalment, navegarem al fragment desitjat usant el **id** de l'acció registrada amb anterioritat. *Lògicamente, este codi ho tindrem d'afegir al botó o un altre element que vullguem que execute la navegació.*

Si la navegació la fem **de un fragment a altre**, el codi és molt paregut, encara que en este cas l'objecte creat és el NavController a partir de referenciar-ho amb el NavHostFragment per defecte, que càrrega el fragment.

```
val navController= NavHostFragment.findNavController(this)
if (navController.currentDestination?.id == R.id.fragment1)
    navController.navigate(R.id.action_fragment1_to_fragment2)
```



NavController també permet **pasar dades entre fragment per mitjà de bundle**, el procés és semblant a l'usat en altres explicacions.



**Prueba l'anterior exemple FragmentV2: botó que et vaja carregant l'un o l'altre fragment i ahora que s'acumulen en la pila. Provar que al pulsar el botó de retrocés, es passa per cada un dels fragments que s'han carregat**

anteriorment. I realitza el que és necessari perquè no haja de passar per tots els fragments al pulsar **Back**

## Exemple de navegació entre tres fragments amb JetPack Navigation

🏠 Mostrarem el codi d'una activitat amb tres fragments de manera que: del primer es pugui navegar al segon, del segon al tercer i del tercer al primer sempre que es polse el **botón aceptar**, mentres que si es polsa el **botón cancelar** es navegarà sempre al primer (la navegació al primer es realitzarà amb una acció global) . Per a això s'hauran de construir els *.xml* dels Fragments, tots seran iguals, canviant el color i el text. Codi **fragment1.xml** amb dos botons *cancelar i aceptar*:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:background="#2196F3"
    android:gravity="center"
    android:layout_height="match_parent">
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="20dp"
        android:text="Fragment1"/>
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal">
        <com.google.android.material.button.MaterialButton
            android:id="@+id/aceptar"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="0.5"
            android:backgroundTint="#2196F3"
            android:text="Aceptar" />
        <com.google.android.material.button.MaterialButton
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="0.5"
            android:backgroundTint="#2196F3"
            android:text="Cancelar"
            android:id="@+id/cancelar"/>
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

El `.xml` de l'activitat principal serà com el que hem posat al principi de l'explicació de **Navigation** . Mentre que **MainActivity.kt** tindrà el següent còdig:

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    lateinit var navHostFragment: NavHostFragment
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        6      navHostFragment = supportFragmentManager.
                findFragmentById(R.id.contenedor) as NavHostFragment
    }
    fun cancelar()
    {
        11      val navController = navHostFragment.navController
        12      navController.navigate(R.id.action_global_fragment1)
    }
}
```

✚ S'ha creat un mètode **cancelar** que permet executar l'acció global, s'ha fet d'esta manera per a no repetir codi en els fragments i de pas conèixer com s'executa una acció des de la main. **Línea 6**, creem la instància del **NavHostFragment** . **Línea 11 i 12** instanciem el **NavController** i executem l'acció global de navegació al Fragment1.

El **Fragment1.kt** i per tant, la resta de Fragments. Amb el botó **acceptar** que realitzarà l'acció de moure's al següent fragment (en Fragment3 serà la global de moure's al fragment1) i el botó **cancelar** que llançarà l'acció global.

```

class Fragment1: Fragment() {
    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater,
        container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View? {
        val view=inflater.inflate(R.layout.fragment1,container,false)
        view.findViewById<MaterialButton>(R.id.aceptar).
            setOnClickListener { aceptar() }
        view.findViewById<MaterialButton>(R.id.cancelar).
            setOnClickListener{(requireActivity() as MainActivity)
                .cancelar()}

        return view
    }
    fun aceptar()
    {
        val navController= NavHostFragment.findNavController(this)
        if (navController.currentDestination?.id == R.id.fragment1)
            navController.navigate(R.id.action_fragment1_to_fragment2)
    }
}

```

📌 **Línea 9** acció del botó aceptar que invoca al mètode aceptar que executa l'acció de navegació. **Línea 10** acció del botó cancel·lar que invoca al mètode cancel·lar de MainActivity, realitzant un cast del context.

✍️ **A partir del codi exposat en l'exemple anterior, crea l'exercici complet.**  
**Recorda que has de fer funcionar les accions de navegació creant un recurs de tipus navigation.**




# Comunicar Fragments i Activitys

Quan parlem sobre [la comunicació de fragments](#), hem de tindre en compte les següents premisses:

- Els fragments no poden ni deuen comunicar-se directament.
- La comunicació entre fragments ha de fer-se a través dels associats activity.
- Els fragments no necessiten conèixer qui és la seua activitat principal.

A partir de l'anterior, podem deduir que dos objectes Fragment mai han de comunicar-se directament. Hi ha diverses maneres de realitzar la comunicació entre aquests, però estudiarem les dues més recomanades. Aquestes dues formes són: mitjançant la **implementació d'una interface** o mitjançant un element **ViewModel**.

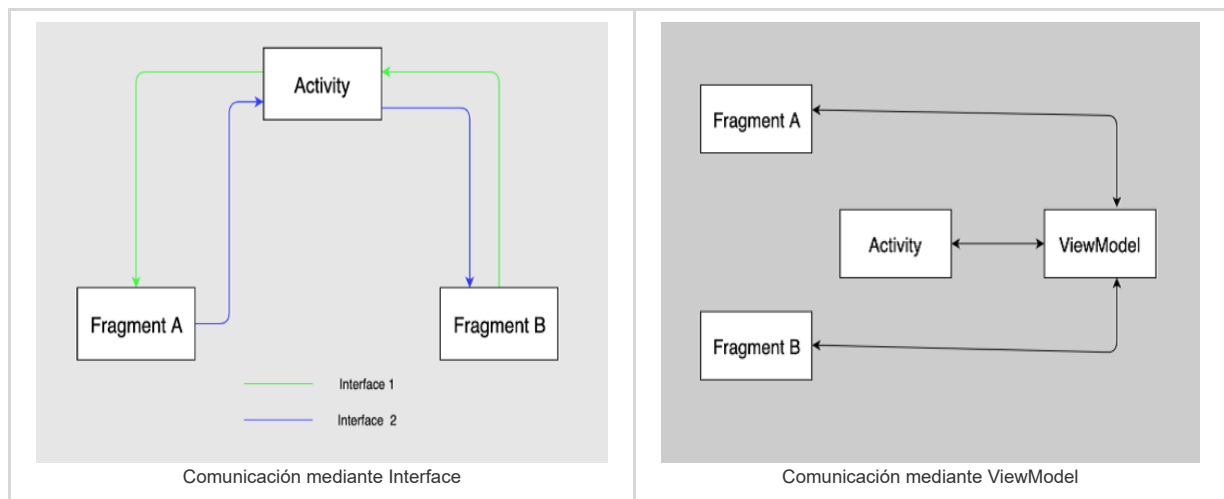

## Comunicació mitjançant ViewModel

[ViewModel](#) és una de les noves incorporacions a la implementació d'Android i la que google recomana per a la comunicació entre fragments.

Un ViewModel sempre es crea en associació amb un àmbit (un fragment o una activitat) i es conservarà mentre l'àmbit estiga actiu. Per exemple, si és una Activitat, fins que s'acabe. En altres paraules, això significa que un ViewModel no es destruirà si el seu propietari es destrueix per un canvi de configuració (per exemple, rotació). La nova instància del propietari es tornarà a connectar al ViewModel existent.

El següent pas serà crear una classe que derive de ViewModel semblant a la següent, i tenint en compte que tipus de dades volem passar entre els fragments, en aquest cas un String encara que podria ser un objecte o fins i tot col·leccions d'aquests:

```


class ItemViewModel : ViewModel() {
    private val liveData=MutableLiveData<String>()
    val getItem: LiveData<String> get() = liveData
    fun setItem(item: String) {
        liveData.value = item
    }
}

```

📌 Com podem veure en el codi anterior, apareix un element nou per a exposar les dades que l'hem anomenat liveData de tipus **MutableLiveData** que al seu torn estén de **LivData** , aquest element és un titular de dades que és capaç de ser observat per a enviar només actualitzacions de dades quan el seu observador està actiu, pot contindre qualsevol tipus de dades, i a més d'això, és conscient del cicle de vida per a manar les actualitzacions de dades solament si l'observador està actiu.

Per a observar un element **LivData**, tenim la classe **Observer** , que a través del seu objecte podrem saber si està en estat actiu (el seu cicle de vida està en l'estat STARTED o RESUMED) o inactiu (en qualsevol altre cas). LiveData només notifica als observadors actius sobre les actualitzacions.

🎓 Suposarem un exemple senzill en el qual, usant el ViewModel mostrat amb anterioritat, en una activity es carreguen dues fragments alhora i es realitza **la comunicació entre els dos fragments**. Un tindrà un EditText per a introduir un valor i un botó, en l'altre es mostrarà el contingut del EditText en prémer el botó. Per a això haurem de crear dues classe Fragments, una que serà el detall **FragmentSecundario** i que només tindrà un text i una classe **FragmentPrimario** que tindrà els elements necessaris. El resultat serà semblant al següent:

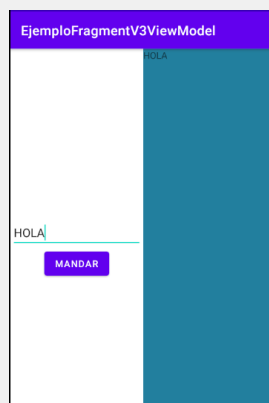

El layout del fragment primari podria ser, **fragment\_primario.xml**:

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center">
    <EditText
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Introduce Texto a pasar"
        android:id="@+id/texto"/>
    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Mandar"
        android:id="@+id/boton"/>
</LinearLayout>
```

El layout del fragment detalle podria ser, **fragment\_secundario.xml**:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#247f9e">
    <TextView
        android:text="TEXT0"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:id="@+id/texto"/>
</LinearLayout>
```

El layout de l'activitat principal, **activity\_main.xml**:

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:orientation="horizontal">
    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:name="com.ejemplo.b7.ejemplofragmentv3viewmodelfacil.Fragment
        android:id="@+id/fragment_uno"
        android:layout_width="200dp"
        android:layout_height="match_parent"/>
    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:name="com.ejemplo.b7.ejemplofragmentv3viewmodelfacil.Fragment
        android:id="@+id/fragment_dos"
        android:layout_width="200dp"
        android:layout_height="match_parent">
    </androidx.fragment.app.FragmentContainerView>
</LinearLayout>
```

L'activitat principal amb la càrrega dels dos fragments podria quedar així,

**MainActivity.kt**:

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
    }
}
```

El Fragment primari podria ser com el que segueix, **FragmentPrimario.kt**:

```
class FragmentPrimario : Fragment() {  
    2 private val model:ItemViewModel by activityViewModels()  
    override fun onCreateView(  
        inflater: LayoutInflater,  
        container: ViewGroup?,  
        savedInstanceState: Bundle?  
    ): View?  
    8 {  
        val view: View = inflater.inflate  
            (R.layout.fragment_primario, container, false)  
        view.findViewById<Button>(R.id.boton).setOnClickListener{  
    12 model.setItem(requireActivity().  
            findViewById<EditText>(R.id.texto).text.toString())  
        }  
        return view  
    }  
}
```

🔗 **Línia 2** es crea una propietat del **ViewModel** creat amb anterioritat, utilitzant el delegat **activityViewModels** per a obtenir una referència al ViewModel en l'àmbit de la seua activitat i que es puga compartir entre les diferents vistes o fragments, mentre el cicle de vida ho permeta. Per a poder incloure aquest delegat, s'ha d'afegir la següent dependència (hui dia):

```
implementation "androidx.activity:activity-ktx:1.4.0"  
implementation "androidx.fragment:fragment-ktx:1.4.1"
```


**Línia 12**, quan es preme el botó es modificarà el valor del LiveData amb la informació del editext

El Fragment amb el detall, **FragmentSecundario.kt**:

```
class FragmentSecundario:Fragment() {  
    2 private val model:ItemViewModel by activityViewModels()  
    override fun onCreateView(  
        inflater: LayoutInflater,  
        container: ViewGroup?,  
        savedInstanceState: Bundle?): View? {  
        val view: View = inflater.inflate  
            (R.layout.fragment_secundario, container, false)  
    9 val nameObserver = Observer<String>{cadena ->  
        view.findViewById<TextView>(R.id.texto).text=cadena}  
    11 model.getItem.observe(requireActivity(), nameObserver)  
        return view  
    }  
}
```

📌 Instanciem el ViewModel **Línia 2**, Creem el manejador amb la funcionalitat d'assignar al TextView el text que està sent observat **Línia 9**. **Línia 11** s'assigna al delegat observe el manejador creat amb anterioritat.

🎓 Codificarem una altra vegada aquest cas, però amb un xicotet canvi que ens valdrà per a presentar un element nou **ListFragment**, per a això el **FragmentPrimario** passarem a cridar-ho **MyListFragment** que heretarà **ListFragment** i que a causa d'això no necessita tindre associat un xml. El resultat serà semblant al següent:

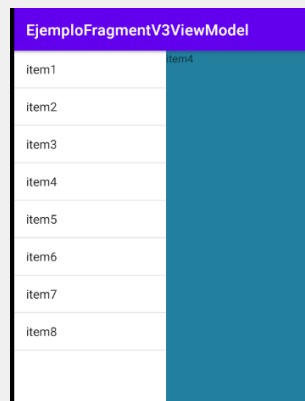

En l'única classe que haurem de fer canvis és en la nova classe que ara es veurà així **MyListFragment.kt**:

```
1 class MyListFragment: ListFragment() {
2     private val model:ItemViewModel by activityViewModels()
    private val valores =
        arrayOf<String?>("item1", "item2", "item3", "item4",
                        "item5", "item6", "item7", "item8")
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
8        listAdapter = ArrayAdapter<Any?>(requireActivity(),
            android.R.layout.simple_list_item_1, valores)
    }
11    override fun onListItemClick(l: ListView, v: View,
        position: Int, id: Long) {
        super.onListItemClick(l, v, position, id)
14        valores[position]?.let { model.setItem(it) }
15    }
}
```

📌 **Línia 1** en aquest cas veiem que el fragment hereta de **ListFragment** en comptes de **Fragment**, això permet que el fragment estiga format per una llista d'elements i que no s'haja de crear cap vista específica per a ell. Per a associar els elements a la llista, haurem de crear un **ArrayAdapter** indicant els valors i el layout d'eixida (predefinit en els recursos d'Android) **Línia 8** (Aquest element es veurà més extensament en temes posteriors). **Línia d'11 a 15**, aquesta sobrecàrrega del mètode **onListItemClick** està associada a la pulsació de qualsevol element de la llista, entrant com a paràmetres la vista i la posició de l'element premut. **Línia 2** es crea una propietat del **viewModel** creat amb anterioritat, utilitzant el delegat **activityViewModels** per a obtenir una referència al ViewModel en l'àmbit de la seua activitat i que es puga compartir entre les diferents vistes o fragments, mentre el cicle de vida ho permeti

🏠 Un altre cas diferent, podem tindre'l quan **el fragment es comunica a través de la activity**, mitjançant el ViewModel. Suposarem, el cas més comú en el qual unisca activity carregarà una llista i en prémer un element d'aquesta es carrega l'altre fragment. El layout del **fragment\_secundari.xml** i **MyListFragment.kt** tindran el mateix codi que per a l'anterior exemple.

El layout de l'activitat principal ara només tindrà un contenidor, **activity\_main.xml**:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.fragment.app.FragmentContainerView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:id="@+id/contenedor_fragment"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
    app:defaultNavHost="true"
    app:navGraph="@navigation/nav_graf"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">
</androidx.fragment.app.FragmentContainerView>
```

L'activitat principal amb la càrrega del fragment amb la llista i amb l'observador sobre el ViewModel, quedarà així **MainActivity.kt**:

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    2     private val model: ItemViewModel by viewModels()
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
    6     val nameObserver = Observer<String>{cadena ->
        val bundle=Bundle()
        bundle.putString("DATO",cadena)
        var navHostFragment = supportFragmentManager.
            findFragmentById(R.id.contenedor_fragment) as NavHostFragment
        val navController = navHostFragment.navController
        if (navController.currentDestination?.id == R.id.myListFragment)
            navController.
    14         navigate(R.id.action_myListFragment_to_fragmentSecundario,
    15     }
        model.getItem.observe(this, nameObserver)
    }
}
```

📌 **Línia 2**, instanciem el ViewModel tenint en compte que per a l'activitat s'associa el delegat **viewModels** . En el bloc des de la **Línia 6 fins a la 15**,




construïm un delegat amb l'observador que s'encarregarà de carregar el FragmentSecundario amb la informació passada en un Bundle. **Línia 14**, es posa en observació el ViewModel amb el delegat construït anteriorment.

En el **FragmentSecundario.kt** s'haurà de recuperar el bundle per a poder modificar el TextView amb la dada de l'element premut.

```
class FragmentSecundario:Fragment() {
    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater,
        container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View? {
        val bundle=arguments
        val view: View = inflater.inflate(R.layout.fragment_secundario,
                                         container, false)


        view.findViewById<TextView>(R.id.texto).text=
            bundle?.getString("DATO")

        return view
    }
}
```

 **Amb la informació que es passa en els tres casos d'estudi, reconstrueix i prova aquests casos afegint el codi que falte.**

## Comunicació mitjançant Interfícies

La **implementació d'una interfície**, és l'altra manera correcta per a passar informació i controlar algun esdeveniment. Es tracta de crear una interfície en el fragment i exigir a la activity que la implemente. D'aquesta manera quan el fragment reba un esdeveniment també el farà la activity, que s'encarregara de rebre les dades d'aqueix esdeveniment i compartir-los amb altres fragments.

 Per a això tornarem a implementar l'últim exemple. És a dir l'aplicació que comença amb el fragment de la llista, i que carrega un altre que mostra el text de l'element premut. En aquest cas solament haurem de modificar el codi de la classe principal i del fragmente de la llista, és resta quedarà igual.

Primer crearem la interfície amb el mètode que necessitem,

### **PasoCadenaInterface.kt**

```
interface PasoCadenaInterface {
    fun informacionCadena(dato:String)
}
```

L'activitat principal **MainActivity.kt**:

```
0 class MainActivity : AppCompatActivity(), PasoCadenaInterface {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
5    }
    override fun informacionCadena(dato: String) {
        val bundle=Bundle()
        bundle.putString("DATO",dato)
        var navHostFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.nav_host_fragment)
        val navController = navHostFragment.navController
        if (navController.currentDestination?.id == R.id.myListFragment)
            navController.navigate(R.id.action_myListFragment_to_fragment)
14    }
}
```

📌 **Línia 0** obliguem al fet que l'activitat implemente la interfície. **Línia 5 a 14**, mètode de la interfície al qual li arriba la dada que manarem al fragment secundari.

Fragment amb la llista, **MyListFragment.kt**:

```
class MyListFragment: ListFragment() {
2    lateinit var pasoCadenaInterface:PasoCadenaInterface
    private val valores =
        arrayOf<String?>("item1", "item2", "item3", "item4",
            "item5", "item6", "item7", "item8")
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        listAdapter = ArrayAdapter<Any?>(requireActivity(),
            android.R.layout.simple_list_item_1, valores)
    }
    override fun onListItemClick(l: ListView, v: View,
        position: Int, id: Long) {
        super.onListItemClick(l, v, position, id)
14        valores[position]?
            .let { pasoCadenaInterface.informacionCadena(it) }
    }
17    override fun onAttach(context: Context) {
        super.onAttach(context)
        pasoCadenaInterface=context as PasoCadenaInterface
20    }
}
```

📌 **Línia 2** es crea una instància de la interface. **Línia des de 17 a 20** s'anula el mètode **onAttach** que és invocat en el moment que el fragment s'enllaça en l'activitat, en aquest mètode assignem el context d'entrada a la instància de la interface creada. **Línia 14** amb l'objecte de la interface cridem al seu mètode passant el valor de l'element premut.


✍️ **Reconstrueix l'exemple anterior i prova el seu funcionament**

# Pila d'activitats i FragmentManager [Ampliació]

## Tasks i BackStacks


Una **tasca** és una col·lecció de metadades i informació entorn a un pila d'activitats. Quan iniciem una app el sistema busca si aqueixa tasca ja ha sigut iniciada prèviament i en aqueix cas la reprén i tornar exactament al punt on estava. Si no existeix la tasca la inicia, llançant l'activitat principal com a base en la **pila de tasques**.

Cada vegada que s'inicia una activitat o es realitza una transacció de fragment afegint la transició a la pila `addToBackStack()`, s'afeg aqueixa activitat/fragment a la tasca el que fa que l'activitat que queda per davall es pause o es detinga si la nova activitat oculta per complet l'anterior.

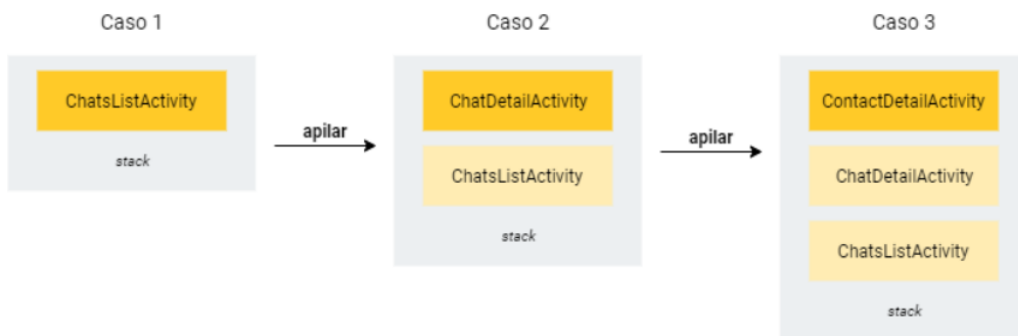

Las actividades **ámbar oscuro** representarán la actividad en primer plano

El botó de retorn està directament associat a la pila d'activitats. Quan es pressiona aquest botó, s'elimina un fragment o activitat de la pila es restaura l'immediatament inferior en aquesta. La repetició del **BackPressed** eliminarà totes les activitats fins que no quede cap i es destruiïska l'aplicació (tasca).

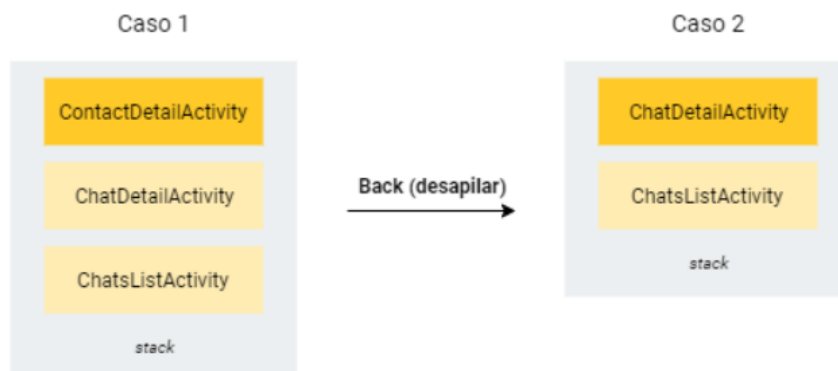

## Gestionar Tasques Programàticament

Existeixen casos específics on requerirem manipular la forma en què una activitat és apilada o retirada en la back stack d'una tasca. El framework ens proveeix atributs del Manifest per a aquesta fi, amb `launchMode` podem especificar la manera de llançament d'una activitat, els seus possibles valors són els següents: `standard`, `singleTop`, `singleTask` i `singleInstance`, per a més [informació](#).

## FragmentManager

`FragmentManager` és la classe responsable de realitzar accions en els fragments de la teua app, com agregar-los, llevar-los o reemplaçar-los, així com treballar amb la pila d'activitats. Encara que en el punt següent s'explicarà la biblioteca **Jetpack Navigation** que facilita el treballa, és important conèixer alguna cosa sobre aquesta classe.

Per a accedir a `FragmentManager` amb Kotlin, ho farem a través de `supportFragmentManager`. `FragmentManager` agrupa els canvis realitzats en el que es diuen **transaccions** tractades amb la classe `FragmentTransaction`. Per la qual cosa és comú que s'agrupen diverses accions en una sola transacció (agregar o reemplaçar diversos fragments en una sola transacció). Per exemple: *aquesta agrupació pot ser útil quan té diversos fragments de germans mostrats en la mateixa pantalla, com amb vista dividides*.

Per a obtenir una instància de `FragmentTransaction` utilitzem `beginTransaction`

```
val fragmentTransaction = supportFragmentManager.beginTransaction()
```

Una instància de **FragmentTransaccion** permet realitzar diverses operacions com agregar, reemplaçar, eliminar o ocultar fragments. Alguns dels seus mètodes principals són:

- `add()` rep l'id del contenidor del fragment (ha de ser de tipus `FragmentContainerView`) i el fragment que desitja agregar. El fragment agregat es trasllada a l'estat de RESUMED a espera del pròxim commit.
- `remove()` permet eliminar un fragment que s'ha de recuperar de l'administrador de fragments a través de `findFragmentById()` o `findFragmentByTag()`. Si la vista del fragment es va agregar prèviament a un contenidor, s'eliminarà després de l'anomenada a aquest mètode. El fragment eliminat es trasllada a l'estat de DESTROYED.
- `replace()` reemplaça un fragment existent en un contenidor amb una instància d'un nou que es proporcione com a argument. És equivalent a cridar `remove` i `add` en un mateix contenidor.

- `show()` i `hide()` són mètodes que permeten mostrar i ocultar la vista dels fragments que s'han agregat a un contenidor. Aquests mètodes estableixen la visibilitat de les vistes del fragment sense afectar el cicle de vida del fragment.
- `addToBackStack()` De manera predeterminada, els canvis realitzats en a `FragmentManager` no s'agreguen a la pila d'activitats, cal usar aquest mètode per a fer-lo (es pot afegir un tag identificatiu)
- `commit` programa una confirmació de les transaccions pendents de manera asíncrona, que es realitzarà la pròxima vegada que aqueix fil estiga llest.

`FragmentManager` també té diversos mètodes d'utilitat, entre els quals es troben:

- `popBackStack` desapila fragments de la pila de retorn, simulant l'ús del comando Arrere per part de l'usuari. També es pot seleccionar un fragment en concret per a desapilar.
- Per a obtindre fragments que ja existeixen en l'activitat amb `findFragmentById()` (per a fragments que proporcionen una IU en el disseny de l'activitat) o `findFragmentByTag()` (per a fragments amb o sense IU).

```
fT.add(R.id.contenedor, Fragment2(), "f2")
val f=fM.findFragmentByTag("f2")
```

## Gestionar Fragments amb `FragmentManager`

En el punt anterior hem parlat de transaccions, una transacció simplement és una acció que ens permet agregar, reemplaçar, eliminar o fins i tot realitzar altres accions quan treballem amb fragments. Aquestes transaccions poden ser apilades per la activity d'acolliment, permetent així a l'usuari navegar entre fragments mentre la activity segueixca en execució.

Cada transacció és un conjunt de canvis que es realitzen al mateix temps. Podrem fer aquests canvis a través dels mètodes `add()`, `replace()`, `remove()` acabant la transacció amb el mètode `commit()`.

Per a afegir la transacció a la pila de retorn de la \*activity utilitzarem el mètode `addToBackStack()` per a cada transacció que realitzem. Aquesta pila serà administrada per la activity i permetrà a l'usuari tornar a un fragment anterior prement la tecla tornar del telèfon intel·ligent o tauleta.

D'altra banda a través del mètode `setTransaction()` podem establir el tipus d'animació per a cada transacció.

Refarem l'exemple d'intercanviar entre fragments després de polsar un botó vist en el punt de Jetpack Navigation, però sense usar esta tecnologia. Li cridarem

**EjemploFragmentV2FragmentManager**, el layout continuarà tenint un contenidor de

fragments **FragmentManager** sense els atributs propis de Jetpack Navigation i un botó. El layout que mostrarà l'activity serà el següent:

```
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/fragment_container"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_above="@+id/boton">
    </androidx.fragment.app.FragmentContainerView>
    <Button
        android:id="@+id/boton"
        android:text="CAMBIAR"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentBottom="true"/>
</RelativeLayout>
```

Una vegada creat el layout haurem de crear la següent activity:

## Mainactivity.kt

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        val f1 = FragmentUno();
        val f2 = FragmentDos();
        7      var bol=true
        8      val boton = findViewById<Button>((R.id.boton));
        boton.setOnClickListener{
            10      val FT = getSupportFragmentManager().beginTransaction();
            if (bol) {
                FT.replace(R.id.fragment_container, f1);
            } else {
                FT.replace(R.id.fragment_container, f2);
            }
            16      FT.addToBackStack(null);
            FT.commit();
            18      bol = if(bol>false else true;
        }
    }
}
```

✎ Comentar que prèviament s'han creat dos fragments "FragmentUNO" i "FragmentDOS", cadascun amb el seu layout.

En la activity primer creem un valor booleà que ens servirà per a canviar entre un fragment o un altre cada vegada que l'usuari preme el botó **Línia 18**.


A més instanciaremos **FragmentManager** a través del seu mètode

**getSupportFragmentManager ()** , **Línea 10**. D'esta manera estem creant un objecte que ens servirà per a manejar els fragments. A continuació creem una instància de **FragmentTransaction** per a realitzar la transacció de fragments. A través del mètode **beginTransaction ()** **Línea 10**, indiquem que realitzarem una transacció de fragments. El següent és crear les instàncies dels nostres fragments **líneas 6 i 7** i afegir-la a la transacció a través del mètode **replace ()** , que ens demana com a paràmetres la id del ViewGroup o vista pare on es col·locara dit fragment i com a segon paràmetre ens demana la instància del fragment on es mostrara la vista **Línea 12 i 14**. Tot açò ho farem en el listener aplicat al nostre botó.

Cada vegada que l'usuari preme el botó es creara una transacció afegint a la pila un fragment o un altre a través del mètode **addToBackStack()** que demana com



a paràmetre un tag o identificador per a la transacció que es realitzarà **Línia 16**.  
Es finalitza la transacció amb el mètode `commit()` i canviem el valor booleà.


 **Prova l'anterior exemple FragmentV2FragmentManager: botó que carregue l'un o l'altre fragment i al mateix temps que s'acumulen en la pila. Provar que en prémer el botó de retorn, es passa per cadascun dels fragments que s'han carregat anteriorment.**

# DialogFragment

Com hem vist al principi del tema, la classe Fragment té diverses classes filles que ens permeten fer tasques concretes, una d'elles és la classe [DialogFragment](#). En heretar d'ella podrem crear diferents tipus de diàlegs i és la manera aconsellada per a fer-ho. Com hem dit, per a utilitzar aquest tipus de diàlegs haurem de crear-nos una classe derivada de DialogFragment i implementar en ella el tipus de dialogue que vulguem (com aquesta part ja la coneixem de temes anteriors, només comentarem un parell de AlertDialog diferents). Com en aquest cas els diàlegs estan implementats amb fragments per a mostrar-los necessitarem usar un **FragmentManager**, no la típica anomenada al mètode show. Passarem a veure un exemple:

## Diàleg d'Alerta

Aquest tipus de diàleg es limita a mostrar un missatge senzill a l'usuari, i un únic botó de OK per a confirmar la seua lectura. Vegem un exemple:

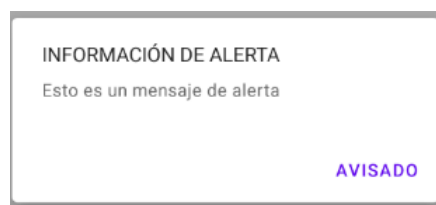

```
class DialogoAlerta:DialogFragment(){
    override fun onCreateDialog(savedInstanceState: Bundle?): Dialog {
        super.onCreateDialog(savedInstanceState)
        val builder=MaterialAlertDialogBuilder(requireActivity())
        builder.setMessage("Esto es un mensaje de alerta")
            .setTitle("INFORMACIÓN DE ALERTA")
            .setPositiveButton("Avisado",
                DialogInterface.OnClickListener{dialogo,id->dialogo.cancel()})
        return builder.create()
    }
}
```

📌 Com es pot veure en el codi, la manera de crear el dialogue és igual que la vista en el bloc 6, però en introduir-lo en un fragment ho fem més reutilitzable.

```
val dialogoAlerta=DialogoAlerta()
dialogoAlerta.show(supportFragmentManager,"DialogoAlerta")
```

📌 Per a llançar aquest diàleg, per exemple, des de la nostra activitat principal, creem un objecte de tipus DialogoAlerta i ho vam mostrar mitjançant el mètode show(), passant una referència al Fragment Manager mitjançant una anomenada

a la propietat `supportFragmentManager` , i una etiqueta identificativa del diàleg. Aquest segon argument, ha de ser un nom d'etiqueta únic i que el sistema usará per a guardar i restaurar l'estat del fragment quan siga necessari. L'etiqueta també permet obtindre un controlador per al fragment cridant a `findFragmentByTag()` .

Si per algun motiu es necessita passar informació al dialogue, podem crear un constructor al qual li arribe la informació mitjançant Bundle o d'una altra manera. En el següent codi es pot veure un possible cas:


```
class DialogoAlerta(bundle: Bundle):DialogFragment(){
    lateinit var bundle: Bundle
    init{
        this.bundle=bundle
    }
    override fun onCreateDialog(savedInstanceState: Bundle?): Dialog {
        super.onCreateDialog(savedInstanceState)
        val builder=MaterialAlertDialogBuilder(requireActivity())
        builder.setMessage(bundle.getString("DATO"))
            .setTitle("INFORMACIÓN")
            .setPositiveButton("Aceptar",
                DialogInterface.OnClickListener{dialogo,id->dialogo.cancel()})
        return builder.create()
    }
}
```

I en la creació del dialog fragment:

```
val bundle=Bundle()
    bundle.putString("DATO","AVISO DE PROXIMA CONSULTA MÉDICA")
    val dialogoAlerta=DialogoAlerta(bundle)
    dialogoAlerta.show(supportFragmentManager,"DialogoAlerta")
```

## Diàleg de Selecció Múltiple

Aquest tipus de dialogue ens permet implementar una selecció múltiple, com podem veure en la següent imatge:



```

class DialogoSeleccionMultiple:DialogFragment() {
    override fun onCreateDialog(savedInstanceState: Bundle?): Dialog {
        super.onCreateDialog(savedInstanceState)
        val builder= MaterialAlertDialogBuilder(requireActivity())
        val datos= arrayOf("Chino","Español","Frances","Inglés","Turco")
        builder.setTitle("Seleccione idioma")
            .setMultiChoiceItems(datos,null,
                DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener{dialogo,item,isChecked->
                    Toast.makeText(requireActivity(),"Se ha seleccionado "
                        +datos[item],Toast.LENGTH_SHORT).show()
                })
        return builder.create()
    }
}

```

Cada vegada que se selecciona un element de la llista s'executarà el listener `OnMultiChoiceClickListener` , arribant a aquest el item premut i si està *checked* o *unchecked*.

### **Ejercicio PropuestoDialogoPersonalizado**

# Vistes Lliscants (Vistas Deslizantes) y Tabs

## ViewPager

Les [vistes lliscants](#) o [paginació horitzontal](#), permeten navegar entre pantalles relacionades. Per exemple, entre pestanyes, amb un gest horitzontal del dit o un lliscament. Per a crear, hui dia, vistes lliscants s'utilitza l'element **ViewPager2**. Reprendrem l'exemple de **FragmentV3ViewModel** i afegir el codi necessari per aconseguir l'efecte de desplaçament entre fragments. Els passos són els següents:

1. El layout de l'activitat on s'afegiran els fragments, haurà d'incloure un **ViewPager2**. Si la pantalla mostra els fragments complets, aquest element pot ser l'arrel. Per exemple, el `.xml` del **MainActivity** podria ser:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.viewpager2.widget.ViewPager2 xmlns:android="http://schemas.android
/apk/res/android"
    android:id="@+id/ViewPager"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
```

2. S'haurà de crear una classe que manejarà la càrrega dels fragments amb el desplaçament. Aquesta classe haurà d'heretar de la classe abstracta **FragmentStateAdapter**, per la qual cosa obligarà a implementar el mètode **createFragment()** a fi d'aprovisionar instàncies de Fragments a la paginació, i el mètode **getItemCount()**, que ha de retornar el número exacte de fragments que es paginaràn.

```
class FragmentPagerAdapter(fragment: FragmentActivity):
    FragmentStateAdapter(fragment)
{
    override fun getItemCount()=3
    override fun createFragment(position: Int): Fragment {
        return when (position) {
            0 -> MyListFragment()
            1 -> FragmentSecundario()
            2 -> FragmentTercero()
            else -> MyListFragment()
        }
    }
}
```

👉 Lògicament les classes amb els fragments i els seus layouts relacionats han d'existir, en aquest cas s'ha duplicat **FragmentSecundario** de l'exemple

anterior i s'ha canviat de nom a `FragmentManager`.

3. Finalment s'haurà de connectar el `FragmentManager` als objectes `ViewPager2`.

```
class MainActivity : FragmentActivity()
{
    lateinit var viewPager: ViewPager2
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        7 viewPager = findViewById(R.id.ViewPager)
        8 val pagerAdapter = FragmentPagerAdapter(this)
        9 viewPager.adapter = pagerAdapter
    }
    11 override fun onBackPressed() {
        if (viewPager.currentItem == 0) super.onBackPressed()
        13 else viewPager.currentItem = viewPager.currentItem - 1 }
}
```

📌 En aquest cas ens ha convingut que `MainActivity` herete de `FragmentActivity`, perquè d'aquesta manera no ens de problemes l'anomenada al constructor de `FragmentManager`.

**Línia 7** instanciem l'objecte `ViewPager2` de `activity_main.xml`.


**Línia 8** instanciem un objecte de la classe que hereta de `FragmentManager`.

**Línia 9** relacionem tots dos objectes per a fer la connexió. **Bloc 11 a 13**, anul·lem el `BackPressed` perquè realitzi el comportament correcte de canvi de fragments. Com es pot veure es fa mitjançant la propietat `currentItem` decrementant-la en 1.

✍ **Reconstrueix l'exemple explicat amb anterioritat per a provar el funcionament del `ViewPager`. Podràs comprovar que el pas d'informació amb `ViewModel` continua funcionant correctament**

## TabLayout

Un objecte [TabLayout](#) proporciona una forma crear pestanyes horitzontals. Quan s'usa juntament amb un `ViewPager2` ens permet el lliscament al mateix temps que es marca la pestanya activa.

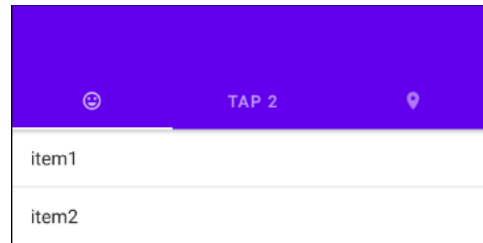

Les pestanyes es poden inserir en la `ToolBar` (la manera més comú) o independents a aquesta. Nosaltres seguirem un exemple que afig les `Tabs` a la `ToolBar` i per a això reprendrem l'anterior exercici, però ara a la **`activity_main.xml`** li afegirem una

**`MaterialToolBar`** com ja vam veure en el Bloc 4 i dins d'aquesta ficarem el **`TabLayout`**.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">
    <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:theme="@style/ThemeOverlay.MaterialComponents.Dark.ActionBar">
        <com.google.android.material.appbar.MaterialToolBar
            android:id="@+id/toolbar"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="?attr/actionBarSize"/>
        <com.google.android.material.tabs.TabLayout
            android:id="@+id/tabs"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            style="@style/Widget.MaterialComponents.TabLayout.PrimarySurface"/>
    </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>
    <androidx.viewpager2.widget.ViewPager2
        android:id="@+id/viewpager"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"/>
</LinearLayout>
```

Les noves línies a afegir en l'activitat principal per a referenciar al `TabLayout` creat i per a crear un objecte de tipus [TabLayoutMediator](#) encarregat de relacionar el `tabLayout` amb el `ViewPager`.

```

val tabLayout = findViewById<TabLayout>(R.id.tabs)
TabLayoutMediator(tabLayout, viewPager) { tab, position ->
    when (position) {
        0 -> tab.setIcon(R.drawable.ic_emoticon)
        1 -> tab.text="Tap 2"
        2 -> tab.setIcon(R.drawable.ic_place)
    }
}.attach()

```

✂ En crear una instància de la classe **TabLayoutMediator** s'ha d'implementar la interface **TabLayoutMediator.TabConfigurationStrategy** per a configurar la pestanya de la pàgina en la posició especificada (en aquesta interface s'establirà el text de la pestanya i qualsevol estil de les pestanyes que es necessite).

**TabLayoutMediator** sincronitzarà la posició de ViewPager2 amb la pestanya seleccionada quan se seleccione una pestanya, i la posició de desplaçament de TabLayout quan l'usuari arrossega ViewPager2.

A més **TabLayoutMediator** escolta diferents elements, per a controlar les diferents situacions:

- **OnPageChangeCallback** de ViewPager2 per a ajustar la pestanya quan ViewPager2 es mou.
- **OnTabSelectedListener** de TabLayout per a ajustar VP2 quan es mou la pestanya.
- **AdapterDataObserver** de RecyclerView per a recrear el contingut de la pestanya quan canvia el conjunt de dades.

Un exemple del listener del ViewPager2 seria:

```

tabLayout.addOnTabSelectedListener (object:TabLayout.OnTabSelectedListener{
    override fun onTabSelected(tab: TabLayout.Tab?) {
        TODO("Not yet implemented")
    }
    override fun onTabUnselected(tab: TabLayout.Tab?) {
        TODO("Not yet implemented")
    }
    override fun onTabReselected(tab: TabLayout.Tab?) {
        TODO("Not yet implemented")
    })

```

✍ **Construeix l'exemple i prova el seu funcionament**