
CLAUDE CODE SKILL · 02

Webflow Onboarding

V nekaj minutah izveš, kaj Webflow projekt že ima, preden dodaš svoj prvi class.


`/webflow-onboarding`

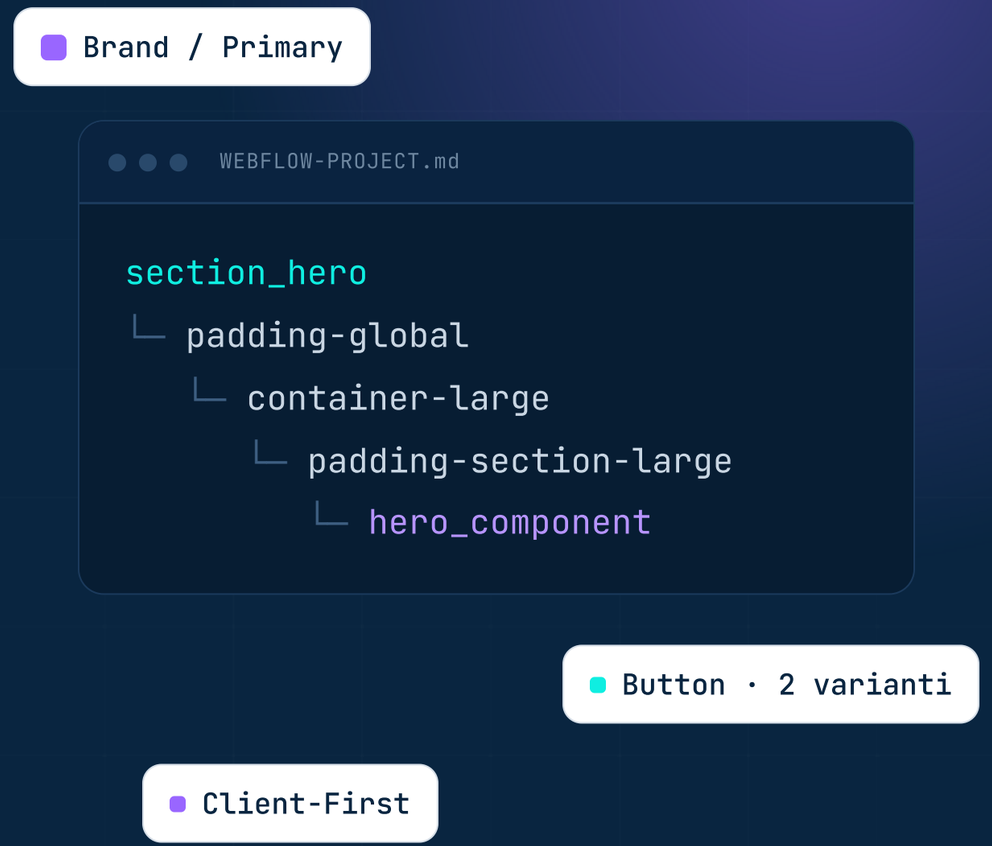

— PROBLEM

Na tujem projektu ne veš, kaj že obstaja.

Zato nastajajo podvojeni classi, barve brez variabel in nove komponente za stvari, ki jih projekt že ima.

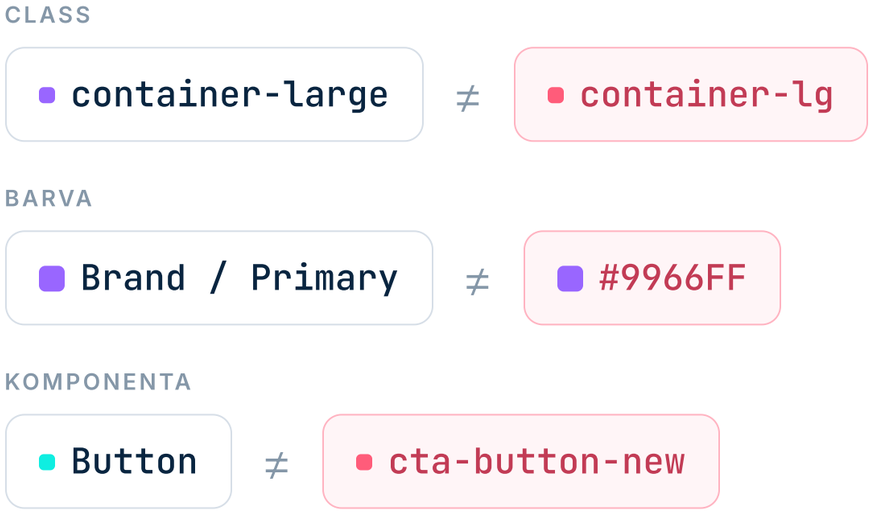

Levo: obstaja v projektu. Desno: kar nastane, ko tega ne veš.

KAJ PREGLEDA

Prebere celoten design system.

Globalne variable

Kolekcije, mode (Light/Dark) in variable, ki kažejo na druge.

Komponente

Število instanc, propi in variante za vsako komponento.

Naming sistem

Iz imen classov ugotovi Client-First, Lumos ali lasten sistem.

Layout classi

Section, container, padding in max-width z vrednostmi po breakpointih.

Sestava strani

Kako je sekcija dejansko zgrajena na domači strani.

Opažanja

Podvojeni classi, hardcoded barve, komponente brez instanc.

PRAVILO #1

Samo bere.
Nič ne spreminja.

Če opazi kaj za popraviti, to samo zapiše v poročilo.
Zato ga lahko varno poženeš na katerem koli projektu.

UPORABLJA

- `get_*`
- `list_* · query_*`

NIKOLI NE KLIČE

- ~~`create_*`~~
- ~~`update_*`~~
- ~~`rename_*`~~
- ~~`delete_*`~~
- ~~`publish_*`~~
- ~~`insert_*`~~

REZULTAT

Cheat sheet, ki ga odpreš pred vsako novo sekcijo.

Skill zapiše `WEBFLOW-PROJECT.md` v projekt. Jedro je tabela "Preden dodaš X, uporabi Y".

Primer za projekt s Client-First. Prave vrednosti so iz projekta, ki ga pregledueš.

WEBFLOW-PROJECT.md

KAKO ZGRADITI NOVO SEKCIJO

```
section_[ime]
└ padding-global → container-large → padding-section-large
```

PREDEN DODAŠ, UPORABI RAJE

Zunanji padding sekcije	`padding-global`
Max širino vsebine	`container-large` · `container-medium`
Vertikalni razmik	`padding-section-*`
Primarno barvo	variabla `Brand / Primary`
Gumb	komponenta `Button`

UPORABA

Na novem projektu ga poženeš prvega.

01 Povezan mora biti Webflow MCP 2.0. Designer ni potreben.

02 Napišeš `/webflow-onboarding` ali "kaj že obstaja v webflowu".

03 Če je v workspaceu več sitov, poveš, katerega.

CLAUDE CODE · PRIMER IZPISA

```
❯ /webflow-onboarding

✓ Variable, komponente in classi prebrani
✓ Domača stran pregledana

Naming sistem Client-First
Komponente 24
Variable 58
Classi 312

! container-lg podvaja container-large
! 3 barve hardcoded, variabla obstaja

→ WEBFLOW-PROJECT.md
```

DOBRO JE VEDETI

Kje so meje.

Uporaba classov

MCP ne pove, kolikokrat je class uporabljen. Zato je najbolj zanesljiv pregled sestave strani.

0 instanc

Ne pomeni nujno, da je komponenta odveč. Knjižnične se pokažejo šele, ko so postavljene.

Posnetek stanja

Datoteka zastari. Pred novim classom ga še vedno hitro poiščeš po imenu.

Veliki projekti

Pri 500+ classih pobere najprej samo imena, vrednosti pa za ključne skupine.

NASLEDNJI KORAKI

Kako ga še izboljšamo.

Agent Instructions

Cheat sheet shrani na site, da ga vsak naslednji agent ali sodelavec dobi samodejno.

Naš standard

Če Team 2 vedno dela v Client-First, skill preveri, ali se ga projekt drži.

Skupen repo

Da ima vsak v Team 2 enako verzijo skilla.

Status: skill je pripravljen, prvi zagon naj bo na projektu, ki ga že poznamo.