

XML. Файлы конфигурации. Реестр.



Introduction



Александр Шевчук МСТ



MCID: 9230440



Тема

XML. Файлы конфигурации. Реестр.



Тема

XML



eXtensible Markup Language

```
<?xml version="1.0"?>
<quiz>
 <question>
  Who was the forty-second
  president of the U.S.A.?
 </guestion>
 <answer>
 William Jefferson Clinton
 </answer>
 <!-- Note: We need to add
  more questions later .-->
</quiz>
```

Текстовый формат, предназначенный для хранения структурированных данных для обмена информацией между программами, а также для создания на его основе более специализированных языков разметки.

Стандарты XML http://www.w3.org/standards/xml/



Структура XML документа

Документ XML:

- объявление XML первая строка документа, в которой указывается версия, кодировка текста и другие зависимости
- корневой элемент является основным телом документа, у каждого документа может быть только один корневой элемент
- теги вложенные элементы документа, могут иметь атрибуты и содержимое
- комментарии текст, размещенный в теге <!-- -->



- System.XML [4.0.0.0]
 - > {} System.Configuration
 - {} System.Xml
 - ▶ ¹ NameTable

 - →

 ** XmlAttributeCollection
 - →

 [†]

 XmlCDataSection

 - ▶

 XmlComment

 - →

 ^{*}

 XmlDeclaration
 - > **XmlDocument**
 - > 🤻 XmlDocumentFragment
 - > 3 XmlDocumentType

 - →

 [†]

 XmlEntity
 - XmlEntityReference
 - XmlException
 - > 🤻 XmlImplementation
 - XmlLinkedNode
 - > 🤻 XmlNamedNodeMap
 - > **%** XmlNamespaceManager
 - XmlNameTable

 - →

 M XmlNodeChangedEventArgs

 M XmlNodeCha
 - > **XmlNodeList**
 - > **%** XmlNodeReader

 - > **%** XmlParserContext
 - →

 XmlProcessingInstruction
 - →

 XmlQualifiedName

System.Xml

- System.XML [4.0.0.0]

Пространство имен, в котором содержатся классы, необходимые для работы с XML файлами.



System.Xml.XPath

- {} System.Xml.XPath
 - > **XPathDocument**
 - ▶ ⁴ XPathException
 - XPathExpression
 - > 🥸 XPathItem
 - XPathNavigator

 - ▶ ™ IXPathNavigable
 - ▶ XmlCaseOrder
 - Image: Market Marke

 - ▶ XPathNamespaceScope
 - XPathNodeType

Пространство имен, позволяющее использовать возможности языка XPath (XML Path Language).

Содержит класс XPathDocument, позволяющий создавать экземпляры XPathNavigator.

XPathNavigator — предоставляет курсор-ориентированную модель для просмотра и редактирования XML данных.



Тема

Файлы конфигурации



Файлы конфигурации

■ System.configuration [4.0.0.0]

- ▲ {} System.Configuration
 - ▶ ♣ AppSettingsSection
 - CallbackValidator

 - ▶ ★ CommaDelimitedStringCollection
 - CommaDelimitedStringCollectionConverter

 - → ★ ConfigurationCollectionAttribute

 - → ★ ConfigurationElement
 - > Representation Properties | Properties |
 - ConfigurationElementProperty
 - ▶ ★ ConfigurationErrorsException
 - → ★ ConfigurationFileMap

 - → ★ ConfigurationLocationCollection
 - → ★ ConfigurationLockCollection

 - ▶ ९ ConfigurationPermissionAttribute

 - ▶ ★ ConfigurationPropertyCollection
 - →

 ConfigurationSection
 - → ★ ConfigurationSectionCollection
 - →

 ConfigurationSectionGroup
 - > de ConfigurationSectionGroupCollection

 - →

 ConfigurationValidatorBase

System.Configuration

Пространство имен для работы с файлами конфигурации.



Тема

Реестр




Реестр

Registry

Peecrp Windows или системный peecrp (Windows Registry) — иерархически построенная база данных параметров и настроек в большинстве операционных систем Microsoft Windows.

Реестр содержит информацию и настройки для аппаратного обеспечения, программного обеспечения, профилей пользователей, предустановки. Большинство изменений в Панели управления, ассоциации файлов, системные политики, список установленного ПО фиксируются в реестре.

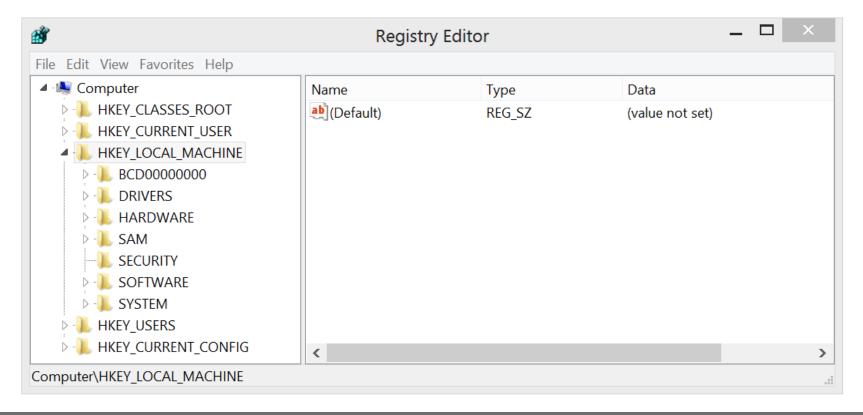



Реестр

Разделы реестра

- **HKEY_CLASSES_ROOT** содержит информацию о ассоциациях расширения файлов и зарегистрированных СОМ объектах.
- **HKEY_CURRENT_USER** содержит настройки для текущего пользователя.
- **HKEY_LOCAL_MACHINE** содержит настройки локального компьютера.
- **HKEY_USERS** содержит настройки пользователя по умолчанию.
- **HKEY_CURRENT_CONFIG** содержит информацию о настройках, которые не являются специфическими для пользователя.
- **HKEY_PERFORMANCE_DATA** содержит информацию о производительности программных компонентов.
- **HKEY_DYN_DATA** содержит динамические изменяемые данные реестра, на данный момент является устаревшим.

Реестр

Microsoft.Win32

- {} Microsoft.Win32
 - ▶ 🤻 Registry
 - RegistryKey
 - ▶ RegistryHive
 - RegistryKeyPermissionCheck
 - RegistryOptions
 - ▶ RegistryValueKind
 - ▶ RegistryValueOptions
 - ▶ RegistryView

Пространство имен для работы с реестром.



Спасибо за внимание! До новых встреч!



Александр Шевчук МСТ



MCID: 9230440



Информационный видеосервис для разработчиков программного обеспечения















