

과제 개요

	기존 문제점	개선안
대화 주도권	사용자 발화 종료 후에만 반응	답변 도중 면접관이 개입
면접관 태도	세션 내내 고정	답변에 따라 실시간 가변
질문 구성	사전 정의된 공통 질문	직무 맞춤형 동적 생성
평가 범위	답변 내용	답변 내용 및 비언어적 행동

과제 선정 배경

1. 기존 시뮬레이터는 완전한 턴제로, 사용자가 말을 마쳐야만 면접관이 반응
2. 답변에 관계없이 면접관의 표정과 행동이 고정되어 실전 긴장감이 없음
3. 획일화된 질문 시나리오로 구성되어 있어, 다양한 직무와 채용 환경에 대응하지 못함
4. 면접 답변 내용만 평가하고, 피면접자의 비언어적 행동에 대한 피드백이 없음

과제 목표


1. 답변 도중 주제 이탈, 과다 응답을 감지해 면접관이 먼저 말을 끊고 개입하는 끼어들기 기능 구현
2. 답변 정확도를 실시간 채점하여 면접관의 표정과 행동을 긍정, 부정으로 가변 제어
3. 자기소개에서 기업, 직무, 기술 스택을 추출해 면접관 페르소나와 꼬리 질문을 직무 맞춤형으로 동적 생성
4. 웹캠 기반 멀티모달 분석으로 시선, 자세, 표정, 손 사용을 정량화해 답변 내용과 함께 종합 채점

기술 설명

면접 시나리오



시스템 아키텍처

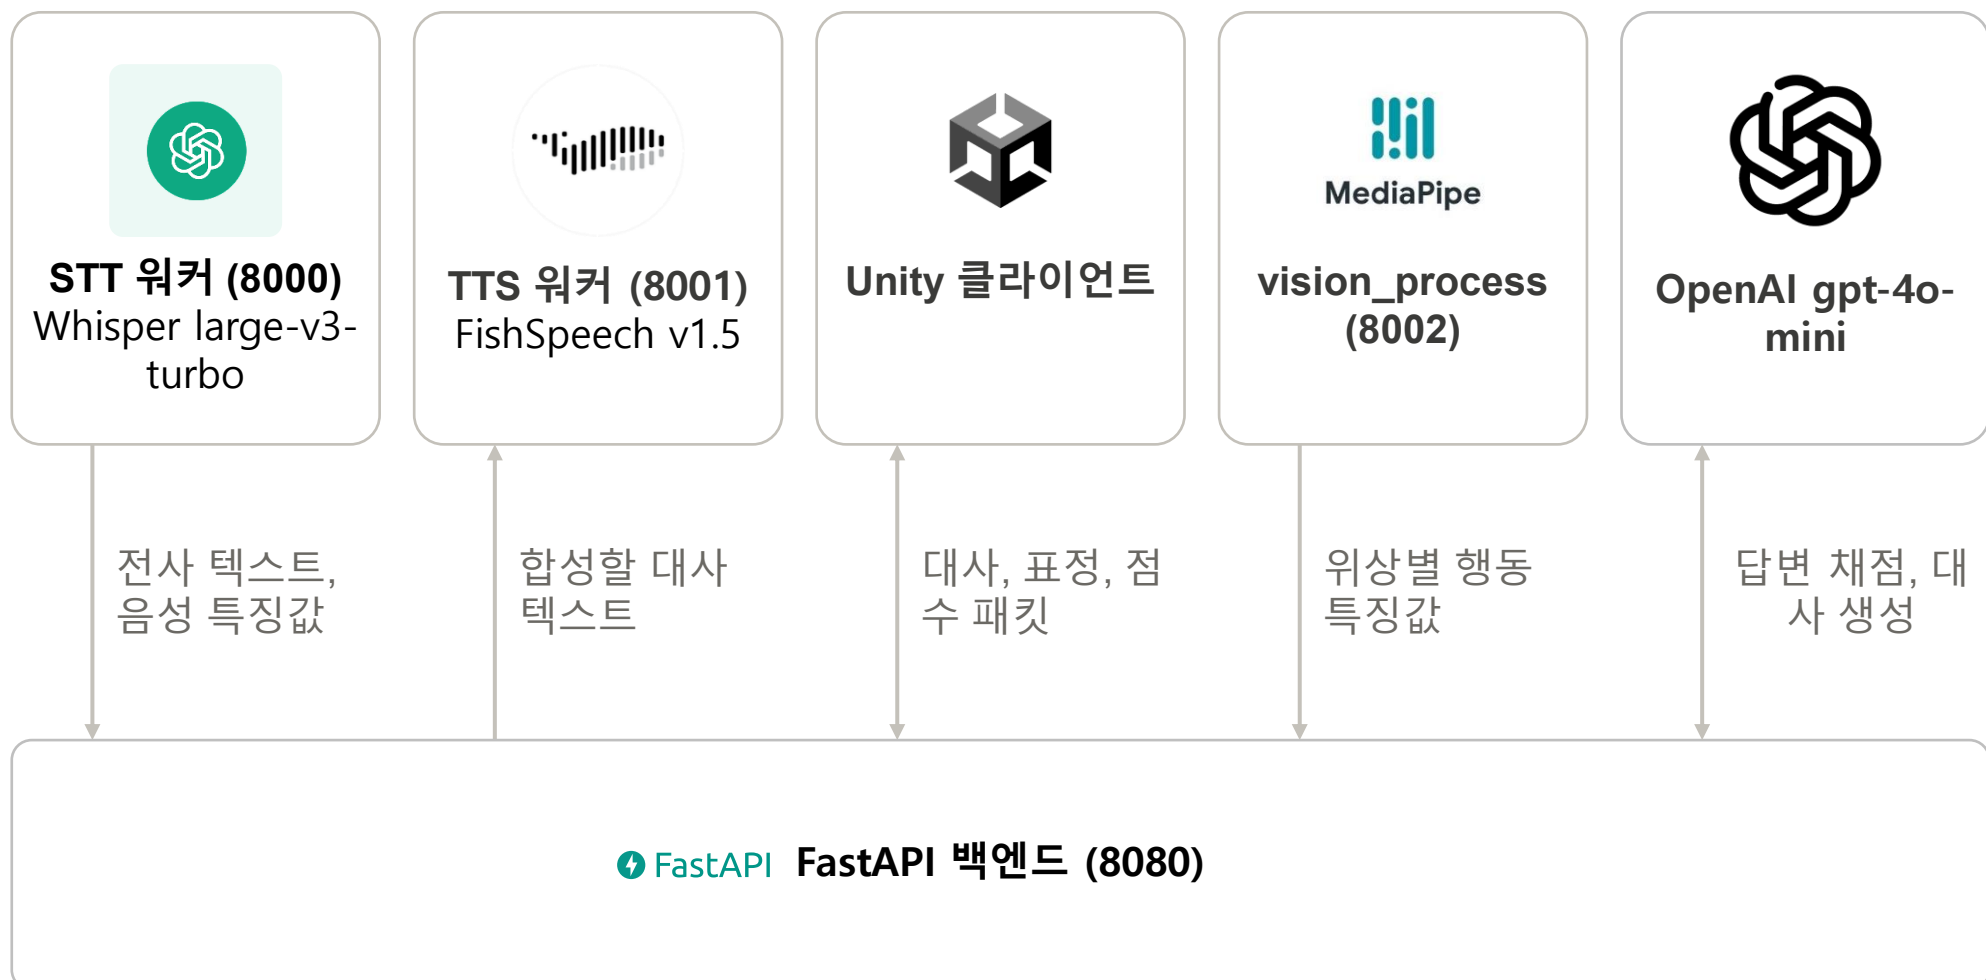

핵심 기능(가변 페르소나와 능동 개입)

1. 답변 정확도를 실시간 채점하여 면접관의 태도를 전이

긍정 페르소나 답변 점수 70점 이상	중립 페르소나 답변 점수 40 ~ 69점	부정 페르소나 답변 점수 40점 미만
-------------------------	---------------------------	-------------------------

2. 부정 페르소나 상태의 면접관이 능동적으로 개입


주제 이탈형 개입

발동 조건: 답변이 질문 주제에서 벗어남
판정 주체: 부분 전사를 LLM이 의미 판정
면접관 행동: 같은 질문을 다시 요구

과다 응답/무응답형 개입

발동 조건: 답변 90초 초과 또는 질문 후 무응답
판정 주체: Unity 로컬 타이머
면접관 행동: 답변을 끊고 다음 질문

실제 서비스 화면

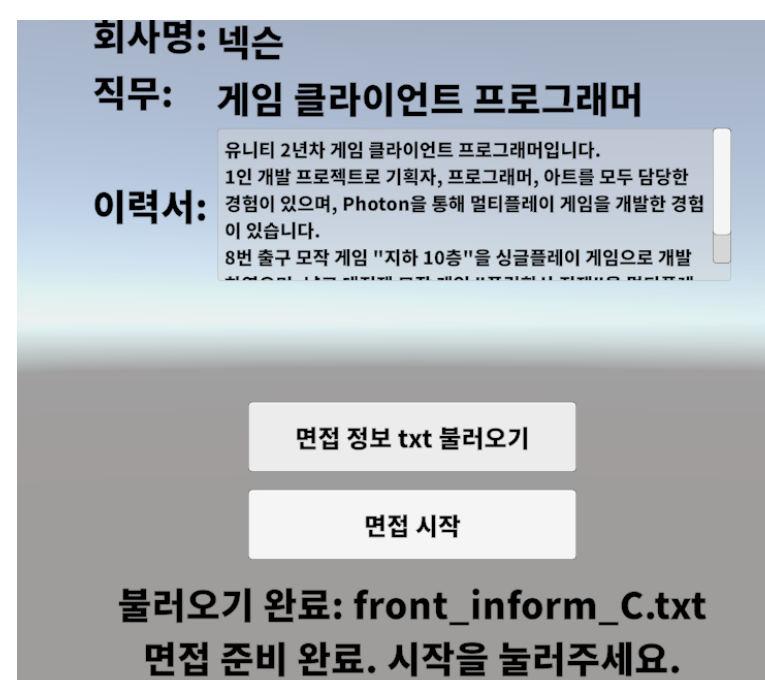

텍스트 파일에서 면접 정보(기업, 직무, 이력서)를 읽어 면접 질문을 동적으로 생성

면접 결과				
1. 시선 처리		6/10	6. 답변 목소리 빠르기	4/10
2. 손 사용		8/10	7. 답변 길이	5/10
3. 자세 안정성		9/10	8. 답변 내 유평어 단어 여부	7/10
4. 표정 변화		10/10	9. 답변의 정확도	2/10
5. 답변 목소리 크기		9/10	10. 답변 반응 속도	9/10
총점: 69/100		전체적으로 지원자는 기술적 경험이 풍부하지만, 질문에 대한 구체적인 답변을 준비하는 것이 필요합니다. 개선된 커뮤니케이션 능력을 통해 더 나은 인상을 줄 수 있을 것입니다.		처음 화면으로 이동


10항목 종합 피드백 리포트(행동 4항목 + 음성 6항목)

결과 및 향후 개선

실험 설계

조건 A(정적 턴제) 페르소나 고정, 개입 비활성
조건 B(가변 페르소나) 페르소나 전이, 개입 비활성
조건 C(가변 + 능동 개입) 페르소나 전이, 개입 활성화

실험 결과

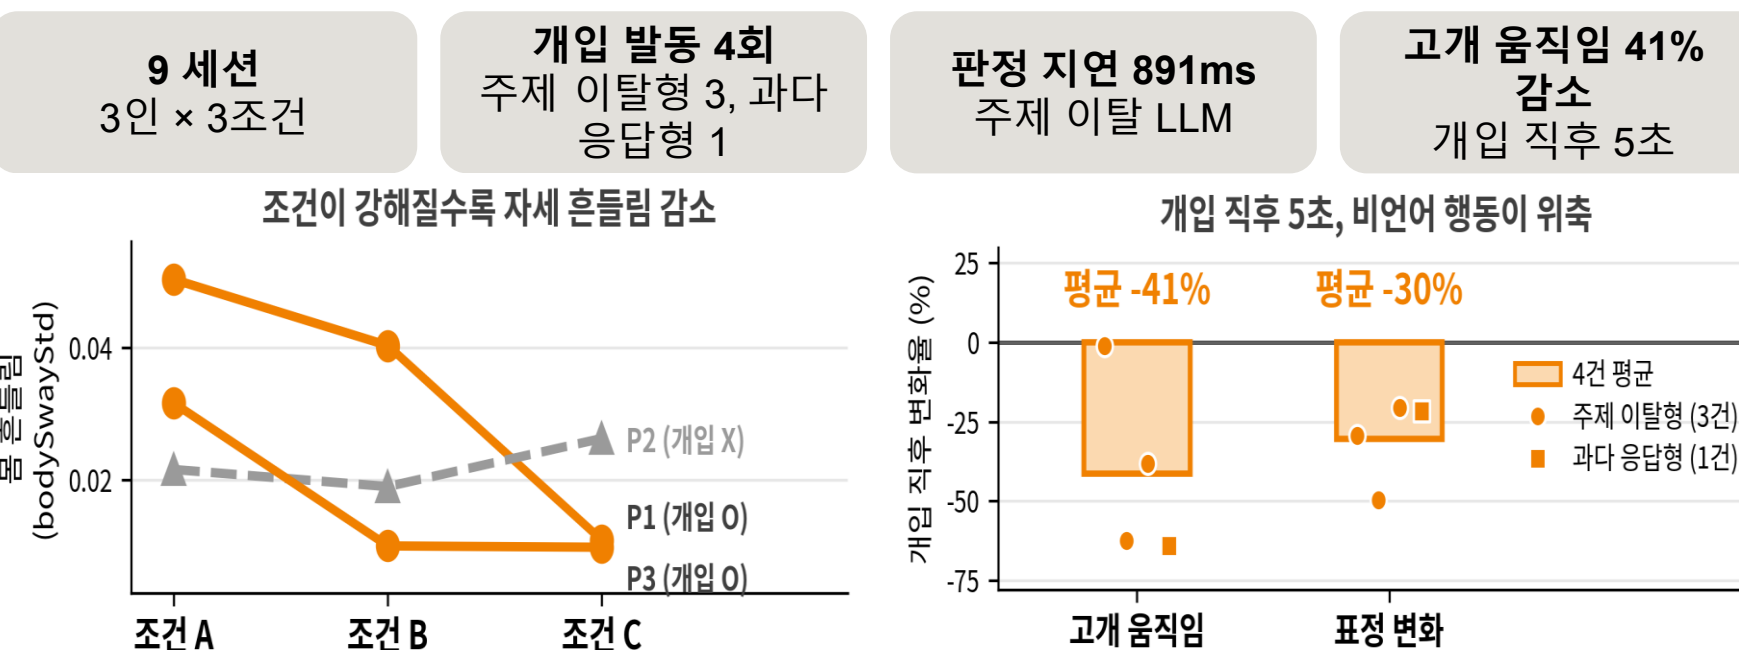

한계 및 향후 개선사항

1. 표본 규모 및 표준화된 답변 프로토콜

참가자 3인 × 3조건(9세션)으로는 통계적 유의성을 확보할 수 없고, 개입 트리거를 보장하기 위해 답변을 정해진 구조로 수행해 완전한 자연 발화가 아니다. 참가자를 확대하고 자유 발화 조건을 추가할 계획이다.

2. STT 도메인 어휘 정확도

전문 용어 오인식이 관찰되었고, 답변 채점이 전사 텍스트에 직접 의존해 점수 하락으로 이어진다. 직무별 용어 사전과 초기 프롬프트를 주입할 계획이다.

3. 임계값 설계

행동 지표와 부정 페르소나 기준(40점 미만)을 경험적으로 정해, 이 경계가 LLM 채점 분포와 겹쳐 조건 C 3세션 중 1세션에서 개입이 발동하지 않았다. 연속 감정 강도 기반 게이팅으로 전환할 계획이다.