


# Контур второй памяти

Что происходит за один ход агента: кто читает память, кто её пишет, кто ставит связи и кто отмечает, помогла ли она. Ниже — последовательность вызовов, ответственность каждого модуля и то, чего в контуре пока нет.

## Ход за ходом

Всё, кроме чтения памяти, происходит после ответа агента и в фоне: горячий путь — только левая половина рисунка. Хук молчит при любой поломке, поэтому сломанная память выглядит снаружи так же, как исправная, которой нечего сказать.

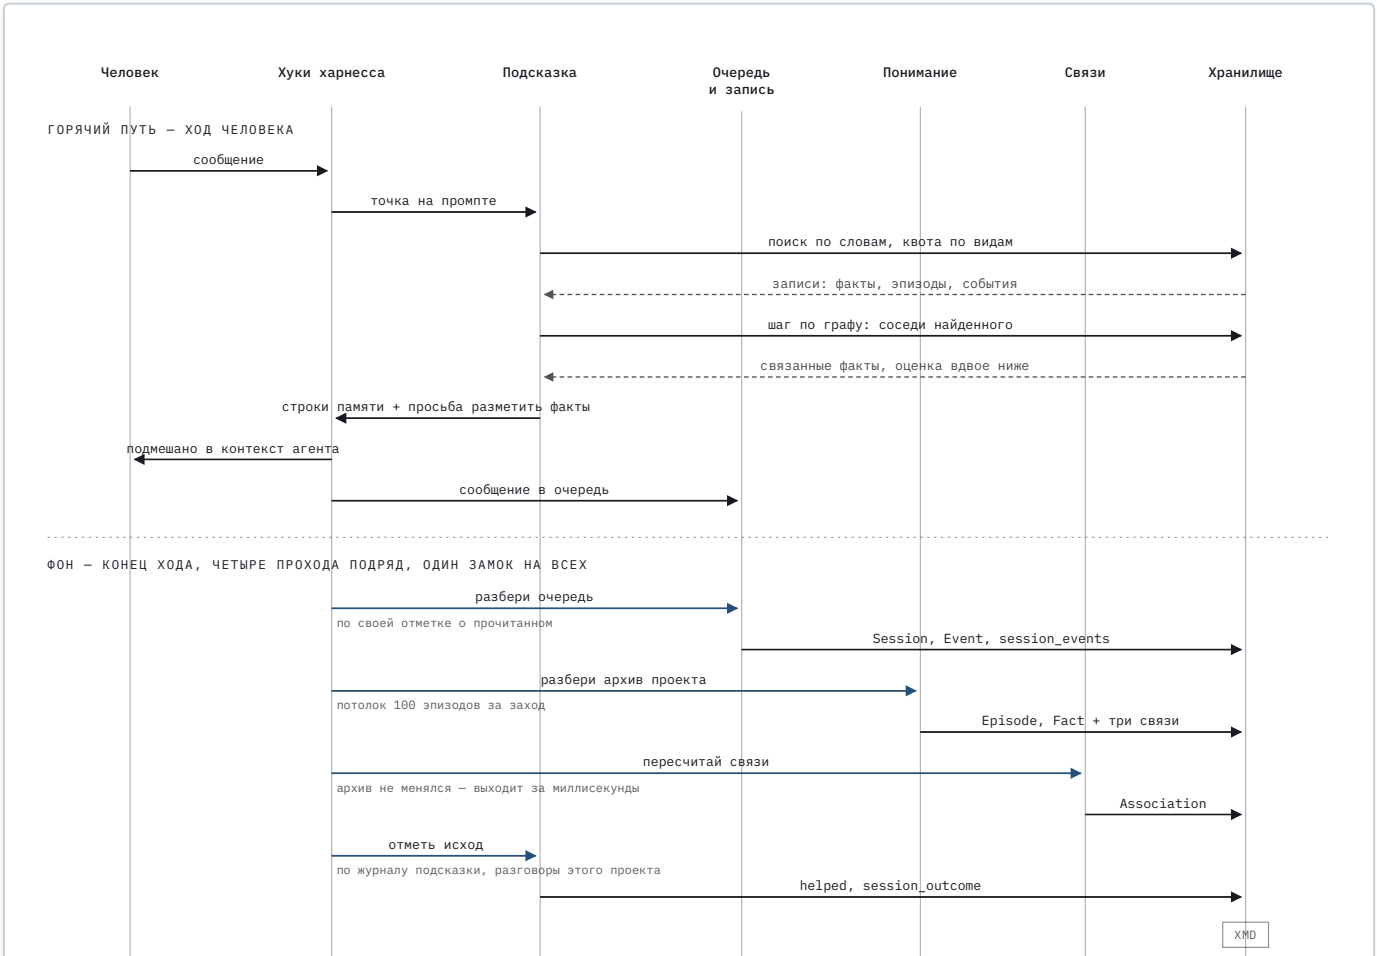

Один ход целиком. Слева направо — кто кого зовёт; сплошная стрелка это вызов, пунктир — ответ хранилища. Синим выделены четыре фоновых прохода конца хода: до этой недели последние два не запускались вовсе.

# Кто за что отвечает

Границы важнее состава: каждый проход ведёт свою книжку учёта и не лезет в чужую, а замок на запись общий, потому что база одна.

| МОДУЛЬ                          | ОТВЕЧАЕТ ЗА                                                                 | НЕ ДЕЛАЕТ                                                         | ПИШЕТ В ХРАНИЛИЩЕ                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| hooks/                          | Точки харнеса, ворота «где память живая», выбор пути наружу                 | Не разбирает и не пишет сам; молчит при любой поломке             | —                                                              |
| pipeline/suggest                | Читает память, режет порогом, делает шаг по графу, отдаёт агенту или молчит | Своей оценки не выдумывает: ценность считает понимание            | MemoryInjection + три связи источника                          |
| pipeline/drain<br>pipeline/save | Кладёт разговор целиком, без отбора: события и сессии                       | Не решает, что важно — отбор дальше по конвейеру                  | Session, Event, session_events                                 |
| pipeline/understand             | Режет разговор на эпизоды, извлекает факты, считает их вес                  | Не ходит в сеть за смыслом: разметку даёт сама модель в ответе    | Episode, Fact, session_episodes, episode_events, episode_facts |
| pipeline/associate              | Ставит связи между фактами по двум поводам из пяти                          | Не изобретает правило: оно выбрано ресёрчем и записано в ADR 0005 | Association, association_fact_link                             |
| domain/models                   | Схема XMD шестью записями. ключи.                                           | Ничего не знает про внешнюю разметку и про                        | —                                                              |

|          |                                                                |                                              |   |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|
|          | схемному, тем не менее, проверка до отправки                   | различному, например SQL                     |   |
| storage/ | Дверь наружу: локальная база, сеть, выключенная память         | Единственное место, где память знает про SQL | — |
| eval/    | Набор эталонов с версией и замер «без памяти против с памятью» | Не участвует в живом ходе                    | — |

## Что лежит в хранилище

Шесть записей схемы и восемь связей. Ключ адресует то, что различно: факт о правке подписан путём файла, эпизод — разговором и номером внутри разговора. Смена подписи рвёт связи, поэтому граф заполнялся только после развода ключей.



## Состояние на 31 августа

Замер: сто эталонных вопросов задаются дважды — с выключенной памятью и с включённой. Цифра сравнима только внутри одной версии набора; сейчас третья.

30 / 100

прошло случаев с памятью  
было 21 · без памяти 5

+25

процентных пункта вклад памяти  
было +16

1 303

карточки связей  
было 0

1 948

эпизода в хранилище  
затиралось 208

466

фактов, из них 402 о правке файла  
доезжало 39

391

тест, все зелёные  
было 295

## Чего в контуре нет

Список честный: это дыры, а не пожелания. Первые две держат цифру замера.

- **НЕТ** **Вывода дальше одного шага.** Сосед по графу приходит, сосед соседа — нет. Распространение меток с затуханием и транзитивность, обещанные в плане модуля, не написаны. Коэффициент затухания 0,5 взят как разумный, числом не обоснован.
- **НЕТ** **Своей проверки графа.** Числа, которыми обосновано правило связей, сняты ресёрчем до развода ключей. На нынешнем графе проверка отложенными рёбрами не прогонялась ни разу — значит про качество связей мы пока не знаем ничего.
- **НЕТ** **Срока годности у связи.** В схеме есть «когда увидели» и «когда впервые», нет «до каких пор верно». Без этого нельзя честно отвечать на вопросы о прошлом состоянии проекта.
- **НЕТ** **Шага по графу на сетевом пути.** Обход связей умеет только локальная база; дверь наружу отвечает, что не умеет, и подсказка работает как раньше. Осознанно отложено.
- **ПОЛОВИНА** **Разрыв «нашли — отдали».** Память находит нужное в 52 случаях, доносит в 30. Часть разрыва — ложные находки: слово встречается внутри чужой команды и знанием не является

статусом не является.

---

Решения: ADR 0004 идентичность записи · 0005 правило связей · 0006 состав выдачи

ветка fact-file-key



