



部署 DDoS 攻击


在本任务中，我们将实施一次 SYN 泛洪攻击 (SYN flood attack) — 这是 DDoS 攻击的一种形式 — 以观察它对我们虚拟环境的影响。

首先，使用你的 VmWare 软件打开 Kali Linux 环境。登录环境后，点击左上角的图标 (Kali Linux 标志)，然后开始输入 “Wireshark”。当菜单中出现 Wireshark 时，点击将其打开。

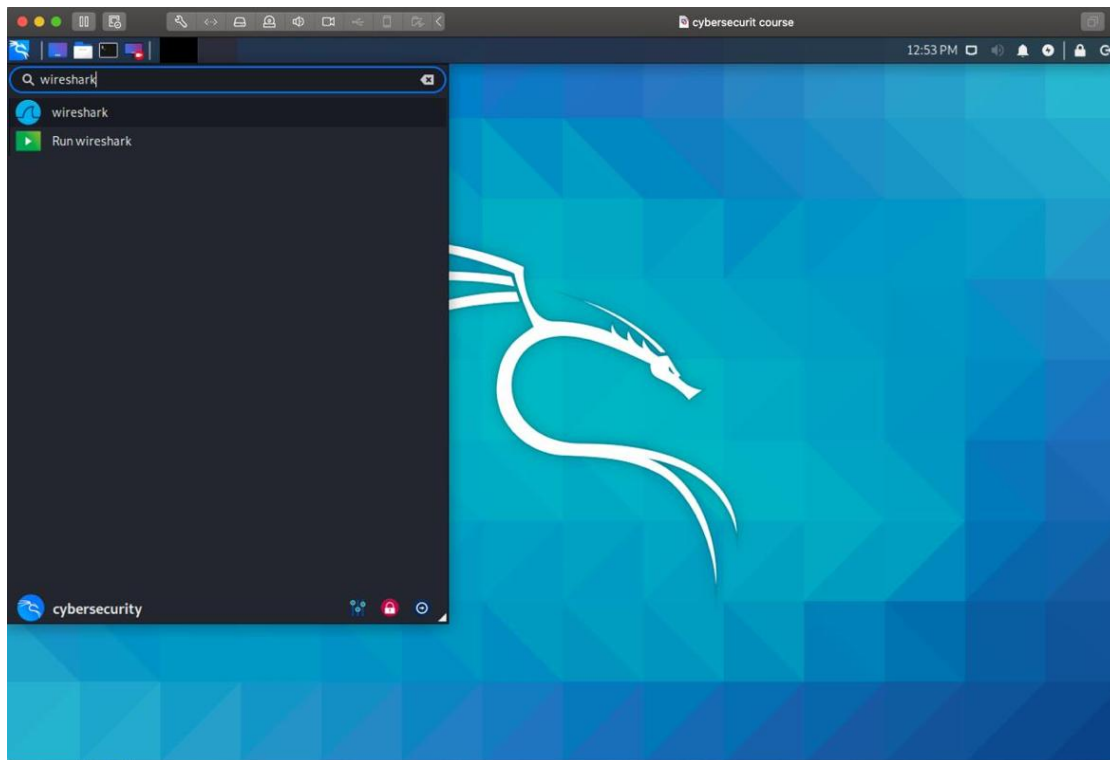


双击 “loopback:lo” 这一行，以开始捕获数据包

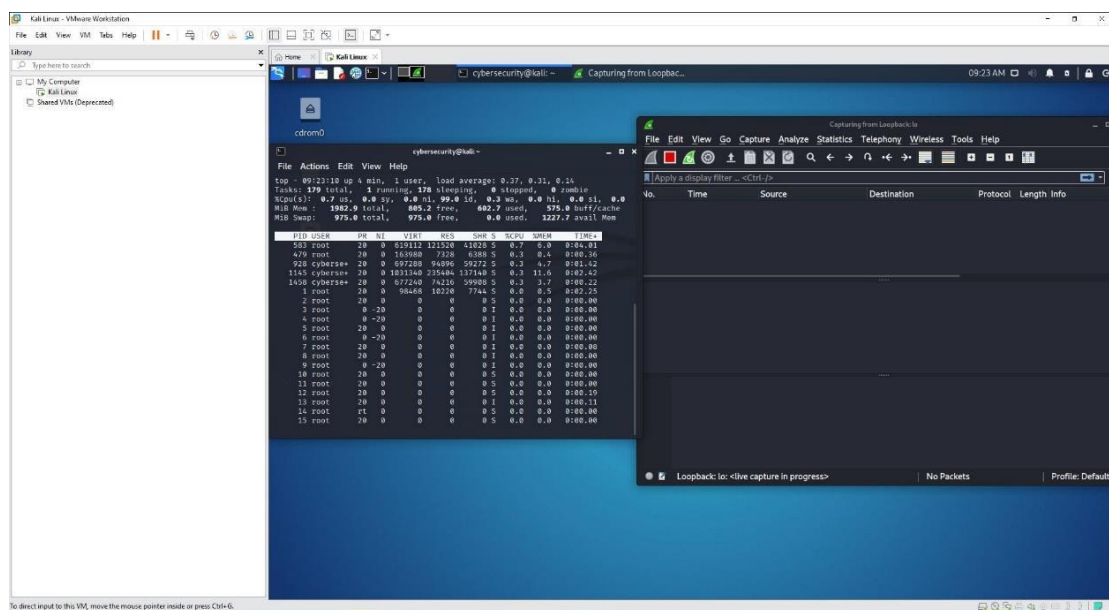


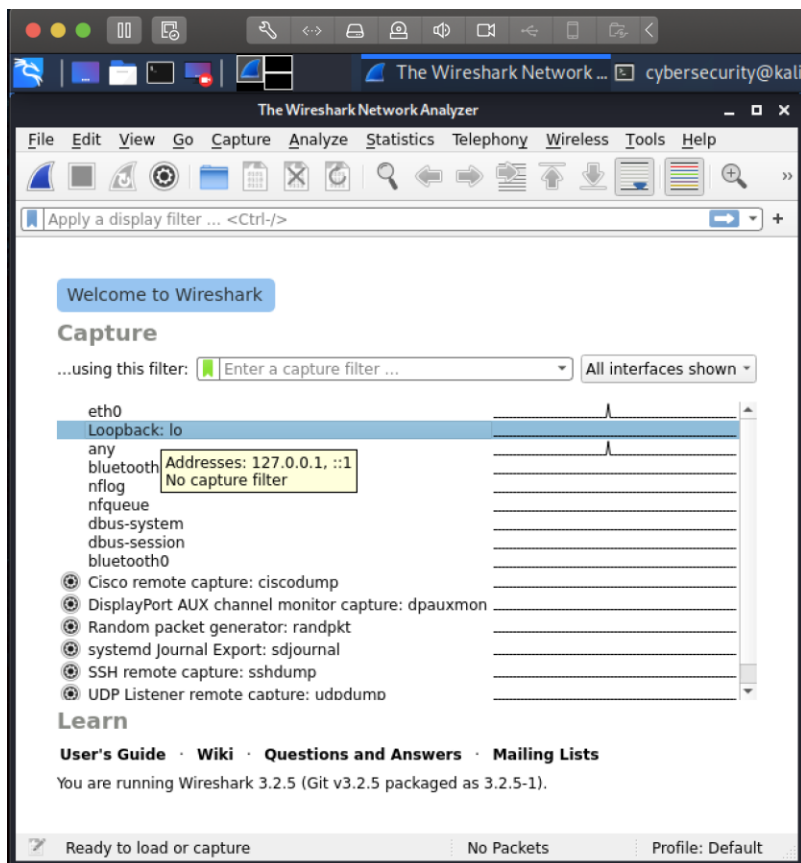


点击最顶端的命令行图标（黑色方块）打开终端。打开终端后，输入 **top** 然后按下回车键。

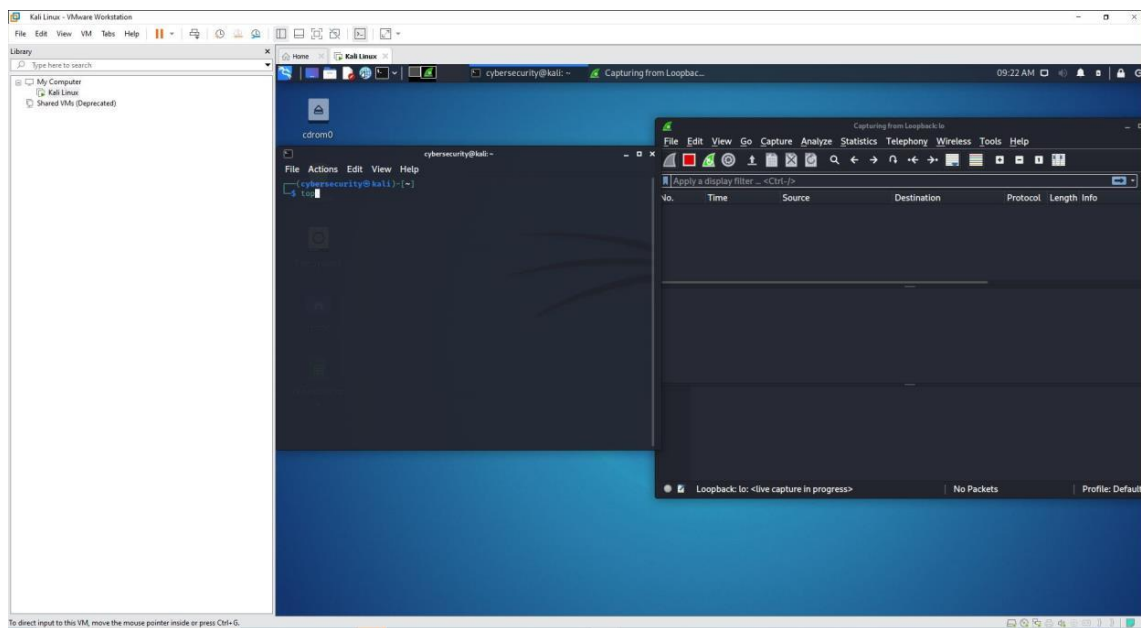

这会弹出一个新窗口，显示关于当前 CPU 使用量的统计信息。

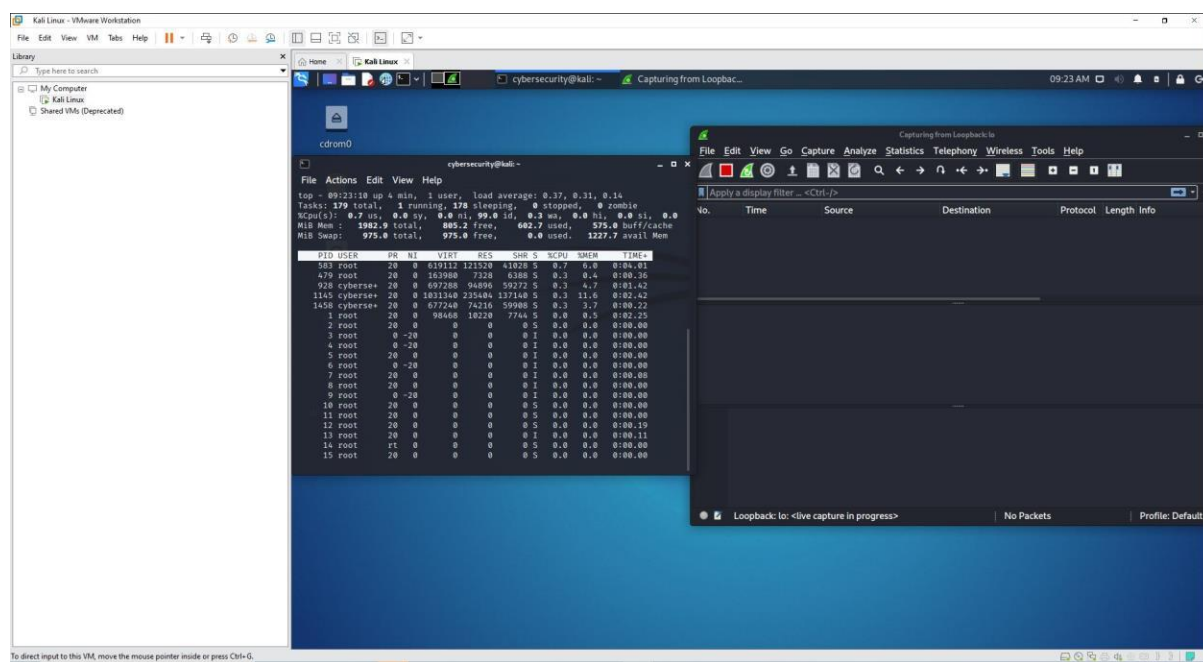

在 kali linux 中打开网页浏览器，访问一些网站。现在可以看到 wireshark 正在捕获数据包。接着关闭浏览器窗口。

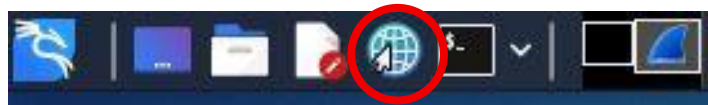

部署攻击

现在我们来执行 DDoS 攻击。

特别注意：确保攻击只持续几秒钟，否则你的计算机可能会崩溃。按下 Ctrl+C 来停止攻击。

打开一个新的终端窗口并输入如下命令：

```
sudo hping3 -S --flood --rand-source -p 80 localhost
```

按下回车键启动攻击。

注意：如果提示输入密码，请输入你的 kali linux 登陆密码。输入时密码不会显示，所以确保你在按下回车键前输入正确的密码。

你会注意到你的 CPU 用量显著上升。为应对这一突然增加，计算机风扇可能会启动。

查看你的 Wireshark 面板，你会注意到来自许多不同来源的大量 SYN 包。

这些现象与 SYN 泛洪攻击所造成的情况相同。

