


# Estilos prelude

He colocado solo 1 ejemplo de cada caso porque en algunos casos tendría que poner demasiados ejemplos y prefiero que se vea solo 1 ejemplo que al menos se puede ver que he utilizado todo lo que ponía en el documento antes que tener un documento de 50 páginas

CSS externo: la mayor parte de los estilos deben estar en un archivo CSS externo.

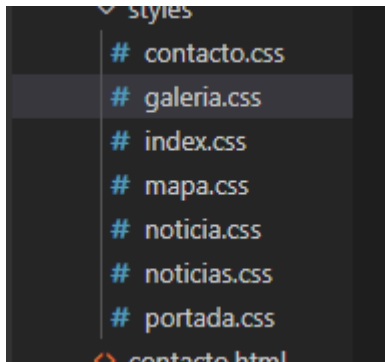

CSS interno: unos pocos estilos deben ponerse como CSS interno (entre las etiquetas script). Solo unos pocos como ejemplo.

Archivo galería.html línea 10

```
<link rel="stylesheet" href="./styles/galeria.css">
<style>
  main {
    gap: 15px;
    padding: 20px;
  }
</style>
</head>
```

CSS inline: unos pocos estilos deben ponerse como CSS inline (usando el atributo style). Solo unos pocos como ejemplo.

Archivo galería.html línea 23 y en general cuando buscaba ocultar algún header del resto de archivos

```
<header>
  <h1 style="display: none;">Prelude</h1>
```

Variables: deben usarse variables CSS para todos los valores que se repiten a lo largo del diseño, como colores, tamaños de fuente, tamaños de componentes, espaciados (márgenes, paddings, interlineado...), etc.

Archivo index.css línea 63

```
63  :root {
64      --ancho: 60vw;
65      --anchoMax: 1200px;
66      --anchoMin: 400px;
67      --grisBorde: #40516d;
68      --grisBordeClaro: #d9d9e2;
69      --amarillo: #fab438;
70      --amarilloOscuro: #e4a12c;
71      --greyBg: #f8f9fb;
72      --btnBlanco: white;
73      --grisTitulo: #39374d;
74      --grisParrafo: #50505e;
75      --quoteMovement: 75px;
76      --subMovement: 100px;
77      --bordeBg: #3a2c55;
78      --redTag: #bb3e3e;
79      --redDarkTag: #993333;
80  }
```

Selectores: debe haber, al menos, 1 ejemplo de cada uno de los siguientes selectores:  
Selector de etiqueta

Archivo index.css línea 200

```
200  header {
201      display: flex;
202      justify-content: space-between;
203      width: var(--ancho);
204      min-width: var(--anchoMin);
205      margin: auto;
206  }
207
```

Selector de id

Archivo index.css línea 449

```
449 #footerRedes {  
450     width: 180px;  
451     height: 50px;  
452     display: grid;  
453     grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
454     gap: 15px;  
455 }
```

Selector de clase

Archivo index.css línea 394

```
394 .inputAccount {  
395     width: 80%;  
396     min-width: 255px;  
397     height: 25px;  
398     border-radius: 100px;  
399     background-color: ■ rgb(243, 239, 239);  
400     border-radius: 100px;  
401     display: flex;  
402     justify-content: space-between;  
403     align-items: center;  
404     padding: 12px 5px;  
405 }
```

Agrupación de selectores

Archivo index.css línea 294

```
294 section, footer {  
295     max-width: var(--anchoMax);  
296     min-width: var(--anchoMin);  
297     margin: auto;  
298     padding: 20px;  
299 }
```

Selector descendente

Index.css linea 279

```
279  ✓ header a {  
280      border-right: 1px solid var(--grisBorde);  
281      border-left: 1px solid var(--grisBorde);  
282      color: white;  
283      font-weight: 600;  
284      font-size: 12px;  
285      margin: 0px;  
286      height: 100%;  
287      text-decoration: none;  
288      display: flex;  
289      align-items: center;  
290      justify-content: center;  
291      padding: 0px 17px;  
292  }
```

Selector hijo

Index.css linea 443

```
443  footer>div {  
444      display: grid;  
445  }
```

Selector de hermano adyacente

contacto.css línea 98

```
98  #writeUs article + article ~ article {color: var(--amarillo);}
```

Selector de hermano general

contacto.css línea 98

```
98  #writeUs article + article ~ article {color: var(--amarillo);}
```

Selector de pseudoclase de enlace

mapa.css linea 67

```
61  ✓ article a:link {  
62      color: rgb(218, 233, 255);  
63  }
```

Selector de pseudoclase de ratón

contacto.css línea 42

```
42  body{  
43      cursor: cell;  
44  }  
45  }
```

Selector de pseudoclase de interacción

index.css línea 513

```
513  .footerLinks a:hover {  
514      color: var(--amarillo);  
515      transition: all 0.3s ease-out;  
516      text-decoration: underline var(--amarillo);  
517  }
```

Selector de pseudoclase de activación

mapa.css línea 57

```
57  article a:active {  
58      color: ■ rgb(255, 218, 218);  
59  }  
60
```

Selector de pseudoclase de validación

contacto.css línea 105

```
105  #writeUs .inputAccount:valid{  
106      border: 2px solid ■ rgb(160, 255, 192);  
107  }  
108  
109  #writeUs .inputAccount:invalid{  
110      border: 2px solid ■ rgb(255, 160, 160);  
111  }
```

Selector de pseudoclase de negación

contacto.css linea 113

```
113 #writeUs span:not(.textoParrafo){  
114     font-weight: bold;  
115 }  
116
```

Selector de pseudoclase de elementos hijos (:first-child, :last-child, :first-of-type, ...)

contacto.css linea 170

```
170 #contactInfo article div span:nth-child(2):hover {  
171     color: var(--amarilloOscuro);  
172     transition: all 0.2s;  
173 }
```

index.css linea 186

```
186 .flechas img:first-child {  
187     z-index: 2;  
188 }  
189
```

noticia.css linea 67

```
67 main div div:last-child {  
68     text-align: center;  
69     display: flex;  
70     flex-direction: column;  
71     align-items: center;  
72     justify-items: center;  
73     gap: 20px;  
74     width: fit-content;  
75 }  
76
```

Selector de pseudoelemento de generación de contenido (::after, ::before)

portada.css línea 333

```
333 #knowMore article a::after {  
334     content: url('../images/lineaNegraH.png');  
335     display: block;  
336 }
```

Selector de pseudoelemento de primera letra o primera fila.

Noticia.css línea 61

```
61 main p::first-letter {  
62     font-size: 30px;  
63     font-weight: bold;  
64     color: var(--amarillo);  
65 }
```

Selector de atributo.

contacto.css línea 47

```
47 a[href="https://lenguajecss.com/css/interacciones/cursor-del-raton/"]{  
48     width: 50px;  
49     height: 50px;  
50     position: fixed;  
51     top:85vh;  
52     right: 10vh;  
53     background-color: ■ rgb(174, 243, 255);  
54     display: flex;  
55     justify-content: center;  
56     align-items: center;  
57     border-radius: 100px;  
58     transition: all 0.5s;  
59 }
```

Tipografías externas: se debe usar, al menos 1 fuente externa.

index.css línea 1

```
1 @font-face {  
2     font-family: Open-Sans;  
3     src: url('../fonts/OpenSans.ttf');  
4 }  
5
```



Posicionamiento: debe haber al menos 1 elemento con cada uno de los siguientes posicionamientos.

absolute

index.css línea 463

```
463 #footerRedes a img {  
464     position: absolute;  
465     height: 16px;  
466     width: 16px;  
467     transition: all 0.5s;  
468 }
```

fixed

contacto.css línea 50

```
47 a[href="https://lenguajecss.com/css/interacciones/cursor-del-raton/"]{  
48     width: 50px;  
49     height: 50px;  
50     position: fixed;  
51     top: 85vh;  
52     right: 10vh;  
53     background-color: #000000; color: #ffffff; text-align: center; padding: 5px;  
54     display: flex;  
55     justify-content: center;  
56     align-items: center;  
57     border-radius: 100px;  
58     transition: all 0.5s;  
59 }
```

sticky

index.css línea 101

```
101 .headerNavSticky {  
102     position: sticky;  
103     top: 0px;  
104     z-index: 5;  
105 }
```

Flexbox: debe haber al menos un elemento que ilustre el uso de Flexbox.

index.css línea 116

```
116 .boton {
117     height: 50px;
118     width: 150px;
119     border-radius: 5px;
120     border: 0px solid transparent;
121     font-size: 14px;
122     display: flex;
123     align-items: center;
124     justify-content: center;
125     transition: all 0.3s ease-out;
126     text-decoration: none;
127     background-color: var(--btnBlanco);
128 }
```

Grid: debe haber al menos un elemento que ilustre el uso de Grid.

index.css línea 431

```
431 footer {
432     padding-top: 75px;
433     min-height: 365px;
434     display: grid;
435     grid-template-rows: 1fr 65px;
436 }
437
```

## Página web responsive

He decidido hacer el diseño responsive hasta los 450 px de ancho para tener un ancho específico como objetivo y así poder hacer que todos los elementos tengan un diseño responsive consistente.

Ejemplo de media queries utilizadas

```
@media screen and (max-width: 640px) {  
  .tituloGrande {  
    font-size: 38px;  
  }  
  
  header .textoAmarillo {  
    padding: 0px 0px;  
  }  
  
  header {  
    height: 50px;  
  }  
  
  footer>div {  
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);  
  }  
  
  #footerInfo {  
    grid-column: 1/ span 2;  
  }  
}  
  
@media screen and (min-width: 640px) and (max-width: 1280px) {  
  .tituloGrande {  
    font-size: 48px;  
  }  
  
  header .textoAmarillo {  
    padding: 0px 10px;  
  }  
  
  header {  
    height: 50px;  
  }  
  
  footer>div {  
    grid-template-columns: 2fr repeat(4, 1fr);  
  }  
}  
  
@media screen and (min-width: 1280px) {  
  .tituloGrande {  
    font-size: 78px;  
  }  
  
  header {  
    height: 40px;  
  }  
}
```