



# PROJET SCIENTIFIQUE COLLECTIF

## Proposition détaillée

22 septembre 2015

Pierrick ALLÈGRE  
Gustavo CASTRO  
Clément DURAND  
Felipe GARCIA  
Alexandre HARRY  
Francisco RIBEIRO ECKHARDT SERPA  
Pierre-Alexandre THOMAS  
Guillaume VIZIER



# Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction du sujet</b>	<b>3</b>
1.2	État de l'art . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Organisation du projet</b>	<b>4</b>
2.1	Méthode d'organisation . . . . .	4
2.1.1	Division du travail . . . . .	4
2.1.2	Rendez-vous . . . . .	4
2.1.3	Communication . . . . .	4
2.1.4	Distribution des rôles . . . . .	5
2.2	Échéancier . . . . .	5
2.2.1	Objectifs intermédiaires du groupe . . . . .	6
2.2.2	Confrontation aux échéances . . . . .	7
<b>3</b>	<b>Moyens à disposition et résultats préliminaires</b>	<b>8</b>
3.1	Moyens nécessaires . . . . .	8
3.2	Résultats préliminaires . . . . .	8
3.3	Références bibliographiques . . . . .	10

# 1 Introduction du sujet

## 1.2 État de l'art

Il est possible d'obtenir des données, telles que des mots de passe, via des logiciels comme [WireShark](#) qui écoutent le réseau Wi-Fi sur lequel l'appareil cible et celui qui écoute sont connectés. Avec [WireShark](#) on peut écouter tous les paquets IP de l'autre utilisateur connecté au Wi-Fi et on sauvegarde toute l'information qu'il transmet dans le but d'obtenir des informations de tout type. On peut exploiter certains protocoles qui transmettent des données peu ou pas cryptées et ainsi décoder les messages qu'ils véhiculent. Des attaques possibles sont :

- DNS<sup>1</sup> Poisoning : le hacker se fait passer pour un serveur DNS. Lorsque l'utilisateur envoie une requête au serveur, il reçoit une réponse éventuellement manipulée et ne le sait pas.
- ARP<sup>2</sup> Poisoning
- "Man in the middle" attack : cette attaque est fréquemment utilisée par les pirates. Un attaquant pénètre dans le dispositif (la conversation) et intercepte les données pour les exploiter ou les modifier avant de les laisser passer vers leur destination finale.
- Eavesdropping : capture et décodage du trafic d'une application pour obtenir des informations
- AP Phishing<sup>3</sup> : consiste en l'imitation d'un serveur web, par exemple pour se faire passer pour la page d'un site bancaire et récupérer des mots de passe, etc.

Il est également possible de faire des attaques via SMS ou MMS pour hacker le portable. L'attaque consiste en l'envoi d'un message avec une vidéo qui exploite la vulnérabilité de la librairie [stagefright](#) sur Android, qui est une librairie utilisée pour traiter les fichiers multi-média.

Des procédés existent déjà pour sécuriser les échanges et les données qui sont mises en danger par les éléments précédents.

La plupart des smartphones utilisent des applications pour sécuriser les données dans le téléphone, comme par exemple les antivirus. Le problème est parfois que l'antivirus ne travaille pas à un niveau logiciel suffisamment bas pour totalement sécuriser le mobile. Il existe aussi l'option consistant à crypter les données stockées dans le téléphone.

Pour sécuriser les données transmises via Wi-Fi, SMS ou Bluetooth, il y a des applications servant à crypter les messages, comme par exemple [TextSecure](#). On utilise aussi le SSL<sup>4</sup> pour crypter le trafic de certaines applications. Ces solutions sont locales et souvent payantes ou contraignantes.

---

1. Domain Name System, service permettant de traduire un nom de domaine en informations de plusieurs types qui y sont associées (adresses IP, etc.)

2. Address Resolution Protocol, traduisant une adresse réseau en une adresse physique

3. Hameçonnage

4. Secure Sockets Layer

## 2 Organisation du projet

### 2.1 Méthode d'organisation

Le groupe a mis en place différents systèmes et règles destinées à garantir une bonne organisation et à nous permettre de remplir au mieux nos objectifs. Une organisation structurée, claire et précise est en effet importante pour permettre à notre projet d'avancer le mieux possible.

#### 2.1.1 Division du travail

Régulièrement le groupe sera divisé en petits groupes pour mieux répartir le travail. Cela signifie en particulier qu'il n'est pas toujours nécessaire que le groupe se réunisse au complet pour discuter de certains sujets attribués à un petit groupe.

Nous avons considéré important, chaque fois que l'on fonctionne en petit groupe, de désigner un responsable qui facilitera la communication et la coordination au sein du groupe complet.

#### 2.1.2 Rendez-vous

Si les groupes travaillant sur une tâche commune communiqueront et se rencontreront régulièrement et souvent pour avancer, il est tout de même important qu'aient lieu suffisamment souvent des rendez-vous. C'est pourquoi le groupe a convenu de se réunir au complet, avec le tuteur de stage et l'encadrant, une fois toutes les trois voire deux semaines.

Ceci n'exclut pas des éventuels rendez-vous supplémentaires lorsque cela est nécessaire, mais de tels rendez-vous réguliers sont importants pour s'assurer que tout le monde a une vue globale sur le projet et pour faire le point de façon efficace sur notre progression.

#### 2.1.3 Communication

Des règles claires de communication sont importantes pour tous fournir un travail bien coordonné. Une liste de diffusion sera mise en place pour que chaque mail soit transmis à tous les membres du groupe, cela incluant évidemment le tuteur de stage et le cadre référent.

Nous avons convenu d'utiliser la plateforme de bloc-notes collaborative [framapad](#) en guise de tableau d'affichage nous permettant de partager les informations et notes importantes tout au long de l'année. Il permet d'afficher les contributions de chacun tout en les distinguant, le tout en temps réel. Le même développeur<sup>5</sup> propose d'ailleurs un service d'organisation de rendez-vous, [framadate](#), que nous utilisons aussi pour simplifier le choix des dates de réunion afin d'être tous présents aux rendez-vous.

---

5. Framasoft, association loi 1901

Nous ne pourrions tout de même pas nous réunir chaque fois que nous en aurons besoin, compte tenu des emplois du temps de chacun. Cette impossibilité éventuelle d'être physiquement réunis pour discuter du projet a été anticipée, et nous avons mis en place un canal — ou salon — de discussion IRC<sup>6</sup> permettant de mettre en place d'éventuelles réunions virtuelles de façon simple.

### 2.1.4 Distribution des rôles

**"Chef" de groupe.** Pour faciliter le fonctionnement du groupe, [Guillaume VIZIER](#) sera chargé tout au long de l'année de jouer un rôle de coordinateur dans le groupe. C'est l'expéditeur privilégié des mails d'informations, et il se charge en général d'organiser les rendez-vous ou de distribuer certaines tâches. Contrairement à ce que laisse penser l'appellation, il ne s'agit pas d'une position d'autorité dans la mesure où les membres du groupe travaillent en collaboration : ce rôle consiste en particulier à clarifier et transmettre des décisions prises en commun, et à faciliter la coordination du groupe.

**Édition des documents.** Pour assurer la cohérence et l'uniformité des documents produits par le groupe, [Clément DURAND](#) sera chargé de mettre en commun les contributions à chaque document. Cela permet principalement de produire des compte-rendus de réunion communs, de rassembler les informations constituant chaque document, et de se charger de la mise en page des documents après avoir collecté toutes les parties.

**Logistique.** Pour que le groupe fonctionne dans de meilleures conditions, [Gustavo CASTRO](#), [Félice GARCIA](#), et [Francisco RIBEIRO ECKHARDT SERPA](#) se chargeront de l'organisation pratique des différents rendez-vous. Réserver des salles, s'assurer des disponibilités de chacun, feront notamment partie de leurs prérogatives.

## 2.2 Échéancier

À partir des échéances imposées par la Direction des Études, de notre objectif principal et des informations que nous avons sur l'objet d'étude, nous avons mis en place une chronologie prévisionnelle destinée à préciser nos objectifs et notre organisation. Cette liste d'objectifs intermédiaires et de tâches permettra de donner une ligne de conduite. Elle peut toutefois être révisée au fur et à mesure, pour être adaptée à notre progression et à d'éventuels changements d'objectifs dus à nos découvertes ou difficultés. Elle a l'avantage de clarifier la vision qu'a chacun du projet, et de nous tous mettre d'accord sur ce que nous souhaitons précisément faire.

---

6. Internet Relay Chat

### 2.2.1 Objectifs intermédiaires du groupe

**Première partie.** Pour atteindre nos objectifs, c'est-à-dire produire un dispositif logiciel permettant de sécuriser certains aspects du fonctionnement des smartphones, il faut commencer par comprendre ce fonctionnement et ces failles.

Nous souhaitons commencer par comprendre les failles « naturellement » présentes, c'est-à-dire les informations divulguées (fuites) par un téléphone ou tout autre dispositif, sans qu'une personne tierce n'agisse pour faciliter ces fuites. L'objectif est d'être capable de capturer ce qu'il se passe sur un réseau, pour pouvoir observer ce que les appareils diffusent dans leurs échanges. Il serait alors intéressant de constater l'importance des fuites, pour mettre en évidence le manque de sécurité au travers de toutes les informations non cryptées qui circulent dans un réseau, qui sont transmises par des applications.

La suite logique des choses nous conduirait à étudier de façon statistique ces données présentes en quantité très importante, étudier la force du cryptage de celles qui sont cryptées, pour être capable de mettre en évidence quel type d'information est directement accessible et diffusé par nos appareils de communication. Enfin, serait évidemment instructif d'étudier les protocoles d'échange utilisés dans les réseaux pour en apprendre plus sur ce que peut faire un hacker, ce à quoi il peut avoir accès. Le DNS poisoning est un des exemples d'attaque dangereuse pour les utilisateurs, et pourtant simple pour les hackers.

L'objectif de cette partie est de mettre en évidence et de faire constater la présence de risques importants en terme de vie privée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur des applications n'ayant a priori aucun lien avec nos informations personnelles. Cela justifie notre choix d'objectif en mettant en évidence l'utilité de ce que nous souhaitons produire, et sera un moyen pratique de s'instruire sur le domaine que nous étudions, d'apprendre les nouveaux langages dont nous avons besoin et le fonctionnement des protocoles que nous rencontrerons.

**Seconde partie.** À partir de cette étude des failles des appareils de communication de la vie courante, l'objectif principal du groupe est de combler ces failles dans certains cas, qui seront précisés ci-après.

Nous avons décidé de nous concentrer — au moins dans un premier temps — sur les appareils Android. Essentiellement des téléphones portables, ils diffusent des informations très variées en quantité impressionnante, et présentent d'importantes failles. L'objectif de cette partie est donc de réduire ou combler certaines de ces failles.

Dans un premier temps, nous souhaitons réaliser une application dont le fonctionnement principal importe peu, mais dont les données sont sécurisées. Le but est d'avoir une application qui respecte la vie privée de l'utilisateur, et protège les données qui lui sont confiées. Cela nous permettra d'étudier la possibilité de combler le manque de *cloisonnement* entre les applications installées sur un téléphone, lequel manque est source de nombreuses fuites au sein même du téléphone. L'utilisateur ne veut en effet pas que les données qu'il confie à une applications soient récupérées par une autre sans son accord explicite, et le but de cette étape est de répondre à ce problème. Une fois les données sécurisées au sein du téléphone, le but est de sécuriser les

échanges de données.

À ce moment nous aurons alors produit une application simple mais a priori plus sécurisée que ce que nous aurons constaté auparavant sur la plupart des applications. Le but est ensuite de généraliser cette sécurisation aux autres applications. Il s'agira alors de créer une application ou un programme qui protégera les données de l'utilisateur contre les failles que nous avons découvertes. Cette application pourra par exemple crypter les échanges d'informations entre utilisateurs soucieux de leur sécurité, protéger le téléphone contre d'éventuelles irrégularités de comportement du réseau, limiter et mieux contrôler les informations qui sont diffusées de façon non cryptée, etc. Cette étape, qui est essentiellement notre objectif principal, est conséquente et nous procéderons par étapes comme suit.

- Décider des failles que nous souhaitons combler et de la façon de les combler.
- À partir de cela, étudier ce qu'il faut être capable de contrôler sur le téléphone et en déduire le format (langage, position par rapport aux autres applications, etc.) de notre application.
- Éventuellement revoir nos objectifs en fonction de ce qu'autorise ou non la programmation sur le téléphone.
- Coder une application réalisant ces objectifs.

Enfin, une fois cette application terminée, nous pourrons étudier les failles du système équipé de notre programme. C'est l'un des intérêts de notre première partie, car nous pourrons utiliser les outils utilisés ou conçus durant notre étude de la sécurité des appareils de communication pour étudier l'utilité de l'application produite. Il sera en effet intéressant d'avoir étudié les données diffusées par un téléphone neuf, par un téléphone contenant des applications dites « de confiance » ou au contraire des applications réputées pour ne pas respecter la vie privée, pour les comparer (en terme de quantité d'information disponible) à celles diffusées par un téléphone équipé de ce que nous aurons produit.

### 2.2.2 Confrontation aux échéances

Ces objectifs sont à intégrer dans le calendrier de déroulement du PSC prévu par la Direction des Études.

**Réunion de lancement.** Cette réunion doit avoir lieu au plus tard le 20 novembre 2015. L'objectif est d'avoir à ce stade une bonne connaissance du sujet en ayant commencé la première étape et étudié les différents domaines que nous allons rencontrer. Une meilleure connaissance de ce que nous étudions nous permettra d'avoir une bonne vision du sujet, de ce que nous pouvons faire, et d'être le plus réalistes et efficaces possible.

**Rapport intermédiaire.** À la date de remise du rapport intermédiaire, le 15 janvier 2016, nous souhaitons avoir terminé et exploité la première étape, ainsi que commencé la seconde.

Cela nous permettra d'avoir des résultats intermédiaires concrets, et une réelle connaissance du sujet.

La précision de ces échéances et de notre calendrier nous permettra au fur et à mesure de préciser nos objectifs, de les compléter ou éventuellement de les réviser, en évitant d'être dépassés par le temps ou la difficulté.

## 3 Moyens à disposition et résultats préliminaires

### 3.1 Moyens nécessaires

Notre sujet concernant la sécurité du système d'exploitation Android à travers ses communications (particulièrement en Wi-Fi), nous allons avoir besoin de plusieurs éléments pour compléter nos objectifs.

La liste n'est pas exhaustive, et au fur et à mesure de notre avancement il est fortement probable que de nouveaux logiciels ou même du matériel supplémentaire soient nécessaires.

Bien évidemment nous aurons besoin de téléphones ou tablettes supportant Android, nous prévoyons dans un premier temps d'employer nos propres appareils, mais nous n'excluons pas de demander des emprunts ponctuels au laboratoire si le besoin s'en fait sentir.

Ensuite pour la partie « Mise en évidence de vulnérabilités », nous allons avoir besoin de nombreux logiciels (notamment des sniffeurs de paquets). Comme nous essayons en partie de montrer que ces vulnérabilités sont accessibles à tout individu averti mais sans expertise particulière, la plupart de ces logiciels sont gratuits et même parfois *opensource*<sup>7</sup>. Pour effectuer les tests, nos ordinateurs personnels seront amplement suffisants pour le début de nos objectifs.

Enfin, tout au long de notre progression nous allons avoir besoin de documentation. Évidemment, étant donné le caractère sensible de ce que nous comptons effectuer, il est relativement difficile de trouver des ressources, et encore plus difficile de trouver des ressources à jour. En effet le domaine de la sécurité informatique est en développement constant et de nombreuses failles sont corrigées chaque jour.

Pour l'instant nous utiliserons ce que nous arrivons à trouver en ligne et avec l'aide de notre tuteur. Si cela se révèle ne pas être suffisant, nous aviserons en temps voulu avec son aide.

### 3.2 Résultats préliminaires

Comme nous l'avons mentionné plus haut, nous allons utiliser des sniffeurs de paquets ou autres outils d'analyse réseau pour récupérer et traiter les échanges de données effectués par l'appareil.

---

7. Code source ouvert



### 3. MOYENS À DISPOSITION ET RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

De tels logiciels existent déjà, notons par exemple iftop, Netstat et enfin WireShark (voir figure 1) que nous avons déjà commencé à prendre en main et avec lequel nous prévoyons d'effectuer la première partie de notre travail.

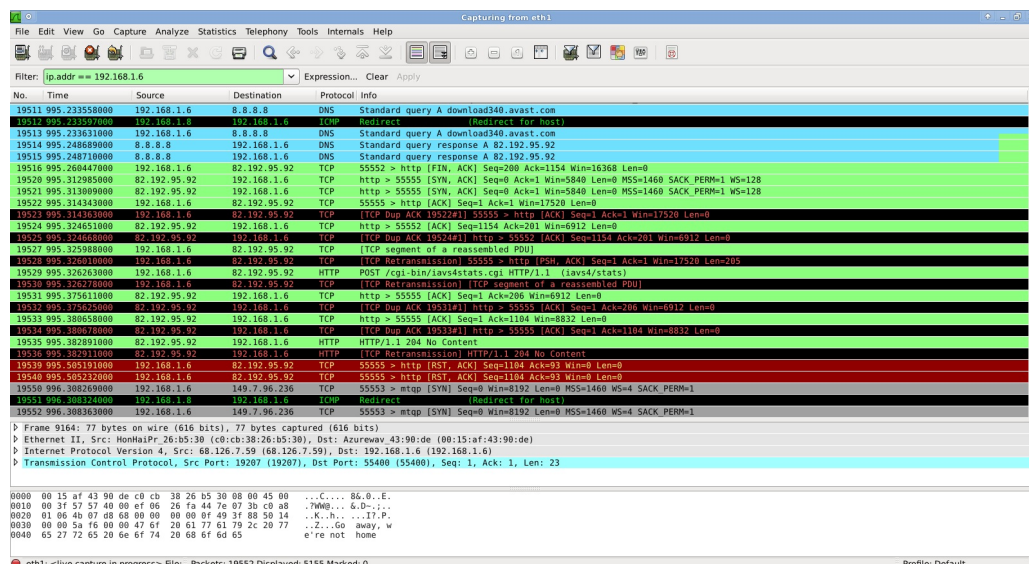


FIGURE 1 – L'interface du logiciel WireShark

Notre tuteur de stage nous a déjà confirmé qu'il était possible d'analyser les données échangées pour récupérer des informations (que ce soit dans le but de faire du social engineering et/ou pour effectuer une attaque active après coup), parfois même ces informations peuvent être la cible.

### 3.3 Références bibliographiques

- [1] Analysis of network packets.  
[http://www.iitg.ernet.in/cse/ISEA/isea\\_PPT/ISEA\\_02\\_09/Analysis+of+Network+Packets.pdf](http://www.iitg.ernet.in/cse/ISEA/isea_PPT/ISEA_02_09/Analysis+of+Network+Packets.pdf).
- [2] Code de wireshark.  
<https://code.wireshark.org/review/gitweb?p=wireshark.git;a=tree>.
- [3] e-xpert : Dns poisoning.  
<https://blog.e-xpertsolutions.com/attention-aux-attaques-dns/>.
- [4] Site officiel de wireshark.  
<https://www.wireshark.org/>.
- [5] PARADIS Frédéric, SANDERSON Gregory Eric, DORVAL Louis-Étienne, and PERREAULT Simon. Techniques de défense dans un réseau.  
<https://asiq.org/wp-content/uploads/2015/02/ASIQ-Bourses-2011-2012-NiveauCollegial.pdf>, 2012.
- [6] LEHMANN Guillaume. Introduction à wireshark.  
[http://lehmann.free.fr/Contributions/NetworkAnalyzer/Wireshark\\_Dumpcap.pdf](http://lehmann.free.fr/Contributions/NetworkAnalyzer/Wireshark_Dumpcap.pdf).
- [7] AMIOT Jérémy. Les sniffers et anti-sniffers.  
[www.authsecu.com/sniffers-anti-sniffers/sniffers-anti-sniffers.php](http://www.authsecu.com/sniffers-anti-sniffers/sniffers-anti-sniffers.php), juin 2008.
- [8] RaPass. Création d'un sniffer.  
<http://www.ouah.org/snifferfr>.
- [9] SHMATIKOV Vitaly. Cours dispensé à la csu texas.  
<http://www.cs.utexas.edu/~shmat/courses/cs380s>, 2012.
- [10] SHMATIKOV Vitaly and SON Sooel. The hitchhiker's guide to dns cache poisoning.  
[http://www.cs.cornell.edu/~shmat/shmat\\_securecomm10.pdf](http://www.cs.cornell.edu/~shmat/shmat_securecomm10.pdf).
- [11] ENCK William, OCTEAU Damien, MCDANIEL Patrick, and CHAUDHURI Swarat. A study of android application security.  
<http://www.enck.org/pubs/enck-sec11.pdf>.