

1.单选题 (1分)

下面说法正确的是()。

- ☐ A 一个正规式只能对应一个确定的有限状态自动机
- ☐ B 一个正规语言可能对应多个正规文法

2.单选题 (1分)

词法分析器的输出结果是()。

- ☐ A 单词自身值
- ☐ B 单词在符号表中的位置
- ☐ C 单词的种别编码
- ☐ D 单词的种别编码和自身值

3.单选题 (1分)

词法分析器不能()。

- ☐ A 识别出数值常量
- ☐ B 过滤源程序中的注释
- ☐ C 识别出标识符

☺ 扫描源程序并识别记号

Ⓓ 发现括号不匹配

4.单选题 (1分)

()这样一些语言,它们能被确定的有穷自动机识别,但不能用正则表达式表示。

Ⓐ 存在

Ⓑ 不存在

Ⓒ 无法判定是否存在

5.单选题 (1分)

词法分析器的输入是()。

Ⓐ 符号串

Ⓑ 源程序

Ⓒ 语法单位

Ⓓ 目标程序

6.单选题 (1分)

两个有穷自动机等价是指它们的()。

- ☐ A 状态数相等
- ☐ B 有向弧数相等
- ☐ C 所识别的语言相等
- ☐ D 状态数和有向弧数相等

7.单选题 (1分)

词法分析器用于识别()。

- ☐ A 句子
- ☐ B 产生式

☐ C 单词

☐ D 句型

8. 单选题 (1分)

正则表达式R1和R2等价是指()。

☐ A R1和R2都是定义在一个字母表上的正则表达式

☐ B R1和R2中使用的运算符相同

☐ C R1和R2代表同一正则集

☐ D R1和R2代表不同正则集

9. 单选题 (1分)

已知文法G[]: $S \rightarrow A1$, $A \rightarrow A1 | S0 | 0$ 。与G等价的正规式是()。

- (A) $0(0|1)^*$
- (B) $1^*|0^*1$
- (C) $0(1|10)^*1$
- (D) $1(10|01)^*0$


10. 单选题 (1分)

与 $(a|b)^*(a|b)$ 等价的正规式是()。

- (A) $a^*|b^*$
- (B) $(ab)^*(a|b)$
- (C) $(a|b)(a|b)^*$
- (D) $(a|b)^*$

11. 单选题 (1分)

如图所示自动机M,请问下列哪个字符串不是M所能识别的()。

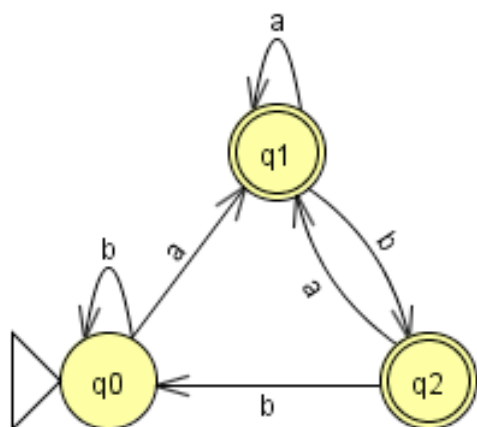

- (A) bbaa
- (B) abba
- (C) abab
- (D) aabb

12.单选题 (1分)

有限状态自动机能识别()。

- (A) 上下文无关语言
- (B) 上下文有关语言
- (C) 正规语言
- (D) n型文法定义的语言

13.单选题 (1分)

()不是DFA的成分。

- (A) 有穷字母表
- (B) 多个初始状态的集合
- (C) 多个终态的集合
- (D) 转换函数

14.单选题 (1分)

DFA M(见图1-1)接受的字集为()。

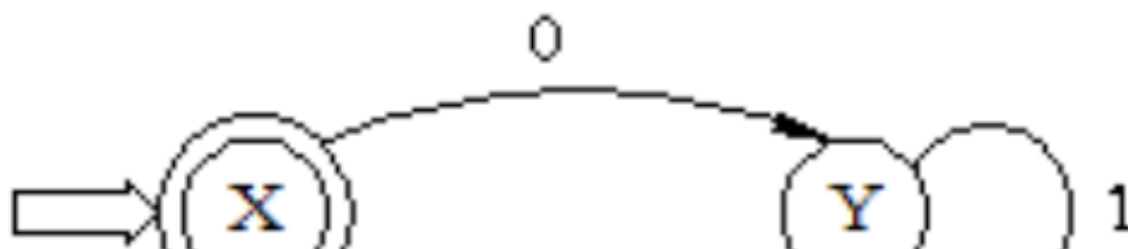




图 1-14

- (A) 以0开头的二进制数组成的集合
- (B) 以0结尾的二进制数组成的集合
- (C) 含奇数个0的二进制数组成的集合
- (D) 含偶数个0的二进制数组成的集合

15.单选题 (1分)

有穷自动机M1和M2等价是指()。

- ☐ A M1和M2的状态数相等
- ☐ B M1和M2的有向边条数相等
- ☐ C M1和M2所识别的语言集相等
- ☐ D M1和M2状态数和有向边条数相等

16.单选题 (1分)

同正规式 $(a|b)^+$ 等价的正规式是()。

- ☐ A $(a|b)^*$
- ☐ B $(a|b)(a|b)^*$
- ☐ C $(ab)^*(ab)$
- ☐ D $(a|b)|(a|b)^*$

17.单选题 (1分)

称有限自动机A1和A2等价是指()。

- ☐ A A1和A2都是定义在一个字母表上的有限自动机
- ☐ B A1和A2状态数和有向边数相等
- ☐ C A1和A2状态数或有向边数相等
- ☐ D A1和A2所能识别的字符串集合相等

18.单选题 (1分)

两个DFA等价是指 () 。

- ☐ A 这两个DFA的状态数相同
- ☐ B 这两个DFA的状态数和有向弧条数都相等
- ☐ C 这两个DFA的有向弧条数相等
- ☐ D 这两个DFA接受的语言相同

19.单选题 (1分)

同正规式 $(a|b)^*$ 等价的正规式为()。

- ☐ A $(a|b)^+$
- ☐ B $a^*|b^*$
- ☐ C $(ab)^*$
- ☐ D $(a^*|b^*)^+$

20.单选题 (1分)

词法分析器的加工对象是()。

- ☐ A 中间代码
- ☐ B 单词
- ☐ C 源程序
- ☐ D 元程序

21.单选题 (1分)

如果一个正规式所代表的集合是无穷的,则它必含有的运算是()。

- ☐ A 连接运算“.”
- ☐ B 或运算“|”
- ☐ C 闭包运算“*”
- ☐ D 括号“(”和“)”

22.单选题 (1分)

同正规式 a^*b^* 等价的文法是()。

- ☐ A $G1: S \rightarrow aS | bS | \epsilon$
- ☐ B $G2: S \rightarrow aSb | \epsilon$

☐ C G3: $S \rightarrow aS | Sb | \epsilon$

☐ D G4: $S \rightarrow abS | \epsilon$