Aula 53 — INSERT: Múltiplas Linhas e Valores Padrão

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Inserir **várias linhas** de uma vez.
- Usar **valores padrão**.
- Inserir dados a partir de outra **consulta**.

Várias Linhas

```sql
INSERT INTO Aluno (nome, idade) VALUES
('Ana', 16),
('Bia', 17),
('Caio', 15);
```

- Um só comando, **vários registros**.
- Mais **rápido** que vários INSERTs.

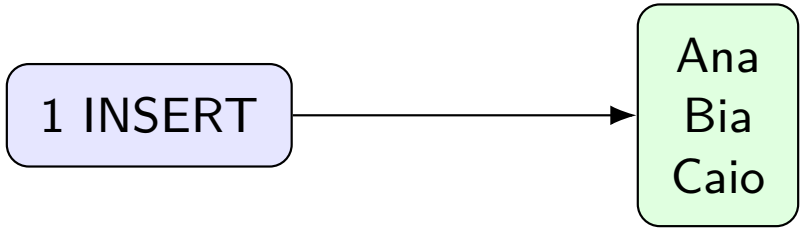

Valores Padrão (DEFAULT)

- Colunas podem ter valor **padrão**.
- `DEFAULT` define o valor automático.
- Se não informar, o padrão é usado.

Inserindo com DEFAULT

```
INSERT INTO Aluno (nome) VALUES ('Duda');
```

- Só o nome; o resto usa o **padrão** (ou fica nulo).

INSERT ... SELECT

```
INSERT INTO AlunosAntigos (nome, idade)
SELECT nome, idade FROM Aluno WHERE idade > 18;
```

- Copia dados de outra **consulta**.
- Útil para **migração** e cópias.

Ignorando Erros

- `INSERT IGNORE` pula violações.
- Use com **cautela**.

> **Note**
>
> O `INSERT ... SELECT` é a forma elegante de **copiar** dados entre tabelas sem sair do banco.

Prática

- Insira vários alunos de uma vez.
- Crie uma tabela e copie dados com `INSERT ... SELECT`.

Resumo da Aula

- INSERT pode ter **várias linhas**.
- `DEFAULT` preenche automaticamente.
- `INSERT ... SELECT` copia de uma consulta.

Referências

- Documentação oficial do MySQL.

Próxima Aula

- **Aula 54:** UPDATE — atualizando dados.