Aula 68 — INNER JOIN na Prática

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Dominar o **INNER JOIN**.
- Juntar **várias** tabelas.
- Combinar JOIN com WHERE e GROUP BY.

INNER JOIN

- Retorna apenas as linhas que **casam** nos dois lados.
- É o JOIN **mais comum**.
- `JOIN` sozinho já significa **INNER**.

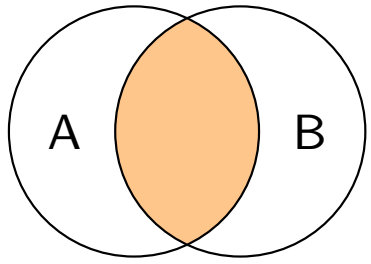

INNER = apenas a interseção

Exemplo

```sql
SELECT c.nome, p.data, p.valor
FROM Cliente c
INNER JOIN Pedido p ON p.id_cliente = c.id;
```

- Só clientes **com** pedidos aparecem.

Juntando Três Tabelas

```
SELECT c.nome, pr.nome, i.quantidade
FROM Cliente c
JOIN Pedido p ON p.id_cliente = c.id
JOIN ItemPedido i ON i.id_pedido = p.id
JOIN Produto pr ON pr.id = i.id_produto;
```

- Cada JOIN **encadeia** uma tabela.

JOIN + WHERE

```sql
SELECT c.nome, p.valor
FROM Cliente c
JOIN Pedido p ON p.id_cliente = c.id
WHERE p.valor > 100;
```

JOIN + GROUP BY

```sql
SELECT c.nome, SUM(p.valor) AS total
FROM Cliente c
JOIN Pedido p ON p.id_cliente = c.id
GROUP BY c.nome;
```

- Total gasto por **cliente**.

> **Note**
>
> O JOIN **filtra implicitamente**: quem não tem correspondência fica de fora — por isso o INNER é o mais restritivo.

Prática

- Junte cliente e pedido.
- Junte três tabelas.
- Combine com GROUP BY.

Resumo da Aula

- **INNER JOIN** mantém só o que **casa**.
- Encadeia **várias** tabelas.
- Combina com WHERE e GROUP BY.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 69:** LEFT e RIGHT JOIN.