Semana 22 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 22 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 35:** SELECT: Colunas, Alias e DISTINCT
- **Aula 36:** SELECT ... WHERE: Filtros Básicos

Aula 35 — SELECT: Colunas, Alias e DISTINCT

Objetivos da Aula

- Selecionar **colunas específicas**.
- Usar **alias** (apelidos).
- Remover **duplicatas** com DISTINCT.

Escolhendo Colunas

```
SELECT nome, idade FROM Aluno;
```

- Só as colunas **pedidas**.
- Mais **eficiente** que $*$.

Alias de Coluna

```sql
SELECT nome AS NomeDoAluno FROM Aluno;
```

- `AS` dá um **apelido** à coluna.
- Aparece no **cabeçalho** do resultado.
- Útil para **relatórios**.



Alias de Tabela

```sql
SELECT a.nome FROM Aluno AS a;
```

- Encurta a **escrita**.
- Essencial nos **JOINs** (mais adiante).

DISTINCT

```
SELECT DISTINCT cidade FROM Cliente;
```

- Retorna cada valor **uma vez**.
- Remove **repetições** do resultado.

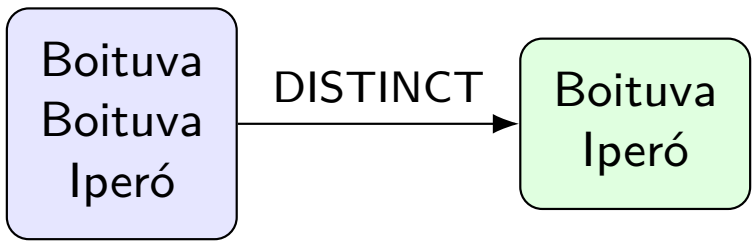

Expressões e Cálculos

```
SELECT nome, salario * 12 AS anual FROM Funcionario;
```

- Colunas podem ter **cálculos**.
- O resultado vem calculado.

Note

`DISTINCT` atua sobre a **combinação** de todas as colunas selecionadas, não sobre uma só.

Prática

- Liste cidades **distintas** dos clientes.
- Crie um alias para uma **soma**.

Resumo da Aula

- Selecionamos **colunas específicas**.
- Usamos **alias** com `AS`.
- Removemos duplicatas com **DISTINCT**.

Referências

- Documentação oficial do MySQL.

Aula 36 — SELECT ... WHERE: Filtros Básicos

Objetivos da Aula

- Filtrar linhas com **WHERE**.
- Usar **condições** de igualdade.
- Combinar SELECT com filtros.

Filtrando Resultados

- Raramente queremos **tudo**.
- O **WHERE** seleciona **linhas**.
- Aplica uma **condição**.

Sintaxe

```
SELECT * FROM Aluno
WHERE idade = 16;
```

- Só as linhas que atendem.
- = compara **igualdade**.

Comparações

- = igual
- <> ou != diferente
- > maior
- < menor
- >= / <= maior/menor ou igual

Exemplos

```
SELECT nome FROM Aluno WHERE idade > 18;
SELECT * FROM Produto WHERE preco < 10;
```

Texto Precisa de Aspas

```sql
SELECT * FROM Aluno WHERE nome = 'Ana';
```

- Textos entre **aspas simples**.

> **Note**
>
> O `WHERE` age **linha a linha** e mantém só as que tornam a condição **verdadeira**.

Prática

- Liste alunos com idade maior que 17.
- Liste produtos com preço igual a 5.

Resumo da Aula

- **WHERE** filtra linhas.
- Usa **operadores** de comparação.
- Textos em **aspas simples**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.