Semana 23 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 23 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 37:** WHERE: Operadores de Comparação e Lógicos
- **Aula 38:** WHERE: BETWEEN, IN, LIKE e IS NULL

Aula 37 — WHERE: Operadores de Comparação e Lógicos

Objetivos da Aula

- Combinar condições com **AND, OR, NOT**.
- Entender a **precedência** dos operadores.
- Montar filtros mais **complexos**.

Combinando Condições

- Muitas vezes precisamos de **mais de uma** condição.
- Operadores **lógicos** fazem a combinação.

AND

```sql
SELECT * FROM Aluno
WHERE idade > 15 AND cidade = 'Boituva';
```

- **As duas** condições precisam ser verdadeiras.

OR

```sql
SELECT * FROM Aluno
WHERE cidade = 'Boituva' OR idade < 12;
```

- **Pelo menos uma** verdadeira.

NOT

```sql
SELECT * FROM Aluno WHERE NOT cidade = 'Boituva';
```

- **Inverte** a condição.

Precedência

- **NOT** → **AND** → **OR**.
- Use **parênteses** para clareza.

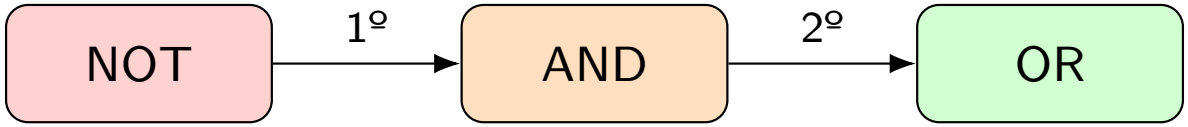


```
WHERE (cidade = 'Boituva' OR cidade = 'Ipero')
  AND idade > 15;
```

Note

Na dúvida, use **parênteses**: eles deixam a intenção clara e evitam resultados inesperados.

Prática

- Filtre alunos de uma cidade **e** com certa idade.
- Use `NOT` em uma consulta.

Resumo da Aula

- **AND, OR, NOT** combinam condições.
- A **precedência** é NOT $>$ AND $>$ OR.
- **Parênteses** garantem a leitura correta.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Aula 38 — WHERE: BETWEEN, IN, LIKE e IS NULL

Objetivos da Aula

- Usar filtros **especiais**.
- Trabalhar com **intervalos**, listas e padrões.
- Lidar com valores **nulos**.

BETWEEN

```sql
SELECT * FROM Aluno WHERE idade BETWEEN 15 AND 18;
```

- Intervalo **inclusivo**.
- Equivale a `>= 15 AND <= 18`.

IN

```sql
SELECT * FROM Aluno WHERE cidade IN ('Boituva', 'Ipero');
```

- Verifica se está **na lista**.
- Mais limpo que vários `OR`.

LIKE

```sql
SELECT * FROM Aluno WHERE nome LIKE 'A%';
```

- Busca por **padrão**.
- % = qualquer sequência.
- _ = um caractere.

Exemplos de LIKE

- `'A%'` — começa com A.
- `'%silva%'` — contém “silva”.
- `'_na'` — termina com “na”.

IS NULL

```
SELECT * FROM Aluno WHERE telefone IS NULL;
```

- Verifica valores **nulos**.
- **Não** use `= NULL` (não funciona).

Note

`NULL` não é "vazio" nem "zero": é a **ausência** de valor. Por isso usa-se `IS NULL`, não `= NULL`.

Prática

- Liste alunos com idade em um **intervalo**.
- Busque nomes que comecem com certa letra.

Resumo da Aula

- **BETWEEN** filtra intervalos.
- **IN** filtra listas.
- **LIKE** busca padrões; **IS NULL** acha nulos.

Referências

- Documentação oficial do MySQL.