

# Азбука халтурщика-ARMатурщика

## лабораторные работы

учебный курс по микроконтроллерам Cortex-Mx:

Миландр 1986BE, STM32F, LPC21xx



Понятов Д.А. <[dponyatov@gmail.com](mailto:dponyatov@gmail.com)>, ИКП СГАУ,

Недяк С.П. <[fvs@fet.tusur.ru](mailto:fvs@fet.tusur.ru)>, ТУСУР

7 июля 2014 г.



# Лабораторные работы

<b>Установка ПО</b>	<b>1</b>
LP1: Установка Debian GNU/Linux	2
LP2: Установка Git	3
LP3: Установка GNU toolchain	5
LP4: Установка утилит GnuWin32	8
LP5: Редактирование системной переменной Windows <b>\$PATH</b>	9
LP6: Установка Java	11
LP7: Установка IDE $\ominus$ ECLIPSE	12
LP8: Установка симулятора QEMU	17
LP9: Установка системы верстки документации $\LaTeX$	18
LP10: Создание нового проекта в $\ominus$ ECLIPSE	20
 <b>Первые шаги</b>	 <b>20</b>
LP11: Создание Makefile	21
LP12: Hello World	25


# ЛР1: Установка Debian GNU/Linux

## ЛР2: Установка Git





Создадим рабочий каталог, установим систему контроля версий Git?? и получим локальную копию проекта этой книги, содержащий кроме текста для издательской системы L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X еще и исходные коды библиотек, примеры кода и т.п., которые вы захотите использовать в своих проектах.


 +  <http://git-scm.com/download/win>


Запуститься закачка установочного пакета scm-git (**Git-1.9.4-preview20140611.exe**), после его загрузки запустите установщик,


Welcome  Next

GNU GPL  Next

Select components  Windows Explorer Integration  Simple Context Menu  Git GUI here  Next

Use Git and optional Unix tools from the Command Prompt  Next

Use OpenSSH  Next

Checkout Windows-style  Next

Extracting files...

Completing Setup  ☐ View ReleaseNotes  Finish

Проверим что Git правильно установился:

 +  cmd

```
1 C:\Documents and Settings\pda>git --version
2 git version 1.9.4.msysgit.0
```

Первое, что вам следует сделать после установки Gita —указать ваше имя и адрес электронной почты. Это важно, потому что каждый коммит в Gite содержит эту информацию, и она включена в коммиты, передаваемые вами:

```
1 C:\Documents and Settings\pda>git config --global user.name "Vasya Pupkin"
2 C:\Documents and Settings\pda>git config --global user.email no@mail.com
3 C:\Documents and Settings\pda>git config --global push.default simple
```

Эти настройки достаточно сделать только один раз, поскольку в этом случае Git будет использовать эти данные для всего, что вы делаете. Если для каких-то отдельных проектов вы хотите указать другое имя или электронную почту, можно выполнить эту же команду без параметра `--global` в каталоге с нужным проектом.




Создаем каталог **D:/ARM** и выгружаем текущую копию этой книги из репозитория <https://github.com/ponyatov/CortexMx>, создавая свой собственный локальный [репозиторий проекта](#).

 +  cmd












```
1 C:\Documents and Settings\pda>D:
2 D:\>mkdir \ARM
3 D:\>cd \ARM
4 D:\ARM>git clone --depth=1 https://github.com/ponyatov/CortexMx.git book
```

## ЛР3: Установка GNU toolchain

Самая важная часть — ставим GCC toolchain (набор инструментов) для процессоров ARM, собранный для **\$TARGET = arm-none-eabi**. Вариантов сборок для разработки для ARM под Windows много, есть и такие дистрибутивы как **CooCox IDE**, включающие полный комплект ПО одним пакетом. Ограничимся установкой варианта сборки под названием Yagarto:

  <http://sourceforge.net/projects/yagarto/> 

Запускаем скачанный инсталлятор.

Welcome   
License    
Choose Components  Add YAGARTO to PATH   
Destination folder    
Start Menu Folder    
Installation Complete  

Ygà поставилась, теперь можно проверить что доступны базовые утилиты:

Ассемблер

```
1 C:\Documents and Settings\pda>arm-none-eabi-as --version
2 GNU assembler (GNU Binutils) 2.23.1
3 Copyright 2012 Free Software Foundation, Inc.
4 This program is free software; you may redistribute it under the terms of
5 the GNU General Public License version 3 or later.
6 This program has absolutely no warranty.
7 This assembler was configured for a target of 'arm-none-eabi'.
```

## Линкер

```
1 C:\Documents and Settings\pda>arm-none-eabi-ld --version
2 GNU ld (GNU Binutils) 2.23.1
```

## Утилиты для работы с объектными файлами в формате ELF

```
1 C:\Documents and Settings\pda>arm-none-eabi-objdump --version
2 GNU objdump (GNU Binutils) 2.23.1
```

```
1 C:\Documents and Settings\pda>arm-none-eabi-objcopy --version
2 GNU objcopy (GNU Binutils) 2.23.1
```

## Препроцессор (не компилятор $C^{++}$ )

```
1 C:\Documents and Settings\pda>arm-none-eabi-cpp --version
2 arm-none-eabi-cpp (GCC) 4.7.2
3 Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
4 This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
5 warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

## Компилятор Си

```
1 C:\Documents and Settings\pda>arm-none-eabi-gcc --version
2 arm-none-eabi-gcc (GCC) 4.7.2
```

## Компилятор $C^{++}$

```
1 C:\Documents and Settings\pda>arm-none-eabi-g++ --version
2 arm-none-eabi-g++ (GCC) 4.7.2
```

### Утилита Make

```
1 C:\Documents and Settings\pda>make --version
2 "make" is not internal or external command.
3
4 C:\Documents and Settings\pda>arm-none-eabi-make --version
5 "make" is not internal or external command.
6
7 C:\Documents and Settings\pda>dir D:\ARM\Yaga\bin\*make*
8 Volume D has no label.
9 Serial #: 6588-9778
10
11 Direcorey contents D:\ARM\Yaga\bin
12
13 File not found
```




Упс, а **make** почему-то в комплект не включили ☹. Придется его ставить отдельно в ЛР4.




## ЛР4: Установка утилит GnuWin32

Для совместимости скриптов придется поставить несколько пакетов из **GnuWin32**:

 +  <http://gnuwin32.sourceforge.net/packages.html>

 >  > 

 >  > 

 >  > 

**coreutils-5.3.0.exe** основные UNIX-утилиты типа rm ls , собранные под win32

Welcome > Next

License > Accept > Next

Folder > **D:/ARM/GnuWin32** > Next

Components > Next

Start Menu > **GnuWin32/CoreUtils** > Next

Select Additional > Next

Ready to Install > Next

Completing > Finish

Аналогично ставим:

**make-3.81.exe** утилита make

**wget-1.11.4.exe** консольная утилита загрузки файлов по HTTP/FTP

**grep-2.5.4.exe** утилита поиска строк в файлах и stdin/stdout потоке

# ЛР5: Редактирование системной переменной Windows \$PATH

Чтобы утилиты **GnuWin32** были доступны, нужно прописать переменную пользователя \$PATH в системном окружении.

Пуск > Настройка > Панель управления > Система > Дополнительно > Переменные среды

Переменные среды > переменные пользователя > Создать/Изменить

Имя переменной > PATH

Значение переменной > добавить в начало D:/ARM/GnuWin32/bin;D:/ARM/Yaga/bin;...

Ok > Ok > Ok

Проверяем:

```
1 C:\Documents and Settings\pda>ls -la
2 total 3111
3 drwxr-xr-x    29 pda      user          0 Jul  4 14:03 .
4 drwxr-xr-x     9 pda      user          0 Oct  8 2013 ..
5 -rw-r--r--     1 pda      user      5242 May 22 14:29 .bash_history
6 drwxr-xr-x     2 pda      user          0 May 23 2013 .borland
7 drwxr-xr-x    18 pda      user          0 Sep  4 2013 .ccache
8 drwxr-xr-x     3 pda      user          0 Mar 26 2013 .eclipse
```

```
1 C:\Documents and Settings\pda>wget --version
2 GNU Wget 1.7
3
```

```
4 Copyright (C) 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
```

5 This program is distributed in the hope that it will be useful,  
6 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of  
7 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the  
8 GNU General Public License for more details.

9  
0 Originally written by Hrvoje Niksic <hniksic@arsdigita.com>.

1 C:\Documents and Settings\pda>make --version

2 GNU Make 3.81

3 Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.

4 This is free software; see the source for copying conditions.

5 There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A  
6 PARTICULAR PURPOSE.

7  
8 This program built for i386-pc-mingw32

## ЛР6: Установка Java

Для работы IDE ☹ECLIPSE требуется установленная Java:

☐ + R <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/>

- Минимальный вариант — ставим только Java Runtime:

Java Platform, Standard Edition >> JRE >> Download >> Accept License >> **jre-8u5-windows-i586.exe**  
**jre-8u5-windows-i586.exe** >> Welcome >> ☒ Change destination folder >> Install  
Destination folder >> **D:/Java/jre8** >> Next >> Installing >> Close

- Если вы планируете параллельно еще и осваивать язык Java — ставим Java SE JDK:

Java Platform, Standard Edition >> JDK >> Download >> Accept License >> **jdk-8u5-windows-i586.exe**  
**jdk-8u5-windows-i586.exe** >> Welcome >> Next  
Install to: **D:/Java/jdk8** >> Next  
JRE Distination folder >> Install to: **D:/Java/jre8** >> Next  
Java SE Development Kit 8 Update 5 Successfully Installed >> Close

## ЛР7: Установка IDE ☰ECLIPSE

Для работы IDE ☰ECLIPSE требуется установленная Java ЛР6.

Для установки доступны два варианта:


1. **Eclipse Standard** базовый вариант среды, в ЛР рассмотрен именно он для иллюстрации ручной установки расширений
2. **Eclipse IDE for C/C++ Developers** вариант сборки уже включает расширение CDT, поэтому в следующий раз рекомендуем сразу качать его, это упростит и сэкономит немного времени на установку рабочей среды

☰ + R <http://www.eclipse.org/downloads/>


Eclipse Standard >> Windows 32 Bit >> Download >> **eclipse-standard-luna-R-win32.zip**

Перетащите каталог **eclipse** из архива в **D:/ARM** и создайте удобным для вас способом ссылку на **D:/ARM/eclipse/eclipse.exe**.



Workspace — рабочий каталог, в котором создаются каталоги отдельных проектов, типа **D:/WORK**. Eclipse создаст в нем служебный каталог **.metadata**, и поместит в него служебную информацию, относящуюся сразу ко всем проектам. Как побочный эффект, если в workspace уже есть какой-то каталог, можно создать новый проект (например **book**), и в левой части рабочей области  ECLIPSE в окне **Project Explorer** появится дерево файлов **book/\***.

D:/ARM/eclipse/eclipse.exe >> Workspace >> D:/ARM >> Use as default >> OK

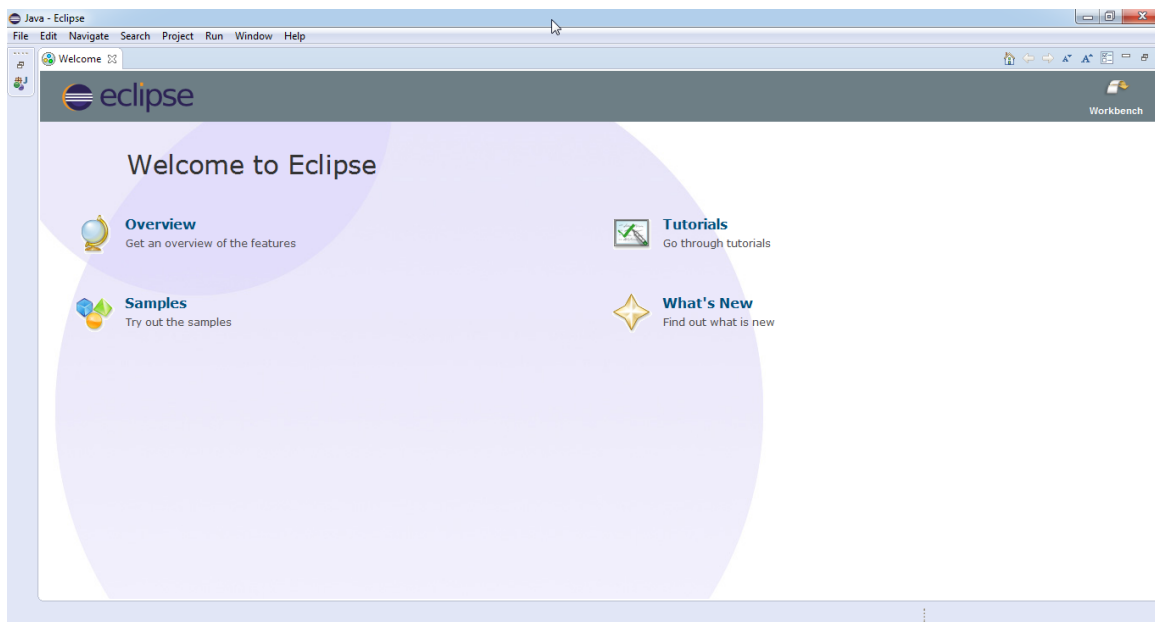

Проверяем наличие обновлений

Help >> Check for Updates >> Details >> No updates found >> OK

В базовом варианте Eclipse поддерживает только Java, поэтому нужно установить расширение для работы с C/C++: **CDT**.

Проект **CDT** предоставляет полнофункциональную интегрированную среду для разработки на Си и C<sup>++</sup>. Поддерживаются: управление проектами и компиляцией для различных тулчейнов, стандартная сборка через **make**, навигация по исходным текстам, различные инструменты для работы с исходным текстом, такие как иерархия типов, граф вызовов, браузер подключаемых файлов, браузер макроопределений, редактор кода с подсветкой синтаксиса, сворачивание синтаксических структур (фолдинг) и гипертекстовая навигация, рефакторинг и генерация кода, средства визуальной отладки, включающие просмотр памяти, регистров и дизассемблер.

 +  <http://www.eclipse.org/cdt/downloads.php>

Выделить и скопировать в буфер обмена ссылку

**p2 software repository:** <http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/8.4>.

Добавляем сетевое хранилище пакетов для  ECLIPSE:

 ECLIPSE >> Help >> Install New Software >> Work with >> Add

Name >> CDT

Location >> <http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/8.4>

OK

Выбрать (если оно не выbralось само) хранилище  CDT, и в дереве выбора пакетов выбрать:

CDT

- └ CDT Main Features
  - └ ☒ C/C++ Development Tools
- └ CDT Optional Features
  - └ ☒ C/C++ C99 LR Parser
  - └ ☒ C/C++ GCC Cross Compiler Support
  - └ ☒ C/C++ GDB Hardware Debugging

Next > Next > Licenses > Accept > Finish

После установки пакетов появится окно с запросом перезапуска  ECLIPSE.


Аналогично ставим плагин GNU ARM Eclipse:

Help > Install > Work with > Add  
Name > GNU ARM plugin  
Location > <http://sourceforge.net/projects/gnuarmecclipse/files/Eclipse/updates/>

GNU ARM C/C++ Cross Development Tools

- └ ☒ Cross Compiler Support
- └ ☒ Generic Cortex-M Project Template
- └ ☒ STM32Fx Project Templates
- └ ☒ OpenOCD Debugging Support


Warning: You install unsigned content > Ok

В  ECLIPSE есть так называемые [перспективы](#) (perspective) — это переключаемые режимы отображения рабочего набора окон, настроенные под тип работы. По умолчанию запускается перспектива **Java**. Нас интересует перспектива **C/C++**:


Window > Open Perspective > Other > C/C++ > Ok



Также перспективу можно переключить кнопкой на панели в правом верхнем углу:

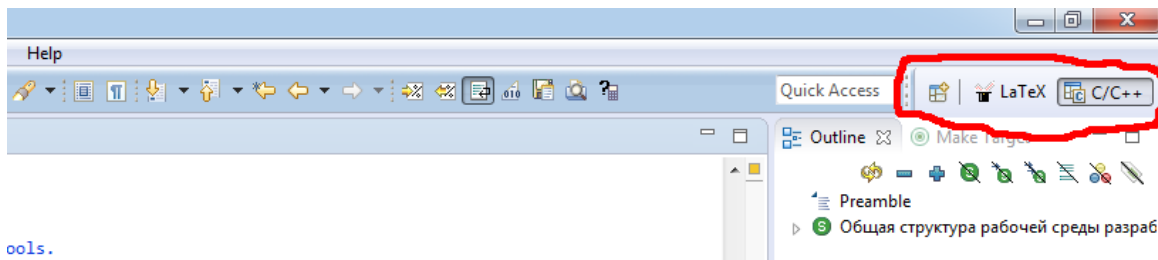

Для настройки привычных вам клавиш можно сразу зайти в глобальные настройки среды и поменять привязку клавиш:

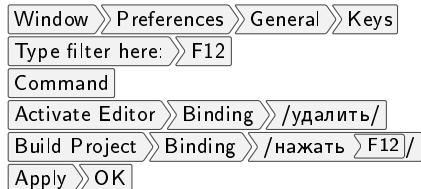

## ЛР8: Установка симулятора QEMU

Нередко в практике разработчика возникают ситуации, когда программное обеспечение (ПО) для микроконтроллера приходится писать в отсутствии под рукой аппаратной платформы.

Например, печатная плата устройства отдана на подготовку к производству, а времени ждать готовое устройство для тестирования на нем программного обеспечения нет.

В таких случаях для оценки работоспособности ПО можно воспользоваться программным симулятором целевого микроконтроллера.

Для интегрированной среды разработки  $\oplus$ ECLIPSE CDT в качестве программного симулятора микроконтроллеров ARM можно использовать симулятор (или виртуальную машину,если быть точным) **qemu-arm** с интерфейсом командной строки:



Добавьте **D:/ARM/qemu** в системную переменную **\$PATH** (ЛР5).

```
1 C:\Documents and Settings\pda>qemu-system-arm -version
2 C:\Documents and Settings\pda>cat D:\ARM\qemu\stdout.txt
3 QEMU emulator version 2.0.90, Copyright (c) 2003-2008 Fabrice Bellard
```

# ЛР9: Установка системы верстки документации $\text{\LaTeX}$

Если вы планируете писать полноценную документацию на программы и оборудование, или участвовать в доделке этой книги, вы можете установить систему верстки  $\text{\LaTeX}$ .


Для работы с  $\text{\TeX}$  требуется довольно приличное по усилиям (само)обучение [11], но оно оправдывается если вы часто пишете документацию, особенно если в ней больше 10 формул. Готовить документацию в  $\text{\M\$ Word}$  — (само)убийство мозга и времени, идеология подстановочных макросов  $\text{\TeX}$ , богатый набор доп.пакетов и командный ввод формул очень доставляют.



Скачайте и установите пакет  $\text{\MiKTeX}$ :

 +  <http://miktex.org/download> > Other Downloads > Net Installer  
Save as: > D:/ARM/soft/MikTeX/miktex-netsetup-2.9.4503

Загрузка дистрибутивных файлов

 miktex-netsetup-2.9.4503 > License > Accept > Далее  
Task > Download > Далее

Если у вас постоянное internet-соединение: Package Set > Basic  $\text{\MiKTeX}$  > Далее

Для offline работы<sup>1</sup> Package Set > Complete  $\text{\MiKTeX}$  > Далее

Download Source > Russian Federation (ctan.uni-altai.ru) > Далее

Distribution Directory > D:/ARM/soft/MikTeX > Далее > Start > Executing > Далее > Close

Установка из ранее загруженного дистрибутива

D:/ARM/soft/MikTeX/miktex-netsetup-2.9.4503 > License > Accept > Далее  
Task > Install > Далее > Basic  $\text{\MiKTeX}$  > Далее

---

<sup>1</sup> когда неизвестно какие пакеты понадобятся —  $\text{\MiKTeX}$  умеет их докачивать по необходимости

Install for >> Anyone/Only for user >> Далее

Install from: >> D:/ARM/soft/MikTeX >> Далее

Install to: >> D:/LaTeX/MiKTeX >> Далее

Settings

Preferred paper >> A4

Важная опция: автоматическая докачка отсутствующих пакетов Install missing packages >> Yes

Далее >> Start >> Executing >> Close

Двухступенчатая установка позволяет сначала скачать полный дистрибутив MiKTeX, а затем установить его на другой компьютер, не подключенный к Internet, или с медленным/платным каналом не дающим взять и качнуть 200 Мб.

Для удобной работы с **.tex** файлами в ECLIPSE нужно поставить дополнение **TeXlipse**:

ECLIPSE >> Help >> Install >> Work with >> Add

Name >> TeXlipse


Location >> <http://texlipse.sourceforge.net>

TeXlipse

└─ ☒ TeXlipse

## ЛР10: Создание нового проекта в ECLIPSE


Создадим новый проект, напишем простую программу, и запустим ее в отладчике.

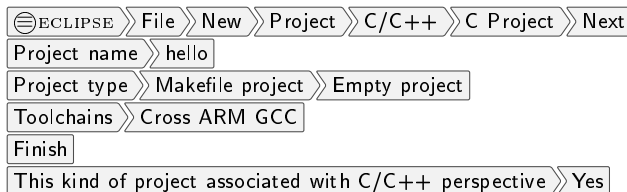

В окне ***Project Explorer*** появится пустая закладка проекта **hello**. Если вдруг там будут какие-то файлы, значит кто-то до вас уже создал проект, и что-то туда наляпал. В этом случае повторите создание, задав имя типа **hello<номер группы><FIO>** или типа того, для полной уверенности можно сначала посмотреть что в **D:/ARM** нет папки с таким именем.

Нужно сразу настроить несколько свойств проекта.

Команда-билдер для проекта — задаем явно **make**:



# LP11: Создание Makefile

Стоит объяснить, почему при создании проекта мы выбрали тип **Makefile project**, хотя были доступны более логичные варианты типа **ARM C Project**.

Утилита **make** ведет свою историю с 70х гг. Компьютеры тогда были большими, тяжелыми, а главное медленными и с очень маленькой памятью (десятки÷сотни Кб). Компиляторам зачастую не хватало памяти, чтобы скомпилировать большую программу. Кроме того, скорость их запуска и работы была тоже черепашейей. Поэтому исходный код программы делили на модули, компилировали или ассемблировали каждый модуль по-отдельности в объектный код, а затем уже на конечном этапе с помощью линкера собирали несколько файлов объектного кода в один исполняемый файл.

Для ускорения и упрощения этого процесса и была создана утилита **make**. Чтобы не вызывать лишний раз компилятор или какой-нибудь транслятор, в файле **Makefile** прописываются зависимости между файлами. Затем запускается **make** с указанием какой файл нам нужно получить, и выполняется цепочка вызовов нужных программ.

Следует отметить, что утилита **make** используется до сих пор для сборки самых современных программных пакетов (типа GCC 4.9.x), правда в комплексе с другими средствами, обеспечивающими переносимость программ между разными ОС и автогенерацией зависимостей из исходного кода.

Для наших целей **make** используется как самое простое средство управления компиляцией проекта. В средах разработки, особенно в коммерческих, используются служебные файлы проектов, иногда бинарные, чаще текстовые, но всегда запутанные и весьма развесистые.

Если вам вдруг понадобится откомпилировать ваш проект на другом компьютере, с другой архитектурой, возможно вообще без графического интерфейса<sup>2</sup>, или вы вдруг решите попробовать работать в другой IDE — вы тут же вляпаетесь в ситуацию, когда нечем открыть файл проекта с заботливо прописанными опциями компиляции.

---

<sup>2</sup>например какой-нибудь удаленный сервер на процессоре 1995BM666 под раскрыченным Solaris 7α4, на котором лежит криптобиблиотека, использующая при компиляции трофейный электро-механический энкодер, существующий в единственном экземпляре ☺

```
1 # пример мейкфайла для проекта Азбука атурщикаARM
2 # лабораторная работа ЛР{labmkmake}
3 # символ # в начале -- комментариев
4
5 # пример использования переменных
6
7 # простое присваивание значения переменной
8 # обнуление переменной
9 SOMEVAR =
0 # целевая платформа $TARGET
1 TARGET = arm-none-eabi
2 # целевой процессор
3 CPU = cortex-m3
4 CPUOPT = -mcpu=$(CPU) -mthumb
5 # маски временных файлов
6 TMPFILES = *.o *.hex *.dump
7
8 # присваивание переменной с подстановкой значений другой переменной
9 # стандартные переменные, задающие команды ассемблера, компилятора и линкера
0 AS = $(TARGET)-as
1 CC = $(TARGET)-gcc
2 LD = $(TARGET)-ld
3 OBJDUMP = $(TARGET)-objdump
4 MAKE = make
5
```

```
6 # нестандартная (?) переменная - опции оптимизации
7 OPTFLAGS = -O1
8 # стандартная переменная - флаги компилятора Си
9 CFLAGS = $(CPUOPT) $(OPTFLAGS)
0 # флаги ассемблера
1 ASFLAGS = $(CPUOPT)
2
3 # указание что цели all и clean являются фиктивными целями, а не файлами
4 .PHONY: all clean
5
6 # первая цель, заданная в Makefile, является целью по умолчанию
7 # и обрабатывается при вызове $(MAKE) без параметров
8
9 # стандартная цель, предусматривающая сборку всего проекта
0 all: startup.o init.o main.o
1
2 # стандартная цель, удаление всех временных и конечных бинарных файлов
3 clean:
4     rm -f $(TMPFILES)
5
6 # макроправило-: как компилировать сишные файлы в объектный код
7 # вместо % в других правилах могут подставляться любые символы, см. цель all
8 # тэг %@ заменяется на цель правила, те.. %.o
9 # тэг %< заменяется на первый источник, те.. с%.
0 %.o: %.c Makefile
1     $(CC) $(CFLAGS) -c -o %@ $< && $(OBJDUMP) -d %@ > %@.dump
2
3 # макроправило-: как компилировать ассемблерные файлы
```



```
4 %.o: %.S Makefile
5 $(AS) $(ASFLAGS) -o $@ $< && $(OBJDUMP) -xd $@ > $@.dump
```

Этот пример **Makefile** достаточно универсален и самодостаточен для большинства проектов в этой книге. Кажущийся большой объем получился за счет использования комментариев и переменных. И те, и другие служат для документирования проекта, и повышают читаемость кода. В принципе никто не мешает<sup>3</sup> написать несколько строк в **.bat**нике с явным указанием опций компиляторам, или вообще откомпилировать все исходники сразу одним вызовом **gcc** с кучей опций и списком исходных файлов. Но если вам потребуется что-то изменить, куда проще и быстрее сделать это в аккуратно оформленном самодокументированном **Makefile**.

---

<sup>3</sup>особенно для микроскопических объемов исходных текстов программ для контроллеров — в самом худшем случае какие-то жалкие сотни Кб

# ЛР12: Hello World

Для начала нужно рассмотреть набор файлов минимального проекта:

- **README.txt**

Краткая информация о проекте — название, авторы, обязательно ссылки на Git-репозиторий, сайт, форум, и т.п.

- **Makefile**

Файл с описанием зависимостей между файлами, настройками проекта (в переменных) и правилами вызова компиляторов.

- **startup.S**

Стартовый код процессора, включает инициализацию системы тактирования, мапинга памяти, контроллера прерываний и минимальную инициализацию периферии. Пишется на ассемблере, т.к. на Си получается слишком сложно, синтаксически запутанно, или очень специфично для компилятора.

- **init.c**

Сишный код инициализации железа (синтаксически легче описать блоки кода, зависимые от целевого процессора).

- **main.c**

Основной код, решающий поставленную задачу.

- **target.ld**

Скрипт линкера, настраивающий генерацию выходного бинарного файла в зависимости от целевого процессора — прежде всего организация памяти, и размещение сегментов кода/данных по фактическим адресам памяти.

Создаем эти файлы аналогично **Makefile** в ЛР11:

 ECLIPSE > **Project Explorer** > **hello** >  > New > File > File name: > **НужныйФайл.ххх**

README.txt

```
1 | Азбука
2 | атурщикаARM: лабораторная работа HelloWorld
3 | (copyleft) Dmitry Ponyatov <dponyatov@gmail.com>
4 | https://github.com/ponyatov/CortexMx
```

# Литература

- [1] <https://github.com/ponyatov/CortexMx> Азбука халтурщика-ARMатурщика
- [2] Ю.С. Магда Программирование и отладка C/C++ приложений для микроконтроллеров ARM. — М.: ДМК Пресс, 2012. — 168 с.: ил.
- [3] © Quantum<sup>®</sup>*LeaPs*
- [4] [http://www.state-machine.com/arm/Building\\_bare-metal\\_ARM\\_with\\_GNU.pdf](http://www.state-machine.com/arm/Building_bare-metal_ARM_with_GNU.pdf) Quantum<sup>®</sup>*LeaPs*  
Building Bare-Metal ARM Systems with GNU
- [5] <http://milandr.ru/> ЗАО «ПМК Миландр»
- [6] <http://git-scm.com/book/ru> перевод: Scott Chacon **Pro Git**
- [7] <http://habrahabr.ru/post/114239/> хабра: Quantum<sup>®</sup>*LeaPs* QP и диаграммы состояний в UML
- [8] <http://www.state-machine.com/> Quantum<sup>®</sup>*LeaPs* State Machines & Tools
- [9] <http://makesystem.net/?p=988> Изучаем ARM. Собираем свою IDE для ARM

[10] <http://makesystem.net/?p=2146> Изучаем ARM. Отладка ARM приложений в Eclipse IDE

[11] Львовский С.М. Набор и вёрстка в пакете L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X