Usuario
  ↓ interactúa
Vista
  ↓ notifica evento
Controlador
  ↓ solicita datos / lógica
Modelo
  ↓ responde con datos
Controlador
  ↓ actualiza
Vista
  ↓ renderiza
Usuario ve resultado

1. La Vista no "le pide" directamente al Controlador de forma activa

- En MVC clásico
  - El usuario interactúa con la Vista
  - La Vista delega eventos al Controlador

La Vista captura la interacción del usuario y notifica al Controlador

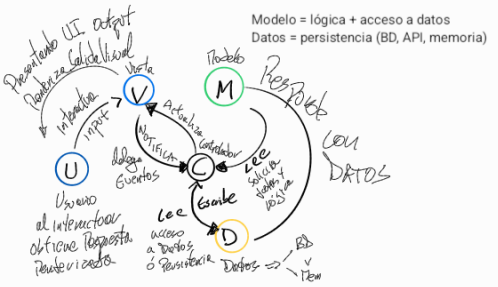

Modelo = lógica + acceso a datos
Datos = persistencia (BD, API, memoria)

- El flujo correcto es:
  - Controlador → Modelo
  - Modelo → Controlador
  - Controlador → Vista

Modelo = lógica + acceso a datos
Datos = persistencia (BD, API, memoria)