Entrega Lunes 6
nacho.seba.janvera
PSEUDOCODIGO para guiarnos en desarrollo:

Ejercicio 1

INPUT

Usted se debe estacionar en un parquímetro, el cual tiene la siguiente tarifa:

- De 0 a 25 minutos = $1850. //por defecto si son 20 min $1850
- El valor del minuto adicional es de $23.
- Genere un programa que OUTPUT
  calcule la cantidad de pesos (CLP) que debe cancelar al parquímetro
  por estar estacionado por N minutos,
  donde N debe ser ingresado por el usuario.
- Al ingresar el valor, este no debe estar vacío.
- Solo debe mostrar el ultimo resultado ingresado
  y no en una grilla de datos.

DESARROLLO

CONSTANTES

Variable Sola

CTEs

son

valorBase=1850 //DE 0 A 25 min
minutoAdicional = 23 //fijo

VARs

minutos
total =ValorBase +(minutos x minutoAdicional).

$
1873
1850 +23
1850 23
Tiempo
(NO < $) $ 25 26
FIJO

PROCESO:

= $1850 | min
$1873 | ≤25
$1850+(m×Vm) | =26

INPUT

minutos //N minutos
VALIDACION
minutos //no vacio

Pentella

OUTPUT

total //ultimo resultado

MVC

MODELO //nacho seba
Parquimetro {
int valorBase=1850
int valorMinuto=23
int minutos=0;
metodo con retorno resultado

solo Uno

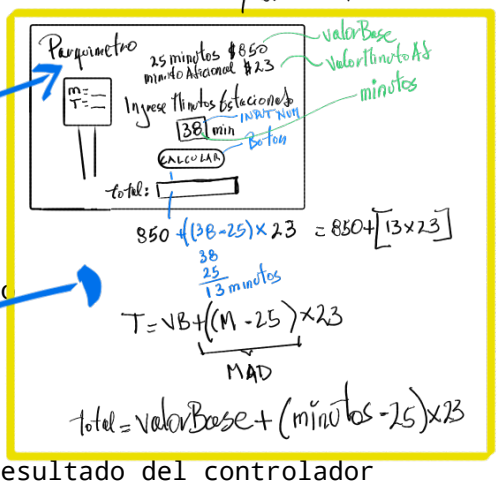

VISTAS // seba
vistaParquimetro
form method post
pide el input
con boton entrega resultado del controlador

CalculoParquimetro(txt_minutos pasar a entero)

h1 Cobro parquimetro el canalla
label Ingrese minutos
input txt_minutos // son los minutos
input type submit

CONTROLADOR //janvera
llamaVistaCobroParquimetro
calculo

En el Objeto, ocupar metodo

```
int CalculoParquimetro(int minutos){

    var total = valor base + ( minutos * valorMinuto)
    return total

}
desplegar
```

→ NO en Controlador?

en la vista

Ejercicio 2

En una competencia atlética de velocidad el tiempo se mide en minutos, segundos y centésimas de segundo y el espacio recorrido se mide en metros.

Diseñe un programa para determinar la velocidad promedio de un atleta en (km/hr.)

Considere que:

1 hora = 60 minutos, 1 minuto = 60 segundos, 1 segundo = 100 centésimas de segundo, 1 kilometro = 1000 metros. Todos los datos requeridos son ingresados por el usuario.

Para calcular el promedio se divide la distancia (km) por el tiempo (hr).

VARIABLES

tiempoHora
tiempoMintutos //min seg y centesimas double

```
                tiempoSegundos
                distancia //en metros
        PROCESO
                velocidadPromedio(tiempo,distancia) // distancia / tiempo En km/hor calculo
                velocidadPromedio(double tiempoMintutos,double tiempoSegundos,double
tiempoMilessima,double distancia) // distancia / tiempo En km/hor calculo
                        conversiones
        OUTPUT
                VELOCIDADpROMEDIO // EN km/hr

        MVC
                MODELO
                        CLASE
                                recorrido{
                                        hora
                                        minuto
                                        segundo
                                        distancia
                                        velocidadPromedio
                                }
                                        centesimas
                VISTA
                        form
                                labels Hora minutos, segundos,
                                input txtHoras, txtMinutos, txtSegundos, txtDistancia
                CONTROLADOR
                        funcion
                                velocidadPromedio(double txtHoras,double txtMinutos,double
txtSegundo,double txtDistancia){
                                        pasar hora, minuto, segundo a kilometors
                                        retorna kelometros por hora
                                }
```

Calculo Velocidad Promedio Atleta
Atleta [IN]
Distancia [IN] metros
Tiempo
Hora [INT] minutos [IN] segundos [IN] Centesimas [IN]
CALCULAR → Velocidad Promedio = [OUT]
Pantalla

Método
CalculoVelPro(hora, minuto, segundo, centesima, distancia)
(1°, 20', 30'', 120'', 100m)

$X\,minutos = 60' + 20' + \left(\frac{30}{60}\right)' + \left(\frac{120}{100/60}\right)'$

$Kilometros = \left(\frac{metros}{1000}\right) km$

$VP = Kilometros/Hora = \frac{K}{H} = K$

$H = \left(\frac{X\,minutos}{60}\right) hrs$

Ejercicio 3

CRUD Basico Sin Botones

```
        Hacer un programa en el cual:
        -       Ingrese un número, el cual no puede estar vacío.
        -       Si el número ingresado es menor a 50, entonces se triplica,
                en caso contrario, se divide por 4.
        -       El resultado se debe mostrar por pantalla en una grilla de datos
                (recuerde que la grilla de datos almacenara todos los datos que se ingresaron
mientras el proyecto se encuentre en ejecución).

        VARIABLES
                int numero //validar no vacio
                int total
        INPUT
                int numero //validar no vacio
        PROCESO
                SI numero < 50
                        total=numero*3
                SI numero>50
                        total=numero/4
        OUTPUT
                CRUD
                        PANTALLA SUPERIOR //ingreso de los datos
                        PANTALLA INFERIOR //grilla
```

VISTA PANTALLA

Ingrese un N° [10]
Generar
Mensaje

N°	N°<50	N°≥50
N°	N° x3	N°/4
10	30	—
60	—	240

Grilla

Form
Ingrese un N°
TABLA
SIN BOTONES

MENOR
MAYOR
Tabla

Pantalla
Modelo
Formato
Clases registro
N°
menor
mayor
Lista de Registros
MetodoDelObjeto
Vista
Controlador
metodo Calculo (N°, menor, mayor)
if N° < 50 => menor = N°x3
else
mayor = N°/4

VISTAS
Calculos
Campos
MVC

Menu Principal Nav Superior con

LAYOUT Navegador

Ejercicio 1 // Perímetro

Ejercicio 2 // Velocidad

Ejercicio 3 // grilla