
(1.) Stack Using Array.


Array size = 5.

Push (10), Push (20), push(30), push(40), push(50), pop(), pop


1. push (10) top = -1 Initially




2. push(20)




3. push(30)




4. push(40)




5. push(50)



6. pop()



7. pop()

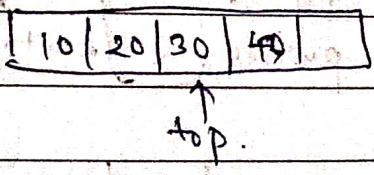

Stack: 10, 20, 30.


② Queue using Array

Array size = 5.

Operations:

1. enqueue(10).
2. enqueue(20).
3. enqueue(30).
4. dequeue()
5. enqueue(40).
6. dequeue().

Initially.



front = -1
rear = -1

1. enqueue(10)




front
rear

2. enqueue(20)




front rear.


3.




4.



5.




6. deque.




3. Balanced Brackets.

a[i] = (b+c) * {d}


[ ] ( ) { }



]




)



}

Now Stack is empty
Hence Balanced Bracke

i. {[(()())]}

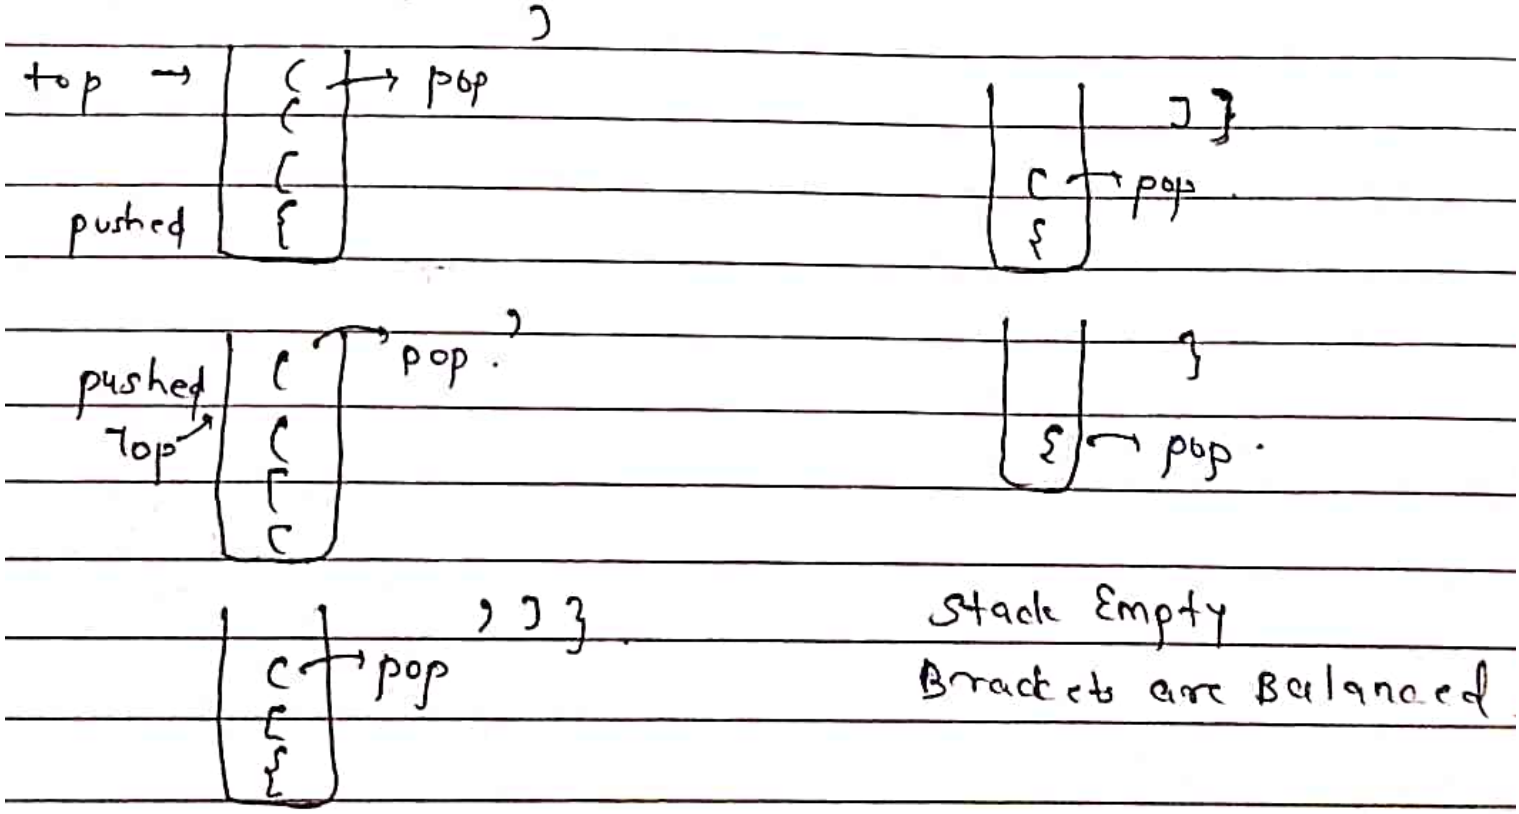
top →
pushed
pop
pop
pop
pop
Stack Empty
Brackets are Balanced