

QUIZ APPLICATION

030513702 : Selected Topics in Software Development
Asst. Prof. Dr. Phollakrit Wongsantisuk

อ้างอิงจาก :

<https://www.youtube.com/c/KongRuksiamOfficial/>

แนะนำ Application

Web Development Quiz

Menu Component

เริ่มทำข้อสอบ

Web Development Quiz

ข้อใดไม่ใช่ tag html

<react>

<a>

<p>

<h1>

1 / 3

Web Development Quiz

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ React

ทำงานฝั่ง Server

ใช้จัดการฐานข้อมูล

เป็น JavaScript Library

ถูกทุกข้อ

2 / 3

แนะนำ Application

Web Development Quiz

ข้อใดคือชื่อ Browser

PHP

React

MySQL

Chrome

3 / 3

Web Development Quiz

สรุปผลคะแนน

3 / 3

ทำแบบทดสอบอีกครั้ง

Web Development Quiz

Menu Component

เริ่มทำข้อสอบ

สร้างโปรเจกต์

- สร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บ application ชื่อ React-Workshop
- Add โฟลเดอร์เข้า VS code
- สร้าง application ในโฟลเดอร์

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL

Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1949]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\react\React-Workshop>npx create-react-app quiz-app
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  GITLENS

Happy hacking!


C:\react\React-Workshop>cd quiz-app

C:\react\React-Workshop\quiz-app>npm start
```

สร้างโปรเจกต์


- แก้ไขไฟล์ App.js

```
JS App.js M X
React-Workshop > quiz-app > src > JS App.js > App
You, now | 1 author (You)
1 function App() {
2   return (
3     <div className="App">
4       <h1>Web Development Quiz</h1>
5     </div>
6   );
7 }
8
9 export default App;
10
```

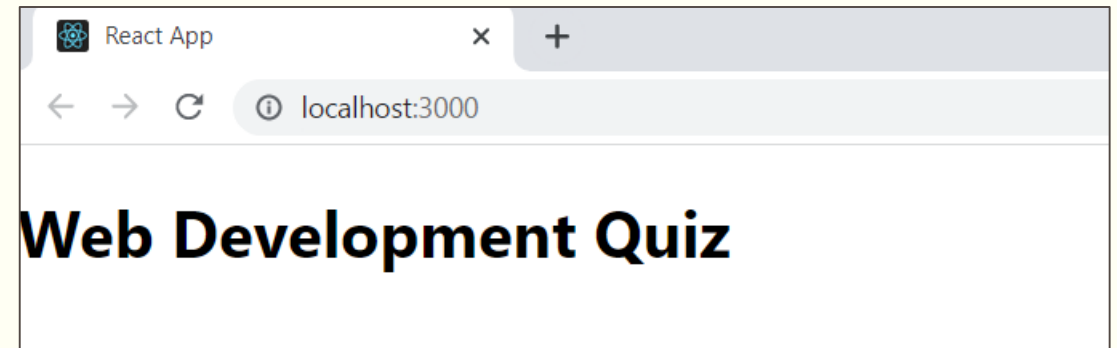


สร้าง Component

- สร้างโฟลเดอร์ชื่อ component ในโฟลเดอร์ src

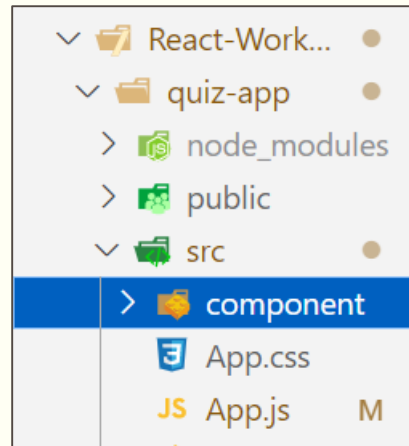

- สร้างไฟล์ Quiz.js, Menu.js, Score.js

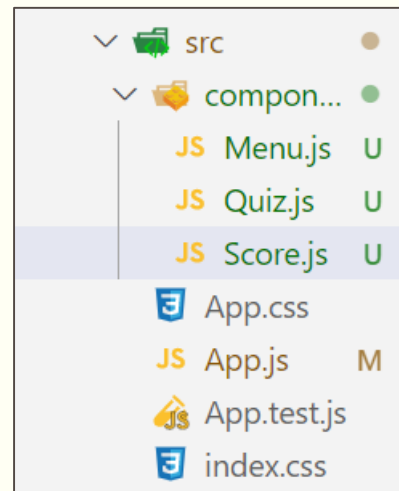

สร้าง Component

```
JS App.js M JS Quiz.js U X JS Menu.js U
React-Workshop > quiz-app > src > component > JS
1  const Quiz = ()=>{
2    return(
3      <div className="quiz">
4        <h1>Quiz Component</h1>
5      </div>
6    )
7  }
8
9  export default Quiz;
```


```
JS App.js M JS Quiz.js U JS Menu.js U >
React-Workshop > quiz-app > src > component > JS
1  const Menu = ()=>{
2    return(
3      <div className="menu">
4        <h1>Menu Component</h1>
5      </div>
6    )
7  }
8
9  export default Menu;
```

```
JS App.js M JS Quiz.js U JS Menu.js U
React-Workshop > quiz-app > src > component > JS
1  const Score = ()=>{
2    return(
3      <div className="score">
4        <h1>Score Component</h1>
5      </div>
6    )
7  }
8
9  export default Score;
```

จัดการ State



- แก้ไขไฟล์ App.js

```
quiz-app > src > App.js > ...
You, 10 seconds ago | 1 author (You)
1 import {useState} from "react"
2 import Menu from "../component/Menu";
3 import Quiz from "../component/Quiz";
4 import Score from "../component/Score";
5
6 function App() {
7   const [appState, setAppState] = useState("menu")
8   return (
9     <div className="App">
10       <h1>Web Development Quiz</h1>
11       {appState === "menu" && <Menu/>} { /* พิมพ์ตรงนี้จะ import ให้อัตโนมัติ */ }
12       {appState === "quiz" && <Quiz/>} { /* พิมพ์ตรงนี้จะ import ให้อัตโนมัติ */ }
13       {appState === "score" && <Score/>} { /* พิมพ์ตรงนี้จะ import ให้อัตโนมัติ */ }
14     </div>
15   );
16 }
17
18 export default App;
```

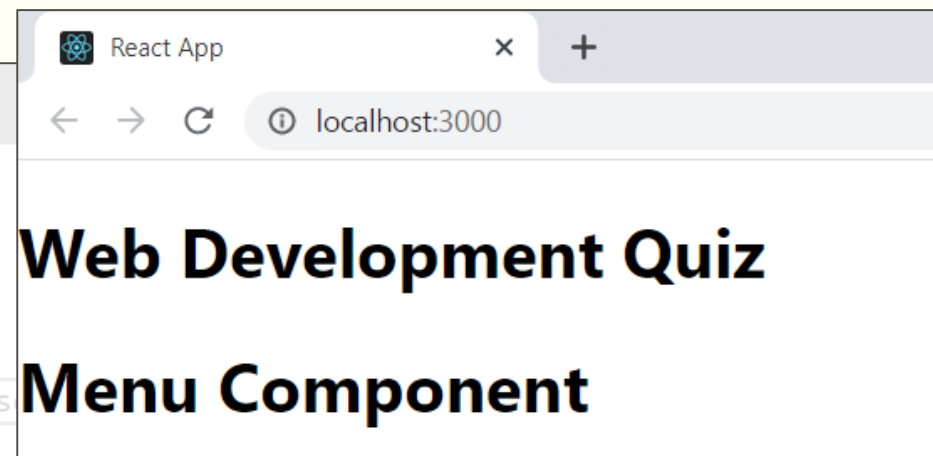


จัดการ State

- ติดตั้งส่วนประกอบเสริม (Extension หรือ Plugin) ที่ชื่อ React Developer Tools และ Redux DevTools ลงใน Google Chrome

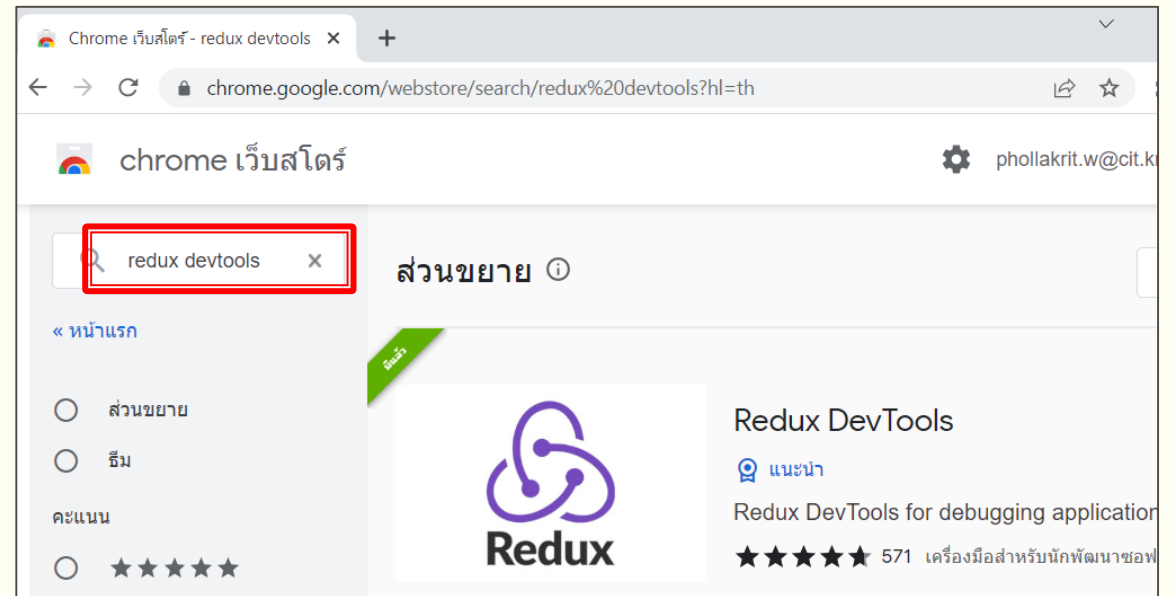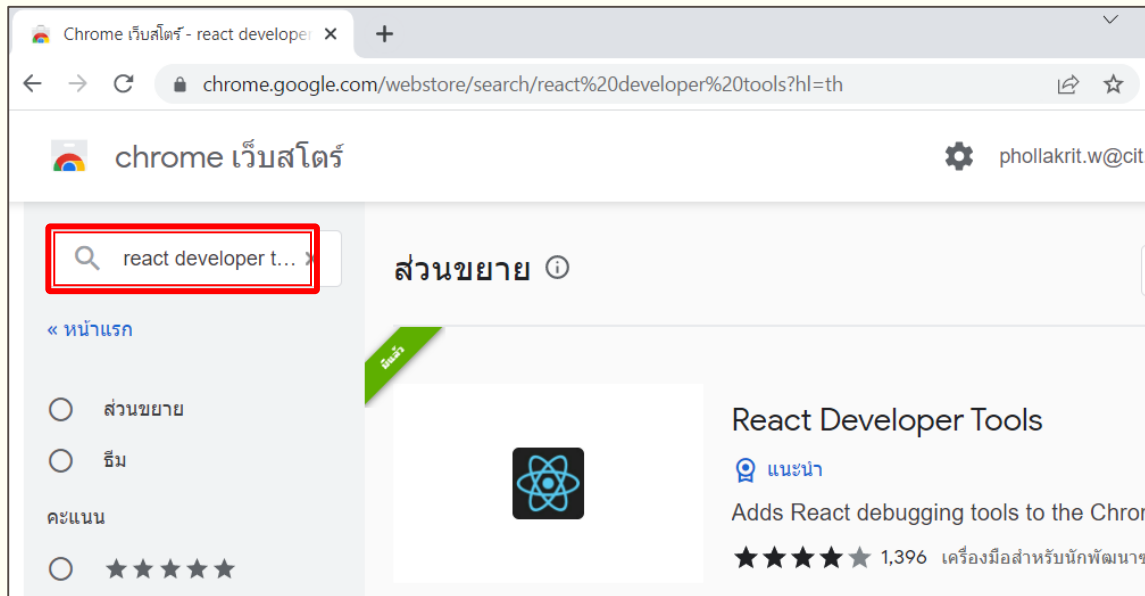


จัดการ State

- คลิกขวาที่หน้า Browser เลือก Inspect

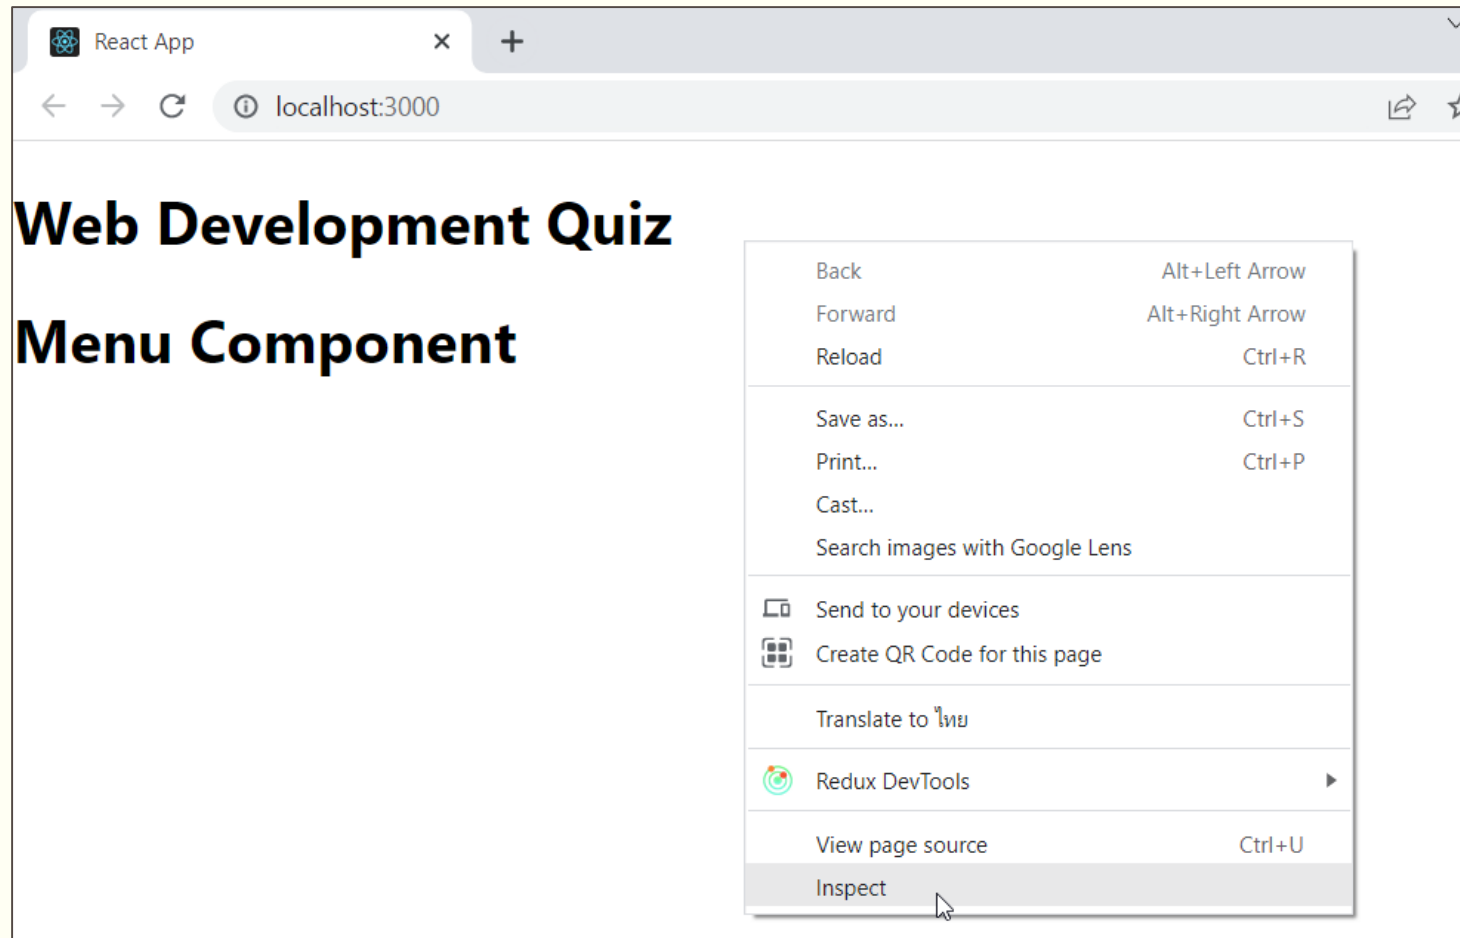


จัดการ State

- คลิกที่ปุ่ม >> แล้วเลือกที่ Components

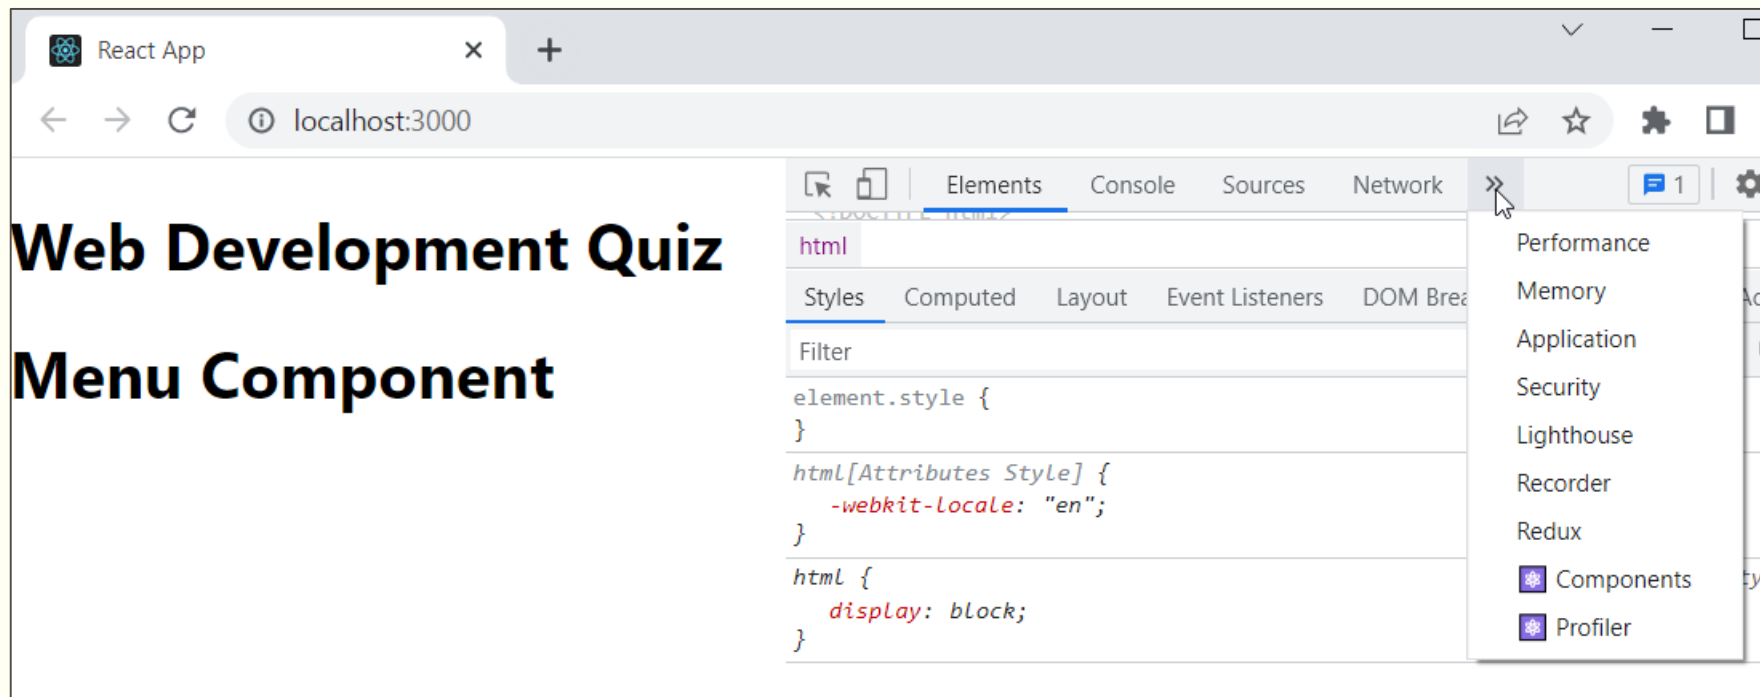


จัดการ State

- คลิกที่ App ซึ่งจะสามารถติดตามค่าของ State ได้

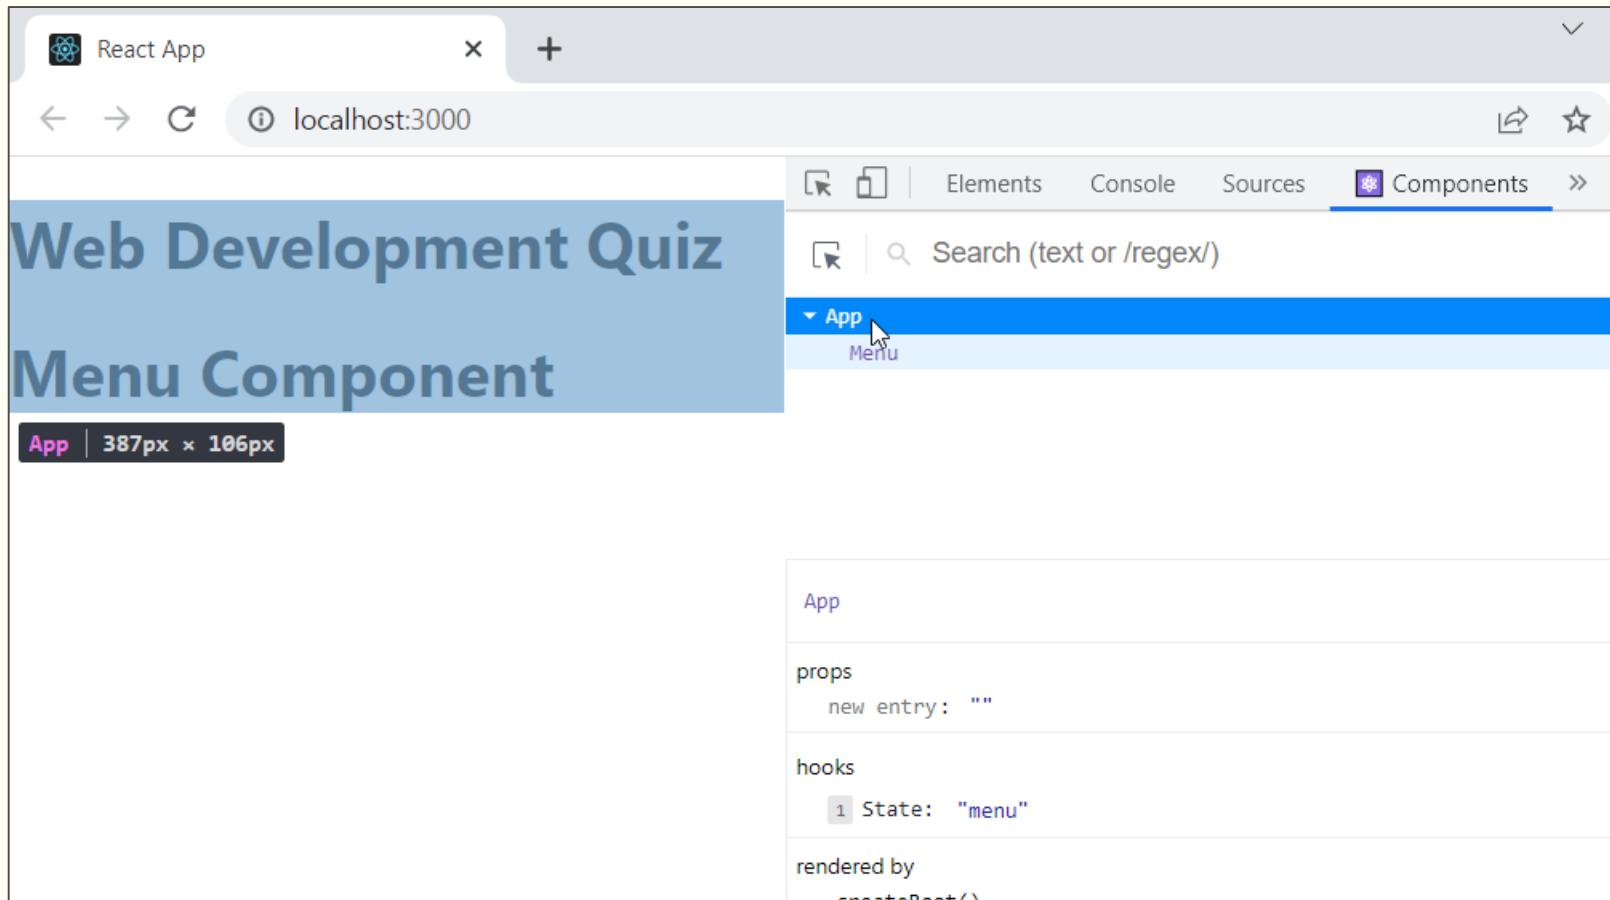

Context API


```
JS App.js M X JS Quiz.js U JS Menu.js U JS Score.js U
React-Workshop > quiz-app > src > JS App.js > [DataContext]
You, 26 seconds ago | 1 author (You)
1 import {createContext, useState} from "react" 4.3k (gzip)
2 import Menu from "../component/Menu"
3 import Quiz from "../component/Quiz";
4 import Score from "../component/Score";
5
6 export const DataContext = createContext();
7
8 function App() {
9   const [appState, setAppState] = useState("menu")
10  return (
11    <DataContext.Provider value={{appState, setAppState}}>
12      <div className="App">
13        <h1>Web Development Quiz</h1>
14        {appState === "menu" && <Menu/>}
15        {appState === "quiz" && <Quiz/>}
16        {appState === "score" && <Score/>}
17      </div>
18    </DataContext.Provider>
19  );
20 }
21
22 export default App;
```

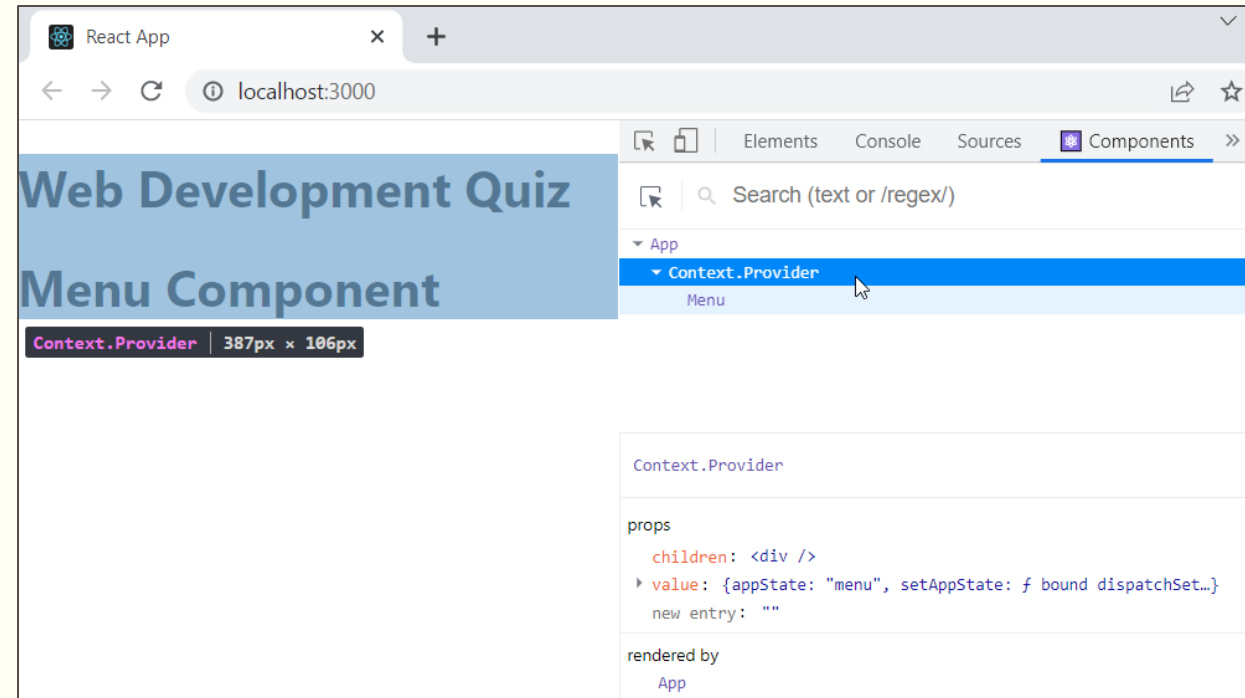

Context API

- แก้ไขไฟล์ Menu.js

```
JS App.js M JS Quiz.js U JS Menu.js U X JS Score.js U
React-Workshop > quiz-app > src > component > JS Menu.js > [default]
1 import { useContext } from "react";
2 import { DataContext } from "../App";
3
4 const Menu = ()=>{
5   const {setAppState} = useContext(DataContext)
6   return(
7     <div className="menu">
8       <h1>Menu Component</h1>
9       <button onClick={()=>setAppState("quiz")}>เริ่มทำแบบข้อสอบ</button>
10    </div>
11  )
12 }
13
14 export default Menu;
```

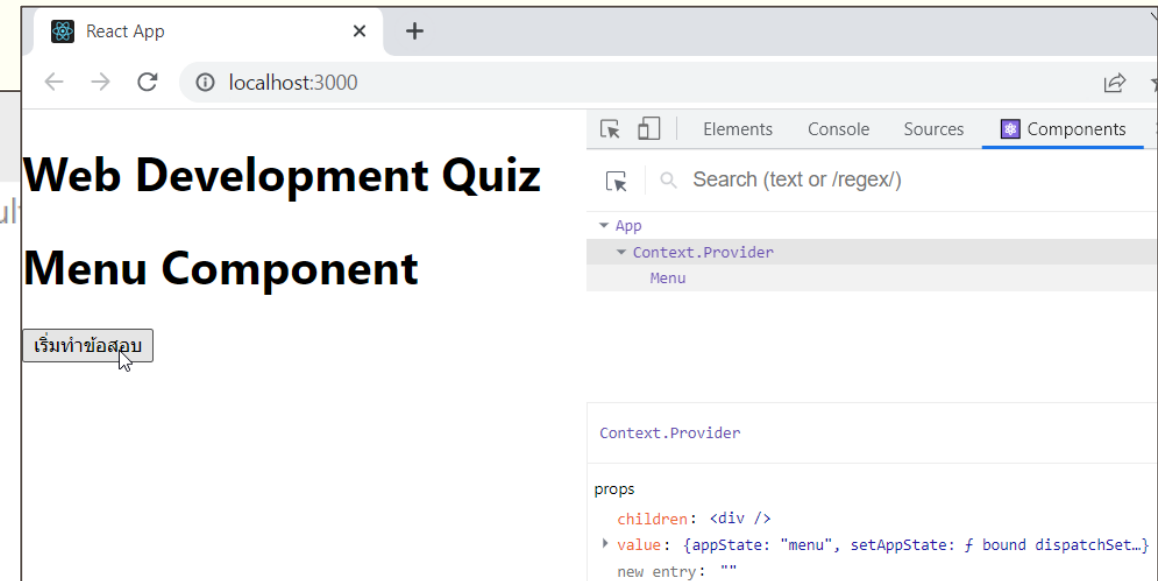


กำหนด Style CSS

- แก้ไขไฟล์ App.css


```
JS App.js M App.css M X index.css
React-Workshop > quiz-app > src > App.css > .App
You, 3 minutes ago | 1 author (You)
1 .App{
2   display: flex;
3   justify-content: center;
4   align-items: center;
5   flex-direction: column;
6   text-align: center;
7 }
```

```
JS App.js M X App.css M index.css JS Quiz.js U
React-Workshop > quiz-app > src > JS App.js > ...
You, 5 seconds ago | 1 author (You)
1 import {createContext, useState} from "react" 4.3k (
2 import Menu from "../component/Menu"
3 import Quiz from "../component/Quiz";
4 import Score from "../component/Score";
5
6 import './App.css'
7
8 export const DataContext = createContext()
```

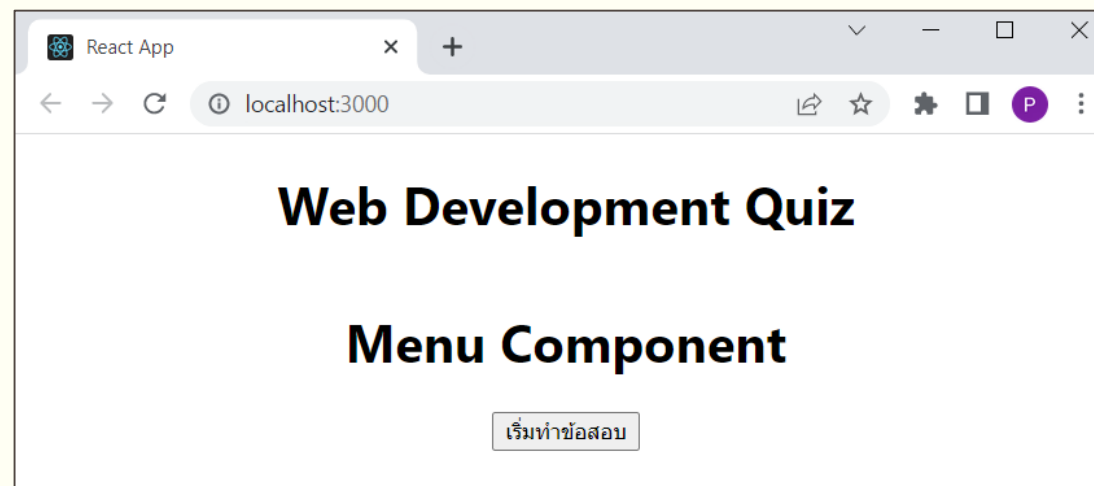


กำหนด Style CSS

```
JS App.js M App.css M X index.css
React-Workshop > quiz-app > src > App.css >
You, 7 minutes ago | 1 author (You)
1 .App{
2   display: flex;
3   justify-content: center;
4   align-items: center;
5   flex-direction: column;
6   text-align: center;
7 }
8
9 .menu, .quiz{
10  width: 500px;
11  height: 500px;
12  background-color: lightblue;
13  border-radius: 10px;
14  display: flex;
15  flex-direction: column;
16  justify-content: center;
17  align-items: center;
18 }
```

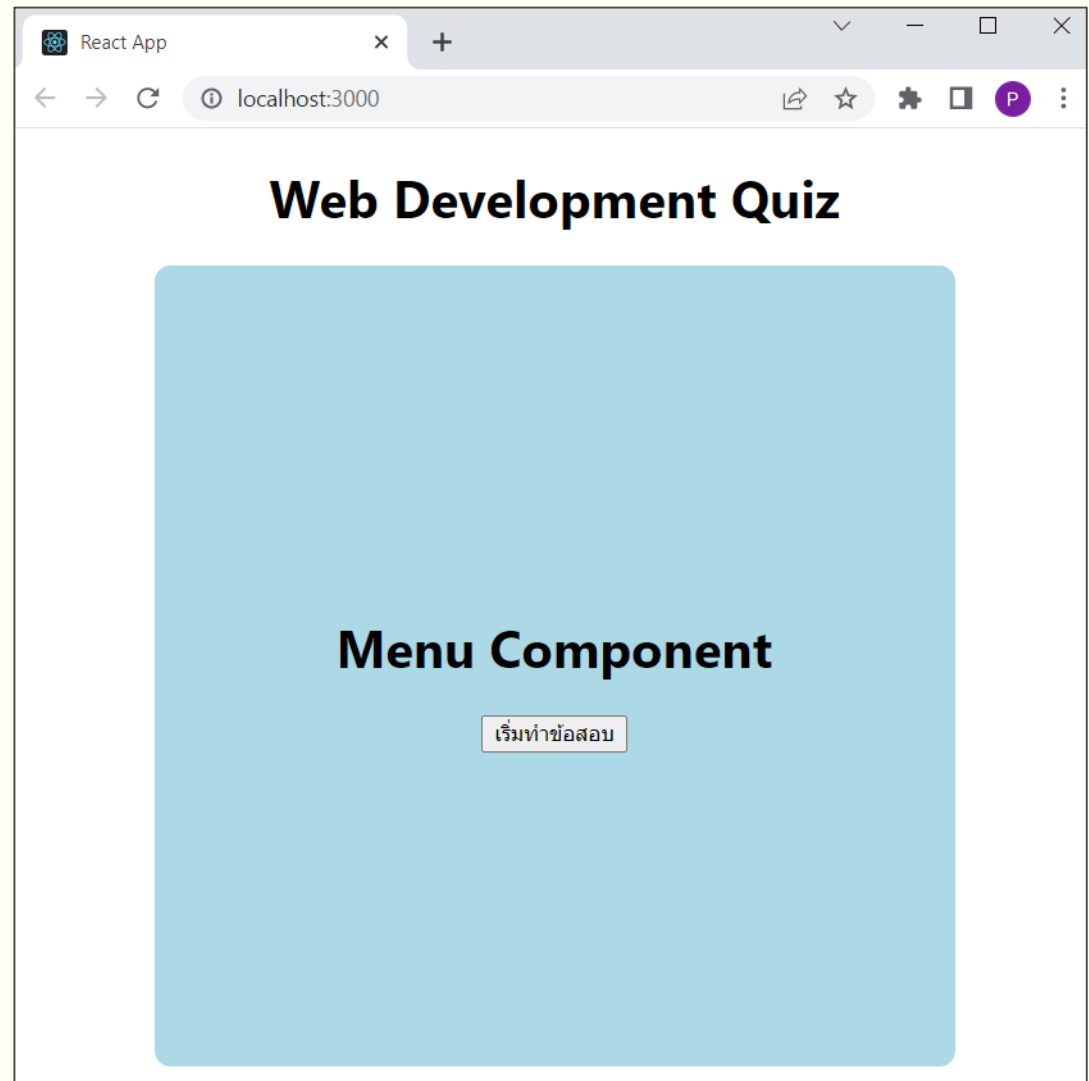


กำหนด Style CSS

```
20 .menu button{
21   width: 300px;
22   height: 50px;
23   margin: 5px;
24   border: none;
25   border-radius: 5px;
26   font-size: 20px;
27   cursor: pointer;
28 }
29
30 button:active{
31   background: orange;
32   color: #fff;
33 }
```

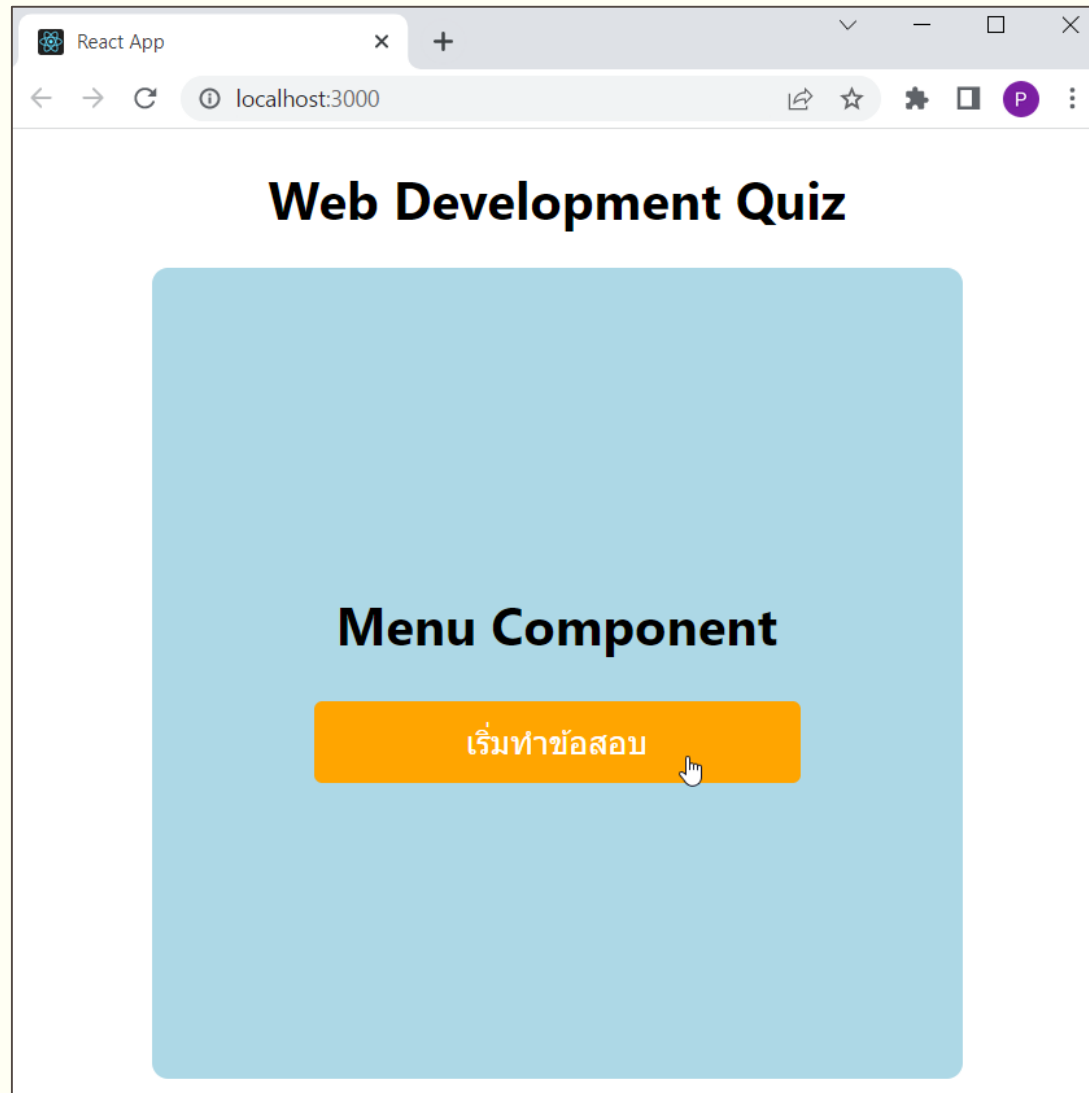


นำข้อมูลมาใช้งาน

- สร้างโฟลเดอร์ชื่อ data ในโฟลเดอร์ src

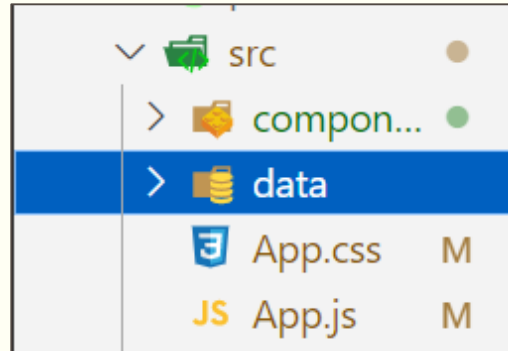

- สร้างไฟล์ชื่อ QuestionsData.js ในโฟลเดอร์ data

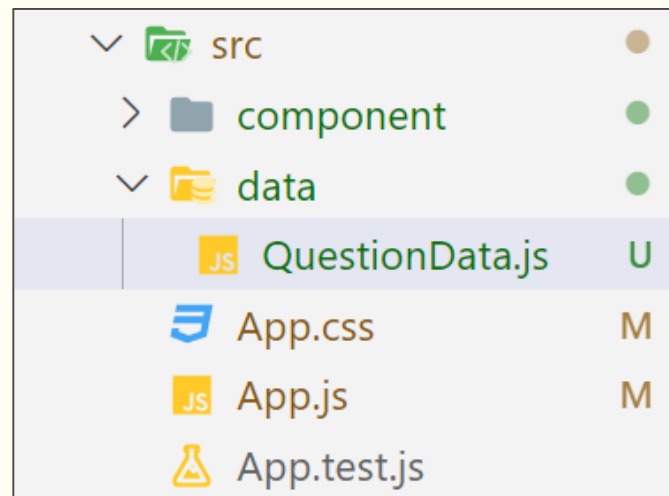

นำข้อมูลมาใช้งาน

```
JS App.js M JS QuestionData.js U X JS Quiz.js U
quiz-app > src > data > JS QuestionData.js > [🔗] default
1  const QuestionsData = [
2      {
3          question: "ข้อใดไม่ใช่ tag html",
4          A: "<react>",
5          B: "<a>",
6          C: "<p>",
7          D: "<h1>",
8          answer: "A"
9      },
10     {
11         question: "ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ React",
12         A: "ทำงานฝั่ง Server",
13         B: "ใช้จัดการฐานข้อมูล",
14         C: "เป็น JavaScript Library",
15         D: "ถูกทุกข้อ",
16         answer: "C"
17     },
18     {
19         question: "ข้อใดคือชื่อ Browser",
20         A: "PHP",
21         B: "React",
22         C: "MySQL",
23         D: "Chrome",
24         answer: "D"
25     }
26 ]
27
28 export default QuestionsData
```

นำข้อมูลมาใช้งาน


- แก้ไขไฟล์ Quiz.js

```
JS App.js M    App.css M    JS QuestionsData.js U    inc
React-Workshop > quiz-app > src > component > JS Quiz.js > Quiz
1  import QuestionsData from "../data/QuestionsData";
2
3  const Quiz = ()=>{
4    console.log(QuestionsData);
5    return(
6      <div className="quiz">
7        <h1>Quiz Component</h1>
8      </div>
9    )
10 }
11
12 export default Quiz;
```

```
Elements Console Sources Network >> 1 | ⚙️ ⋮ ✕
top Filter Default levels 1 Issue: 1 | ⚙️
[webpack-dev-server] Server started: Hot Module Replacement index.js:475
enabled, Live Reloading enabled, Progress disabled, Overlay enabled.
Quiz.js:4
▼ (3) [{...}, {...}, {...}] ⓘ
  ▶ 0: {question: 'ข้อใดไม่ใช่ tag html', A: '<react>', B: '<a>', C: '<p>', D: '<
  ▶ 1: {question: 'ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ React', A: 'ทำงานฝั่ง Server', B: 'ใช้จัดการส
  ▶ 2: {question: 'ข้อใดคือชื่อ Browser', A: 'PHP', B: 'React', C: 'MySQL', D: 'C
    length: 3
  ▶ [[Prototype]]: Array(0)
  ▶ (3) [{...}, {...}, {...}] react_devtools_backend.js:4082
>
```

นำข้อมูลมาใช้งาน


```
JS App.js M    App.css M    JS QuestionsData.js U    index.css    JS Quiz.js U X
React-Workshop > quiz-app > src > component > JS Quiz.js > Quiz
1  import { useState } from "react"; 4.1k (gzipped: 1.8k)
2  import QuestionsData from "../data/QuestionsData";
3
4  const Quiz = ()=>{
5    //console.log(QuestionsData);
6    const [current, setCurrent] = useState(0)
7    return(
8      <div className="quiz">
9        <h1>{QuestionsData[current].question}</h1>
10       <div className="choices">
11         <button>{QuestionsData[current].A}</button>
12         <button>{QuestionsData[current].B}</button>
13         <button>{QuestionsData[current].C}</button>
14         <button>{QuestionsData[current].D}</button>
15       </div>
16     </div>
17   )
18 }
19
20 export default Quiz;
```

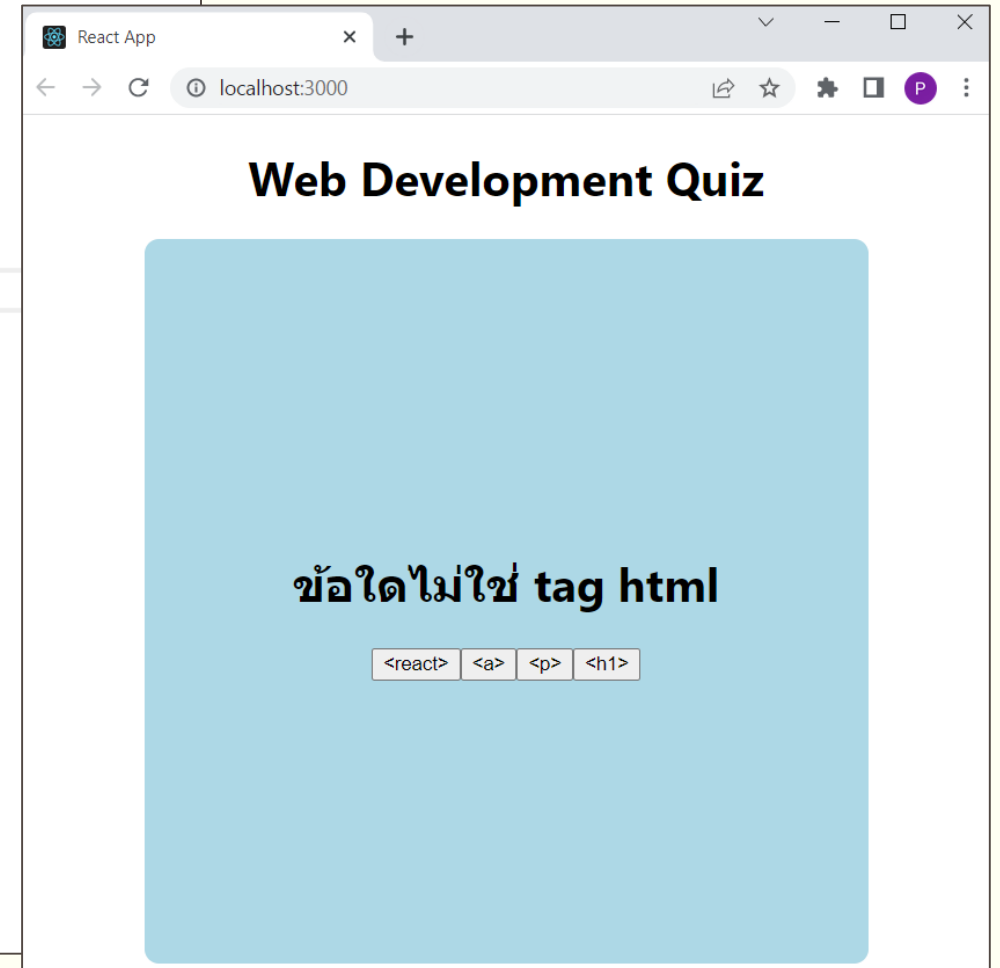

นำข้อมูลมาใช้งาน

- แก้ไขไฟล์ App.css


```
20 .menu button, .quiz button{
21     width: 300px;
22     height: 50px;
23     margin: 5px;
24     border: none;
25     border-radius: 5px;
26     font-size: 20px;
27     cursor: pointer;
28 }
```

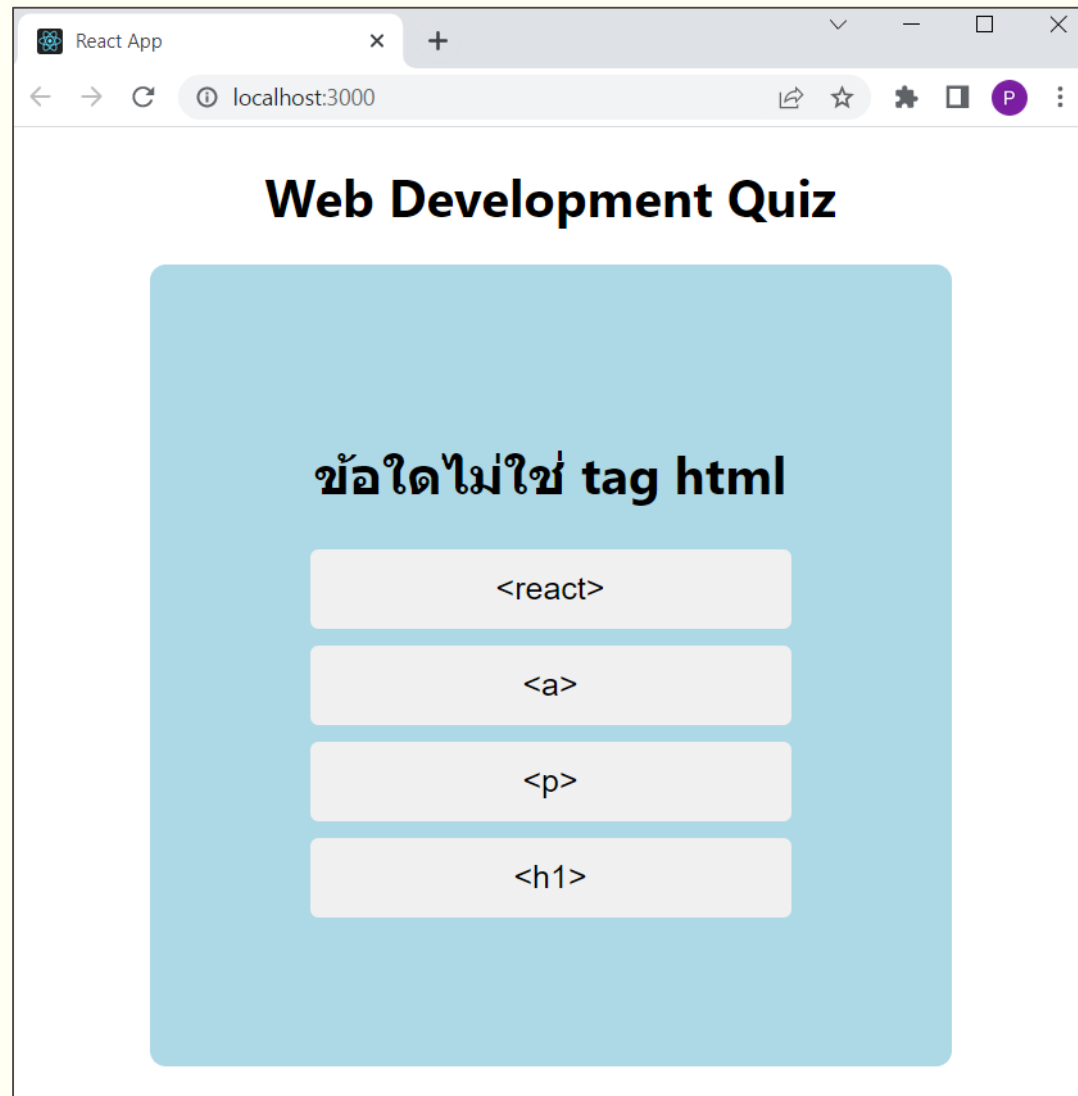

การกำหนดตัวเลือก (Choice)

- แก้ไขไฟล์ Quiz.js

```
JS App.js M App.css M JS QuestionsData.js U index.css
React-Workshop > quiz-app > src > component > JS Quiz.js > Quiz
1 import { useState } from "react"; 4.1k (gzipped: 1.8k)
2 import QuestionsData from "../data/QuestionsData";
3
4 const Quiz = ()=>{
5   //console.log(QuestionsData);
6   const [current, setCurrent] = useState(0)
7   const [selectChoice, setSelectChoice] = useState("")
8   return(
9     <div className="quiz">
10       <h1>{QuestionsData[current].question}</h1>
11       <div className="choices">
12         <button>{QuestionsData[current].A}</button>
13         <button>{QuestionsData[current].B}</button>
14         <button>{QuestionsData[current].C}</button>
15         <button>{QuestionsData[current].D}</button>
16       </div>
17     </div>
18   )
19 }
20
21 export default Quiz;
```

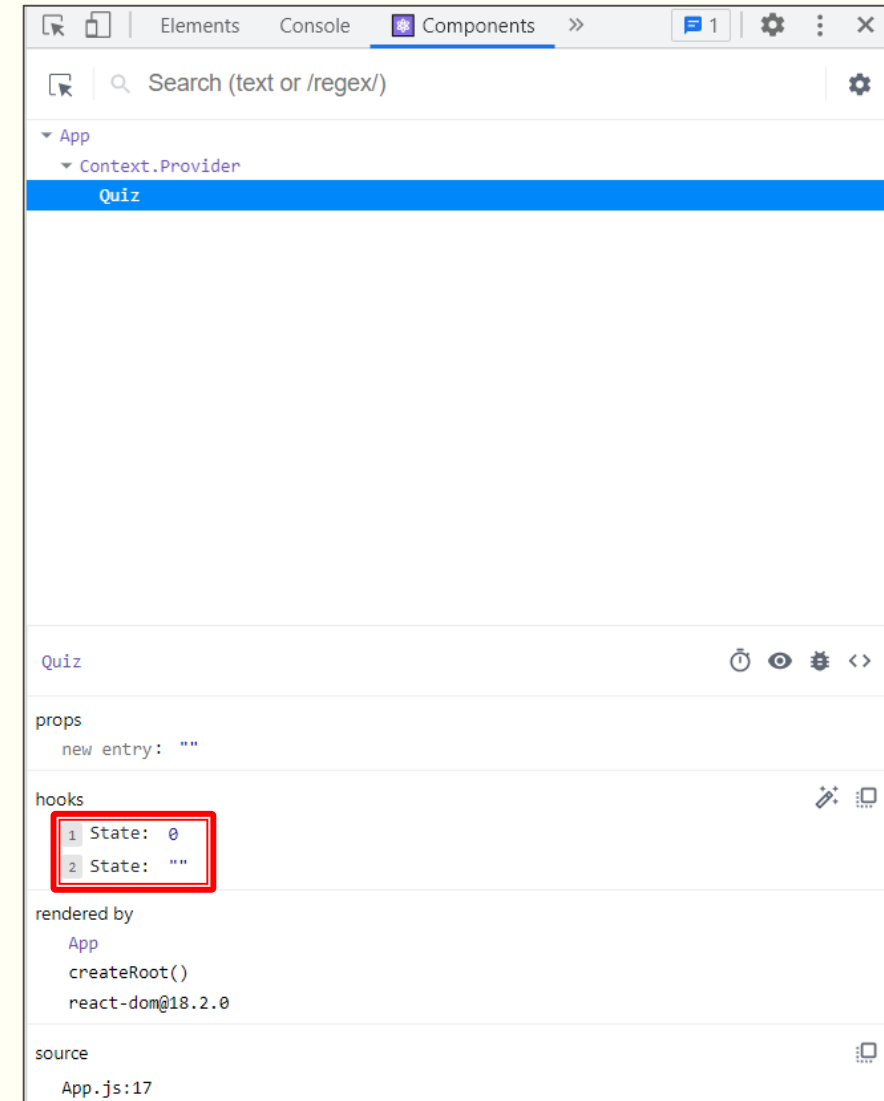

การกำหนดตัวเลือก (Choice)

```
JS App.js M App.css M JS QuestionsData.js U index.css JS Quiz.js U X JS Menu.js U JS
React-Workshop > quiz-app > src > component > JS Quiz.js > Quiz
1 import { useState } from "react"; 4.1k (gzipped: 1.8k)
2 import QuestionsData from "../data/QuestionsData";
3
4 const Quiz = ()=>{
5   //console.log(QuestionsData);
6   const [current, setCurrent] = useState(0)
7   const [selectChoice,setSelectChoice] = useState("")
8   return(
9     <div className="quiz">
10       <h1>{QuestionsData[current].question}</h1>
11       <div className="choices">
12         <button onClick={()=>setSelectChoice("A")}>{QuestionsData[current].A}</button>
13         <button onClick={()=>setSelectChoice("B")}>{QuestionsData[current].B}</button>
14         <button onClick={()=>setSelectChoice("C")}>{QuestionsData[current].C}</button>
15         <button onClick={()=>setSelectChoice("D")}>{QuestionsData[current].D}</button>
16       </div>
17       <p>`${current+1} / ${QuestionsData.length}`</p>
18     </div>
19   )
20 }
21
22 export default Quiz;
```

การกำหนดตัวเลือก (Choice)

The screenshot shows a web browser at `localhost:3000` displaying a "Web Development Quiz". The quiz question is "ข้อใดไม่ใช่ tag html" (Which one is not an HTML tag). There are four options: `<react>`, `<a>`, `<p>`, and `<h1>`. The first option, `<react>`, is highlighted with a mouse cursor. Below the options, it says "1 / 3".

The browser's developer tools are open on the right side. The "Components" panel shows the component tree: `App` (expanded) contains `Context.Provider` (expanded) which contains the `Quiz` component. The "Quiz" component's state is shown in the "hooks" section, with two entries: `1 State: 0` and `2 State: "A"`. The "rendered by" section shows the component was rendered by `App` using `createRoot()` from `react-dom@18.2.0`. The "source" section shows the component's source code.

At the bottom right of the browser window, the page number "25" is displayed.

ตรวจสอบตัวเลือก

```
JS App.js M App.css M JS QuestionsData.js U index.css
React-Workshop > quiz-app > src > component > JS Quiz.js > [x] Quiz > [x] checkAnswer
1 import { useEffect, useState } from "react"; 4.2k (gzipped: 1
2 import QuestionsData from "../data/QuestionsData";
3
4 const Quiz = ()=>{
5   //console.log(QuestionsData);
6   const [current, setCurrent] = useState(0)
7   const [selectChoice, setSelectChoice] = useState("")
8
9   useEffect(()=>{
10     checkAnswer()
11   },[selectChoice])
12
13   const checkAnswer=()=>{
14     if(selectChoice!=""){
15       if(selectChoice===QuestionsData[current].answer){
16         console.log("ตอบถูกและได้คะแนน")
17       }else{
18         console.log("ตอบผิดไม่ได้คะแนน T_T")
19       }
20     }
21   }
```

Elements	Console	Sources	Network	>>	1	⚙	⋮	×
	top	Filter	Default levels		1 Issue: 1			
					ตอบถูกและได้คะแนน			Quiz.js:16
					3 ตอบผิดไม่ได้คะแนน T_T			Quiz.js:18
					ตอบถูกและได้คะแนน			Quiz.js:16
					>			

ระบบคะแนน

- แก้ไขไฟล์ App.js

```
JS App.js M X App.css M JS QuestionsData.js U index.css JS Quiz.js U
React-Workshop > quiz-app > src > JS App.js > App
You, now | 1 author (You)
1 import {createContext, useState} from "react" 4.3k (gzipped: 1.9k)
2 import Menu from "../component/Menu"
3 import Quiz from "../component/Quiz";
4 import Score from "../component/Score";
5
6 import './App.css'
7
8 export const DataContext = createContext()
9
10 function App() {
11   const [appState, setAppState] = useState("menu")
12   const [score, setScore] = useState(0)
13   return (
14     <DataContext.Provider value={{appState, setAppState, score, setScore}}>
15       <div className="App">
16         <h1>Web Development Quiz</h1>
17         {appState === "menu" && <Menu/>}
18         {appState === "quiz" && <Quiz/>}
19         {appState === "score" && <Score/>}
20       </div>
21     </DataContext.Provider>
22   );
```

ระบบคะแนน

- แก้ไขไฟล์ Quiz.js

```
JS Quiz.js U X JS Score.js U
src > component > JS Quiz.js > [e] Quiz
1  import { useContext, useEffect, useState } from "react"; 4.3k (
2  import { DataContext } from "../App";
3  import QuestionsData from "../data/QuestionsData";
4
5  const Quiz = ()=>{
6    //console.log(QuestionsData);
7    const [current, setCurrent] = useState(0)
8    const [selectChoice, setSelectChoice] = useState("")
9    const {score, setScore} = useContext(DataContext)
10
11    useEffect(()=>{
12      |   checkAnswer()
13      | }, [selectChoice])
14
15    const checkAnswer=()=>{
16      |   if(selectChoice!==""){
17      |     |   if(selectChoice===QuestionsData[current].answer){
18      |     |     |   setScore(score+1)
19      |     |   }else{
20      |     |     |   console.log("ตอบผิดไม่ได้คะแนน T_T")
21      |     |   }
22      |   }
23  }
```

ระบบคะแนน

The screenshot displays a web browser window at `localhost:3000` showing a quiz titled "Web Development Quiz". The quiz content is on a light blue background and asks "ข้อใดไม่ใช่ tag html" (Which one is not an HTML tag). Four options are listed in buttons: `<react>`, `<a>`, `<p>`, and `<h1>`. A mouse cursor is hovering over the `<react>` button. Below the options, it shows "1 / 3".

On the right, the React DevTools component inspector is open, showing the component tree with `App` containing `Context.Provider` containing `Quiz`. The props for `Context.Provider` are shown, with the `value` prop being an object: `{appState: "quiz", score: 1, setAppState: f bound d...}`. The `score: 1` is highlighted with a red box. The inspector also shows the component is rendered by `App` using `createRoot()` from `react-dom@18.2.0`, and the source is `App.js:14`.

แสดงคำถามถัดไป

```
15  const checkAnswer=()=>{
16      if(selectChoice!=="){
17          if(selectChoice===QuestionsData[current].answer){
18              setScore(score+1)
19              nextQuestion()
20          }else{
21              nextQuestion()
22          }
23      }
24  }
25
26  const nextQuestion=()=> {
27      setCurrent(current+1)
28  }
```

- แต่ถ้าเลือก choice เดิม จะไม่สามารถไปในข้อถัดไปได้

Web Development Quiz

ข้อใดไม่ใช่ tag html

<react>

<a>

<p>

<h1>

1 / 3

Web Development Quiz

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ React

ทำงานฝั่ง Server

ใช้จัดการฐานข้อมูล

เป็น JavaScript Library

ถูกทุกข้อ

2 / 3

แสดงคำถามถัดไป

```
JS App.js M JS QuestionData.js U JS Quiz.js U X
quiz-app > src > component > JS Quiz.js > [🔗] Quiz > [🔗] checkAns
26
27   const nextQuestion=()=>{
28     |   setSelectedChoice("")
29     |   setCurrent(current+1)
30   }
31
```

Web Development Quiz

ข้อใดไม่ใช่ tag html

<react>

<a>

<p>

<h1>

1 / 3

Web Development Quiz

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ React

ทำงานฝั่ง Server

ใช้จัดการฐานข้อมูล

เป็น JavaScript Library

ถูกทุกข้อ

2 / 3

Web Development Quiz

ข้อใดคือชื่อ Browser

PHP

React

MySQL


Chrome

3 / 3

แสดงคำถามถัดไป

```
App.js M QuestionData.js U Quiz.js U X Menu.js U A
quiz-app > src > component > Quiz.js > Quiz

6 const Quiz={()=>{
7   const [current, setCurrent] = useState(0)
8   const [selectChoice, setSelectChoice] = useState("")
9   const {score, setScore, setAppState} = useContext(DataContext)
10
11   useEffect(() => {
12     checkAnswer()
13   }, [selectChoice])
14
15   const checkAnswer={()=>{
16     if(selectChoice!== ""){
17       if(selectChoice===QuestionsData[current].answer){
18         setScore(score+1)
19         nextQuestion()
20       }else{
21         nextQuestion()
22       }
23     }
24   }
25
26   const nextQuestion={()=>{
27     setSelectChoice("")
28     if(current===QuestionsData.length-1){
29       setAppState("score")
30     }else{
31       setCurrent(current+1)
32     }
33   }
```

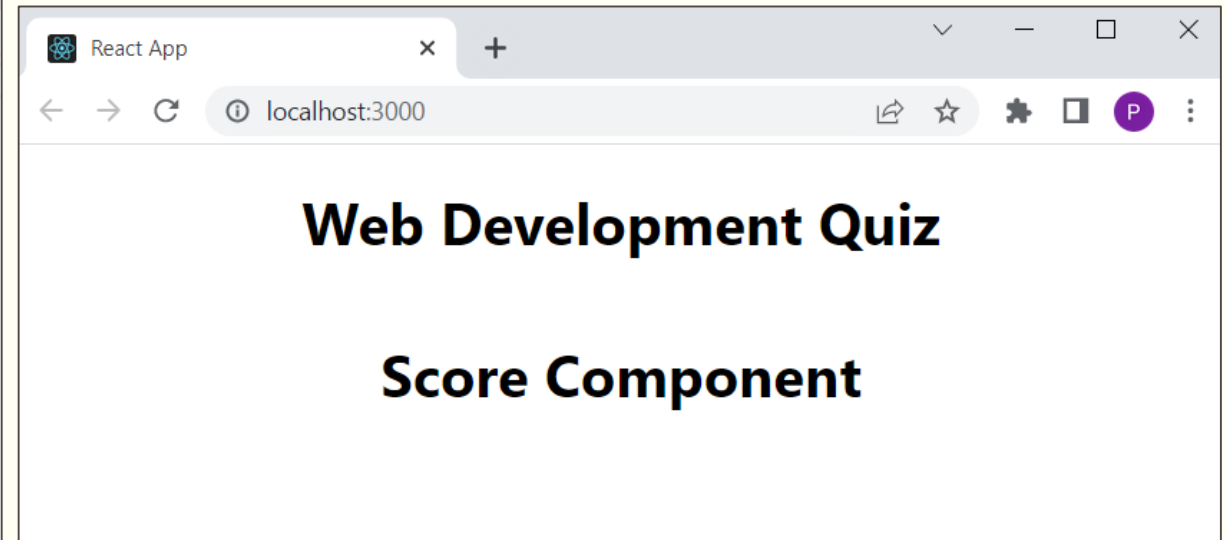


สรุปผลคะแนน

- แก้ไขไฟล์ Score.js

```
JS App.js M    JS Score.js U X    JS QuestionData.js U    JS Quiz.js


quiz-app > src > component > JS Score.js > [e] Score
1  import { useContext } from 'react';
2  import { DataContext } from '../App';
3  import QuestionsData from '../data/QuestionData';
4
5  const Score=()=>{
6    const {score} = useContext(DataContext)
7    return (
8      <div className="score">
9        <h1>สรุปผลคะแนน</h1>
10       <h2>{score} / {QuestionsData.length}</h2>
11     </div>
12   )
13 }
14 export default Score;
```

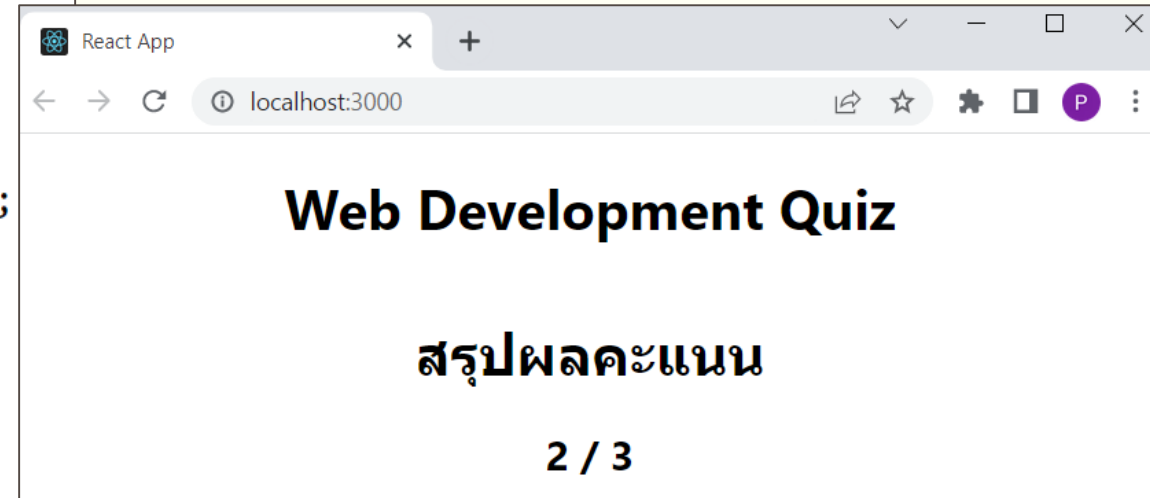

สรุปผลคะแนน

- แก้ไขไฟล์ App.css

```
App.js M App.css M X Score.js U
quiz-app > src > App.css > .menu
8
9 .menu, .quiz, .score {
10   width: 500px;
11   height: 500px;
12   background-color: lightblue;
13   border-radius: 10px;
14   display: flex;
15   flex-direction: column;
16   justify-content: center;
17   align-items: center;
18 }
```

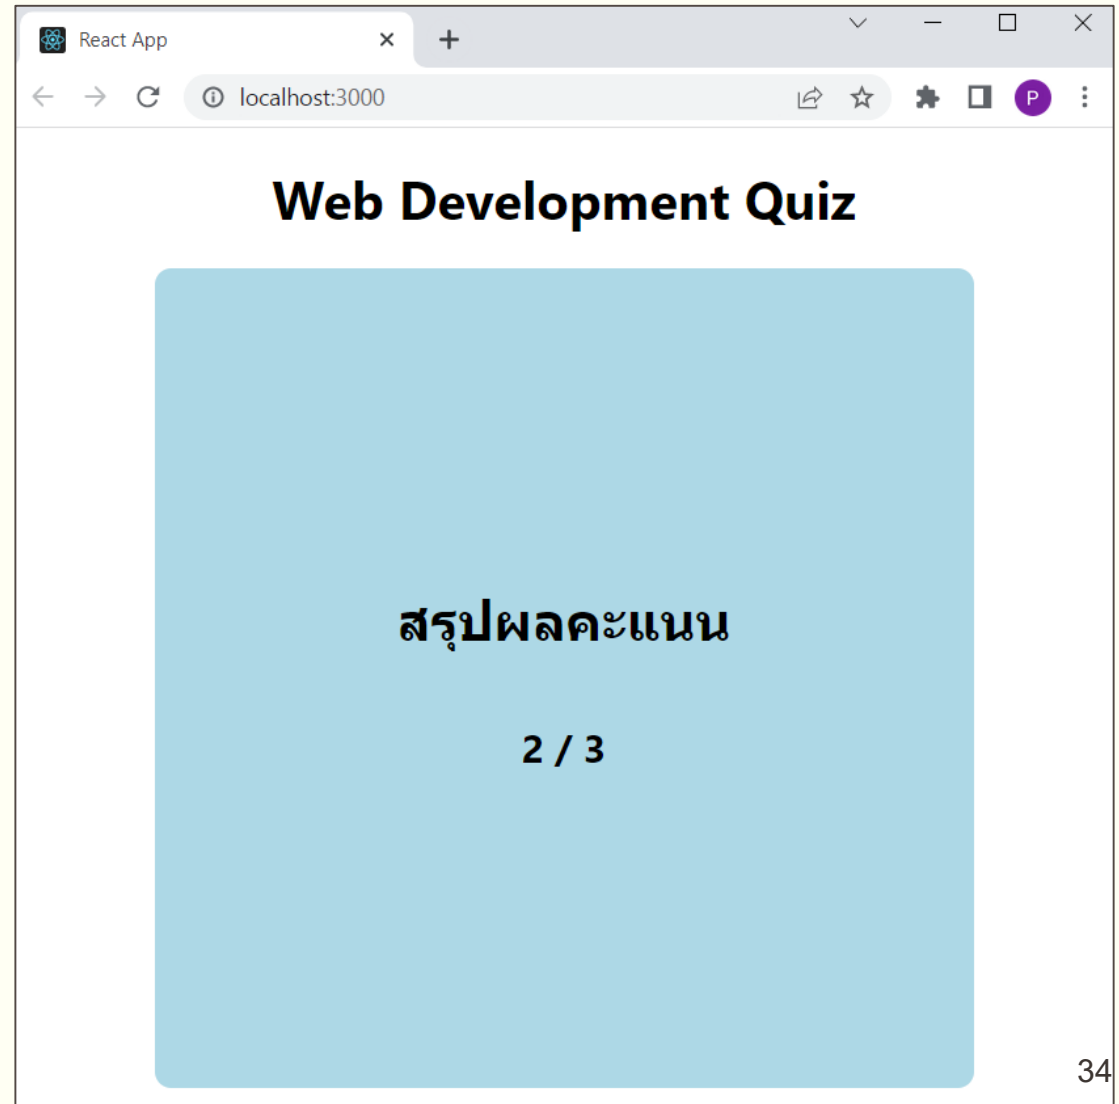

สรุปผลคะแนน

- แก้ไขไฟล์ Score.js

```
5  const Score=()=>{
6      const {score,setAppState,setScore} = useContext(DataContext)
7
8      const restartApp=()=>{
9          setScore(0)
10         setAppState("menu")
11     }
12
13     return (
14         <div className="score">
15             <h1>สรุปผลคะแนน</h1>
16             <h2>{score} / {QuestionsData.length}</h2>
17             <button onClick={restartApp}>ทำแบบทดสอบอีกครั้ง</button>
18         </div>
19     )
```

สรุปผลคะแนน

2 / 3

ทำแบบทดสอบอีกครั้ง

Web Development Quiz

Menu Component

เริ่มทำข้อสอบ

สรุปผลคะแนน

- แก้ไขไฟล์ App.css

```
JS App.js M App.css M X JS Score.js U JS Qu
quiz-app > src > App.css > .menu button
19
20 .menu button, .quiz button, .score button {
21     width: 300px;
22     height: 50px;
23     margin: 5px;
24     border: none;
25     border-radius: 5px;
26     font-size: 20px;
27     cursor: pointer;
28 }
```

Web Development Quiz

สรุปผลคะแนน

3 / 3

ทำแบบทดสอบอีกครั้ง

ลองทำเพิ่มเอง

- ให้ปรับแก้โค้ดเพื่อให้สามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อเก่าได้

Web Development Quiz

Menu Component

เริ่มทำแบบข้อสอบ

Web Development Quiz

ข้อใดไม่ใช่ tag html

`<react>`
`<a>`
`<p>`
`<h1>`

1 / 3

ย้อนกลับ ถัดไป

Web Development Quiz

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ React

ทำงานฝั่ง Server
ใช้จัดการฐานข้อมูล
เป็น JavaScript Library
ถูกทุกข้อ

2 / 3

ย้อนกลับ ถัดไป

ลองทำเพิ่มเอง

Web Development Quiz

ข้อใดคือชื่อ Browser

PHP

React

MySQL

Chrome

3 / 3

ย้อนกลับ

ส่งคำตอบ

Web Development Quiz

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ React

ทำงานฝั่ง Server

ใช้จัดการฐานข้อมูล

เป็น JavaScript Library

ถูกทุกข้อ

2 / 3

ย้อนกลับ

ถัดไป

Web Development Quiz

ข้อใดไม่ใช่ tag html

<react>

<a>

<p>

<h1>

1 / 3

ย้อนกลับ

ถัดไป

ลองทำเพิ่มเอง

Web Development Quiz

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ React

ทำงานฝั่ง Server

ใช้จัดการฐานข้อมูล

เป็น JavaScript Library

ถูกทุกข้อ

2 / 3

ย้อนกลับ

ถัดไป

Web Development Quiz

ข้อใดคือชื่อ Browser

PHP

React

MySQL

Chrome

3 / 3

ย้อนกลับ

ส่งคำตอบ

Web Development Quiz

ข้อใดคือชื่อ Browser

PHP

React

MySQL

Chrome

3 / 3

ย้อนกลับ

ส่งคำตอบ