

2급실기_기출문제해설 >

108회 네트워크관리사2급실기 정답 및 해설(26년3월8일)



리코 카페매니저 + 구독 1:1 채팅
2026.03.03. 11:09 조회 2,888

댓글 13 URL 복사

저작권 관련 안내입니다.

본 저작물은 저작권보호를 받는 자료입니다.

▶ 해설에 대한 권한 : 네트워크관리사연구소(cafe.naver.com/networkstudying)

본 자료는 네트워크관리사연구소 카페에서만 보실 수 있으며 복사(녹화), 인쇄, 캡처 등을 불허합니다.

해설된 자료를 인쇄된 것으로 받고 싶으신 경우 카페 왼쪽 메뉴 중 "교재판매&유료회원되기"를 참고요망
인쇄물을 구매하여 사용하시는 경우에도 "권한자"의 허락없이 무단 복사하여 재사용하실 수 없습니다.

오타와 해설에 문제가 있는 경우 카페 질문게시판이나 해당 게시물에 댓글로 남겨 주시기 바랍니다.

3월8일 네트워크관리사 2급 실기 시험을 보신 모든 분들의 합격을 기원합니다.

시험 문제 복원완료하였으며, 궁금하시거나 수정해야 할 부분이 있으면 언제든지 말씀해 주시기 바랍니다.

108회 ICQA 네트워크관리사 실기 기출문제

2026년 3월 8일

본 문제는 시험을 보고 오신 분들께서 말씀해 주시는 것을 토대로 복원되었습니다.
문제에 따라 제시되는 보기는 약간 다를 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제 1

지참한 LAN Tool과 지급된 UTP케이블 및 RJ-45 Modular Plug를 이용하여 <제시문제>와 같은 LAN Cable을 제작하시오.

정확히 어떤 장치를 연결해야 하는지는 확인하고 있는 중이지만 다이렉트가 출제되었다고 합니다.

제시문제	작업 시 주의 사항
- 공유기와 무인 결제기를 연결하는 케이블 제작 < 공유기 > < 키오스크 >	1. 배선순서는 반드시 EIA 568B 규격의 Straight 또는 Crossover 케이블로 제작 2. 각각의 장치에는 Straight와 Crossover를 자동으로 구분하는 기능이 없음. 3. RJ45 Modular Plug는 분리/이탈하지 않아야 함. 4. UTP케이블의 피복상태/길이는 상관하지 않음. 5. 작업 시 테스터기는 사용할 수 없음. 6. RJ45 Modular Plug는 추가 지급 할 수 있음.



108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

2

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

‘AP’와 ‘스위치’는 다른 장치이므로 **다이렉트케이블**로 제작을 합니다
다이렉트케이블은 양쪽 모두 **[주-녹-파-갈]** = 568B규격으로 제작합니다.

왼 쪽 (주녹파갈) : ①**흰띠주황**-②**주황**-③**흰띠녹색**-④**파랑**-⑤**흰띠파랑**-⑥**녹색**-⑦**흰띠갈색**-⑧**갈색**
오른쪽 (주녹파갈) : ①**흰띠주황**-②**주황**-③**흰띠녹색**-④**파랑**-⑤**흰띠파랑**-⑥**녹색**-⑦**흰띠갈색**-⑧**갈색**



108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

3

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제 2	
<제시문제>와 같이 네트워크 환경을 설정하시오. 210.100.10.0/24	
제시문제	문제 해결 후 시스템 상태
IP : 할당 가능한 주소 중 마지막 주소 게이트웨이 : 210.100.10.1 주DNS : 192.168.10.1 보조 DNS : 192.168.10.2	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.
위의 숫자 값은 실제 출제 문제와 다를 수 있습니다. 그러나 설정하는 기본 개념은 같기 때문에 어떠한 수치가 나오더라도 해설과 같이 설정하시면 됩니다.	



108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

4

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제2 - 네트워크 속성 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

서브넷마스크는 /24이며, 이진수로 표현하면 11111111.11111111.11111111.00000000 입니다.
10진수로 계산하면 "255.255.255. 0" 이 됩니다.

우선 서브넷을 계산해 보면 아래와 같습니다.

$$128+64+32+16+8+4+2+1 = 255$$

255.255.255. 0

$$\begin{aligned} &+ \boxed{256} \text{ 개} \\ &= 256 \text{ 개} \end{aligned}$$

← 하나의 서브넷에 들어 있는 호스트 수(IP주소 네번째 자리를 256개 나눔)

하나의 서브넷(학급수)에 들어 있는 호스트 수(학생수)

서브넷 수는 총 256개의 호스트를 그대로 사용하게 되므로 0 ~ 255의 범위로 사용된다는 의미

IP → 210.100.10. 0
SM → 255.255.255. 0

위의 IP주소에서 네번째 자리가 0이므로 0번이 포함된 클래스는 0 ~ 255까지라고 볼 수 있습니다.

그러므로 해당 주소 범위에서 맨 앞의 네트워크 대표주소(210.100.10.0)로 지정하고

맨 마지막 주소(210.100.10.255)는 브로드캐스트 주소로 지정하게 됩니다.

할당 가능한 주소 범위는 1 ~ 254까지가 되며, 제시된 문제에서 게이트웨이 주소는 210.100.10.1이 되므로
할당 가능한 마지막 주소는 210.100.10.254가 됩니다.



108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)



5

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제2 - 네트워크 속성 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

IP주소는 210.100.10.254
서브넷마스크는 255.255.255.0
게이트웨이 주소는 210.100.10.1

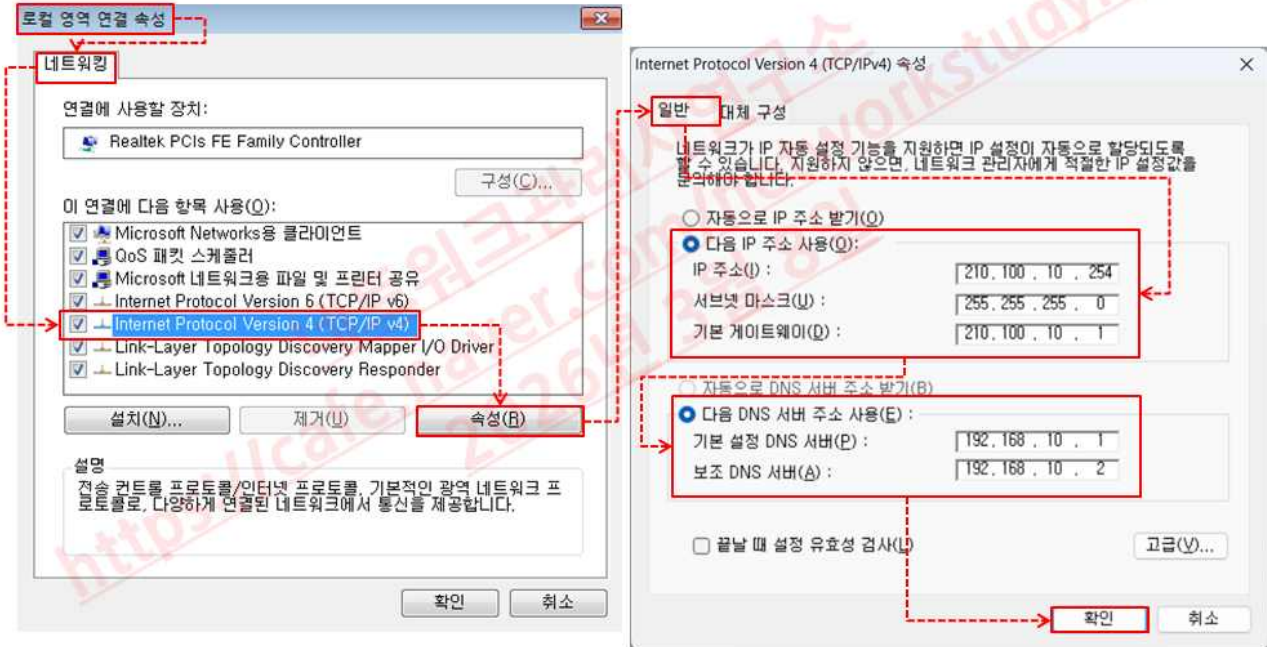

108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)


6

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제3 - DHCP 문제

네트워크관리사연구소

문제 3	
<제시문제>와 같이 IP를 할당 할 수 있는 DHCP를 설정하시오. 문제는 똑같이 출제되지는 않았겠지만 설정하는 위치와 내용은 거의 비슷했을 것입니다. 수치나 내용은 참고만 해 주시면 됩니다.	
제시문제	문제 해결 후 시스템 상태
1. 범위 이름 : 네트워크관리사 2. 범위 설명 : 한국정보통신자격협회 3. 분배할 주소범위 : 211.111.100.2 ~ 100 4. 서브넷 마스크 : /25 5. 제외할 주소범위 : 211.111.100.3 ~ 30 6. 임대 기간 : 8시간 7. 기본 게이트웨이 : 211.111.100.1	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.




108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

7

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

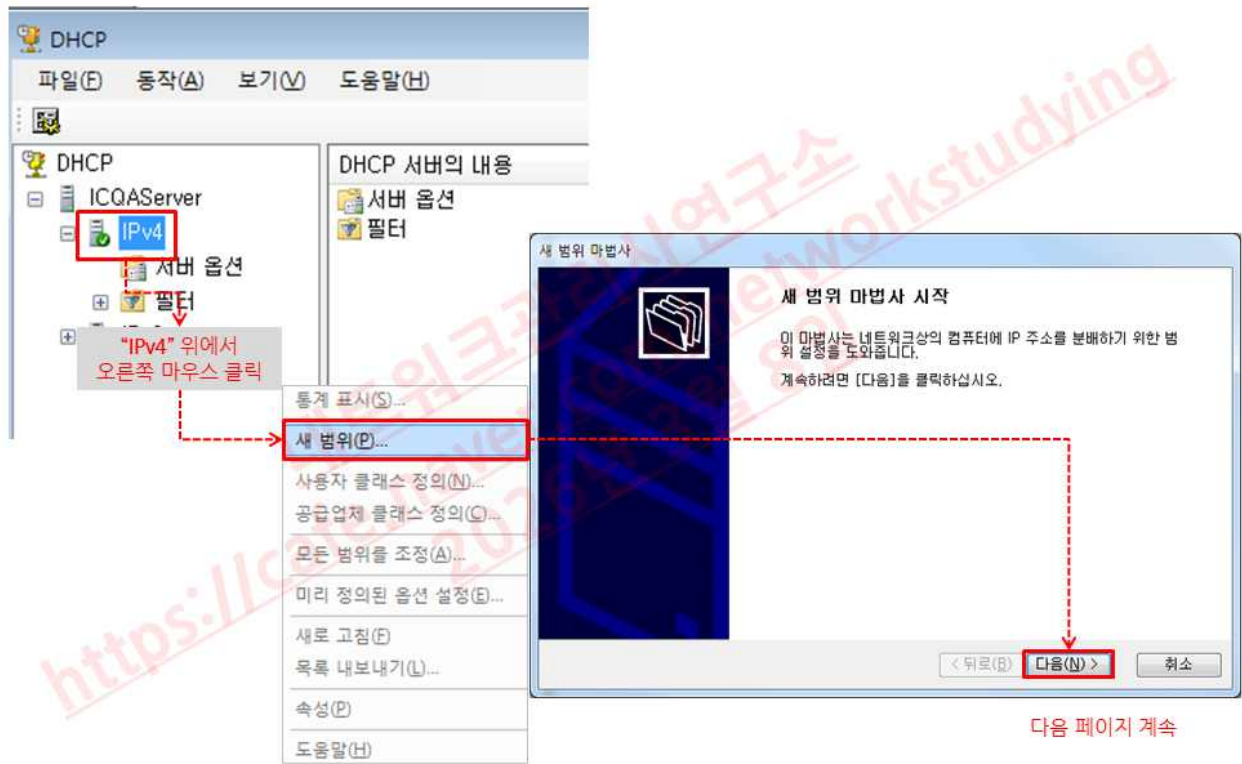리모트코리아
Remote Korea


108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

8

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

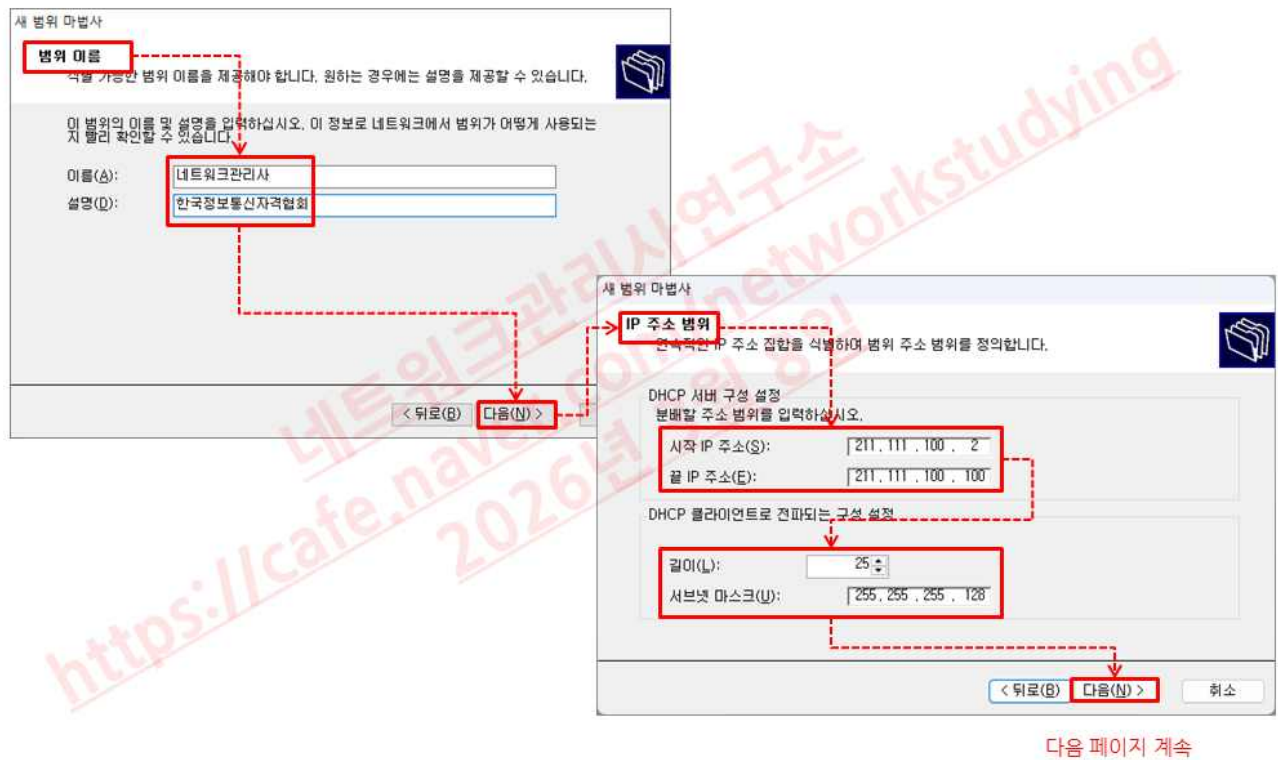리모트코리아
Remote Korea

108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

9

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

새 범위 마법사

새외 주소 및 지연 추가

새외 주소는 서버에 의해 분배되지 않는 주소 또는 주소의 범위입니다. 지연은 서버에서 DHCP OFFER 메시지 전송을 지연하는 기간입니다.

제외할 IP 주소 범위를 입력하십시오. 단일 주소를 제외하려면 [시작 IP 주소]에만 주소를 입력하십시오.

시작 IP 주소(S): 211.111.100.3 끝 IP 주소(E): 211.111.100.30 추가(A)

제외된 주소 범위(C): 211.111.100.3 부터 211.111.100.30 까지 제거(R)

서브넷 지연(밀리초)(L): 0

< 뒤로(B) > 다음(N) > 취소

임대 기간

임대 기간으로 이 범위에서 클라이언트가 IP 주소를 사용할 수 있는 기간을 지정합니다.

일반적으로 임대 기간은 컴퓨터가 동일한 실제 네트워크에 연결된 평균 시간과 같아야 합니다. 주로 휴대용 컴퓨터나 전화 접속 클라이언트로 구성되어 있는 이동 네트워크에는 짧은 임대 기간을 사용하는 것이 좋습니다.

무한 기간을 사용하려면 이 서버를 컴퓨터로 구성되어 있는 안정적인 네트워크에는 긴 임대 기간을 사용하는 것이 좋습니다.

이 서버가 분배할 때 사용할 범위의 임대 기간을 설정하십시오.

제한:

일(D): 0 시간(M): 8 분(M): 0

< 뒤로(B) > 다음(N) > 취소

다음 페이지 계속

리모트코리아
Remote Korea

108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

10

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

새 범위 마법사

DHCP 옵션을 구성합니다.

클라이언트가 범위를 사용할 수 있게 되기 전에 가장 일반적인 DHCP 옵션을 구성해야 합니다.

클라이언트가 주소를 얻을 때 라우터의 IP 주소(기본 게이트웨이), DNS 서버 및 범위의 WINS 설정과 같은 DHCP 옵션이 주어집니다.

여기에서 선택한 설정이 이 범위에 적용되며 이 서버의 서버 옵션 폴더에서 구성된 설정보다 우선합니다.

지금 이 범위에 대해 DHCP 옵션을 구성하시겠습니까?

☒ 예, 지금 구성합니다(Y).

☐ 아니요, 나중에 구성하겠습니다(N).

< 뒤로(B) > 다음(N) > 취소

새 범위 마법사

라우터(기본 게이트웨이)

이 범위에서 배포할 라우터 또는 기본 게이트웨이를 지정할 수 있습니다.

클라이언트가 사용하는 라우터의 IP 주소를 추가하려면 아래에 주소를 입력하십시오.

IP 주소(P): 211.111.100.1 추가(A)

211.111.100.1 제거(R) 아래로(B)

< 뒤로(B) > 다음(N) > 취소

새 범위 마법사

WINS 서버

Windows를 실행하는 컴퓨터는 NetBIOS 컴퓨터 이름을 IP 주소로 변환하기 위해 WINS 서버를 사용할 수 있습니다.

여기서 서버 IP 주소를 입력하면 Windows 클라이언트가 등록 및 NetBIOS 이름 확인에 브로드캐스트를 사용하기 전에 WINS를 꺼릴 수 있게 됩니다.

네트워크상의 DNS 서버를 사용하도록 범위 클라이언트를 구성하려면 DNS 서버의 IP 주소를 입력하십시오.

서버 이름(S): IP 주소(P): 추가(A)

확인(E) 제거(R) 아래로(B)

Windows DHCP 클라이언트에 대한 동작을 변경하려면 범위 옵션에서 옵션 046(WINS/NBT 노트 종류)을 수정하십시오.

< 뒤로(B) > 다음(N) > 취소

새 범위 마법사

도메인 이름 및 DNS 서버

DNS(Domain Name System)가 네트워크상의 클라이언트에 의해 사용되는 도메인 이름을 저장 및 변환합니다.

네트워크상의 클라이언트 컴퓨터가 DNS 이름 확인에 사용할 부모 도메인을 지정할 수 있습니다.

부모 도메인(M):

네트워크상의 DNS 서버를 사용하도록 범위 클라이언트를 구성하려면 DNS 서버의 IP 주소를 입력하십시오.

서버 이름(S): IP 주소(P): 추가(A)

확인(E) 제거(R) 아래로(B)

< 뒤로(B) > 다음(N) > 취소

다음 페이지 계속

리모트코리아
Remote Korea


108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

11

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

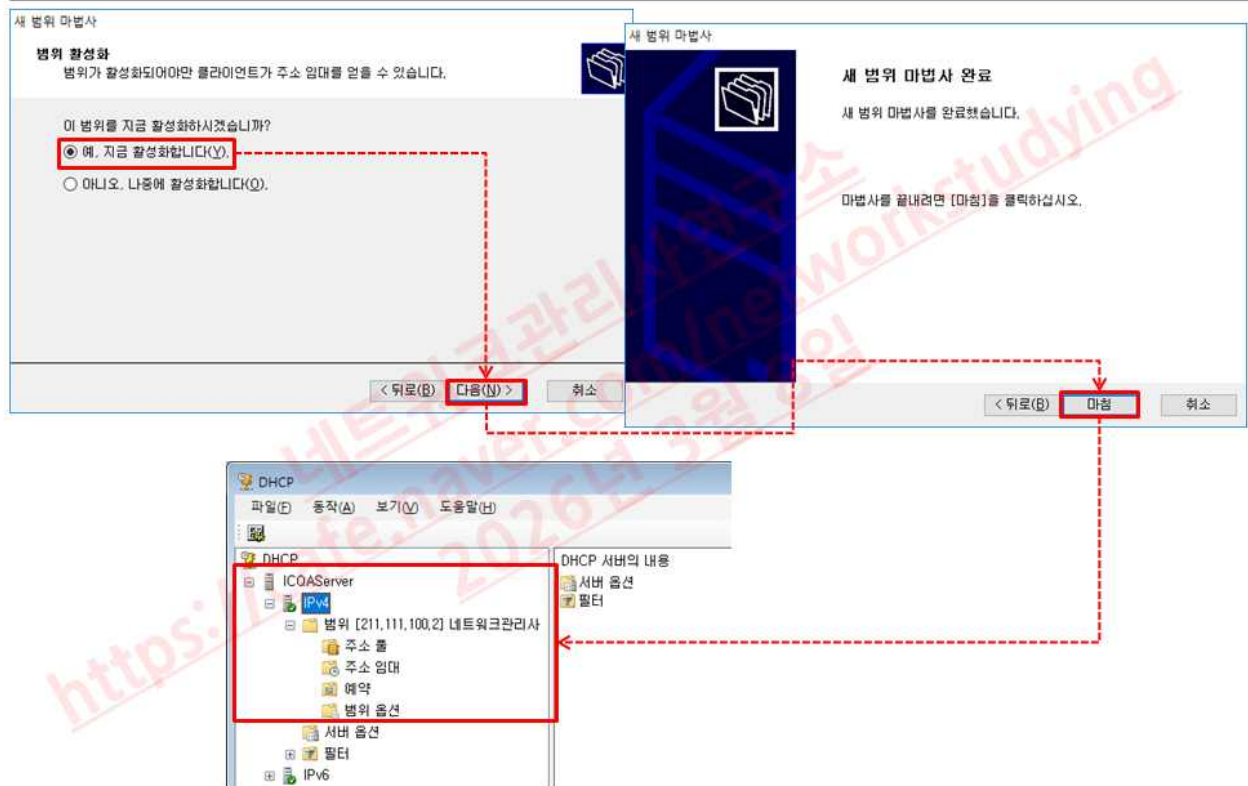
 Remote Korea

108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

12

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제4 - 로컬보안정책 문제

네트워크관리사연구소

문제 4

〈제시문제〉와 같이 로컬보안정책을 설정하시오.

작업전	작업 후
- 비밀번호는 6글자, 숫자, 특수문자, 영문자를 사용 - 이전 암호기억은 2개 까지만 사용 - 3번 로그인 실패 시 계정 잠금 20분	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

 리모트코리아
Remote Korea


108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

13

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제4 - 로컬보안정책 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

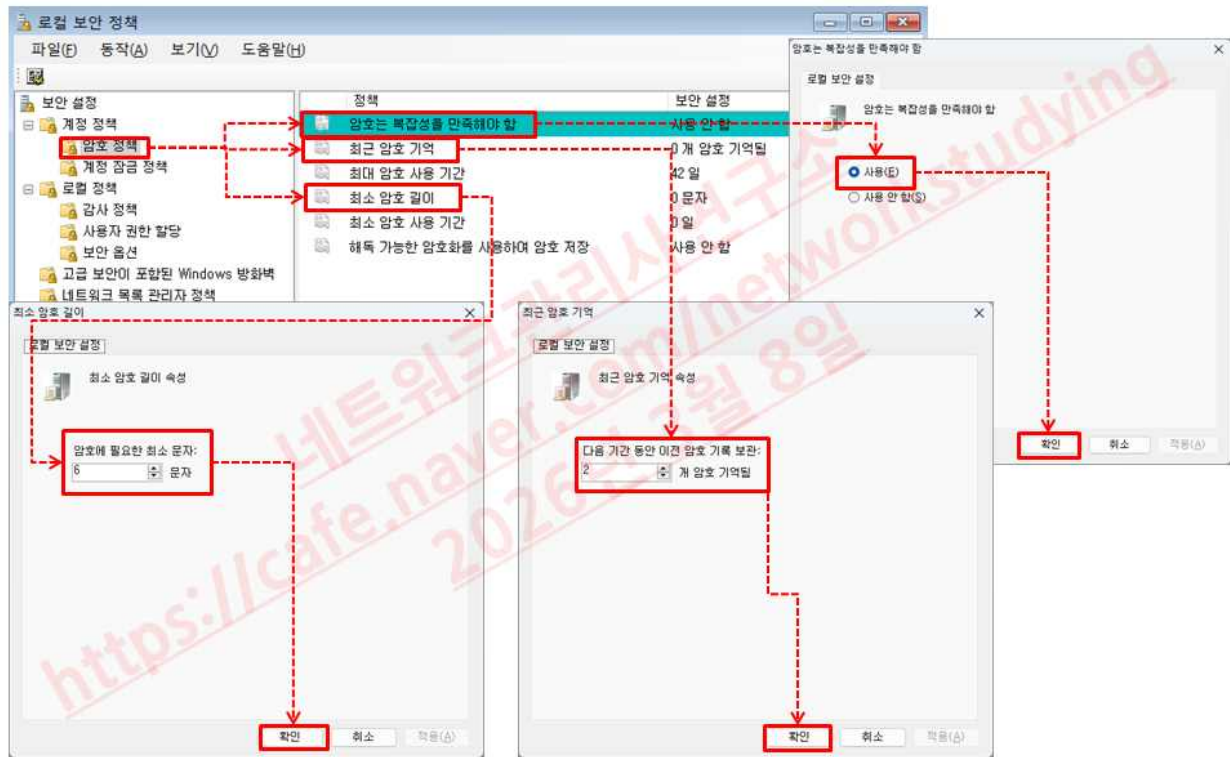


108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

14

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제4 - 로컬보안정책 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

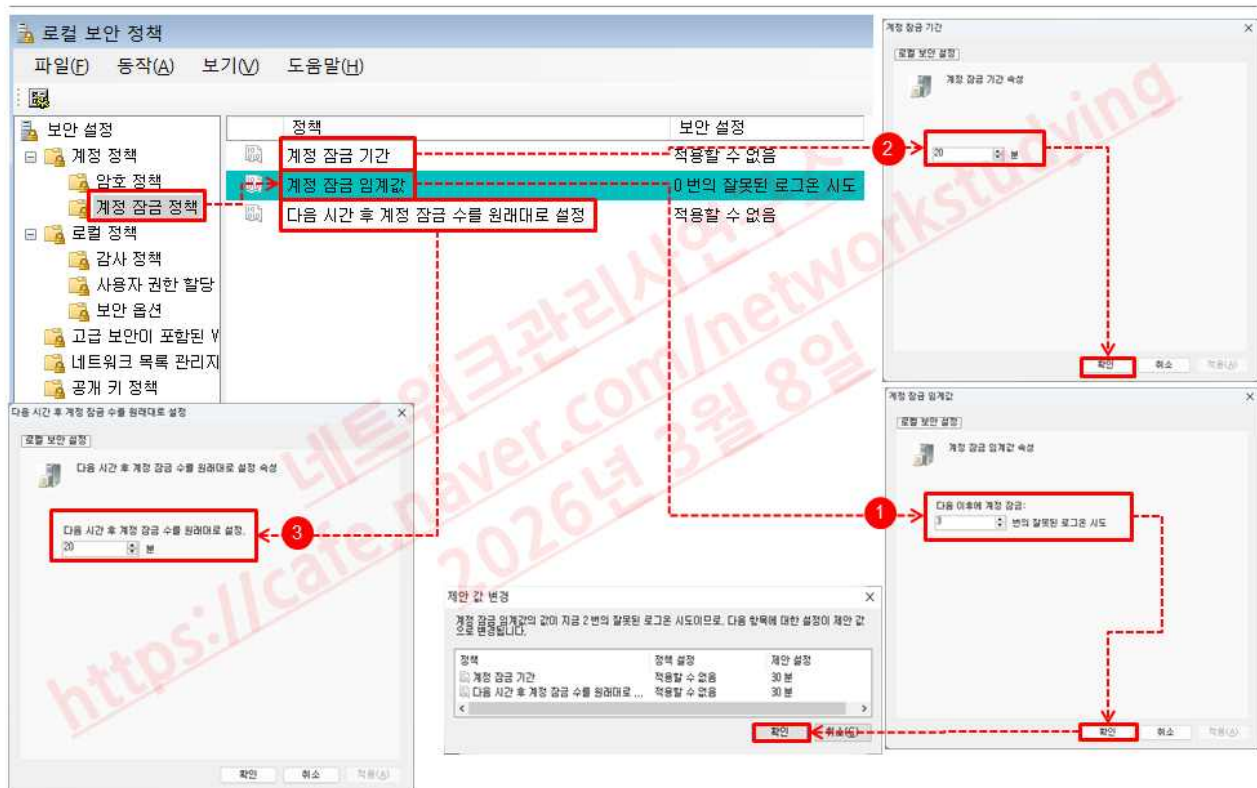

108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

15


본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제 5	
<제시문제>와 같이 웹 사이트를 추가 설정하시오.	
제시문제	작업 시 주의 사항
1. 사이트이름 : ICQA-Web1 2. ip주소 : 211.111.144.240 3. 경로 : C:\W 4. 포트 : 8080 5. 호스트이름 : www.icqa.or.kr 6. 연결시간 제한 : 180초 7. 기본문서 : index.html만 8. 최대동시 연결제한 : 50	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

다음 페이지 계속

문제5 - 웹 사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

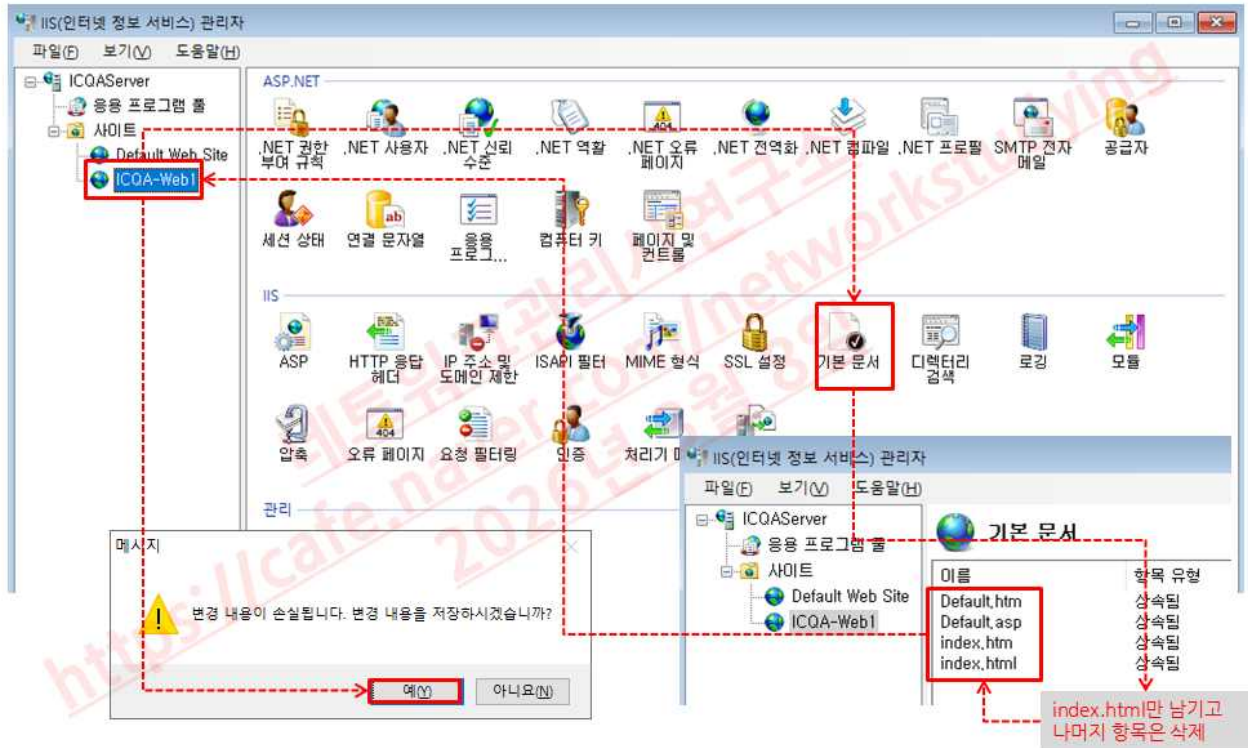리모트코리아
Remote Korea


108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

18

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제5 - 웹 사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

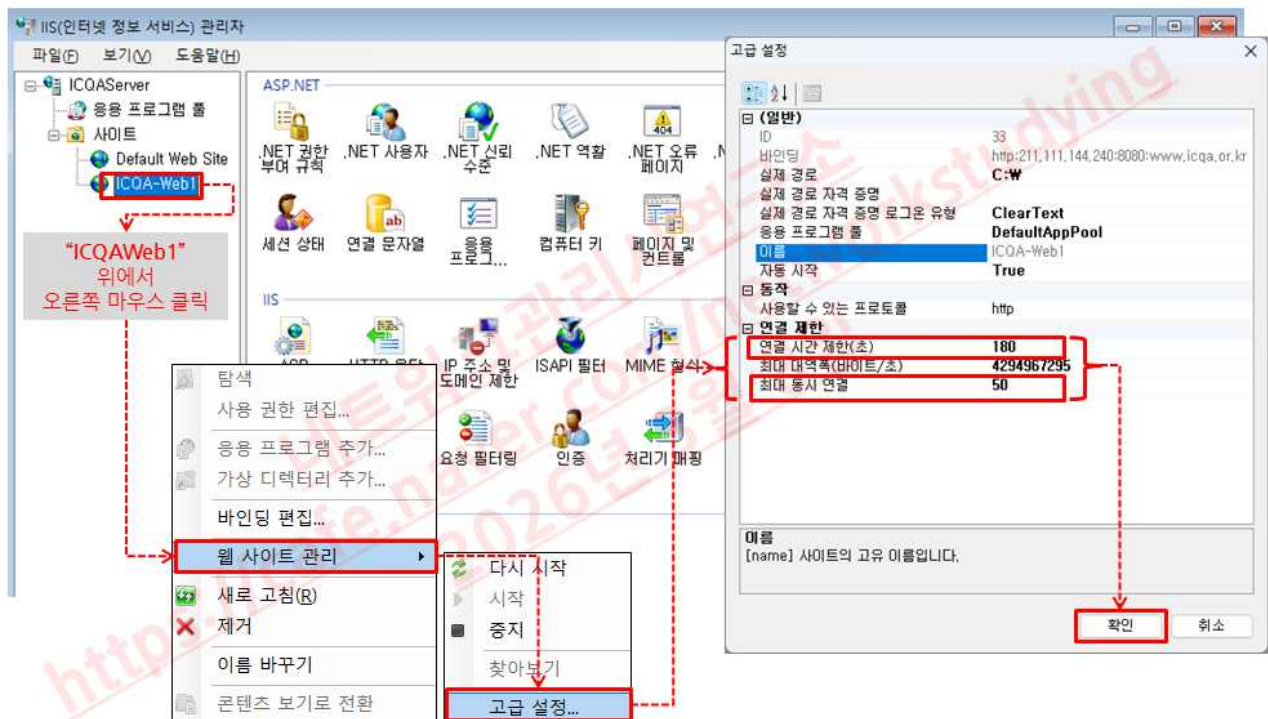리모트코리아
Remote Korea

108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

19

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제 6	
<제시문제>와 같이 FTP 사이트를 추가 설정하시오. 문제는 똑 같이 출제되지는 않았으나 설정하는 위치와 내용은 거의 비슷했을 것입니다. 수치나 내용은 참고만 해 주시면 됩니다.	
제시문제	작업 시 주의 사항
1. FTP 사이트 이름 : network 2. 경로 : C:\W 3. IP 주소 : 210.110.100.0:2121 4. 이름을 바꿀 때 덮어쓰기 허용 5. 디렉터리 검색 - UNIX 6. 방화벽의 외부 IP 주소 : 210.110.100.1 7. 최대 연결 수 10	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

“사이트” 위에서 오른쪽 마우스 클릭

웹 사이트 추가...
새로 고침(R)
FTP 사이트 추가...
콘텐츠 보기로 전환

이름 ID 상태 바인딩 경로

Default Web Site

FTP 사이트 추가

사이트 정보

사이트 이름(S): network

콘텐츠 디렉터리

실제 경로(P): C:\W


이름과 경로 입력 시 대소문자를 구분하여 입력합니다. 또한 경로에서 드라이브 구분문자입력에 주의 합니다. W ← 이 표시 이외의 문자 사용하면 오답처리 됨.

이전(P) 다음(N) 마침(F) 취소

다음 페이지 계속

문제6 - FTP사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

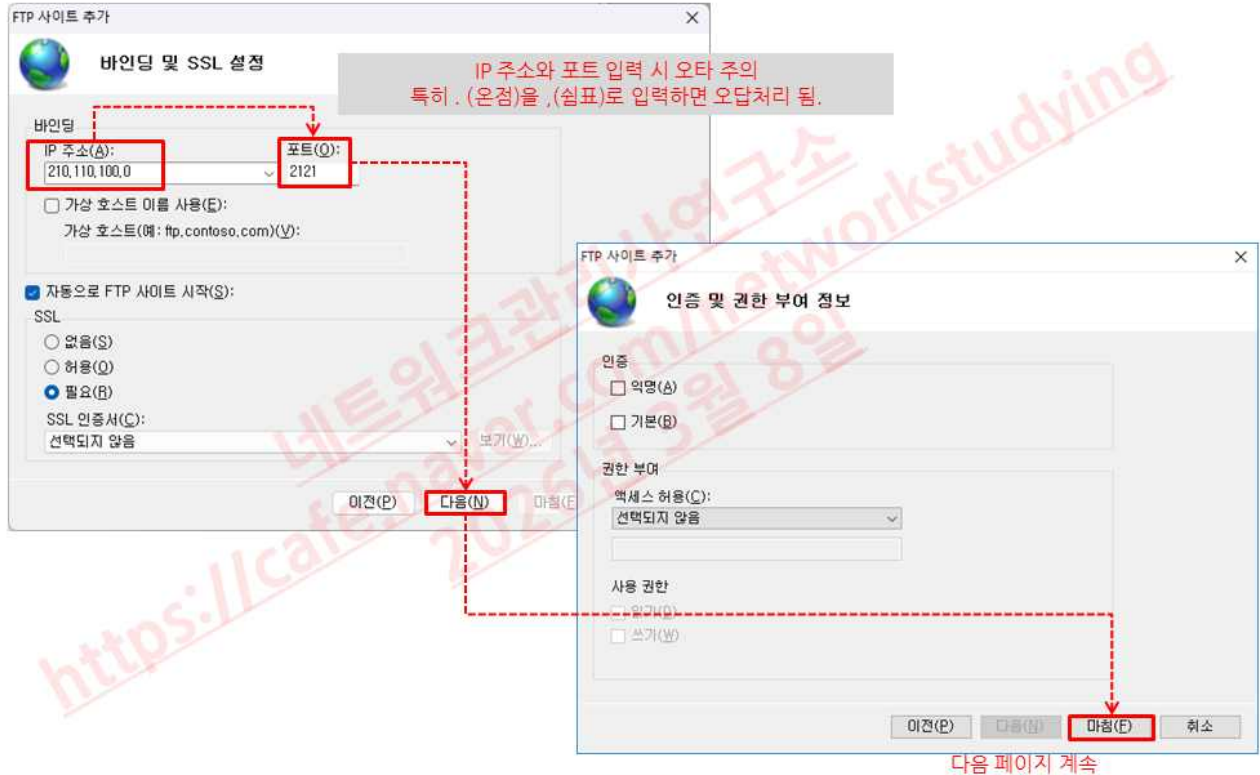리모트코리아
Remote Korea


108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

22

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제6 - FTP사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

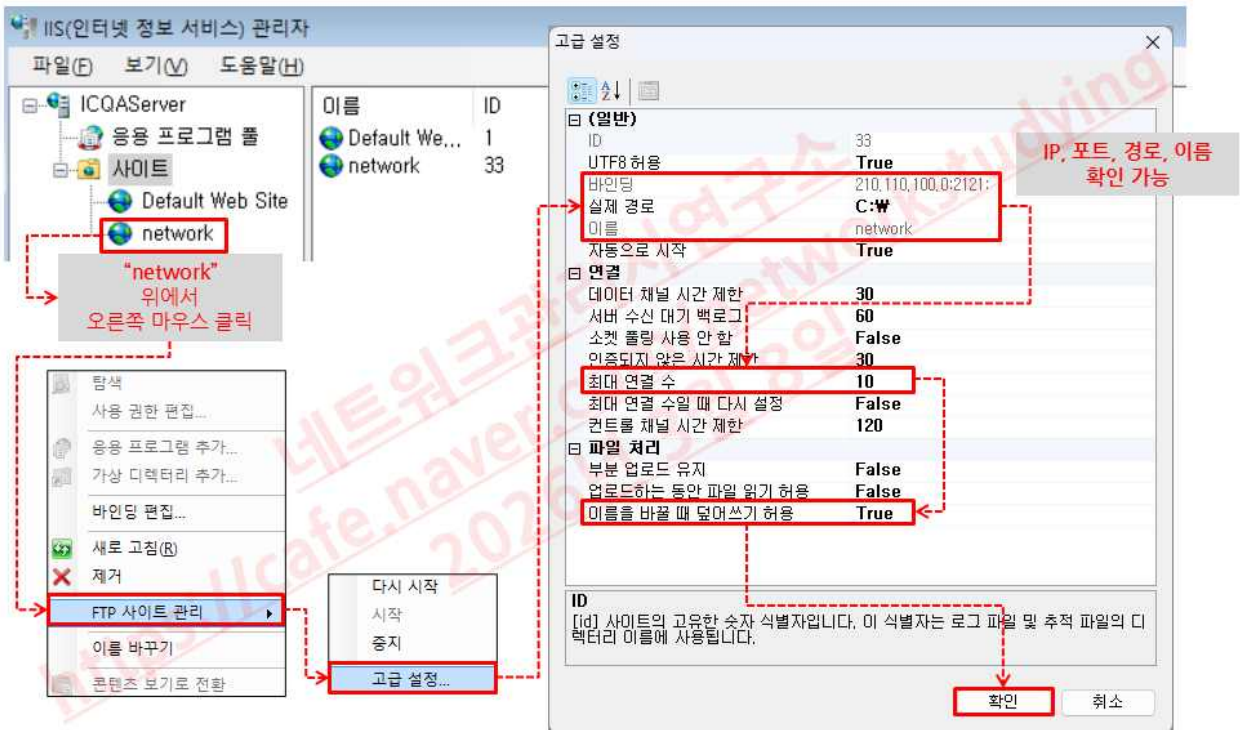리모트코리아
Remote Korea

108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

23

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제6 - FTP사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

[illegible]

문제7 - DNS 문제

네트워크관리사연구소

문제 7


〈제시문제〉와 같이 DNS를 설정하시오.

빨간색 부분만 설정하면 될 만약 문제에서 빨간색 이외의 부분도 설정했다고 해서 오답처리가 되지는 않으나 빨간색 이외의 부분에 손을 댔을때 오차가 나오거나 화면에 보여지는 정보 외의 내용이 입력되면 오답처리 될 수도 있음. (주의 요망)

제시문제	작업 시 주의 사항
<pre> :Database file icqa.or.kr.dns for icqa.or.kr zone. :Zone version : 10 @IN SOA ns.icqa.or.kr, master.icqa.or.kr,(10 : serial number 900 : refresh 600 : retry 54000 : expire 3600 : minimum TTL : : Zone NS records </pre>	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.


문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

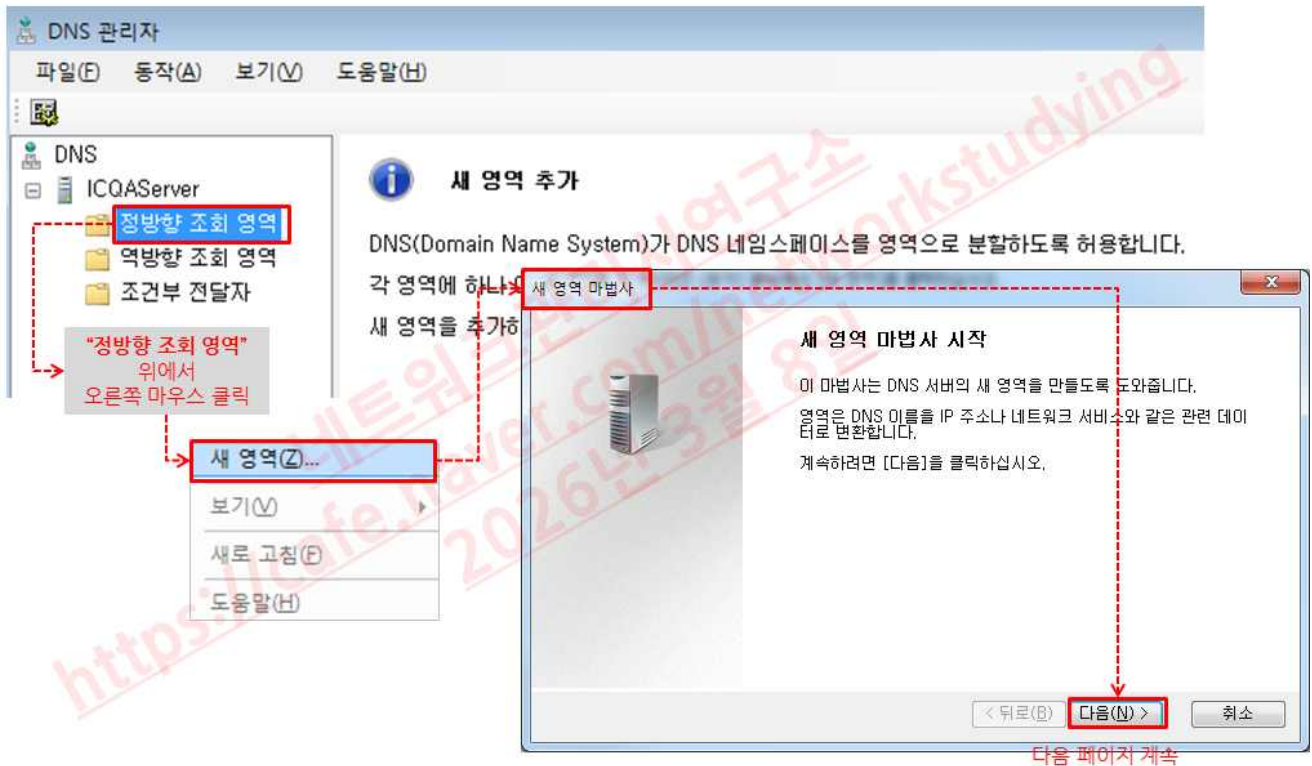


문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

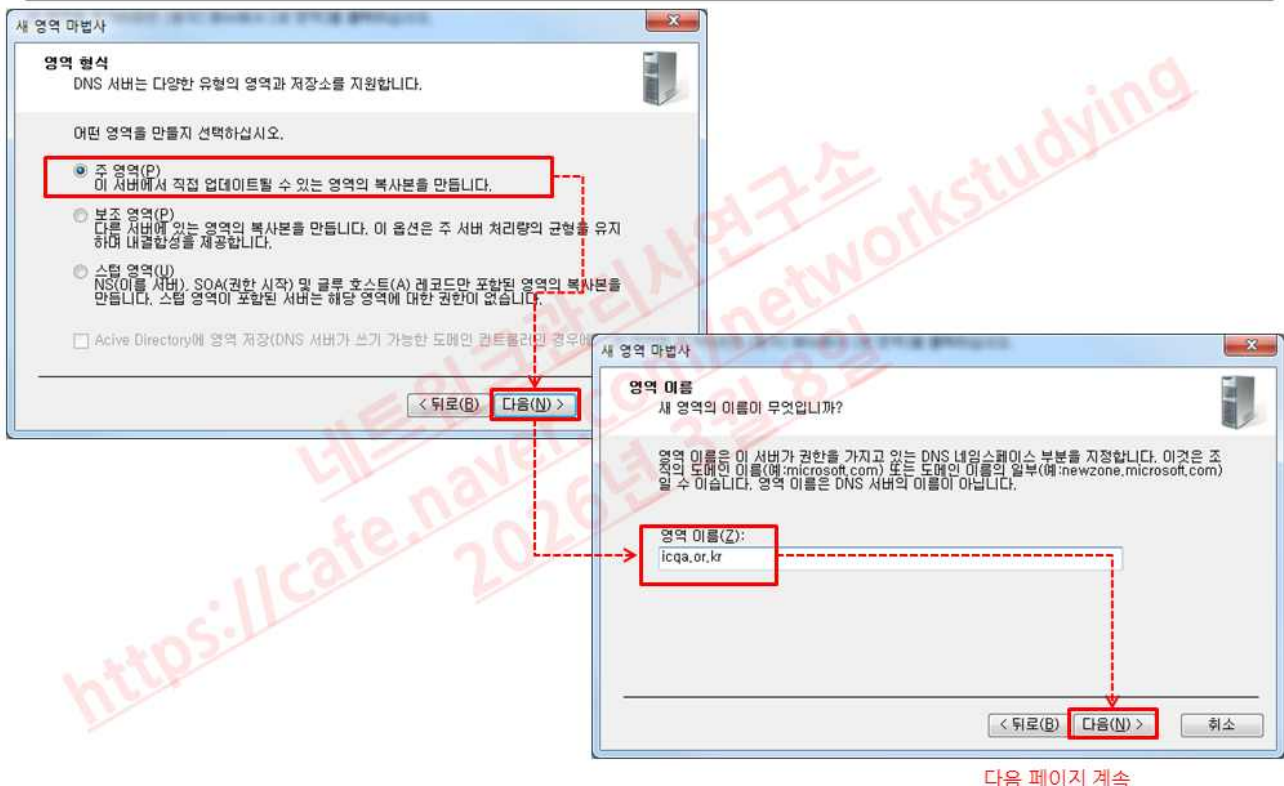

문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

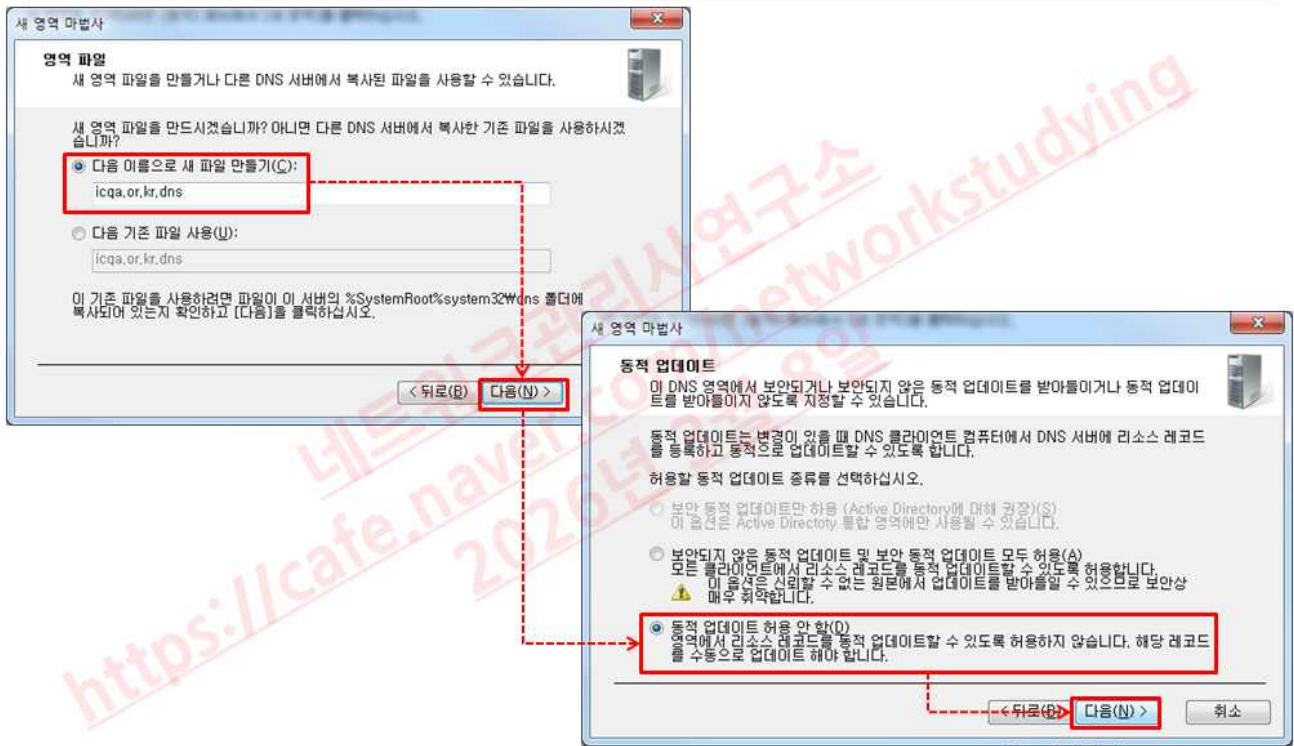


108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

28

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

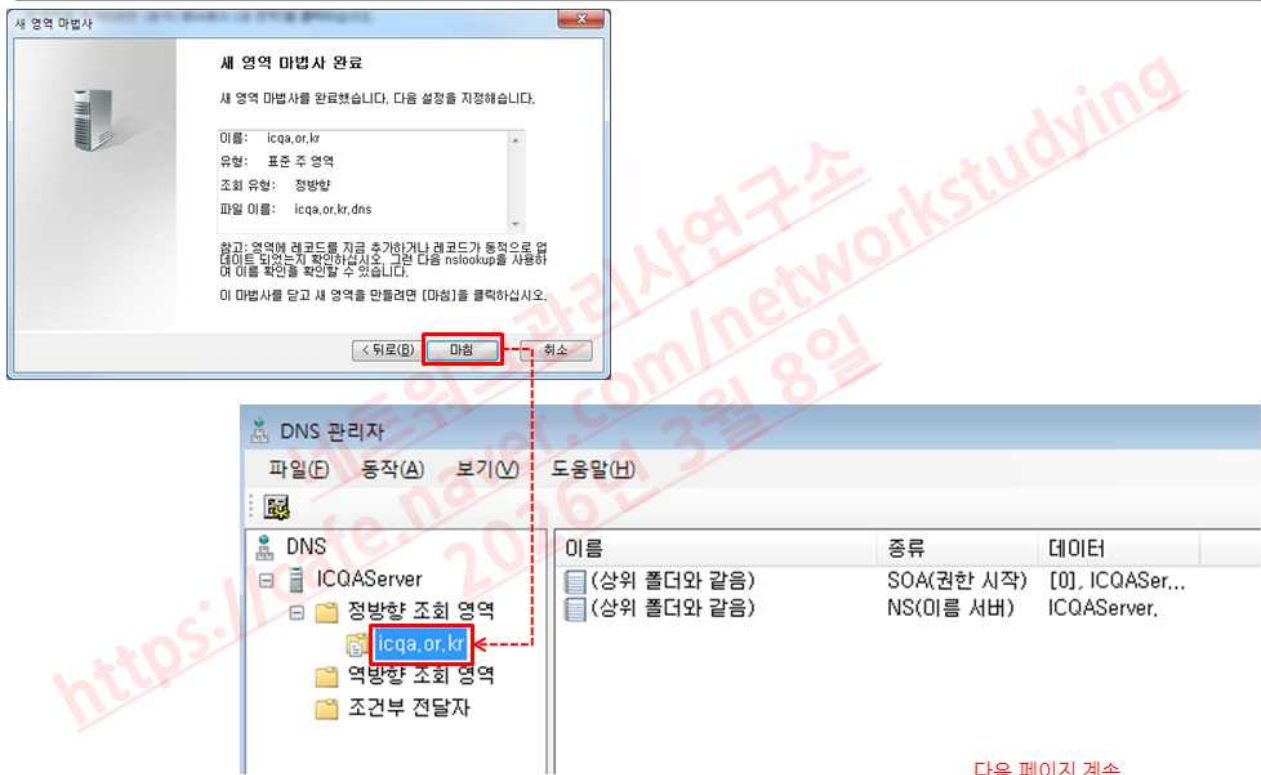


108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

29

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

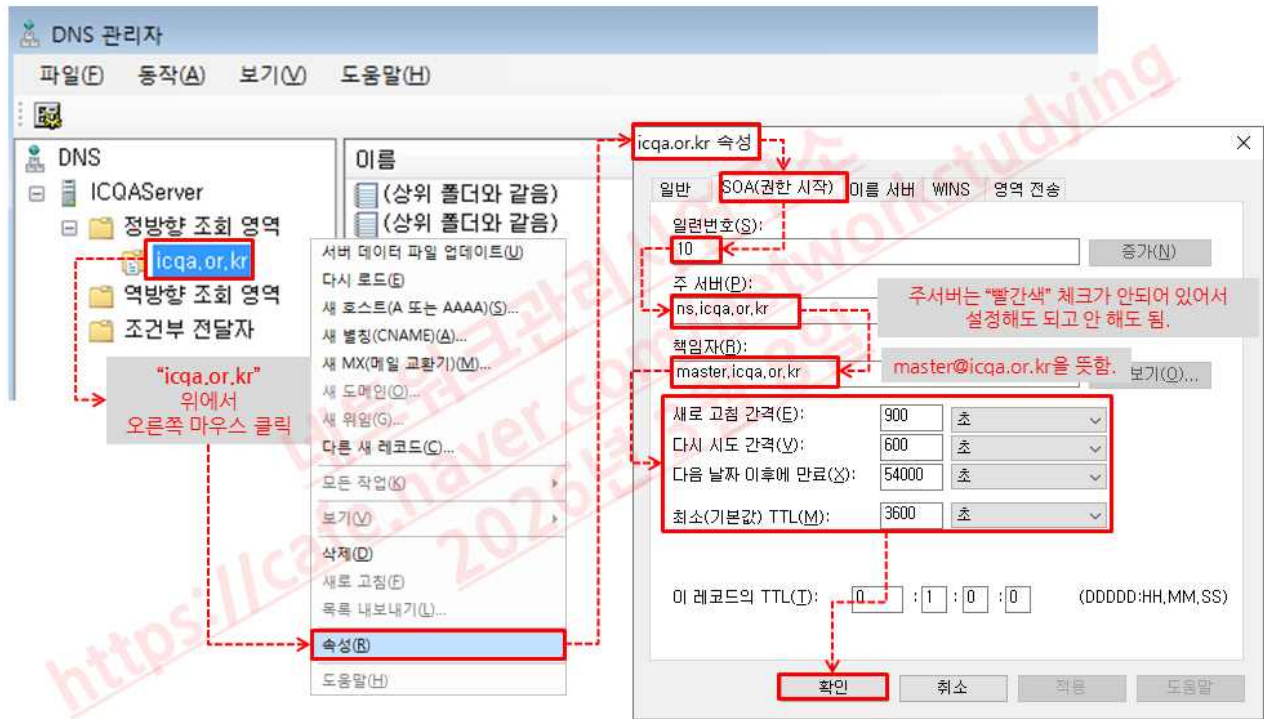

108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

30

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제8 - 로컬사용자 및 그룹 문제

네트워크관리사연구소

문제 8	
<제시문제>와 같이 로컬사용자 및 그룹을 설정 하시오.	
제시문제	문제 해결 후 시스템 상태
- 사용자 : Network - 전체이름 : 한국정보통신자격협회 - 설명 : 네트워크관리사 - 암호 : icqaPass! - 암호 사용자가 변경 불가 - 소속그룹 : power user - 원격제어시 사용자 세션만 보기 - 연결 끊긴 세션 끝내기 1분	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.




108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

31

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제8 - 로컬사용자 및 그룹 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

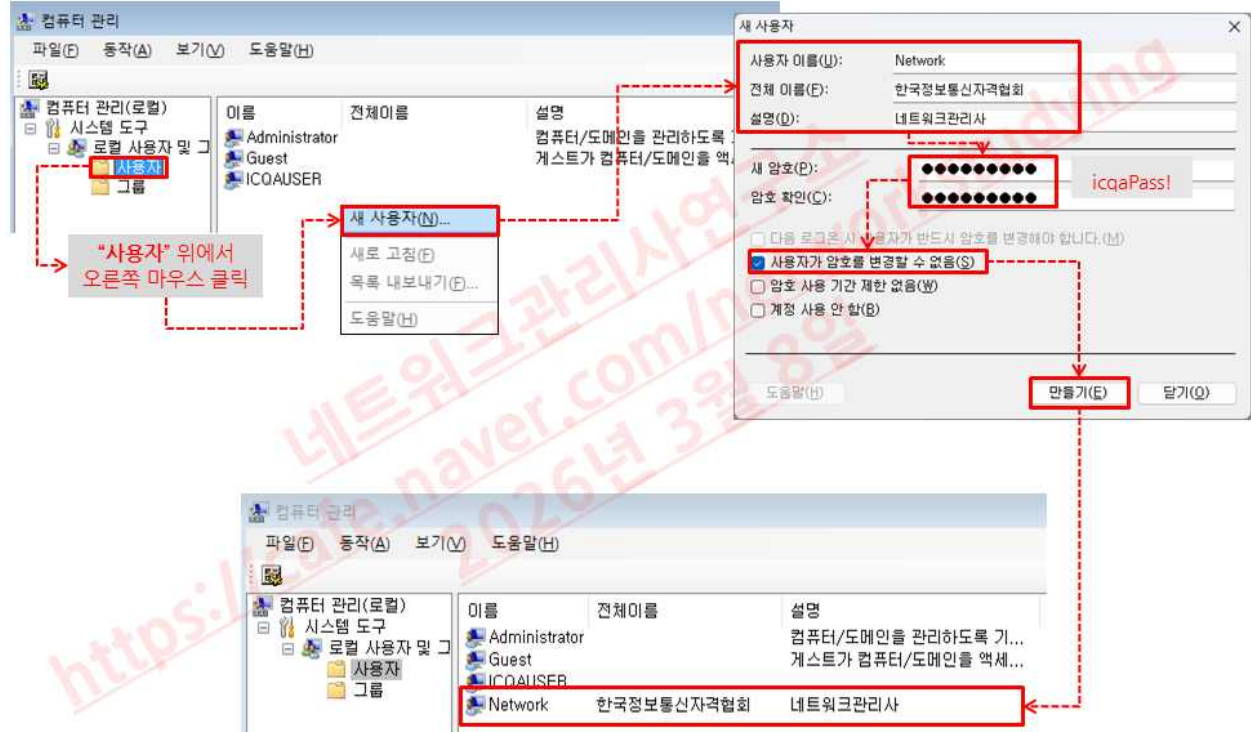


108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

32

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제8 - 로컬사용자 및 그룹 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

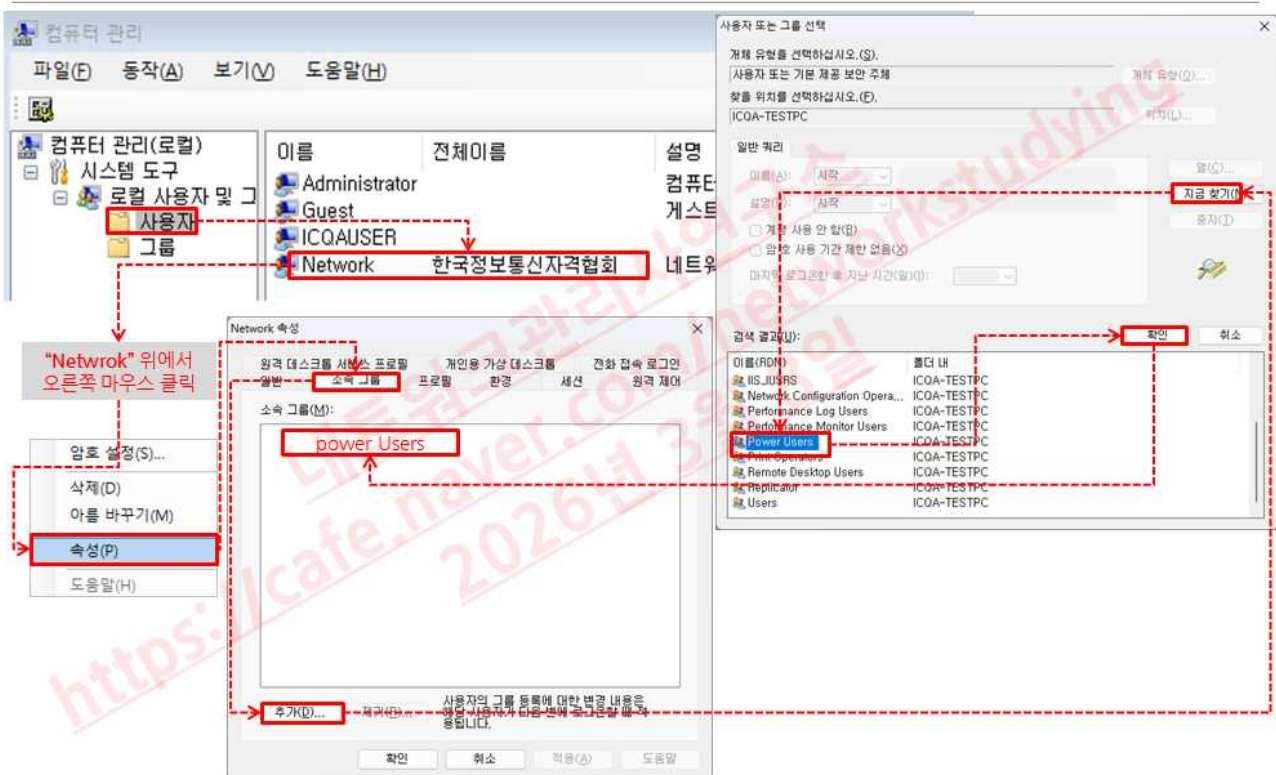


108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

33

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제8 - 로컬사용자 및 그룹 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

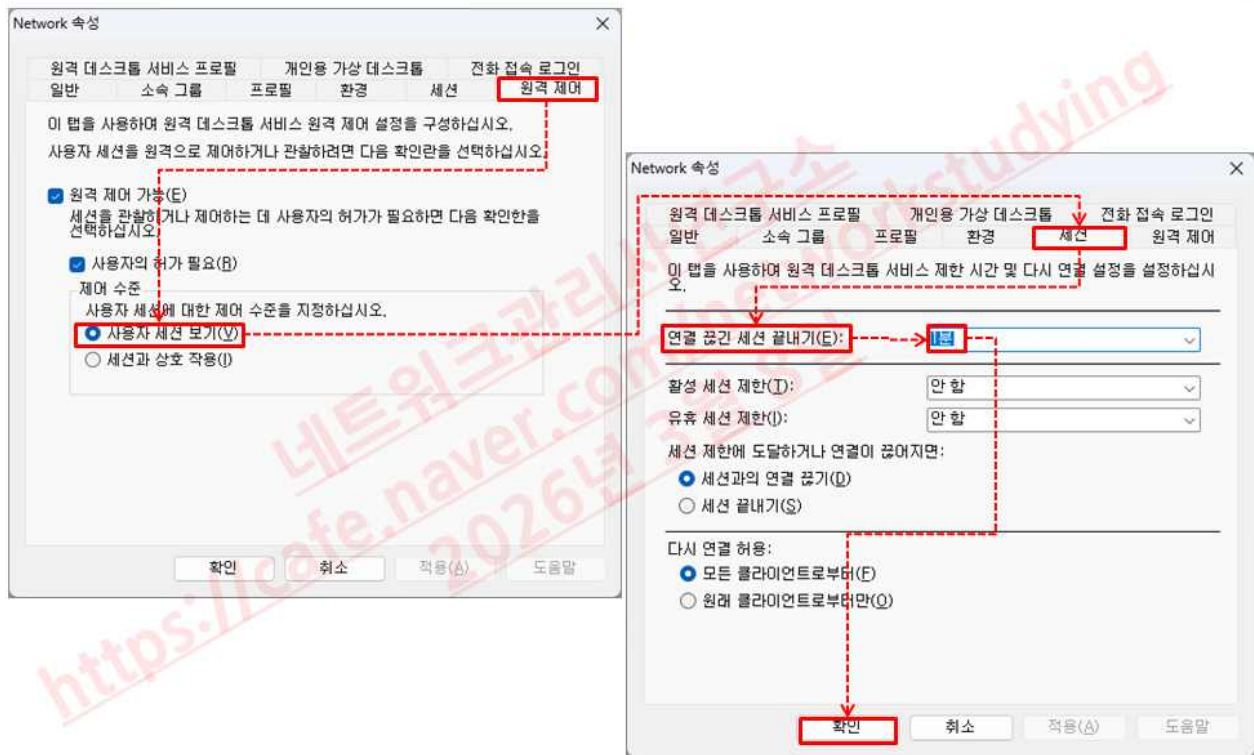


문제9 - 서비스관리자 문제

네트워크관리사연구소

문제9	
〈제시문제〉와 같이 서비스 관리자를 설정 하시오.(재부팅 후에도 사용하지 않도록 설정)	
제시문제	작업 시 주의 사항
IPv6 전환 기술(6to4, ISATAP, Port Proxy 및 Teredo)과 IP-HTTPS를 사용하여 터널 연결을 제공합니다. 이 서비스가 중지되면 이러한 기술을 통해 제공되는 향상된 연결 기능을 컴퓨터에서 이용할 수 없습니다.	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

문제9 - 서비스관리자 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

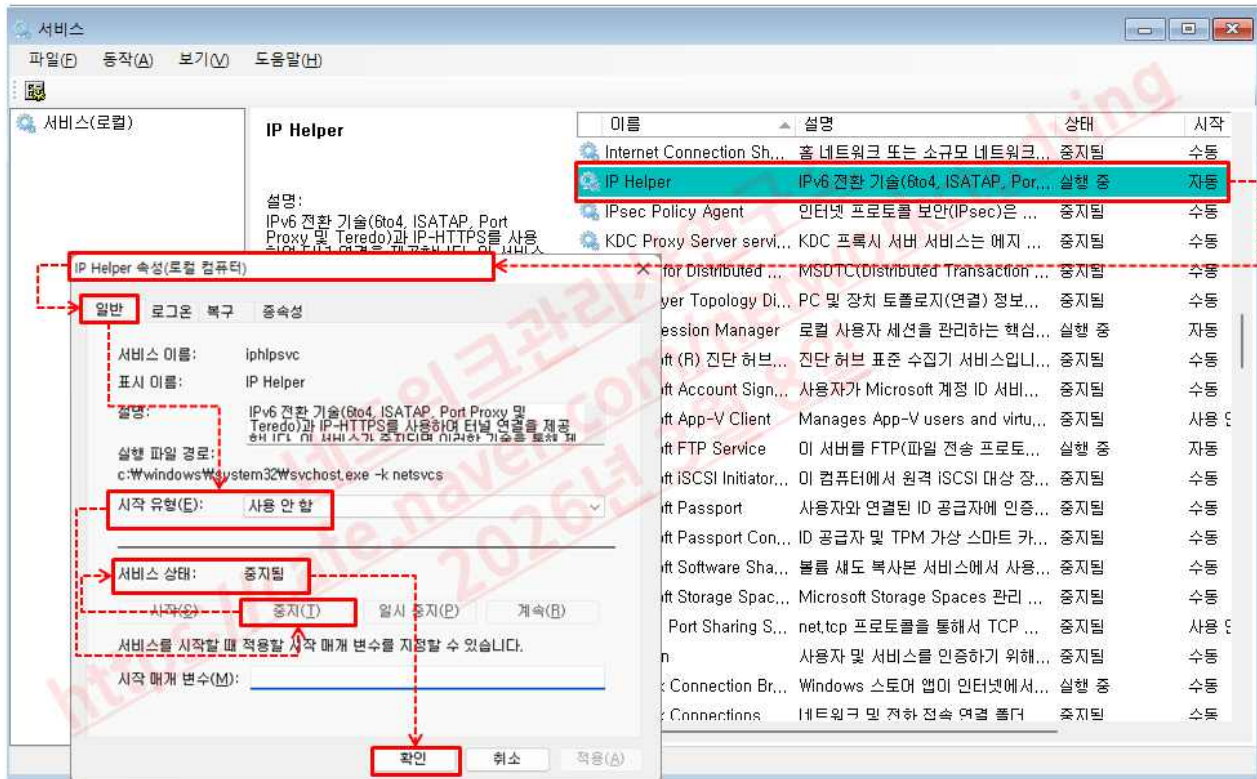

문제10 - 단답형 문제

네트워크관리사연구소

문제 10

다음 중 괄호() 안에 들어갈 알맞은 리눅스명령어를 정답란에 적으시오..

패키지 관리 도구인 yum을 이용해 vsftpd 패키지의 설치하려고 한다.

제시화면

Linux#yum(괄호) vsftpd

정답 :

정답 : install

yum (Yellowdog Updater Modified) yum [옵션] [명령] [패키지] - 레드햇 패키지 관리프로그램인 RPM보다 향상된 관리도구 - RPM 기반 패키지 설치, 제거, 업데이트를 관리하는 도구 - RPM에서의 종속성(의존성) 문제를 해결 - Repository라는 저장소에 패키지들을 저장하고 관리함. Repository(수세 리눅스에서는 Zypper로 관리) - 패키지들을 저장해 놓은 하나의 서버를 의미 - YUM은 저장소에 접근해서 원하는 패키지 정보를 받아오거나 패키지를 다운로드 설치	[옵션]	-h : help로 사용법 출력 -C : 캐쉬 정보에서 실행하지만, 캐쉬는 갱신하지 않음. -c : 설정파일을 지정 -R : 최대 명령어 대기 시간 -e : 에러출력레벨(또는 삭제 erase를 뜻함) -y : 모든 물음에 yes로 대답 --installroot : 인스톨 루트 디렉터리 설정 --noplugins : 플러그인 비활성화 --skip-broken : 의존성 문제를 가진 패키지는 건너 띄기	
[명령]			
		list installed	설치된 패키지 전체 목록 출력
info 패키지명	패키지에 대한 정보(버전, 크기 등)를 출력	clean	캐쉬 데이터를 제거
check-update	업데이트가 필요한 패키지를 출력	deplist	패키지 의존성 목록을 출력
update 패키지명	패키지를 업데이트할 때 사용	downgrade	패키지를 다운그레이드
install 패키지명	패키지를 설치할 때 사용	groupinfo 패키지명	패키지 그룹에 대한 상세한 정보 출력
search 문자열	문자열이 포함된 패키지를 찾음.	erase문자열	시스템에서 패키지나 문자열들을 제거
remove 패키지명	패키지를 삭제 할 때 사용	history	작업한 내역을 확인
repolist	현재 활성화된 repository의 목록확인	/etc/yum.repos.d	yum repository 파일의 위치('파일 이름.repo'의 형태로 저장



108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

38

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제 11

아래에서 설명하는 (A)가 무엇인지 정답 란에 적으시오.

제시화면


모든 장비에는 고유한 MAC address를 가지며, 스위치에 특정 MAC 주소에 대해 VLAN을 구성하면 해당 장비가 어떤 포트에 연결되던 동일한 VLAN 구성을 갖는다.

복수개의 스위치들이 VLAN 설정 정보를 교환할 때 사용되는 프로토콜은 (A)이다.

스위치 하나가 아닌 서로 다른 스위치의 장비를 같은 VLAN으로 묶고 이러한 정보를 다른 스위치와 공유를 할 때 사용하는 것은 트렁킹(Trunking)이라고 하며, Tagging이라는 과정을 이용하여 규칙을 (A)라고 부른다.

스위치 간 트렁크로 연결된 구간에서 VLAN의 추가/삭제/변경 정보를 공유,관리를 위한 2계층 상에서의 메세지 전달형 프로토콜

정답 : VTP (VLAN Trunking Protocol)



108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

39

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제 12

아래의 제시화면의 (A) 에 들어갈 알맞은 네트워크 용어는 무엇인지 정답란에 적으시오.

지문내용은 다소 실제 출제된 내용과 다를 수 있습니다.

제시화면

데이터를 안전하게 주고받기 위한 업계표준프로토콜이다.
미국 넷스케이프 커뮤니케이션즈가 개발하였고, 마이크로소프트사 등 주요 웹 제품 업체가 채택하고 있다.
웹 서버뿐만 아니라 FTP 등 다른 TCP/IP 애플리케이션에 적용할 수 있으며, 인증 암호화 기능이 있다.
웹 서버와 클라이언트 사이에 전달되는 모든 정보가 암호화 된다.

이러한 기술을 SSL이 적용되었다고 하며, (A) 포트를 이용한다.
이러한 SSL이 적용되면 URL 부분에서 "HTTP://"가 https://로 변경된다.

정답 : 443



108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

40

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제 13

아래의 내용은 IPv4와 IPv6를 비교한 화면입니다.
(A)와 (B)에 들어갈 알맞은 내용을 입력 하십시오.

제시화면

	IPv4	IPv6
	IPv4는 Internet Protocol Ver. 4의 약어 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트	IPv6는 Xerox(제록스)팔로 알토 연구소에서 개발하고, 1994년 IETF(국제 인터넷 표준화 기구)가 채택하였다. 처음에는 IP Next Generation (IPng)라고도 불렀다. 유니캐스트, 멀티캐스트, (A) -IP주소의 확장 -호스트주소자동설정 -패킷크기 확장 -효율적인 라우팅 -플로우레이블링 -인증 및 보안기능 -이동성
주소체계	총 12개, 4부분으로 나뉨(192.168.100.100) 0~255까지 3자리의 수로 표현 (10진수) 한 부분이 총 8비트로 구성 (0 = 00000000) → 32비트 =(8비트 X 4개)	2001:2300:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111 → 4개씩 8부분으로 나뉨 (4 X 8 = 32의 16진수) → 128비트 = (16비트 X 8개)
주소할당	비순차 주소 할당	호스트 주소 자동 설정 (B) 모바일 주소에 적합



108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

41

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

(A) : 애니캐스트 (B) : 순차 주소 할당

	IPv4	IPv6
	IPv4는 Internet Protocol Ver. 4의 약어 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트	IPv6는 Xerox(제록스)팔로 알토 연구소에서 개발하고, 1994년 IETF(국제 인터넷 표준화 기구)가 채택하였다. 처음에는 IP Next Generation (IPng)라고도 불렀다. 유니캐스트, 멀티캐스트, 애니캐스트 -IP주소의 확장 -호스트주소자동설정 -패킷크기 확장 -효율적인 라우팅 -플로우레이블링 -인증 및 보안기능 -이동성
주소체계	총 12개, 4부분으로 나뉨 (192.168.100.100) 0~255까지 3자리의 수로 표현 (10진수) 한 부분이 총 8비트로 구성 (0 = 00000000) → 32비트 = (8비트 X 4개)	2001:2300:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111 → 4개씩 8부분으로 나뉨 (4 X 8 = 32의 16진수) → 128비트 = (16비트 X 8개)
사용가능 주소수	2 ³² 인 4,294,967,296개 (대략 42억개)	2 ¹²⁸ 개인 약 3.4x10 ³⁸ 개 - 무한대^^ (340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456개)
주소할당	비순차 주소 할당	순차적 주소 할당 가능 모바일 주소에 적합



108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

42

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제 14

IPSec 프로토콜의 기능으로 맞는 것을 모두 고르시오.
아래의 내용을 보시고 생각하시는 것들이 있으시면 댓글 부탁드립니다.

제시화면

- ① AH(Authentication Header)
- ② IKE(Internet Key Exchange)
- ③ ESP(Encapsulating Security Payload)
- ④ AES(Advanced Encryption Standard)
- ⑤ DES (Data Encryption Standard)

IPSec에 대한 해설 :

OSI7계층 중 3계층인 네트워크 계층에 해당하는 프로토콜이다.
IP를 기반으로 한 네트워크에서만 동작하는 암호화 프로토콜이다.
IP 스푸핑이나 스니핑 공격에 대한 대응 방안이 될 수 있으며, 주요 기능은 AH(Authentication Header)를 이용한 인증, ESP(Encapsulation Security Payload)를 이용한 기밀성, IKE(Internet Key Exchange)를 이용한 비밀키 교환이 있다.

☒ 보기1> ☒ 보기2> ☒ 보기3> ☐ 보기4> ☐ 보기5>



108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

43

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제15 - 선택형 문제

네트워크관리사연구소

문제 15

아래의 제시 내용 중 OSI 7계층 중 4계층인 전송계층에 해당하는 것을 모두 고르시오.

제시화면

보기1> ARP
 보기2> ICMP
 보기3> IGMP
 보기4> SCTP
 보기5> FTP
 보기6> Telnet
 보기7> TCP
 보기8> UDP

☐ 보기1> ☐ 보기2> ☐ 보기3> ☐ 보기4> ☐ 보기5> ☐ 보기6> ☐ 보기7> ☐ 보기8>

리모트코리아

108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)


44

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제15 - 선택형 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

정답 : 보기4, 보기7, 보기8

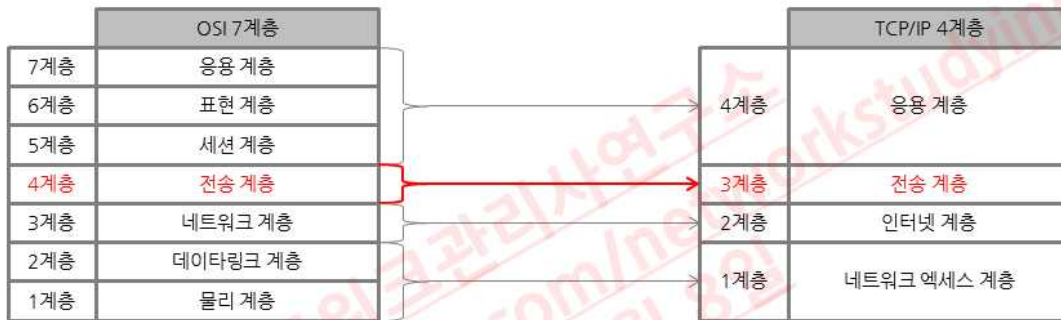

7	Application (응용 계층)	HTTP, SMTP, SNMP, FTP, Telnet, SSH & Scp, NFS, RTSP, rlogin
6	Presentation (표현 계층)	XDR, ASN.1, SMB, AFP
5	Session (세션 계층)	TLS, SSH, ISO 8327 / CCITT X.225, RPC, NetBIOS, AppleTalk
4	Transport (전송 계층)	TCP, UDP, RTP, SCTP, SPX, AppleTalk
3	Network (네트워크 계층)	IP, ICMP, IGMP, X.25, CLNP, ARP, RARP, BGP, OSPF, RIP, IPX, DDP, IPsec
2	Data link (데이터 링크 계층)	Ethernet, Token Ring, PPP, Frame relay, ISDN, ATM, 무선랜, FDDI, WIFI, Go-back-N, RS-232C, HDLC(High-Level Data Link control) ; Go-Back-N ARQ에러방식사용, 통신동작모드는 NRM, ARM, ABM이 있고, 프레임형식은 I, S, U - Frame이 있다.
1	Physical (물리 계층)	전선, 전파, 광섬유, 동축케이블, 도파관, PSTN, Repeater, DSU, CSU, Modem

리모트코리아

108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

45

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제 16

아래의 그림과 같이 Router1의 현재 라우팅 테이블을 확인하고 저장하시오.
(완료된 설정은 'Router#copy running-config startup-config'를 사용하여 startup-config에 저장하고 이외 저장 명령어는 사용금지)

그림



Router# (A)
+ = Equal cost multipath routes
Total 31 routes

Dest Address	Subnet Mask	Gateway Addr	Age	Protocol
192.168.10.0	255.255.255.0	172.16.1.1	27d 7h	OSPF
192.168.20.0	255.255.255.0	172.16.1.2	27d 7h	OSPF
192.168.30.0	255.255.255.0	172.16.1.3	27d 7h	OSPF
192.168.40.0	255.255.255.0	172.16.1.4	27d 7h	OSPF
192.168.50.0	255.255.255.0	172.16.1.5	27d 7h	OSPF
192.168.60.0	255.255.255.0	172.16.1.6	27d 7h	OSPF

Router#show ip route

Router>enable

Router#show ip route

Dest Address	Subnet Mask	Gateway Addr	Age	Protocol
192.168.10.0	255.255.255.0	172.16.1.1	27d 7h	OSPF
192.168.20.0	255.255.255.0	172.16.1.2	27d 7h	OSPF
192.168.30.0	255.255.255.0	172.16.1.3	27d 7h	OSPF
192.168.40.0	255.255.255.0	172.16.1.4	27d 7h	OSPF
192.168.50.0	255.255.255.0	172.16.1.5	27d 7h	OSPF
192.168.60.0	255.255.255.0	172.16.1.6	27d 7h	OSPF

라우팅 테이블

Router#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]? startup-config

Building configuration... [ok]

[OK]

Router#

→ 꼭 해당 내용을 저장해야 합니다.

→ startup-config를 입력하지 않고 엔터를 쳐도 정답으로 처리됨.

문제 17

Rip 환경이 구성되어 있을 때 라우팅 테이블에 등록되지 않은 목적지로 향하는 패킷은 192.168.10.0 네트워크로 보내도록 Router1에 디폴트 네트워크를 설정하시오.

(단, ip route 0.0.0.0 명령어를 사용해서는 안됩니다.)

(완료된 설정은 'Router#copy running-config startup-config'를 사용하여 startup-config에 저장하고 이외 저장 명령어는 사용금지)

그림



default-network : 192.168.10.0

Router(config)#ip default-network 192.168.10.0

```
Router>enable
```

```
Router#config terminal
```

```
Router(config)#ip default-network 192.168.10.0
```

→ 설치된 interface들의 전반적인 상태확인

```
Router(config)#exit
```

```
Router#copy running-config startup-config
```

```
Desination filename[startup-config]?startup-config
```

→ startup-config를 입력하지 않고 엔터를 쳐도 정답으로 처리됨.

```
Building configuration....[ok]
```

```
Router#
```

주로 임의의 Route를 후보 경로로 설정하기 위해서 사용됩니다.

쉽게 말해 “목적지를 찾지 못하는 패킷을 전부 디폴트 라우트로 보내는 방법” 입니다.


문제18 - 라우터 세번째 문제

네트워크관리사연구소

문제18

Router1에서 네트워크가 가능하도록 정적 라우팅을 설정하시오.
단, Default network(0.0.0.0 0.0.0.0)로 설정 시 오답처리 됩니다.
(완료된 설정은 startup-config에 저장)

그림

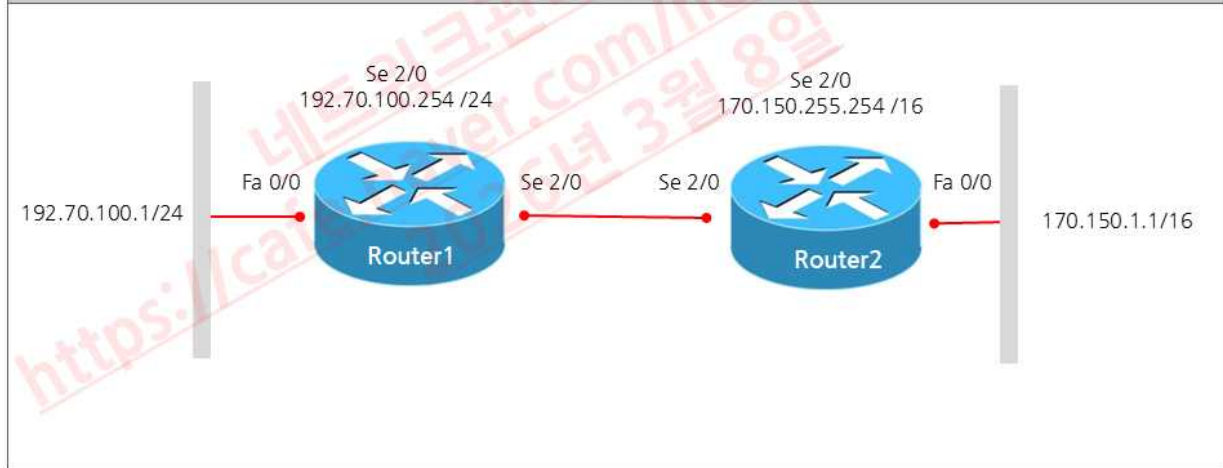리모트코리아
Remote Korea

108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

50

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제18- 라우터 세번째 문제 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

Router(config)# ip route 170.150.0.0 255.255.0.0 170.150.255.254

static(수동 = 정적) 라우팅 설정

지사가 본사와 연결을 하는 것은 다이내믹(동적=자동) 라우팅 보다는 스테틱(수동=정적) 라우팅 설정 방식이 적합합니다.

Router1에서 Router2를 연결하는 상황이므로

Router1에서 "ip route"명령어를 이용해 Router2의 정보를 입력해 주어야 합니다.

Router1에서 **network sm gw(interface)**순으로 등록해 주시면 됩니다.

```
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 170.150.0.0 255.255.0.0 170.150.255.254
Router(config)#exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#copy running-config startup-config
Destination filename[startup-config]?startup-config
Building configuration....[ok]
Router#
```

→ 글로벌 환경설정 모드로 이동합니다.

→ Router2의 정보를 입력

→ startup-config를 입력하지 않고 엔터를 쳐도 정답으로 처리됨.

리모트코리아
Remote Korea

108회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2026년 3월 8일)

51

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

=====

2026년 3월 8일(일) 네트워크관리사 2급 실기 시험이 치뤄집니다.

시험보고 오신 후에 기억하고 계시는 시험문제들을 본 게시물 댓글에 올려 주시면 제가 열심히 복원을 해 드리겠습니다.

시험문제 올려 주신 분 중 10명께는 제가 별도 운영중인 카페 "PC정비사연구소"나 "네트워크관리사연구소", "인터넷보안관리사", "리눅스마스터연구소", "영상정보관리사연구소"중 택1 하여 유료회원 등급을 무료로 진행 해 드리도록 하겠습니다.

그리고 등급하신 **카페의 교재를 원하실 경우 등급비용을 제외한 비용(50%할인)**만으로 교재를 받아 보실 수 있습니다.
단, 1권만 혜택을 제공합니다.(단, 네트워크관리사 특강교재는 제외)

네트워크관리사연구소 : cafe.naver.com/networkstudying

PC정비사연구소 : cafe.naver.com/pcstudying

영상정보관리사연구소 : cafe.naver.com/cctvstudying

리눅스마스터연구소 : cafe.naver.com/linuxmasterstudying

시험문제는 본 게시물 아래에 댓글로 남겨 주시면 제가 올려 주신 내용을 토대로 해당 문제 복원과 해설을 해 드리도록 하겠습니다.

등록순 최신순



클린봇



댓글알림



별 그리고 달

13번에 https 443 문제 있었고, 11번에 ipv4와 ipv6 가랑 나 넣는 문제 있었습니다

2026.03.08. 10:07 답글쓰기



별 그리고 달

가는 애니캐스트로 기억하고 나는 기억이 잘 안나네요 그리고 라우터 쪽은 1번이 디폴트 네트워크 / 2번이 라우터 보기 / 3번이 정적 라우팅 설정으로 기억합니다

2026.03.08. 10:10 답글쓰기



11101011010

AH / ESP / IKE 3개를 빈칸에 넣는 문제

리눅스 명령어 yum에서 패키지 설치할 때 옵션 물어보는 문제 -> install

TCP/IP 4계층 이름들 빈칸 뚫어놓고 위에서 2번째 계층(전송계층)에 들어갈 프로토콜 고르는 문제

2026.03.08. 10:18 답글쓰기



Wfjdiee

Ipv6 빈칸뚫어두고 가) 애니캐스트
나)순차적

Https포트번호 443

Yum 패키지설치 install

계층 4개로 나눈거 상위 두번째꺼 프로토콜 tcp udp

Ah esp ike 설명나오고 빈칸에 넣기

2026.03.08. 10:33 답글쓰기



Wfjdiee

실기1번은 서브넷24주고

Ip: 사용할 수 있는 마지막 ip

서비스 관리자쪽 iphelper 설명나오고 중단 사용안함 설정

라우터는 show ip route

2026.03.08. 10:38 답글쓰기



레몬맛레모나

...

1번(케이블) 다이렉트케이블

일단 서브넷 모든문제서죄다 24로 되어있는걸로 기억하구요

순서가 헛갈리는데 기억대로면

2번 ipv4 설정(IP는 사용 가능한 IP의 마지막으로 설정)

3번 서비스 설정 -> ip helper 중단 및 사용안함

4번 웹사이트 추가 및 허용ip설정

5번 dhcp

6번 암호 6자이상 숫자기호 사용에 3번틀리면 20분 로그인불가 이전 2개암호 사용불가

7번 dns 시리얼 12 리프레시 900 리트라이 600 만료 86400 최소ttl 기억안남

8번 ftp 최대 5명 연결제한 및 최대인원 초과시 메세지 설정

9번 계정설정 암호변경불가 Power User 그룹 소속, 세션 끝내기 1분, 원격제어 보기만가능
단답형은 순서기억안나서

ipv6 애니캐스트 순차적

https 443

VLAN

yum install

tcpip ABCD로 나뉘놓은 4계층중 B계층에 속하는 프로토콜 고르기 - tcp udp

IPSec 프로토콜 배열

라우터는 1번이 디폴트네트워크 설정

2번이 show ip route

3번이 Router1 정적라우팅설정

으로 기억합니다.

2026.03.08. 18:50 답글쓰기



donggs

...

2번~15번 문제 중,부분 점수가 있는것도 있나요?? 그리고, 윈도우 문제는 예를들어, 문제에서 요구하는것 다
작업하고, 추가적으로 어떤 부분에 체크표시를 했다면지 하면 아예 오답처리일까요?

2026.03.08. 18:10 답글쓰기



홍차라떼2

...

VTP에 대한 설명. VTP는((A) Trunk Prococol)의 약자다. - VLAN

예시를 보고 프로그램을 설치하는데 필요한 명령어를 쓰시오. yum () -install

ipv4의 특징들... ipv6d의 특징들을 대비해 놓은 표에서 괄호 안에 들어갈 말 고르기 -애니캐스트, 순차적

TCP/IP 3계층 프로토콜 선택하기 - TCP, UDP

2026.03.08. 18:12 답글쓰기



홍차라떼2

...

IPv6 전환 기술(6to4, ISATAP, Port Proxy 및 Teredo)과 IP-HTTPS를 사용하여 터널 연결을 제공합니다. 이 서
비스가 중지되면 이러한 기술을 통해 제공되는 향상된 연결 기능을 컴퓨터에서 이용할 수 없습니다. -사용안
함, 중지로 바꾸기

2026.03.08. 18:14 답글쓰기



홍차라떼2

...

로컬보안정책에서 보통 (암호는 복잡하게 한다)고 하면 (암호는 복잡성을 만족해야 함)을 쉽게 고르는데, (암호는 6자리 이상으로 숫자, 문자, 기호를 포함하도록 한다)라고 나와서 굉장히 고민했습니다.

지난 암호 2개는 사용불가 문항도 처음 봐서 문제 풀이에 많은 시간을 들였습니다.

암호를 3회 이상 틀리면 20분간 사용 중지

2026.03.08. 18:18 답글쓰기



홍차라떼2

...

IPsec는 객관식으로 1번 AH, ESP, IKE 를 고르는 기존 기출문제 그대로 출제.
HTTPS에 대한 설명을 읽고 포트 번호 쓰는 문제 -답 443

윈도우서버 문제들은 기존 기출 문제들 그대로,
라우터 문제도 헛갈리거나 복잡한 문제 없이 쉽게 나온 것 같습니다.

2026.03.08. 18:27 답글쓰기



왕관이귀여웁

...

윈도우설정은 다 거기서 거기인거 같아 제기준 신박했던?것만 올립니다!기억나는데로 적어서 순서가 좀 엉망일순 있어요케이ابل:다이렉트

윈도우 설정

1번:서브넷24,dns설정+아이피설정(마지막 사용가능한 아이피를 기본아이피로)

2.dns설정:초과했을때 메시지에 ~~적으라 했었음

단답형

1.ipv6->애니캐스트,순차적

2.패키지설치 install

3.VTP에서 V가 말하는거-VLAN

4.AH,IKE,ESp

5.https의 대한 포트번호-443

6.tcp/ip 하위 계층 상위계층에서 B계층 프로토콜:tcp up's

라우터

1.ip default-network

2.show ip route

3.라우터1의 라우터 설정

2026.03.08. 19:42 답글쓰기



마이크

...

감사합니다~~그동안 라우터 혼자공부했었는데 도움이 많이 됩니다

2026.04.09. 09:31 답글쓰기

레몬레몬17

댓글을 남겨보세요



등록