

Nama : Poppy Septi Nindya

NIM : 242410101028

Kelas : A

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil.

Membuat Controller:

```
PS C:\laragon\www\drivenow> php artisan make:controller WeatherController

INFO Controller [C:\laragon\www\drivenow\app\Http\Controllers\WeatherController.php] created successfully.

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Support\Facades\Http;

class WeatherController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return view('weather');
    }

    public function fetch()
    {
        try {
            $response = Http::get('https://wttr.in/Surabaya?format=j1');

            if ($response->successful()) {
                $data = $response->json();

                $weather = [
                    'city' => 'Surabaya',
                    'temp' => $data['current_condition'][0]['temp_C'] ?? 'N/A',
                    'description' => $data['current_condition'][0]['weatherDesc'][0]['value'] ?? 'N/A',
                    'humidity' => $data['current_condition'][0]['humidity'] ?? 'N/A',
                    'wind' => $data['current_condition'][0]['windspeedKmph'] ?? 'N/A',
                ];

                return response()->json([
```

```

        'success' => true,
        'data' => $weather
    });
}

return response()->json([
    'success' => false,
    'message' => 'Gagal mengambil data cuaca'
], 500);
} catch (\Exception $e) {
    return response()->json([
        'success' => false,
        'message' => 'Error: ' . $e->getMessage()
    ], 500);
}
}
}

```

Tambahkan Route:

```

Route::get('/api/cuaca', [WeatherController::class, 'fetch']->name('weather.fetch'));
Route::get('/cuaca', function () {
    return redirect()->route('dashboard');
});


```

Buat View di dashboard:

```

<div class="col-md-4">
    <div class="weather-widget">
        <div class="weather-header">
            <i class="fas fa-cloud-sun"></i> Cuaca Surabaya
        </div>
        <div id="weatherLoading" class="text-center py-3">
            <div class="spinner-border spinner-border-sm
text-primary"></div>
            <p class="small mt-1">Loading...</p>
        </div>
        <div id="weatherResult" class="d-none text-center">
            <div class="weather-temp-large">
                <span id="widgetTemp">--</span>°C
            </div>
            <div class="weather-desc-small" id="widgetDesc">--</div>
            <div class="weather-details">
                <span><i class="fas fa-tint"></i> <span
id="widgetHumidity">--</span>%</span>
                <span><i class="fas fa-wind"></i> <span
id="widgetWind">--</span> km/h</span>
            </div>
        </div>
    </div>

```

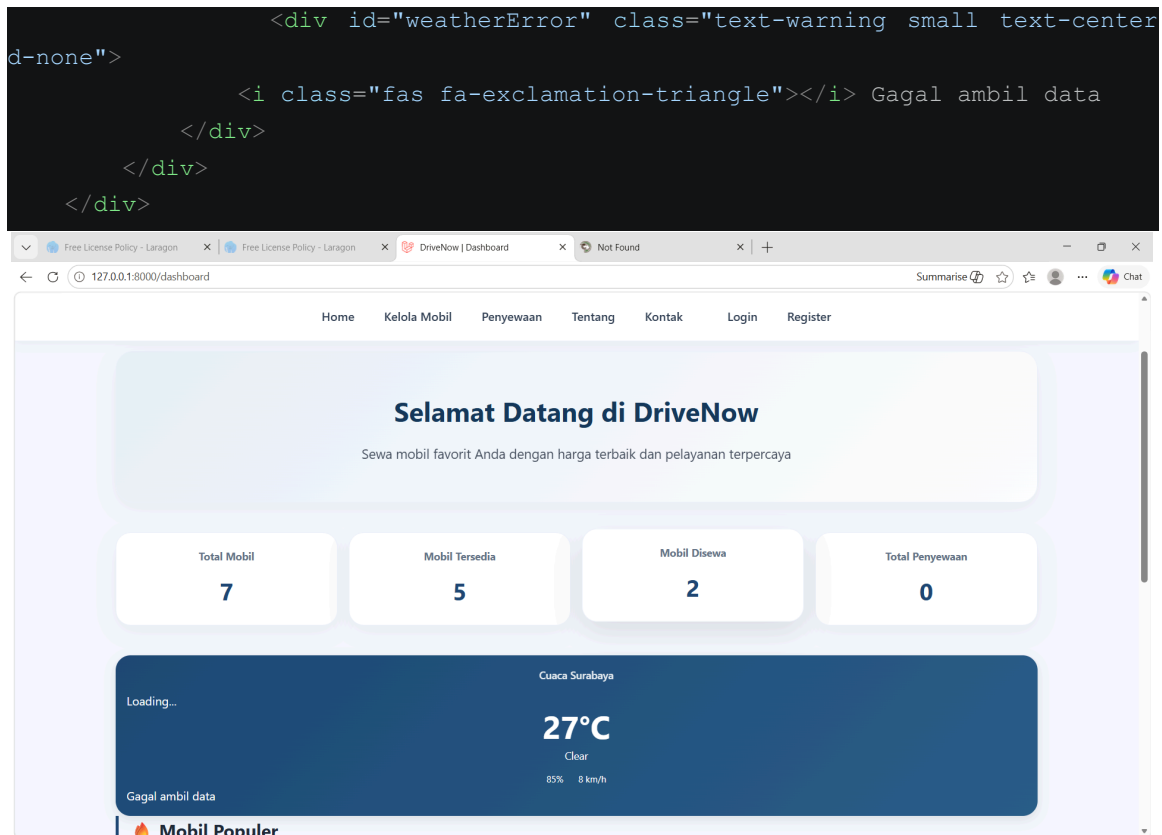

2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.

Buat Search Controller:

```
PS C:\laragon\www\drivenow> php artisan make:controller SearchController
INFO Controller [C:\laragon\www\drivenow\app\Http\Controllers\SearchController.php] created successfully.

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Car;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Http\JsonResponse;

class SearchController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return view('search');
    }
}
```

```

public function search(Request $request): JsonResponse
{
    $keyword = $request->input('q', '');

    $cars = Car::query()
        ->when($keyword, function ($query, $keyword) {
            return $query->where('nama', 'like', "%{$keyword}%")
                ->orWhere('jenis', 'like', "%{$keyword}%");
        })
        ->latest()
        ->get();

    return response()->json([
        'success' => true,
        'data' => $cars,
        'total' => $cars->count(),
        'keyword' => $keyword
    ]);
}

```

Tambahkan Route:

```

Route::get('/search', [SearchController::class,
    'index'])->name('search.index');
Route::get('/api/search', [SearchController::class,
    'search'])->name('search.api');

```

Buat View Live Search:

```

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Live Search Mobil - DriveNow')

@section('content')
<div class="container py-4">
    <div class="card shadow-sm">
        <div class="card-header bg-success text-white">
            <h4 class="mb-0"><i class="fas fa-search"></i> Live Search
            Mobil</h4>
        </div>
        <div class="card-body">
            {{-- FORM SEARCH --}}
            <div class="mb-4">
                <label class="form-label fw-bold"><img alt="magnifying glass icon" data-bbox="620 795 635 810"/> Cari Mobil</label>
                <input type="text" id="searchInput" class="form-control
form-control-lg"
                    placeholder="Ketik nama mobil atau jenis... (MPV, SUV,
City Car, Sedan)">
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <small class="text-muted">Hasil akan muncul otomatis setelah
selesai mengetik (debounce 400ms)</small>
    </div>

    {{-- LOADING --}}
    <div id="loadingSearch" class="text-center py-4 d-none">
        <div class="spinner-border text-primary"></div>
        <p class="mt-2">Mencari...</p>
    </div>

    {{-- HASIL SEARCH --}}
    <div id="searchResult">
        <div class="alert alert-info">🔍 Ketik kata kunci untuk mencari
mobil</div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<script>
    const CSRF = document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content ||
    '';

    let debounceTimer;

    async function searchCars(keyword) {
        const resultDiv = document.getElementById('searchResult');
        const loading = document.getElementById('loadingSearch');

        loading.classList.remove('d-none');

        try {
            const url = keyword ?
`/api/search?q=${encodeURIComponent(keyword)}` : '/api/search';
            const response = await fetch(url, {
                headers: { 'Accept': 'application/json', 'X-CSRF-TOKEN': CSRF }
            });

            if (!response.ok) throw new Error('Gagal mencari data');

            const json = await response.json();
            renderResult(json.data, json.total, keyword);

        } catch (err) {
            resultDiv.innerHTML = `<div class="alert alert-danger">❌ Error:
${err.message}</div>`;
        } finally {
            loading.classList.add('d-none');
        }
    }

```

```

    }
  }

  function renderResult(cars, total, keyword) {
    const resultDiv = document.getElementById('searchResult');

    if (cars.length === 0) {
      resultDiv.innerHTML = `<div class="alert alert-warning">⚠️ Tidak
ada mobil ditemukan untuk keyword "${keyword}"</div>`;
      return;
    }

    let html = `<div class="alert alert-success">✅ Ditemukan ${total}
mobil</div>`;

    html += `<div class="table-responsive"><table class="table
table-bordered table-hover">`;
    html += `<thead class="table-dark"><tr><th>No</th><th>Nama
Mobil</th><th>Jenis</th><th>Harga/Hari</th><th>Status</th></tr></thead><tbody>`;

    cars.forEach((car, index) => {
      let nama = car.nama;
      let jenis = car.jenis;

      // Highlight keyword
      if (keyword) {
        const regex = new
RegExp(`(${keyword.replace(/[\.*+?^${}()|[\]\$\\"/g, '\\$&')}]`), 'gi');
        nama = nama.replace(regex, '<mark
class="bg-warning">$1</mark>');
        jenis = jenis.replace(regex, '<mark
class="bg-warning">$1</mark>');
      }

      html += `<tr>
        <td>${index + 1}</td>
        <td>${nama}</td>
        <td>${jenis}</td>
        <td>Rp ${new
Intl.NumberFormat('id-ID').format(car.harga)}</td>
        <td><span class="badge ${car.status === 'Tersedia' ?
'bg-success' : 'bg-danger'}">${car.status}</span></td>
      </tr>`;
    });

    html += `</tbody></table></div>`;
    resultDiv.innerHTML = html;
  }

```

```

    }

    // DEBOUNCE 400ms
    document.getElementById('searchInput').addEventListener('input',
function(e) {
    clearTimeout(debounceTimer);
    const keyword = e.target.value.trim();

    debounceTimer = setTimeout(() => {
        searchCars(keyword);
    }, 400);
});
</script>
@endsection


```

Tambahkan di navbar:

```

<a href="{{ route('search.index') }}" class="nav-link"><i class="fas fa-search"></i> Live Search</a>

```

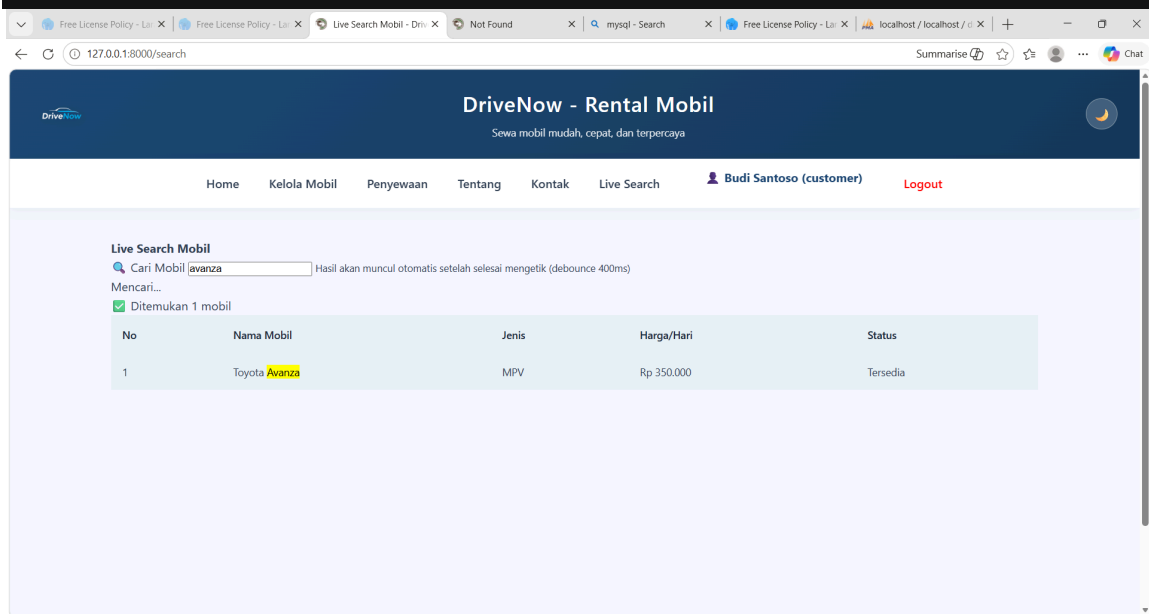

3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.

- Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di [tailwind.config.js](#))

```

PS C:\laragon\www\drivenow> npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer
changed 1 package, and audited 140 packages in 2s

34 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS C:\laragon\www\drivenow> npx tailwindcss init -p
tailwind.config.js already exists.
postcss.config.js already exists.

import defaultTheme from 'tailwindcss/defaultTheme';

```

```
import forms from '@tailwindcss/forms';

/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  darkMode: 'class',
  content: [
    './resources/**/*.blade.php',
    './resources/**/*.js',
    './resources/**/*.vue',
  ],
  theme: {
    extend: {},
  },
  plugins: [],
}
```

- b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie

```
function setCookie(name, value, days = 30) {
  const expires = new Date();
  expires.setTime(expires.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000));
  document.cookie =
` ${name}=${encodeURIComponent(value)};expires=${expires.toUTCString()};pa
th=/;SameSite=Lax`;
}

function getCookie(name) {
  const cookies = document.cookie.split(';');
  for (const cookie of cookies) {
    const [key, val] = cookie.trim().split('=');
    if (key === name) {
      return decodeURIComponent(val);
    }
  }
  return null;
}

function deleteCookie(name) {
  document.cookie = ` ${name}=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00
UTC;path=/`;
}
```

- c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML
→ simpan ke cookie

```
function getCookie(name) {
  const cookies = document.cookie.split(';');
  for (const cookie of cookies) {
    const [key, val] = cookie.trim().split('=');
    if (key === name) return decodeURIComponent(val);
  }
}
```

```

    }
    return null;
}

```

- d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="DriveNow - Rental Mobil
Terpercaya">
  <title>@yield('title', 'DriveNow')</title>
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('style.css') }}">
  @stack('styles')
  <script>
    // Cookie Helper Functions
    function getCookie(name) {
      const cookies = document.cookie.split(';');
      for (const cookie of cookies) {
        const [key, val] = cookie.trim().split('=');
        if (key === name) return decodeURIComponent(val);
      }
      return null;
    }

    // Apply theme from cookie BEFORE render (prevent flash of
unstyled content)
    (function() {
      const theme = getCookie('theme');
      const html = document.documentElement;

      if (theme === 'dark') {
        html.classList.add('dark');
      } else if (theme === 'light') {
        html.classList.remove('dark');
      } else if (window.matchMedia('(prefers-color-scheme:
dark)').matches) {
        html.classList.add('dark');
      } else {
        html.classList.remove('dark');
      }
    })();
  </script>
</head>

```

```

<body>

@include('partials.navbar')

<main>
    @if(session('success'))
        <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
    @endif

    @if(session('error'))
        <div class="alert alert-error">{{ session('error') }}</div>
    @endif

    @yield('content')
</main>

<footer>
    <p>&copy; {{ date('Y') }} DriveNow Rental Mobil</p>
</footer>

<div id="scrollToTop">↑</div>
<script src="{{ asset('script.js') }}"></script>
@stack('scripts')
</body>
</html>

```

- e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font

```
PS C:\laragon\www\drivenow> php artisan make:controller PreferenceController
```

```
INFO Controller [C:\laragon\www\drivenow\app\Http\Controllers\PreferenceController.php] created successfully.
```

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Http\JsonResponse;

class PreferenceController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return view('preferences');
    }

    public function save(Request $request): JsonResponse
    {
        $validated = $request->validate([

```

```

        'theme' => 'required|in:light,dark,system',
        'font_size' => 'required|in:small,medium,large'
    ]);

    $cookieTheme = cookie('theme', $validated['theme'], 60 * 24 *
365);

    $cookieFont = cookie('font_size', $validated['font_size'], 60 *
24 * 365);

    return response()->json([
        'success' => true,
        'message' => 'Preferensi berhasil disimpan'
    ])->withCookie($cookieTheme)->withCookie($cookieFont);
    }
}

```

f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel

```

document.getElementById('preferenceForm').addEventListener('submit',
async (e) => {
    e.preventDefault();

    const theme = document.getElementById('theme').value;
    const fontSize = document.getElementById('fontSize').value;
    const flashMsg = document.getElementById('flashMsg');

    try {
        const response = await fetch('{{ route("preferences.save")
}}', {
            method: 'POST',
            headers: {
                'Content-Type': 'application/json',
                'Accept': 'application/json',
                'X-CSRF-TOKEN': CSRF
            },
            body: JSON.stringify({ theme, font_size: fontSize })
        });

        const json = await response.json();

        if (json.success) {
            flashMsg.className = 'alert alert-success';
            flashMsg.innerHTML = `<i class="fas fa-check-circle"></i>
${json.message}`;
            flashMsg.classList.remove('d-none');

            // Apply theme
            const html = document.documentElement;

```

```

        if (theme === 'dark') {
            html.classList.add('dark');
        } else if (theme === 'light') {
            html.classList.remove('dark');
        } else if (theme === 'system') {
            if (window.matchMedia('(prefers-color-scheme:
dark)').matches) {
                html.classList.add('dark');
            } else {
                html.classList.remove('dark');
            }
        }

        // Apply font size
        if (fontSize === 'small') {
            document.body.style.fontSize = '14px';
        } else if (fontSize === 'large') {
            document.body.style.fontSize = '18px';
        } else {
            document.body.style.fontSize = '16px';
        }

        setTimeout(() => flashMsg.classList.add('d-none'), 3000);
    }
} catch (err) {
    flashMsg.className = 'alert alert-danger';
    flashMsg.innerHTML = `<i class="fas
fa-exclamation-circle"></i> Error: ${err.message}`;
    flashMsg.classList.remove('d-none');
}
});

```

- g. Laravel Controller: baca cookie dari `$request->cookie()`, kembalikan JSON konfirmasi

```


public function save(Request $request): JsonResponse
{
    $validated = $request->validate([
        'theme' => 'required|in:light,dark,system',
        'font_size' => 'required|in:small,medium,large'
    ]);

    $cookieTheme = cookie('theme', $validated['theme'], 60 * 24 *
365);

    $cookieFont = cookie('font_size', $validated['font_size'], 60 *
24 * 365);

    return response()->json([

```

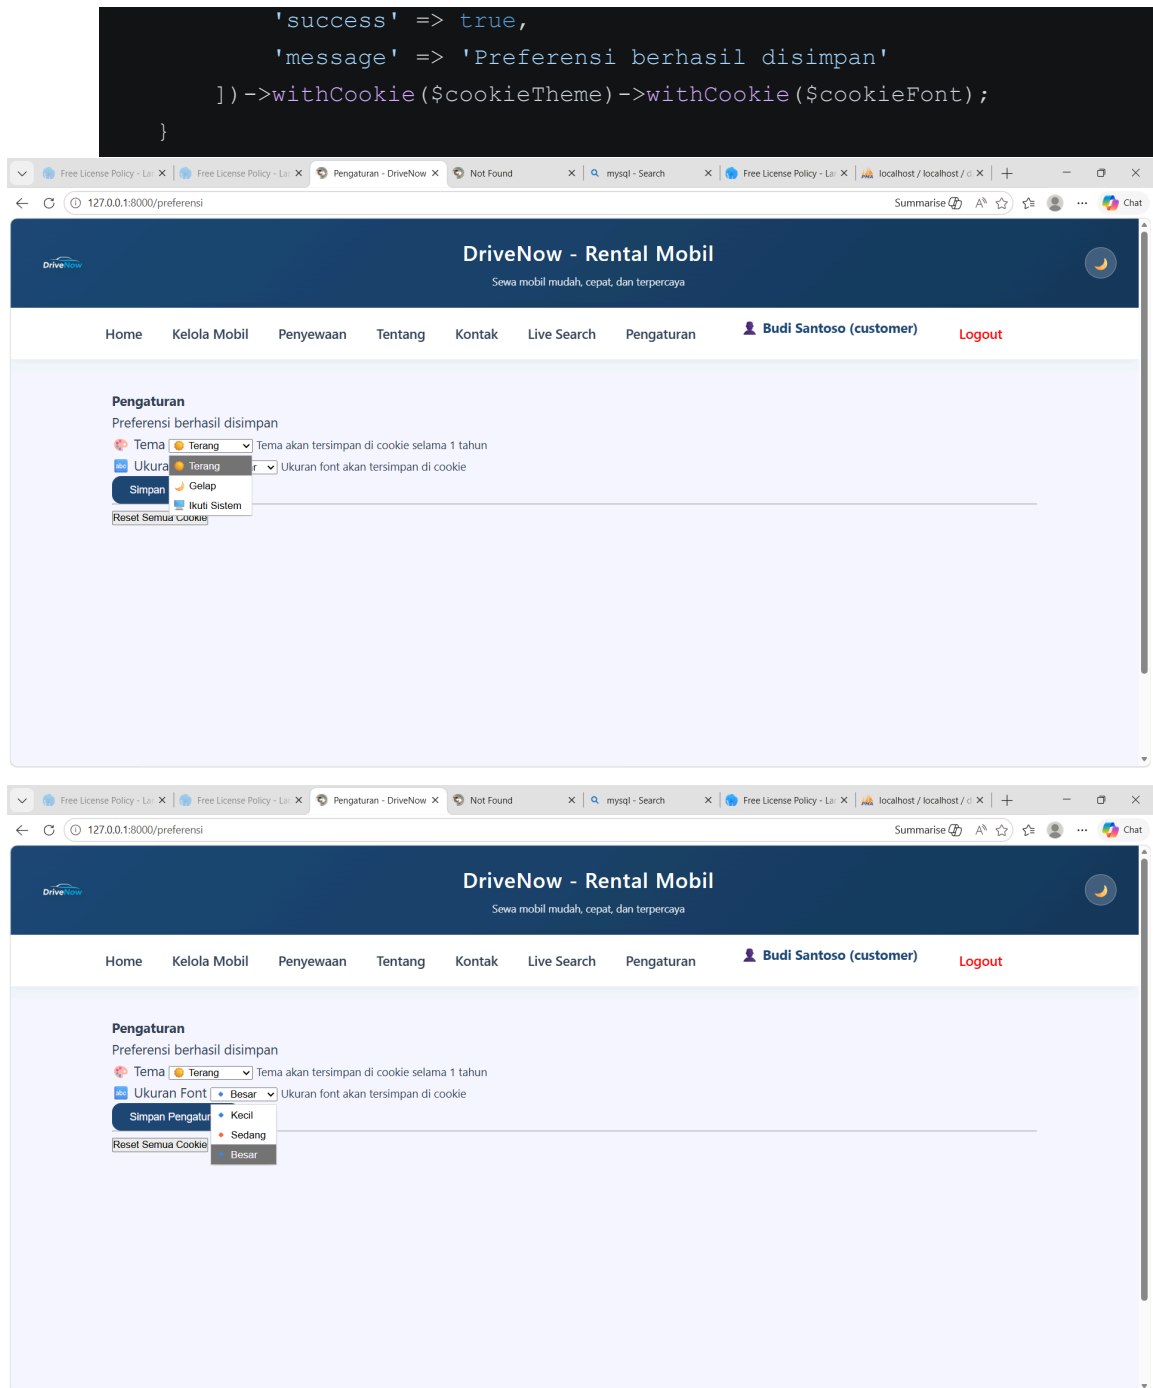

4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal.

Buat track visitor middleware:

```
PS C:\laragon\www\drivenow> php artisan make:middleware TrackVisitor

INFO Middleware [C:\laragon\www\drivenow\app\Http\Middleware\TrackVisitor.php] created successfully.
```

```

<?php

namespace App\Http\Middleware;

use Closure;
use Illuminate\Http\Request;

class TrackVisitor
{
    public function handle(Request $request, Closure $next)
    {
        if (auth()->check()) {
            // Jumlah kunjungan
            $count = session('visit_count', 0);
            $count++;
            session(['visit_count' => $count]);

            // Waktu pertama kunjungan
            if (!session('visit_first')) {
                session(['visit_first' => now()->format('d M Y, H:i:s')]);
            }

            // Waktu terakhir kunjungan
            session(['visit_last' => now()->format('d M Y, H:i:s')]);
        }

        return $next($request);
    }
}

```

Daftarkan middleware:

```

->withMiddleware(function (Middleware $middleware) {
    $middleware->append(\App\Http\Middleware\TrackVisitor::class);
});

```

Buat controller untuk reset:

```

PS C:\laragon\www\drivenow> php artisan make:controller VisitController

INFO Controller [C:\laragon\www\drivenow\app\Http\Controllers\VisitController.php] created successfully.

```

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class VisitController extends Controller
{
    public function index()
    {

```

```

        $jumlah = session('visit_count', 0);
        $pertama = session('visit_first', 'Belum ada kunjungan');
        $terakhir = session('visit_last', 'Belum ada kunjungan');

        return view('visits', compact('jumlah', 'pertama', 'terakhir'));
    }

    public function reset()
    {
        session()->forget(['visit_count', 'visit_first', 'visit_last']);

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Hitungan kunjungan direset'
        ]);
    }
}

```

Tambahkan route:

```

use App\Http\Controllers\VisitController;

Route::middleware(['auth'])->group(function () {
    Route::get('/kunjungan', [VisitController::class,
        'index'])->name('visits.index');
    Route::delete('/kunjungan/reset', [VisitController::class,
        'reset'])->name('visits.reset');
});

```

Buat view kunjungan:

```

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Statistik Kunjungan - DriveNow')

@section('content')
<div class="container py-5">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-md-6">
            <div class="card shadow-sm">
                <div class="card-header bg-warning text-dark">
                    <h4 class="mb-0"><i class="fas fa-chart-line"></i>
Statistik Kunjungan</h4>
                </div>
                <div class="card-body text-center">

                    {{-- JUMLAH KUNJUNGAN --}}
                    <div class="mb-4">
                        <div class="display-1 fw-bold text-primary">{{ $jumlah
}}</div>

```

```

        <p class="lead">Kali Anda mengunjungi halaman ini</p>
    </div>

    <div class="row">
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <div class="card bg-light">
                <div class="card-body">
                    <h5><i class="fas fa-calendar-plus"></i>
Kunjungan Pertama</h5>
                    <p class="h6">{{ $pertama }}</p>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <div class="card bg-light">
                <div class="card-body">
                    <h5><i class="fas fa-calendar-check"></i>
Kunjungan Terakhir</h5>
                    <p class="h6">{{ $terakhir }}</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="d-flex gap-3 justify-content-center mt-3">
        <a href="{{ route('visits.index') }}" class="btn
btn-primary">
            <i class="fas fa-sync-alt"></i> Reload (Tambah
Kunjungan)

        </a>
        <button id="resetBtn" class="btn btn-danger">
            <i class="fas fa-trash-alt"></i> Reset Hitungan
        </button>
    </div>

    <div class="mt-4">
        <small class="text-muted">
            Data ini disimpan di session server, bukan di
cookie browser.
        </small>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<script>
  const CSRF = document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content;

  document.getElementById('resetBtn').addEventListener('click', async () => {
    if (confirm('Reset hitungan kunjungan?')) {
      try {
        const response = await fetch('{{ route("visits.reset") }}', {
          method: 'DELETE',
          headers: {
            'Accept': 'application/json',
            'X-CSRF-TOKEN': CSRF
          }
        });

        const data = await response.json();

        if (data.success) {
          location.reload();
        }
      } catch (err) {
        alert('Error: ' + err.message);
      }
    }
  });
</script>
@endsection

```

