

CS 2569/CS3-9

รายงานความก้าวหน้าโครงงาน ครั้งที่ 1

ระบบเบลออัตโนมัติเพื่อความเป็นส่วนตัว
Blur System for Privacy Protection

โดย

663380383-1 นายณัฐภัทร วรจินดา
663380606-7 นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.พบพร ด้านวิรุทย์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354 771 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณัฐภัทร วรจินดา และ ประเมศวร์ พุทธทองศรี. 2569. ระบบเบลออัตโนมัติเพื่อความเป็นส่วนตัว. ครงงานคอมพิวเตอร์. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.พบพร ด้านวิรุทย์

บทคัดย่อ

ครงงานนี้พัฒนาระบบเว็บสำหรับลดความเสี่ยงจากการเปิดเผยตัวตนในภาพและวิดีโอ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับใบหน้า จัดกลุ่มใบหน้าของบุคคลเดียวกัน และปกปิดพื้นที่ที่เลือก ด้วยเอฟเฟกต์ Gaussian Blur, Pixelation หรือ Black Box ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์ภาพและวิดีโอ เลือกบุคคลที่จะปกปิดจาก Face Map ตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนส่งออก และกำหนดพื้นที่ปกปิด ด้วยตนเองสำหรับวัตถุหรือข้อมูลอื่นที่ระบบตรวจจับไม่ได้

ในการพัฒนารอบปัจจุบัน ส่วนหน้าพัฒนาด้วย Next.js, React และ TypeScript ส่วน หลังบ้านพัฒนาด้วย FastAPI, SQLAlchemy และ SQLite โดยใช้ YOLO สำหรับตรวจจับใบหน้า InsightFace/ArcFace สำหรับสร้างเวกเตอร์ลักษณะใบหน้า OpenCV สำหรับประมวลผลเฟรม และอัลกอริทึมจับคู่กรอบแบบ IoU ร่วมกับ Hungarian Algorithm สำหรับติดตามตำแหน่ง ใบหน้าระหว่างเฟรม ระบบบันทึกข้อมูลวิดีโอ กรอบใบหน้า บุคคลที่ตรวจพบ การเลือกเบลอ และ กรอบปกปิดที่ผู้ใช้วาดไว้เพื่อใช้สร้างตัวอย่างและไฟล์ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบโครงสร้างโปรแกรมพบว่าฟังก์ชันหลักตั้งแต่การอัปโหลด การตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้า การเลือกปกปิด การวาดกรอบด้วยตนเอง การติดตามกรอบ การแสดง ตัวอย่าง และการส่งออกไฟล์ได้รับการพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม การประเมินความแม่นยำและ เวลาในชุดข้อมูลมาตรฐาน รวมถึงการทดสอบแบบ end-to-end ในสภาพแวดล้อมที่ตั้งค่าแบบ จำลองและ Cloudinary ครบถ้วน ยังเป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อไป

คำสำคัญ: ความเป็นส่วนตัว, การตรวจจับใบหน้า, การเบลอภาพ, การติดตามวัตถุ, ปัญญา ประดิษฐ์

Nattapat Worajin and Poramet Puttongsree. 2026. **Blur System for Privacy Protection.** Computer Project, Bachelor of Science, Program in Computer Science, College of Computing, Khon Kaen University.

Project Advisor: Dr. Pobporn Danvirutai

ABSTRACT

This project develops a web-based system that reduces the risk of identity disclosure in images and videos. It applies artificial intelligence to detect faces, group appearances of the same person, and redact selected regions using Gaussian Blur, Pixelation, or Black Box effects. Users can upload image or video files, choose identities to redact from a Face Map, inspect a preview before export, and draw manual redaction regions for objects or information that the automatic detector does not cover.

The current implementation uses Next.js, React, and TypeScript for the frontend, and FastAPI, SQLAlchemy, and SQLite for the backend. YOLO is used for face detection; InsightFace/ArcFace produces face embeddings; OpenCV processes frames; and IoU matching with the Hungarian algorithm maintains face locations across frames. The system stores video metadata, detected-face locations, grouped identities, blur selections, and manually drawn regions so that previews and final exports can be rendered consistently.

Source-structure review confirms that the major workflow—uploading media, detecting and grouping faces, choosing redaction targets, drawing and tracking manual regions, previewing, and exporting—has been implemented. Benchmarking with a standard dataset and end-to-end testing in an environment configured with the model files and Cloudinary credentials remain future work.

Keywords: privacy protection, face detection, image redaction, object tracking, artificial intelligence

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ อ.ดร.พบพร ด้านวิรุทธ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาระบบเบลออัตโนมัติเพื่อความเป็นส่วนตัวตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน

ขอ ขอบพระคุณ คณาจารย์ และ บุคลากร ของ วิทยาลัย การ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น สำหรับความรู้และทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดทำโครงการ รวมทั้งเพื่อนร่วมชั้นและผู้ที่ให้ข้อคิดเห็นต่อการออกแบบระบบ

คณะผู้จัดทำจะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพัฒนาการทดสอบ ปรับปรุงคุณภาพของโค้ด และเพิ่มความครอบคลุมของการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลในลำดับถัดไป

ผู้จัดทำ
ณัฐภัทร วรจินดา
ปรเมศวร์ พุทธทองศรี

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
ABSTRACT	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ	ฉ
สารบัญตาราง	ช
1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ	1
1.3.1 ขอบเขต	1
1.3.2 ข้อจำกัดของโครงการ	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3
2.1.1 การปกปิดข้อมูลในภาพและวิดีโอ	3
2.1.2 Convolutional Neural Network(CNN)	3
2.1.3 การตรวจจับใบหน้าด้วย YOLO26	3
2.1.4 การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองตรวจจับใบหน้า	4
2.1.5 วิธีตรวจจับใบหน้าแบบ Haar Cascade	7
2.1.6 Support Vector Machine(SVM)	8
2.1.7 การรู้จำใบหน้าและการแทนลักษณะ	9
2.1.8 การติดตามกรอบวัตถุ	12
2.1.9 การตรวจจับข้อความและข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อความ	13
2.1.10 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน	13
2.2 งานวิจัยและงานที่เกี่ยวข้อง	13
3 วิธีการดำเนินโครงการ	15
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	15
3.2 สถาปัตยกรรมของระบบ	15
3.3 ลำดับการประมวลผลสื่อ	16

3.4	แผนภาพการทำงานของระบบ	17
3.4.1	Activity Diagram	17
3.4.2	Use Case Diagram	23
3.4.3	System Sequence Diagram	23
3.5	เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน	31
3.6	แผนการทดสอบและเกณฑ์การประเมิน	31
4	การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ	32
4.1	การวิเคราะห์ระบบ	32
4.2	การออกแบบข้อมูลและส่วนประกอบ	33
4.3	การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้	33
4.4	การพัฒนาและการปรับปรุงจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา	38
4.4.1	การตรวจจับและสร้าง Face Map	38
4.4.2	การปกปิดแบบเลือกได้และการสร้างผลลัพธ์	38
4.4.3	การปกปิดด้วยตนเองและการติดตาม	39
4.5	การตรวจสอบระบบเบื้องต้น	39
5	สรุปผลการดำเนินงาน	40
5.1	ผลเปรียบเทียบ	40
5.2	สรุปผลการดำเนินโครงการ	40
5.3	ข้อจำกัดของระบบ	41
5.3.1	ข้อจำกัดด้านการทำงาน	41
5.4	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	42
5.5	ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป	42
5.5.1	การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน	42
5.5.2	แนวทางการวิจัยต่อยอด	42
	เอกสารอ้างอิง	43
	ภาคผนวก ก: รายการ API หลักของระบบ	47
	ประวัติผู้เขียน	48

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1	ตัวอย่างคุณลักษณะ Haar แบบขอบ แบบเส้น และแบบสี่เหลี่ยมที่ใช้ใน ตัวจำแนกแบบ Cascade	8
ภาพที่ 2	ตัวอย่างใบหน้าไอเกนจากกระบวนการ PCA	10
ภาพที่ 3	ตัวอย่างใบหน้า Fisherfaces จากกระบวนการ LDA	11
ภาพที่ 4	การเปรียบเทียบจุดสำคัญที่กำหนดด้วยมือ และ ตรวจจับ อัตโนมิติ ด้วย Gabor-EBGM และ HOG-EBGM	12
ภาพที่ 5	สถาปัตยกรรมของระบบ Blur System	15
ภาพที่ 6	ลำดับการประมวลผลภาพและวิดีโอ	16
ภาพที่ 7	Activity Diagram การอัปโหลดสื่อเข้าสู่ระบบ	17
ภาพที่ 8	Activity Diagram การปกปิดใบหน้าอัตโนมัติด้วย AI	18
ภาพที่ 9	Activity Diagram การตรวจจับและเลือกบุคคลที่ต้องการปกปิด	19
ภาพที่ 10	Activity Diagram การควบคุมการปกปิดวิดีโอด้วยตนเอง	20
ภาพที่ 11	Activity Diagram การปกปิดข้อมูลในภาพนิ่งด้วยตนเอง	21
ภาพที่ 12	Activity Diagram การดูตัวอย่างและส่งออกไฟล์ผลลัพธ์	22
ภาพที่ 13	Use Case Diagram ภาพรวมการใช้งานระบบ Blur System	23
ภาพที่ 14	System Sequence Diagram การอัปโหลดสื่อเข้าสู่ระบบ	24
ภาพที่ 15	System Sequence Diagram การปกปิดใบหน้าอัตโนมัติด้วย AI	25
ภาพที่ 16	System Sequence Diagram การตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้า	26
ภาพที่ 17	System Sequence Diagram การเลือกบุคคลและการปกปิดแบบรายบุคคล	27
ภาพที่ 18	System Sequence Diagram การควบคุมการปกปิดวิดีโอด้วยตนเอง	28
ภาพที่ 19	System Sequence Diagram การปกปิดข้อมูลในภาพนิ่งด้วยตนเอง	29
ภาพที่ 20	System Sequence Diagram การดูตัวอย่างและส่งออกไฟล์ผลลัพธ์	30
ภาพที่ 21	หน้าจอหลักและส่วนอัปโหลดไฟล์	34
ภาพที่ 22	หน้าจอเลือกเครื่องมือและตั้งค่าการประมวลผล	34
ภาพที่ 23	หน้าจอการตรวจจับและเลือกบุคคลที่ต้องการปกปิด	35
ภาพที่ 24	หน้าจอรายการคีย์เฟรมและช่วงเวลาที่ตรวจพบบุคคล	36
ภาพที่ 25	หน้าจอควบคุมและกำหนดพื้นที่ปกปิดด้วยตนเอง Manual Control	36
ภาพที่ 26	หน้าจอการทำงานของโหมด AI Auto-Blur	37
ภาพที่ 27	หน้าจอตรวจสอบผลลัพธ์หลังประมวลผลก่อนส่งออกไฟล์	37

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1	ผลเปรียบเทียบ RetinaFace และ SCRFD ภายใต้โปรโตคอลเดียวกัน . .	5
ตารางที่ 2	การเปรียบเทียบ YOLO26, RetinaFace และ SCRFD สำหรับงานปกปิด ใบหน้า	6
ตารางที่ 3	แนวคิดที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้ในระบบ	14
ตารางที่ 4	ซอฟต์แวร์และไลบรารีหลักที่ใช้ในโครงการ	31
ตารางที่ 5	ความต้องการเชิงฟังก์ชันของระบบ	32
ตารางที่ 6	โครงสร้างข้อมูลหลักของระบบ	33
ตารางที่ 7	ความก้าวหน้าของระบบในรอบปัจจุบัน	38
ตารางที่ 8	การตรวจสอบระบบเบื้องต้น	39
ตารางที่ 9	เปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ ของ โมเดล ตรวจ จับ ใบหน้า YOLOv26n, YuNet, RetinaFace และ MTCNN บนชุดข้อมูล WIDER FACE โดยใช้ตัวชี้วัด AP (Average Precision) และ Latency (เวลาในการประมวลผลต่อภาพ) ที่ความ ละเอียด 320x320 และ 640x640 ที่ทำงานบน ONNX	40
ตารางที่ 10	สรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์	41
ตารางที่ 11	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	42
ตารางที่ 12	รายการ API หลักของ Blur System	47

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ภาพและวิดีโอถูกเผยแพร่และส่งต่อได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบบกล้องวงจรปิด และ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน คลาวด์ แม้สื่อเหล่านี้มี ประโยชน์ ต่อการสื่อสาร และการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ใบหน้าของบุคคลเป็นข้อมูลชีวมิติที่อาจเชื่อมโยงไปยังตัวบุคคลได้โดยตรง การนำสื่อไปใช้ต่อโดยไม่ปกปิดจึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว

รายงานความก้าวหน้าของภาคการศึกษาที่ผ่านมาเน้นการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ และการคัดเลือกโมเดลเบื้องต้น ในรอบปัจจุบันได้พัฒนาระบบให้เป็นกระบวนการทำงานแบบครบลำดับมากขึ้น ตั้งแต่รับไฟล์ภาพหรือวิดีโอ ตรวจสอบใบหน้า จัดกลุ่มการปรากฏของบุคคลเดียวกัน เลือกบุคคลที่จะปกปิด สร้างตัวอย่างผลลัพธ์ และส่งออกไฟล์ที่ผ่านการปกปิดแล้ว

ระบบใช้โมเดลตรวจสอบแบบ YOLO ซึ่งเป็นแนวคิดการตรวจจับวัตถุแบบขั้นตอนเดียวที่ให้ความสมดุลระหว่างความเร็วและความแม่นยำ ร่วมกับเวกเตอร์ลักษณะใบหน้าจาก ArcFace เพื่อช่วยรวมใบหน้าของบุคคลเดียวกันเป็นรายการเดียวใน Face Map นอกจากการปกปิดอัตโนมัติแล้ว ยังมีเครื่องมือ Manual Control ให้ผู้ใช้วาดกรอบเหนือวัตถุที่ต้องการปกปิด เช่น ป้ายทะเบียนหรือหน้าจอ และเลือกติดตามกรอบดังกล่าวต่อเนื่องในวิดีโอได้

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับตรวจจับและปกปิดใบหน้าในไฟล์ภาพและวิดีโอ
- 1.2.2. เพื่อจัดกลุ่มใบหน้าของบุคคลเดียวกันและให้ผู้ใช้กำหนดว่าจะปกปิดบุคคลใดได้อย่างชัดเจน
- 1.2.3. เพื่อรองรับการปกปิดข้อมูลด้วยตนเองและการติดตามกรอบสำหรับวัตถุที่อยู่นอกขอบเขตของการตรวจจับอัตโนมัติ
- 1.2.4. เพื่อให้ผู้ใช้เลือกชนิดและระดับความเข้มของเอฟเฟกต์ปกปิด ตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนส่งออก และดาวน์โหลดไฟล์ผลลัพธ์ได้
- 1.2.5. เพื่อจัดทำแนวทางทดสอบด้านความครอบคลุมของการปกปิด ความแม่นยำ และเวลาในการประมวลผลสำหรับการประเมินในขั้นถัดไป

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ

1.3.1 ขอบเขต

ระบบรองรับไฟล์ภาพนามสกุล JPG, JPEG, PNG และ WEBP และไฟล์วิดีโอนามสกุล MP4, MOV, AVI, MKV และ WEBM โดยซอร์สโค้ดกำหนดขนาดไฟล์สูงสุดไว้ 500 MB แต่การบังคับตรวจสอบขนาดก่อนบันทึกยังเป็นส่วนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม ในด้านการ

ทำงาน ระบบตรวจจับใบหน้าในเฟรมภาพหรือวิดีโอ สร้างรายการบุคคลจากเวกเตอร์ลักษณะ (embedding) และจัดเก็บตำแหน่งที่ตรวจพบไว้ตามเฟรม ผู้ใช้สามารถเลือกปกปิดทุกคน เลือกเฉพาะบางคน หรือปกปิดทุกคนยกเว้นบุคคลที่เลือกได้

การปกปิดรองรับ Gaussian Blur, Pixelation และ Black Box พร้อมค่าความเข้มที่ปรับได้ นอกจากนี้ผู้ใช้อย่างวาด ย้าย ปรับขนาด หรือลบกรอบ Manual Blur ได้ กรอบที่เปิดโหมดติดตามจะใช้ตัวติดตาม KCF หรือ CSRT ของ OpenCV ตามความพร้อมของไลบรารี เพื่อพยายามติดตามวัตถุหลังเฟรมเริ่มต้น

1.3.2 ข้อจำกัดของโครงการ

การตรวจจับอัตโนมัติในปัจจุบัน ครอบคลุมใบหน้าเป็นหลัก ยังไม่มีแบบจำลองตรวจจับป้ายทะเบียนหรือข้อความส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ จึงต้องใช้ Manual Control กับข้อมูลประเภทดังกล่าว ความแม่นยำของการจัดกลุ่มใบหน้าขึ้นกับคุณภาพของภาพ มุมหน้าแสง การบดบังใบหน้า และค่าเกณฑ์ (threshold) ที่ใช้เปรียบเทียบเวกเตอร์ลักษณะ

การประมวลผลวิดีโอทำแบบเฟรมต่อเฟรม จึงใช้เวลาและทรัพยากรตามความยาวและความละเอียดของวิดีโอ สถานะงานเบื้องหลังถูกเก็บในหน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์ และการอัปโหลดผลลัพธ์ไป Cloudinary ต้องมีการกำหนดข้อมูลรับรองที่ถูกต้องก่อนใช้งานจริง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1. ได้ต้นแบบเครื่องมือปกปิดใบหน้าที่ช่วยลดโอกาสเปิดเผยตัวตนก่อนเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอ
- 1.4.2. ผู้ใช้สามารถควบคุมผลการปกปิด รายบุคคล และปรับรูปแบบการปกปิดให้เหมาะกับบริบทของสื่อ
- 1.4.3. ได้แนวทางผสานการตรวจจับใบหน้า การรู้จำใบหน้า การติดตามวัตถุ และการประมวลผลวิดีโอเข้ากับเว็บแอปพลิเคชัน
- 1.4.4. ได้ฐานสำหรับต่อยอดการตรวจจับป้ายทะเบียน ข้อความ หรือข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น และสำหรับประเมินประสิทธิภาพเชิงปริมาณต่อไป

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 การปกปิดข้อมูลในภาพและวิดีโอ

การปกปิดข้อมูลภาพ (image obfuscation) เป็นกระบวนการลดรายละเอียดของบริเวณที่อาจเปิดเผยตัวตน โดยพยายามคงบริบทส่วนอื่นของภาพหรือวิดีโอให้สามารถนำไปใช้งานต่อได้ วิธีที่ใช้ในโครงงานประกอบด้วย Gaussian Blur, Pixelation และ Black Box วิธีแรกทำให้ค่าพิกเซลในบริเวณเป้าหมายเรียบขึ้นด้วยตัวกรองแบบเกาส์ วิธีที่สองลดความละเอียดเฉพาะบริเวณแล้วขยายกลับด้วยการประมาณค่าแบบเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่สุด ส่วนวิธีสุดท้ายแทนที่บริเวณเป้าหมายด้วยสีทึบทั้งหมด การเลือกระดับการปกปิดต้องคำนึงถึงทั้งความเป็นส่วนตัวและประโยชน์ใช้สอยของสื่อ เพราะการปกปิดที่อ่อนเกินไปอาจยังระบุตัวบุคคลได้ ขณะที่การปกปิดมากเกินไปอาจทำลายสาระสำคัญของภาพ

ระบบใช้ OpenCV สำหรับอ่าน เขียน และปรับแต่งเฟรมภาพหรือวิดีโอ ก่อนใช้เอฟเฟกต์ ระบบจะตรวจสอบและจำกัดพิกัดกรอบให้อยู่ภายในขนาดเฟรมเสมอ เพื่อลดความผิดพลาดจากพิกัดที่ติดลบหรือเกินขอบภาพ

2.1.2 Convolutional Neural Network(CNN)

โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network: CNN) เป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบให้เรียนรู้ลักษณะเชิงพื้นที่จากภาพโดยตรง ชั้นคอนโวลูชันใช้ตัวกรองขนาดเล็กเลื่อนไปบนภาพเพื่อสกัดลักษณะ เช่น ขอบ รูปร่าง และพื้นผิว ชั้นรวมค่า (pooling) ลดมิติของแผนที่ลักษณะและช่วยให้แบบจำลองทนต่อการเลื่อนตำแหน่งเล็กน้อย ส่วนชั้นเชื่อมต่อเต็มรูปแบบหรือชั้นทำนายจะรวมลักษณะที่เรียนรู้เพื่อจำแนกประเภทหรือประมาณตำแหน่งวัตถุ CNN จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของทั้งตัวตรวจจับใบหน้าและแบบจำลองสร้างเวกเตอร์ลักษณะใบหน้าที่ใช้ในระบบ

2.1.3 การตรวจจับใบหน้าด้วย YOLO26

YOLO หรือ You Only Look Once เป็นแนวทางตรวจจับวัตถุแบบขั้นตอนเดียวที่ทำนายกรอบล้อมวัตถุและค่าความเชื่อมั่นจากภาพอินพุตโดยตรง จึงเหมาะกับการประมวลผลวิดีโอที่ต้องคำนึงถึงเวลา ระบบปัจจุบันใช้ YOLO26 ที่ฝึกหรือปรับสำหรับคลาสใบหน้าเป็นตัวตรวจจับหลัก โดยคงผลลัพธ์เป็นกรอบใบหน้าสำหรับขั้นตอนจัดกลุ่ม ติดตาม และปกปิดต่อไป

ตามเอกสารของ Jocher และคณะ (2026) YOLO26 ใช้หัวตรวจจับสองแขนงระหว่างการทำฟลัก ได้แก่ one-to-many และ one-to-one และสามารถใช้งาน one-to-one สำหรับการอนุมานแบบ end-to-end โดยไม่ต้องพึ่ง Non-Maximum Suppression (NMS) นอกจากนี้ยังตัด Distribution Focal Loss ออกจากหัวทำนายเพื่อลดความซับซ้อน

และใช้ Small-Target-Aware Label Assignment (STAL) เพื่อเพิ่มโอกาสที่วัตถุขนาดเล็กจะได้รับตัวอย่างบวกระหว่างการฝึก คุณสมบัติเหล่านี้สนับสนุนการประมวลผลแบบเวลาจริง แต่ประสิทธิภาพต่อไบท์ยังขึ้นกับข้อมูลฝึก รุ่นย่อยของแบบจำลอง ขนาดอินพุต ค่าเกณฑ์ และฮาร์ดแวร์ที่ใช้จริง

2.1.4 การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองตรวจจับใบหน้า

การศึกษานี้พิจารณา YOLO26, RetinaFace และ SCRFD ในฐานะตัวเลือกสำหรับระบบ Face Blur System for Privacy Protection โดยแยกหลักฐานที่เปรียบเทียบโดยตรงได้ออกจากตัวเลขที่มาจากคนละชุดข้อมูลหรือคนละฮาร์ดแวร์อย่างชัดเจน ตัวเลขของ YOLO26 ในเอกสารทางการเป็นผลตรวจจับวัตถุทั่วไปบน COCO val2017 ส่วน RetinaFace และ SCRFD มีผลงาน WIDER FACE ซึ่งเป็นชุดข้อมูลใบหน้า ดังนั้นจึงไม่ควรนำค่า mAP หรือเวลาอนุมานของ YOLO26 ไปจัดอันดับร่วมกับอีกสองแบบจำลองโดยตรงก่อนทดสอบบนชุดข้อมูลฮาร์ดแวร์ ขนาดภาพ และขั้นตอนประมวลผลเดียวกัน

(1) YOLO26

YOLO26 เป็นแบบจำลองตรวจจับวัตถุแบบขั้นตอนเดียวที่ออกแบบเพื่อสมดุลความแม่นยำ ความเร็ว และความสะดวกในการนำไปใช้งาน โครงสร้างแบบหลายสเกลช่วยรับข้อมูลวัตถุหลายขนาด ขณะที่ STAL มุ่งลดปัญหาวัตถุขนาดเล็กไม่ได้รับตัวอย่างบวก เอกสารทางการของ Jocher และคณะ (2026) รายงานว่าแบบจำลองตระกูล YOLO26 ขนาด n ถึง x ที่อินพุต 640 พิกเซลให้ค่า COCO mAP₅₀₋₉₅ เท่ากับ 40.9–57.5 และใช้เวลา 1.7–11.8 มิลลิวินาทีต่อภาพบน NVIDIA T4 ด้วย TensorRT10 แบบ FP16 ตัวเลขนี้แสดงศักยภาพด้าน real-time ของสถาปัตยกรรม แต่ไม่ใช่ผลทดสอบ Face Detection และไม่ใช่ผลของแบบจำลองในระบบโครงงาน

ความสามารถต่อใบหน้าขนาดเล็ก ใบหน้าด้านข้าง ใบหน้าที่ถูกบดบัง และฉากที่มีหลายคนขึ้นกับชุดข้อมูลที่ใช้ฝึก YOLO26-Face โดยตรง หากข้อมูลฝึกครอบคลุมสถานการณ์ดังกล่าว แบบจำลองสามารถเรียนรู้กรอบใบหน้าได้จากตัวอย่าง แต่ยังไม่แสดงผลสาธารณะจากแหล่งอ้างอิงหลักที่ใช้โปรโตคอลเดียวกับ RetinaFace และ SCRFD เพื่อยืนยันว่าดีกว่าหรือด้อยกว่าใน WIDER FACE

(2) RetinaFace

RetinaFace ซึ่งเสนอโดย Deng และคณะ (2020) เป็นตัวตรวจจับใบหน้าแบบ single-stage และ anchor-based ที่ใช้แผนที่ลักษณะหลายระดับร่วมกับโมดูลบริบทและการเรียนรู้หลายงาน แบบจำลองทำนายทั้งกรอบใบหน้าและจุดสำคัญบนใบหน้า และใช้สัญญาณกำกับเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ลักษณะที่เรียนรู้มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างใบหน้า แนวทางนี้เหมาะกับงานที่ต้องการตำแหน่งใบหน้าและจุดสำคัญเพื่อจัดแนวใบหน้า รวมถึงฉากที่มีความแปรผันด้านขนาด ทำทาง แสง และการบดบัง

ข้อดีของ RetinaFace คือมีการออกแบบเฉพาะสำหรับใบหน้า และมีผลวิจัยบน WIDER FACE ที่แพร่หลาย อย่างไรก็ตาม รุ่น ResNet-50 มีขนาดและต้นทุนสูงกว่ารุ่นที่เน้นอุปกรณ์ทรัพยากรจำกัด และผลความแม่นยำต่อใบหน้าเล็กไวต่อขนาดภาพและวิธีทดสอบ ตัวอย่างเช่น ผลแบบ multi-scale ในงานต้นฉบับไม่ควรนำมาเทียบกับผล single-scale

ที่จำกัดภาพไว้ที่ VGA โดยตรง

(3) SCRFD

SCRFD ซึ่งเสนอโดย Guo และคณะ (2021) เป็นตัวตรวจจับใบหน้าแบบ single-stage และ anchor-based ที่ออกแบบจากการกระจายตัวอย่างฝึกและงบประมาณการคำนวณตามลักษณะของงาน Face Detection วิธี Sample Redistribution เพิ่มตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อชั้นต้นซึ่งรับผิดชอบใบหน้าขนาดเล็ก ส่วน Computation Redistribution จัดสรรการคำนวณใหม่ระหว่าง backbone, neck และ head ให้เหมาะกับงบประมาณของแต่ละรุ่น

SCRFD มีหลายระดับตั้งแต่ 0.5 GF ถึง 34 GF จึงเลือกสมดุลระหว่างความเร็วกับความแม่นยำได้ รุ่นขนาดเล็กเหมาะกับอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรจำกัด ขณะที่รุ่น 10 GF และ 34 GF ให้ความแม่นยำสูงขึ้นในฉากที่มีใบหน้าเล็กและหนาแน่น ข้อจำกัดคือการใช้ SCRFD ต้องเพิ่มขั้นตอนบูรณาการ รูปแบบเอาต์พุต การจัดการน้ำหนักแบบจำลอง และการทดสอบร่วมกับ pipeline เดิมของระบบ

(4) หลักฐานเชิงปริมาณภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

ตารางที่ 1 นำผลจากงาน SCRFD ของ Guo และคณะ (2021) ซึ่งทดสอบแบบจำลองที่เผยแพร่แล้วบน WIDER FACE validation ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ได้แก่ การทดสอบแบบ single-scale จำกัดภาพไว้ที่ 640×480 พิกเซล และวัด network inference บน NVIDIA 2080 Ti ค่า AP แสดงเป็นร้อยละ เวลาไม่รวมการอ่านไฟล์ การปรับขนาดภาพ การติดตาม การปกปิด และการเขียนวิดีโอ จึงไม่เท่ากับเวลา end-to-end ของระบบ

ตารางที่ 1 ผลเปรียบเทียบ RetinaFace และ SCRFD ภายใต้โปรโตคอลเดียวกัน

แบบจำลอง	Easy AP	Medium AP	Hard AP	เวลา (ms)	พารามิเตอร์ (M)
RetinaFace ResNet-50	94.92	91.90	64.17	21.7	29.50
SCRFD-34GF	96.06	94.92	85.29	11.7	9.80
SCRFD-10GF	95.16	93.87	83.05	4.9	3.86
SCRFD-2.5GF	93.78	92.16	77.87	4.2	0.67
SCRFD-0.5GF	90.57	88.12	68.51	3.6	0.57

ผลดังกล่าวสนับสนุนว่า SCRFD มีจุดเด่นด้านอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างความแม่นยำและความเร็วภายใต้โปรโตคอลนี้ โดยเฉพาะ WIDER FACE Hard ซึ่งมีใบหน้าเล็กจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ตารางนี้ไม่รวม YOLO26 เพราะยังไม่มีผล YOLO26-Face จากแหล่งอ้างอิงหลักภายใต้โปรโตคอลเดียวกัน การสรุปว่า SCRFD หรือ RetinaFace แม่นยำกว่า YOLO26 สำหรับระบบนี้จึงยังทำไม่ได้จากเอกสารเพียงอย่างเดียว

(5) ตารางเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบ YOLO26, RetinaFace และ SCRFD สำหรับงานปกปิดใบหน้า

ประเด็น	YOLO26	RetinaFace	SCRFD
Architecture	ตัวตรวจจับแบบขั้น ตอนเดียว หัวตรวจจับ สองแขนง รองรับ NMS-free และใช้ STAL สำหรับวัตถุเล็ก	ตัวตรวจจับใบหน้า แบบ single-stage, anchor-based และ multi-task ทำนาย กรอบกับจุดสำคัญ	ตัวตรวจจับใบหน้า แบบ single-stage, anchor-based ปรับ การกระจายตัวอย่าง และการคำนวณตาม สเกลใบหน้า
ความแม่นยำ	มีผลทางการบน COCO แต่ยังไม่ มีตัวเลข YOLO26-Face ที่เทียบตรงกับ WIDER FACE ในตารางนี้	มีหลักฐานบน WIDER FACE; ภายใต้ VGA ให้ AP 94.92/91.90/64.17	ภายใต้ VGA รุ่น 34GF ให้ AP 96.06/94.92/85.29 และมีหลายขนาดให้ เลือก
ความเร็วและ real-time	เอกสารทางการแสดง เวลา 1.7–11.8 ms บน T4 TensorRT10 สำหรับ COCO; ระบบ จริงขึ้นกับรุ่นและ pipeline	21.7 ms บน 2080 Ti ในโปรโตคอล WIDER FACE VGA; ระดับ network inference ต่ำกว่า 33 ms ต่อภาพ	3.6–11.7 ms บน 2080 Ti ตามรุ่นใน โปรโตคอลเดียวกัน; เหมาะกับงานที่ ต้องการ latency ต่ำ
ใบหน้าขนาดเล็ก	STAL ช่วยการกำหนด ตัวอย่างบวกของวัตถุ เล็ก แต่ต้องยืนยันกับ ข้อมูลใบหน้า	ใช้แผนที่ลักษณะหลาย ระดับและบริบท แต่ผล Hard ลดลงเมื่อจำกัด ความละเอียด	จัดสรรตัวอย่างและ การคำนวณให้ขั้นต้น โดยตรง ให้ผลเด่นบน WIDER FACE Hard
ใบหน้าหลายคน	ตรวจจับหลายกรอบใน ครั้งเดียว เหมาะกับ วิดีโอ แต่ต้องวัด recall ในฉากหนาแน่น	รองรับหลายใบหน้า ด้วยการทำนายแบบ หนาแน่น แต่อาจใช้ ทรัพยากรสูงในภาพ ความละเอียดมาก	ออกแบบกับชุดข้อมูลที่มี ฉากหนาแน่นและมี รุ่นหลายงบประมาณ
ด้านข้างหรือถูก บดบัง	ความสามารถขึ้นกับ ความครอบคลุมของ ข้อมูลฝึก YOLO26-Face; ยัง ไม่มีผลเฉพาะระบบ	การเรียนรู้หลายงาน และข้อมูล WIDER FACE ช่วยรับความ แปรผันของท่าทางและ การบดบัง	ผลบน WIDER FACE Hard แสดงความ ทนทานต่อกรณียาก แต่ยังควรทดสอบกับ ข้อมูลจริงของระบบ
ข้อดี	inference pipeline เรียบง่าย ส่งออกได้ หลายรูปแบบ และ สอดคล้องกับระบบ ปัจจุบัน	ออกแบบเฉพาะใบหน้า ให้จุดสำคัญ และมีงาน วิจัยรองรับจำนวนมาก	สมดุลความแม่นยำกับ ความเร็วดี มีรุ่นตั้งแต่ อุปกรณ์ขนาดเล็กถึง GPU
ข้อจำกัด	ตัวเลข COCO ไม่ ยืนยันความแม่นยำต่อ ใบหน้า และต้องฝึก ด้วยข้อมูลเฉพาะงาน	รุ่นใหญ่ใช้ทรัพยากร มาก ผลต่อใบหน้าเล็ก ขึ้นกับขนาดภาพและ วิธีทดสอบ	ต้องบูรณาการ runtime และรูปแบบ เอาต์พุตใหม่หาก เปลี่ยนจาก pipeline ปัจจุบัน

ประเด็น	YOLO26	RetinaFace	SCRFD
ความเหมาะสม	เหมาะกับระบบวิดีโอแบบ real-time ที่มี pipeline YOLO26 อยู่แล้วและต้องการลดความเสี่ยงจากการแก้ระบบรวม	เหมาะกับงานที่ต้องการ landmark หรือการจัดแนวใบหน้า ควบคู่กับการตรวจจับ	เหมาะกับฉากที่มีใบหน้าเล็กหรือหลายคน และระบบที่ต้องเลือกสมดุลตามทรัพยากร

(6) เหตุผลในการเลือกแบบจำลองสำหรับระบบ

สำหรับระบบ Face Blur System for Privacy Protection ในระยะปัจจุบัน เลือกใช้ YOLO26 ต่อไป เนื่องจากเป็นตัวตรวจจับที่เชื่อมกับขั้นตอนรับเฟรม การจัดกลุ่ม การติดตาม และการปกปิดของระบบอยู่แล้ว สถาปัตยกรรมมุ่งรองรับการอนุมานแบบเวลาจริงและการส่งออกหลาย runtime จึงสอดคล้องกับงานประมวลผลวิดีโอ การตัดสินใจนี้เป็นเหตุผลด้านความเหมาะสมเชิงระบบ ความต่อเนื่องของการพัฒนา และความเสี่ยงในการบูรณาการ ไม่ใช่ข้อสรุปว่า YOLO26 มีความแม่นยำสูงกว่า RetinaFace หรือ SCRFD


RetinaFace เหมาะเป็นตัวเลือกเมื่อระบบต้องการจุดสำคัญบนใบหน้าหรือการจัดแนวใบหน้าเพิ่มเติม ส่วน SCRFD เหมาะเป็นตัวเลือกสำหรับการทดลองในอนาคตเมื่อเน้นใบหน้าขนาดเล็ก ฉากที่มีบุคคลจำนวนมาก หรืออุปกรณ์ที่ต้องควบคุมต้นทุนการคำนวณ เพื่อให้การเลือกแบบจำลองอาศัยหลักฐานของโครงการโดยตรง ควรประเมินทั้งสามแบบจำลองบนชุดทดสอบเดียวกัน ใช้ขนาดอินพุต ค่า confidence และ IoU เดียวกัน วัดบนฮาร์ดแวร์เดียวกัน และรายงาน precision, recall, AP, เวลา end-to-end ต่อเฟรม และอัตราใบหน้าที่ไม่ถูกปกปิด

เนื้อหา ใน หัวข้อ นี้ เป็นการ ศึกษา จาก งาน วิจัย และ เอกสารทางการ ยังไม่ได้เกิดจากการทดลองของระบบโครงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลง source code หรือ pipeline ของระบบจากการศึกษาครั้งนี้

2.1.5 วิธีตรวจจับใบหน้าแบบ Haar Cascade

Haar Cascade เป็นวิธีตรวจจับวัตถุแบบดั้งเดิมที่ประเมินความแตกต่างของความเข้ม ระหว่างบริเวณสว่างและมีดด้วยคุณลักษณะคล้าย Haar การคำนวณผลรวมพิกเซลสามารถเร่งได้ด้วย integral image จากนั้น AdaBoost จะคัดเลือกคุณลักษณะที่จำแนกตัวอย่างบวกและลบได้ดี และจัดตัวจำแนกเป็นลำดับขั้น (cascade) เพื่อปฏิเสธบริเวณที่ไม่ใช่ใบหน้าอย่างรวดเร็ว

วิธีนี้ใช้ทรัพยากรน้อยและทำงานแบบเวลาจริงได้ แต่ความแม่นยำอาจลดลงเมื่อใบหน้าเอียง แสงเปลี่ยนมาก หรือมีสิ่งบดบัง จึงนำมาอธิบายเพื่อแสดงพัฒนาการของงานตรวจจับใบหน้าและใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบกับแบบจำลองเชิงลึกในระบบปัจจุบัน

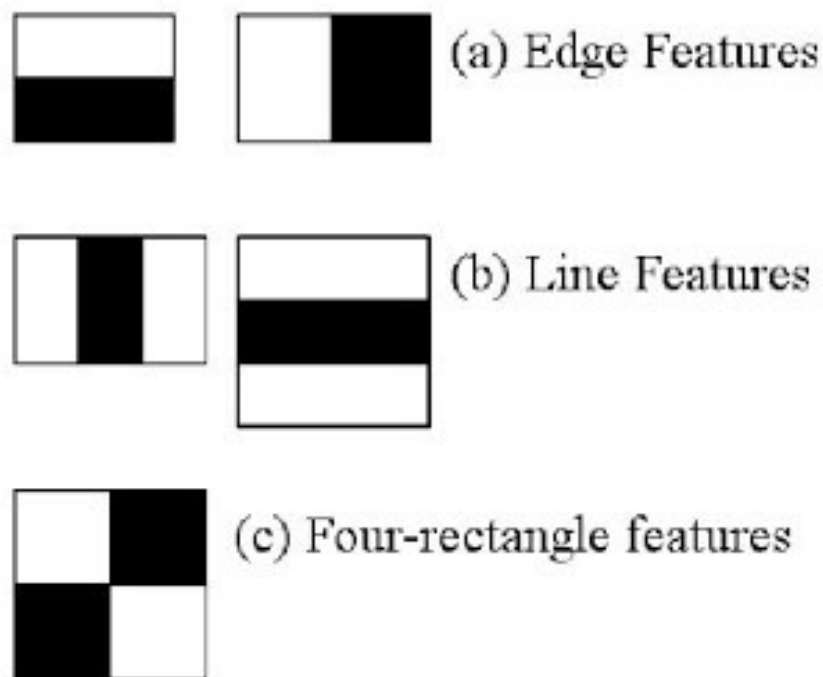

ภาพที่ 1 ตัวอย่างคุณลักษณะ Haar แบบขอบ แบบเส้น และแบบสี่เหลี่ยมที่ใช้ในตัวจำแนกแบบ Cascade

ที่มา: OpenCV (ม.ป.ป.)

คำอธิบายภาพที่ 1: พื้นที่สีขาวและสีดำแทนบริเวณที่นำผลรวมค่าความเข้มของพิกเซลมาเปรียบเทียบ ภาพแสดงคุณลักษณะสามกลุ่ม ได้แก่ คุณลักษณะแบบขอบ (Edge Features) แบบเส้น (Line Features) และแบบสี่เหลี่ยม (Four-rectangle Features) ซึ่งใช้ตรวจสอบรูปแบบความสว่างและความมืดที่สัมพันธ์กับส่วนประกอบของใบหน้า

2.1.6 Support Vector Machine(SVM)

Support Vector Machine: SVM เป็นวิธีการเรียนรู้แบบมีผู้สอนที่สร้างเส้นหรือระนาบแบ่งคลาส โดยกำหนดให้ระยะขอบระหว่างคลาสกว้างที่สุด ตัวอย่างที่อยู่ใกล้ระนาบแบ่งเรียกว่า support vectors และมีอิทธิพลต่อขอบเขตการตัดสินใจมากที่สุด สำหรับข้อมูลที่ไม่สามารถแบ่งเชิงเส้นได้ สามารถใช้ฟังก์ชันเคอร์เนลเพื่อแทนความสัมพันธ์ของข้อมูลในปริภูมิที่มีมิติสูงขึ้น

ในงานรู้จำใบหน้า SVM มักรับเวกเตอร์ลักษณะที่ผ่านการสกัดและลดมิติมาแล้วเพื่อจำแนกบุคคล อย่างไรก็ตาม ระบบปัจจุบันใช้การเปรียบเทียบเวกเตอร์ ArcFace ด้วย cosine similarity จึงกล่าวถึง SVM ในฐานะวิธีจำแนกทางเลือก ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้งานจริงในระบบ

2.1.7 การรู้จำใบหน้าและการแทนลักษณะ

การรู้จำใบหน้ามีเป้าหมายในการตรวจสอบหรือระบุอัตลักษณ์จากลักษณะของใบหน้า กระบวนการทั่วไปประกอบด้วยการปรับแนวใบหน้า การสกัดลักษณะ การสร้างตัวแทนเชิงตัวเลข และการเปรียบเทียบความคล้าย ระบบรู้จำใบหน้าต้องคำนึงถึงความเสี่ยงจากข้อมูลผิด การรั่วไหลของตัวแทนใบหน้า และการนำไปใช้เกินวัตถุประสงค์

ด้วยเหตุนี้ โครงการงานจึงใช้ผลการรู้จำเพื่อจัดกลุ่มบุคคลภายในสื่อที่กำลังประมวลผลและให้ผู้ควบคุมการปกปิด โดยไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลอัตลักษณ์จริงของบุคคลที่ตรวจพบ

(1) Principal Component Analysis และ Eigenfaces

Principal Component Analysis (PCA) ลดมิติข้อมูลโดยหาทิศทางที่มีความแปรปรวนสูง เมื่อประยุกต์กับใบหน้า ภาพแต่ละภาพถูกแปลงเป็นเวกเตอร์ x_i และคำนวณใบหน้าเฉลี่ย

$$\psi = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i. \quad (1)$$

จากนั้นหาความแตกต่าง $a_i = x_i - \psi$ และสร้างเมทริกซ์ $A = [a_1, a_2, \dots, a_m]$ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเป็นฐานของใบหน้าไอเกน (eigenfaces) ภาพใบหน้าสามารถประมาณในปริภูมิลดมิติได้เป็น

$$x_i - \psi \approx \sum_{j=1}^K w_j u_j, \quad (2)$$

เมื่อ u_j คือใบหน้าไอเกนและ w_j คือน้ำหนักของภาพ วิธีนี้ลดภาระการคำนวณและใช้เปรียบเทียบใบหน้าได้ แต่ไวต่อแสง ท่าทาง และสิ่งบดบังมากกว่าวิธีเชิงลึกสมัยใหม่




ภาพที่ 2 ตัวอย่างใบหน้าไอเกนจากกระบวนการ PCA

ที่มา: GeeksforGeeks (2021)

คำอธิบายภาพที่ 2: ภาพแสดงใบหน้าไอเกนจำนวน 12 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบแทนทิศทางความแปรปรวนหลักของข้อมูลใบหน้า เมื่อนำองค์ประกอบเหล่านี้มารวมกันด้วยค่าน้ำหนักที่เหมาะสมจะสามารถประมาณภาพใบหน้าในปริภูมิที่มีมิติลดลงได้

(2) Linear Discriminant Analysis และ Fisherfaces

Linear Discriminant Analysis (LDA) เลือกทิศทางฉายข้อมูล que เพิ่มความแตกต่างระหว่างคลาสและลดการกระจายภายในคลาส เมื่อนำมาใช้กับใบหน้า ตัวแทนที่ได้มักเรียกว่า Fisherfaces วิธีนี้ใช้ข้อมูลป้ายกำกับของบุคคลและอาจทนต่อความแปรผันภายในบุคคลได้ดีกว่า PCA ในบางกรณี อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพยังขึ้นกับจำนวนและความหลากหลายของตัวอย่างฝึก

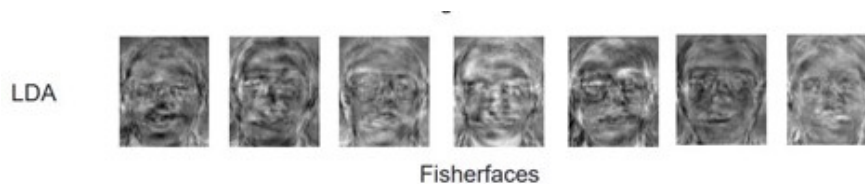


ภาพที่ 3 ตัวอย่างใบหน้า Fisherfaces จากกระบวนการ LDA

ที่มา: Scholarpedia (ม.ป.ป.)

คำอธิบายภาพที่ 3: ภาพแสดงตัวแทน Fisherfaces ที่ได้จากการฉายข้อมูลด้วย LDA ซึ่งมุ่งเน้นลักษณะที่ช่วยเพิ่มความแตกต่างระหว่างกลุ่มบุคคลและลดความแปรปรวนของตัวอย่างภายในบุคคลเดียวกัน

(3) Elastic Bunch Graph Matching

Elastic Bunch Graph Matching (EBGM) แทนใบหน้าเป็นกราฟของจุดสำคัญ เช่น ดวงตา จมูก และมุมปาก แต่ละจุดอธิบายด้วยผลตอบสนองของ Gabor wavelet และเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิต เมื่อเปรียบเทียบใบหน้า ระบบจะปรับกราฟให้สอดคล้องกับภาพใหม่แล้ววัดความคล้ายของลักษณะเฉพาะและตำแหน่งจุด วิธีนี้อธิบายโครงสร้างใบหน้าได้ชัดเจน แต่มีต้นทุนการกำหนดจุดและการจับคู่สูงกว่าแนวทางที่ใช้เวกเตอร์ลักษณะในระบบปัจจุบัน

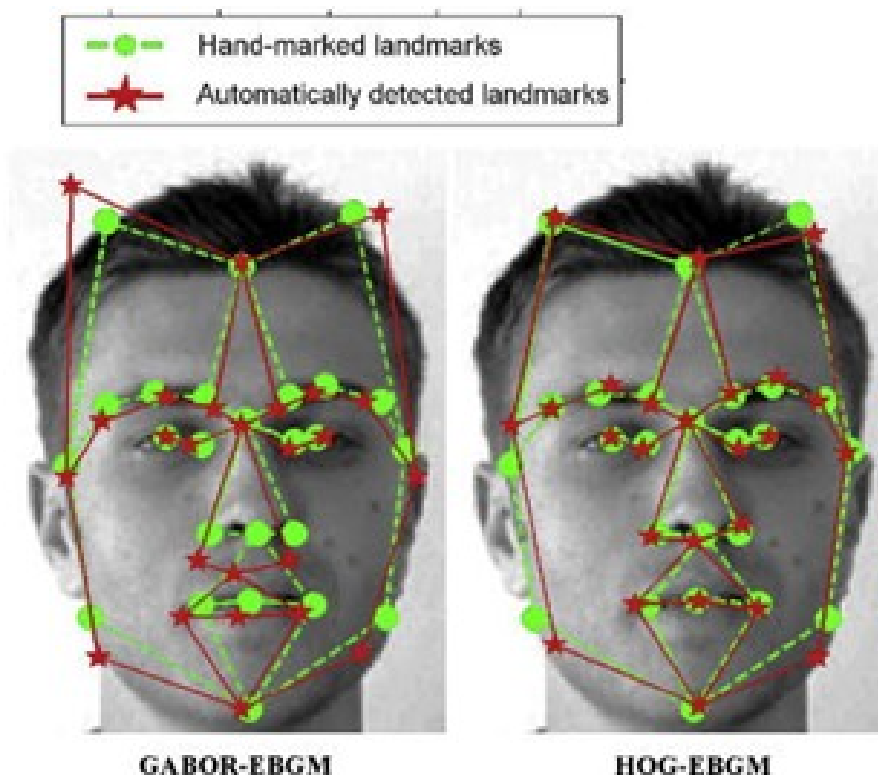

ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบจุดสำคัญที่กำหนดด้วยมือและตรวจจับอัตโนมัติด้วย Gabor-EBGM และ HOG-EBGM

ที่มา: Albiol และคณะ (2008)

คำอธิบายภาพที่ 4: วงกลมสีเขียวแสดงจุดสำคัญที่กำหนดด้วยมือ ส่วนสัญลักษณ์ดาวสีแดงแสดงจุดที่ตรวจจับโดยอัตโนมัติ ภาพด้านซ้ายเป็นผลของ Gabor-EBGM และภาพด้านขวาเป็นผลของ HOG-EBGM โดยเส้นเชื่อมระหว่างจุดแสดงโครงสร้างเชิงเรขาคณิตที่ใช้ประกอบการจับคู่ใบหน้า

(4) ArcFace และการจัดกลุ่มบุคคล

ArcFace เป็นวิธีสร้างเวกเตอร์ลักษณะใบหน้าที่เพิ่ม angular margin ระหว่างคลาส เพื่อให้ตัวแทนของบุคคลต่างกันแยกออกจากกันได้ชัดเจนขึ้น การเปรียบเทียบเวกเตอร์สามารถใช้ cosine similarity เพื่อวัดความคล้ายระหว่างใบหน้า

ระบบ ปัจจุบัน ตัดภาพบริเวณใบหน้าพร้อมขยายขอบเขตบางส่วน แล้วสร้างเวกเตอร์ลักษณะด้วย InsightFace/ArcFace จากนั้นจึงปรับเวกเตอร์ให้มีขนาดหนึ่งและเปรียบเทียบกับกลุ่มบุคคลเดิม หากค่าความคล้ายผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะรวมใบหน้าเข้ากับกลุ่มเดิม มิฉะนั้นจะสร้างกลุ่มใหม่ กระบวนการนี้ทำให้ผู้ใช้เห็น Face Map เป็นรายการบุคคลแทนการเลือกกรอบใบหน้าที่เลอะเฟรม

2.1.8 การติดตามกรอบวัตถุ

กรอบที่ตรวจพบระหว่างเฟรมถูกจับคู่ด้วยค่า Intersection over Union (IoU) และ Hungarian Algorithm หลักการดังกล่าวสอดคล้องกับการติดตามหลายวัตถุแบบ

ออนไลน์ เช่น SORT ตัวติดตามในระบบเก็บอายุ จำนวนครั้งที่ตรวจพบ และความเร็วโดยประมาณของแต่ละกรอบ เพื่อลดการสูญหายของตำแหน่งในช่วงเวลาสั้น ๆ

สำหรับ Manual Control ระบบใช้ KCF เป็นตัวเลือกแรกและใช้ CSRT เมื่อ KCF ไม่พร้อม เพื่อให้กรอบที่ผู้ใช้วาดเคลื่อนตามวัตถุในวิดีโอ

2.1.9 การตรวจจับข้อความและข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อความ

Optical Character Recognition (OCR) แปลงตัวอักษรในภาพเป็นข้อความดิจิทัล ส่วน Natural Language Processing (NLP) สามารถนำข้อความดังกล่าวไปจำแนกหรือระบุหน่วยข้อมูล เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น

แนวทางนี้มีประโยชน์ต่อการปกปิดข้อมูลที่ไม่ใช่ใบหน้า แต่ยังไม่ได้เชื่อมเข้ากับระบบต้นแบบปัจจุบัน จึงกำหนดไว้เป็นแนวทางพัฒนาต่อ โดยต้องประเมินทั้งความถูกต้องของ OCR และความครอบคลุมของตัวตรวจจับข้อมูลส่วนบุคคล

2.1.10 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน

ส่วนติดต่อผู้ใช้สร้างด้วย Next.js และ React ส่วน API และงานประมวลผลสร้างด้วย FastAPI ซึ่งรองรับการพัฒนา API ด้วยภาษา Python และการทำงานแบบ asynchronous โดย Next.js ทำหน้าที่เป็นชั้น route handler ที่ส่งต่อคำขอจากเบราว์เซอร์ไปยัง FastAPI เพื่อลดการผูกส่วนหน้ากับตำแหน่งของส่วนหลังโดยตรง

ข้อมูลเมตาของวิดีโอและผลการตรวจจับจัดเก็บผ่าน SQLAlchemy ลงในฐานข้อมูล SQLite สำหรับระบบต้นแบบ ส่วนไฟล์ผลลัพธ์สามารถอัปโหลดไปยัง Cloudinary เมื่อมีการกำหนดข้อมูลรับรองที่จำเป็น

2.2 งานวิจัยและงานที่เกี่ยวข้อง

งานด้าน privacy-preserving video analytics ต้องแก้ปัญหาต่อเนื่องอย่างน้อยสามส่วน ได้แก่ การตรวจจับเป้าหมาย การติดตามเป้าหมายข้ามเฟรม และการปกปิดข้อมูลโดยยังคงประโยชน์ใช้สอยของสื่อไว้ PrivacyProber เสนอแนวทางประเมินและตรวจจับเทคนิคการเพิ่มความเป็นส่วนตัวเชิงซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซึ่งสะท้อนว่าการประเมินความเป็นส่วนตัวไม่ควรพิจารณาเพียงว่ามีเอฟเฟกต์ปกปิดหรือไม่ แต่ต้องพิจารณาความสามารถในการดัดแปลงระบุตัวตนหลังการปกปิดด้วย

งานด้านป้ายทะเบียนแสดงให้เห็นว่าข้อมูลระบุตัวบุคคลในภาพไม่ได้จำกัดอยู่ที่ใบหน้า ทั้งงานสำรวจวิธีตรวจจับป้ายทะเบียน ระบบจดจำป้ายทะเบียนที่ใช้ YOLOv8 และงานศึกษาการโจมตีเชิงปฏิบัติต่อระบบอ่านป้ายทะเบียน ล้วนชี้ถึงความจำเป็นของการตรวจจับที่ทนต่อสภาพแวดล้อมหลากหลาย ขณะที่ชุดข้อมูลป้ายทะเบียนแบบนิรนามเป็นตัวอย่างของการเตรียมข้อมูลที่ลดความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว

โครงการนี้นำแนวคิดดังกล่าวมารวมเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ควบคุมผลการปกปิดได้เอง แตกต่างจากการบล็อกอัตโนมัติแบบตายตัว เพราะผู้ใช้สามารถยกเว้นบุคคลบางราย เลือกเอฟเฟกต์ และเพิ่มกรอบปกปิดให้วัตถุที่แบบจำลองยังไม่ครอบคลุม ตารางที่ 3 สรุปความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับส่วนที่นำไปใช้จริง

ตารางที่ 3 แนวคิดที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้ในระบบ

แนวคิด	บทบาท	การนำไปใช้
YOLO	ตรวจหา ตำแหน่ง เป้าหมาย ในภาพ	ตรวจ กรอบ ใบหน้า ใน แต่ละเฟรม
ArcFace Embedding	แยกความแตกต่างของบุคคล	จัด กลุ่ม ใบหน้า และ สร้าง Face Map
IoU และ Hungarian Matching	จับคู่กรอบข้ามเฟรม	รักษา กลุ่ม บุคคล และ ตำแหน่ง กรอบ เมื่อ วิดีโอ เคลื่อนไหว
KCF/CSRT Tracking	ติดตามเป้าหมายที่ผู้ใช้ระบุ	ติดตาม กรอบ Manual Blur ต่อจากเฟรมเริ่มต้น
Image Redaction	ลดการเปิดเผยข้อมูลในภาพ	Gaussian Blur, Pixela- tion และ Black Box
OCR/NLP	ตรวจ ข้อมูล ส่วน บุคคล จาก ข้อความ	แนวทางพัฒนาต่อ ยังไม่ รวมในระบบปัจจุบัน

บทที่ 3

วิธีการดำเนินโครงการ


3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

การพัฒนาใช้แนวทางวนรอบระหว่างการตรวจสอบความต้องการ ออกแบบ พัฒนา ตรวจสอบผล และปรับปรุง เริ่มจากทบทวนรายงานเดิมและปรับปรุงเพิ่มเติม จากนั้นแยกฟังก์ชันที่พัฒนาแล้วออกจากฟังก์ชันที่ยังเป็นแผนงาน เพื่อให้ขอบเขตของรายงานสอดคล้องกับระบบปัจจุบัน

- 3.1.1. วิเคราะห์ปัญหาความเป็นส่วนตัวและกำหนดการใช้งานหลัก ได้แก่ การปกปิดใบหน้า การเลือกบุคคล และการปกปิดด้วยตนเอง
- 3.1.2. ออกแบบลำดับข้อมูลจากการอัปโหลดไฟล์ การสร้างเฟรมตัวอย่าง การตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้า จนถึงการสร้างไฟล์ผลลัพธ์
- 3.1.3. พัฒนาส่วนหน้า ส่วน API บริการตรวจจับ การรู้จำ การติดตาม และการสร้างผลลัพธ์วิดีโอ
- 3.1.4. ตรวจสอบเส้นทางการทำงานและโค้ดส่วนสำคัญ รวมถึงการตรวจ lint ของส่วนหน้า
- 3.1.5. จัดทำรายการข้อจำกัดและแผนการทดสอบเชิงปริมาณในระยะต่อไป

3.2 สถาปัตยกรรมของระบบ


ภาพที่ 5 แสดงสถาปัตยกรรมระดับสูงของระบบ ผู้ใช้ติดต่อกับส่วนหน้าที่พัฒนาด้วย Next.js ซึ่งส่งต่อคำขอไปยัง FastAPI บริการตรวจจับ การรู้จำ การติดตาม และการสร้างผลลัพธ์ทำงานภายในส่วนหลัง (backend) ข้อมูลเชิงโครงสร้างจัดเก็บใน SQLite ขณะที่ไฟล์ผลลัพธ์สามารถส่งต่อไปยัง Cloudinary ได้เมื่อกำหนดค่าที่จำเป็นไว้แล้ว

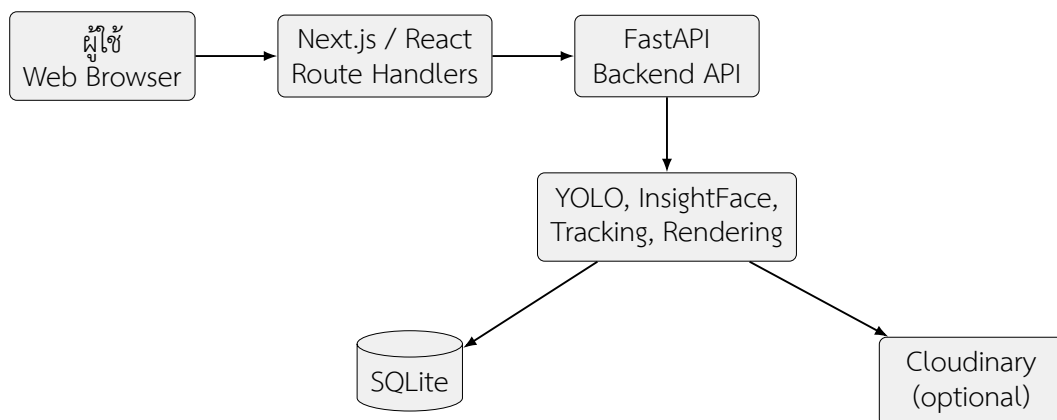

ภาพที่ 5 สถาปัตยกรรมของระบบ Blur System

3.3 ลำดับการประมวลผลสื่อ


หลังรับไฟล์ ระบบบันทึกข้อมูลและสร้างเฟรมตัวอย่าง ให้ผู้ใช้เลือกโหมดดำเนินการ จากนั้นระบบตรวจจับใบหน้า สร้างเวกเตอร์ลักษณะเพื่อจัดกลุ่มบุคคล และบันทึกตำแหน่งตามลำดับเฟรม เมื่อผู้ใช้กำหนดรายการที่จะปกปิดหรือเพิ่มกรอบ Manual Blur ระบบจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสร้างตัวอย่างผลลัพธ์และส่งออกไฟล์โดยใช้เอฟเฟกต์ที่เลือก ดังภาพที่ 6

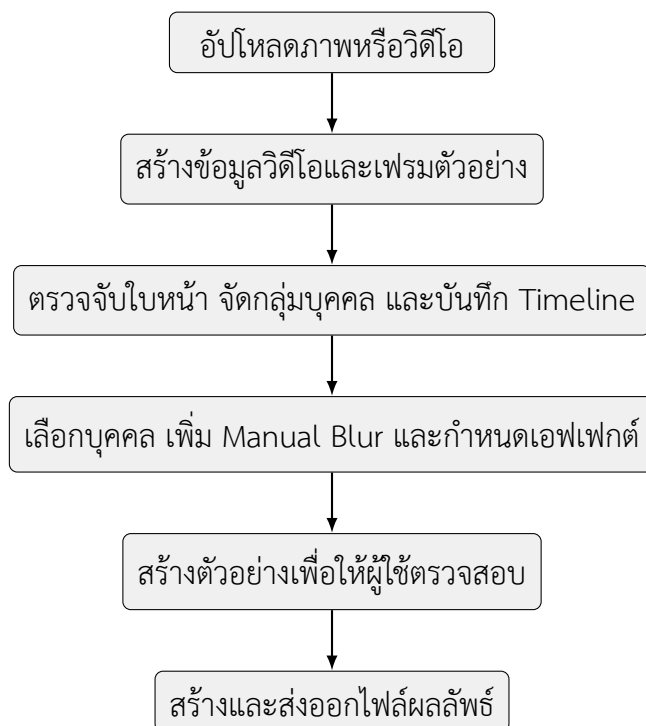

ภาพที่ 6 ลำดับการประมวลผลภาพและวิดีโอ

3.4 แผนภาพการทำงานของระบบ


3.4.1 Activity Diagram

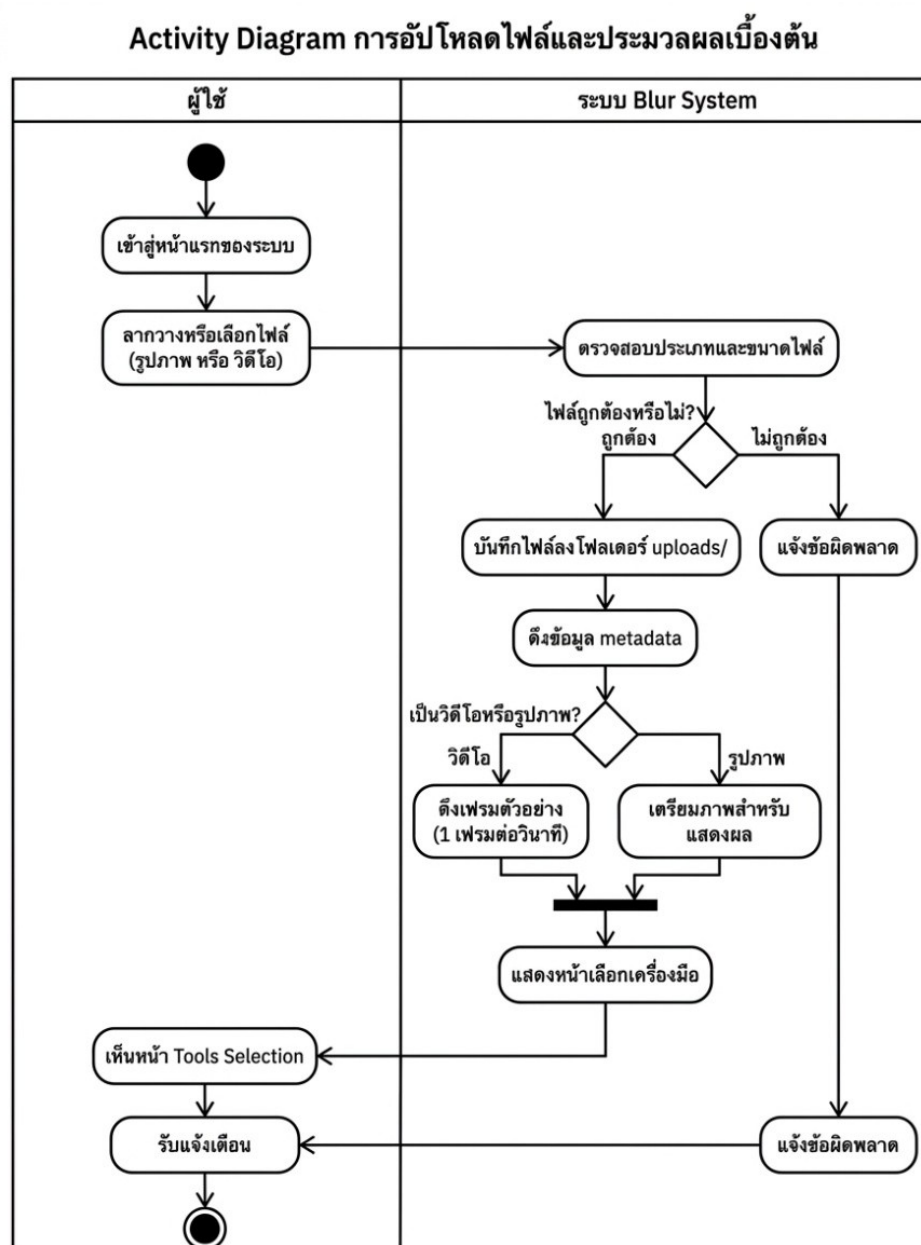

ภาพที่ 7 Activity Diagram การอัปโหลดสื่อเข้าสู่ระบบ


คำอธิบายภาพที่ 7: แสดงกิจกรรมตั้งแต่ผู้ใช้เลือกสื่อ ระบบตรวจสอบประเภทและขนาดไฟล์ บันทึกข้อมูล และสร้างภาพตัวอย่างสำหรับขั้นตอนถัดไป

Activity Diagram การเบลลอัตโนมติ (AI Auto-Blur)

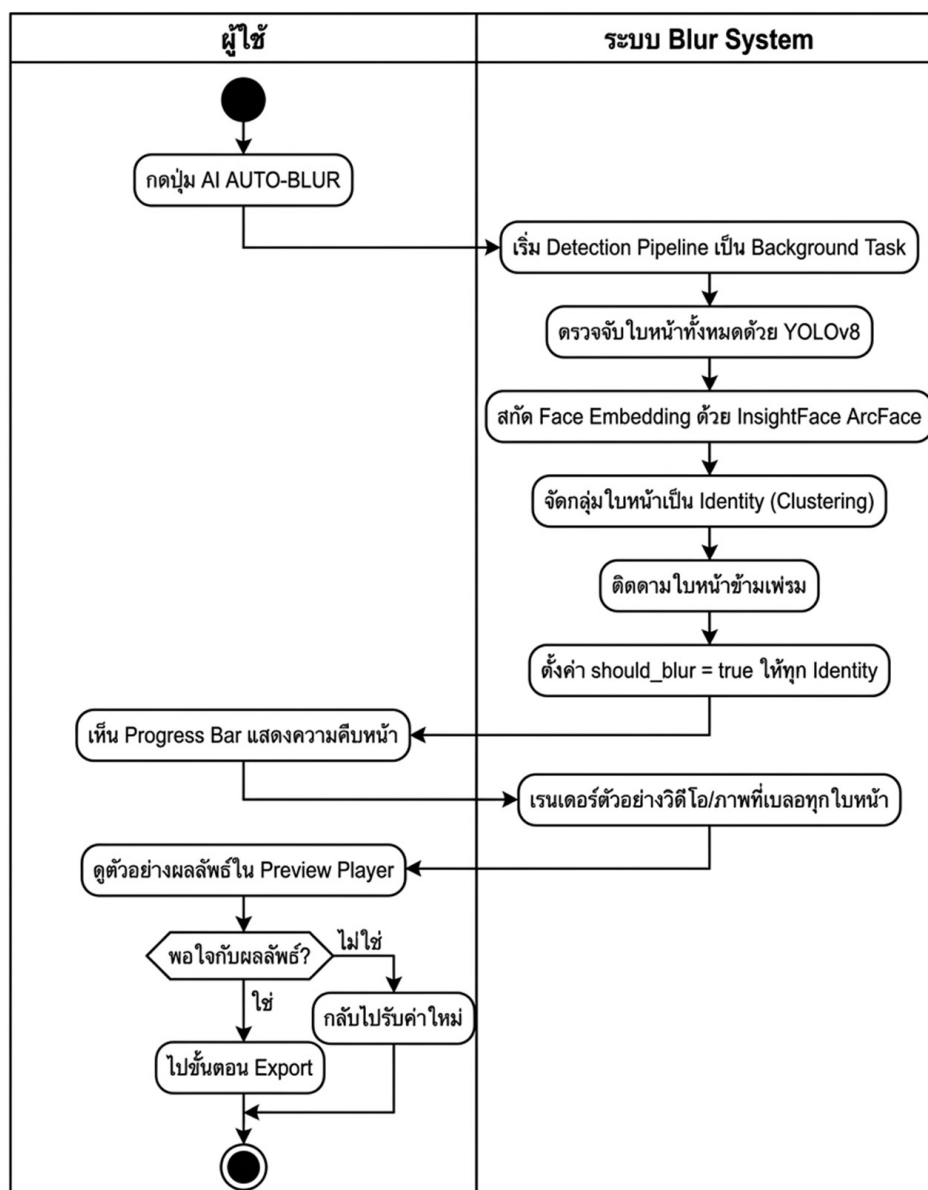


ภาพที่ 8 Activity Diagram การปกปิดใบหน้าอัตโนมัติด้วย AI

คำอธิบายภาพที่ 8: แสดงกิจกรรมของโหมด AI Auto-Blur ตั้งแต่เริ่มกระบวนการตรวจจับใบหน้า จัดกลุ่มบุคคล ติดตามข้ามเฟรม และสร้างตัวอย่างที่ปกปิดใบหน้าทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

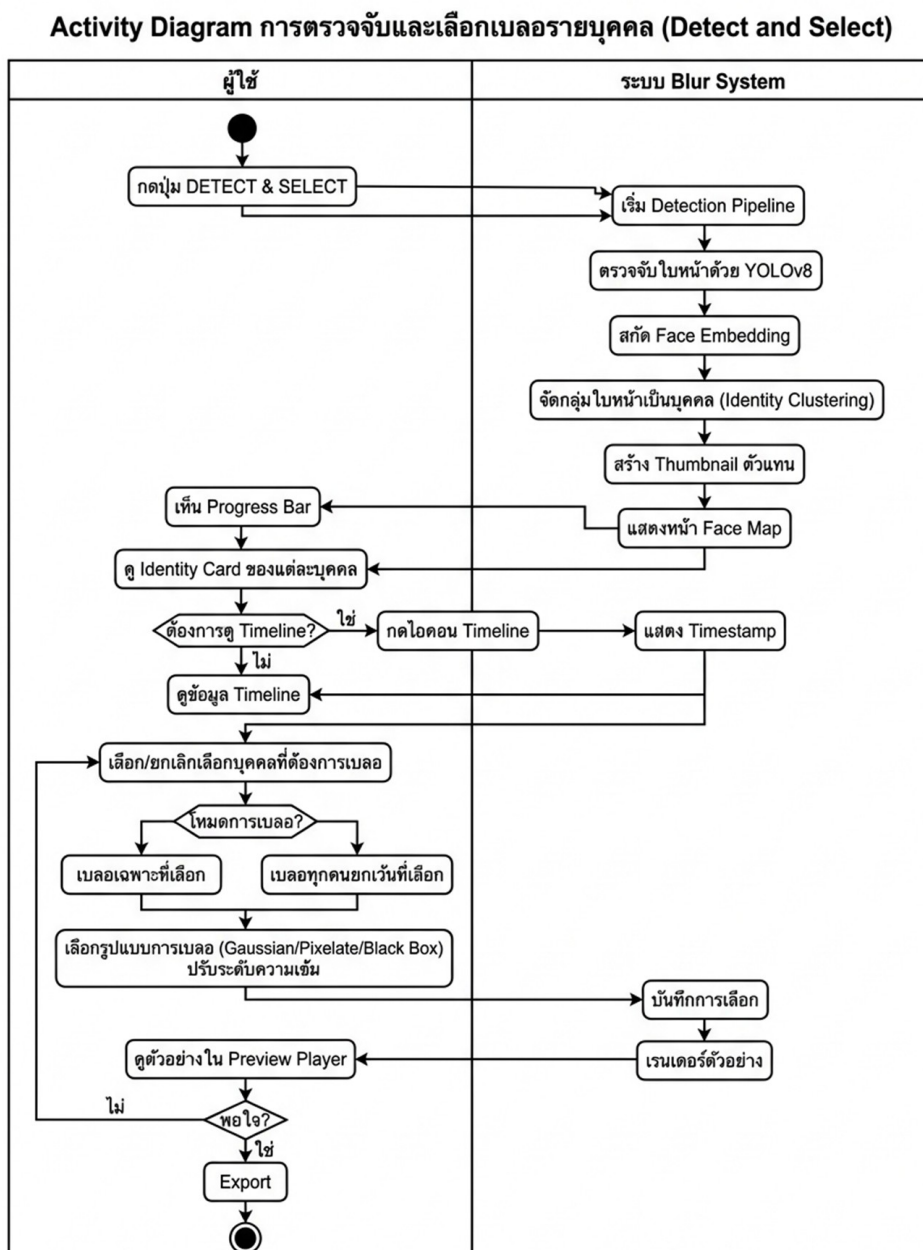

ภาพที่ 9 Activity Diagram การตรวจจับและเลือกบุคคลที่ต้องการปกปิด


คำอธิบายภาพที่ 9: แสดงกิจกรรมการตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้าเป็นบุคคลบน Face Map การตรวจสอบ Timeline และการเลือกที่จะปกปิดบุคคลที่เลือกหรือทุกคนยกเว้นบุคคลที่เลือก

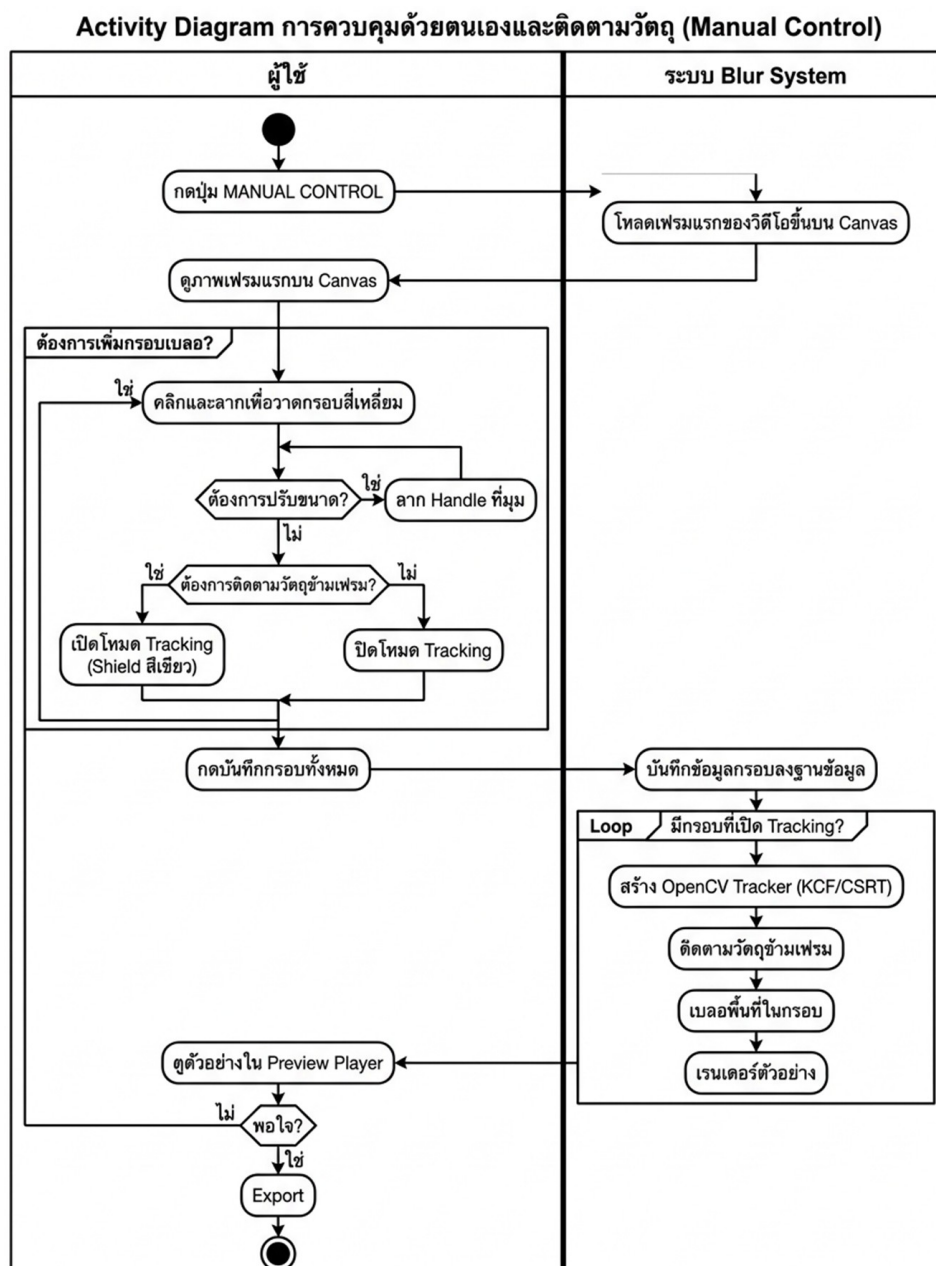

ภาพที่ 10 Activity Diagram การควบคุมการปกปิดวิดีโอด้วยตนเอง

คำอธิบายภาพที่ 10: แสดงกิจกรรมของ Manual Control สำหรับวาดและปรับขนาดกรอบ กำหนดการติดตามวัตถุ บันทึกกรอบ และตรวจตัวอย่างก่อนส่งออกวิดีโอ


Activity Diagram การเบลอรูปภาพด้วยตนเอง (Image Manual Redaction)

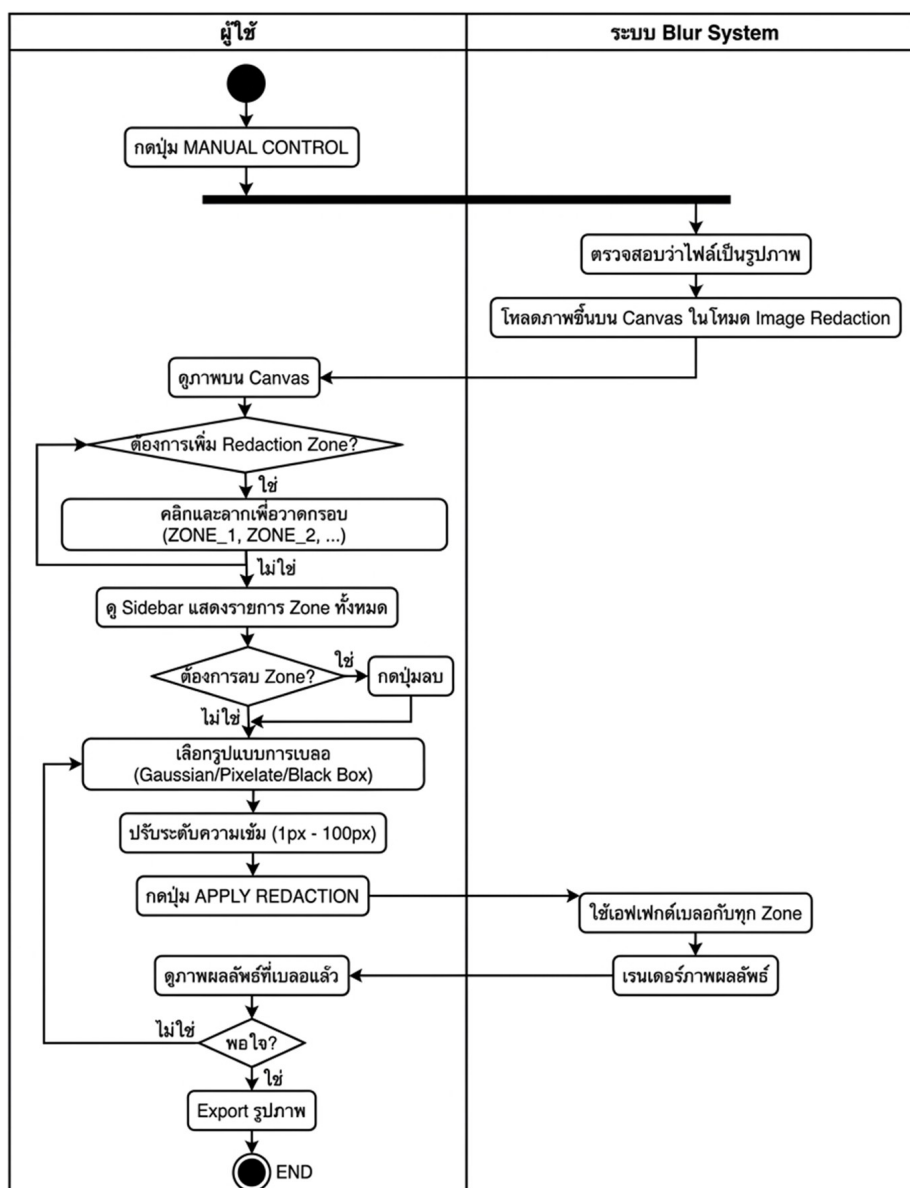

ภาพที่ 11 Activity Diagram การปกปิดข้อมูลในภาพนิ่งด้วยตนเอง

คำอธิบายภาพที่ 11: แสดงกิจกรรมการเพิ่มหรือลบพื้นที่ปกปิดบนภาพนิ่ง เลือกรูปแบบและระดับความเข้มของเอฟเฟกต์ แล้วประมวลผลและส่งออกภาพ


Activity Diagram การดูตัวอย่างและส่งออกไฟล์ (Preview and Export)

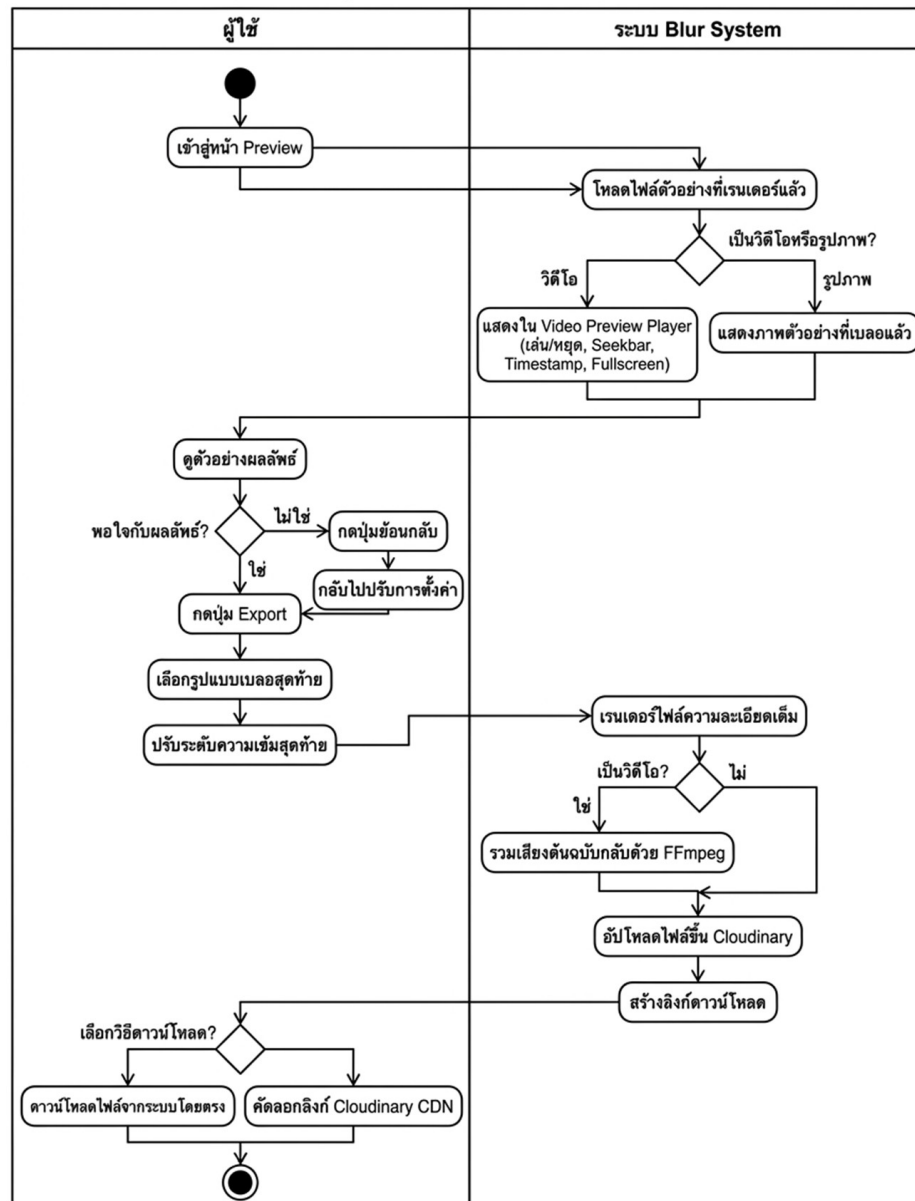

ภาพที่ 12 Activity Diagram การดูตัวอย่างและส่งออกไฟล์ผลลัพธ์

คำอธิบายภาพที่ 12: แสดงกิจกรรมการตรวจตัวอย่างผลลัพธ์ การย้อนกลับไปปรับตั้งค่าการเรนเดอร์ไฟล์ความละเอียดเต็ม และการดาวน์โหลดหรือรับลิงก์ไฟล์จาก Cloudinary

3.4.2 Use Case Diagram

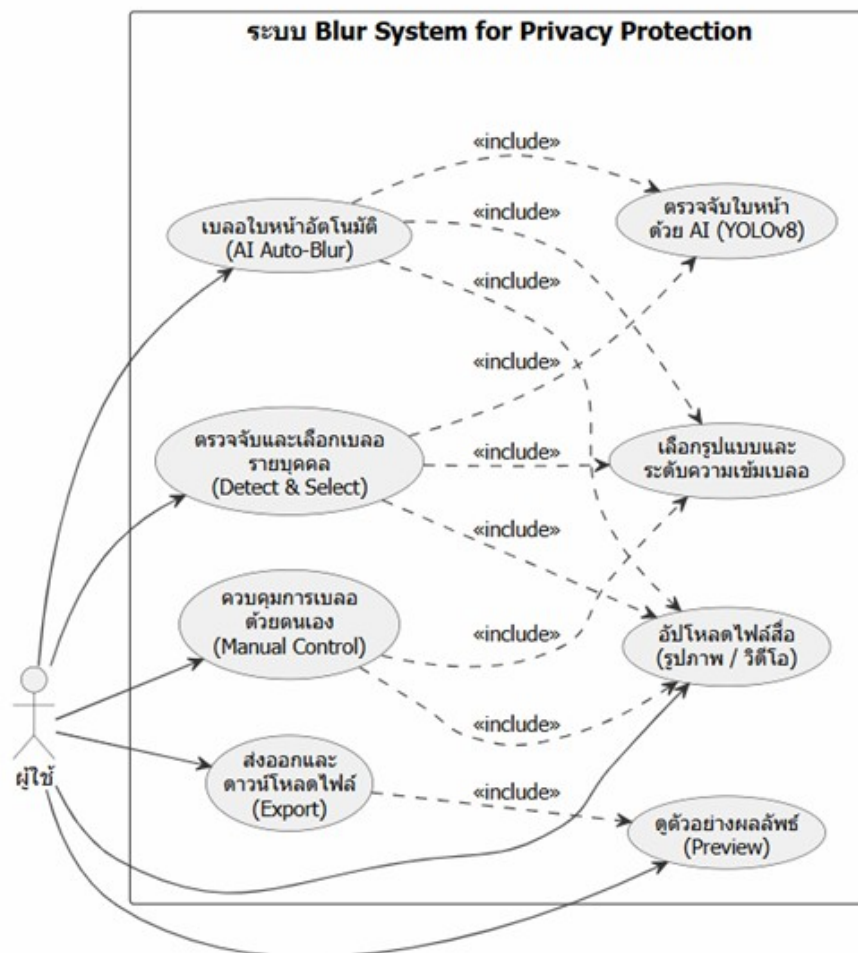


ภาพที่ 13 Use Case Diagram ภาพรวมการใช้งานระบบ Blur System

คำอธิบายภาพที่ 13: สรุปขอบเขตการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับความสามารถหลัก ได้แก่ การอัปโหลดสื่อ การเบลออัตโนมัติ การตรวจจับและเลือกบุคคล การควบคุมด้วยตนเอง การดูตัวอย่าง และการส่งออกผลลัพธ์


3.4.3 System Sequence Diagram

System Sequence Diagram แยกตามกรณีใช้งานเพื่อแสดงข้อความที่แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้ ส่วนหน้า ส่วนหลัง บริการประมวลผล และฐานข้อมูล

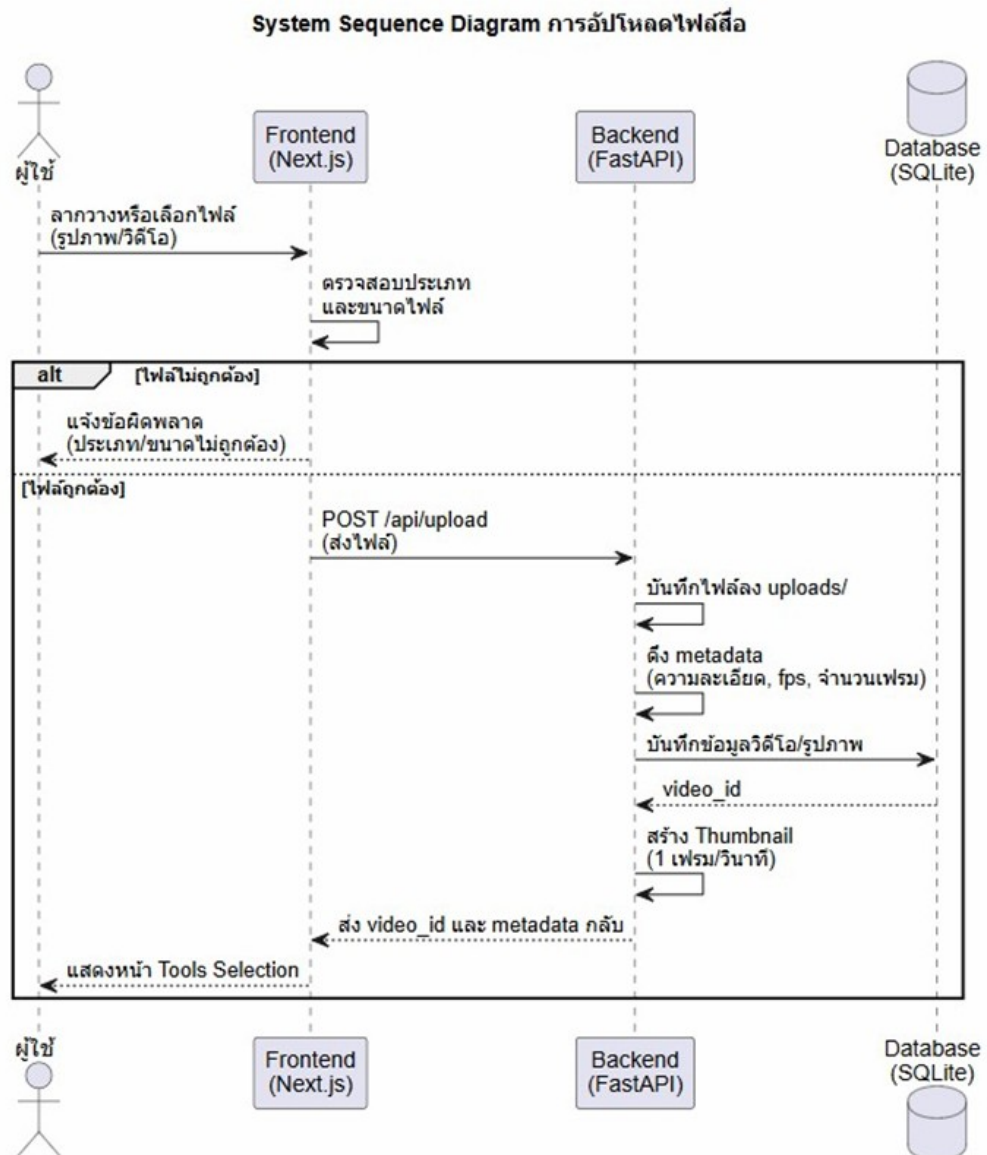


ภาพที่ 14 System Sequence Diagram การอัปโหลดสื่อเข้าสู่ระบบ

คำอธิบายภาพที่ 14: แสดงลำดับการตรวจสอบไฟล์ ส่งคำขออัปโหลด บันทึกข้อมูลสื่อในฐานข้อมูล สร้างภาพตัวอย่าง และส่งข้อมูลกลับไปยังส่วนหน้า

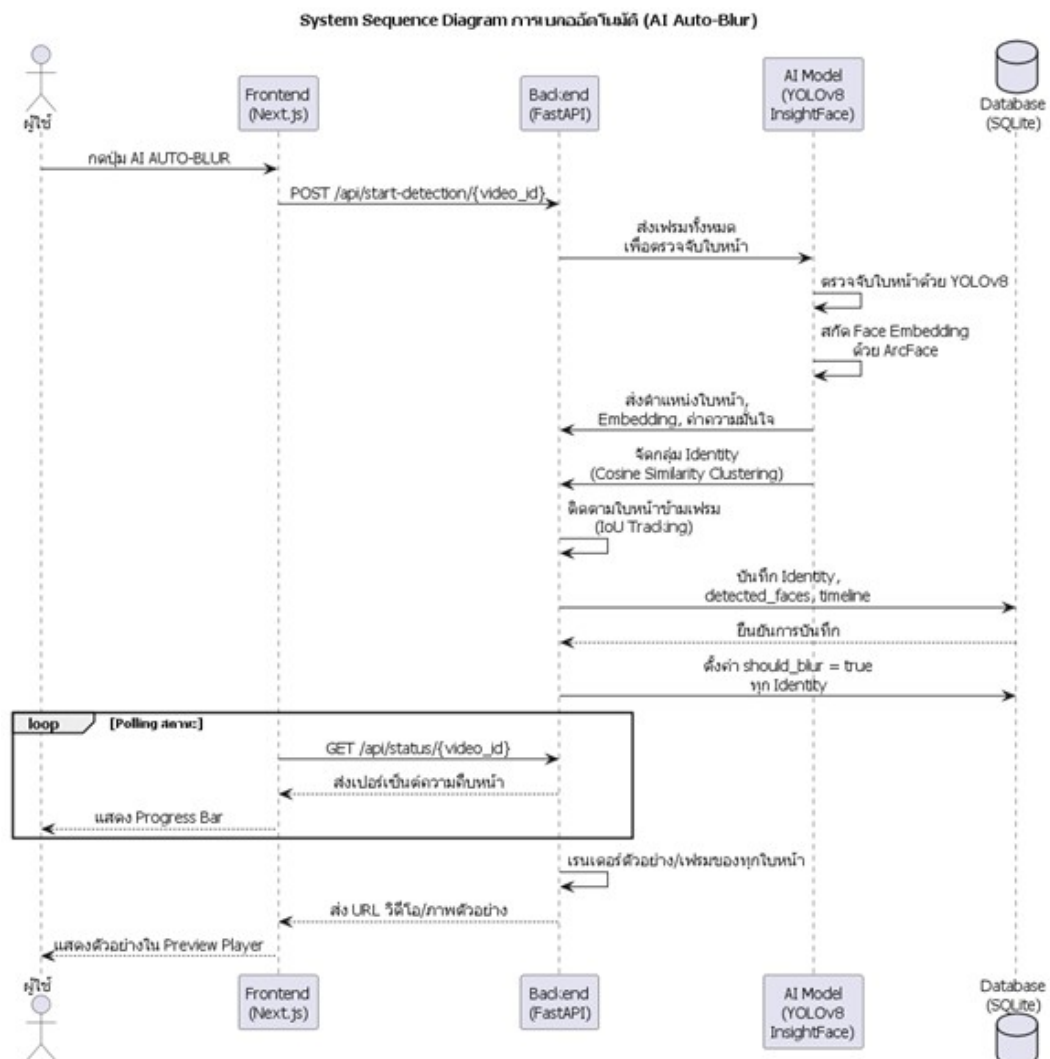


ภาพที่ 15 System Sequence Diagram การปกปิดใบหน้าอัตโนมัติด้วย AI

คำอธิบายภาพที่ 15: แสดงลำดับการเริ่มงาน AI Auto-Blur การตรวจจับและสร้าง Face Embedding การจัดกลุ่มและติดตามบุคคล ตลอดจนการรายงานความคืบหน้าและสร้างตัวอย่างผลลัพธ์

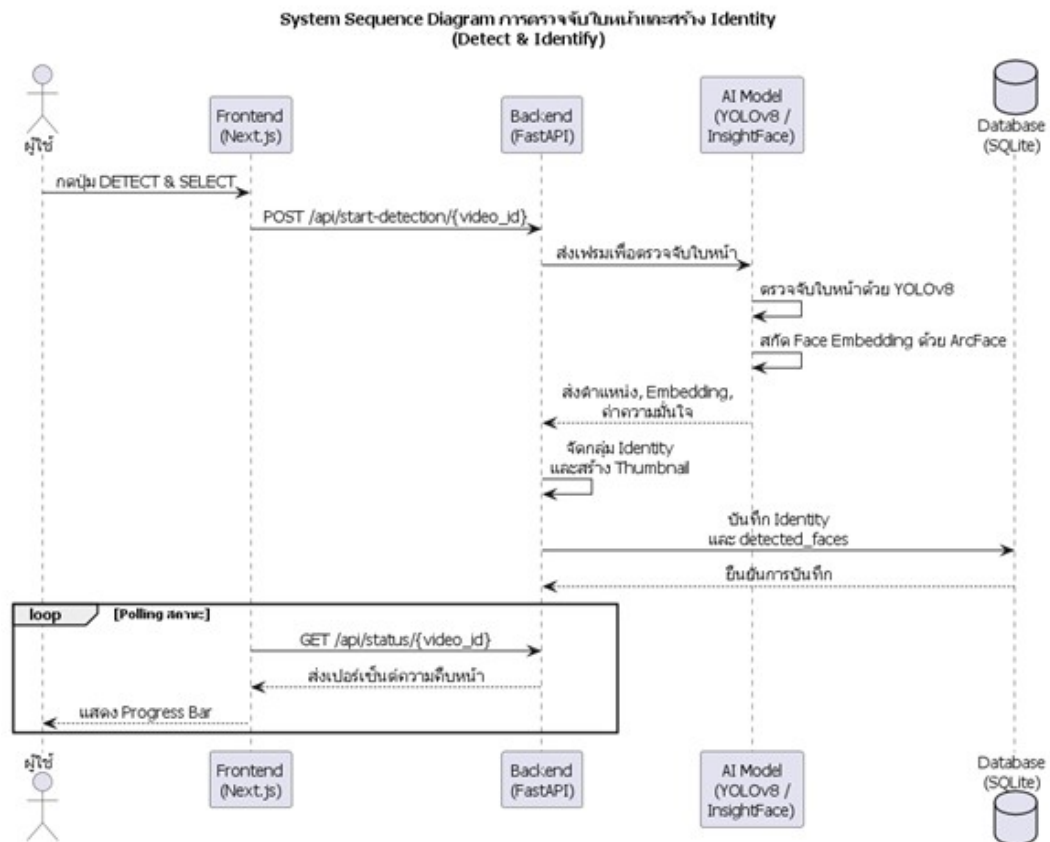


ภาพที่ 16 System Sequence Diagram การตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้า

คำอธิบายภาพที่ 16: แสดงลำดับการเริ่ม Detection Pipeline การตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้า การบันทึกผล และการเรียกดูสถานะของงานแบบเบื้องหลัง

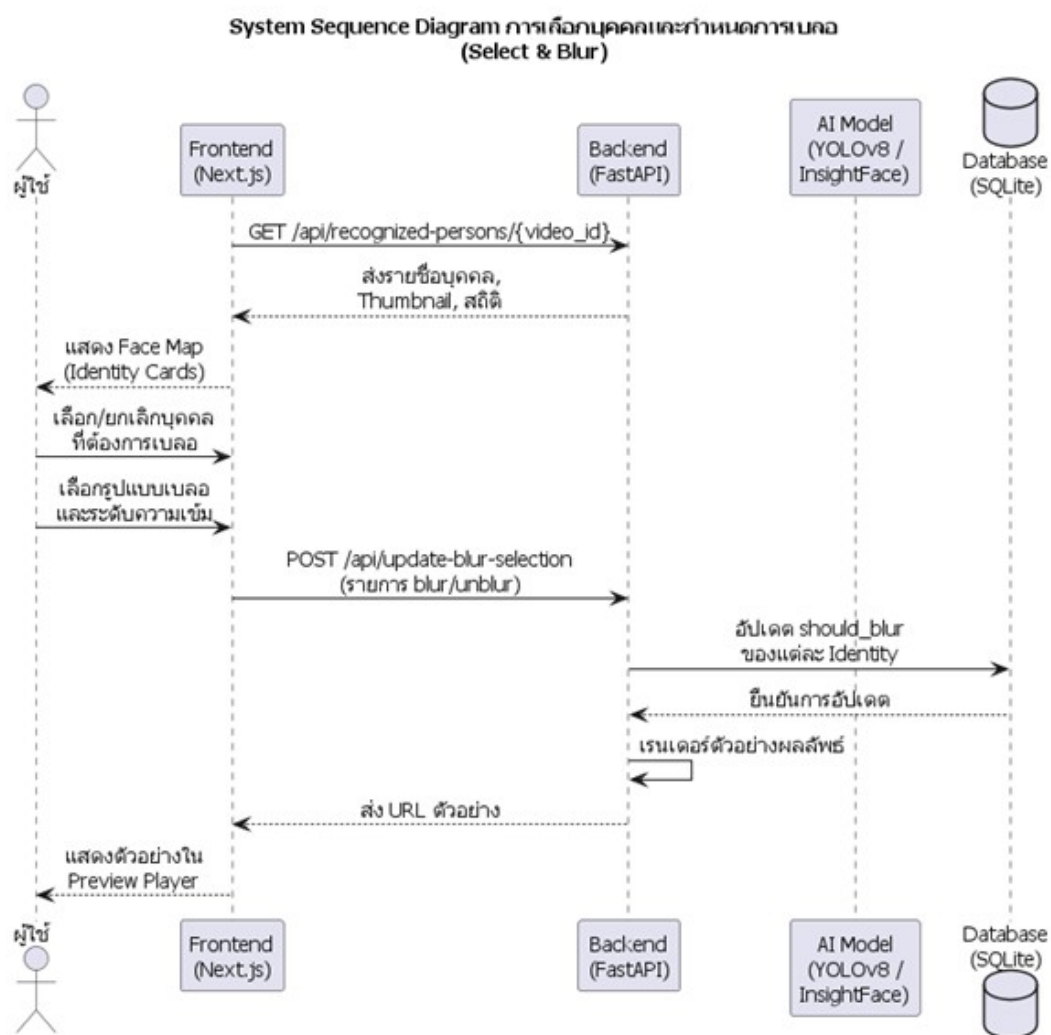


ภาพที่ 17 System Sequence Diagram การเลือกบุคคลและการปิดแบบรายชื่อบุคคล

คำอธิบายภาพที่ 17: แสดงลำดับการโหลด Face Map การเลือกบุคคลและรูปแบบการปิด การบันทึกค่า `should_blur` และการสร้างตัวอย่างตามตัวเลือกของผู้ใช้

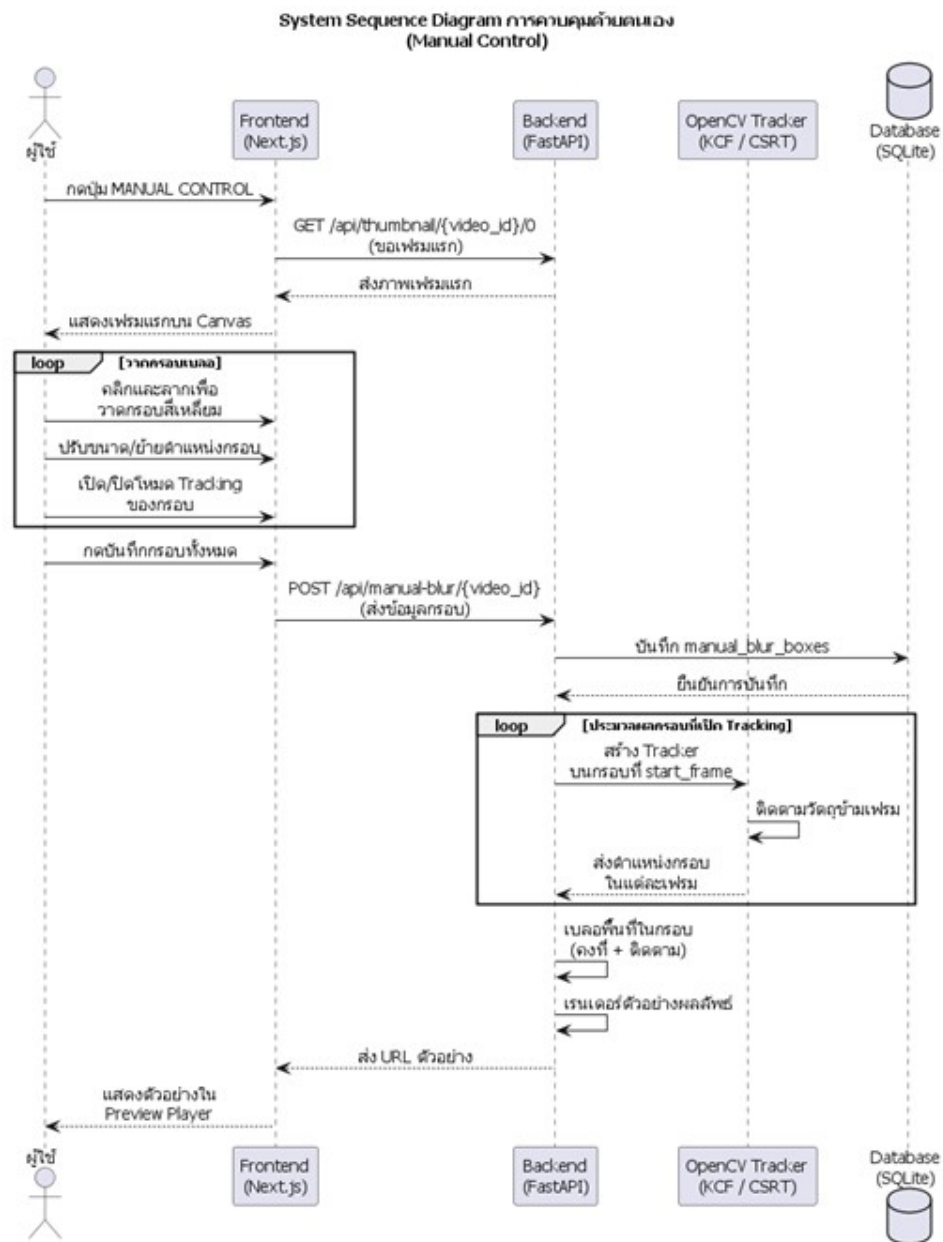


ภาพที่ 18 System Sequence Diagram การควบคุมการปกปิดวิดีโอด้วยตนเอง

คำอธิบายภาพที่ 18: แสดงลำดับการโหลดเฟรม วาดและบันทึกกรอบ Manual Blur การสร้างตัวติดตาม KCF/CSRT และการสร้างตัวอย่างผลลัพธ์

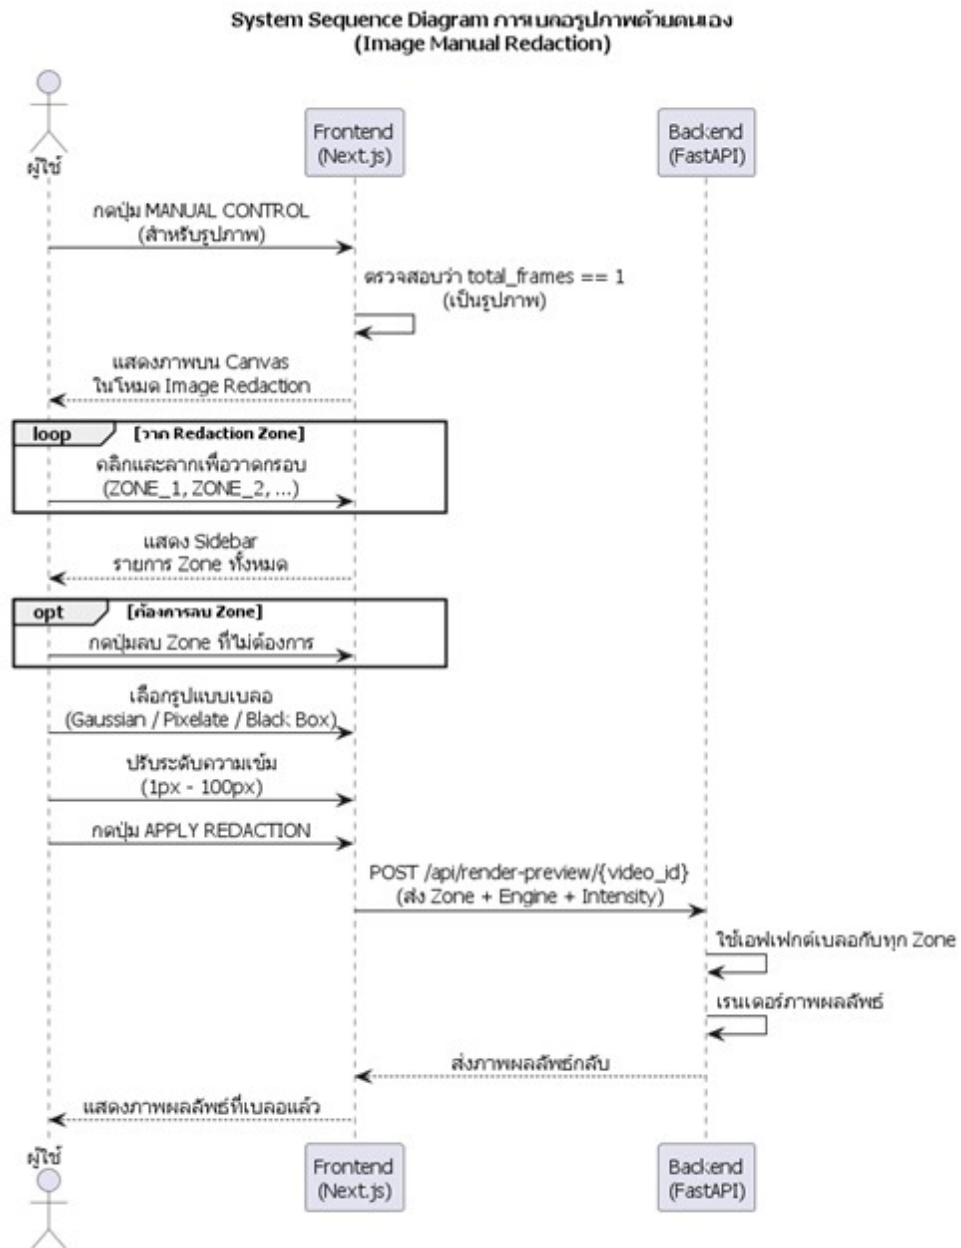

ภาพที่ 19 System Sequence Diagram การปกปิดข้อมูลในภาพหนึ่งด้วยตนเอง

คำอธิบายภาพที่ 19: แสดงลำดับการเพิ่มหรือลบ Redaction Zone บนภาพหนึ่ง การตั้งค่าเอฟเฟกต์และความเข้ม และการส่งคำขอสร้างภาพตัวอย่าง

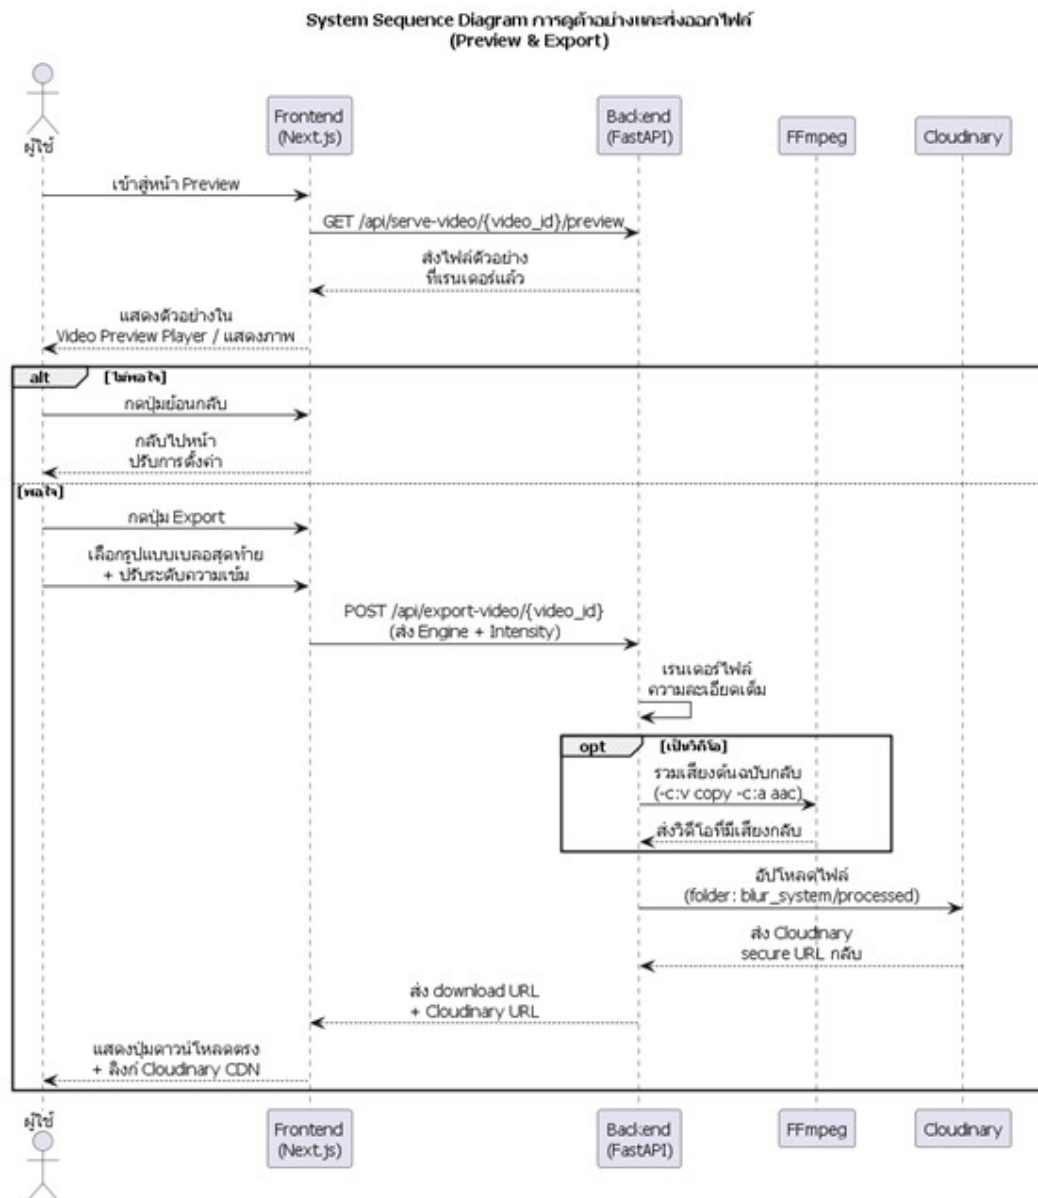

ภาพที่ 20 System Sequence Diagram การดูตัวอย่างและส่งออกไฟล์ผลลัพธ์

คำอธิบายภาพที่ 20: แสดงลำดับการเปิดตัวอย่าง การยืนยันส่งออก การเรนเดอร์ไฟล์ การรวมเสียงวีดีโอ การอัปโหลด Cloudinary และการส่งคืนลิงก์ดาวน์โหลด

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

ตารางที่ 4 ซอฟต์แวร์และไลบรารีหลักที่ใช้ในโครงการ

เครื่องมือ	การใช้งาน
Next.js 16, React 19, TypeScript	สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้และ route handler สำหรับเชื่อมต่อส่วนหลัง
FastAPI, Uvicorn	สร้าง REST API และรันงานตรวจจับแบบเบื้องหลัง
Ultralytics YOLO	ตรวจจับใบหน้า โดยมีแบบจำลองทั่วไปเป็นทางเลือกสำรอง
TensorRT, InsightFace และ ONNX Runtime	สร้างเวกเตอร์ลักษณะใบหน้าสำหรับจัดกลุ่มบุคคล
OpenCV, NumPy, SciPy	อ่านและเขียนสื่อ ปรับภาพ ใช้ tracker และจับคู่กรอบด้วย Hungarian algorithm
SQLAlchemy และ SQLite	จัดเก็บข้อมูลวิดีโอ ผลตรวจจับ กลุ่มบุคคล การเลือกปกปิด และกรอบที่กำหนดด้วยตนเอง
Cloudinary	จัดเก็บผลลัพธ์บนคลาวด์เมื่อกำหนดข้อมูลรับรองไว้

3.6 แผนการทดสอบและเกณฑ์การประเมิน

การทดสอบระยะถัดไปแบ่งออกเป็น การทดสอบฟังก์ชันแบบ end-to-end ตั้งแต่การอัปโหลดจนถึงการส่งออกไฟล์ การทดสอบความแม่นยำของการตรวจจับและความถูกต้องของการจัดกลุ่มบุคคลด้วยชุดข้อมูลที่กำหนด และ การวัดเวลาเฉลี่ยต่อเฟรม เวลาสร้างผลลัพธ์ทั้งไฟล์ และความครอบคลุมของพื้นที่ปกปิด เกณฑ์เชิงคุณภาพจะตรวจสอบว่าใบหน้าที่ควรปกปิดไม่หลุดจากกรอบ และผู้ใช้สามารถแก้ไขกรณีตรวจจับผิดพลาดได้ผ่าน Manual Control

บทที่ 4

การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ

4.1 การวิเคราะห์ระบบ

จากเป้าหมายหลักคือการเตรียมสื่อสำหรับเผยแพร่โดยลดการเปิดเผยตัวตนของบุคคล ระบบจึงออกแบบให้เริ่มจากการอัปโหลดไฟล์ แสดงผลการตรวจจับในรูปของรายการบุคคลที่จัดกลุ่มแล้ว ให้ผู้ใช้ตัดสินใจว่าจะปกปิดหรือยกเว้นบุคคลใด และแก้ไขบริเวณที่ AI ยังตรวจจับไม่ครอบคลุมก่อนส่งออกไฟล์ ตารางที่ 5 แสดงความต้องการเชิงฟังก์ชันของระบบปัจจุบัน

ตารางที่ 5 ความต้องการเชิงฟังก์ชันของระบบ

รหัส	ความต้องการ	สถานะในระบบ
FR-01	ผู้ใช้อัปโหลดภาพหรือวิดีโอที่รองรับได้	พัฒนาแล้ว
FR-02	ระบบแสดงผลตัวอย่างของสื่อที่อัปโหลด	พัฒนาแล้ว
FR-03	ระบบ ตรวจ จับ ใบหน้า และ บันทึก ตำแหน่งตามเฟรม	พัฒนาแล้ว
FR-04	ระบบ รวม ใบหน้า ที่ คาด ว่า เป็น บุคคล เดียวกันเป็นกลุ่มบุคคล	พัฒนาแล้ว
FR-05	ผู้ใช้เลือกเบลอทุกคน เฉพาะคน หรือทุกคน ยกเว้นคนที่เลือกได้	พัฒนาแล้ว
FR-06	ผู้ใช้กำหนด Gaussian Blur, Pixelation, Black Box, รูปภาพ หรือสติ๊กเกอร์ และ ปรับความเข้มได้	พัฒนาแล้ว
FR-07	ผู้ใช้วาด ย้าย ปรับขนาด ลบ และ เลือก ติดตามกรอบ Manual Blur ได้	อยู่ระหว่างพัฒนา
FR-08	ระบบสร้างตัวอย่างและส่งออกภาพหรือวิดีโอที่ปกปิดข้อมูลแล้วได้	พัฒนาแล้ว
FR-09	ระบบส่งไฟล์ผลลัพธ์ไปยัง Cloudinary ได้เมื่อมีข้อมูลรับรอง	พัฒนาแล้ว

ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน ได้แก่ การป้องกันพิกัดกรอบไม่ให้เกินขนาดเฟรม การรองรับงานเบื้องหลังระหว่างตรวจจับวิดีโอ การแสดงข้อความแจ้งสถานะการทำงาน และการคงผลการเลือกปกปิดไว้ในฐานข้อมูล ปัจจุบันยังต้องปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการใช้งานจริง เช่น การกำหนด CORS ให้จำกัดโดเมน การบังคับตรวจสอบขนาดไฟล์ที่อัปโหลด และการจัดเก็บสถานะงาน

4.2 การออกแบบข้อมูลและส่วนประกอบ

ฐานข้อมูลของระบบแบ่งข้อมูลเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลสื่อ ผลการวิเคราะห์ใบหน้า และการตั้งค่าปกปิด ตารางที่ 6 สรุป entity สำคัญที่กำหนดด้วย SQLAlchemy


ตารางที่ 6 โครงสร้างข้อมูลหลักของระบบ

ตาราง	ข้อมูลสำคัญ	บทบาท
videos	ชื่อไฟล์, ขนาดเฟรม, FPS, จำนวนเฟรม, สถานะ	เก็บ ข้อมูล ต้นทาง ของ ภาพ หรือวิดีโอ
preview_frames	หมายเลขเฟรม เวลา และที่ อยู่ของภาพขนาดย่อ	ใช้ เลือก และ แสดง ตัวอย่าง เฟรม
detected_faces	พิกัดกรอบ ค่าความเชื่อมั่น กลุ่มบุคคล และหมายเลข เฟรม	เก็บ ผล ตรวจ จับ ที่ ใช้ สร้าง ผลลัพธ์
identities	ป้ายกำกับ ภาพขนาดย่อ เวกเตอร์ลักษณะเฉลิย และ จำนวนการปรากฏ	แทน บุคคล แต่ละ ราย บน Face Map
blur_selections	รหัสวิดีโอ รหัสกลุ่มบุคคล และสถานะการปกปิด	เก็บ การตัดสินใจว่าจะปกปิด บุคคลใด
timeline_entries	รหัสกลุ่มบุคคล หมายเลข เฟรม และเวลา	แสดงช่วงเวลาที่บุคคลปรากฏ
manual_blur_boxes	พิกัด ขนาด เฟรม เริ่ม ต้น และสถานะการติดตาม	เก็บ พื้นที่ปกปิดที่ผู้ใช้กำหนด เอง

ส่วนหลัง (backend) แยกความรับผิดชอบเป็นบริการตรวจจับใบหน้า บริการรู้จำใบหน้า บริการติดตามวัตถุ และบริการสร้างผลลัพธ์ การแยกส่วนดังกล่าวช่วยให้เปลี่ยนแบบจำลองหรือ ปรับวิธีปกปิดได้ แบ่งเป็นคอมโพเนนต์สำหรับอัปโหลดสื่อ เลือกบุคคล แสดง Timeline ควบคุม การปกปิดด้วยตนเอง และส่งออกผลลัพธ์


4.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

ส่วนติดต่อผู้ใช้จัดลำดับการทำงานให้เริ่มจากการอัปโหลดสื่อ เลือกเครื่องมือ ตรวจสอบ ผลการตรวจจับ แก้ไขพื้นที่ปกปิด และยืนยันผลก่อนส่งออก ภาพ Demo ในส่วนนี้เรียงตามขั้นตอนการใช้งาน

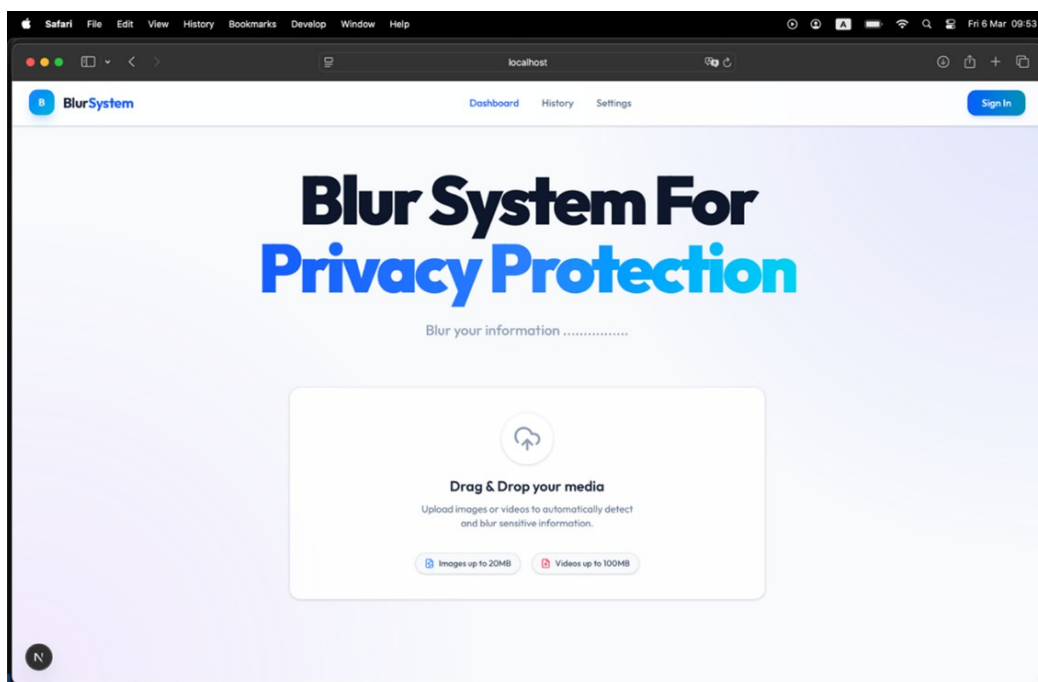


ภาพที่ 21 หน้าจอหลักและส่วนอัปโหลดไฟล์

คำอธิบายภาพที่ 21: เป็นหน้าจอเริ่มต้นสำหรับเลือกหรือลากไฟล์ภาพและวิดีโอเข้าสู่พื้นที่อัปโหลดของระบบ

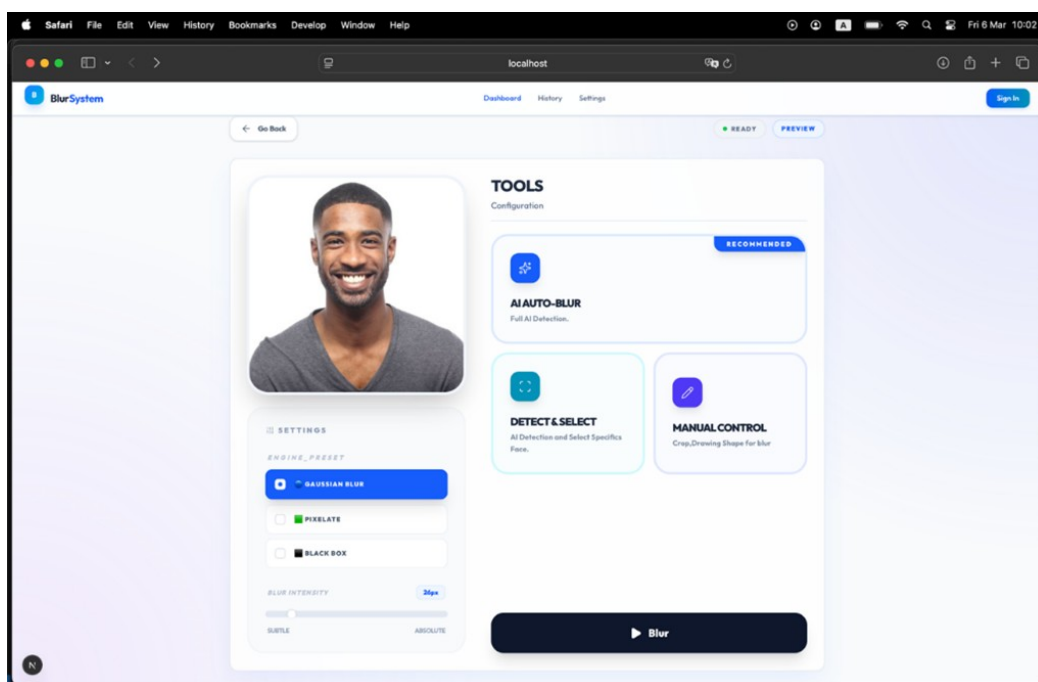


ภาพที่ 22 หน้าจอเลือกเครื่องมือและตั้งค่าการประมวลผล

คำอธิบายภาพที่ 22: แสดงหน้าจอเลือก AI Auto-Blur, Detect & Select หรือ Manual Control พร้อมกำหนดรูปแบบและระดับความเข้มของการปกปิด

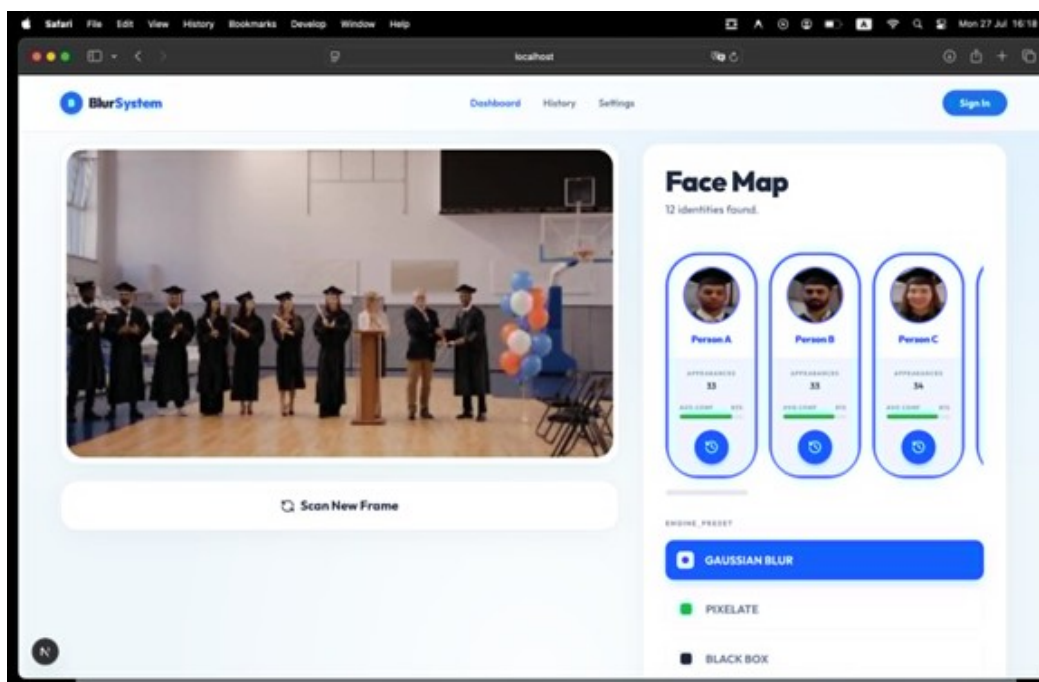


ภาพที่ 23 หน้าจอการตรวจจับและเลือกบุคคลที่ต้องการปกปิด

คำอธิบายภาพที่ 23: แสดงผลการตรวจจับเป็น Face Map เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบบุคคลที่พบ เลือกบุคคลที่ต้องการปกปิด และกำหนดรูปแบบการปกปิด

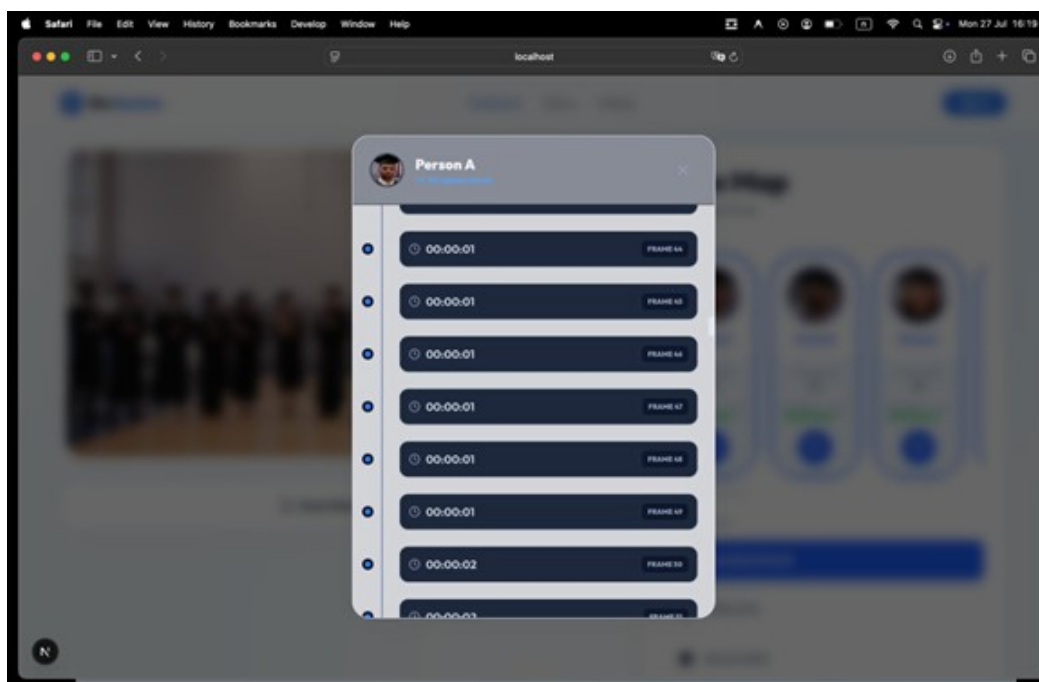


ภาพที่ 24 หน้าจอรายการคีย์เฟรมและช่วงเวลาที่ตรวจพบบุคคล

คำอธิบายภาพที่ 24: แสดงรายการคีย์เฟรม หมายเลขเฟรม และเวลาที่ตรวจพบบุคคล เพื่อให้ผู้ใช้เลือกตรวจสอบช่วงสำคัญของวิดีโอได้สะดวก

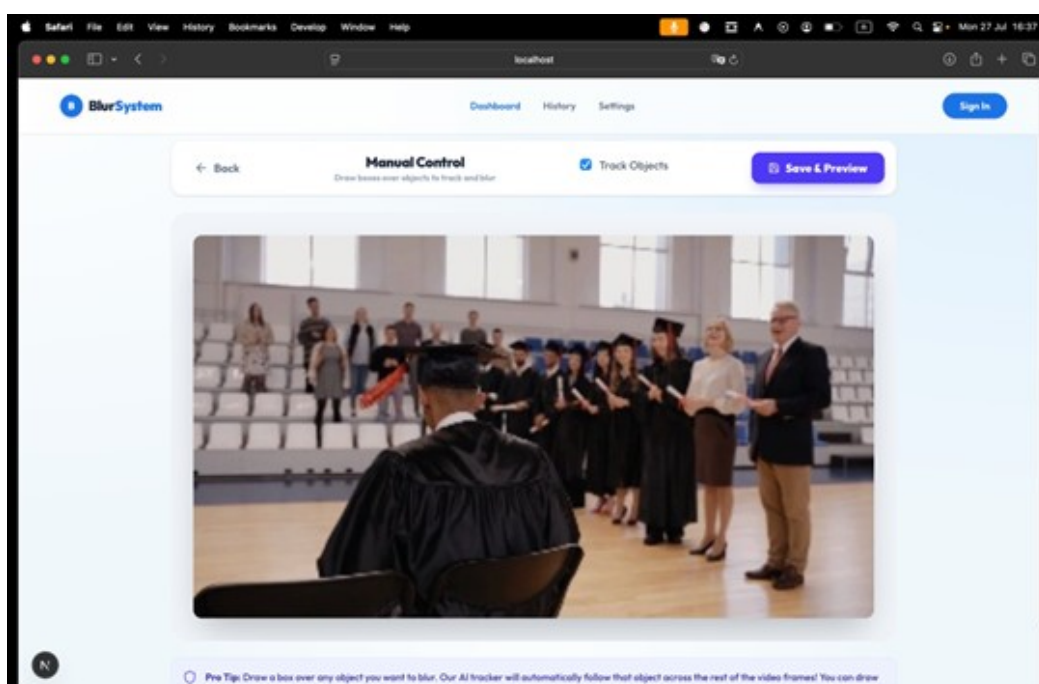


ภาพที่ 25 หน้าจอควบคุมและกำหนดพื้นที่ปกปิดด้วยตนเอง Manual Control

คำอธิบายภาพที่ 25: ภาพตัวอย่างหน้า Manual Control สำหรับวาดกรอบครอบบริเวณที่ต้องการปกปิด ปรับขนาดกรอบ และกำหนดให้กรอบติดตามวัตถุในวิดีโอ

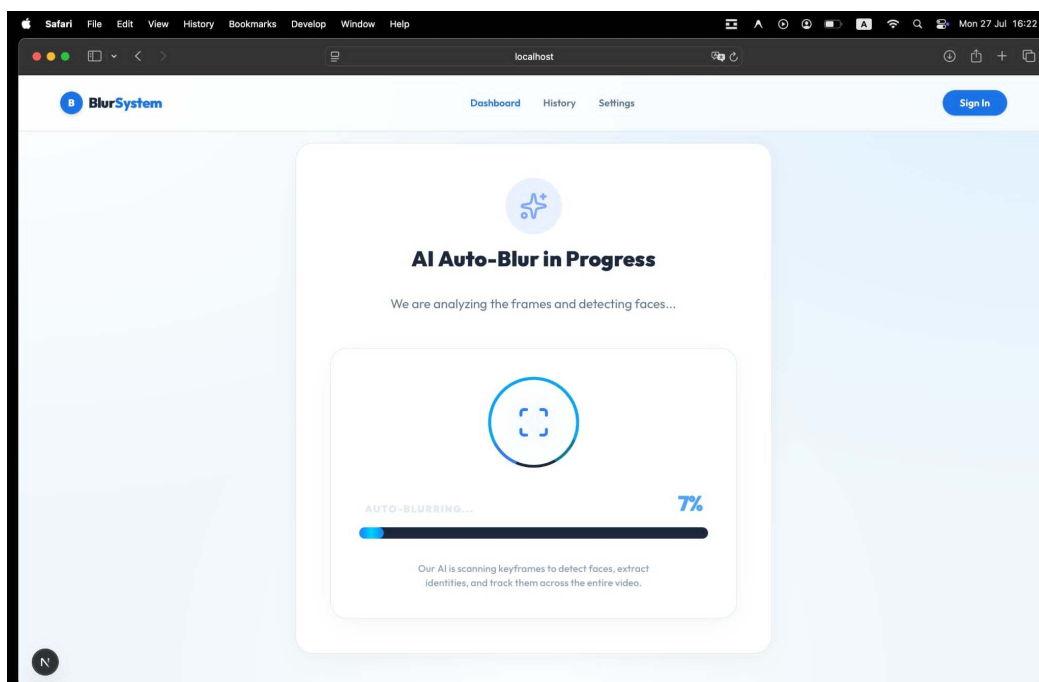

ภาพที่ 26 หน้าจอการทำงานของโหมด AI Auto-Blur

คำอธิบายภาพที่ 26: ภาพตัวอย่างการทำงานของโหมด AI Auto-Blur ซึ่งตรวจจับและปกปิดใบหน้าโดยอัตโนมัติ

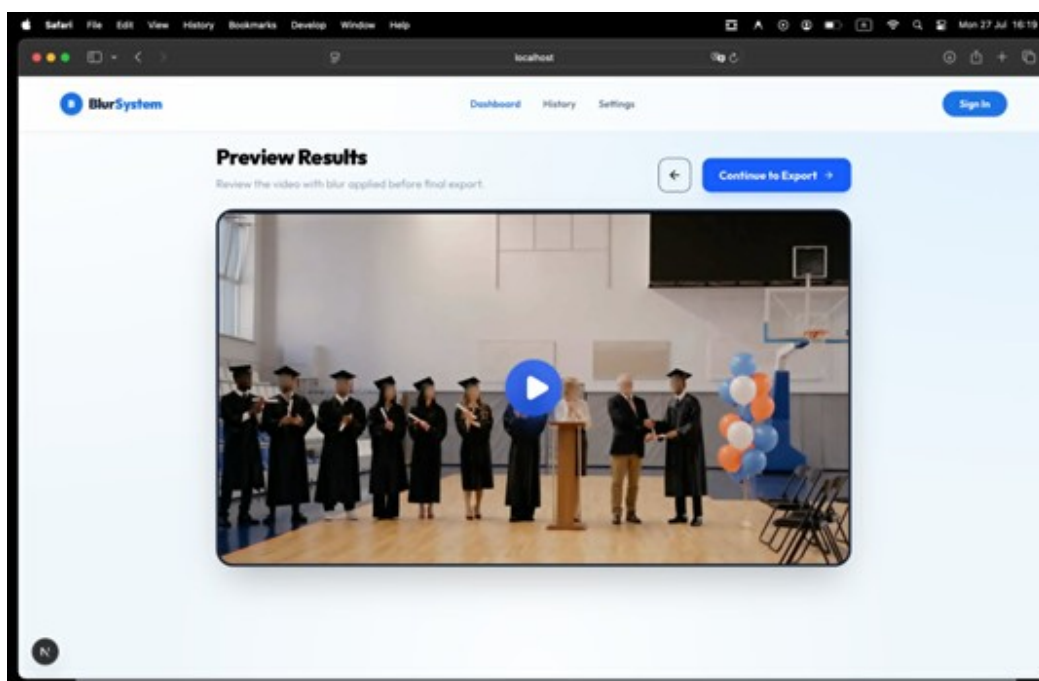

ภาพที่ 27 หน้าจอตรวจสอบผลลัพธ์หลังประมวลผลก่อนส่งออกไฟล์

คำอธิบายภาพที่ 27: เป็นหน้าจอตรวจสอบผลหลังประมวลผล ผู้ใช้สามารถเล่นวิดีโอตัวอย่างเพื่อยืนยันว่าพื้นที่เป้าหมายถูกปกปิดครบถ้วนก่อนส่งออกไฟล์

4.4 การพัฒนาและการปรับปรุงจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา

ตารางที่ 7 แสดงความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับสถานะในรายงานเดิม

ตารางที่ 7 ความก้าวหน้าของระบบในรอบปัจจุบัน

หัวข้อ	สถานะในรายงานเดิม	สถานะปัจจุบัน
ส่วนติดต่อผู้ใช้	ออกแบบ UI/UX และทดสอบเชื่อม API	มี กระบวนการ อัป โหลด Tools, Face Map, Manual Control, Preview และ Export
Selective Blur	พัฒนาเบื้องต้น	จัด กลุ่ม บุคคล จาก เวก เทอร์ ลักษณะ บันทึก ตัว เลือก การ ปกปิด และ เลือก ปกปิด หรือ ยกเว้นรายบุคคลได้
การประมวลผลวิดีโอ	อยู่ระหว่างพัฒนา	มี กระบวนการ ตรวจสอบ จับ แบบ เบื้องหลัง การบันทึกตำแหน่ง ตามเฟรม และการสร้างไฟล์ ผลลัพธ์
Manual Override	ออกแบบหน้าจอไว้	วาด ย้าย ปรับขนาด ลบ และ บันทึกกรอบปกปิด พร้อมตัว เลือกติดตามวัตถุ
รูปแบบการปกปิด	กำหนดแนวทางไว้	ใช้ Gaussian Blur, Pixelation และ Black Box พร้อม ปรับระดับความเข้ม
Preview และ Export	ระบุเป็นหน้าผลลัพธ์	สร้าง ตัวอย่าง ก่อน ส่ง ออก และ ส่ง คั่น URL สำหรับ ดาวน์โหลด หรือ เปิด ผ่าน Cloudinary
การประเมินเชิงปริมาณ	อยู่ระหว่างพัฒนา	ยัง ต้อง เก็บ ผล การ ประเมิน ประสิทธิภาพ และ ความแม่นยำเพิ่มเติม

4.4.1 การตรวจจับและสร้าง Face Map

เมื่อเริ่มกระบวนการตรวจจับ ระบบอ่านวิดีโอทีละเฟรมและเรียกบริการตรวจจับใบหน้า จากนั้นตัดภาพใบหน้าพร้อมขยายขอบเขตบางส่วนเพื่อสร้างเวกเตอร์ลักษณะ ระบบเปรียบเทียบเวกเตอร์ดังกล่าวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มบุคคลที่พบก่อนหน้านี้ หากค่าความคล้ายสูงกว่าค่าเกณฑ์ ระบบจะรวมใบหน้าเข้ากับกลุ่มเดิม หากไม่ใช่จะสร้างกลุ่มบุคคลใหม่ เมื่อเสร็จสิ้น ระบบจะสร้างรายการ Face Map ค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ย และ Timeline ของการปรากฏ

4.4.2 การปกปิดแบบเลือกได้และการสร้างผลลัพธ์

กลุ่มบุคคลที่สร้างขึ้นจะมีสถานะเริ่มต้นเป็นการปกปิด ระบบนำสถานะนี้ไปรวมกับตำแหน่งใบหน้าในทุกเฟรมเมื่อสร้างตัวอย่างหรือส่งออกไฟล์ หากผู้ใช้งานต้องการให้ใบหน้า

บางรายยังคงมองเห็น สามารถปิดสถานะการปกปิดของบุคคลนั้นได้

4.4.3 การปกปิดด้วยตนเองและการติดตาม

Manual Control แสดงภาพตัวอย่างให้ผู้ใช้ลากกรอบบนวัตถุที่ต้องการปกปิด ตำแหน่งบนหน้าจอจะถูกแปลงกลับเป็นพิกัดจริงของภาพก่อนบันทึก สำหรับวิดีโอ ระบบจะเริ่มตัวติดตามที่เฟรมเริ่มต้นของกรอบ และนำกรอบที่ติดตามได้ไปใช้ปกปิดเฟรมถัดไป

4.5 การตรวจสอบระบบเบื้องต้น

ตารางที่ 8 การตรวจสอบระบบเบื้องต้น

รายการ	วิธีตรวจสอบ	ผล
TC-01 Up-load	ตรวจสอบ endpoint และชนิดไฟล์ที่ส่วนหลังรองรับ	ผ่าน
TC-02 Detection Pipeline	ตรวจสอบลำดับการตรวจจับ การรู้จำ การติดตาม และการบันทึกฐานข้อมูล	ผ่าน
TC-03 Selective Blur	ตรวจสอบ API และสถานะการเลือกปกปิดรายบุคคล	ผ่าน
TC-04 Manual Blur	ตรวจสอบ คอมโพเนนต์ วาด กรอบ และ API สำหรับบันทึกกรอบ	ยังไม่ผ่าน
TC-05 Preview/Export	ตรวจสอบ route และการสร้างตัวอย่างกับไฟล์ผลลัพธ์	ผ่าน
TC-06 Frontend Lint	รัน <code>npm.cmd run lint</code>	ยังไม่ผ่าน: 37 errors และ 23 warnings
TC-07 End-to-end Bench-mark	ทดสอบ จริง พร้อม แบบ จำลอง และ ข้อมูลรับรองของ Cloudinary	อยู่ระหว่างพัฒนา

ผล TC-06 ชี้ว่าควรปรับปรุงความปลอดภัยด้านชนิดข้อมูลและมาตรฐานของ Next.js ก่อนใช้งานจริง ส่วน TC-07 ต้องเตรียมแบบจำลองและข้อมูลรับรอง Cloudinary ให้ครบ เพื่อทดสอบกระบวนการตั้งแต่การอัปโหลดถึงการดาวน์โหลดผลลัพธ์

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

5.1 ผลเปรียบเทียบ

ตาราง เปรียบ เทียบ ค่า ความ สูญ เสีย และ ตัว ชี้ วัด ระหว่าง การ ผูก แบบ จำลอง ของ YOLOv26n และโมเดลตัวอื่นๆ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลตรวจจับใบหน้า YOLOv26n, YuNet, RetinaFace และ MTCNN บนชุดข้อมูล WIDER FACE โดยใช้ตัวชี้วัด AP (Average Precision) และ Latency (เวลาในการประมวลผลต่อภาพ) ที่ความละเอียด 320x320 และ 640x640 ที่ทำงานบน ONNX

Input size	Methods	#FLOPs (M)	AP_{easy}	AP_{medium}	AP_{hard}	Latency (ms)
320 × 320	YOLOv26n (Ours)	194	0.894	0.8677	0.7257	7.2
	YuNet	149	0.836	0.747	0.395	2.2
	RetinaFace	11 070	0.868	0.742	0.341	49.1
	MTCNN	3 359	0.923	0.862	0.504	17.3
640 × 640	YOLOv26n (Ours)	692	0.907	0.894	0.880	17.8
	YuNet	595	0.899	0.869	0.691	20.4
	RetinaFace	44 260	0.943	0.908	0.659	232.7
	MTCNN	11 545	0.949	0.935	0.814	104.0

จากผลลัพธ์ตามตาราง 9 จะเห็นว่า YOLOv26n มีค่า AP โดยรวมที่สูงและมี Latency ที่ต่ำเมื่อเทียบกับโมเดลตัวอื่น ทำให้ YOLOv26n เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการตรวจจับใบหน้าในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความเร็วและความแม่นยำ มากกว่า YuNet ที่เหมาะสำหรับงานภาพหรือวิดีโอที่มีขนาดเล็ก

5.2 สรุปผลการดำเนินโครงการ

โครงการนี้พัฒนาระบบ Blur System for Privacy Protection เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ปกปิดข้อมูลระบุตัวบุคคลในภาพและวิดีโอก่อนนำไปใช้งานต่อ จากการตรวจสอบซอร์สโค้ดในรอบปัจจุบัน ระบบมีกระบวนการทำงานหลักตั้งแต่การอัปโหลดสื่อ การตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้า การเลือกบุคคลจาก Face Map การกำหนดรูปแบบการปกปิด การวาดและติดตามกรอบด้วยตนเอง การดูตัวอย่าง และการส่งออกไฟล์

ตารางที่ 10 สรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์

ข้อ	วัตถุประสงค์	ผลและสถานะ
1	พัฒนา เว็บ แอปพลิเคชัน สำหรับ ตรวจ จับ และ ปกปิด ใบหน้า	มี ส่วน API ของ frontend และ backend และ การ สร้าง ผลลัพธ์ บรรลุ ใน ระดับ ต้นแบบ
2	จัดกลุ่ม ใบหน้า และ เลือก ปกปิด รายบุคคล	มี เวกเตอร์ ลักษณะ จาก InsightFace/ ArcFace, Face Map และ สถานะ การ เลือก ปกปิด บรรลุ ใน ระดับ ต้นแบบ
3	รองรับ การ ปกปิด ด้วย ตนเอง และ ติดตาม วัตถุ	มี Manual Control และ KCF/ CSRT เป็น ทาง เลือก สำรอง บรรลุ ใน ระดับ ต้นแบบ
4	เลือก เอฟเฟกต์ ดู ตัวอย่าง และ ส่ง ออก ผลลัพธ์	รองรับ Gaussian Blur, Pixelation, Black Box การ ดู ตัวอย่าง และ การ ส่ง ออก บรรลุ ใน ระดับ ต้นแบบ
5	ประเมิน ความแม่นยำ ความเร็ว และความ ครอบคลุม	มี แผน และ ตัวชี้วัด แต่ ยัง ไม่ มี ผลการ ประเมิน ที่ ตรวจสอบ ได้ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ

5.3 ข้อจำกัดของระบบ

5.3.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน

ระบบตรวจจับอัตโนมัติเน้นใบหน้าเป็นหลัก จึงยังไม่ครอบคลุมป้ายทะเบียน ข้อความ ลายเซ็น หรือข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ต้องวาดกรอบ Manual Blur เพื่อปกปิดข้อมูลเพิ่มเติม ความต่อเนื่องของการจัดกลุ่มบุคคลและการติดตามกรอบอาจลดลงเมื่อ ภาพเบลอมาก วัตถุเคลื่อนที่เร็ว ถูกบัง หรือมีมุมหน้าเปลี่ยนแปลงมาก

สถานะ ของงาน เบื้องหลัง ถูกเก็บ ไว้ใน หน่วย ความ จำ จึง ไม่ เหมาะสม กับการ ทำงาน หลาย instance หรือ การ รีสตาร์ท เซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ backend จะ กำหนด ตัวแปร ขนาด ไฟล์ สูงสุด ไว้ แต่ ยัง ไม่ ได้ ใช้ บังคับ ก่อน บันทึก ไฟล์ และ ใน ปัจจุบัน ยัง ไม่ มี กระบวนการ ลบ ไฟล์ ออโต้ โหลด ตาม เวลา

5.4 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ตารางที่ 11 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่พบ	ผลกระทบ	แนวทางแก้ไข
ภาพ คุณภาพ ต่ำ แสง น้อย หรือ ใบหน้า ถูก บดบัง	การ ตรวจ จับ และ จัด กลุ่ม บุคคลไม่เสถียร	เก็บ ชุด ทดสอบ หลาย สภาพ ปรับค่าเกณฑ์ และเพิ่มเครื่อง มือแก้ไขด้วยตนเอง
วัตถุ ส่วน ตัว ที่ ไม่ใช่ ใบหน้า	ไม่ถูกปกปิดอัตโนมัติ	ใช้ Manual Control ใน ปัจจุบัน และ พัฒนา โมเดล ป้ายทะเบียน/OCR ใน ระยะ ต่อไป
วิดีโอ ความ ละเอียด สูง หรือมีความยาวมาก	เวลา ใน การ สร้าง ผลลัพธ์ และการใช้หน่วยความจำสูง	เพิ่ม คิว งาน สร้าง ตัวอย่าง ความ ละเอียด ต่ำ และ วัด ประสิทธิภาพ ตาม ความ ละเอียด
Type safety ของส่วน หน้าที่ยังไม่สมบูรณ์	การตรวจ lint ไม่ผ่านและ เสี่ยงต่อความผิดพลาดขณะ เชื่อม API	แทนที่ any ด้วย type/interface และแก้ไขผลตรวจ lint เป็นลำดับแรก
สถานะงานเก็บในหน่วย ความจำ	สถานะอาจสูญหายเมื่อส่วน หลังรีสตาร์ท	ย้าย สถานะ และ คิว งาน ไป ยังฐานข้อมูลหรือ message queue

5.5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

5.5.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

ควรเพิ่มแบบจำลองตรวจจับป้ายทะเบียนและโมดูล OCR/PII เพื่อลดการวาด กรอบด้วยตนเอง เพิ่มหน้าสำหรับแก้ไขผลการจัดกลุ่มบุคคล และอนุญาตให้กำหนดกรอบเริ่มต้น ได้มากกว่าหนึ่งจุดในวิดีโอ นอกจากนี้ควรเพิ่มระบบลบไฟล์ชั่วคราว กำหนดขนาดไฟล์และสิทธิ์ เข้าถึงให้ชัดเจน และปรับปรุงคุณภาพการตรวจจับและติดตามวัตถุหรือใบหน้าทั้งในด้านความเร็ว และความแม่นยำเพิ่มเติม

5.5.2 แนวทางการวิจัยต่อยอด

จัดเตรียมชุดทดสอบที่มีสภาพแสง มุมหน้า การเคลื่อนไหว ความละเอียด และจำนวนบุคคลต่างกัน แล้ววัด precision, recall, identity consistency, blur coverage และเวลาเฉลี่ยต่อเฟรม นอกจากนี้ทดสอบว่าระดับการเบลอแต่ละแบบเพียงพอต่อการลดความ สามารถในการระบุตัวบุคคลหรือไม่ และประเมินประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยแบบสอบถามหลังใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

- [1] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 779–788, 2016.
- [2] G. Jocher, J. Qiu, M. Liu, S. Lyu, F. C. Akyon, and M. E. Kalfaoglu, “Ultralytics YOLO26: Unified real-time end-to-end vision models.” <https://arxiv.org/abs/2606.03748>, 2026.
- [3] J. Deng, J. Guo, E. Ververas, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “Retinaface: Single-shot multi-level face localisation in the wild,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 5203–5212, 2020.
- [4] J. Guo, J. Deng, A. Lattas, and S. Zafeiriou, “Sample and computation redistribution for efficient face detection.” <https://arxiv.org/abs/2105.04714>, 2021.
- [5] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 4690–4699, 2019.
- [6] A. Bewley, Z. Ge, L. Ott, F. Ramos, and B. Upcroft, “Simple online and realtime tracking,” in *2016 IEEE International Conference on Image Processing*, pp. 3464–3468, IEEE, 2016.
- [7] G. Bradski, “The opencv library,” *Dr. Dobb’s Journal of Software Tools*, vol. 25, no. 11, pp. 120–126, 2000.
- [8] FastAPI, “Fastapi documentation.” <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- [9] IITETA, “A comprehensive literature review of vehicle license plate detection methods.” <https://doi.org/10.18280/ts.410304>. Accessed from the source list in the attached Word document.
- [10] E. Biagioni, S. Olariu, and A. Wadaa, “Minitrack summary: Wireless sensor networks,” in *Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, pp. 323–323, 2005.
- [11] “Enhanced YOLOv8-based system for automatic number plate recognition.” <https://www.mdpi.com/2227-7080/12/9/164>. Retrieved January 9, 2026, as recorded in the attached Word document.
- [12] “Privacy preserving personal identifiable information (PII) label detection using machine learning.” https://www.researchgate.net/publication/375880997_Privacy_Preserving_Personal_Identifiable_In

[formation_PII_Label_Detection_Using_Machine_Learning](#).

Retrieved January 9, 2026, as recorded in the attached Word document.

- [13] “Using ANPR data to create an anonymized linked open dataset on urban bustle.” https://www.researchgate.net/publication/360161980_Using_ANPR_data_to_create_an_anonymized_linked_open_dataset_on_urban_bustle. Retrieved January 9, 2026, as recorded in the attached Word document.
- [14] P. Rot, P. Peer, and V. Struc, “Privacyprober: Assessment and detection of soft-biometric privacy-enhancing techniques.” <https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.08864>, 2022.
- [15] V. A. Sindagi and V. M. Patel, “CNN-based cascaded multi-task learning of high-level prior and density estimation for crowd counting,” in *2017 IEEE 14th International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance*, pp. 1–6, 2017.
- [16] Z. Sun and J. Liu, “Ensuring privacy in face recognition: A survey on data generation, inference and storage,” *Discover Applied Sciences*, vol. 7, no. 441, 2025.
- [17] P. Viola and M. Jones, “Rapid object detection using a boosted cascade of simple features,” in *Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, vol. 1, pp. I-511–I-518, 2001.
- [18] C. Vizcarra, A. Alahmed, A. Algosaibi, M. Alnaeem, A. Aldalbahi, N. Aljaafari, A. Sawalmeh, M. Nazzal, A. Khreishah, A. Alhumam, and M. Anam, “Deep learning adversarial attacks and defenses on license plate recognition system,” *Cluster Computing*, vol. 80, no. 8, pp. 11627–11644, 2024.
- [19] Ultralytics, “YOLOv26n-face training results with the WIDER FACE dataset.” <https://platform.ultralytics.com/ultralytics/yolo26>. Image source recorded in the attached Word document.
- [20] OpenCV Development Team, “Face detection using haar cascades.” https://docs.opencv.org/3.0-alpha/doc/py_tutorials/py_objdetect/py_face_detection/py_face_detection.html. แหล่งที่มาของภาพคุณลักษณะ Haar; สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2026.
- [21] GeeksforGeeks, “Face recognition using eigenfaces (PCA algorithm).” <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/ml-face-recognition-using-eigenfaces-pca-algorithm/>, 2021. แหล่งที่มาของภาพ Eigenfaces; สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2026.
- [22] Scholarpedia, “Fisherfaces.” <https://www.scholarpedia.org/article/File:Fisherfaces.jpg>. แหล่งที่มาของภาพ Fisherfaces; สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2026.

- [23] A. Albiol, D. Monzo, A. Martin, J. Sastre, and A. Albiol, "Face recognition using HOG-EBGM," *Pattern Recognition Letters*, vol. 29, no. 10, pp. 1537–1543, 2008.

ภาคผนวก ก
รายการ API หลักของระบบ

ภาคผนวกนี้สรุป API ที่ใช้เชื่อมส่วนหน้ากับส่วนหลังในซอร์สโค้ดปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการทดสอบแบบ end-to-end และการพัฒนาต่อไป

ตารางที่ 12 รายการ API หลักของ Blur System

Method	Endpoint	หน้าที่
POST	/api/upload	รับ ภาพ หรือ วิดีโอ และ สร้าง ข้อมูลเมตา
GET	/ api/ preview- frames/ {video_id}	อ่าน เฟรม ตัวอย่าง สำหรับ เลือกเฟรม
POST	/ api/ start- detection/ {video_id}	เริ่มงานตรวจจับใบหน้าแบบ เบื้องหลัง
GET	/api/status/{video_id}	อ่าน สถานะ และ ความ คืบ หน้าของงานตรวจจับ
GET	/ api/ recognized- persons/{video_id}	อ่าน กลุ่ม บุคคล ที่ ตรวจ พบ สำหรับ Face Map
POST	/ api/ update- blur- selection	บันทึก การ เลือก ปกปิด ราย บุคคล
GET/POST	/ api/ manual- blur/ {video_id}	อ่านหรือบันทึกกรอบ Manual Blur
POST	/ api/ render- preview/ {video_id}	สร้างตัวอย่างผลลัพธ์
POST	/ api/ export- video/ {video_id}	สร้างและส่งออกไฟล์ผลลัพธ์

ขั้นตอนใช้งานโดยสังเขป

- (1) อัปโหลดภาพหรือวิดีโอที่ระบบรองรับ
- (2) เลือกโหมด Auto Blur, Detect & Select หรือ Manual Control
- (3) หากใช้ Detect & Select ให้รอการตรวจจับ แล้วเลือกบุคคลที่ต้องการปกปิดหรือ ยกเว้น
- (4) ปรับชนิดและความเข้มของการปกปิด หรือวาดกรอบ Manual Blur เพิ่มเติม
- (5) สร้างตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของการปกปิด แล้วจึงส่งออกไฟล์ ผลลัพธ์

ประวัติผู้เขียน

นักศึกษาคนที่ 1

นาย ณัฐ ภัทร วรจินดา รหัสนักศึกษา 663380383-1 กำลังศึกษา ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร วิทยา ศาสตร์ บัณฑิต สาขา วิชา วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย การ คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาคนที่ 2

นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี รหัสนักศึกษา 663380606-7 กำลังศึกษา ระดับปริญญา
ตรี หลักสูตร วิทยา ศาสตร์ บัณฑิต สาขา วิชา วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย การ คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น