




**Uso OAuth 2.0 para acceder a los
APIs de Correos**

**Using OAuth 2.0 to access Correos
APIs**

Dirección de Tecnología de Correos

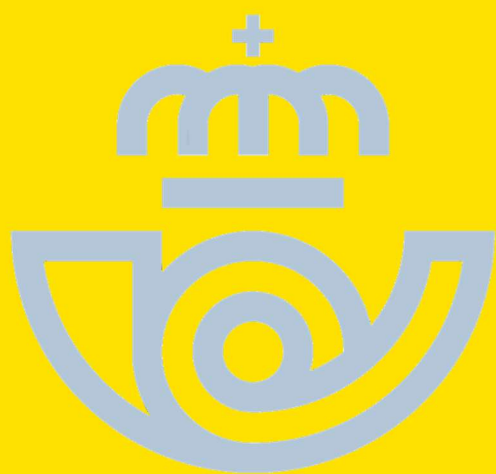

Cómo usar OAuth 2.0 para acceder a los APIs de Correos

Pasos básicos:

1. Obtén credenciales de OAuth 2.0 de CorreosID
2. Obtén un token de acceso del servidor de autorización de Correos
3. Envía el token de acceso a un API
4. Actualiza el token de acceso si es necesario

Nota: El uso de la implementación de Correos de OAuth 2.0 se rige por las Políticas de OAuth 2.0.

Luego, tu aplicación cliente solicita un token de acceso al servidor de autorización de Correos, extrae un token de la respuesta y lo envía al API de Correos al que deseas acceder.

1. Obtén credenciales de OAuth 2.0 de CorreosID

Una vez completado el proceso de registro en CorreosID obtendrás credenciales de cliente de OAuth 2.0 (client_id y client_secret).

2. Obtén un token de acceso del servidor de autorización de Correos

Antes de que tu aplicación pueda acceder a datos privados con un API de Correos, debe obtener un token de acceso que le otorgue acceso a ese API. Un solo token de acceso puede otorgar diferentes grados de acceso a varios APIs. Un parámetro variable llamado scope controla el conjunto de recursos y operaciones que permite un token de acceso. Durante la solicitud de token de acceso, tu aplicación envía uno o más valores en el parámetro scope.

Si se otorga al menos un permiso, el servidor de autorización de Correos le envía a tu aplicación un token de acceso.

3. Envía el token de acceso a un API


Después de que una aplicación obtiene un token de acceso, lo envía a un API de Correos en un encabezado de solicitud de autorización HTTP. Es posible enviar tokens como parámetros de cadena de consulta de URI, pero no lo recomendamos, ya que los parámetros de URI pueden terminar en archivos de registro que no son completamente seguros. Además, es una buena práctica de REST evitar crear nombres de parámetros de URI innecesarios.

Los tokens de acceso solo son válidos para el conjunto de operaciones y recursos que se describen en el scope de la solicitud del token. Por ejemplo, si se emite un token de acceso para el API Preregister no se otorga acceso al API Requests. Sin embargo, puedes enviar ese token de acceso al API Preregister varias veces para realizar operaciones similares.

Una vez completada la solicitud de acceso al API en el Portal de Desarrolladores obtendrás client_id y client_secret de API, que deberás incluir en la petición además del token de acceso.

4. Actualiza el token de acceso, si es necesario

Los tokens de acceso tienen una vida útil limitada. Si tu aplicación necesita acceder a un API de Correos más allá del ciclo de vida de un token de acceso, puede obtener un token de acceso nuevo.

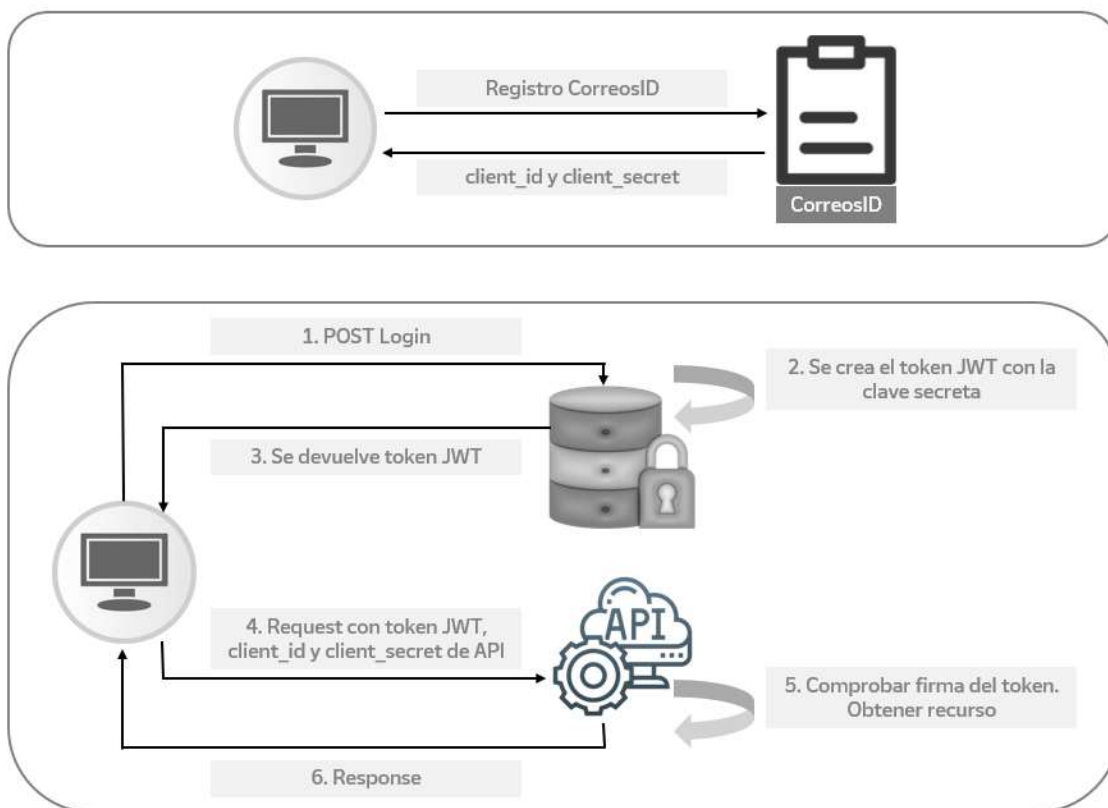



How to use OAuth 2.0 to access Correos APIs

Basic steps:

1. Obtain OAuth 2.0 credentials from CorreosID
2. Obtain an access token from the Correos authorization server
3. Send the access token to an API
4. Update the access token if necessary

Note: The use of the OAuth 2.0 Mail implementation is governed by the OAuth 2.0 Policies.

Then, your client application requests an access token from the Correos authorization server, extracts a token from the response, and sends it to the Correos API you wish to access.

1. Obtain OAuth 2.0 credentials from CorreosID

Once you have completed the registration process at CorreosID, you will obtain OAuth 2.0 client credentials (client_id and client_secret).

2. Obtain an access token from the Correos authorization server

Before your application can access private data using a Mail API, it must obtain an access token that grants it access to that API. A single access token can grant different levels of access to multiple APIs. A variable parameter called scope controls the set of resources and operations that an access token allows. During the access token request, your application sends one or more values in the scope parameter.

If at least one permission is granted, the Correos authorization server sends your application an access token.

3. Send the access token to an API

After an application obtains an access token, it sends it to a Mail API in an HTTP authorization request header. It's possible to send tokens as URI query string parameters, but we don't recommend it, as URI parameters can end up in log files that aren't entirely secure. Furthermore, it's good REST practice to avoid creating unnecessary URI parameter names.

Access tokens are only valid for the set of operations and resources described in the scope of the token request. For example, issuing an access token for the Preregister API does not grant access to the Requests API. However, you can send that access token to the Preregister API multiple times to perform similar operations.

Once you have completed the API access request in the Developer Portal, you will obtain the API client_id and client_secret, which you must include in the request in addition to the access token.

4. Update the access token if necessary

Access tokens have a limited lifespan. If your application needs to access a Correos API beyond the lifespan of an access token, you can obtain a new access token.



Obtención y uso de Token para acceder a los APIs de Correos v1_ES_EN

