TP Installation GLPI sur serveur Linux

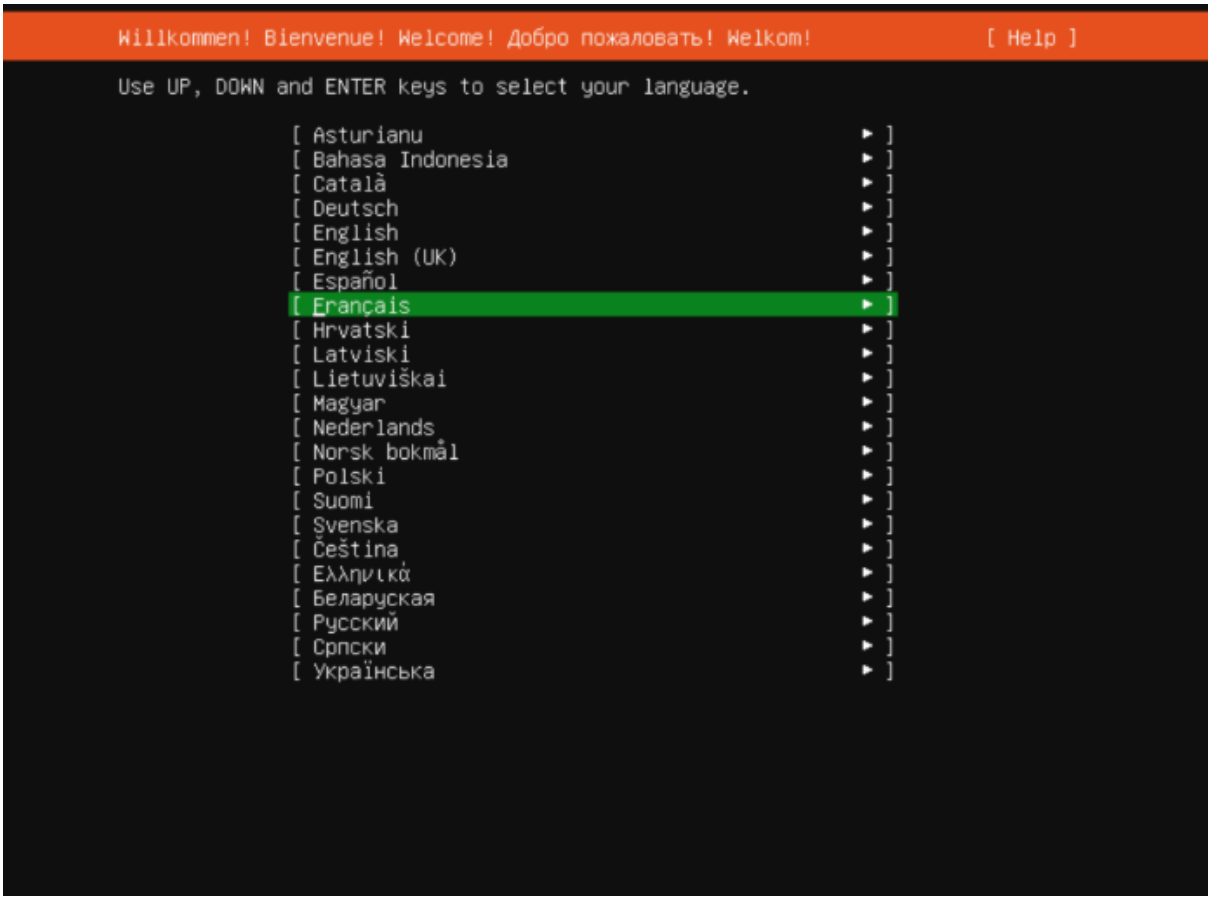

```
Configuration clavier

Veuillez sélectionner votre d
"Identifier le clavier" afin

Disposition :

Variante :

[ I
```

```
Anglais (Afrique du Sud)
Anglais (Australien)
Anglais (Cameroun)
Anglais (Ghana)
Anglais (Nigeria)
Anglais (Royaume-Uni)
Anglais (US)
Arabe
Arabe (Maroc)
Arabe (Syrie)
Arménien
Azéri
Bambara
Belge
Bengali
Berbère (Algérie, latin)
Birman
Biélorusse
Bosniaque
Braille
Bulgare
Chinois
Cingalais (phonétique)
Coréen
Croate
Danois
Divehi
Dzongkha
Espagnol
Espagnol (Amérique latine)
Espéranto
Estonien
Filipino
Finnois
Français
```

```
Configuration clavier                                    [ Help ]

Veuillez sélectionner votre disposition de clavier ci-dessous, ou sélectionner
"Identifier le clavier" afin de détecter votre disposition automatiquement.

Disposition :  [ Français                    ▼ ]
```

```
Français
Français - Français (Bépo, ergonomique, façon Dvorak)
Français - Français (Bépo, ergonomique, façon Dvorak, Latin-9 uniquement)
Français - Français (Dvorak)
Français - Français (Macintosh)
Français - Français (azerty)
Français - Français (breton)
Français - Français (sans touche morte Sun)
Français - Français (touches mortes Sun)
Français - Français (variante obsolète)
Français - Français (variante obsolète, sans touche morte)
Français - Français (variante obsolète, touches mortes Sun)
Français - Français (variante)
Français - Français (variante, Latin-9 uniquement)
Français - Français (variante, sans touche morte)
Français - Français (variante, touches mortes Sun)
Français - Géorgien (France, azerty Tskapo)
Français - Occitan
```

```
[ Terminé    ]
[ Retour     ]
```

```
Connections réseau                                                    [ Help ]

Configurez au moins une interface pour que ce serveur puisse communiquer avec
les autres machines sur le réseau, préférablement un réseau avec accès aux
mises à jour.

  NAME    TYPE  NOTES
[ enp0s3  eth   -                ► ]
  DHCPv4  10.0.2.15/24
  08:00:27:cb:a9:3c / Intel Corporation / 82540EM Gigabit Ethernet Controller
(PRO/1000 MT Desktop Adapter)

[ Create bond ► ]

                                  [ Terminé    ]
                                  [ Retour     ]
```

```
Configurer le proxy                                                   [ Help ]

Si ce système nécessite un proxy pour se connecter à Internet, entrez ses
détails ici.

Adresse du proxy :
                    Si vous avez besoin d'utiliser un proxy HTTP pour accéder à
                    l'extérieur, entrez les informations du proxy ici.
                    Autrement, laissez vide.

                    Les informations du proxy devraient être données dans le
                    format standard "http://[[user][:pass]@]host[:port]/".

                                  [ Terminé    ]
                                  [ Retour     ]
```

```
Configure Ubuntu archive mirror                                  [ Help ]

If you use an alternative mirror for Ubuntu, enter its details here.

Mirror address:  http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu
                 You may provide an archive mirror that will be used instead of
                 the default.

                                  [ Terminé     ]
                                  [ Retour      ]
```

```
Guided storage configuration                                     [ Help ]

Configure a guided storage layout, or create a custom one:

(X)  Use an entire disk

     [ VBOX_HARDDISK_VBa3ce8a95-5f583be5 local disk 16.000G ▼ ]

     [X]  Set up this disk as an LVM group

          [ ]  Encrypt the LVM group with LUKS

                       Passphrase:

                 Confirm passphrase:

( )  Custom storage layout

                                  [ Terminé     ]
                                  [ Retour      ]
```

```
Storage configuration                                                    [ Help ]

SOMMAIRE DU SYSTÈME DE FICHIERS

  POINT DE MONTAGE    TAILLE   TYPE      TYPE DE PÉRIPHÉRIQUE
[ /                   14.996G  new ext4  new LVM logical volume        ▸ ]
[ /boot                1.000G  new ext4  new partition of disque local ▸ ]

DISQUES DISPONIBLES

  No available devices

[ Create software RAID (md) ▸ ]
[ Create volume group (LVM) ▸ ]

USED DEVICES

  PÉRIPHÉRIQUE                                TYPE                TAILLE
[ ubuntu-vg (new)                             LVM volume group    14.996G  ▸ ]
  ubuntu-lv    new, to be formatted as ext4, mounted at /        14.996G  ▸

[ VBOX_HARDDISK_VBa3ce8a95-5f583be5           disque local        16.000G  ▸ ]
  partition 1  new, BIOS grub spacer                               1.000M  ▸
  partition 2  new, to be formatted as ext4, mounted at /boot      1.000G  ▸
  partition 3  new, PV of LVM volume group ubuntu-vg              14.997G  ▸

                                  [ Terminé    ]
                                  [ Rétablir   ]
                                  [ Retour     ]
```

```
Storage configuration                                                    [ Help ]

SOMMAIRE DU SYSTÈME DE FICHIERS

  POINT DE MONTAGE    TAILLE   TYPE      TYPE DE PÉRIPHÉRIQUE
[ /                   14.996G  new ext4  new LVM logical volume        ▸ ]
[ /boot                1.000G  new ext4  new partition of disque local ▸ ]

DISQUES DISPONIBLES

                        Confirmer l'action

  Selecting Continue below will begin the installation process and
  result in the loss of data on the disks selected to be formatted.

  You will not be able to return to this or a previous screen once the
  installation has started.

  Are you sure you want to continue?

                                  [ Non        ]
                                  [ Continuer  ]

                                  [ Terminé    ]
                                  [ Rétablir   ]
                                  [ Retour     ]
```

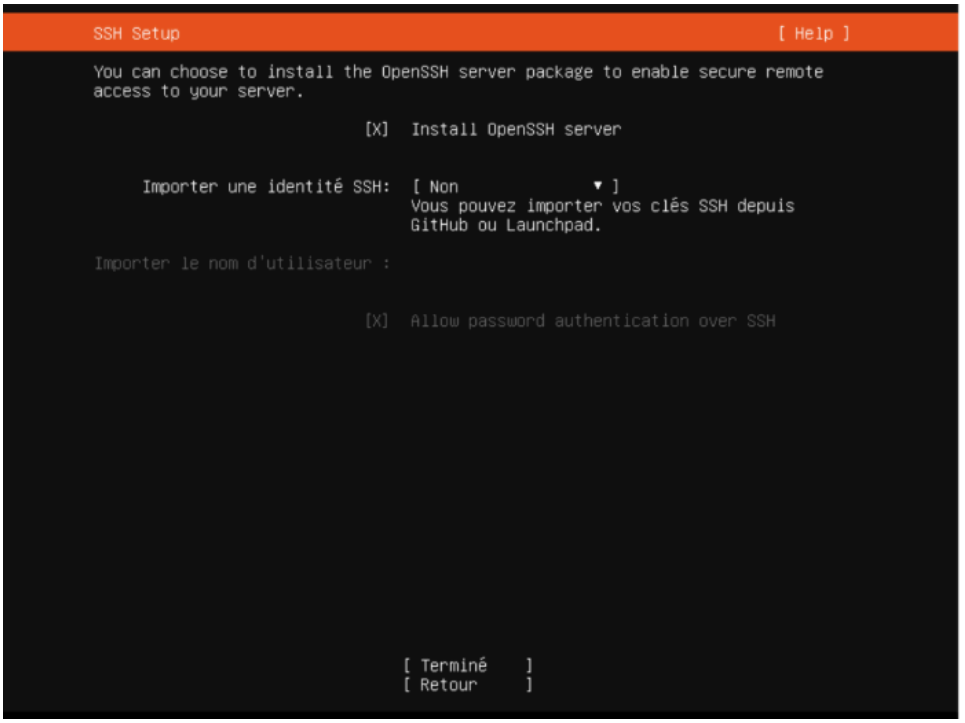
SSH Setup
[Help]
You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.
[X] Install OpenSSH server
Importer une identité SSH: [Non ▾]
Vous pouvez importer vos clés SSH depuis GitHub ou Launchpad.
Importer le nom d'utilisateur :
[X] Allow password authentication over SSH
[Terminé]
[Retour]

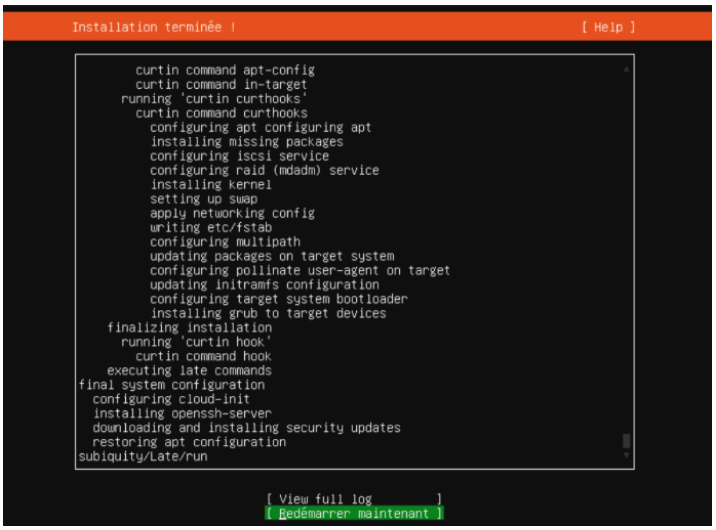
Installation terminée !
[Help]
curtin command apt-config
curtin command in-target
running 'curtin curthooks'
curtin command curthooks
configuring apt configuring apt
installing missing packages
configuring iscsi service
configuring raid (mdadm) service
installing kernel
setting up swap
apply networking config
writing etc/fstab
configuring multipath
updating packages on target system
configuring pollinate user-agent on target
updating initramfs configuration
configuring target system bootloader
installing grub to target devices
finalizing installation
running 'curtin hook'
curtin command hook
executing late commands
final system configuration
configuring cloud-init
installing openssh-server
downloading and installing security updates
restoring apt configuration
subiquity/Late/run
[View full log]
[Redémarrer maintenant]

L<

’ installation a correctement été effectuée, on arrive sur la page suivante :

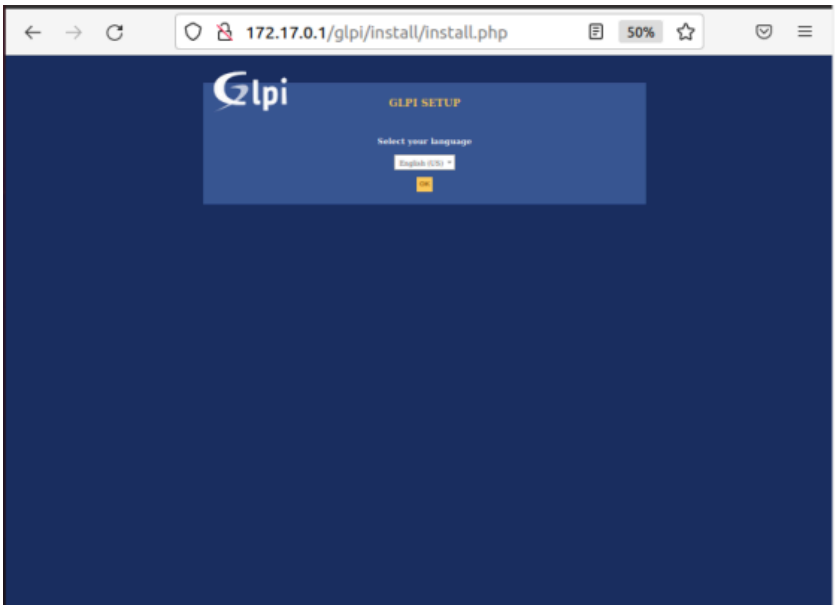

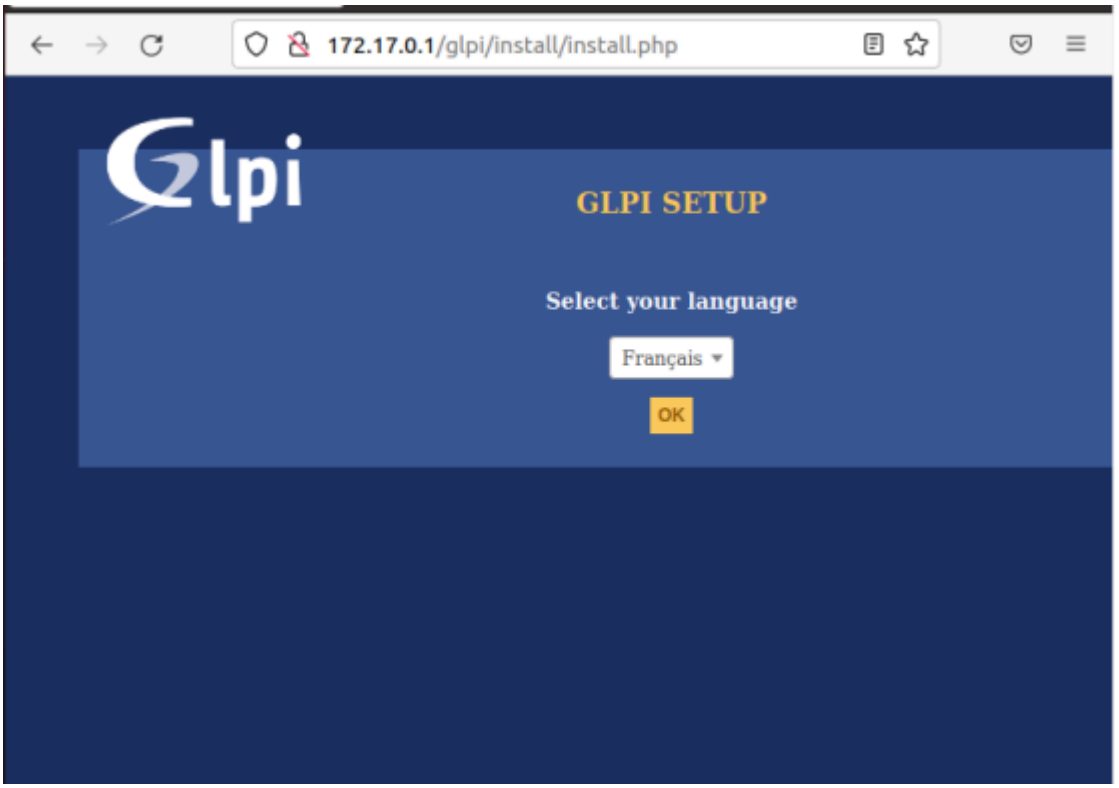

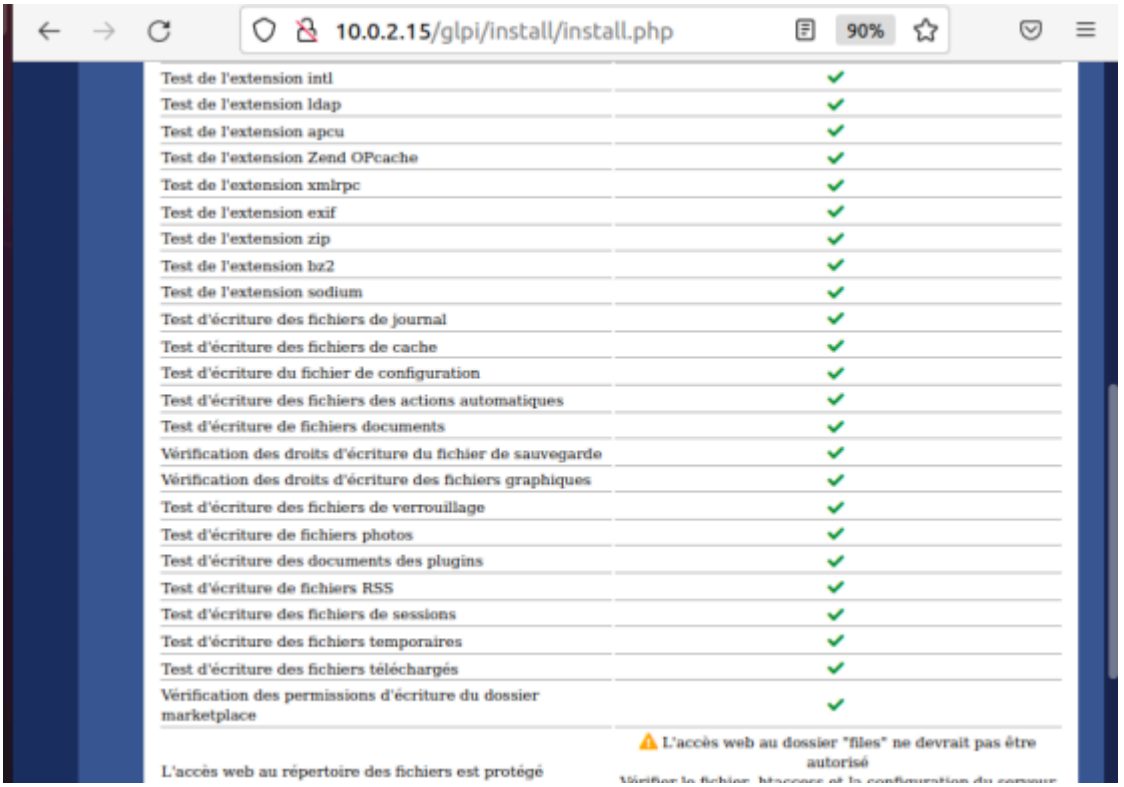
10.0.2.15/glpi/install/install.php
90%
Test de l'extension intl
Test de l'extension ldap
Test de l'extension apcu
Test de l'extension Zend OPcache
Test de l'extension xmlrpc
Test de l'extension exif
Test de l'extension zip
Test de l'extension bz2
Test de l'extension sodium
Test d'écriture des fichiers de journal
Test d'écriture des fichiers de cache
Test d'écriture du fichier de configuration
Test d'écriture des fichiers des actions automatiques
Test d'écriture de fichiers documents
Vérification des droits d'écriture du fichier de sauvegarde
Vérification des droits d'écriture des fichiers graphiques
Test d'écriture des fichiers de verrouillage
Test d'écriture de fichiers photos
Test d'écriture des documents des plugins
Test d'écriture de fichiers RSS
Test d'écriture des fichiers de sessions
Test d'écriture des fichiers temporaires
Test d'écriture des fichiers téléchargés
Vérification des permissions d'écriture du dossier marketplace
L'accès web au répertoire des fichiers est protégé
L'accès web au dossier "files" ne devrait pas être autorisé

172.17.0.1/glpi/install/install.php
Glpi
GLPI SETUP
Licence
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
Des traductions non officielles sont également disponibles
J'ai lu et ACCEPTE les termes de la licence énoncés ci-dessus.
J'ai lu et N'ACCEPTE PAS les termes de la licence énoncés ci-dessus

Sur le menu suivant, on vérifiera que tous les paquets sont correctement installés.

GLPI SETUP
Étape 1
Configuration de la connexion à la base de données
Paramètres de connexion à la base de données
Serveur SQL (MariaDB ou MySQL) localhost
Utilisateur SQL admin
Mot de passe SQL
Continuer

10.0.2.15/glpi/install/install.php
90%
GLPI SETUP
Étape 2
Test de connexion à la base de données
Connexion à la base de données réussie
La version de la base de données semble correcte (10.3.31) - Parfait !
Veuillez sélectionner une base de données :
glpidb
Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :
Continuer

10.0.2.15/glpi/install/install.php
90%
GLPI SETUP
Étape 3
Initialisation de la base de données.
OK - La base a bien été initialisée
Continuer

GLPI SETUP
Étape 4
Récolter des données
Envoyer "statistiques d'usage"
Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !
Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie. Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.
Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorons GLPI et ses plugins !
Voir ce qui serait envoyé...
Référencez votre GLPI
De plus, si vous appréciez GLPI et sa communauté, merci de prendre une minute pour référencer votre organisme en remplissant le formulaire suivant.
Continuer

GLPI SETUP
Étape 5
Une dernière chose avant de démarrer
Vous souhaitez obtenir de l'aide pour intégrer GLPI dans votre SI, faire corriger un bug ou bénéficier de règles ou dictionnaires pré-configurés ?
Nous mettons à votre disposition l'espace https://services.glpi-network.com.
GLPI-Network est un produit commercial qui comprend une souscription au support niveau 3, garantissant la correction des bugs rencontrés avec un engagement de délai.
Sur ce même espace, vous pourrez contacter un partenaire officiel pour vous aider dans votre intégration de GLPI.
Ou encore, soutenir l'effort de développement de GLPI en effectuant un don.
Faire un don
Continuer

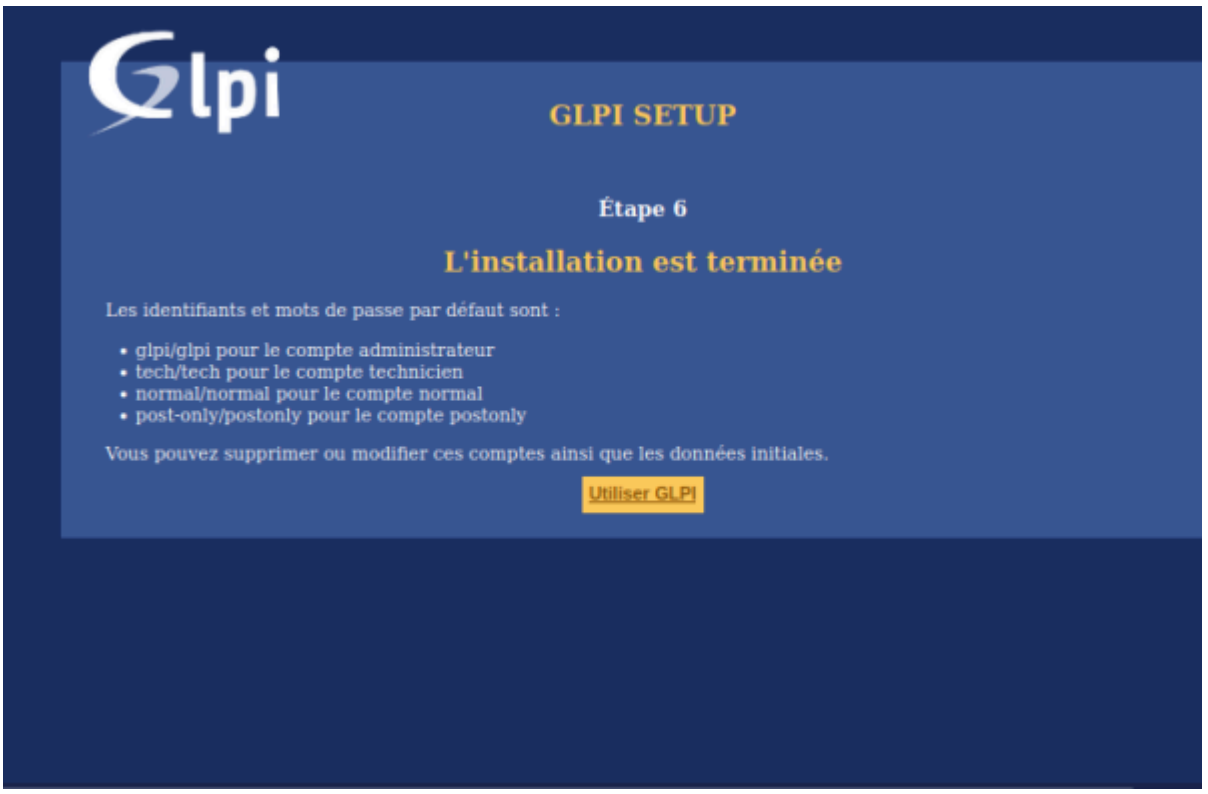
GLPI SETUP
Étape 6
L'installation est terminée
Les identifiants et mots de passe par défaut sont :
• glpi/glpi pour le compte administrateur
• tech/tech pour le compte technicien
• normal/normal pour le compte normal
• post-only/postonly pour le compte postonly
Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.
Utiliser GLPI

Accueil
Parc
Ordinateurs
Moniteurs
Logiciels
Matériels réseau
Périphériques
Imprimantes
Cartouches
Consommables
Téléphones
Baies
Châssis
PDU
Équipements passifs
Cartes SIM
Global
Assistance
Tickets
Créer un ticket
Problèmes
Changements
Planning
Statistiques
Tickets récurrents
Gestion
Licences
Budgets
Fournisseurs
Contacts
Contrats
Documents
Lignes
Certificats
Data centers
Clusters
Domaines
Applicatifs
Outils
Projets
Notes
Flux RSS
Base de connaissances
Réservations
Rapports
Recherches sauvegardées
Administration
Utilisateurs
Groupes
Entités
Règles
Dictionnaires
Profils
File d'attente des notifications
Journaux
Configuration
Intitulés
Composants
Notifications
Niveaux de services
Générale
Unicité des champs
Actions automatiques
Authentification
Collecteurs
Liens externes
Plugins

On ajoute les informations de connexion MySQL pour se connecter à la base de données GLPI :

Une fois la base initialisée, on clique sur Continuer :

On prend note des identifiants par défaut, et on clique sur Utiliser GLPI :

Entrer le compte et mot de passe glpi/glpi :

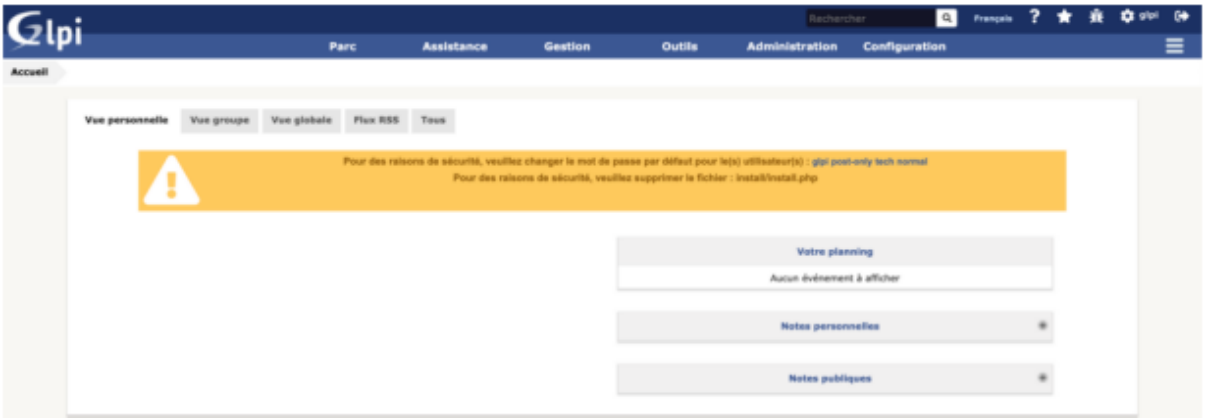

L'interface de GLPI contient 6 rubriques contenant les fonctionnalités en fonction de leurs natures, la rubrique parc, la rubrique assistance, la rubrique Gestion, la rubrique Administration et la rubrique Configuration.
Utilisateurs pour créer un utilisateur et de mettre à jour les informations des utilisateurs.
Groupes
Entités
Règles

GLPI est installé sur le système Ubuntu Server.