


Fatores com forcats :: FOLHA DE RESUMO



O pacote **forcats** fornece ferramentas para trabalhar com fatores, que são estruturas do R para dados categóricos.

Fatores

O R representa dados categóricos como fatores. Um fator é um vetor de inteiros com um atributo de nível que armazena o mapeamento entre os inteiros e os valores categóricos. Quando você visualiza um fator, o R mostra não estes inteiros, mas sim os níveis a eles associados.

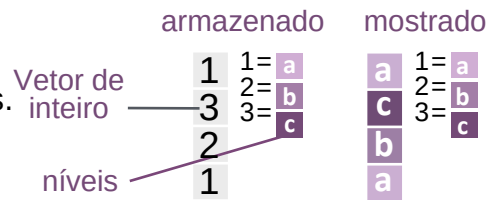


Criar um fator com factor()
factor(x = character(), levels, labels = levels, exclude = NA, ordered = is.ordered(x), nmax = NA) Converte um vetor em fator. Ver também as_factor().

f <- factor(c("a", "c", "b", "a"), levels = c("a", "b", "c"))

Retornar os níveis com levels()
levels(x) Retorna/define os níveis de um fator. levels(f); levels(f) <- c("x", "y", "z")

Use unclass() para ver a estrutura

Inspecionar Fatores




fct_count(f, sort = FALSE, prop = FALSE) Conta o número de valores de cada nível. fct_count(f)


fct_match(f, lvls) Verifica os níveis em f. fct_match(f, "a")

fct_unique(f) Retorna os valores únicos, removendo duplicados. fct_unique(f)

Combinar Fatores

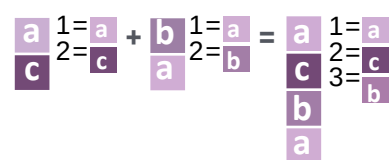


fct_c(...) Combina fatores com níveis diferentes. Ver também fct_cross().
f1 <- factor(c("a", "c"))
f2 <- factor(c("b", "a"))
fct_c(f1, f2)




fct_unify(fs, levels = lvs_union(fs)) Padroniza os níveis através de uma lista de fatores.
fct_unify(list(f2, f1))


Mudar ordem dos níveis




fct_relevel(f, ..., after = 0L) Reordena manualmente os níveis.
fct_relevel(f, c("b", "c", "a"))




fct_infreq(f, ordered = NA) Reordena os níveis pela frequência dos dados (maior freq. primeiro). Ver também fct_inseq().
f3 <- factor(c("c", "c", "a"))
fct_infreq(f3)




fct_inorder(f, ordered = NA) Reordena os níveis pela ordem que aparecem nos dados.
fct_inorder(f2)




fct_rev(f) Inverte os ordens dos níveis.
f4 <- factor(c("a", "b", "c"))
fct_rev(f4)



fct_shift(f) Desloca os níveis da esquerda pra direita. O último volta pro início.
fct_shift(f4)




fct_shuffle(f, n = 1L) Embaralha aleatoriamente a ordem dos níveis.
fct_shuffle(f4)




fct_reorder(f, .x, .fun = median, ..., .desc = FALSE) Reordena níveis de acordo com outra variável.

boxplot(data = PlantGrowth, weight ~ reorder(group, weight))




fct_reorder2(f, .x, .y, .fun = last2, ..., .desc = TRUE) Reordena níveis por duas variáveis.
ggplot(diamonds, aes(carat, price, color = fct_reorder2(color, carat, price))) + geom_smooth()


Mudar valores dos níveis




fct_recode(f, ...) Muda manualmente os níveis. Ver também fct_relabel() que aceita sintaxe do purrr::map para aplicar funções ou expressão para cada nível.
fct_recode(f, v = "a", x = "b", z = "c")
fct_relabel(f, ~ paste0("x", .x))




fct_anon(f, prefix = "") Anonimiza os níveis com inteiros randômicos.
fct_anon(f)



fct_collapse(f, ..., other_level = NULL) Agrupa níveis em grupos definidos manualmente.
fct_collapse(f, x = c("a", "b"))




fct_lump_min(f, min, w = NULL, other_level = "Other") Agrupa fatores que aparecem menos que min vezes. Ver também fct_lump_n(), fct_lump_prop() e fct_lump_lowfreq().
fct_lump_min(f, min = 2)




fct_other(f, keep, drop, other_level = "Other") Altera níveis para "other".
fct_other(f, keep = c("a", "b"))


Adicionar ou remover níveis



fct_drop(f, only) Remove níveis não usados.
f5 <- factor(c("a", "b"), c("a", "b", "x"))
f6 <- fct_drop(f5)



fct_expand(f, ...) Adiciona níveis a um fator. fct_expand(f6, "x")



fct_explicit_na(f, na_level = "(Missing)") Define um nível para NAs certificando que aparecem em gráficos, etc.
fct_explicit_na(factor(c("a", "b", NA)))