


RStudio IDE : : GUÍA RÁPIDA




Documentos y aplicaciones

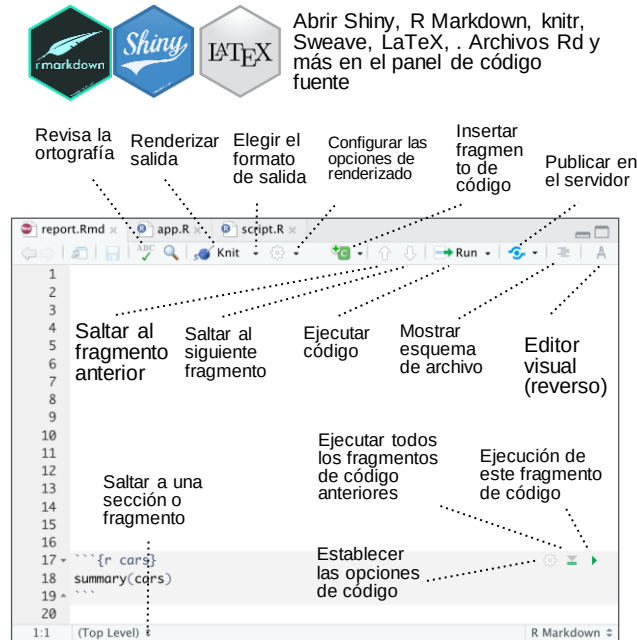

Acceda a la guía de Markdown en **Help > Markdown Quick Reference**. Consulte el reverso para obtener más información sobre **Visual Editor**.

RStudio reconoce que los archivos denominados **app.R**, **server.R**, **ui.R**, y **global.R** pertenecen a una aplicación shiny.

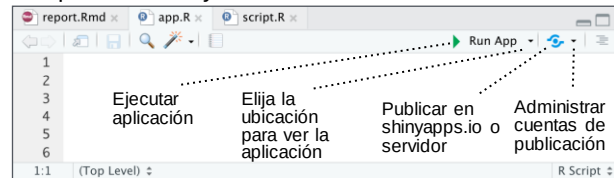

Desarrollo de Paquetes




Cree un nuevo paquete con **File > New Project > New Directory > R Package**.


Habilite la documentación de roxygen con **Tools > Project Options > Build Tools**.

Guía de Roxygen en **Help > Roxygen Quick Reference**.


Consulte la información del paquete en el **Build Tab**.

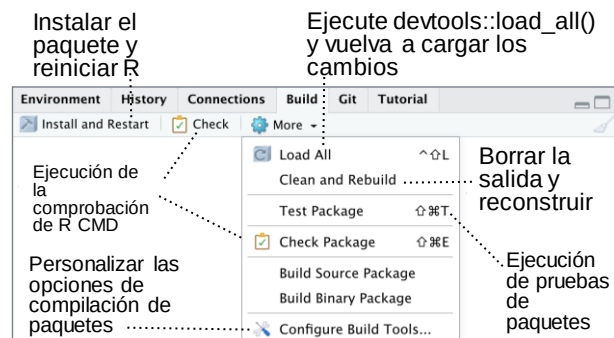


Editor de código fuente

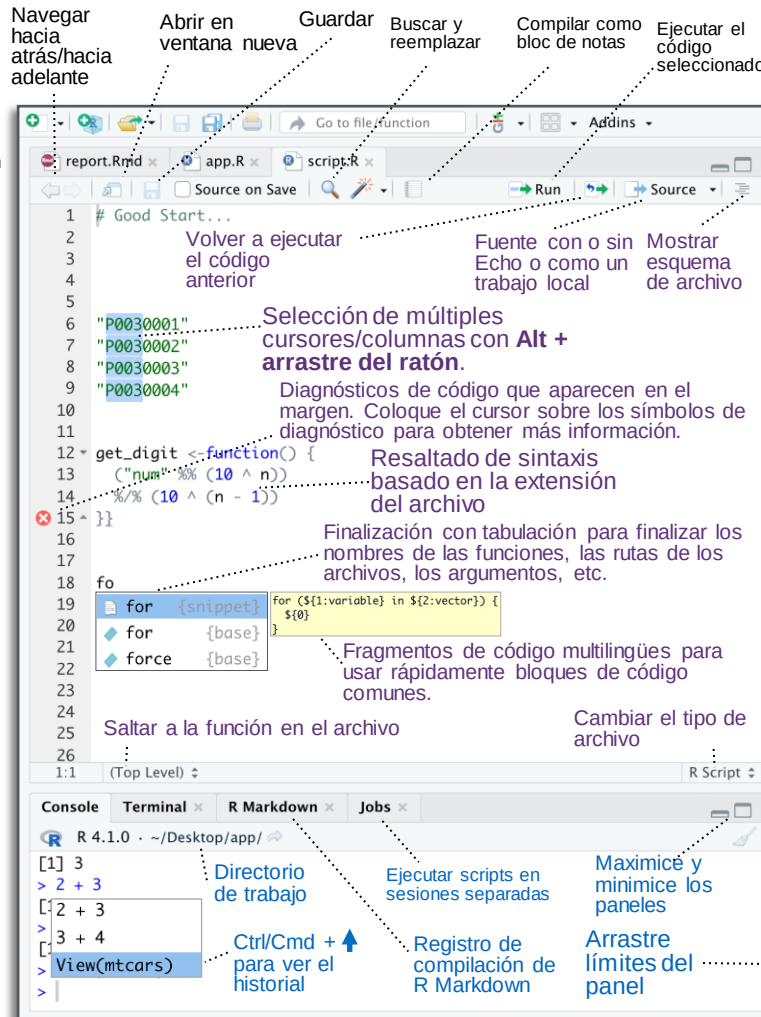

Tab Panes

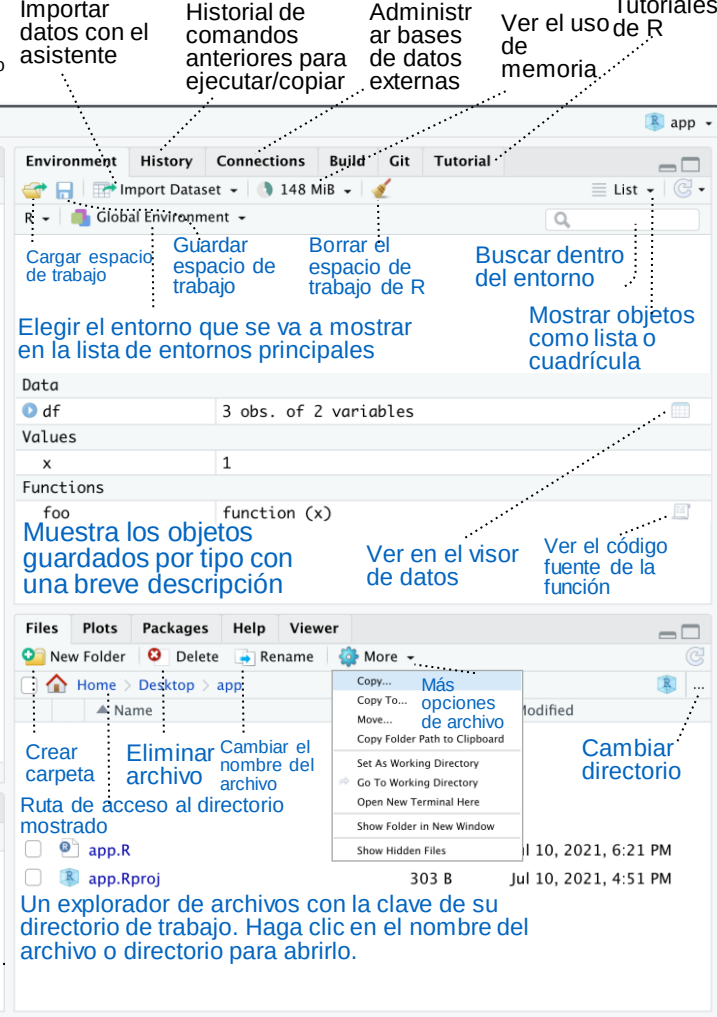


Versión Control

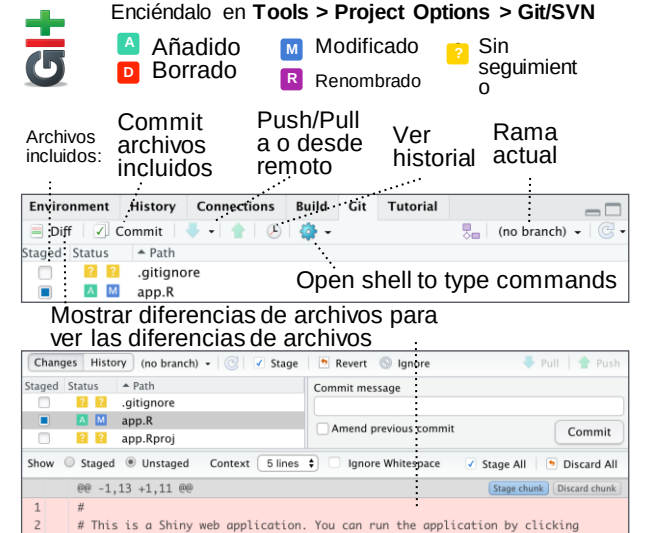


Modo de depuración

Use **debug()**, **browser()** o un punto de interrupción y ejecute el código para abrir el modo depurador.

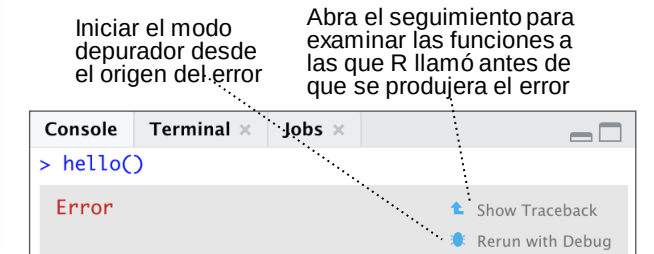

Haga clic en junto al número de línea para agregar o quitar un punto de interrupción.

La línea resaltada muestra dónde se ha detenido la ejecución

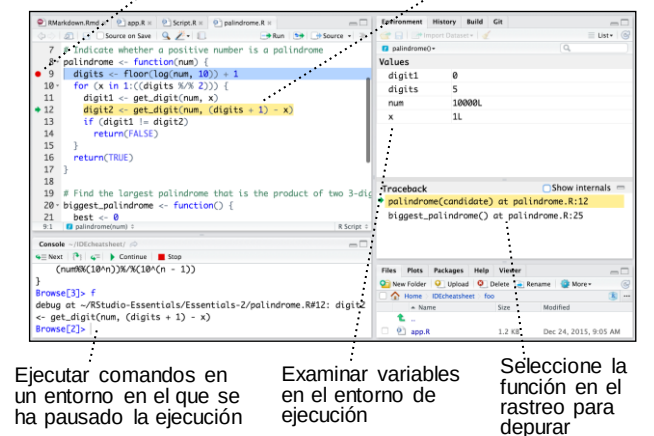

Atajos de teclado

EJECUCIÓN DE CÓDIGO

	Windows/Linux	Mac
Buscar historial de comandos	Ctrl+↑	Cmd+↑
Interrumpir comando actual	Esc	Esc
Limpiar consola	Ctrl+L	Ctrl+L

NAVEGAR CÓDIGO

	Windows/Linux	Mac
Ir a Archivo/Función	Ctrl+.	Ctrl+.

ESCRIBIR CÓDIGO

	Windows/Linux	Mac
Intentar completación	Tab o Ctrl+Space	Tab o Ctrl+Space

Insertar <- (operador de asignación)	Alt+-	Option+-
Insert > o %>% (operador de canalización)	Ctrl+Shift+M	Cmd+Shift+M
(Des)Comentar selección	Ctrl+Shift+C	Cmd+Shift+C

CREAR PAQUETES

	Windows/Linux	Mac
Cragar Todos (devtools)	Ctrl+Shift+L	Cmd+Shift+L
Probar Paquete (Desktop)	Ctrl+Shift+T	Cmd+Shift+T
Documentar Paquete	Ctrl+Shift+D	Cmd+Shift+D


DOCUMENTOS Y APLICACIONES

	Windows/Linux	Mac
Knit/Renderizar Documento (knitr)	Ctrl+Shift+K	Cmd+Shift+K
Insertar fragmento (Sweave & Knitr)	Ctrl+Alt+I	Cmd+Option+I
Ejecutar desde el inicio hasta la línea actual	Ctrl+Alt+B	Cmd+Option+B

MÁS ATAJS DE TECLADO

Ayuda de los métodos abreviados de teclado
Mostrar paleta de comandos

Vea la referencia rápida de métodos abreviados de teclado con **Tools > Keyboard Shortcuts** o **Alt/Option + Shift + K**

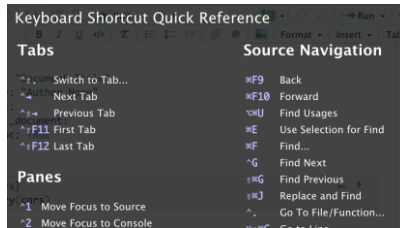

Windows/Linux Mac

Busque atajos de teclado con Tools > Show Command Palette o Ctrl/Cmd + Shift + P .	
History	Send Command to Console
Create a New R Script	Ctrl Shift N
Create a new R Markdown document	

Editor Visual

Formato de bloque

Revisa la ortografía

Renderizar salida

Elegir el formato de salida

Elegir la ubicación de salida

Insertar fragmento de código

Saltar al fragmento anterior

Saltar al siguiente fragmento

Ejecutar líneas seleccionadas

Publicar en el servidor

Mostrar esquema de archivo

Volver al Editor de código fuente (portada)

Esquema del archivo

Insertar y editar tablas

Insertar bloques, citas, ecuaciones y caracteres especiales

Imágenes

Enlaces Citas

Listas y citas en bloque

Limpiar formato

Insertar código literal

Agregar/Editar atributos

Ejecute este y todos los fragmentos de código anteriores

Ejecución de este fragmento de código

Establecer las opciones del fragmento

Saltar a fragmento o encabezado

Formato de bloque

Heading 2

B

I

U

</>

Format

Insert

Table

R Markdown Including Plots

Insertar y editar tablas

Insertar bloques, citas, ecuaciones y caracteres especiales

Imágenes

Enlaces Citas

Listas y citas en bloque

Limpiar formato

Insertar código literal

Agregar/Editar atributos

Ejecute este y todos los fragmentos de código anteriores

Ejecución de este fragmento de código

Establecer las opciones del fragmento

Saltar a fragmento o encabezado

Posit Workbench



¿POR QUÉ POSIT WORKBENCH?

Amplíe el servidor de código abierto con una licencia comercial, soporte y más:

- abrir y ejecutar varias sesiones de R a la vez
- Ajuste sus recursos para mejorar el rendimiento
- Herramientas administrativas para la gestión de sesiones de usuario
- Colabora en tiempo real con otros usuarios en proyectos compartidos
- cambiar fácilmente de una versión de R a una versión diferente
- Integración con sus prácticas de autenticación, autorización y auditoría
- trabajar en el IDE de RStudio, JupyterLab, Jupyter Notebooks o VS Code

Descargue una evaluación gratuita de 45 días en posit.co/products/enterprise/workbench/

Compartir proyectos

File > New Project

RStudio guarda el historial de llamadas, el espacio de trabajo y el directorio de trabajo asociados a un proyecto. Vuelve a cargar cada uno cuando vuelve a abrir un proyecto.

Iniciar una nueva sesión de R en el proyecto actual

Cerrar sesión de R en el proyecto

Colaboradores compartidos activos

Nombre del proyecto actual

Escoger Versión R

Compartir proyecto con colaboradores

Ejecutar trabajos remotos

Ejecución de R en clústeres remotos (Kubernetes/Slurm) a través del iniciador de trabajos

Supervisión de los trabajos del iniciador

Iniciar un trabajo

Ejecutar trabajos de iniciador de forma remota

Ejecutar este y todos los fragmentos de código anteriores

