

C/C++ Development Environment Setup on macOS

Using Visual Studio Code and Xcode Command Line Tools

Prepared by: Chunghyun Lim (Matriculated in 2019)

Last Updated: May 2026



목차

1. VS Code 및 확장 프로그램 설치

1.1. VS Code 설치

1.2. C/C++ 확장 팩 설치

1.3. 추가 환경 설정 (선택 사항)

2. Xcode Command Line Tools 설치

3. C 언어 및 C++ 프로그램 빌드 및 실행

3.1. C 언어 프로그램 빌드 및 실행


3.2. C++ 프로그램 빌드 및 실행

1.1. VS Code 설치 (1/2)

다운로드 경로: <https://code.visualstudio.com/Download>

Download Visual Studio Code

Free and built on open source. Integrated Git, debugging and extensions.

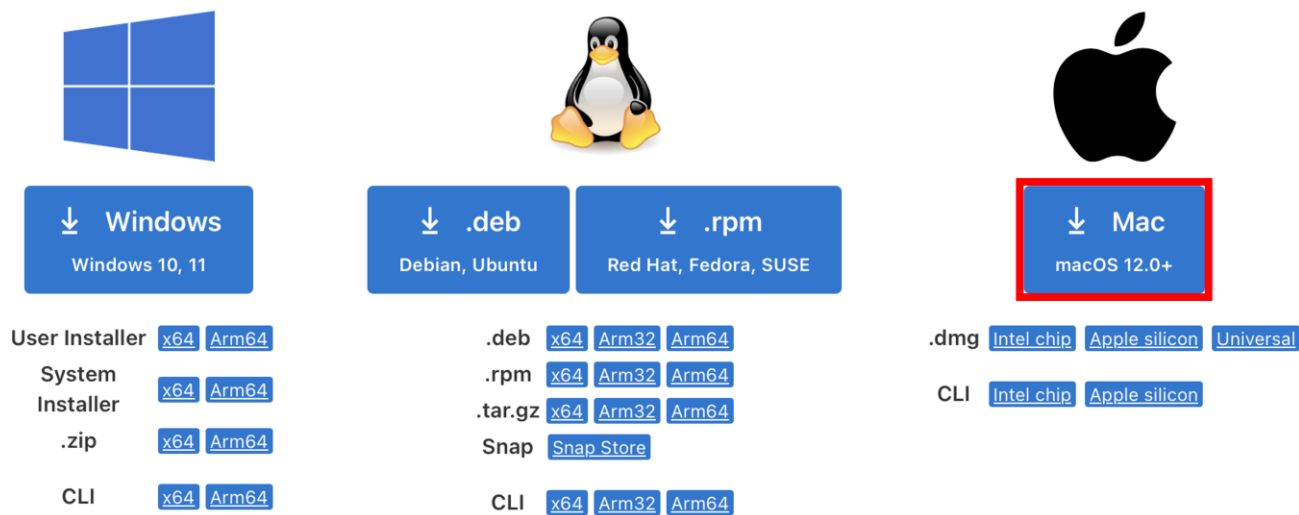


The screenshot displays the Visual Studio Code download page. It features three main columns for different operating systems: Windows, Linux, and Mac. Each column has a header icon (Windows logo, Tux penguin, and Apple logo respectively) and a primary download button. Below these are lists of alternative installation methods and their supported architectures.


Operating System	Primary Download Button	Alternative Methods	Supported Architectures
Windows	↓ Windows Windows 10, 11	User Installer, System Installer, .zip, CLI	x64, Arm64
Linux	↓ .deb Debian, Ubuntu	↓ .rpm Red Hat, Fedora, SUSE	x64, Arm32, Arm64
Mac	↓ Mac macOS 12.0+	.dmg, CLI	Intel chip, Apple silicon, Universal

- [Mac] 항목의 [macOS 12.0+]를 선택하여 설치 파일을 다운로드합니다.
- 다운로드한 파일을 실행하여 설치를 시작합니다.

1.1. VS Code 설치 (2/2)

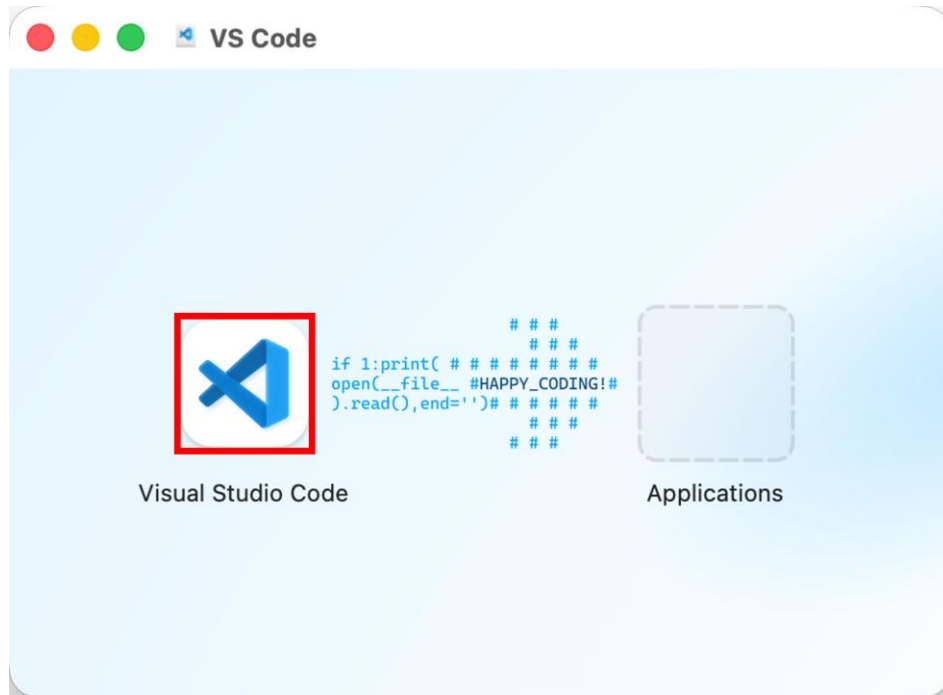


- [Visual Studio Code] 아이콘을 [Applications] 폴더로 끌어 놓습니다.

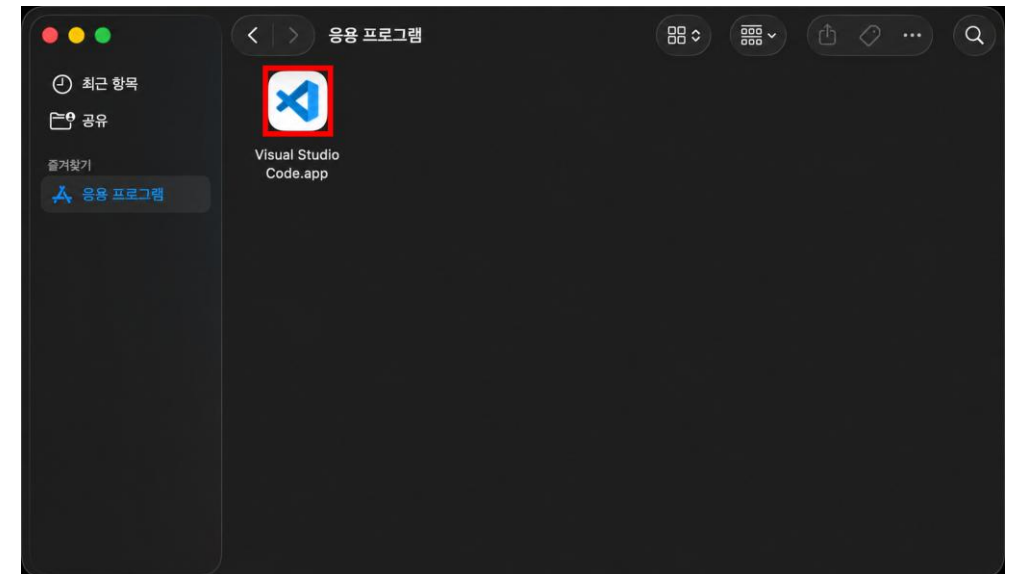


- [응용 프로그램] 폴더에서 [Visual Studio Code.app]을 실행합니다.

1.2. C/C++ 확장 팩 설치 및 적용

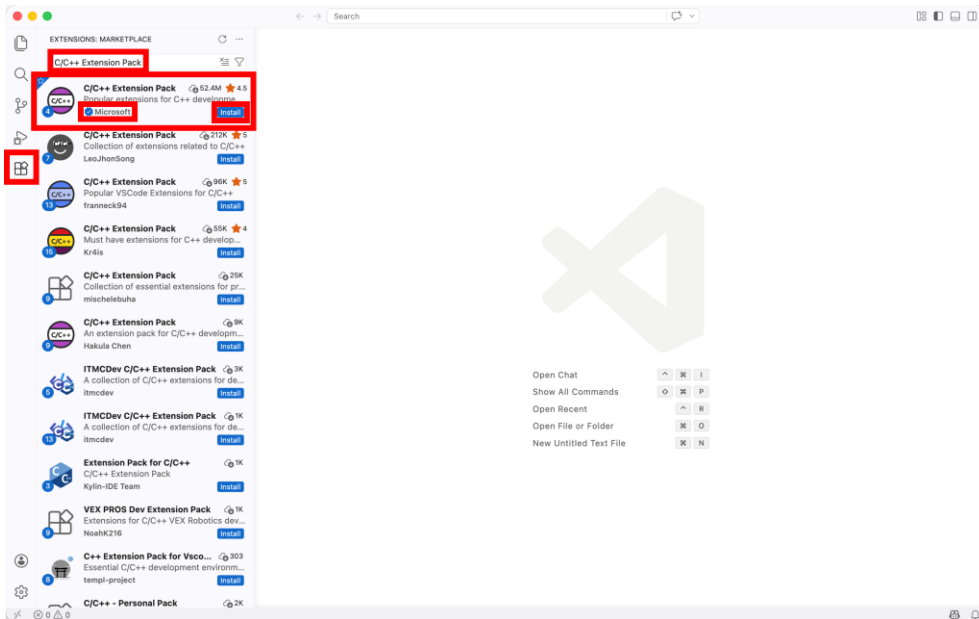


- 좌측 활동 바에서 **[확장]** 아이콘을 클릭합니다.
- 검색창에 'C/C++ Extension Pack'을 입력합니다.
- Microsoft에서 제공하는 **[C/C++ Extension Pack]**임을 확인한 후 **[Install]**을 클릭합니다.
- C/C++ 확장 팩 설치를 마칩니다.

1.3. 추가 환경 설정 (선택 사항) - 한국어 언어 팩 설치 및 적용 (1/2)

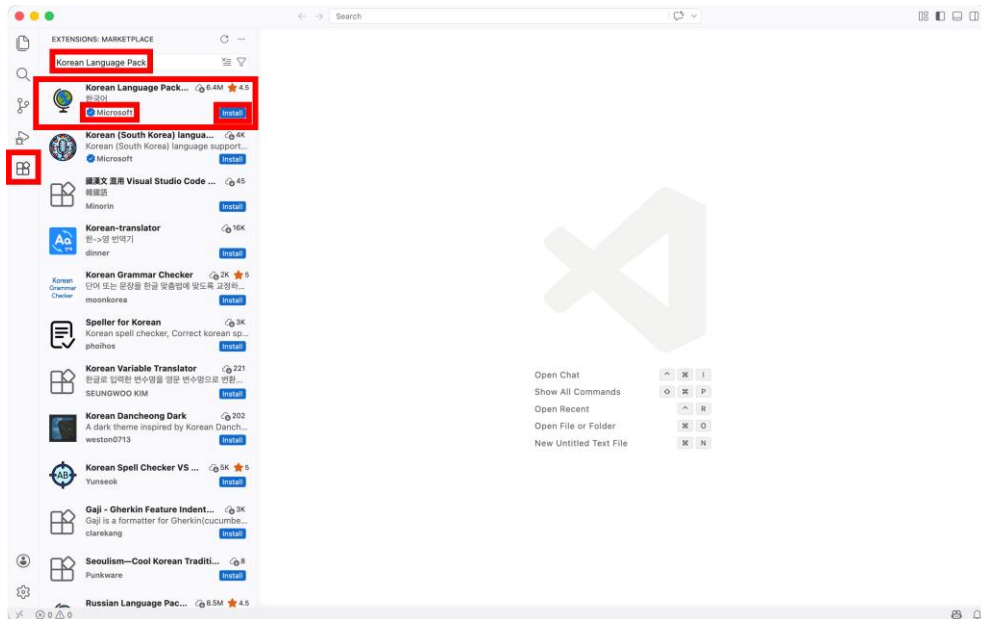


- 좌측 활동 바에서 [확장] 아이콘을 클릭합니다.
- 검색창에 'Korean Language Pack'을 입력합니다.
- Microsoft에서 제공하는 [Korean Language Pack for Visual Studio Code]임을 확인한 후 [Install]을 클릭합니다.

1.3. 추가 환경 설정 (선택 사항) - 한국어 언어 팩 설치 및 적용 (2/2)

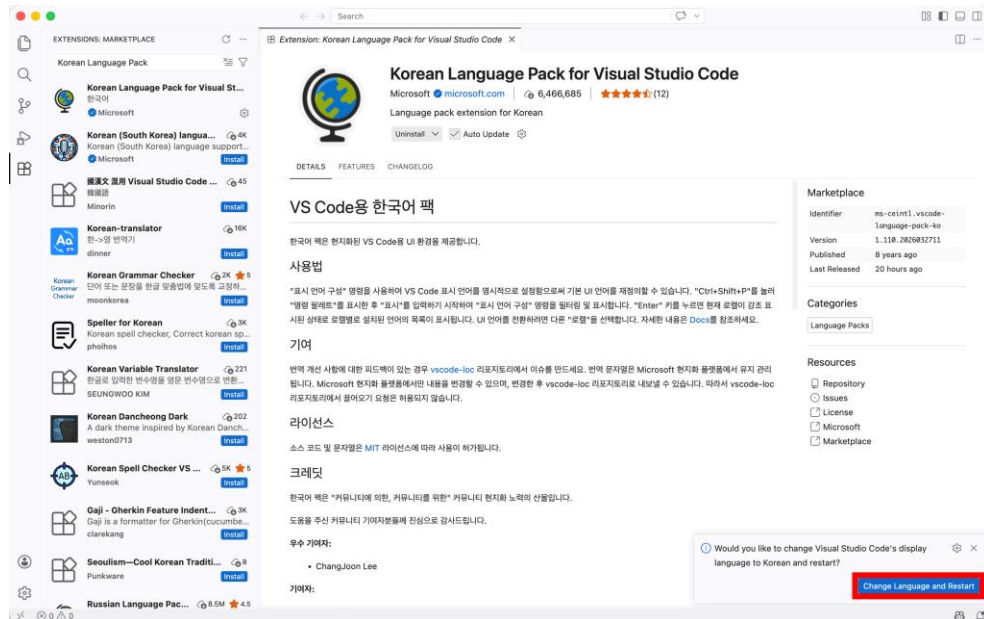


- 설치가 완료되면 화면 오른쪽 하단에 알림창이 나타납니다.
- [Change Language and Restart]를 클릭합니다.
- VS Code가 재시작되며 모든 메뉴가 한국어로 변경됩니다.

1.3. 추가 환경 설정 (선택 사항) - 테마 설치 및 적용

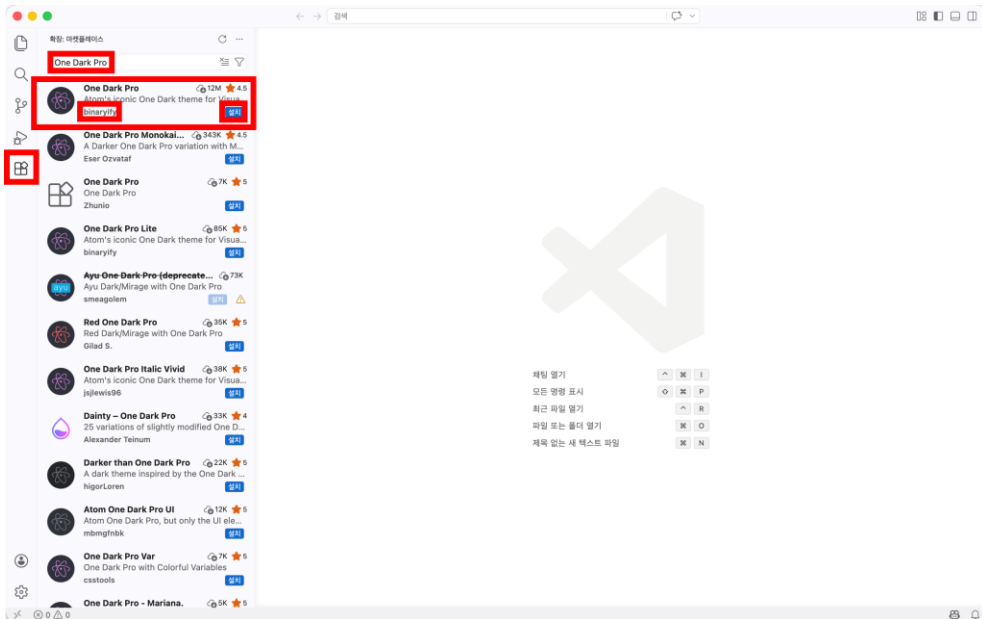

- 좌측 활동 바에서 [확장]아이콘을 클릭합니다.
- 검색창에 'One Dark Pro'를 입력합니다.
- binaryify가 제작한 [One Dark Pro]임을 확인한 후 [Install]을 클릭합니다.

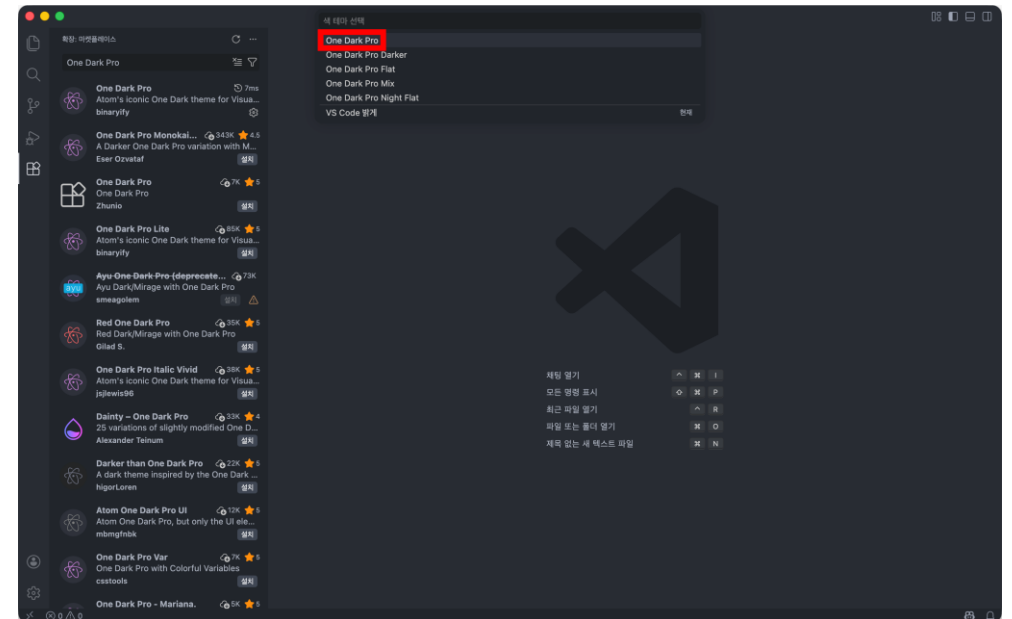


- 설치가 완료되면 상단에 테마 선택 목록이 나타납니다.
- [One Dark Pro]를 선택하면 VS Code의 색상 테마가 변경됩니다.

1.3. 추가 환경 설정 (선택 사항) - 폰트 설치 및 적용 (1/2)

다운로드 경로: <https://github.com/naver/d2codingfont>


 benelog	Update README.md	72d7ad1 · 8 years ago	🕒 35 Commits
	D2Coding-Ver1.0-TTC-20150...	D2 Coding 1.0 file	9 years ago
	D2Coding-Ver1.1-TTC-20151...	D2 Coding 1.1 file	9 years ago
	D2Coding-Ver1.2-20161021....	D2 Coding 1.2	9 years ago
	D2Coding-Ver1.3-20171129....	D2 Coding 1.3 file	9 years ago
	D2Coding-Ver1.3.2-2018052...	1.3.2 배포	8 years ago
	README.md	Update README.md	8 years ago

- 최신 버전의 압축 파일(.zip)을 다운로드합니다.
- 다운로드한 파일의 압축을 해제합니다.
- 압축을 해제한 폴더 내에서 [D2CodingAll] 폴더로 이동합니다.

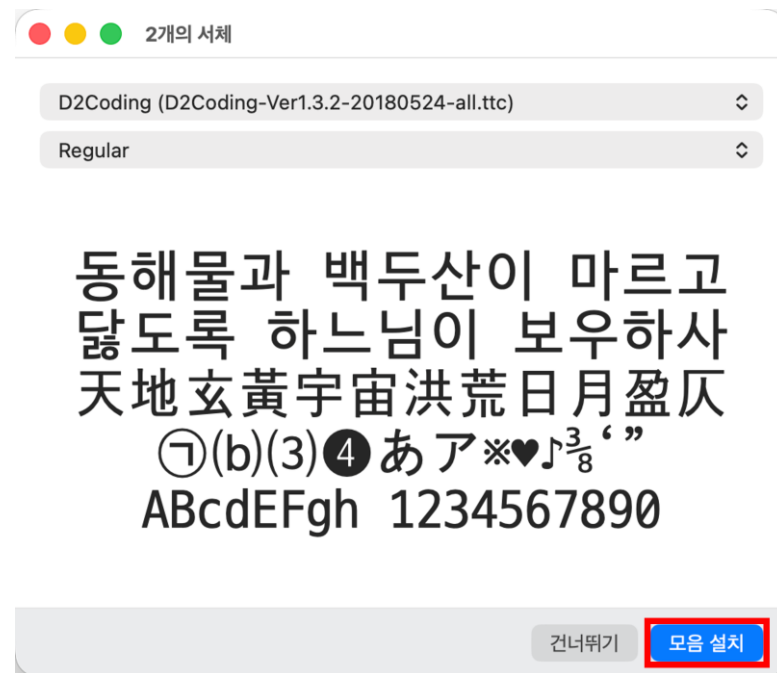


- 해당 폴더 내의 폰트 파일(.ttc)을 실행합니다.
- [모음 설치]를 클릭합니다.

1.3. 추가 환경 설정 (선택 사항) - 폰트 설치 및 적용 (2/2)

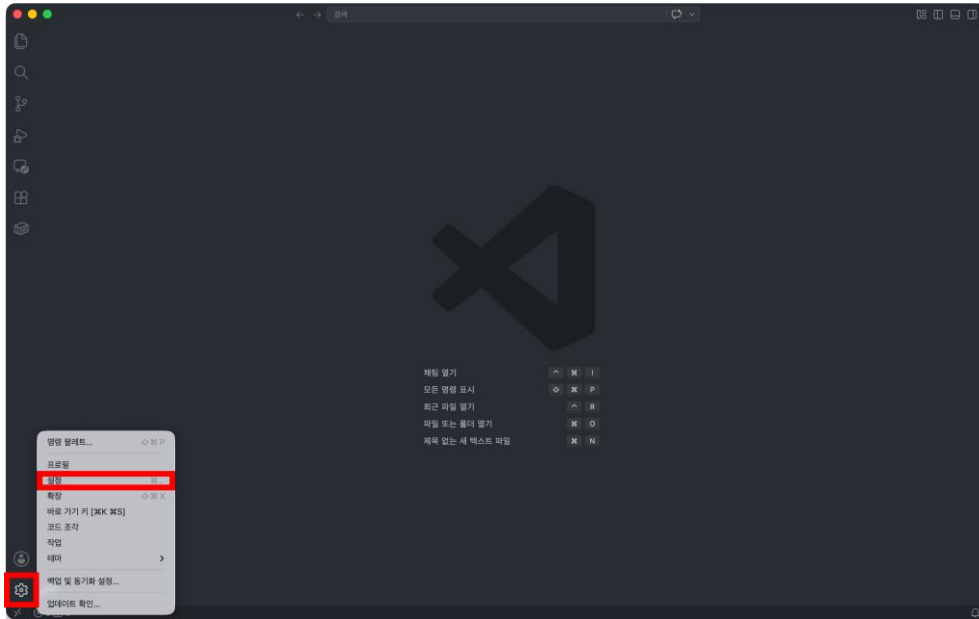

- VS Code를 실행합니다.
- 좌측 활동 바에서 [관리] 아이콘을 클릭합니다.
- 관리 메뉴에서 [설정]을 클릭합니다.

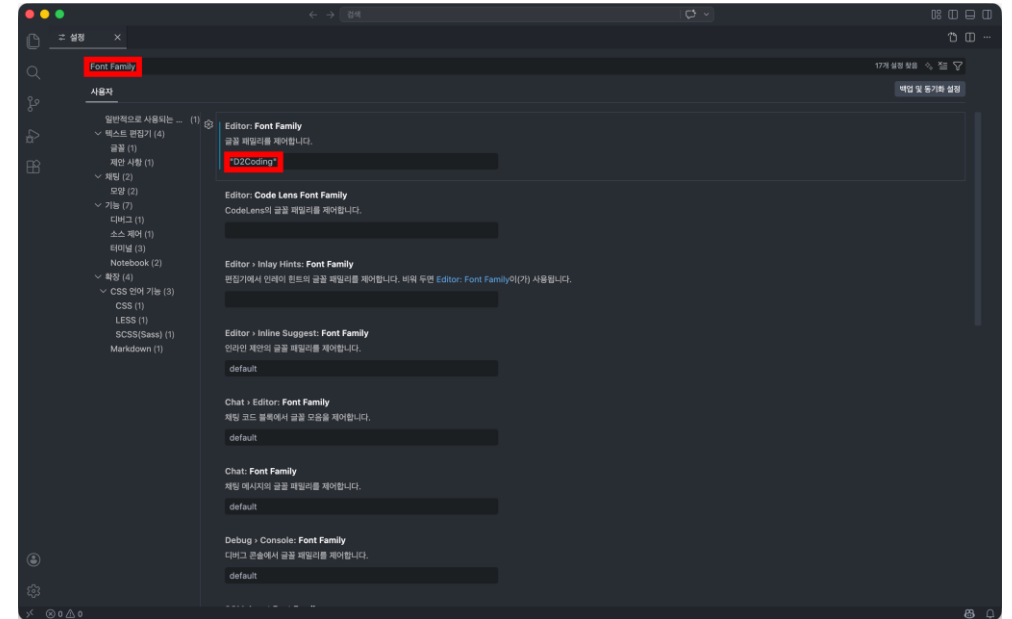


- [설정] 창 상단 검색창에 'Font Family'를 입력합니다.
- [Font Family] 입력란에 "'D2Coding'"을 입력합니다.
- 편집기의 글꼴이 변경됩니다.

2. Xcode Command Line Tools 설치 (1/2)



- Command 키+Space 키를 누릅니다.
- [Spotlight] 검색창에 '터미널'을 입력하고 [터미널.app]을 클릭합니다.




- [터미널]에 'xcode-select --install'을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.

2. Xcode Command Line Tools 설치 (2/2)



- [설치]를 클릭합니다.

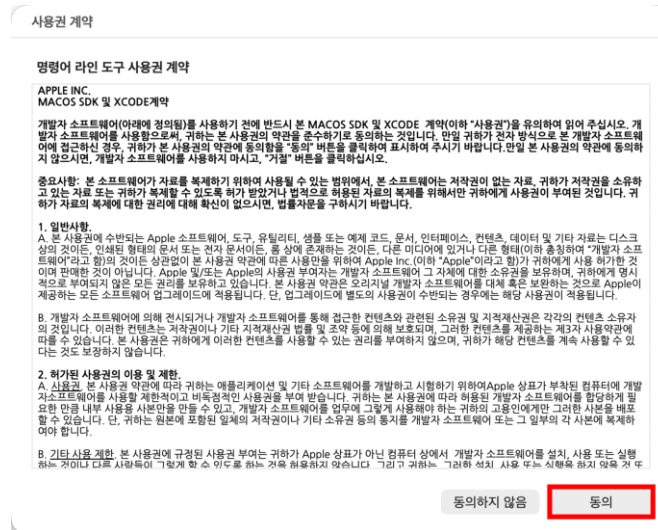


- [동의]를 클릭합니다.




- [터미널]에 'gcc --version'을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- 버전 정보가 정상적으로 출력되는지 확인합니다.
- 컴파일러 환경 설정을 마칩니다.

3. C 언어 및 C++ 프로그램 빌드 및 실행

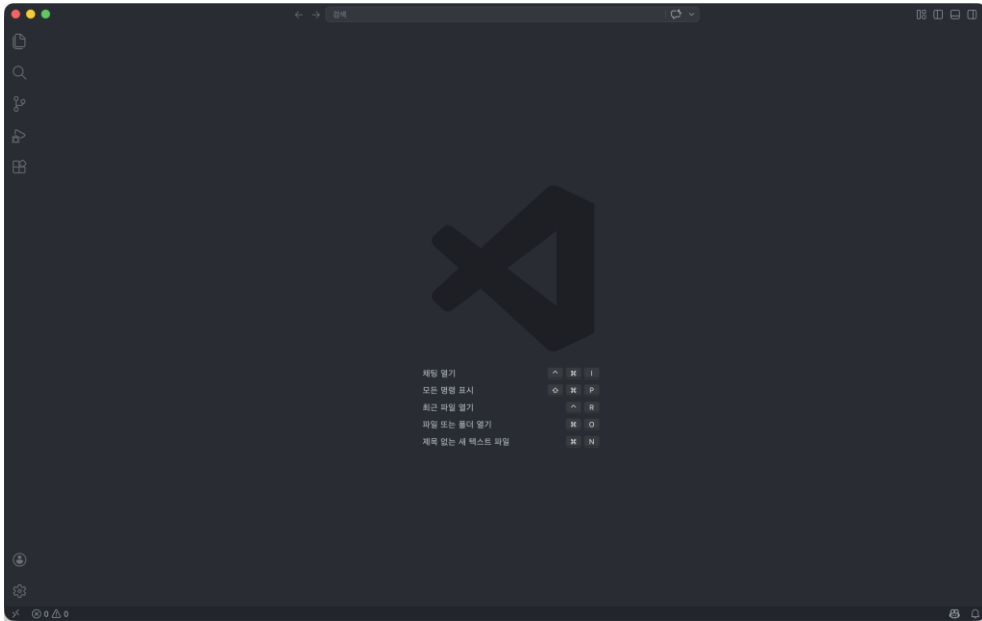


- VS Code를 실행합니다.
- Command 키+K를 누른 상태에서 O를 누릅니다.

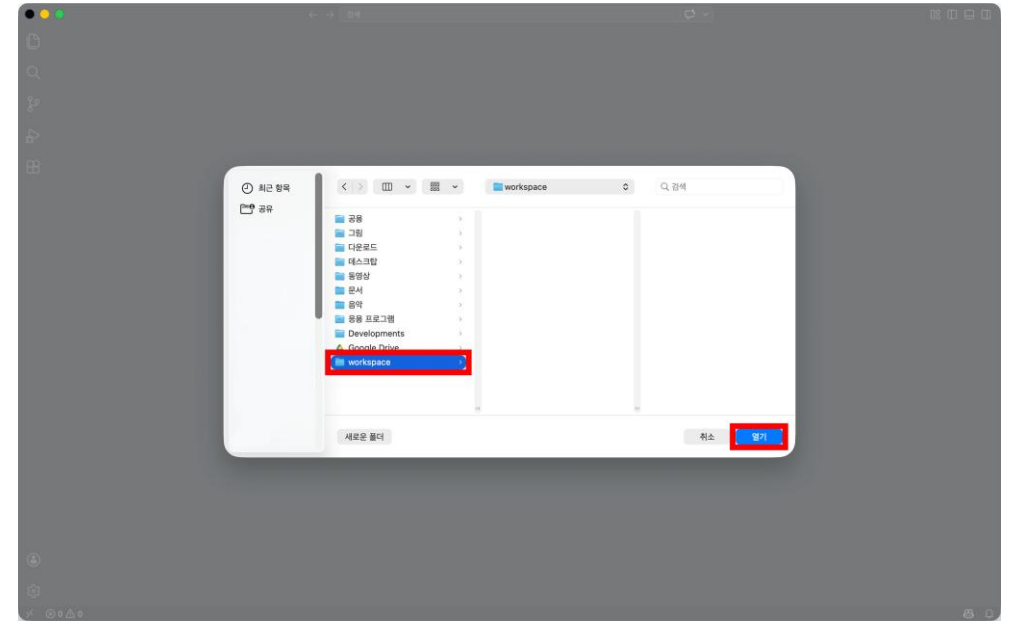


- [폴더 열기] 창에서 대상 폴더를 선택합니다.
- [열기]를 클릭합니다.

3.1. C 언어 프로그램 빌드 및 실행 (1/4)

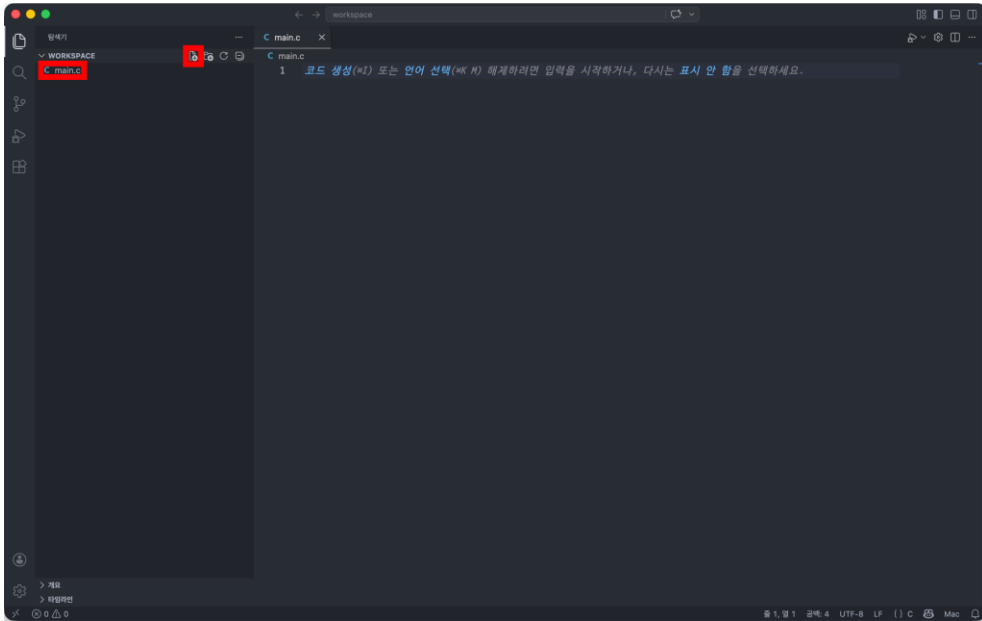

- 좌측 [탐색기] 영역 상단의 [새 파일] 아이콘을 클릭하여 새로운 파일을 생성합니다.
- 입력란에 'main.c'를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- [탐색기]의 파일 목록에서 [main.c] 파일이 생성되었는지 확인합니다.

3.1. C 언어 프로그램 빌드 및 실행 (2/4)

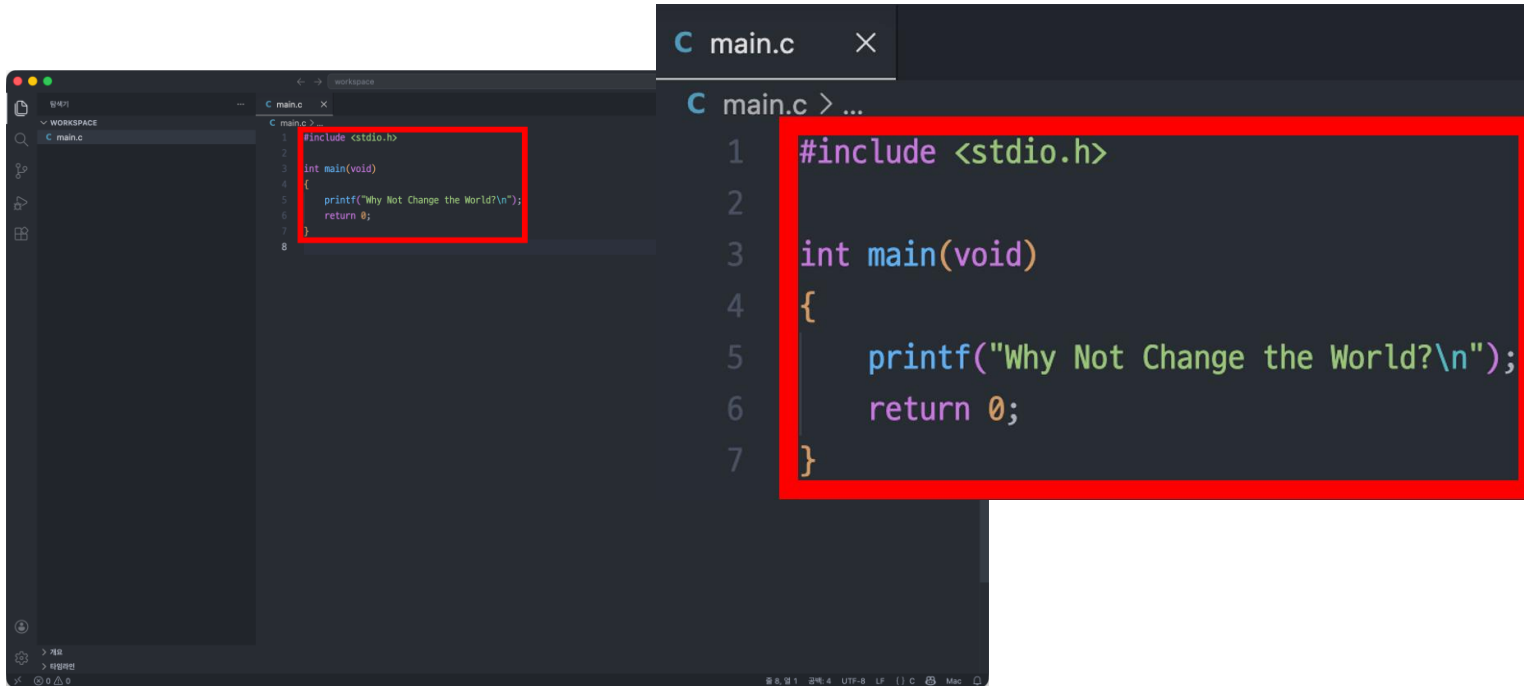


The image shows a code editor window with a dark theme. The file explorer on the left shows a workspace with a file named 'main.c'. The editor displays the following C code, which is highlighted with a red rectangular box:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     printf("Why Not Change the World?\n");
6     return 0;
7 }
```


- 입력란에 예시 코드를 따라 입력합니다.
- Command 키+S를 눌러 저장합니다.

3.1. C 언어 프로그램 빌드 및 실행 (3/4)

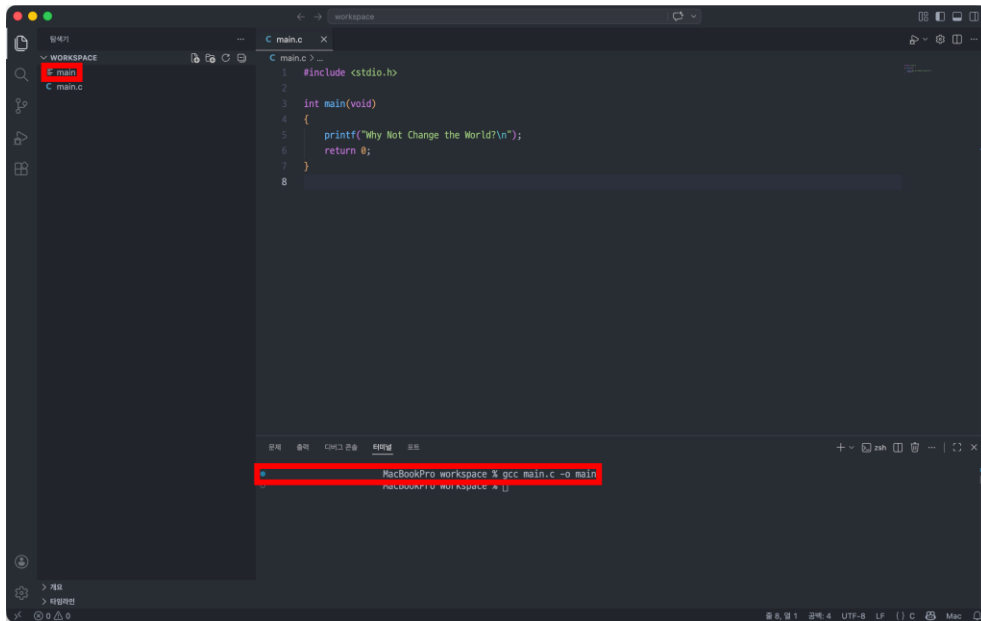

- Control 키+'(백틱)을 누릅니다.
- [터미널]에 'gcc main.c -o main'을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- 좌측 [탐색기]의 파일 목록에서 [main] 파일이 생성되었는지 확인합니다.

3.1. C 언어 프로그램 빌드 및 실행 (4/4)

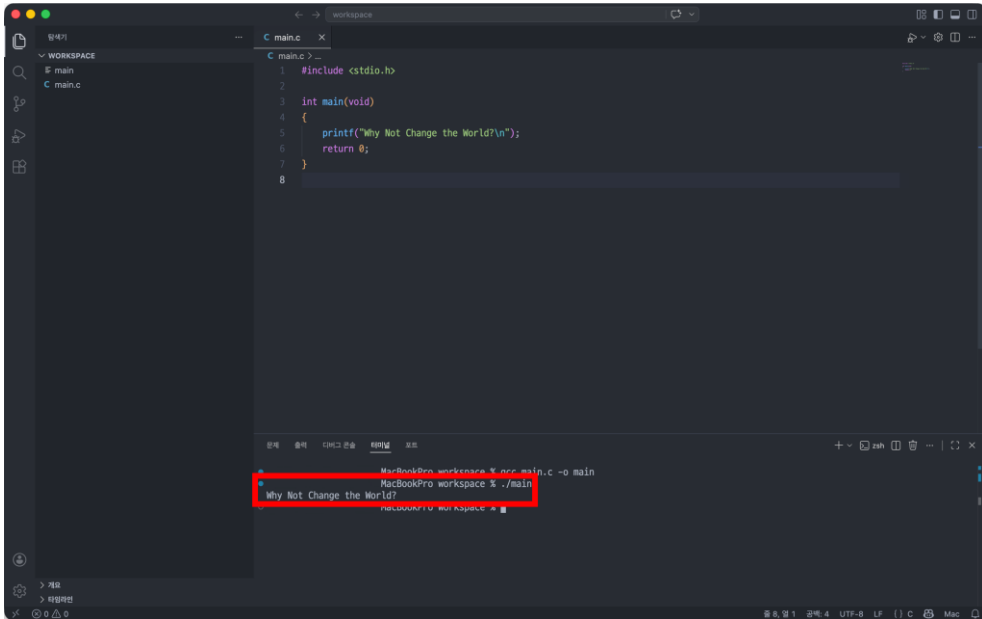


The screenshot shows a code editor with a file named 'main.c' open. The code is as follows:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     printf("Why Not Change the World?\n");
6     return 0;
7 }
8
```

Below the code editor is a terminal window. It shows the command `MacBookPro workspace % ./main` being executed, and the output `Why Not Change the World?` is displayed. The output line is highlighted with a red rectangle.


- [터미널]에 './main'를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- [터미널]에 "Why Not Change the World?"가 정상적으로 출력되는지 확인합니다.
- C 언어 개발 환경 설정이 모두 완료되었습니다.

3.2. C++ 프로그램 빌드 및 실행 (1/4)

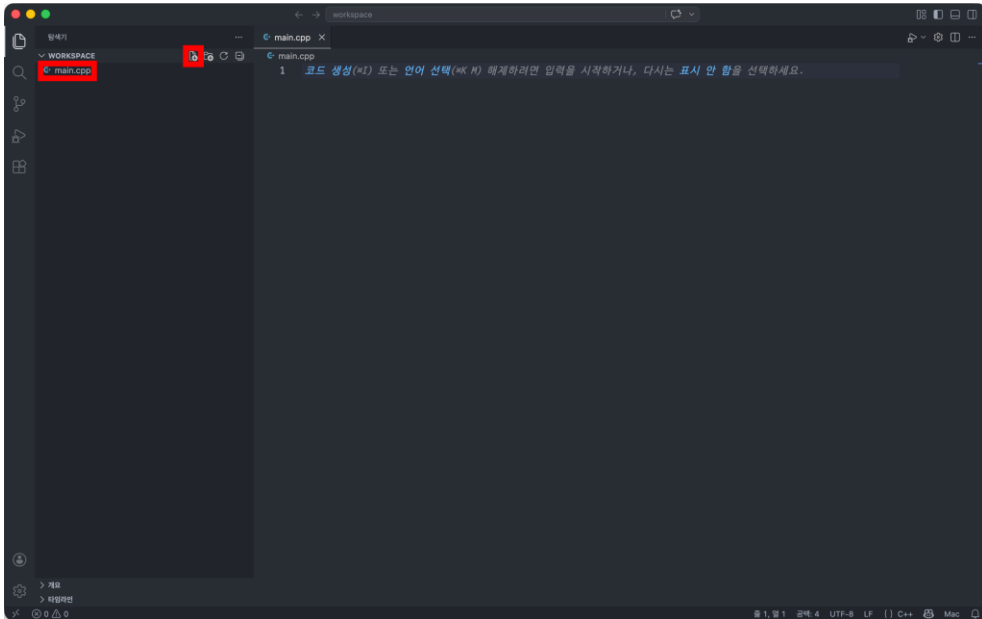

- 좌측 [탐색기] 영역 상단의 [새 파일] 아이콘을 클릭하여 새로운 파일을 생성합니다.
- 입력란에 'main.cpp'를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- [탐색기]의 파일 목록에서 [main.cpp] 파일이 생성되었는지 확인합니다.


3.2. C++ 프로그램 빌드 및 실행 (2/4)

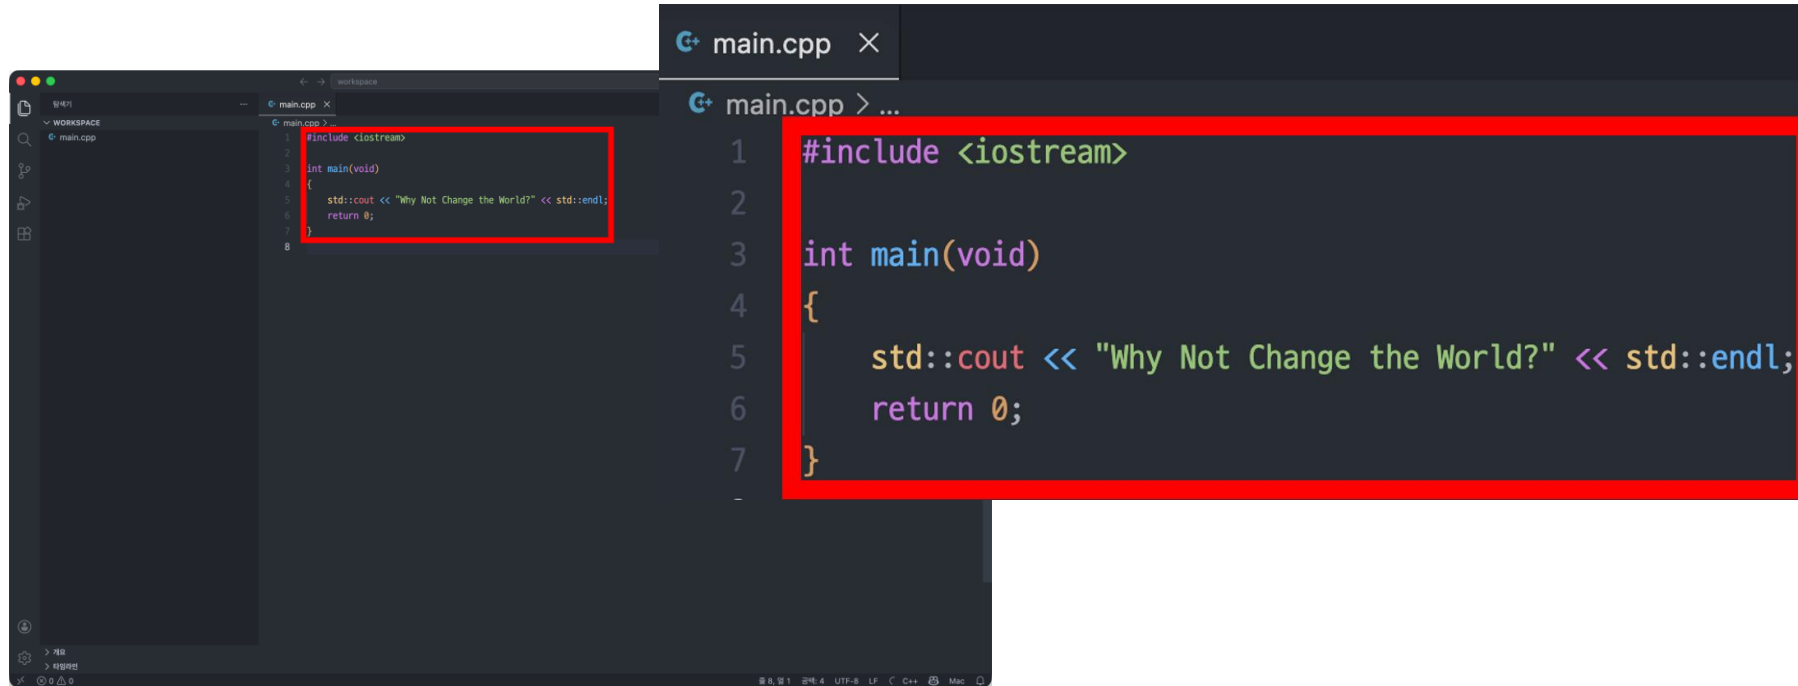

```
1 #include <iostream>
2
3 int main(void)
4 {
5     std::cout << "Why Not Change the World?" << std::endl;
6     return 0;
7 }
```


- 입력란에 예시 코드를 따라 입력합니다.
- Command 키+S를 눌러 저장합니다.

3.2. C++ 프로그램 빌드 및 실행 (3/4)

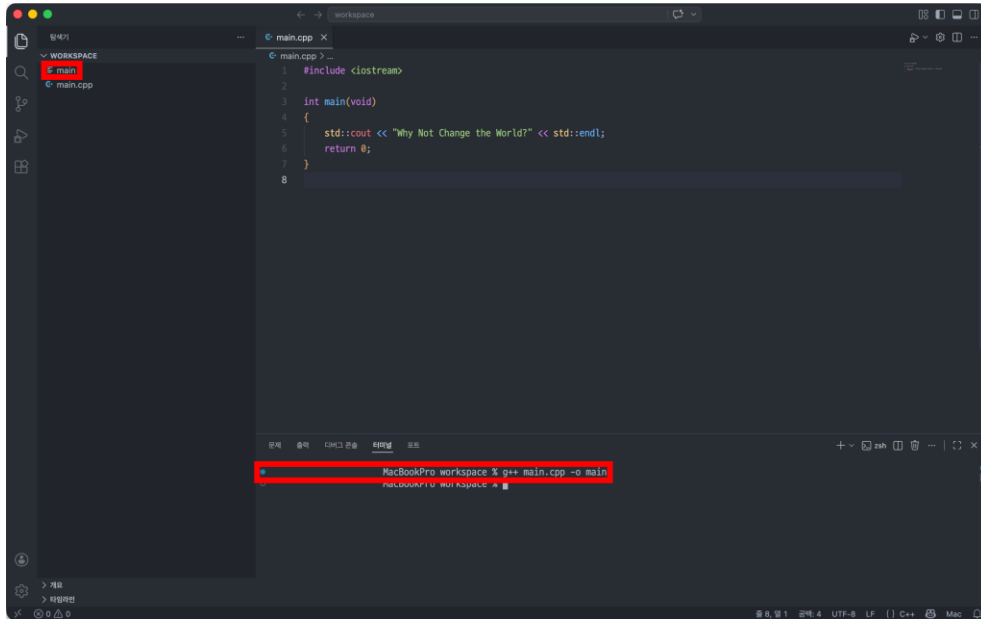

- Control 키+'(백틱)을 누릅니다.
- [터미널]에 'g++ main.cpp -o main'을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- 좌측 [탐색기]의 파일 목록에서 [main] 파일이 생성되었는지 확인합니다.

3.2. C++ 프로그램 빌드 및 실행 (4/4)

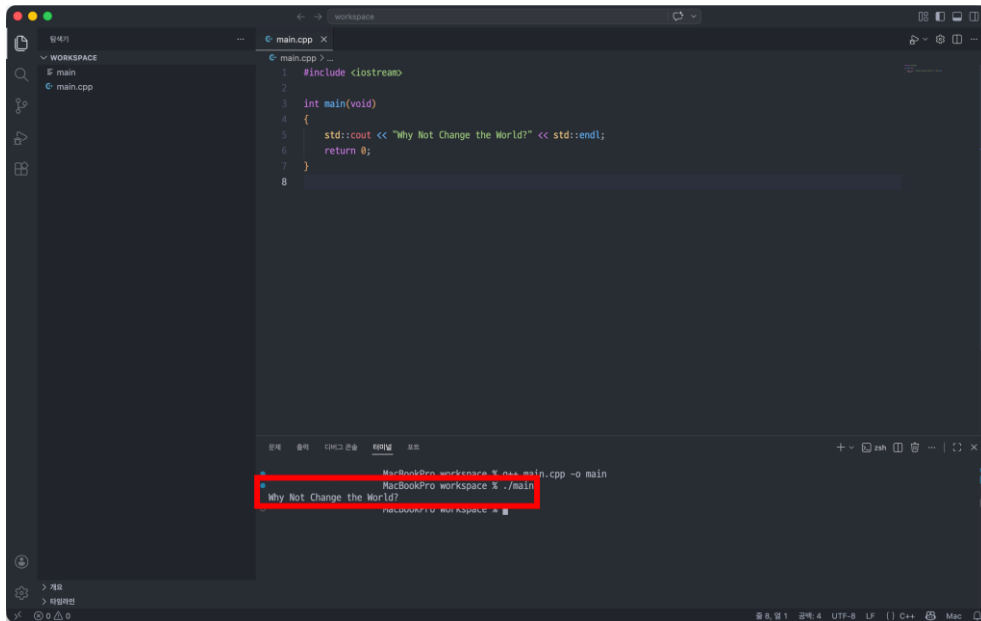

The screenshot shows a C++ IDE with a file named `main.cpp` containing the following code:

```
1 #include <iostream>
2
3 int main(void)
4 {
5     std::cout << "Why Not Change the World?" << std::endl;
6     return 0;
7 }
8
```

Below the code editor, a terminal window is open, showing the command `MacBookPro workspace % ./main` and its output:

```
Why Not Change the World?
```

- [터미널]에 './main'를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- [터미널]에 "Why Not Change the World?"가 정상적으로 출력되는지 확인합니다.
- C++ 개발 환경 설정이 모두 완료되었습니다.

Thank you

Wishing you an enjoyable and meaningful learning experience.
May you grow into an engineer who learns with joy and shares with others.

For inquiries, contact: potterLim0808@gmail.com

