tick-tack-done — Especificación única para Codex

- **Aplicación:** https://todo.reflexionia.com
- **Repositorio:** https://github.com/povedica/tick-tack-done (base del análisis: commit `b484fe8`, 21/10/2026 13:53 hora de Madrid)
- **Fecha:** 21/10/2026 (hora de Madrid)
- **Contenido:** consolida la especificación de auditoría (TTD-AUD-01 a 57), la adenda de Google y MCP, la revisión de la propuesta de Tokens y MCP, el análisis de código de la ronda de interfaz (TTD-AUD-58 a 65), el recorrido de navegador por ttd y la comparación con TickTick (TTD-AUD-66 a 73 y la sección 4).
- **Rutas de código:** `web/` = `apps/web/src/`, `api/` = `apps/api/src/`, `domain/` = `packages/domain/src/`.
- **Confianza de la causa:** *Alta* = verificada leyendo el código; *Media* = muy probable, sin reproducir en local; *Baja* = hipótesis.
- **Severidades:** *Crítica* = datos incorrectos o funcionalidad principal rota; *Alta* = funcionalidad rota o muy visible; *Media* = maquetación o comportamiento confuso; *Baja* = pulido.

0. Instrucciones para Codex

> **Copia este bloque como instrucción inicial del agente.**

Eres el agente de desarrollo de **tick-tack-done (ttd)**: https://github.com/povedica/tick-tack-done, en producción en https://todo.reflexionia.com. Este documento es la **única fuente** de trabajo: contiene todos los hallazgos de la auditoría (TTD-AUD-01 a TTD-AUD-73), su causa en el código, la corrección propuesta y los criterios de aceptación, además de una especificación de paridad con TickTick.

Stack

- Monorepo **pnpm**:
  - `apps/web`: React 19, Vite, react-router 7, TanStack Query, zustand; estilos con tokens CSS en `apps/web/src/styles/tokens.css`; i18n en `apps/web/src/i18n/` (`es.ts`, `en.ts`, `extra.ts`).
  - `apps/api`: NestJS, Prisma (PostgreSQL), Redis; el MCP está en `apps/api/src/mcp/`.
  - `packages/domain`: lógica pura (parser de entrada rápida, fechas, filtros, matriz…).
  - `packages/sdk`: cliente tipado.
- Node ≥ 22.
- En este documento: `web/` = `apps/web/src/`, `api/` = `apps/api/src/`, `domain/` = `packages/domain/src/`. Las líneas citadas son del commit `b484fe8` y pueden haberse desplazado; localiza el código por el símbolo.

Cómo usar el documento

1. Trabaja **por fases** (sección 2) y, dentro de cada fase, en el orden indicado. Respeta la columna «Depende de» de la tabla de la sección 1.
2. Para cada hallazgo:
   - lee «Causa en el código» y verifícala antes de cambiar nada;
   - si la causa no coincide con el código actual, documenta lo que encuentres en `docs/audit/ESTADO.md` y propón otra corrección.
3. Los hallazgos con estado «Corregido en main, pendiente de verificar en producción» **no se reimplementan**. Verifica sus criterios de aceptación (tests y, si puedes, en producción) y marca el resultado en `ESTADO.md`.
4. La sección 4 (paridad con TickTick) es la especificación de los componentes de las fases 2 y 3. Cuando un hallazgo diga «ver 4.x», implementa según esa sección.
5. Las evidencias están en `evidencias/`:
   - `TTD-AUD-NN_x` son capturas de ttd;
   - `REF-TICKTICK_*` son capturas de referencia de TickTick.

Prioridad

- Fase 0: datos incorrectos y bugs críticos.
- Fase 1: paridad del MCP, en el orden de Ramón y con la **validación estricta primero** (TTD-AUD-54).
- Fase 2: paridad de UX con TickTick (shell con barra lateral por sección y panel de detalle fijo, opciones de vista, composer, matriz y Ticky).
- Fase 3: móvil.
- Fase 4: tokens, integraciones y Google.
- Fase 5: resto.

Alcance

- **Dentro:** todo ttd (web, API, dominio, SDK, MCP), incluido el **interruptor de Ticky** en Ajustes > Funcionalidades y la ocultación de Ticky en toda la interfaz cuando está inactivo (TTD-AUD-63, 07 y 08 en la parte de ttd).
- **Fuera:** el servicio de Ticky (repositorio y backend propio), la configuración de Google Cloud Console (TTD-AUD-47 punto 1 y 2: lo hace Pablo) y borrar datos de usuarios.

Reglas de trabajo

- Una rama y una PR **pequeña** por hallazgo (o por grupo pequeño que comparta causa): rama `fix/ttd-aud-NN-descripcion-corta` y título de PR y commit `fix(TTD-AUD-NN): …` (`feat(TTD-AUD-NN): …` para funcionalidades nuevas de paridad).
- **Tests primero:** cada corrección lleva al menos un test que **falla antes** del cambio y **pasa después** (unitario en `domain`, de componente en `web` o e2e en `api`). Indica en la PR cómo comprobaste que fallaba.
- Antes de pedir revisión: `pnpm typecheck`, `pnpm lint` y `pnpm test` en verde en todo el monorepo.
- **i18n:** ningún texto nuevo en el código; toda clave se añade en **es** y **en**.
- **Estilos:** solo tokens de `tokens.css` (colores, espaciados, radios, sombras). Nada de colores fijos ni valores mágicos nuevos; si falta un token, se crea.
- **Accesibilidad:** roles y foco correctos en menús y diálogos, y uso con teclado.
- **Nunca** hagas push a `main` ni fuerces el historial. Las PR se fusionan tras revisión.

- No toques datos de producción. Las migraciones de datos (por ejemplo TTD-AUD-65) deben ser idempotentes, por lotes y con copia previa.
- Mantén `docs/audit/ESTADO.md` (créalo si no existe) con una fila por hallazgo:

  `| ID | Estado (pendiente / en curso / PR abierta / fusionado / verificado en prod / desc artado) | PR | Notas |`

  Actualízalo en cada PR. - Si un criterio de aceptación no se puede cumplir tal cual, explica por qué en la PR y en `ESTADO.md`, y propone una alternativa. No lo omitas en silencio.

1. Resumen ejecutivo

- **73 hallazgos:** Crítica 2 · Alta 27 · Media 38 · Baja 6.
- **Corregidos en main y pendientes de verificar en producción (8):** TTD-AUD-01, TTD-AUD-02, TTD-AUD-11, TTD-AUD-28, TTD-AUD-35, TTD-AUD-37, TTD-AUD-42, TTD-AUD-43.
- **Datos en riesgo (Fase 0):**
  - el historial de actividad de las tareas crece de forma exponencial (65);
  - el MCP guarda fechas sin hora como 00:00 UTC y sustituye la duración (55, 56), y acepta campos desconocidos sin avisar (54);
  - las métricas no cuadran entre pantallas (09, 10).
- **El MCP no está a la par con la app:** faltan etiquetas, parser, comentarios, estados, borrado, descripción, adjuntos, subtareas y autoría (48–57). Se aborda en el orden de Ramón, con la validación estricta primero.
- **UX frente a TickTick:**
  - las opciones de vista existen, pero están escondidas y son incoherentes (59, 66–69);
  - falta el panel de detalle fijo (60) y la barra lateral por sección (61);
  - el modal de nueva tarea está roto (64);
  - la matriz reescribe o borra fechas (62);
  - Ticky no se puede desactivar (63).
- **Móvil:** cabeceras fijas con hueco (58) y varias pantallas mal adaptadas (33, 70–72). Comprobado con zoom del navegador, no en dispositivos.
- **Google:** el bloqueo «Acceso bloqueado» se debe al modo «Testing» de Google Cloud (47). Requiere acción de Pablo en la consola de Google, además de cambios de código.

Tabla de hallazgos

ID	Título	Severidad	Área	Estado	Depende de
TTD-AUD-01	La fecha «Cuándo» no aparece en las filas y «Mañana» sale vacía	Crítica	Tareas y fechas	Corregido en main (PR #60), pendiente de verificar	—
TTD-AUD-02	La entrada rápida no interpreta rangos horarios («09:00-09:30»)	Alta	Tareas y fechas	Corregido en main (PR #61), pendiente de verificar	—
TTD-AUD-03	Se añade 09:00 al elegir solo un día	Media	Tareas y fechas	Abierto	01

ID	Título	Severidad	Área	Estado	Depende de
TTD-AUD-04	El detalle no muestra bien «Cuándo», no hay hora de fin y la duración no se refleja	Media	Tareas y fechas	Abierto	01, 03
TTD-AUD-05	Menú «Más acciones» estrecho, con scroll horizontal y textos cortados	Alta	Detalle de tarea	Abierto	64 (Popover común)
TTD-AUD-06	«Guardando…» durante segundos y «Creando…» al abrir una tarea	Media	Detalle de tarea	Abierto	—
TTD-AUD-07	Ticky está enlazado, pero dice «no disponible»; página sin margen	Alta	Ticky (ttd)	Abierto	63
TTD-AUD-08	No existe ninguna pantalla para activar o configurar Ticky	Alta	Ticky (ttd)	Abierto	63
TTD-AUD-09	Completadas de la semana: 104 en Estadísticas frente a 314 en el Panel	Alta	Datos y métricas	Abierto	—
TTD-AUD-10	Tiempo de foco: «1,35 min» frente a 397 min	Alta	Datos y métricas	Abierto	—
TTD-AUD-11	El informe semanal sale vacío («Sin datos», «Fecha de cálculo no disponible»)	Alta	Datos y métricas	Corregido en main (PR #67), pendiente de verificar	—
TTD-AUD-12	«15 Atrasado» parece un recuento, pero es una puntuación	Media	Datos y métricas	Abierto	—
TTD-AUD-13	/filters usa controles nativos sin estilo y etiquetas erróneas	Media	Listas, filtros y navegación	Abierto	—
TTD-AUD-14	/matrix: «Ámbito» desalineado, una «i» suelta y un cuadrante cortado	Media	Listas, filtros y navegación	Abierto	62
TTD-AUD-15	Papelera: acciones a la izquierda del título y la barra de confirmación lo tapa	Media	Listas, filtros y navegación	Abierto	—
TTD-AUD-16	Papelera: tras «Confirmar borrado» la fila y el contador no cambian	Alta	Listas, filtros y navegación	Abierto	—
TTD-AUD-17	El botón «Crear» de «Nueva lista» es nativo y no lleva estilo	Media	Listas, filtros y navegación	Abierto	—
TTD-AUD-18	Al borrar una lista se queda en /list/ y acaba en «No encontrado»	Media	Listas, filtros y navegación	Abierto	—
TTD-AUD-19	Una URL desconocida redirige a /today sin ningún aviso de 404	Media	Listas, filtros y navegación	Abierto	—
TTD-AUD-20	/focus: sin anillo de temporizador y presets sin estado	Media	Foco y cuentas atrás	Abierto	—

ID	Título	Severidad	Área	Estado	Depende de
TTD-AUD-21	/countdowns: el título se parte («Cuenta / atrás») y el emoji se corta	Media	Foco y cuentas atrás	Abierto	—
TTD-AUD-22	Modo oscuro: las tarjetas de cuenta atrás son ilegibles	Alta	Foco y cuentas atrás	Abierto	—
TTD-AUD-23	Modal «Nueva cuenta atrás» mal maquetado	Alta	Foco y cuentas atrás	Abierto	—
TTD-AUD-24	El menú «Nueva» de cuentas atrás no se cierra	Media	Foco y cuentas atrás	Abierto	—
TTD-AUD-25	Modo oscuro: contraste insuficiente en la barra de iconos, el elemento activo y el selector de tema	Media	Tema y estilos	Abierto	—
TTD-AUD-26	El botón de login usa un color fijo y no el acento	Baja	Tema y estilos	Abierto	—
TTD-AUD-27	Textos sin traducir en modo inglés	Media	Idioma (i18n)	Abierto	—
TTD-AUD-28	~70 acciones fallan en silencio	Alta	Robustez (código)	Corregido en main (PR #66), pendiente de verificar	—
TTD-AUD-29	No hay gestión de sesión caducada (401)	Alta	Robustez (código)	Abierto	—
TTD-AUD-30	Un único ErrorBoundary global y solo en español	Media	Robustez (código)	Abierto	—
TTD-AUD-31	Pantallas sin estado de carga o de error	Media	Robustez (código)	Abierto	—
TTD-AUD-32	Detalles: «1 tareas», confirm() nativo, «Comprobando la sesión…» sin estilo	Baja	Pulido	Abierto	—
TTD-AUD-33	Menú «Más» móvil: cajón con scroll interno que corta entradas y muestra Ticky inactivo	Media	Móvil	Abierto	63
TTD-AUD-34	4 errores en la consola en el login (no analizados)	Baja	Pulido	Abierto	—
TTD-AUD-35	La lista de tokens solo carga 50 filas y las renovaciones OAuth la llenan	Alta	Tokens, MCP e integraciones	Corregido en main (PR #63), pendiente de verificar	—
TTD-AUD-36	Los tokens caducados aparecen como «Activo»	Media	Tokens, MCP e integraciones	Abierto	35
TTD-AUD-37	Volver a autorizar una aplicación OAuth puede fallar por el nombre único del token	Alta	Tokens, MCP e integraciones	Corregido en main (PR #62), pendiente de verificar	—

ID	Título	Severidad	Área	Estado	Depende de
TTD-AUD-38	La actividad del token no se entiende y está incompleta	Media	Tokens, MCP e integraciones	Abierto	35
TTD-AUD-39	Los errores al revocar no se ven y los de crear son genéricos	Media	Tokens, MCP e integraciones	Abierto	35
TTD-AUD-40	El secreto recién creado: el lector de pantalla lo lee y se pierde sin aviso	Media	Tokens, MCP e integraciones	Abierto	35
TTD-AUD-41	Permisos: «Gestionar» como «Escritura», falta «Cuenta atrás», sensibles sin marca	Media	Tokens, MCP e integraciones	Abierto	35
TTD-AUD-42	Consentimiento OAuth: sensibles marcados por defecto, etiquetas en crudo, sin estilo	Alta	Tokens, MCP e integraciones	Corregido en main (PR #64), pendiente de verificar	—
TTD-AUD-43	Google: «Vuelve a conectar» sin botón de reconexión; Drive desconecta todo Google	Alta	Tokens, MCP e integraciones	Corregido en main (PR #65), pendiente de verificar	47
TTD-AUD-44	Telegram y Correo a tarea: estados provisionales y regenerar sin confirmación	Media	Tokens, MCP e integraciones	Abierto	—
TTD-AUD-45	Webhooks y feeds: rotar secreto sin confirmación y textos reutilizados	Baja	Tokens, MCP e integraciones	Abierto	—
TTD-AUD-46	«Revocados» sin estilo y sin el nombre de la aplicación	Baja	Tokens, MCP e integraciones	Abierto	35
TTD-AUD-47	Google bloquea la conexión a quien no es tester («Acceso bloqueado», 403 access_denied)	Alta	Tokens, MCP e integraciones	Abierto	—
TTD-AUD-48	El MCP no permite etiquetar tareas al crear ni al editar	Alta	MCP: paridad con la app	Abierto	54
TTD-AUD-49	El MCP no aplica el parser de entrada rápida y no tiene herramienta de captura	Alta	MCP: paridad con la app	Abierto	54, 48
TTD-AUD-50	El MCP no puede borrar, enviar a la Papelera ni restaurar tareas	Media	MCP: paridad con la app	Abierto	54
TTD-AUD-51	El MCP no tiene comentarios, no escribe la descripción y no tiene adjuntos	Media	MCP: paridad con la app	Abierto	54
TTD-AUD-52	Subtareas, checklist, mover entre listas y otras diferencias entre la app y el MCP	Media	MCP: paridad con la app	Abierto	54
TTD-AUD-53	El MCP no puede reabrir ni cancelar; los estados de flujo no existen	Media	MCP: paridad con la app	Abierto	54

ID	Título	Severidad	Área	Estado	Depende de
TTD-AUD-54	El MCP ignora en silencio los campos desconocidos o mal formados (falsos positivos)	Alta	MCP: paridad con la app	Abierto	—
TTD-AUD-55	Una fecha sin hora por MCP se guarda como 00:00 UTC, no como el día local	Alta	MCP: paridad con la app	Abierto	—
TTD-AUD-56	La duración enviada se sustituye por inicio–fin (30 → 1200)	Alta	MCP: paridad con la app	Abierto	55
TTD-AUD-57	Autoría: mismo created_by en todo y sin registro del agente	Media	MCP: paridad con la app	Abierto	54
TTD-AUD-58	Móvil: la cabecera fija de Hoy flota con un hueco por el que se ve el contenido	Alta	Móvil	Abierto	—
TTD-AUD-59	Opciones de vista: no se guardan, «Ocultar completadas» confunde e «Imprimir» sale cortado	Media	Vistas de tareas	Abierto	—
TTD-AUD-60	Escritorio: no hay panel de detalle fijo; varias pantallas sacan al usuario al abrir una tarea	Media	Shell y navegación	Abierto	61
TTD-AUD-61	La barra lateral es siempre la de Tareas: falta barra secundaria por sección	Media	Shell y navegación	Abierto	—
TTD-AUD-62	/matrix: soltar reescribe o borra la fecha, ignora las reglas y faltan opciones	Alta	Listas, filtros y navegación	Abierto	14
TTD-AUD-63	Ticky no se puede desactivar y aparece en toda la interfaz aunque esté inactivo	Alta	Ticky (ttd)	Abierto	—
TTD-AUD-64	Modal «Nueva tarea»: maquetación rota, estrecho y opciones escondidas	Alta	Nueva tarea (composer)	Abierto	—
TTD-AUD-65	El historial de actividad guarda copias anidadas de sí mismo (crece exponencialmente)	Crítica	Datos (historial)	Abierto	—
TTD-AUD-66	Cambiar de vista (lista, kanban, timeline) es incoherente y casi imposible de encontrar	Alta	Vistas de tareas	Abierto	59
TTD-AUD-67	Bandeja sin menú de vista ni opciones para ordenar o agrupar	Media	Vistas de tareas	Abierto	66
TTD-AUD-68	Kanban en listas inteligentes: una sola columna «Sin sección»	Media	Vistas de tareas	Abierto	66

ID	Título	Severidad	Área	Estado	Depende de
TTD-AUD-69	Timeline estrecho: zoom en inglés, columnas de unos 100 px y tarjetas cortadas	Media	Vistas de tareas	Abierto	66
TTD-AUD-70	Móvil: la cabecera de las listas se parte en varias líneas	Media	Móvil	Abierto	58, 66
TTD-AUD-71	Móvil: calendario mensual con solo puntos, barra que se pierde y «Calendario» abre la agenda	Media	Móvil	Abierto	58, 61
TTD-AUD-72	Móvil: en /matrix los chips de cuadrante se cortan y no hay cabecera fija	Media	Móvil	Abierto	58, 62
TTD-AUD-73	Destello de esqueleto al entrar en /matrix y /countdowns	Baja	Robustez (código)	Abierto	31

2. Hoja de ruta por fases

Fase 0 — Datos incorrectos y bugs críticos

Primero lo que corrompe o pierde datos. 01, 02, 11 y 28 ya están en main: solo verificar. 54 va aquí porque es barata y evita falsos positivos en toda la Fase 1. 55 y 56 afectan a los datos que escriben los agentes.

- **TTD-AUD-65** (Crítica) — El historial de actividad guarda copias anidadas de sí mismo (crece exponencialmente)
- **TTD-AUD-55** (Alta) — Una fecha sin hora por MCP se guarda como 00:00 UTC, no como el día local
- **TTD-AUD-56** (Alta) — La duración enviada se sustituye por inicio–fin (30 → 1200)
- **TTD-AUD-54** (Alta) — El MCP ignora en silencio los campos desconocidos o mal formados (falsos positivos)
- **TTD-AUD-01** (Crítica) — La fecha «Cuándo» no aparece en las filas y «Mañana» sale vacía — *corregido en main, verificar*
- **TTD-AUD-02** (Alta) — La entrada rápida no interpreta rangos horarios («09:00-09:30») — *corregido en main, verificar*
- **TTD-AUD-11** (Alta) — El informe semanal sale vacío («Sin datos», «Fecha de cálculo no disponible») — *corregido en main, verificar*
- **TTD-AUD-09** (Alta) — Completadas de la semana: 104 en Estadísticas frente a 314 en el Panel
- **TTD-AUD-10** (Alta) — Tiempo de foco: «1,35 min» frente a 397 min
- **TTD-AUD-16** (Alta) — Papelera: tras «Confirmar borrado» la fila y el contador no cambian
- **TTD-AUD-28** (Alta) — ~70 acciones fallan en silencio — *corregido en main, verificar*
- **TTD-AUD-29** (Alta) — No hay gestión de sesión caducada (401)

Fase 1 — Paridad del MCP (orden de Ramón)

Orden: etiquetas (48, 49) → comentarios (51, parte 1) → estados (53) → borrar y restaurar (50) → descripción y adjuntos (51, parte 2) → subtareas, checklist y mover (52) → autoría (57). La validación estricta (54) y las fechas y la duración (55, 56) ya se han hecho en la Fase 0. Ver el anexo A.

- **TTD-AUD-48** (Alta) — El MCP no permite etiquetar tareas al crear ni al editar
- **TTD-AUD-49** (Alta) — El MCP no aplica el parser de entrada rápida y no tiene herramienta de captura
- **TTD-AUD-51** (Media) — El MCP no tiene comentarios, no escribe la descripción y no tiene adjuntos
- **TTD-AUD-53** (Media) — El MCP no puede reabrir ni cancelar; los estados de flujo no existen
- **TTD-AUD-50** (Media) — El MCP no puede borrar, enviar a la Papelera ni restaurar tareas
- **TTD-AUD-52** (Media) — Subtareas, checklist, mover entre listas y otras diferencias entre la app y el MCP
- **TTD-AUD-57** (Media) — Autoría: mismo created_by en todo y sin registro del agente

Fase 2 — Paridad de UX con TickTick

Orden: 1) shell (barra secundaria por sección 61 y panel de detalle fijo 60); 2) cabecera de vista común y opciones (66, 59, 67), kanban y timeline (68, 69); 3) composer y selector de fecha (64, 05, 03, 04); 4) matriz (62, 14); 5) Ticky en ttd (63, 08, 07); 6) estados de guardado del detalle (06). Especificación de componentes en la sección 4.

- **TTD-AUD-61** (Media) — La barra lateral es siempre la de Tareas: falta barra secundaria por sección
- **TTD-AUD-60** (Media) — Escritorio: no hay panel de detalle fijo; varias pantallas sacan al usuario al abrir una tarea
- **TTD-AUD-66** (Alta) — Cambiar de vista (lista, kanban, timeline) es incoherente y casi imposible de encontrar
- **TTD-AUD-59** (Media) — Opciones de vista: no se guardan, «Ocultar completadas» confunde e «Imprimir» sale cortado
- **TTD-AUD-67** (Media) — Bandeja sin menú de vista ni opciones para ordenar o agrupar
- **TTD-AUD-68** (Media) — Kanban en listas inteligentes: una sola columna «Sin sección»
- **TTD-AUD-69** (Media) — Timeline estrecho: zoom en inglés, columnas de unos 100 px y tarjetas cortadas
- **TTD-AUD-64** (Alta) — Modal «Nueva tarea»: maquetación rota, estrecho y opciones escondidas
- **TTD-AUD-05** (Alta) — Menú «Más acciones» estrecho, con scroll horizontal y textos cortados
- **TTD-AUD-03** (Media) — Se añade 09:00 al elegir solo un día
- **TTD-AUD-04** (Media) — El detalle no muestra bien «Cuándo», no hay hora de fin y la duración no se refleja
- **TTD-AUD-62** (Alta) — /matrix: soltar reescribe o borra la fecha, ignora las reglas y faltan opciones

- **TTD-AUD-14** (Media) — /matrix: «Ámbito» desalineado, una «i» suelta y un cuadrante cortado
- **TTD-AUD-63** (Alta) — Ticky no se puede desactivar y aparece en toda la interfaz aunque esté inactivo
- **TTD-AUD-08** (Alta) — No existe ninguna pantalla para activar o configurar Ticky
- **TTD-AUD-07** (Alta) — Ticky está enlazado, pero dice «no disponible»; página sin margen
- **TTD-AUD-06** (Media) — «Guardando…» durante segundos y «Creando…» al abrir una tarea

Fase 3 — Móvil

Primero la regla de cabecera fija (58), que resuelve parte de 71 y 72. Verificar con emulación de dispositivo (Playwright con viewport 390×844) y, si es posible, en un iPhone o Android real.

- **TTD-AUD-58** (Alta) — Móvil: la cabecera fija de Hoy flota con un hueco por el que se ve el contenido
- **TTD-AUD-70** (Media) — Móvil: la cabecera de las listas se parte en varias líneas
- **TTD-AUD-71** (Media) — Móvil: calendario mensual con solo puntos, barra que se pierde y «Calendario» abre la agenda
- **TTD-AUD-72** (Media) — Móvil: en /matrix los chips de cuadrante se cortan y no hay cabecera fija
- **TTD-AUD-33** (Media) — Menú «Más» móvil: cajón con scroll interno que corta entradas y muestra Ticky inactivo
- **TTD-AUD-21** (Media) — /countdowns: el título se parte («Cuenta / atrás») y el emoji se corta

Fase 4 — Tokens, integraciones y Google

35, 37, 42 y 43 ya están en main: solo verificar. 47 requiere acciones de Pablo en Google Cloud Console (anexo B) más los cambios de código (permisos mínimos, autorización incremental y error amable).

- **TTD-AUD-47** (Alta) — Google bloquea la conexión a quien no es tester («Acceso bloqueado», 403 access_denied)
- **TTD-AUD-43** (Alta) — Google: «Vuelve a conectar» sin botón de reconexión; Drive desconecta todo Google — *corregido en main, verificar*
- **TTD-AUD-35** (Alta) — La lista de tokens solo carga 50 filas y las renovaciones OAuth la llenan — *corregido en main, verificar*
- **TTD-AUD-36** (Media) — Los tokens caducados aparecen como «Activo»
- **TTD-AUD-37** (Alta) — Volver a autorizar una aplicación OAuth puede fallar por el nombre único del token — *corregido en main, verificar*
- **TTD-AUD-38** (Media) — La actividad del token no se entiende y está incompleta
- **TTD-AUD-39** (Media) — Los errores al revocar no se ven y los de crear son genéricos
- **TTD-AUD-40** (Media) — El secreto recién creado: el lector de pantalla lo lee y se pierde sin aviso
- **TTD-AUD-41** (Media) — Permisos: «Gestionar» como «Escritura», falta «Cuenta atrás», sensibles sin marca

- **TTD-AUD-42** (Alta) — Consentimiento OAuth: sensibles marcados por defecto, etiquetas en crudo, sin estilo — *corregido en main, verificar*
- **TTD-AUD-44** (Media) — Telegram y Correo a tarea: estados provisionales y regenerar sin confirmación
- **TTD-AUD-45** (Baja) — Webhooks y feeds: rotar secreto sin confirmación y textos reutilizados
- **TTD-AUD-46** (Baja) — «Revocados» sin estilo y sin el nombre de la aplicación

Fase 5 — Resto

Pulido, estilos, i18n y robustez.

- **TTD-AUD-12** (Media) — «15 Atrasado» parece un recuento, pero es una puntuación
- **TTD-AUD-13** (Media) — /filters usa controles nativos sin estilo y etiquetas erróneas
- **TTD-AUD-15** (Media) — Papelera: acciones a la izquierda del título y la barra de confirmación lo tapa
- **TTD-AUD-17** (Media) — El botón «Crear» de «Nueva lista» es nativo y no lleva estilo
- **TTD-AUD-18** (Media) — Al borrar una lista se queda en /list/ y acaba en «No encontrado»
- **TTD-AUD-19** (Media) — Una URL desconocida redirige a /today sin ningún aviso de 404
- **TTD-AUD-20** (Media) — /focus: sin anillo de temporizador y presets sin estado
- **TTD-AUD-22** (Alta) — Modo oscuro: las tarjetas de cuenta atrás son ilegibles
- **TTD-AUD-23** (Alta) — Modal «Nueva cuenta atrás» mal maquetado
- **TTD-AUD-24** (Media) — El menú «Nueva» de cuentas atrás no se cierra
- **TTD-AUD-25** (Media) — Modo oscuro: contraste insuficiente en la barra de iconos, el elemento activo y el selector de tema
- **TTD-AUD-26** (Baja) — El botón de login usa un color fijo y no el acento
- **TTD-AUD-27** (Media) — Textos sin traducir en modo inglés
- **TTD-AUD-30** (Media) — Un único ErrorBoundary global y solo en español
- **TTD-AUD-31** (Media) — Pantallas sin estado de carga o de error
- **TTD-AUD-32** (Baja) — Detalles: «1 tareas», confirm() nativo, «Comprobando la sesión…» sin estilo
- **TTD-AUD-34** (Baja) — 4 errores en la consola en el login (no analizados)
- **TTD-AUD-73** (Baja) — Destello de esqueleto al entrar en /matrix y /countdowns

3. Hallazgos

Cada hallazgo incluye severidad, estado, dependencias, pasos, resultado esperado y actual, evidencia, causa en el código (con su confianza), propuesta y criterios de aceptación. Cuando aplica, se añade el comportamiento de referencia de TickTick.

Área 1 — Tareas y fechas

TTD-AUD-01 — La fecha «Cuándo» no aparece en las filas y «Mañana» sale vacía

- **Severidad:** Crítica

- **Estado:** Corregido en main, pendiente de verificar en producción — PR #60 (`6d66f04`)
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** panel de detalle de tarea, `/inbox`, `/smart/all`, `/smart/tomorrow` y barra lateral («Mañana»)
- **Elemento:** chip de fecha de la fila (`task-date`), lista inteligente «Mañana» y su contador

Pasos para reproducir

1. Abre una tarea sin fecha.
2. En el detalle, pulsa «Cuándo» y luego «Mañana». Aplica.
3. Recarga la página. El detalle muestra «22 oct, 09:00».
4. Ve a `/inbox` y a `/smart/all`.
5. Abre «Mañana» (`/smart/tomorrow`).


Resultado esperado (requisito del propietario)


- La fila muestra la fecha.
- Si la tarea tiene hora, se muestra la hora.
- Si tiene inicio y fin (p. ej. 09:00–09:30), se muestra el rango incluyendo la fecha de inicio, por ejemplo «22 oct, 09:00–09:30».
- La tarea aparece en «Mañana» y cuenta en la barra lateral.

Resultado actual

- La fila solo muestra «Bandeja», sin fecha.
- `/smart/tomorrow` muestra «0 tareas» y la barra lateral no tiene contador.
- Otras tareas, como «Comer con María 23 oct, 14:00», sí muestran fecha porque tienen `due_date`.

Evidencia

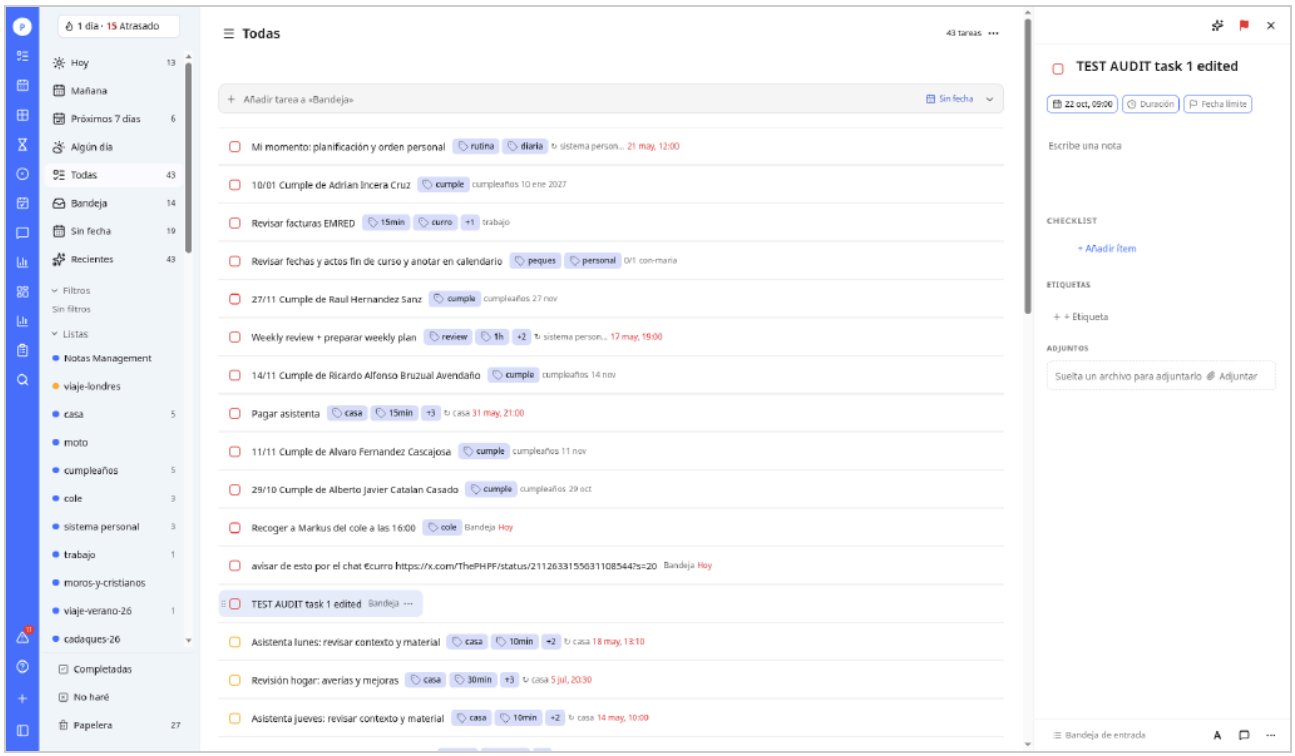-

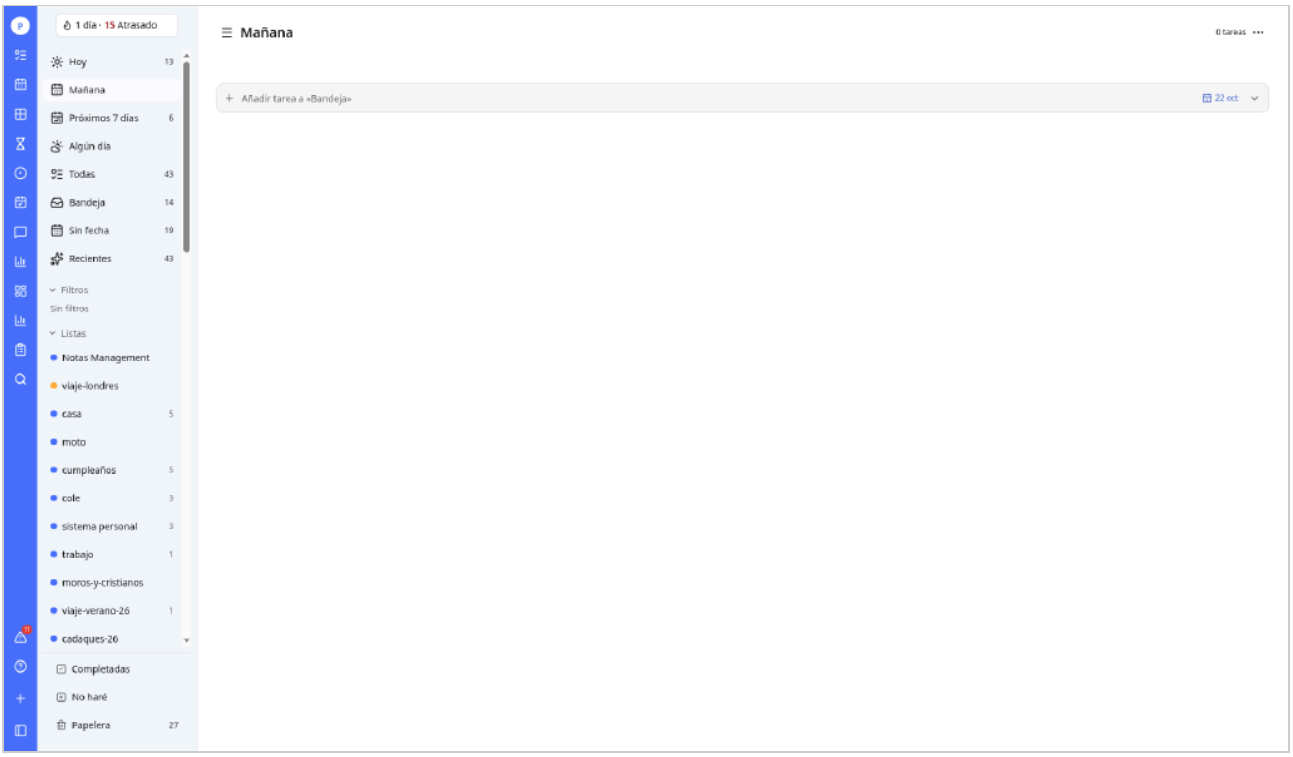
- 

Causa en el código (confianza Alta)

- «Cuándo» guarda solo `start_date`: `web/features/tasks/TaskDetail.tsx:313-314`. El chip del detalle sí lee `start_date` (`:413-421`).
- El modelo de fila no tiene `startDate`, `durationMinutes` ni `isAllDay`: `web/features/tasks/model.ts:3-25`. Además mapea solo `due_date` (`:49`, `:72`) y `web/features/places/Places.tsx:1645` hace lo mismo.
- La fila pinta `row.dueDate`: `web/features/tasks/TaskList.tsx:244-248` y `:384-402`.
- `formatRowDate` (`TaskList.tsx:818-847`) tiene tres problemas:
  - usa la zona del navegador y no la de la tarea;
  - interpreta 00:00 como «sin hora»;
  - no admite hora de fin ni duración.
- Las listas «Mañana», «Próximos 7 días» y «Hoy» filtran con `due_range` solo sobre `dueDate`: `domain/filters/clause.ts:102-104` y `:239-249`. En la API se traduce a `dueDate` en `api/filters/where-from-clause.ts:38-39`, y el contador de la barra lateral usa el mismo cálculo.
- En cambio, «Hoy» (tablero) usa `startDate ?? dueDate` (`web/features/today/groups.ts:235`). Hay dos criterios distintos en la app.

Propuesta de corrección

1. Añadir `startDate`, `isAllDay` y `durationMinutes` a `RowModel` (`rowFromTask`, `rowFromView` y el mapper de `Places.tsx`).
2. Renderizar la fecha de la fila con un único formateador compartido basado en `taskWhen` / `formatDueChip` (`groups.ts`):
   - fecha efectiva = `start_date ?? due_date`;
   - hora solo si `!is_all_day`;
   - rango `HH:MM–HH:MM` si hay duración o fin;
   - siempre en la zona de la tarea.
3. Cambiar los filtros de fecha relativa (`today`, `tomorrow`, `next_7_days`, `no_date`, `between`) para usar `coalesce(start_date, due_date)`, tanto en `domain/filters/clause.ts` como en `api/filt`

`ers/where-from-clause.ts`.

Criterios de aceptación

- Una tarea con solo `start_date` = mañana aparece en `/smart/tomorrow` y suma 1 al contador de «Mañana» de la barra lateral.
- La fila muestra «Mañana» o «22 oct» sin hora si la tarea es de día completo, «Mañana 09:00» si tiene hora y «Mañana 09:00–09:30» si tiene duración de 30 min.
- La fecha mostrada coincide con la zona de la tarea, aunque el navegador esté en otra zona.
- Hay tests unitarios del formateador y del filtro con los casos: solo inicio, solo vencimiento, ambos, día completo y rango.

> **Para Codex:** este hallazgo ya está corregido en `main`. No lo reimplementes: ejecuta sus tests, comprueba los criterios de aceptación (en producción, si es posible) y anota el resultado en `docs/audit/ESTADO.md`.

TTD-AUD-02 — La entrada rápida no interpreta rangos horarios

- **Severidad:** Alta
- **Estado:** Corregido en main, pendiente de verificar en producción — PR #61 (`ccec665`)
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** entrada rápida (barra «Añadir tarea a «Bandeja»») y `/inbox`
- **Elemento:** el parser de lenguaje natural

Pasos para reproducir

1. En la bandeja, escribe `TEST AUDIT time mañana 09:00-09:30` y pulsa Intro.


Resultado esperado


- Título «TEST AUDIT time».
- Inicio mañana a las 09:00, fin 09:30 (duración 30 min).
- La fila muestra «Mañana 09:00–09:30».

Resultado actual

- Título «TEST AUDIT time-09:30».
- Fecha 22 oct 09:00, sin rango.
- La fila muestra «Bandeja de ent… Mañana 09:00» (el nombre de la lista está truncado).
- En `/smart/tomorrow` aparece «Bandeja Mañana 09:00», con la cabecera «1 tareas».

Evidencia

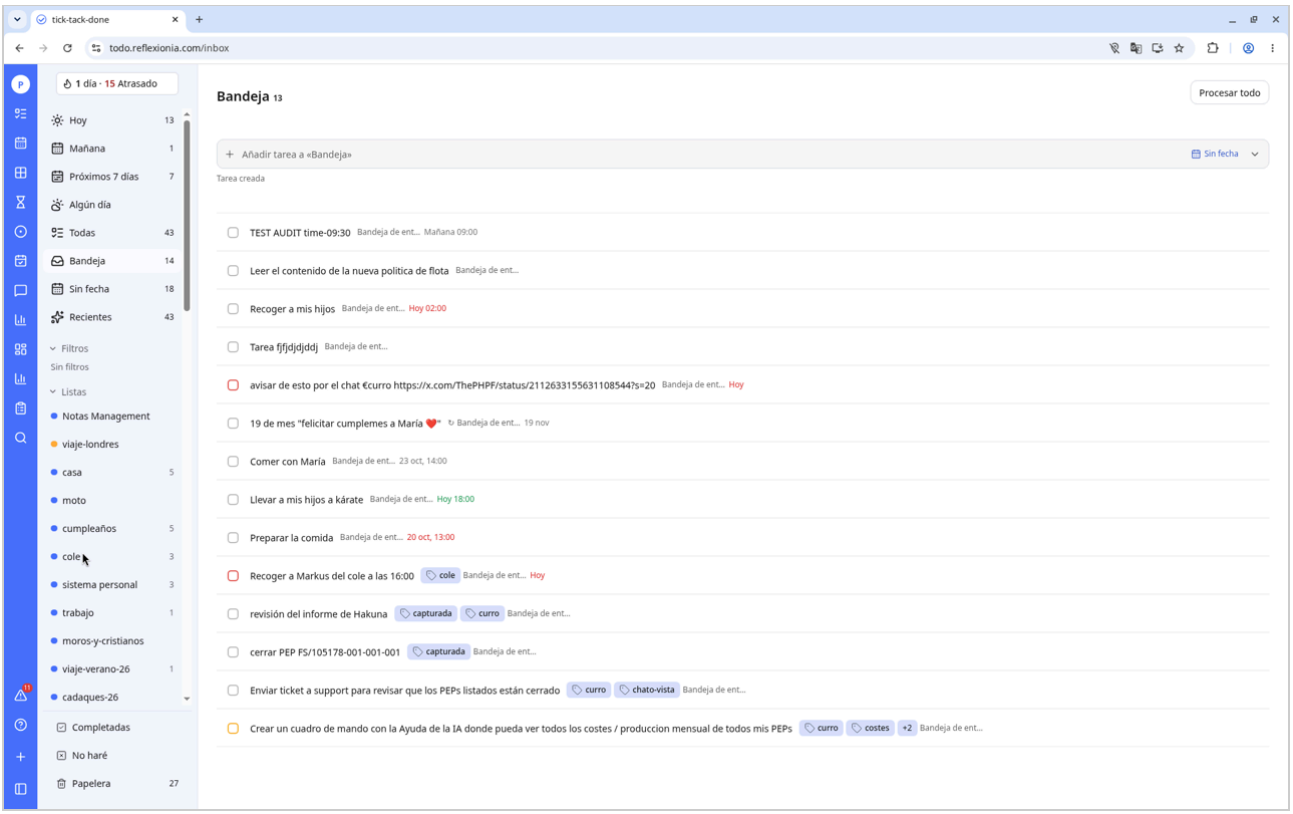- 

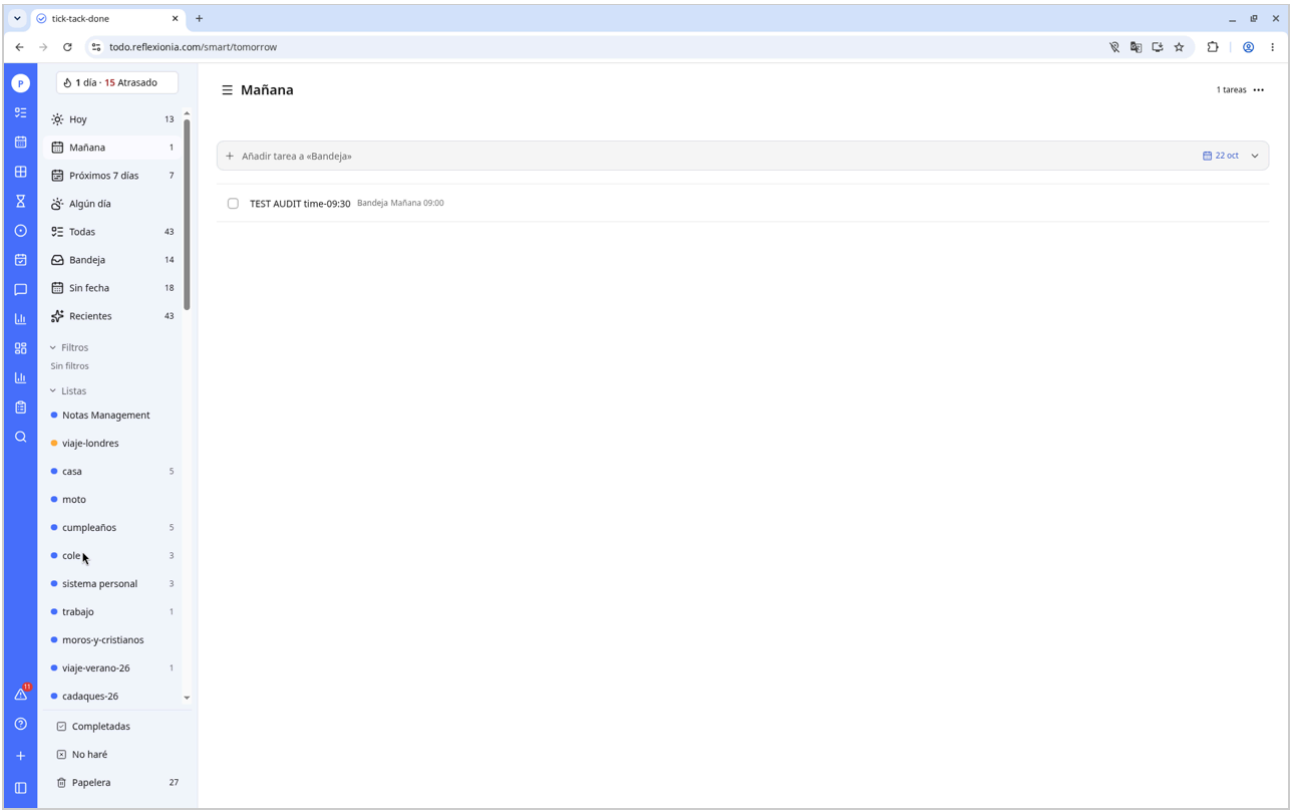- 

Causa en el código (confianza Alta)

- `extendWithTime` (`domain/nlp/parse.ts:971-990`) consume «09:00» y se detiene ante «-», porque solo corta si el siguiente carácter es una letra o un número.
- No existe ningún patrón de rango (`HH:MM-HH:MM`, «de 9 a 9:30», «9:00–9:30»). La duración solo se reconoce con la sintaxis `~30m` (`DURATION`, `parse.ts:342-343` y `:374-390`).
- `BARE_TIME` (`parse.ts:326`) exige empezar en un límite de palabra, así que «-09:30» se queda en el título.

Propuesta de corrección

- Añadir un patrón de rango tras la hora: `(\d{1,2})(?::(\d{2}))?\s*[-–a]\s*(\d{1,2})(?::(\d{2}))?`, y también «de X a Y».
- El patrón debe fijar la hora de inicio, calcular `durationMinutes = fin − inicio` (rechazar si es ≤ 0 o > 24 h) y consumir todo el span, incluido el separador.
- Al crear la tarea, enviar `duration_minutes`.

Criterios de aceptación

- `mañana 09:00-09:30`, `mañana 9:00–9:30` y `mañana de 9 a 9:30` producen el título sin restos, inicio 09:00 y duración 30.
- `tomorrow 9am-10am` funciona en inglés.
- `09:30-09:00` no genera duración negativa.
- Hay tests en `parse.spec.ts` para todos estos casos.

> **Para Codex:** este hallazgo ya está corregido en `main`. No lo reimplementes: ejecuta sus tests, comprueba los criterios de aceptación (en producción, si es posible) y anota el resultado en `docs/audit/ESTADO.md`.

TTD-AUD-03 — Se añade 09:00 al elegir solo un día

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 01
- **Pantalla/URL:** selector de fecha (detalle → «Cuándo»)


Pasos para reproducir

1. Abre el selector de fecha de una tarea sin fecha.
2. Pulsa «Mañana».
3. Aplica.

Resultado esperado: tarea de día completo, sin hora.

Resultado actual: la tarea queda con «22 oct, 09:00».

Evidencia:

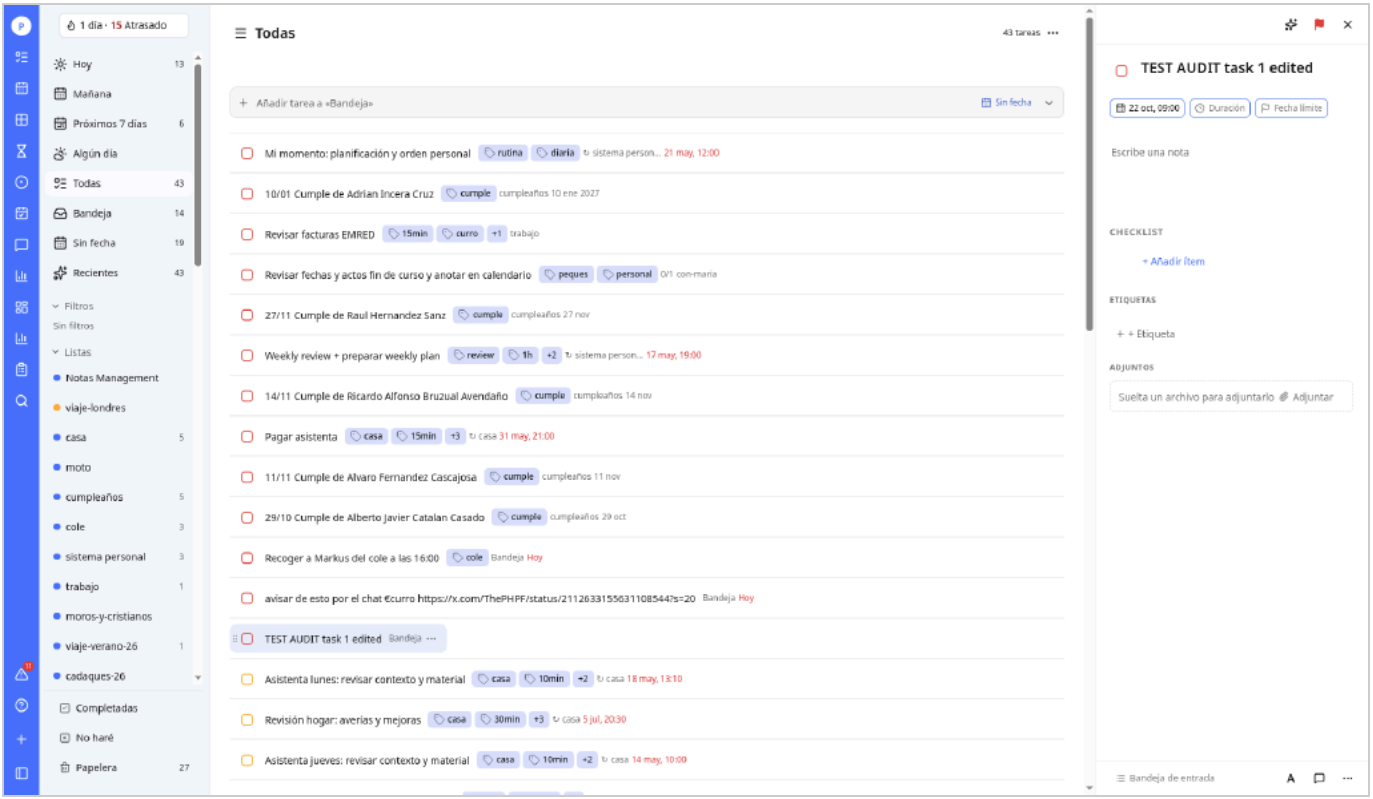

Causa en el código (confianza Alta)

- El selector recibe `allDay: task.is_all_day` (`TaskDetail.tsx:305`).
- `is_all_day` vale `false` por defecto (`apps/api/prisma/schema.prisma:443`).
- `setDay(key, false)` aplica la hora por defecto `'09:00'`: `web/components/DatePopover.tsx:73-75`, `:91-97` y `:219`.

Propuesta de corrección: si la tarea no tenía fecha, los atajos de día («Hoy», «Mañana», «+7 días», clic en el calendario) deben fijar `allDay: true`. La hora solo se añade si el usuario la elige.

Criterios de aceptación

- Si eliges solo un día, la tarea es de día completo y la fila no muestra hora.
- Si la tarea ya tenía hora, cambiar de día conserva esa hora.

Referencia TickTick: Selector con pestañas «Date» y «Duration»; elegir un día no añade hora. Ver la sección 4.6 y REF-TICKTICK_15, _16 y _17.

TTD-AUD-04 — El detalle no muestra bien «Cuándo», no hay hora de fin y la duración no se refleja

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 01, 03
- **Pantalla/URL:** panel de detalle de tarea
- **Elemento:** chip «Cuándo», selector de fecha y «Duración»

Pasos para reproducir

1. Abre la tarea creada en TTD-AUD-02.
2. Observa el chip «Cuándo» y el chip con bandera.
3. Abre el selector de fecha.
4. En «Duración», elige 30 min y pulsa «OK».
5. Recarga la página.

Resultado esperado


- «Cuándo» muestra la fecha y la hora de inicio.
- El selector permite indicar una hora de fin o una duración.
- Tras guardar, el chip y la fila muestran el rango.


Resultado actual


- «Cuándo» aparece vacío, mientras que la fecha aparece en el chip con bandera.
- El selector solo tiene un campo «Hora», sin fin.
- Tras «Duración 30 min» + «OK», ni el chip ni la fila cambian después de recargar (**no confirmado**: puede ser un retraso de la captura).
- El texto «90 min» se parte en dos líneas.

Evidencia

-

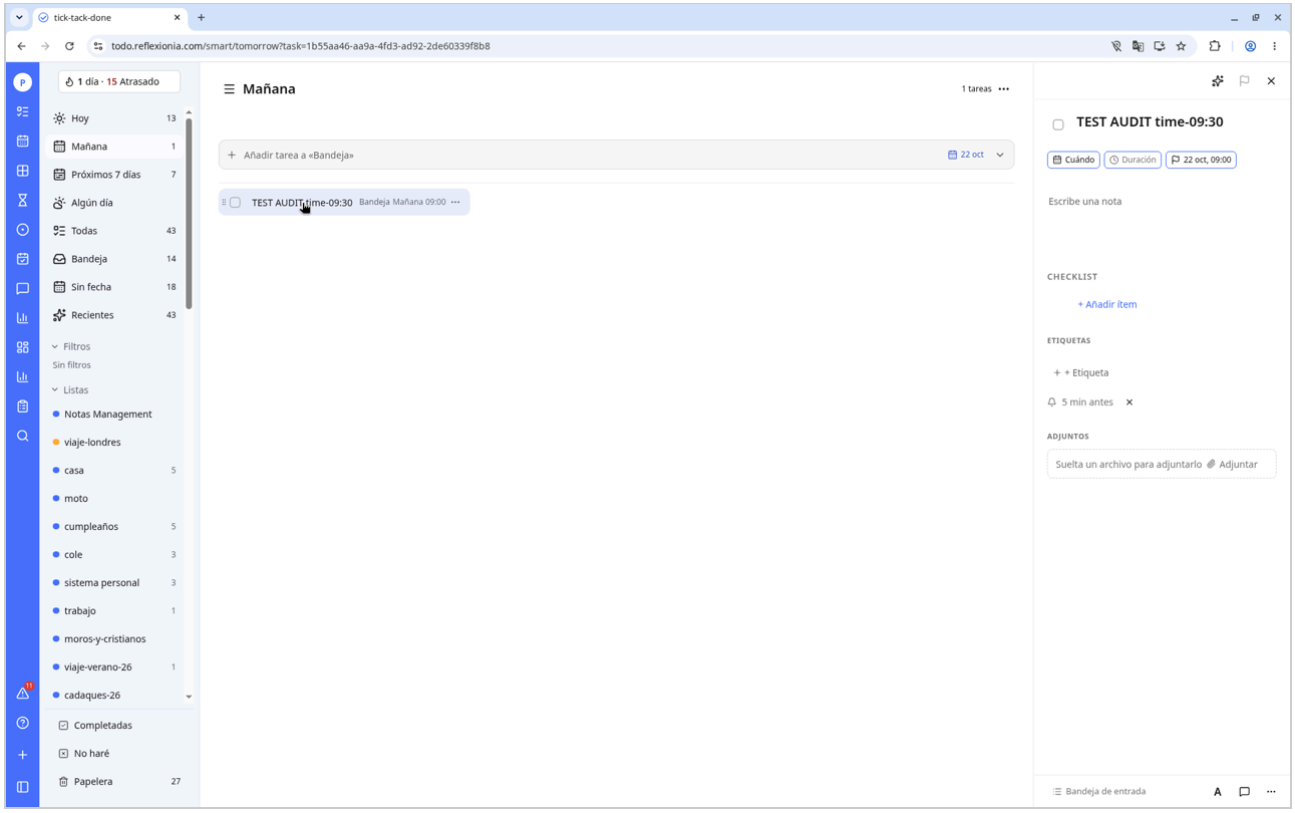

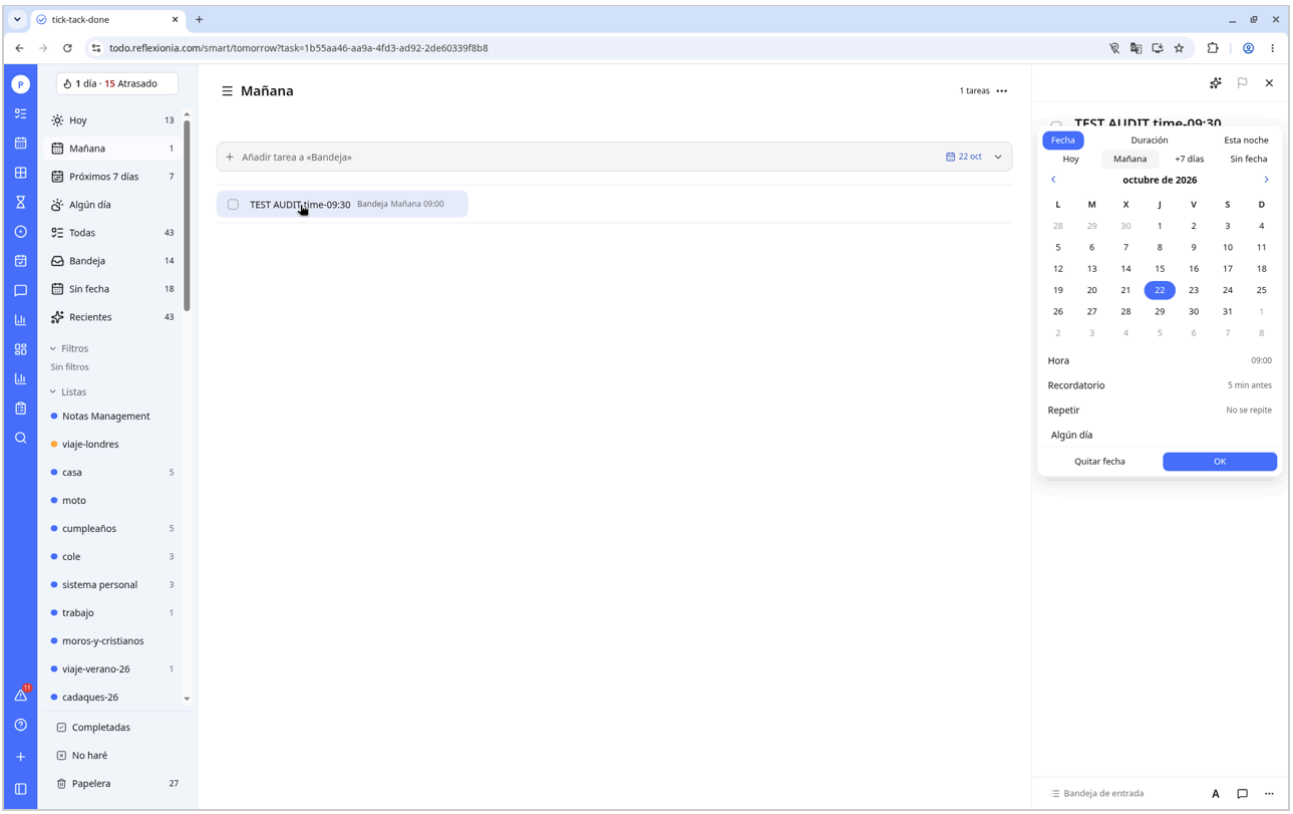- 

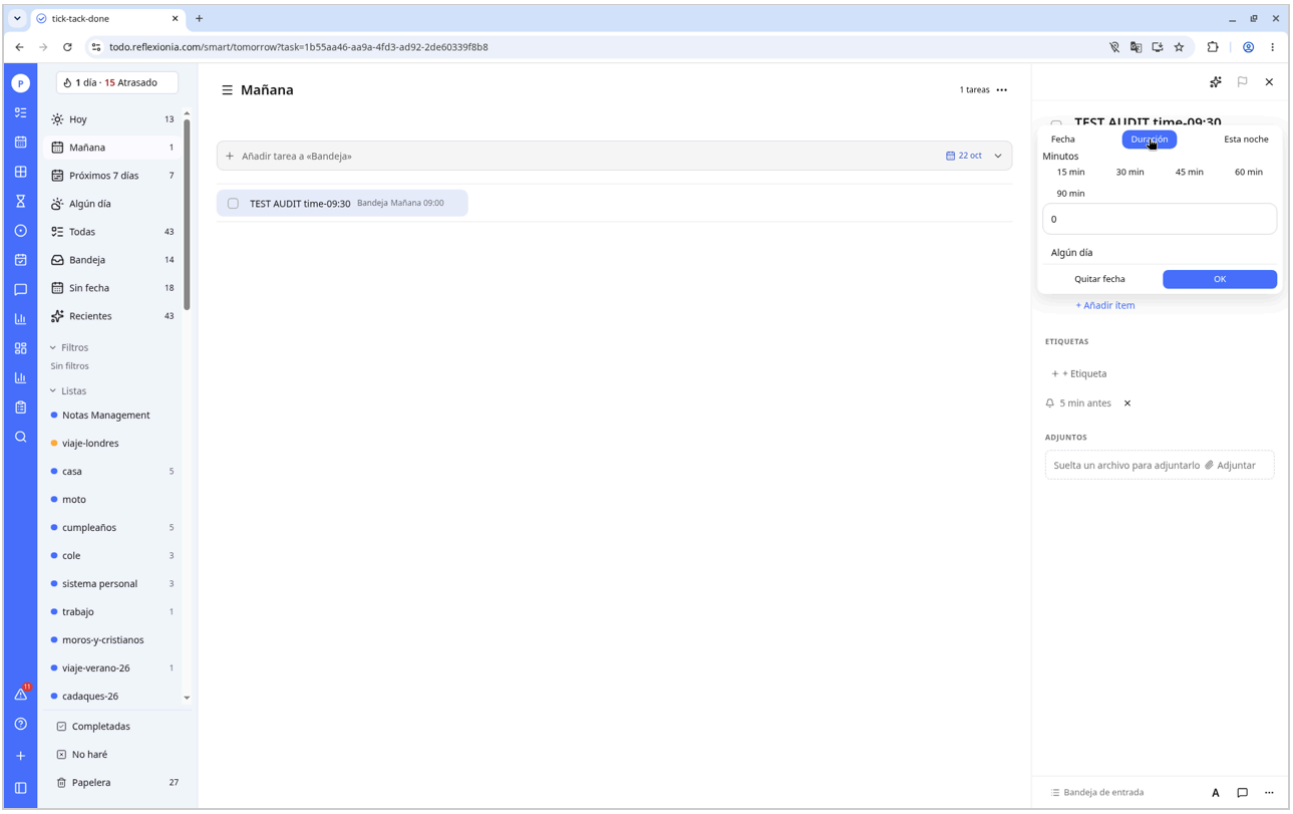- 

Causa en el código

- La entrada rápida guarda la fecha como `due_date`, no como `start_date`. Por eso «Cuándo» (que lee `start_date`, `TaskDetail.tsx:413-421`) aparece vacío. Confianza Media: el composer envía `request.dueDate` (`web/features/tasks/TaskComposer.tsx:101`).
- Las filas no muestran la duración porque `RowModel` no la incluye (`model.ts:3-25`). Confianza Alta.

Propuesta de corrección

- Unificar el modelo «Cuándo / Vencimiento»:
  - la entrada rápida y «Cuándo» escriben `start_date` (y `due_date` solo si hay una fecha límite explícita);
  - el chip del detalle muestra `start ?? due`.
- Añadir un campo «Hasta» o «Duración» en el selector.
- Hacer que el texto de duración no se parta (`white-space: nowrap`).

Criterios de aceptación

- Tras crear una tarea con «mañana 09:00-09:30», el chip «Cuándo» muestra «Mañana, 09:00–09:30».
- Cambiar la duración se refleja en el chip y en la fila sin recargar y también después de recargar.

Referencia TickTick: Pestaña «Duration» con inicio y fin, «All Day» y zona horaria. Ver la sección 4.6.

Área 2 — Detalle de tarea

TTD-AUD-05 — Menú «Más acciones» estrecho, con scroll horizontal y textos cortados

- **Severidad:** Alta
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 64 (Popover común)
- **Pantalla/URL:** panel de detalle → botón «⋯ Más acciones»

Pasos para reproducir


1. Abre cualquier tarea.
2. Pulsa «⋯».


Resultado esperado: un menú vertical con todas las acciones legibles, sin scroll horizontal.

Resultado actual

- Popover estrecho, con barra de scroll horizontal y una rejilla de dos columnas recortada.
- Etiquetas cortadas: «Añadir subtarea», «Copiar enlace», «Vincular tarea padre».
- Acciones que no se ven: «Convertir en nota», «Exportar», «Imprimir», «Actividad de la tarea», «Posponer una semana».

Evidencia

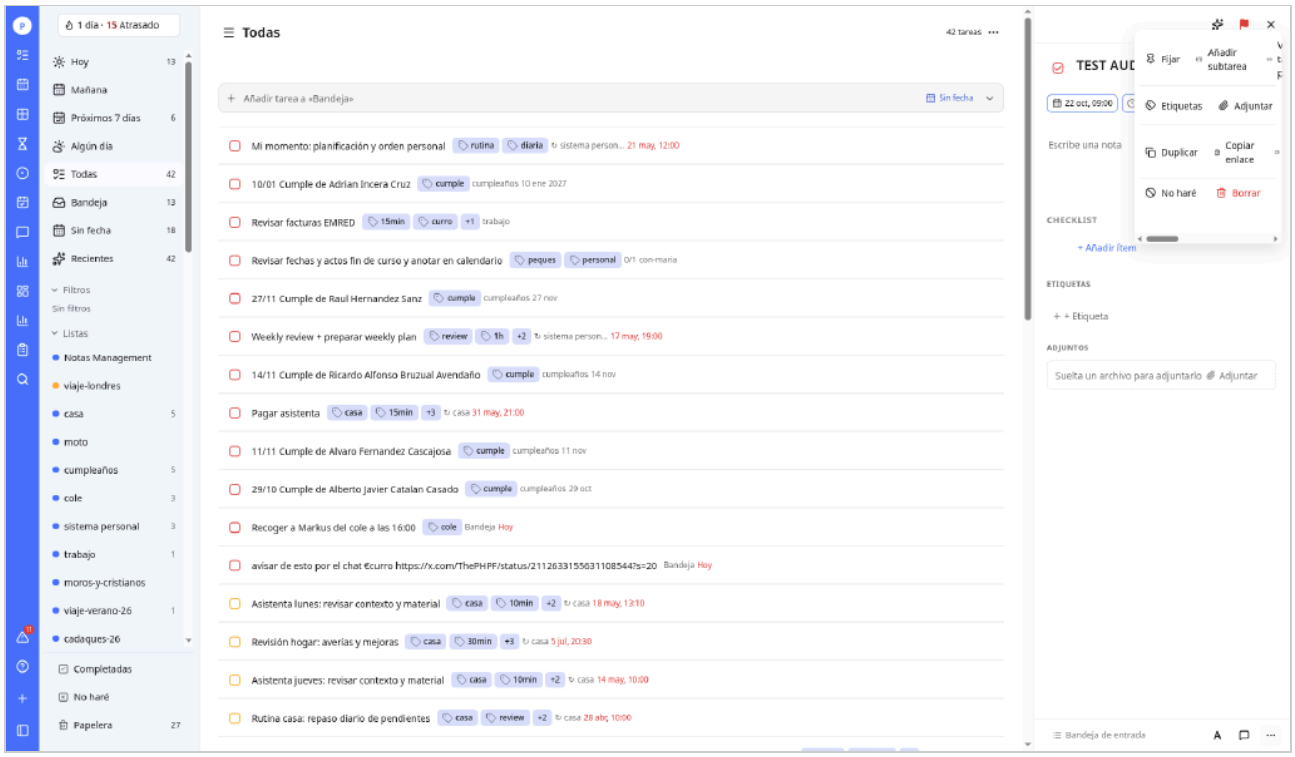- 

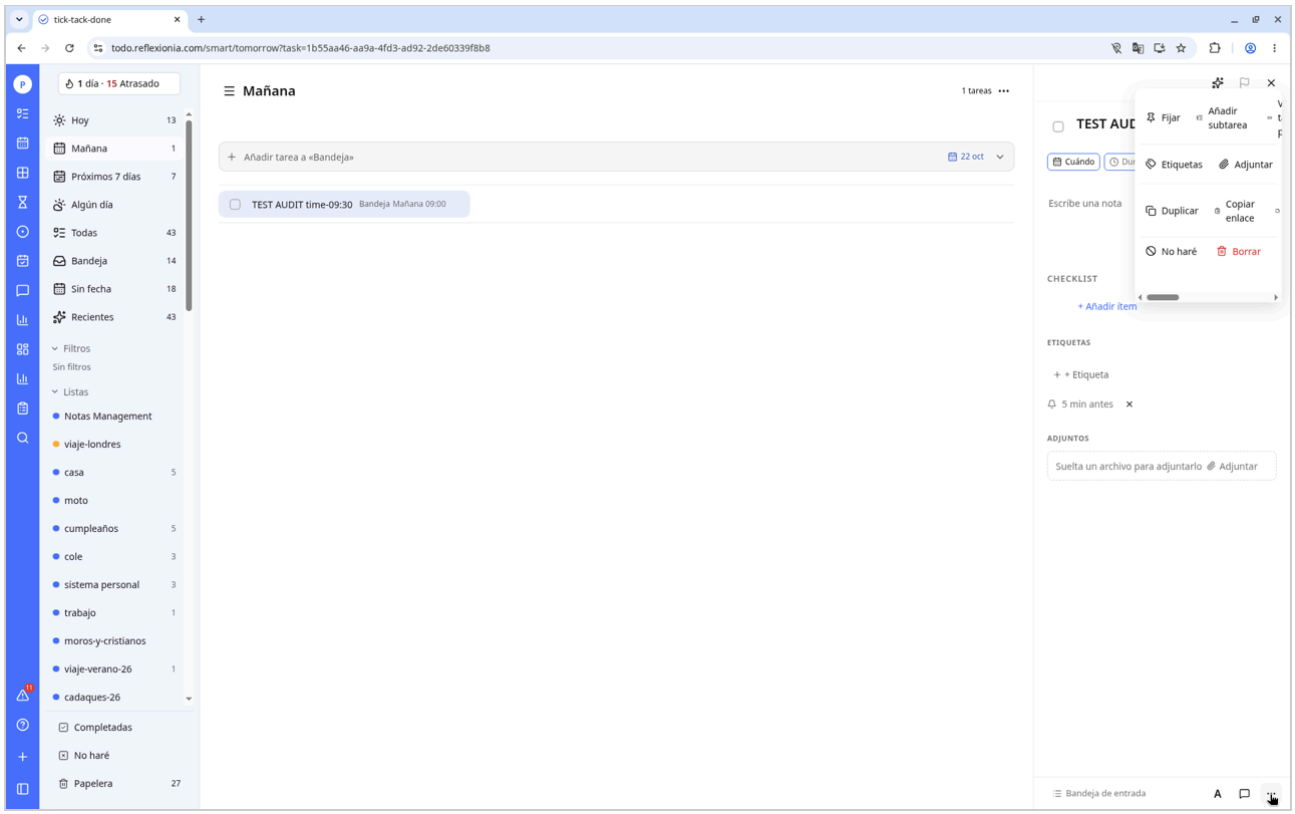- 

Causa en el código (confianza Alta)

- `.menu-group { display:flex; align-items:center }` coloca los botones en fila: `web/features/today/today.css:1284-1290`.
- El menú tiene un ancho fijo, `.popover-menu { width:220px }` (`today.css:613-616`).
- Además, `.popover { overflow:auto }` (`today.css:590-598`).
- El componente es `web/features/tasks/DetailMenu.tsx:158-208`.

Propuesta de corrección

- Añadir `.popover-menu .menu-group { flex-direction:column; align-items:stretch }`.
- Hacer que `.popover-row` ocupe el 100 % del ancho, con un `min-width` de unos 240 px y `max-width: calc(100vw - 24px)`.
- Quitar el scroll horizontal (`overflow-x:hidden`).

Criterios de aceptación

- Todas las acciones se ven en una sola columna, con icono y texto completos, en escritorio y en pantallas de 360 px.
- No hay barra de scroll horizontal.
- Se puede navegar con el teclado (flechas, Escape).

Referencia TickTick: Menú «⋯» del detalle con 15 acciones en una columna ancha, sin scroll horizontal. Ver la sección 4.1 y REF-TICKTICK_13.

TTD-AUD-06 — «Guardando…» durante segundos y «Creando…» al abrir una tarea

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** panel de detalle

Pasos para reproducir


1. Edita cualquier campo de una tarea: el indicador muestra «Guardando…» durante varios segundos.
2. Abre una tarea: antes de que carguen los datos se ve «Creando…».


Resultado esperado

- «Guardando…» desaparece en cuanto el servidor confirma el cambio.
- Mientras carga el detalle se ve un estado de carga («Cargando…» o un esqueleto).

Resultado actual: «Guardando…» se queda varios segundos y al abrir una tarea aparece «Creando…».

Evidencia

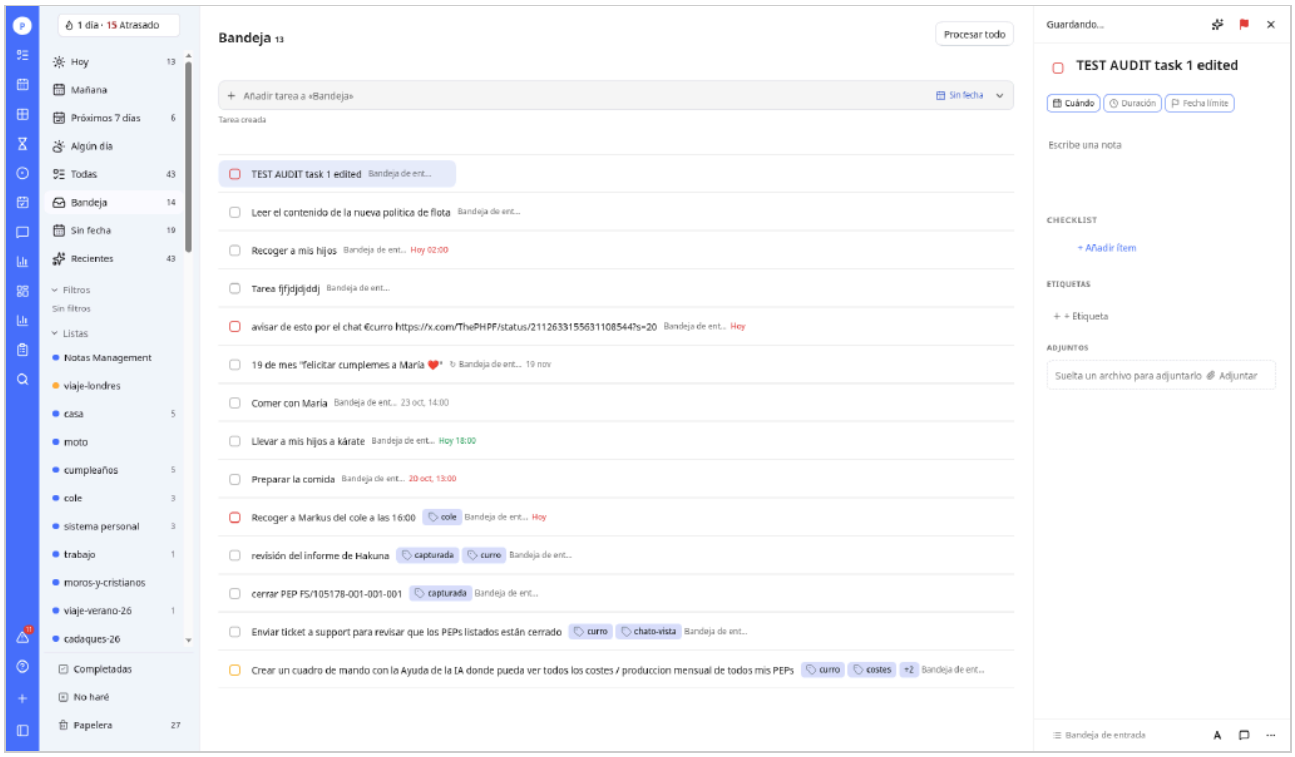- 

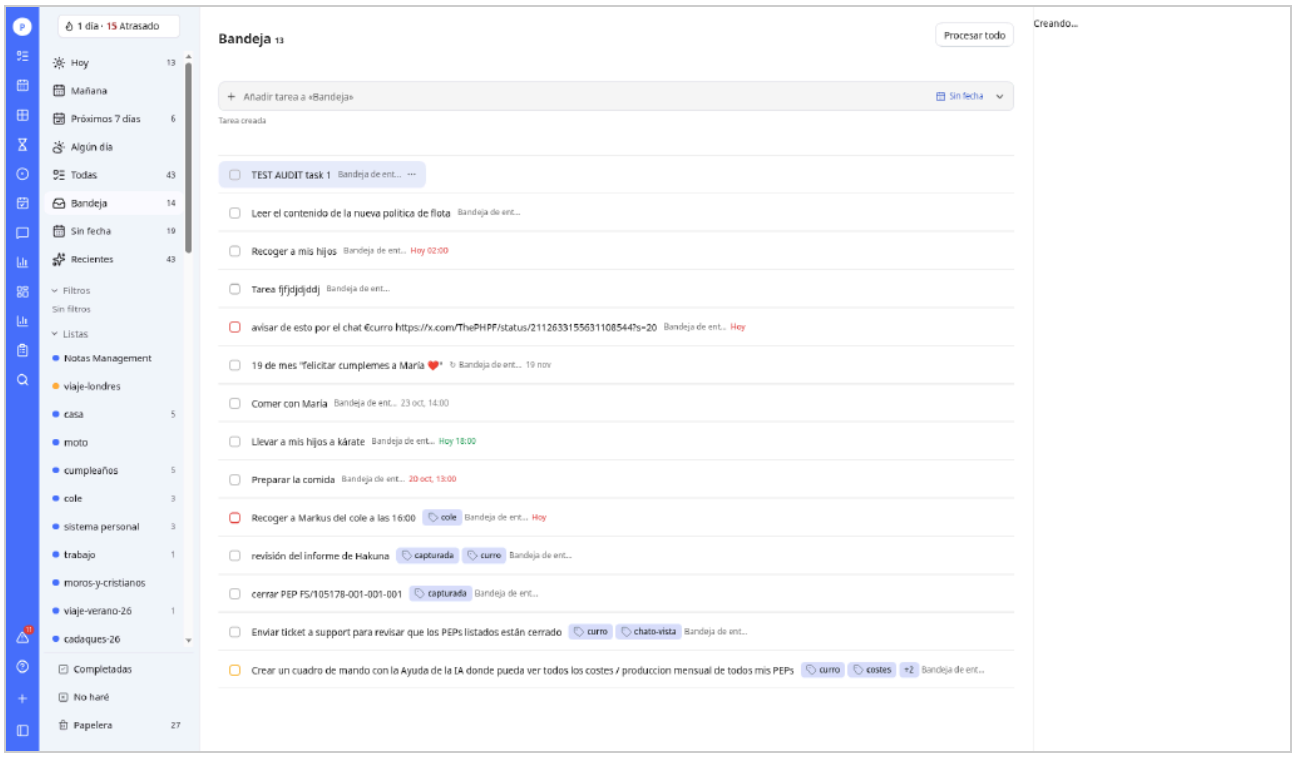- 

Causa en el código (confianza Alta)

- La mutación `save` espera (`await refresh()`) dentro de `onSuccess` (`TaskDetail.tsx:96-104`). `refresh()` invalida y vuelve a pedir unas 20 consultas (`web/features/tasks/refresh.ts:4-27`), y `saving={save.isPending}` (`TaskDetail.tsx:281`) sigue en verdadero mientras tanto.
- El estado de carga usa `messages.saving`, que vale «Creando…» (`TaskDetail.tsx:145-149` y `web/i18n/es.ts:20`).

Propuesta de corrección

- En `onSuccess`, lanzar `void refresh()` sin esperar.

- Usar una clave `loading` y un esqueleto con el estilo del panel.

Criterios de aceptación

- «Guardado» aparece menos de 500 ms después de la respuesta del PATCH.
- Al abrir una tarea nunca se ve «Creando…».

Referencia TickTick: El detalle guarda en segundo plano sin bloquear y sin estados visibles prolongados. Ver la sección 4.1.

Área 3 — Ticky (lado ttd)

> Ticky es un módulo opcional, igual que Cuentas atrás o Foco: un asistente de IA conectado por API a un servicio externo de agentes. Este apartado cubre solo lo que corresponde a ttd. La parte de Ticky se tratará más adelante.

TTD-AUD-07 — Ticky está enlazado, pero dice «no disponible»; página sin margen

- **Severidad:** Alta
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 63
- **Pantalla/URL:** `/ticky`, la barra de iconos y el detalle de tarea (botón «Ayúdame con esta tarea», que lleva a `/ticky?task=<id>`)

Pasos para reproducir

1. Pulsa el icono de Ticky en la barra de iconos, o el botón ✨ en el detalle de una tarea.


Resultado esperado

- Si Ticky no está activo, los accesos no aparecen o llevan a su pantalla de ajustes con un mensaje claro.
- La página respeta la maquetación común.

Resultado actual

- La página dice «Ticky todavía no está disponible en esta cuenta.».
- Los enlaces siguen visibles.
- La página no tiene el margen de las demás pantallas.

Evidencia:

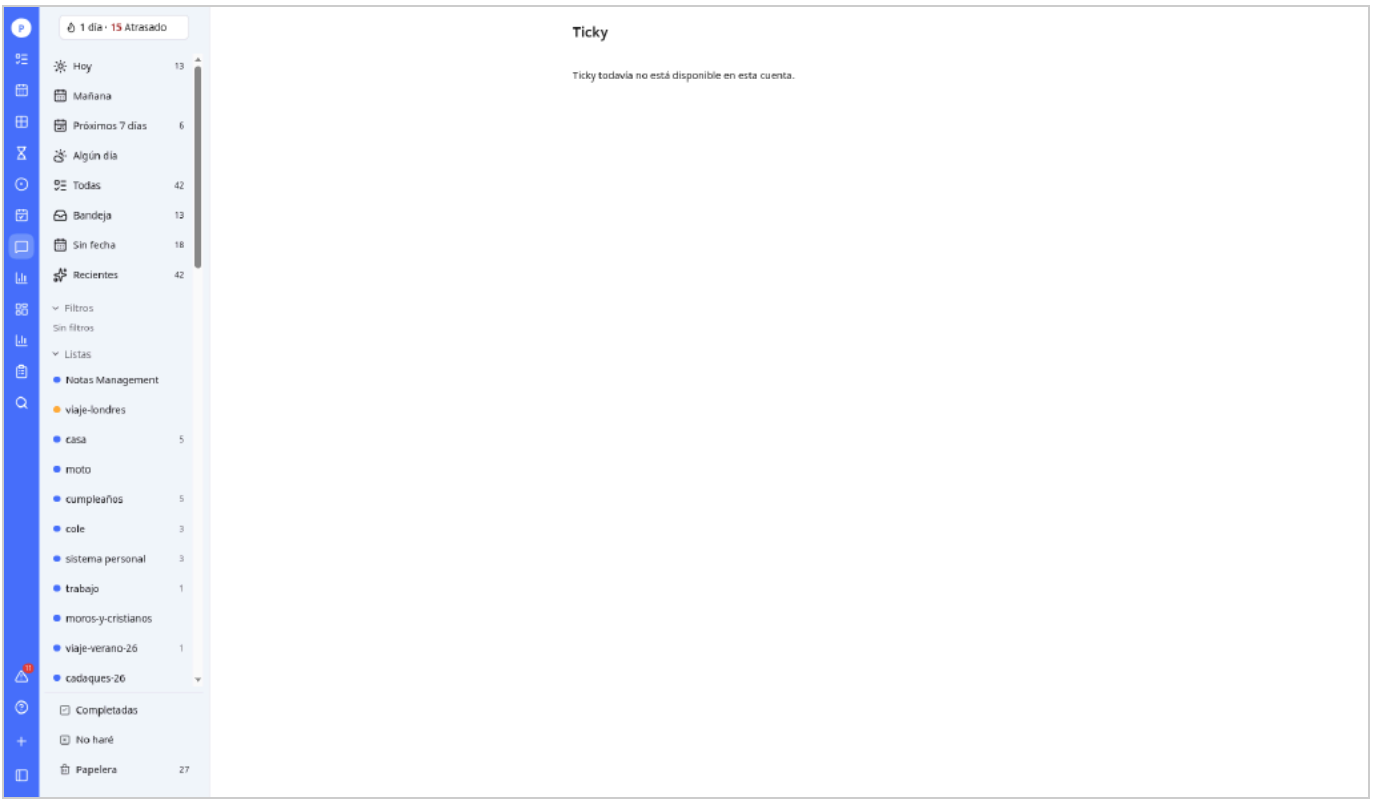

Causa en el código (confianza Alta)

- `moduleEnabled` devuelve `true` para todos los módulos salvo matrix, focus y countdowns, así que Ticky se muestra siempre: `web/shell/modules.ts:23` y `:31-33`.
- El enlace del detalle se pinta sin ninguna condición: `web/features/tasks/DetailHeader.tsx:55-62`.
- El mensaje aparece cuando `flags.ui` es falso: `web/features/ticky/TickyPage.tsx:144-151`. Ese valor viene de variables de entorno del servidor (`api/modules/ticky/ticky-flags.ts:11-27`, todas en `false` en `.env.example:83-88`).
- `.ticky-page` no usa `.screen-page`: `web/features/ticky/ticky.css:1-9` frente a `web/components/ui.css:168-175`.

Propuesta de corrección: ver la especificación funcional de más abajo (activación por usuario, ocultar los accesos y mostrar el estado del servidor). Usar `screen-page` en la página.

Criterios de aceptación

- Con Ticky desactivado no aparece ni en la barra de iconos ni en el detalle.
- `/ticky` lleva a los ajustes de Ticky con el motivo concreto.
- La página tiene los mismos márgenes que el resto.

> **Alcance:** la parte de ttd (no mostrar «no disponible» como destino, ocultar Ticky si está inactivo) se resuelve con TTD-AUD-63. El servicio de Ticky queda fuera de alcance.

TTD-AUD-08 — No existe ninguna pantalla para activar o configurar Ticky

- **Severidad:** Alta
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 63
- **Pantalla/URL:** `/settings/*`

Resultado actual

- No hay ninguna entrada de Ticky en Ajustes (`web/app.tsx:183-201` y `web/features/places/Places.tsx:1833-1871`).
- En «Funciones» (`web/features/settings/FeaturesPage.tsx:11-19`) solo aparecen `countdowns, focus, matrix, when_deadline, day_load, day_closing, day_replan`.
- Los paneles `TickySettings.tsx` (permisos y preferencias) y `TickyRoutines.tsx` (rutinas) existen, pero solo se renderizan dentro de `TickyPage` *después* del corte por «no disponible» (`TickyPage.tsx:157-158`). Por tanto, no se pueden usar.

Causa en el código (confianza Alta): los flags de usuario (`api/auth/feature-flags.ts:3-26` y `web/features/settings/feature-flags.ts:4-38`) no incluyen `ticky`. Los flags de Ticky son solo de entorno (`ticky-flags.ts`).

Propuesta de corrección: implementar la especificación funcional siguiente.

Criterios de aceptación: ver la especificación funcional.

Especificación funcional — Ajustes de Ticky en ttd

Objetivo: que Ticky se comporte como cualquier otro módulo opcional. El usuario debe poder activarlo o desactivarlo y configurar desde ttd todo lo que sea configurable, sin tocar variables de entorno.

Ruta y navegación

- Nueva ruta `/settings/ticky`, dentro del grupo de módulos de Ajustes en `Places.tsx` (cerca de la línea 1833).
- Enlace desde «Funciones».

F-1 — Activación por usuario

- Añadir el flag `ticky` en ambos `feature-flags.ts`, en `KEYS` de `FeaturesPage` y en `moduleEnabled`.
- Proteger `/ticky` con `FeatureRoute`.
- Valor por defecto: desactivado.
- **Criterio de aceptación:** al desactivarlo desaparecen el icono, el botón ✨ del detalle, la entrada de la paleta de comandos y las rutinas. Al activarlo vuelven a aparecer sin recargar.

F-2 — Mensajes sobre el estado del servidor

La pantalla distingue con mensajes propios entre:

- (a) el administrador no ha configurado el servicio (falta la URL o la clave de firma);
- (b) el administrador lo ha desactivado o hay un corte de emergencia (kill switch);
- (c) el servicio no responde (comprobación de salud fallida);
- (d) el usuario no lo ha activado.

`/api/v1/ticky/flags` debe devolver además `configured` y `reachable`.

Criterio de aceptación: cada caso muestra su texto y una acción, por ejemplo «Activar» o «Reintentar». El mensaje «no disponible en esta cuenta» desaparece.

F-3 — Conexión

Esta sección solo se muestra si el despliegue permite configurarla desde la app. Si no, se muestra solo el estado.

- **Campos:** URL del servicio y credencial.
- **Secretos:** se guardan solo en el servidor y se muestran enmascarados (`••••1234`). No se devuelven nunca en GET.
- **Botón «Probar conexión»:** hace una llamada de salud desde la API y muestra la latencia y la versión.
- **Criterio de aceptación:** un secreto nunca aparece completo en respuestas, registros ni en el DOM, y «Probar conexión» informa del éxito o del error con un mensaje claro.

F-4 — Modelo o agente por defecto

- Selector alimentado por `GET /api/v1/ticky/models` (existe: `api/modules/ticky/ticky.service.ts:567-582`), con «Sin IA» como opción.
- Se guarda como preferencia del usuario. Hoy solo existe un selector dentro del chat (`TickyPage.tsx:268`).
- **Criterio de aceptación:** el modelo elegido se usa por defecto en conversaciones nuevas y se puede cambiar en cada mensaje.

F-5 — Permisos y preferencias

Reutiliza `TickySettings` y añade los campos que ya existen en `TickyAuthority` (`apps/api/prisma/schema.prisma:1337-1358`) pero que la interfaz no muestra:

- `paused` (pausar);
- `revoked` (revocar el acceso);
- `readEnabled`;
- `estimateLearningEnabled`;
- `coachingSilence` y `reminderSilence`.

Se mantienen los campos actuales: autonomía A0–A2, listas permitidas (máximo 10), bandeja de captura, permisos explícitos y jornada.

Criterio de aceptación: cada cambio se guarda con `PATCH /ticky/authority` y muestra «Guardado». Si el guardado falla, se muestra el error y se restaura el valor anterior.

F-6 — Rutinas

- Mover `TickyRoutines` a los ajustes: plan diario y revisión semanal, hora, zona, modo de prueba, pausar y editar.
- **Criterio de aceptación:** las rutinas se pueden gestionar con Ticky activo aunque no se haya abierto nunca el chat.

F-7 — Memorias

- Lista de las memorias guardadas, con opción de borrar. Los endpoints ya existen (`api/modules/ticky/ticky.controller.ts:254-283`), pero no hay interfaz.
- **Criterio de aceptación:** el usuario puede ver y borrar cada memoria, con confirmación propia (no `confirm()`).

F-8 — Telegram

- Conmutador para usar Ticky desde Telegram, condicionado a que la integración de Telegram esté conectada y a que el servidor lo permita.
- **Criterio de aceptación:** el conmutador está deshabilitado y explica el motivo cuando falta alguna de las dos condiciones.

F-9 — Idioma

- Todos los textos de `TickyPage`, `TickySettings`, `TickyRoutines`, `ProposalReview` y `ticky/api.ts` pasan a `i18n` (ES/EN). Hoy están fijos en español: ver TTD-AUD-27.
- **Criterio de aceptación:** en modo inglés no queda ningún texto en español.

F-10 — Accesos

- Cuando Ticky está desactivado, el icono, el botón ✨ y los atajos se ocultan. Si se entra directamente a `/ticky`, se redirige a `/settings/ticky`.

> **Alcance:** para Codex, dentro de esta especificación entra el interruptor de Ticky y la ocultación (F-1 y TTD-AUD-63) y la pantalla `/settings/ticky` para los ajustes que ya expone la API de ttd. Todo lo que exija cambios en el servicio de Ticky queda fuera de alcance.

TTD-AUD-63 — Ticky no se puede desactivar y aparece en toda la interfaz aunque esté inactivo

- **Severidad:** Alta

- **Pantalla/URL:** barra de iconos, «Más» en móvil, `/settings/features`, cabecera del detalle de tarea, `/settings/tokens` y `/ticky`
- **Elemento:** registro de módulos y flags de funcionalidades
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** — (TTD-AUD-07 y TTD-AUD-08 dependen de este). El servicio de Ticky queda **fuera** de alcance; el interruptor y la ocultación en ttd están **dentro**.

Pasos para reproducir

1. Con Ticky inactivo en el servidor, recorre la barra de iconos, «Más» en móvil, el detalle de una tarea y Ajustes > Funcionalidades.


Resultado esperado

- En Ajustes > Funcionalidades hay un interruptor «Ticky».
- Si está apagado, o si el servidor lo tiene desactivado, Ticky no aparece en ningún sitio y `/ticky` redirige.

Resultado actual

- Ticky aparece en la barra de iconos, en «Más», en el orden de navegación, como botón ✨ en el detalle y en los permisos de token.
- No existe ningún interruptor para desactivarlo.

Evidencia

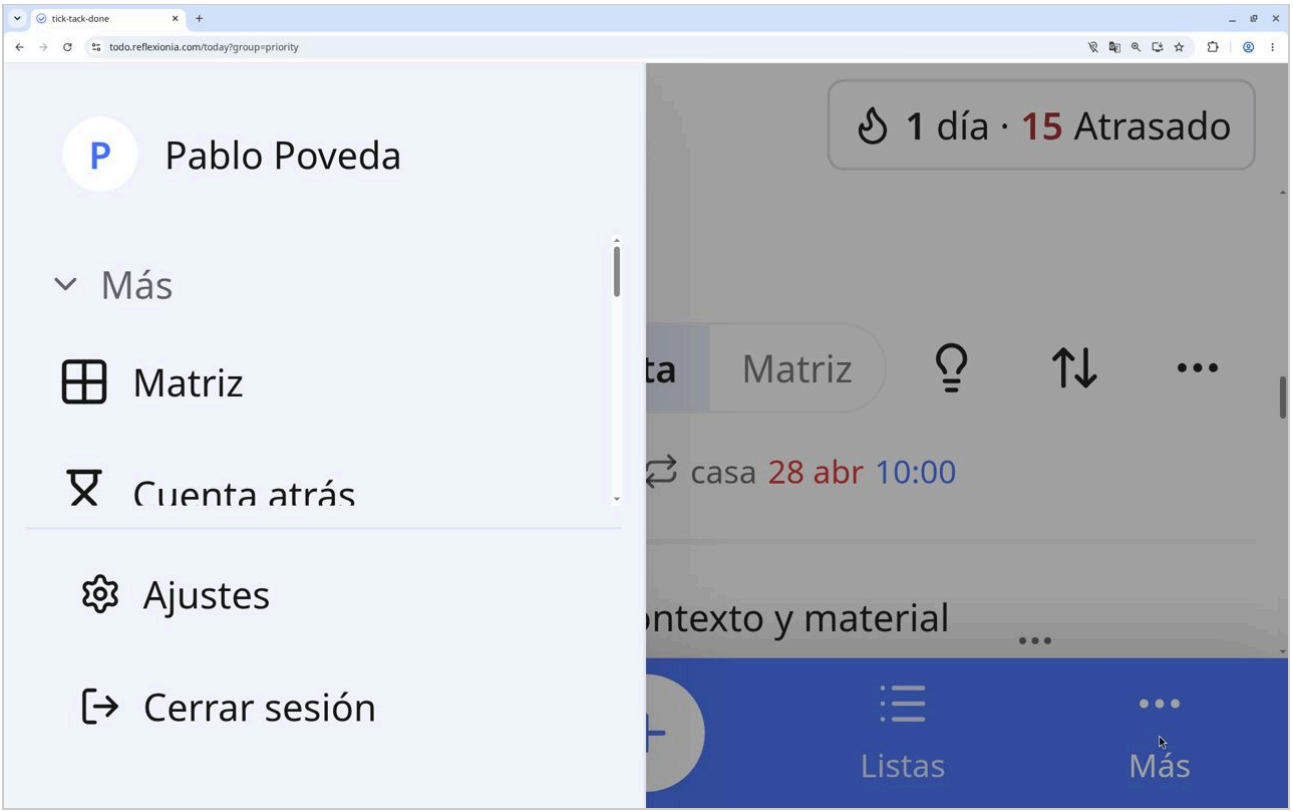- 

- Ver también TTD-AUD-07_a.

Causa en el código (confianza Alta)

- `moduleEnabled` (`web/shell/modules.ts:31-33`) solo filtra matrix, focus y countdowns. Para ticky (y para habits) devuelve siempre `true`.
- `FeatureFlags` no tiene `ticky` (`web/features/settings/feature-flags.ts:4-37`) y `FeaturesPage` no lo lista (`FeaturesPage.tsx:12-20`).
- La ruta `/ticky` no está envuelta en `FeatureRoute` (`web/app.tsx:180`).
- El estado del servidor (`TICKY_UI_ENABLED` y el kill switch, `api/modules/ticky/ticky-flags.ts:16-26`) solo lo consulta `TickyPage` (`:39-41`, `:95` y `:145`).
- Dónde aparece Ticky:
  - barra de iconos (`IconRail.tsx:69-77`);
  - «Más» en móvil y sidebar (`Sidebar.tsx:221-232`);
  - orden de navegación (`FeaturesPage.tsx:143-175`);
  - botón ✨ «Ayuda de Ticky» (`web/features/tasks/DetailHeader.tsx:55-62`);
  - permisos `ticky:*` (`web/features/tokens/scopes.ts:163-166`);
  - la propia página.
- Además, `FeatureRoute` usa los flags por defecto (todo activado) hasta que carga `/me` (`app.tsx:212-224`). Con un módulo desactivado, una URL directa lo muestra un instante.

Propuesta de corrección

1. Añadir `ticky: boolean` a `FeatureFlags`, a `featureFlags()`, a la API de preferencias y a la lista de Funcionalidades. El valor por defecto es `false` mientras el servicio no esté disponible para el usuario.
2. Crear el hook `useTickyAvailable()`, igual a `flags.ticky && serverFlags.ui` (de `tickyApi.flags()`, con caché).
3. Usar ese hook en `moduleEnabled`, `DetailHeader`, el orden de navegación, `scopes.ts` (ocultar o marcar «no disponible») y `FeatureRoute flag="ticky"`.
4. Si el servidor lo tiene apagado, el interruptor aparece deshabilitado con el motivo («El administrador lo ha desactivado»).
5. Añadir `habits` a los flags, por coherencia.
6. `FeatureRoute`: esperar a `me` antes de decidir (esqueleto) en lugar de usar los valores por defecto.

Criterios de aceptación

- Con el interruptor apagado no hay ningún punto de entrada visible a Ticky y `/ticky` redirige a `/today`.
- Al encenderlo, Ticky aparece en la barra de iconos, en «Más» y en el detalle.
- Con `TICKY_UI_ENABLED=false`, el interruptor aparece bloqueado con explicación.
- Hay tests de `moduleEnabled` y de `useTickyAvailable`.

Área 4 — Datos y métricas

TTD-AUD-09 — Completadas de la semana: 104 en Estadísticas frente a 314 en el Panel

- **Severidad:** Alta
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —

- **Pantalla/URL:** `/statistics` (Semana) y `/dashboard`

Pasos para reproducir

1. Abre Estadísticas → Semana (19–25 oct).
2. Abre el Panel («Jardín digital»).


Resultado esperado: la misma métrica, con el mismo periodo y la misma etiqueta, da el mismo número.


Resultado actual

- Estadísticas: «Completadas 104 · Periodo anterior: 210».
- Panel: «Completadas hoy 0 · 314 en 7 días».

Evidencia

-

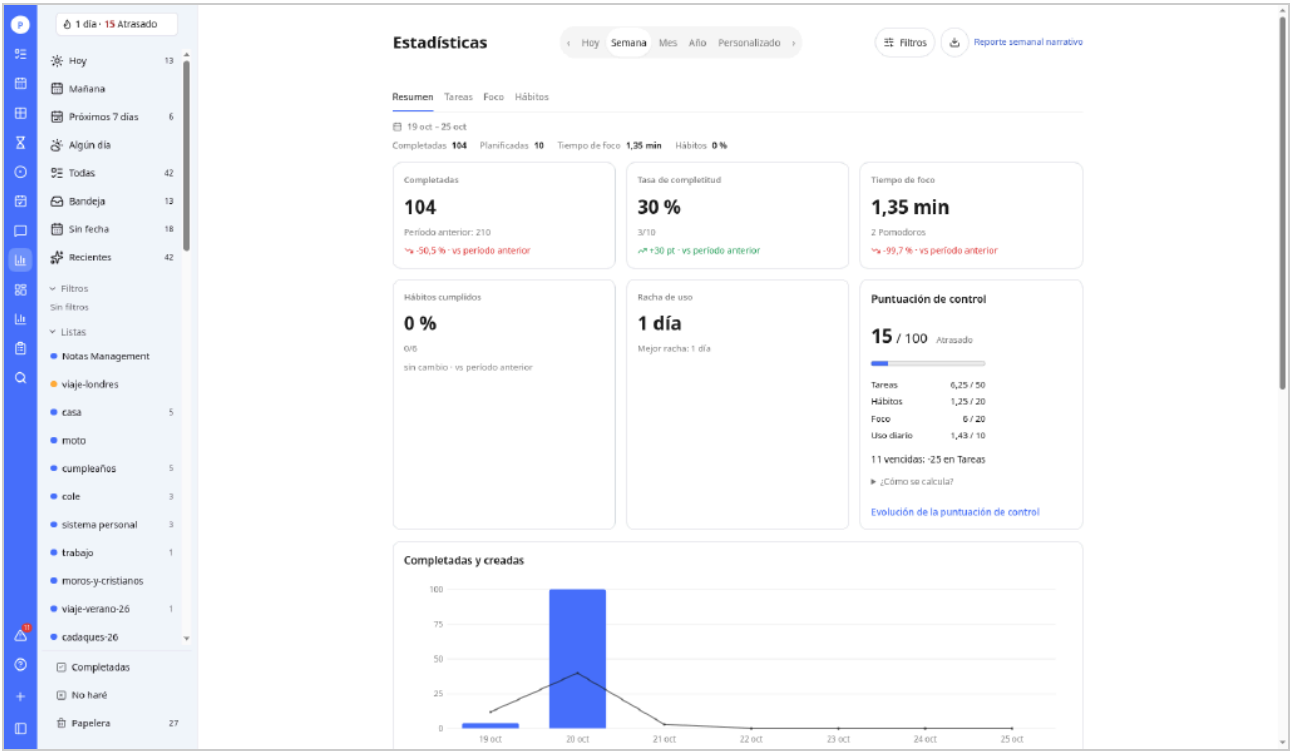

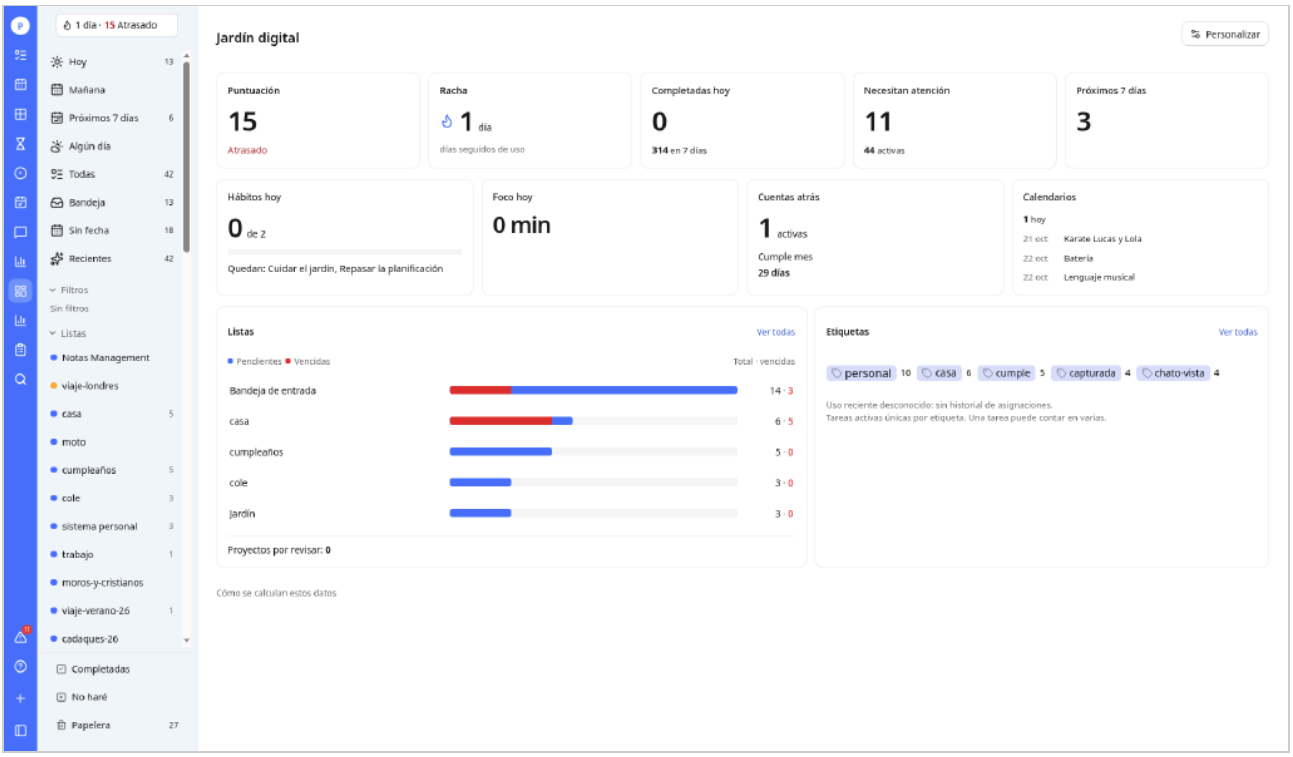- 

Causa en el código (confianza Media-Alta)

- Estadísticas usa la semana de calendario de lunes a domingo (`web/features/statistics/range.ts:31-38` y `domain/stats/aggregate.ts:196-220`) y excluye las tareas canceladas.
- El Panel usa una ventana móvil de 7×24 h (`domain/dashboard/kpis.ts:97` y `:118-120`).
- 314 ≈ 104 + la mayor parte de las 210 de la semana anterior, lo que encaja con esa diferencia de ventanas.

Propuesta de corrección: usar una sola definición de la ventana (o etiquetar con claridad «últimos 7 días» frente a «esta semana») y la misma regla de exclusión en las dos pantallas.

Criterio de aceptación: con el mismo periodo, las dos pantallas muestran el mismo número, y un test compartido del dominio fija la regla.


TTD-AUD-10 — Tiempo de foco: «1,35 min» frente a 397 min


- **Severidad:** Alta
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/statistics` y `/focus`

Resultado actual

- Estadísticas: «Tiempo de foco 1,35 min · 2 Pomodoros».
- `/focus`: 397 minutos y «Pomodoros 3».

Evidencia

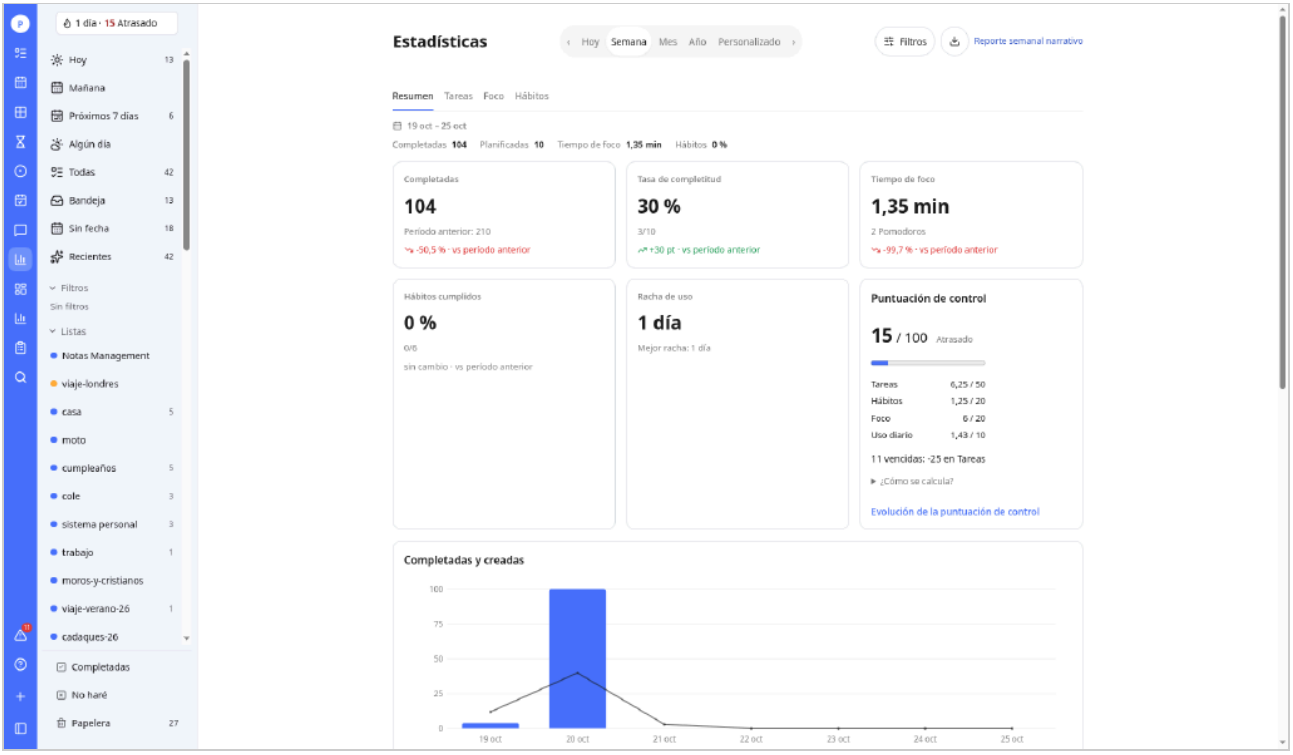- 

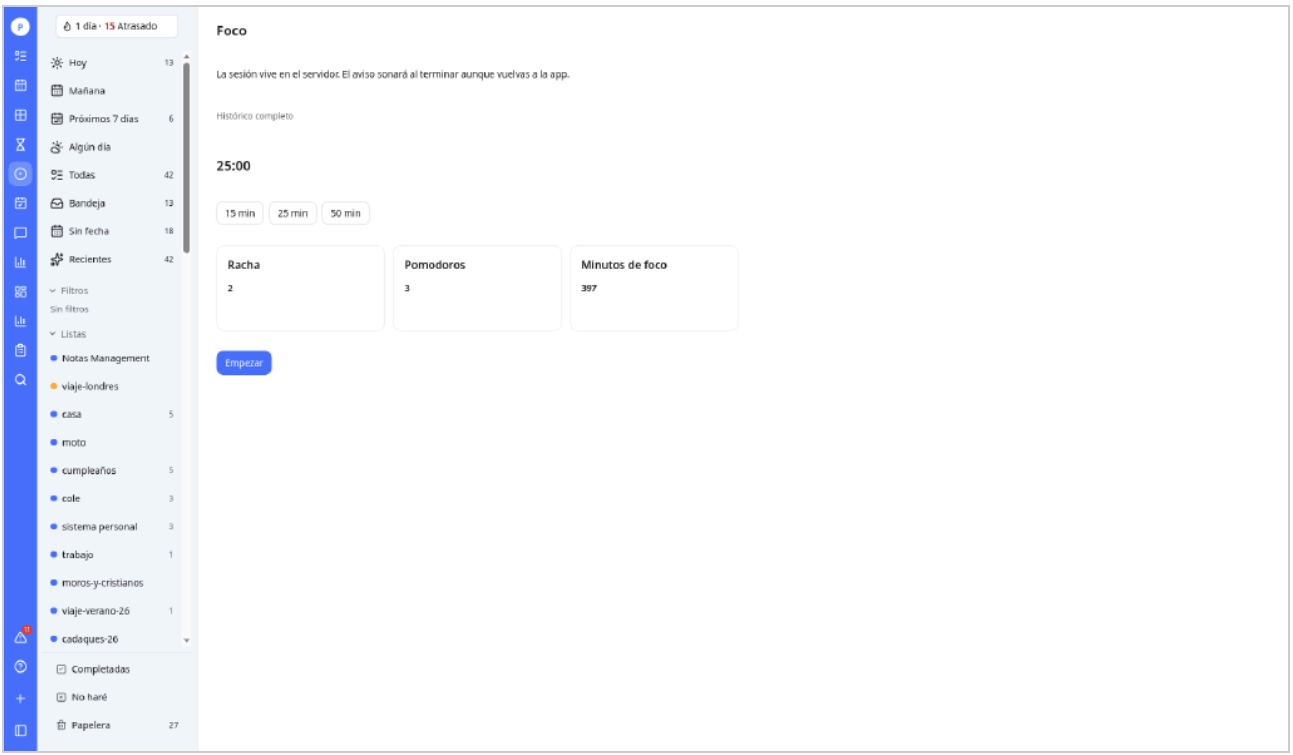- 

Causa en el código (confianza Alta)

- Estadísticas suma `actualSeconds/60` del rango (`aggregate.ts:459-467`) y lo formatea sin redondear (`web/features/statistics/text.ts:184-187`); de ahí salen los decimales.
- `/focus` muestra el total histórico, sin filtro de fechas (`api/modules/focus/focus.controller.ts:212-218` y `web/features/product/ProductPages.tsx:92`).
- Que 2 pomodoros completados sumen 1,35 min es sospechoso: puede que `actualSeconds` no se registre bien al completar un pomodoro. **No confirmado.**

Propuesta de corrección

- Redondear en `duration()`.
- Etiquetar `/focus` como «Total» o filtrarlo por el mismo periodo.
- Revisar cómo se calcula `actual` al terminar una sesión (`focus.controller.ts`, alrededor de la línea 328).


Criterio de aceptación: nunca se muestran minutos con decimales, y las cifras de ambas pantallas cuadran para el mismo periodo.

TTD-AUD-11 — El informe semanal sale vacío

- **Severidad:** Alta
- **Estado:** Corregido en main, pendiente de verificar en producción — PR #67 (`b484fe8`)
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/reports/weekly`

Resultado actual: «Sin detalle diario verificable para esta semana.», «Sin datos» en Completadas, Hábitos y Foco, y «Fecha de cálculo no disponible».

Evidencia:

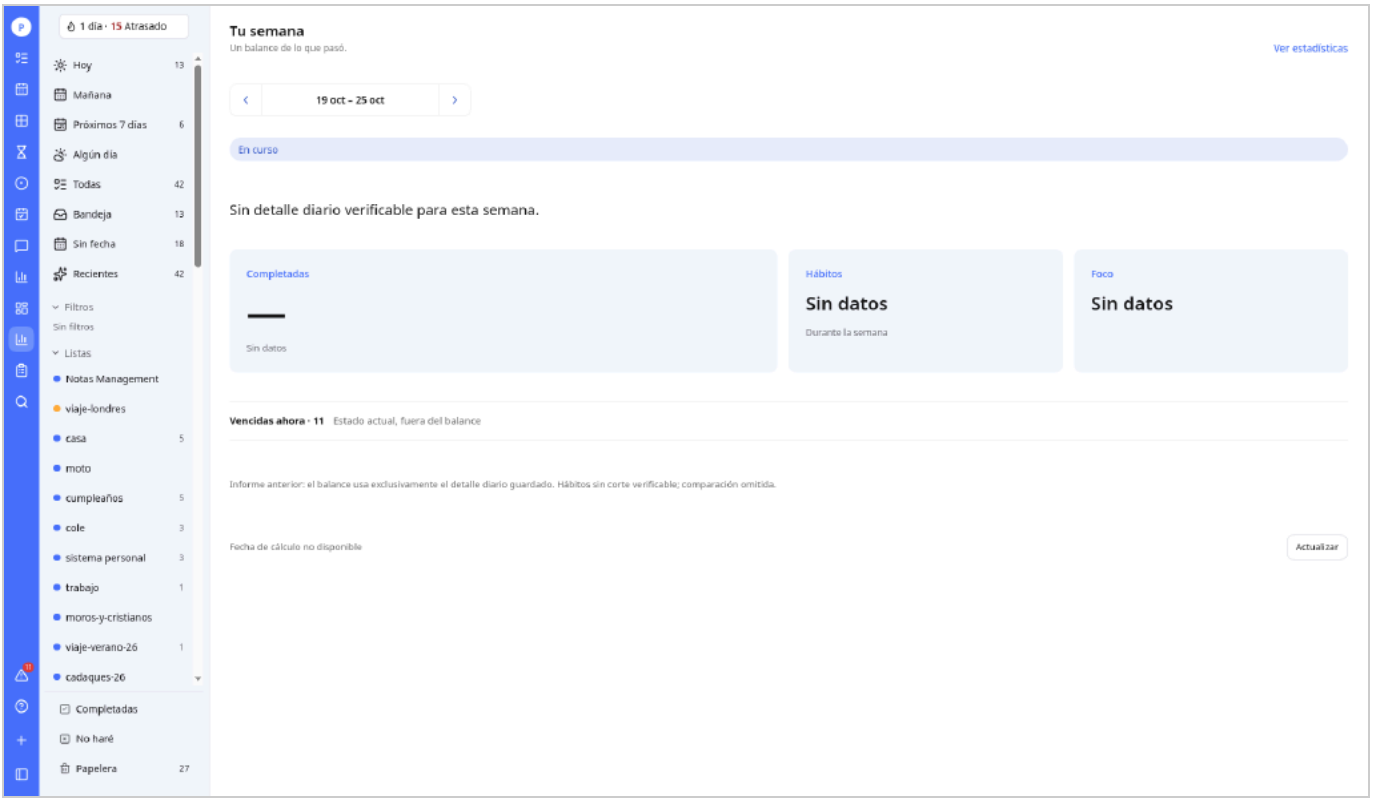

Causa en el código (confianza Alta)

- La automatización `writeReport` guarda solo `{summary, observations}`, sin `days`, `calculated_at` ni `metrics_version`: `api/modules/automations/automations.controller.ts:299-318`.
- Además, calcula la semana empezando en domingo y en UTC, mientras que el informe usa el lunes en hora local (`api/modules/reports/reports.controller.ts:122` y `:223-274`).
- La página necesita `days.length === 7` y `calculated_at` (`web/features/product/WeeklyPages.tsx:56-58`, `:127` y `:202-204`).

Propuesta de corrección: hacer que la automatización llame al mismo constructor que `POST /reports/weekly` y migrar o regenerar los informes antiguos.

Criterio de aceptación: el informe de la semana en curso muestra completadas, creadas, hábitos, foco y la fecha de cálculo.


> **Para Codex:** este hallazgo ya está corregido en `main`. No lo reimplementes: ejecuta sus tests, comprueba los criterios de aceptación (en producción, si es posible) y anota el resultado en `docs/audit/ESTADO.md`.

TTD-AUD-12 — «15 Atrasado» parece un recuento, pero es una puntuación

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** chip superior de la barra lateral y del Panel, frente al aviso «Vencidas»

Resultado actual: el chip dice «1 día · 15 Atrasado» y el aviso de vencidas dice «11».

Evidencia:

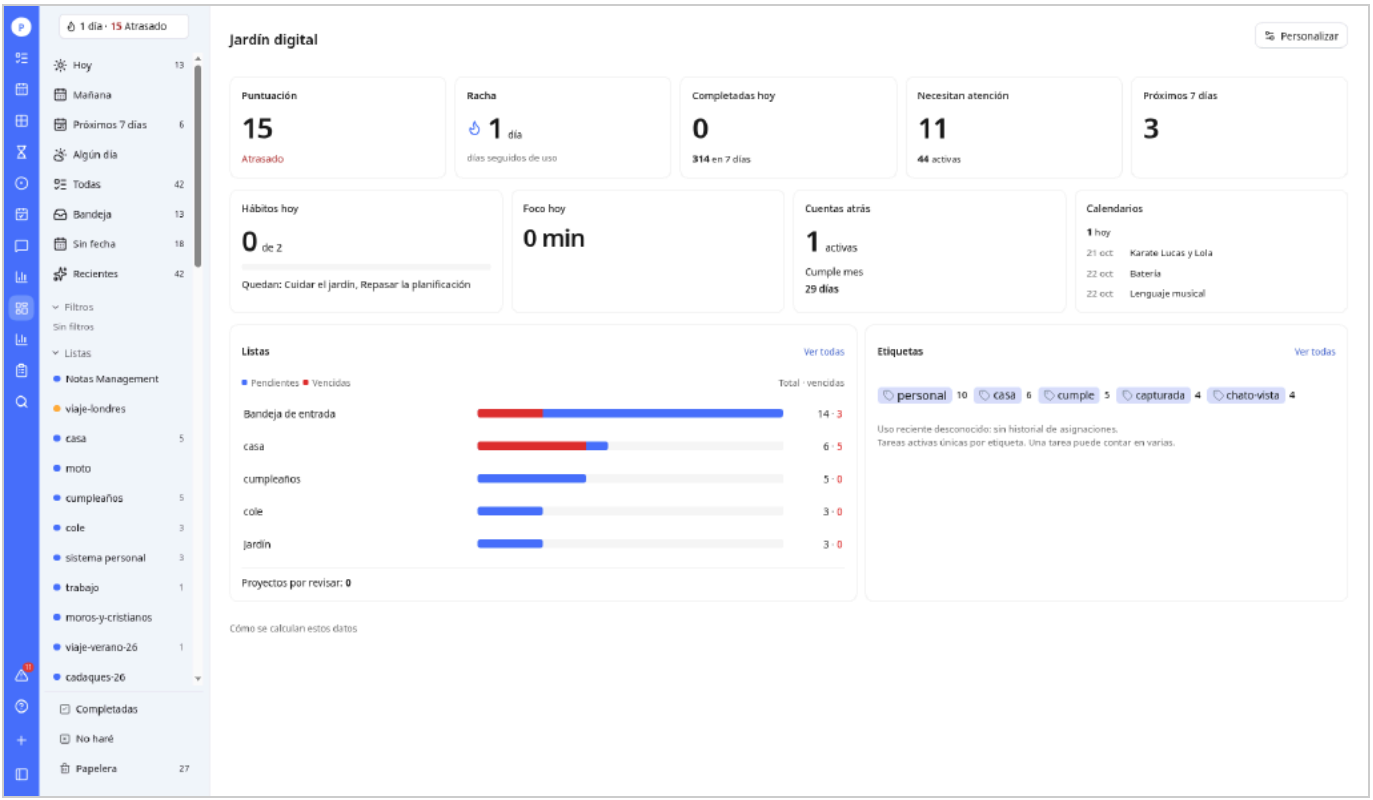

Causa en el código (confianza Alta)

- «15» es la puntuación de control sobre 100, y «Atrasado» significa que es menor que 50 (`web/features/statistics/ControlSummary.tsx:55` y `:102-111`, `text.ts:143`).
- «11» es el número de tareas vencidas (`api/reading/overdue.ts:16-34`).

Propuesta de corrección: mostrar «15/100 · Atrasado», o un icono de puntuación, en el chip.

Criterio de aceptación: el chip no se puede confundir con un número de tareas.

Área 5 — Listas, filtros y navegación


TTD-AUD-13 — /filters usa controles nativos sin estilo y etiquetas erróneas

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/filters`

Resultado actual

- Botones grises nativos («Añadir condición», «Añadir grupo», «Vista previa», «Guardar»).
- El selector del campo tiene la etiqueta «Palabra».
- El selector «Modo» es más ancho que los demás.

Evidencia:

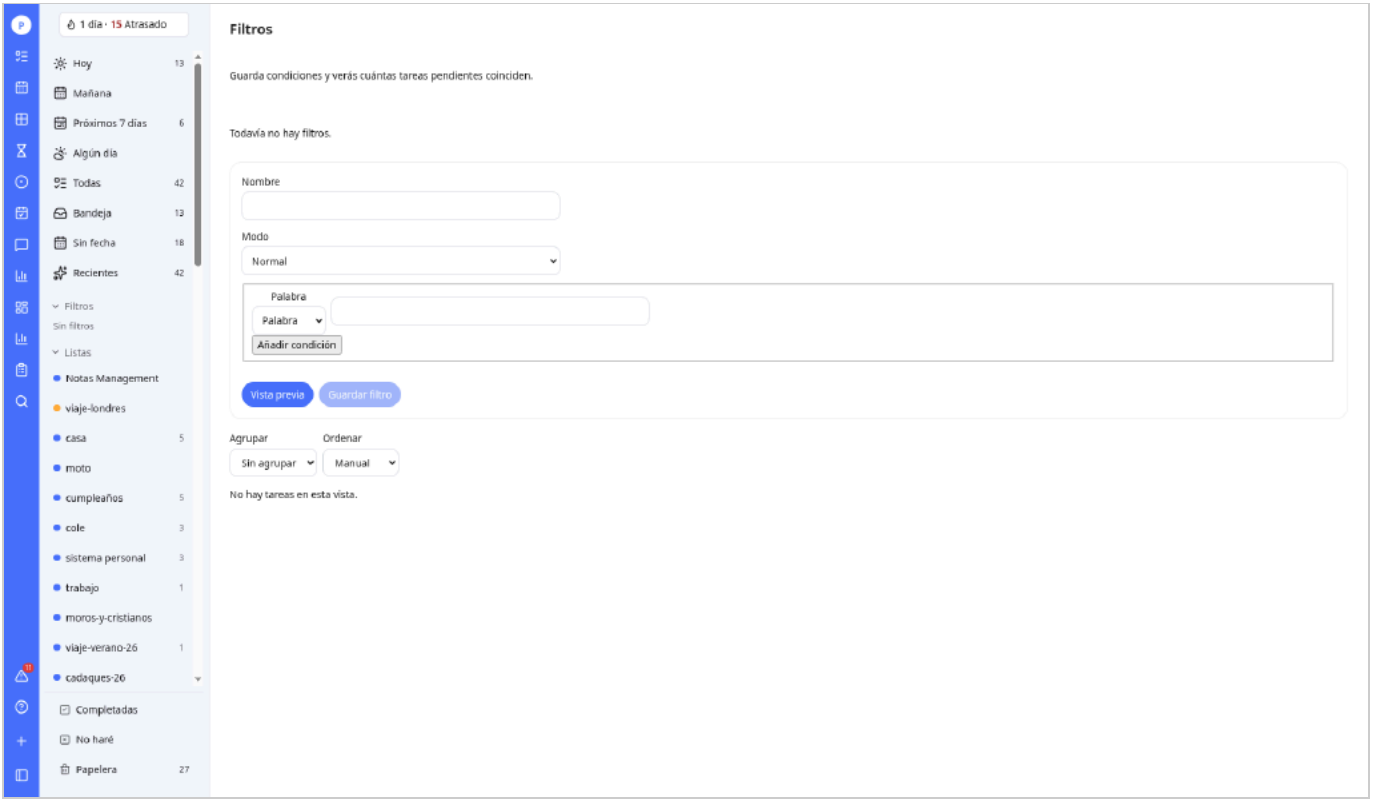

Causa en el código (confianza Alta)

- Se usan `<button>` nativos en lugar del componente `Button`: `web/features/views/components/FiltersPage.tsx:198`, `:214`, `:224` y `:232`.
- `.condition` no tiene CSS (`FiltersPage.tsx:266`).
- `.habit-form` estira los selects al 100 % (`web/styles.css:294-320`).

- Etiquetas incorrectas: `fieldKeyword` («Palabra») se usa como etiqueta del selector de campo (`:267-269`), y `combinatorAnd` («Y») como etiqueta de los combinadores (`:149-151` y `:166-168`).

Propuesta de corrección

- Usar `Button` y los estilos de select de `ui.css` .
- Añadir `.condition { display:flex; gap }` .
- Usar etiquetas específicas («Campo», «Combinar con»).

Criterio de aceptación: los controles tienen el mismo aspecto que en Ajustes, en tema claro y oscuro, y cada select tiene una etiqueta correcta.

TTD-AUD-14 — /matrix: «Ámbito» desalineado, una «i» suelta y un cuadrante cortado


- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 62
- **Pantalla/URL:** `/matrix`


Resultado actual

- «Ámbito» aparece encima del select.
- Hay una «i» cortada en el borde derecho.
- El cuadrante inferior derecho está cortado.
- En modo oscuro el select es nativo y blanco.

Evidencia

-

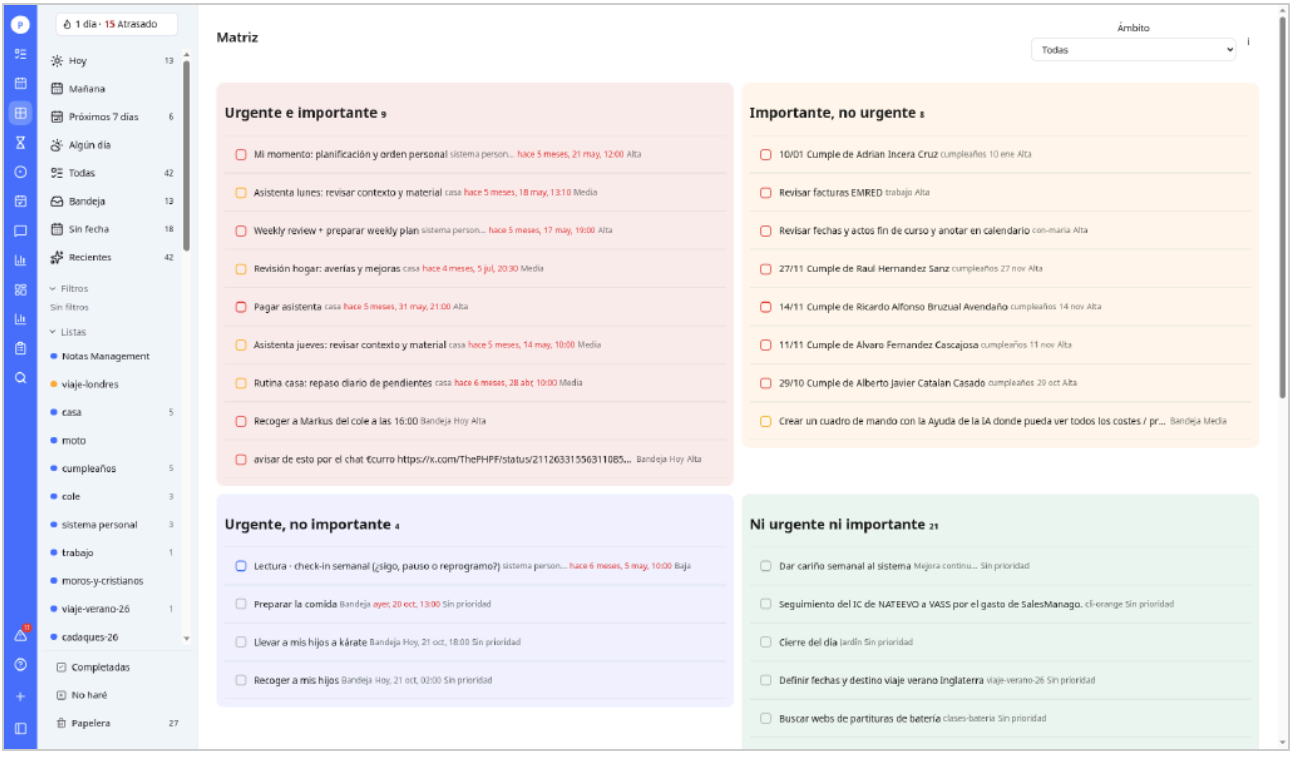

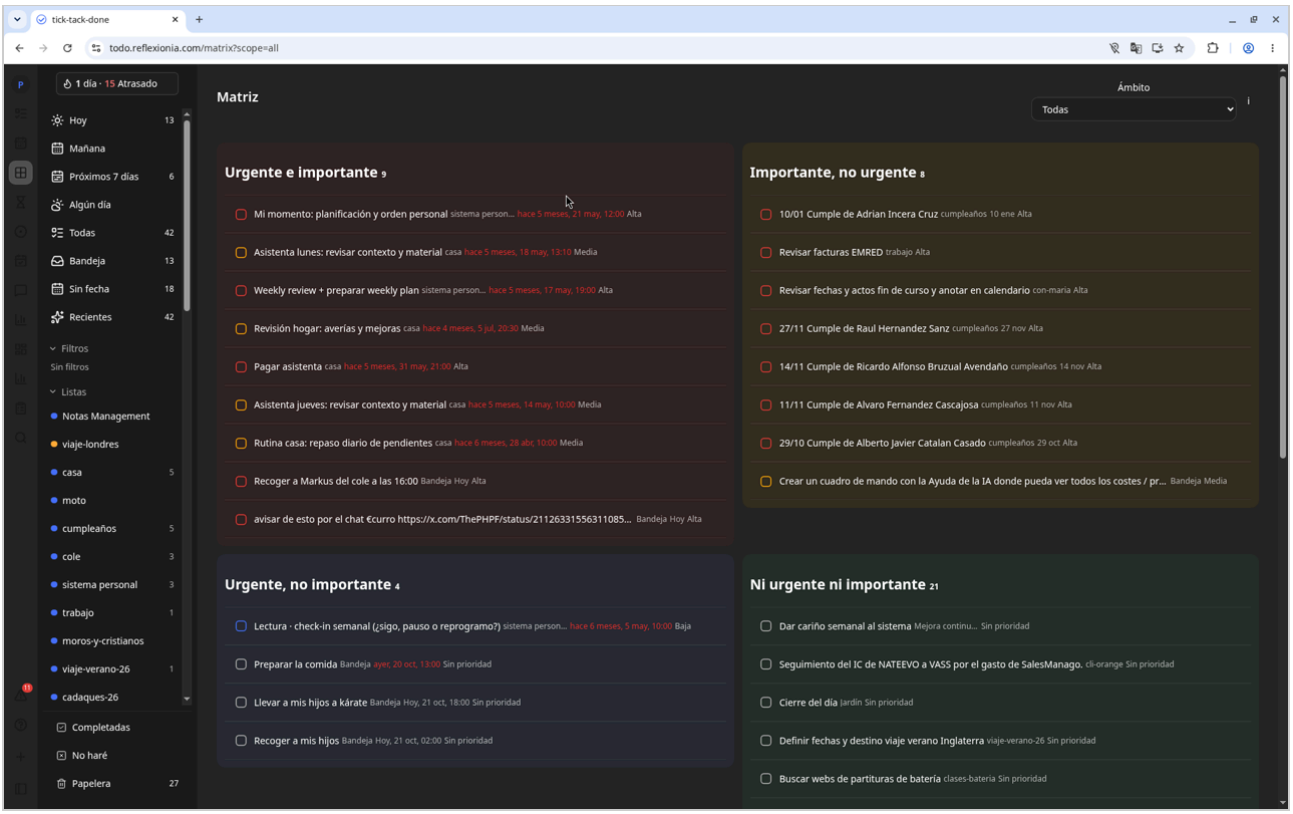- 

Causa en el código (confianza Alta, salvo el corte del cuadrante)

- La regla `.screen-page label:not(.task-check-hit){flex-direction:column}` (`web/components/ui.css:1925-1931`) tiene más especificidad que `.matrix-scope` (`web/features/matrix/matrix.css:9-13`).
- El botón de información es la letra «i» literal: `web/features/matrix/MatrixBoard.tsx:177-187`.
- El corte del cuadrante probablemente viene de `.quad-grid > .quad { overflow:hidden }` (`ui.css:317-320`). Confianza Media.

Propuesta de corrección

- Añadir `.screen-page .matrix-scope { flex-direction:row }`.
- Usar el icono `<Info/>` de lucide.
- Quitar el `overflow:hidden` o hacer scroll interno por cuadrante.
- Dar estilo al select en modo oscuro.

Criterio de aceptación: la cabecera ocupa una sola línea, se ven los cuatro cuadrantes completos y el select se ve bien en ambos temas.

Referencia TickTick: Matriz 2×2 con colores, secciones plegables y menús «···». Ver TTD-AUD-62 y la sección 4.8.

TTD-AUD-62 — /matrix: soltar una tarjeta reescribe o borra la fecha, ignora las reglas del usuario y faltan opciones

- **Severidad:** Alta
- **Pantalla/URL:** `/matrix` y la matriz integrada en `/today` y en las listas
- **Elemento:** cuadrantes, arrastrar y soltar, menú de mover, cabecera

- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** TTD-AUD-14 (hacerlos juntos)

Pasos para reproducir

1. Crea una tarea de día completo, prioridad baja, para mañana.
2. En `/matrix`, arrástrala a «Hacer».
3. Arrastra otra tarea al mismo cuadrante en el que ya está.
4. Arrastra una tarea con fecha a «Eliminar».
5. Guarda reglas propias de cuadrante (`PUT /api/v1/matrix/rules`) y recarga `/matrix`.


Resultado esperado


- Mover una tarea cambia solo lo necesario para que pertenezca al cuadrante: sube o baja la prioridad, y pone fecha solo si hace falta para que sea urgente. Conserva el tipo (día completo o con hora).
- Soltar en el mismo cuadrante no cambia nada, y «Eliminar» no borra la fecha.
- Hay opción de deshacer.
- El tablero respeta las reglas guardadas.
- Hay menú «⋯» (Ocultar completadas, gestionar vista) y, por cuadrante, agrupar y ordenar, como en TickTick.

Resultado actual


- La fecha pasa a ser ahora + 1 h («Hacer» y «Delegar») o ahora + 7 días («Planificar»), con hora, aunque la tarea fuera de día completo.
- En «Eliminar» se borra la fecha, sin deshacer.
- Soltar en el mismo cuadrante también reescribe la fecha.
- Las reglas guardadas se ignoran.
- Solo hay un selector «Ámbito» y un botón «i».

Evidencia

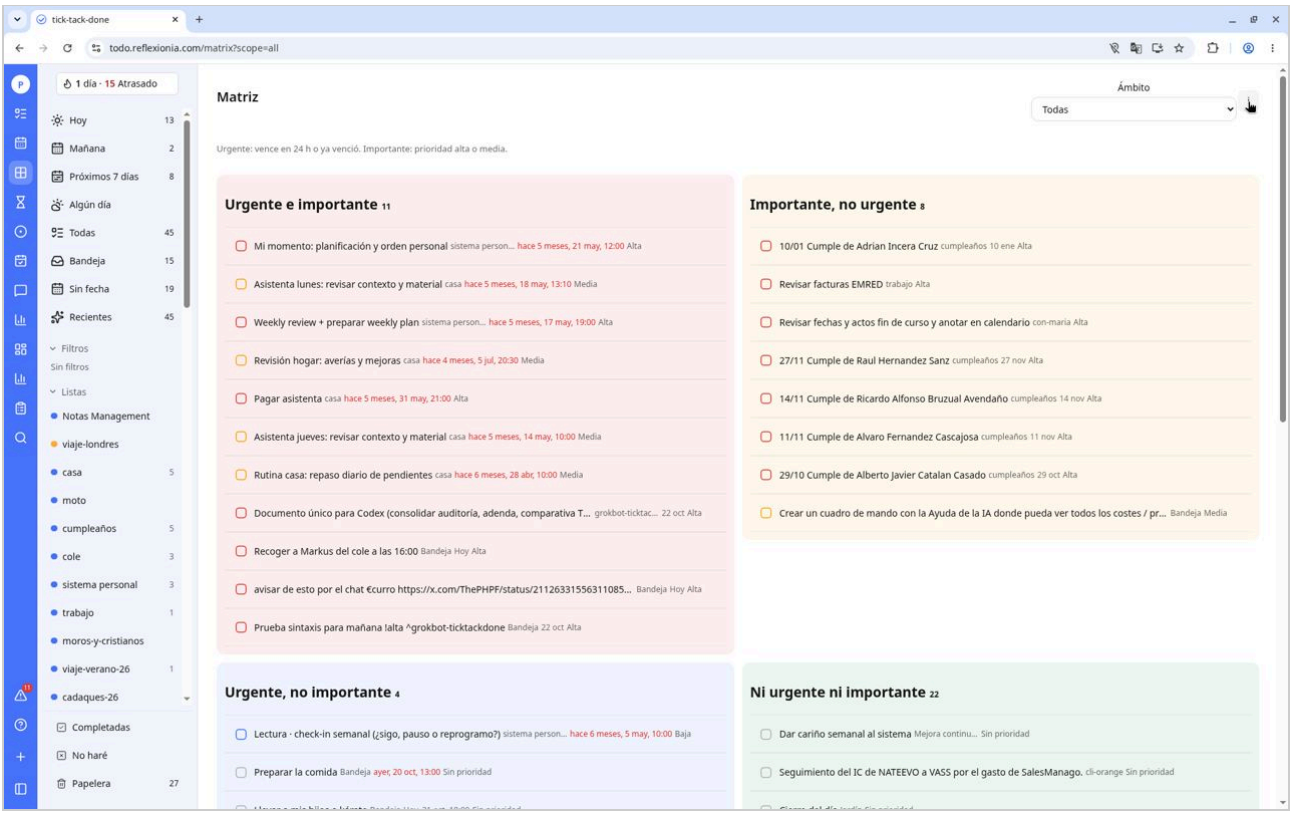
- 

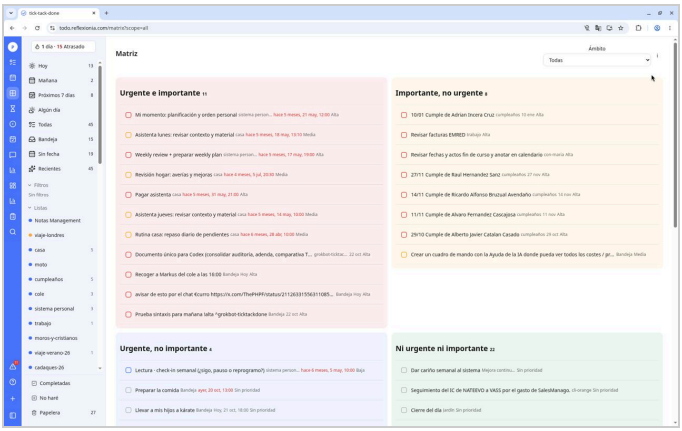


ttd — /matrix

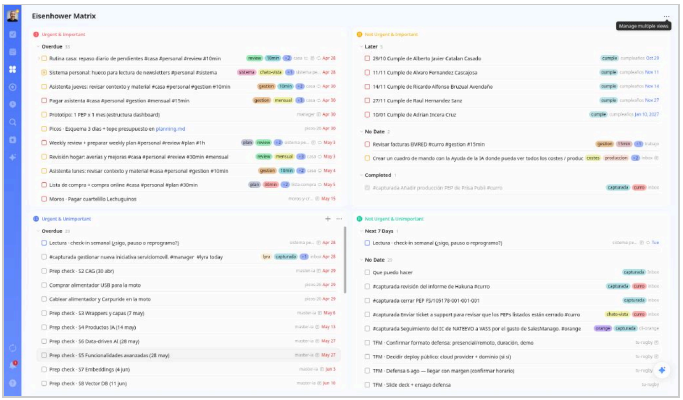

TickTick — cuadrantes con colores y secciones plegables

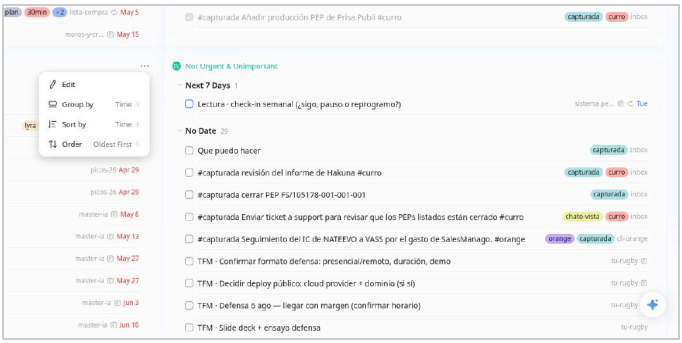

TickTick — menú del cuadrante (Edit, Group by, Sort by, Order)

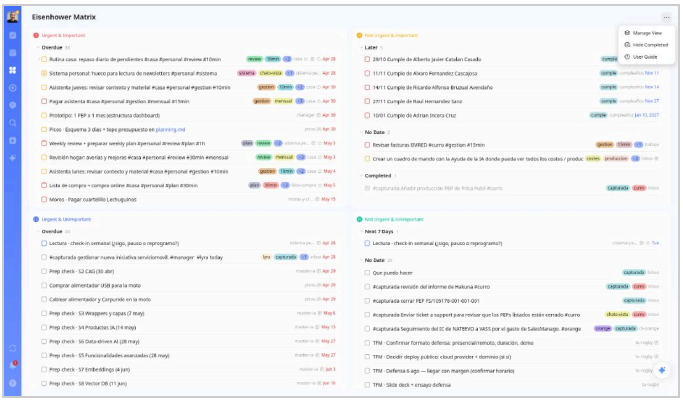

TickTick — menú superior (Manage View, Hide Completed, User Guide)

Causa en el código (confianza Alta)

1. `applyQuadrantDrop` (`domain/views/matrix.ts:109-117`) fija la fecha a ahora + 1 h o + 7 días, o la borra (`due: 'clear'`). Se llama sin la fecha previa ni `is_all_day` (`web/features/matrix/MatrixBoard.tsx:136-145`).
2. No se comprueba si el cuadrante de destino es el mismo (`MatrixBoard.tsx:222-230`).
3. El tablero usa un `quadrantOf` propio de la web (`web/features/tasks/model.ts:182-197`) y `DEFAULT_QUADRANT_EFFECTS`. Ignora las reglas y efectos personalizados que el API ya sirve (`GET/PUT /matrix/rules`, `api/modules/matrix/matrix.controller.ts:44-110`; SDK `resources.ts:560-561`), que la web nunca pide.
4. `now` se memoiza al montar (`MatrixBoard.tsx:127`), así que los cuadrantes no se recalculan con el tiempo.
5. En escritorio no hay alternativa de teclado para mover: el menú solo existe con 800 px o menos (`:295-323`).
6. El estado vacío es global (`:194-196`); no hay vacío por cuadrante ni secciones (Vencidas, Próximos 7 días, Más tarde, Sin fecha, Completadas).
7. El botón «i» es un literal (`:189`, ya en TTD-AUD-14).
8. El selector de ámbito incluye listas cerradas y de notas (`:172-176`).
9. El título navega fuera de la matriz (ver TTD-AUD-60).

Propuesta de corrección

1. Sustituir `applyQuadrantDrop` por `minimalQuadrantPatch(task, target, now, zone)`:
    - **Importancia:** si el destino es importante y la prioridad es baja o ninguna, pasa a media («Planificar») o alta («Hacer»); si el destino no es importante y la prioridad es alta o media, pasa a baja o ninguna.
    - **Urgencia:** si el destino es urgente y la tarea no lo es, fecha = hoy (día completo en la zona de la tarea); si el destino no es urgente y la tarea sí lo es, fecha = la más próxima no urgente, mañana + 1 (día completo), solo si el usuario lo confirma en el toast. «Eliminar» nunca borra la fecha.
    - Conservar `is_all_day` y la hora si ya cumple.
2. Ignorar las soltadas en el mismo cuadrante.
3. Mostrar un toast con «Deshacer» (patch inverso).
4. Cargar `api.matrixRules()` y usar el `quadrantOf` del dominio con reglas; eliminar el duplicado de la web.
5. Refrescar `now` cada minuto.
6. Ofrecer «Mover a…» en el menú contextual también en escritorio, accesible con teclado.
7. Añadir un menú «⋯» superior (Ocultar completadas, Gestionar vista con las reglas y Guía) y, por cuadrante, «⋯» (Editar regla, Agrupar por, Ordenar por, Orden), con secciones plegables.
8. Mostrar un estado vacío por cuadrante.
9. Filtrar las listas cerradas y de tipo NOTE del selector de ámbito.

Criterios de aceptación

- Una tarea de día completo para mañana con prioridad baja, arrastrada a «Hacer», queda en hoy, de día completo y con prioridad alta.
- Soltar en «Eliminar» conserva la fecha, y soltar en el mismo cuadrante no hace ninguna petición.
- «Deshacer» restaura la tarea exactamente.
- Con reglas guardadas, la clasificación las respeta.

- Se puede mover con el teclado en escritorio.
- Hay tests del dominio para `minimalQuadrantPatch` (8 combinaciones de origen y destino, más día completo y con hora).

Referencia TickTick: ver REF-TICKTICK_19, _20 y _21.


TTD-AUD-15 — Papelera: acciones a la izquierda del título y la barra de confirmación lo tapa


- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/smart/trash`

Resultado actual

- «Restaurar» y «Eliminar» aparecen a la izquierda del título.
- Al pulsar «Eliminar», la barra de confirmación tapa el título tachado.

Evidencia

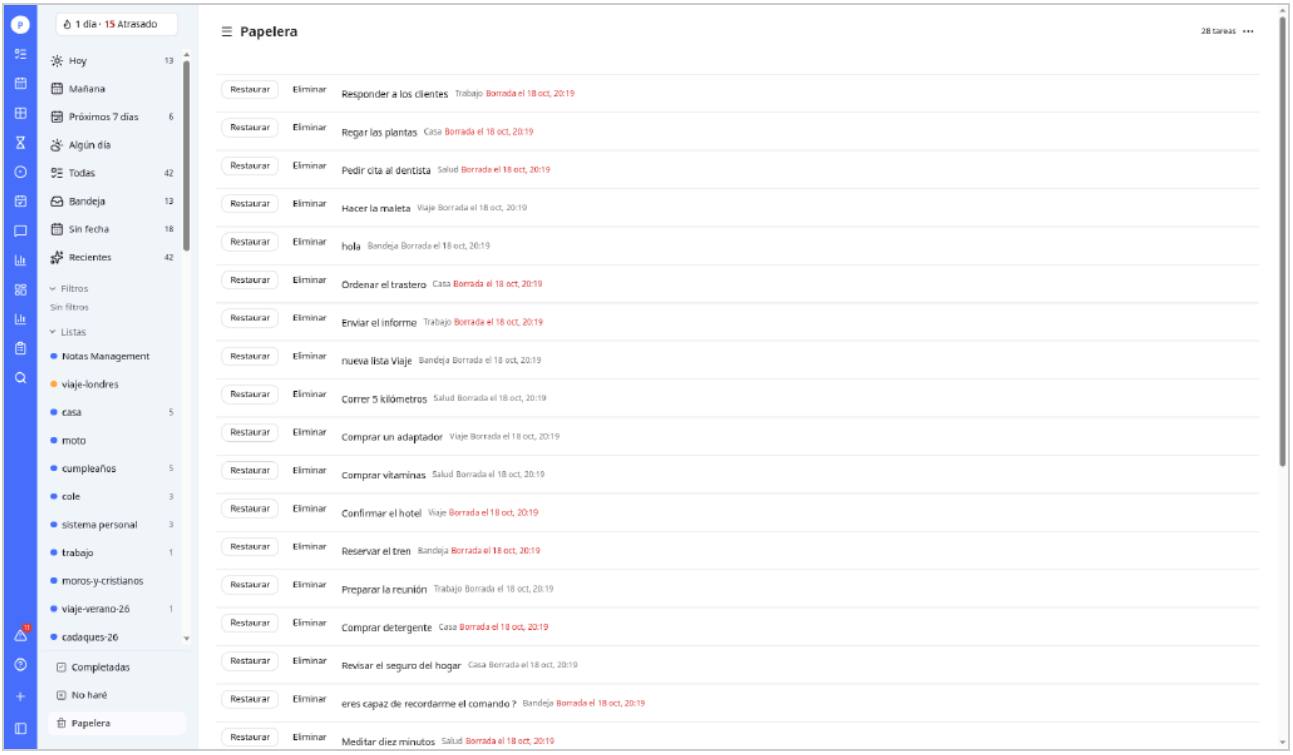- 

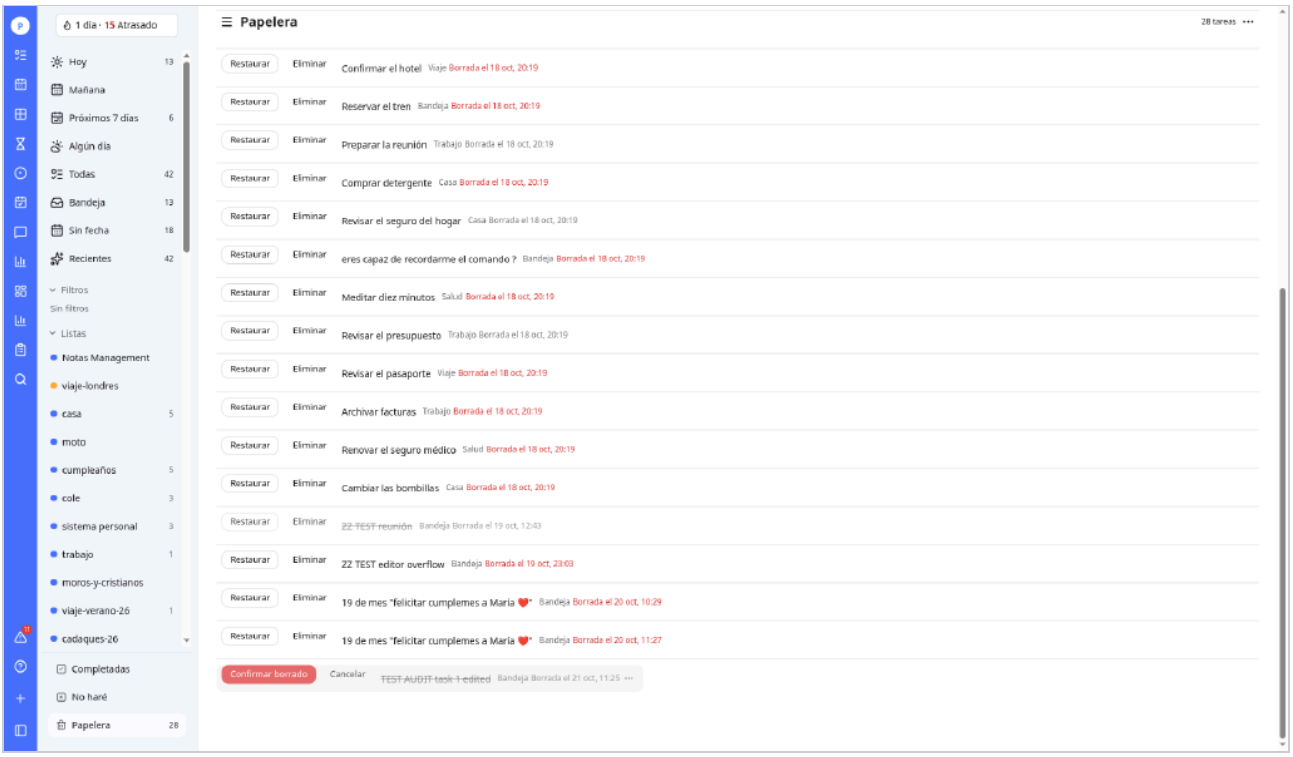- 

Causa en el código (confianza Alta)

- `TrashActions` se renderiza en el hueco del checkbox: `web/features/tasks/TaskList.tsx:291-306`.
- La fila tiene altura fija (`today.css:134-143`) y los botones de confirmación son de tamaño completo (`TaskList.tsx:716-742`).

Propuesta de corrección: mover las acciones al final de la fila (zona de metadatos) y mostrar la confirmación como un popover o en una línea propia.


Criterio de aceptación: el título se lee siempre completo y las acciones están alineadas a la derecha.

TTD-AUD-16 — Papelera: tras «Confirmar borrado» la fila y el contador no cambian

- **Severidad:** Alta
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/smart/trash`

Resultado actual: después de «Confirmar borrado», la fila sigue ahí y el contador sigue en «28 tareas» hasta que recargas.

Evidencia:

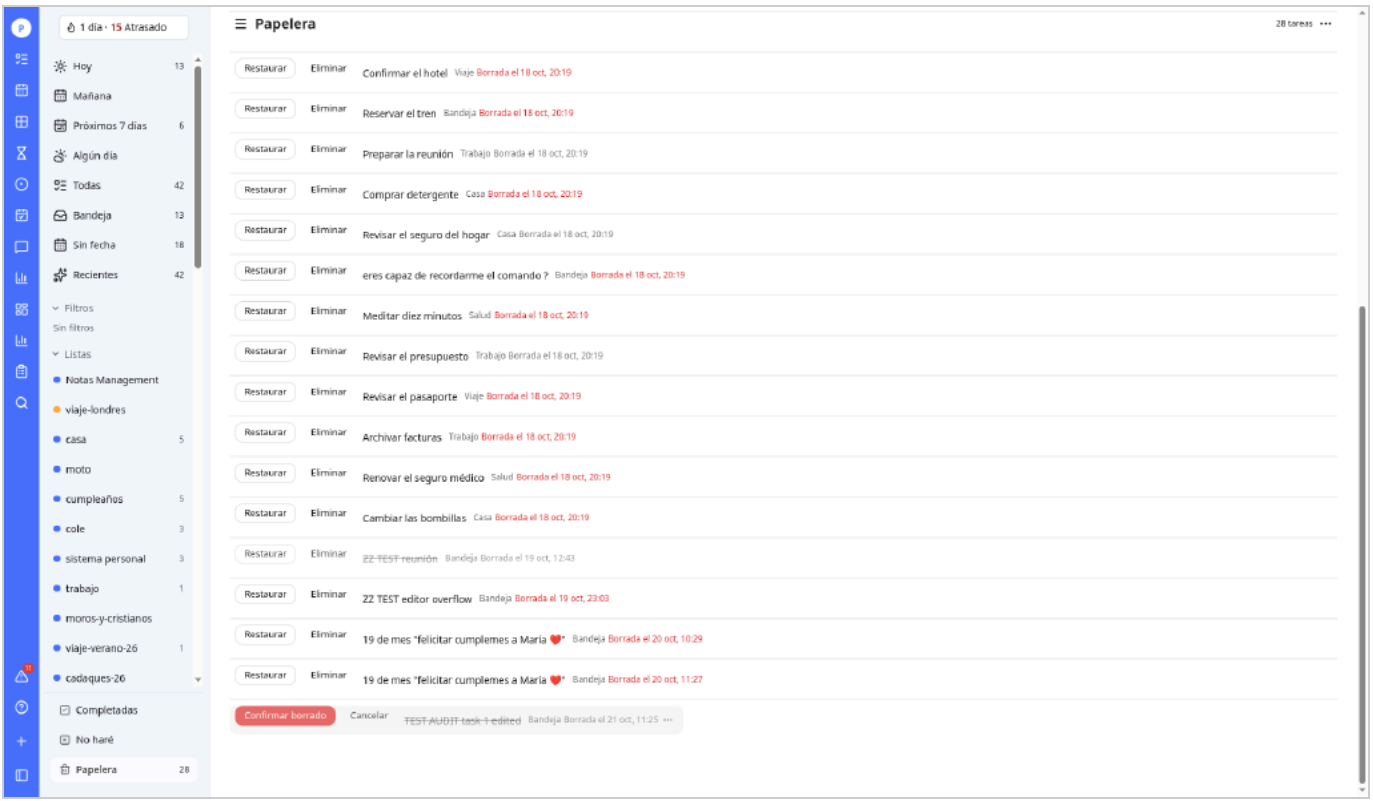

Causa en el código (confianza Baja — no confirmada)

- Las claves de caché sí coinciden: `['smart-list-tasks','trash',…]` y `['smart-lists']` se invalidan en `refresh.ts:13` y `:17`.
- Pero `api.purgeTask(...).then(...)` no gestiona el error (`TaskList.tsx:304`). Si la petición `DELETE /api/v1/tasks/trash/:id` falla, la fila se queda sin ningún aviso.
- Hay que comprobar la petición en la pestaña de red del navegador.

Propuesta de corrección

- Quitar la fila de la caché de forma optimista.
- Gestionar el error con un aviso y restaurar la fila.
- Invalidar `['smart-lists']`.


Criterio de aceptación: la fila desaparece y el contador baja de inmediato. Si la petición falla, aparece un aviso de error y la fila vuelve.

TTD-AUD-17 — El botón «Crear» de «Nueva lista» es nativo y no lleva estilo

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** barra lateral → «+» en Listas o Etiquetas

Resultado actual: el botón «Crear» es gris, cuadrado y nativo.

Evidencia:

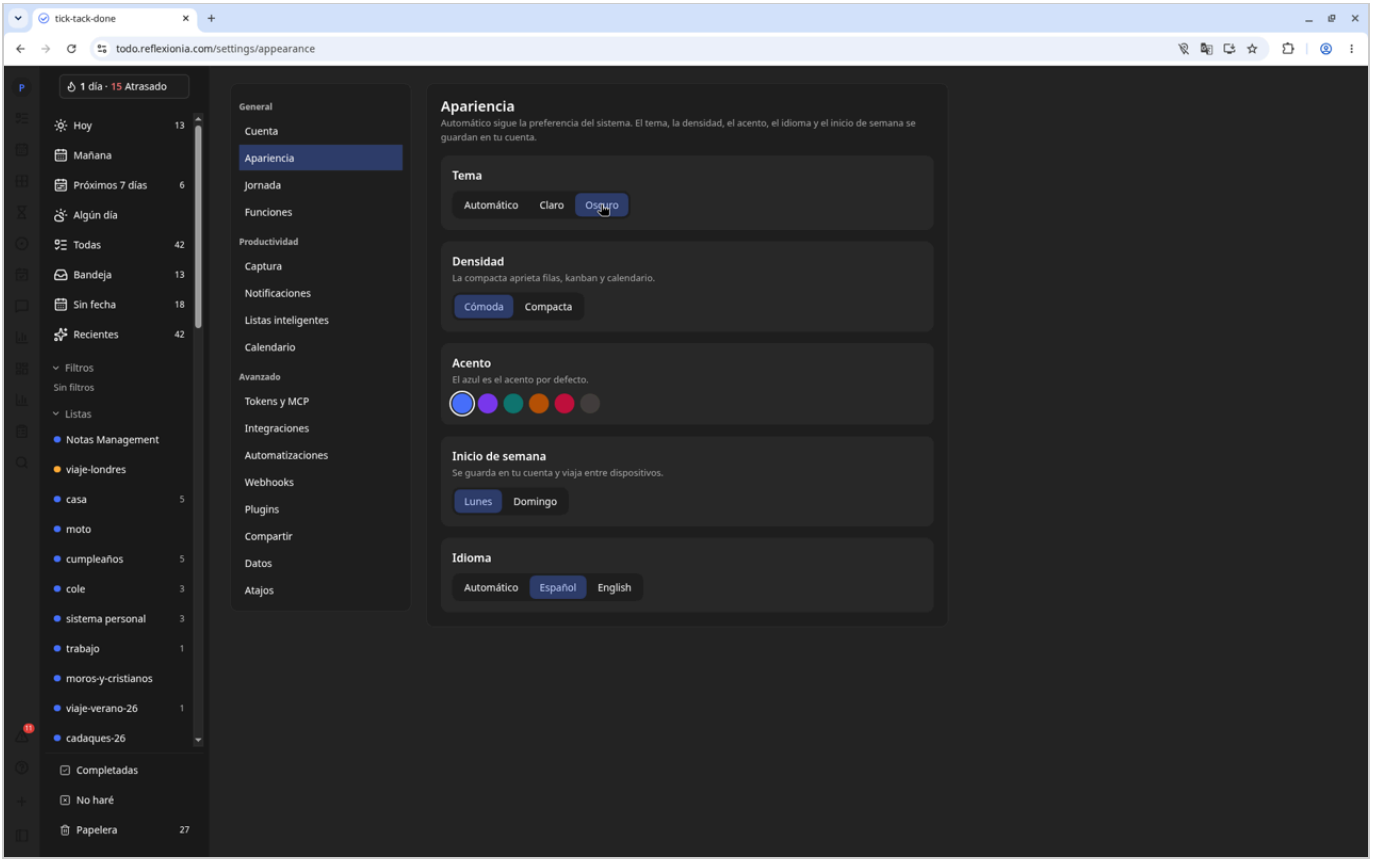

Causa en el código (confianza Alta): hay `<button type="submit">` sin clase en `web/shell/Sidebar.tsx:395` y `:584`, y no existe ninguna regla `.nav-create button` (`web/shell/shell.css:112-113` y `:816`, `ui.css:822-829`).

Propuesta de corrección: usar `<Button size="sm" variant="primary">`.

Criterio de aceptación: el botón usa el estilo de la app en ambos temas.

TTD-AUD-18 — Al borrar una lista se queda en /list/ y acaba en «No encontrado»

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/list/<id>`


Pasos para reproducir

1. Abre una lista.
2. En su menú, elige borrarla y confirma.

Resultado esperado: la app redirige a la Bandeja o a «Hoy» y muestra un aviso.

Resultado actual: la URL sigue siendo `/list/<id>`, con la cabecera «0 tareas», y más tarde aparece «No encontrado / Esa página no existe o ya no está.».

Evidencia:

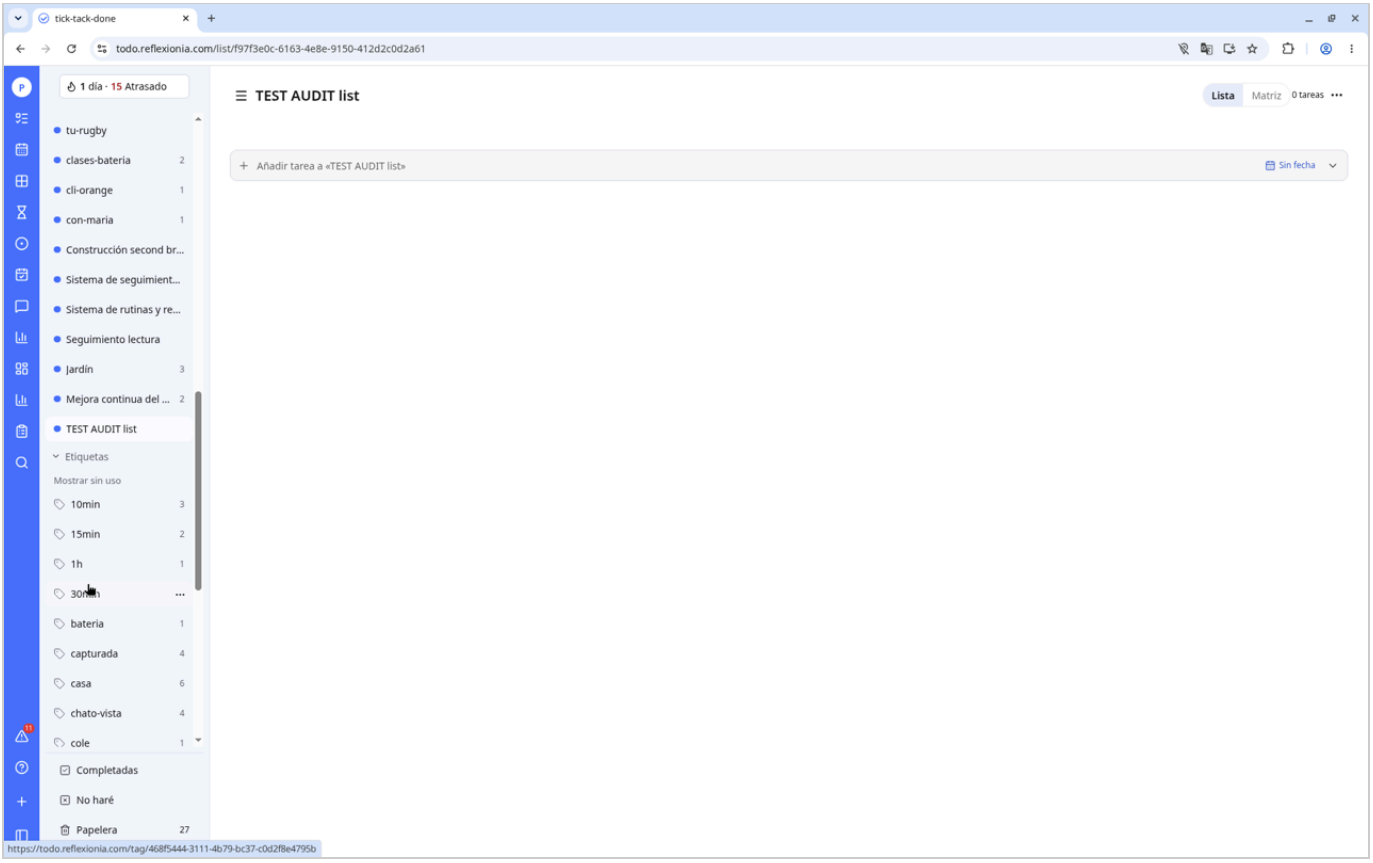

Causa en el código (confianza Alta): después de `deleteProject` no se navega a ninguna parte y no se gestiona el error (`web/shell/Sidebar.tsx:868-878`).

Propuesta de corrección: si la ruta actual es la de esa lista, `navigate('/inbox', {replace:true})` y mostrar un aviso con opción de deshacer, si existe.


Criterio de aceptación: después de borrar no se ve nunca la pantalla «No encontrado».

TTD-AUD-19 — Una URL desconocida redirige a /today sin ningún aviso de 404

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/does-not-exist`

Resultado actual: redirige sin decir nada a `/today?group=priority`.

Evidencia:

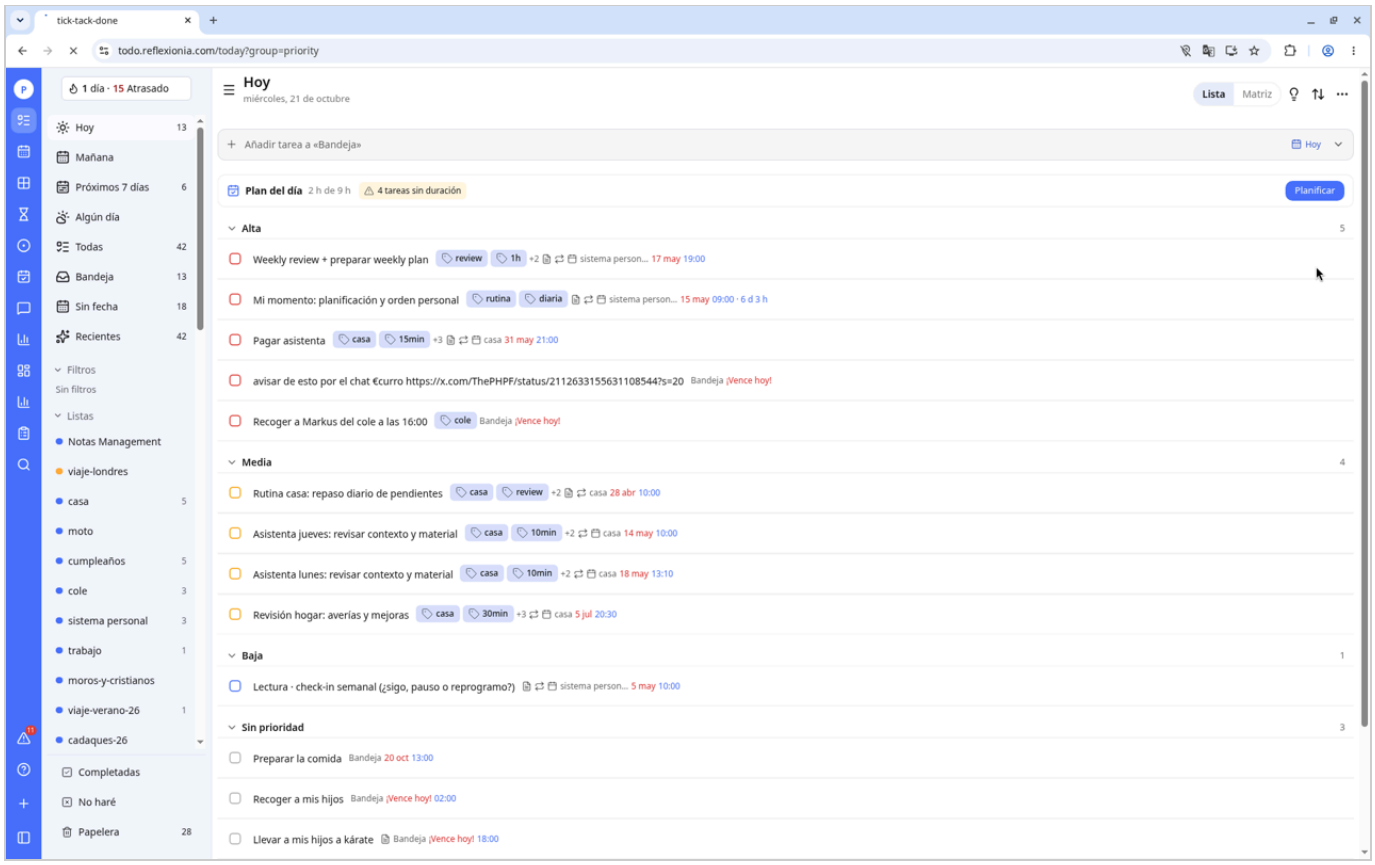

Causa en el código (confianza Alta): `<Route path="*" element={<Navigate to="/today" replace />}>` en `web/app.tsx:203`. El parámetro `group=priority` sale de la vista guardada de «Hoy».

Propuesta de corrección: crear una página 404 con estilo propio y un enlace a «Hoy».

Criterio de aceptación: una ruta inexistente muestra una 404 y la URL no cambia.

Área 6 — Foco y cuentas atrás


TTD-AUD-20 — /focus: sin anillo de temporizador y presets sin estado

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/focus`

Resultado actual

- Se ve «25:00» como texto plano, sin anillo de progreso.
- Los botones 15/25/50 no tienen estilo ni marcan cuál está seleccionado.

Evidencia:

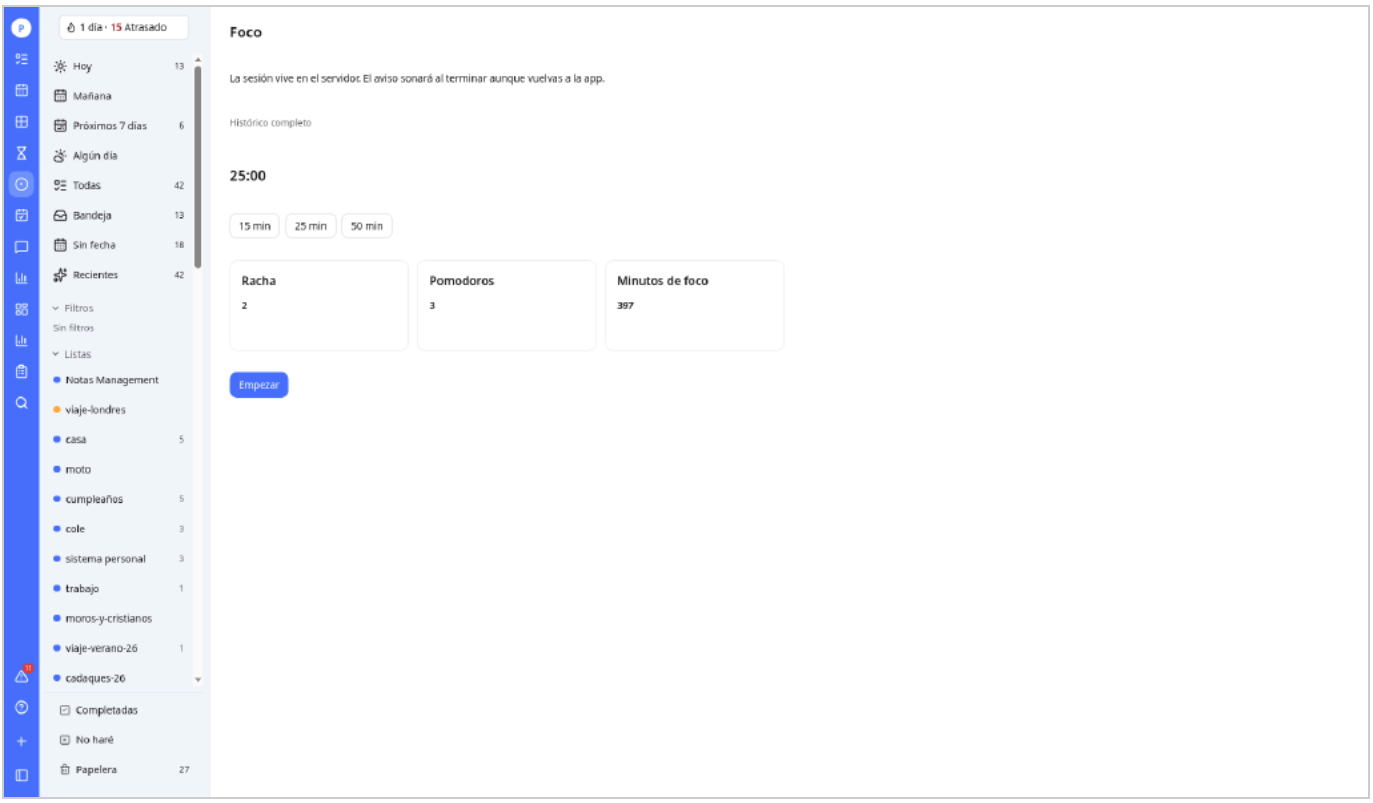

Causa en el código (confianza Alta)

- El temporizador es un `<p className="detail-title">` (`ProductPages.tsx:106`).
- `.focus-ring` existe en `web/shell/shell.css:677-693`, pero ningún componente lo usa.
- No hay estilo para `.ui-button[aria-pressed='true']` (los presets están en `ProductPages.tsx:107-121`).
- Las llamadas `.then` sin gestión de error están en `:114`, `:144`, `:156` y `:171`.

Propuesta de corrección

- Crear un componente de anillo SVG con los tokens de color.
- Añadir un estilo para el estado pulsado.
- Gestionar los errores.

Criterio de aceptación: el anillo muestra el progreso, el preset activo se distingue y todo funciona en ambos temas.

Referencia TickTick: Pomodoro con anillo grande, Pomo/Cronómetro y panel de estadísticas a la derecha. Ver REF-TICKTICK_29.


TTD-AUD-21 — /countdowns: el título se parte y el emoji se corta


- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/countdowns`

Resultado actual

- El título se parte en «Cuenta / atrás».
- El emoji ⏳ de las tarjetas aparece recortado.

Evidencia

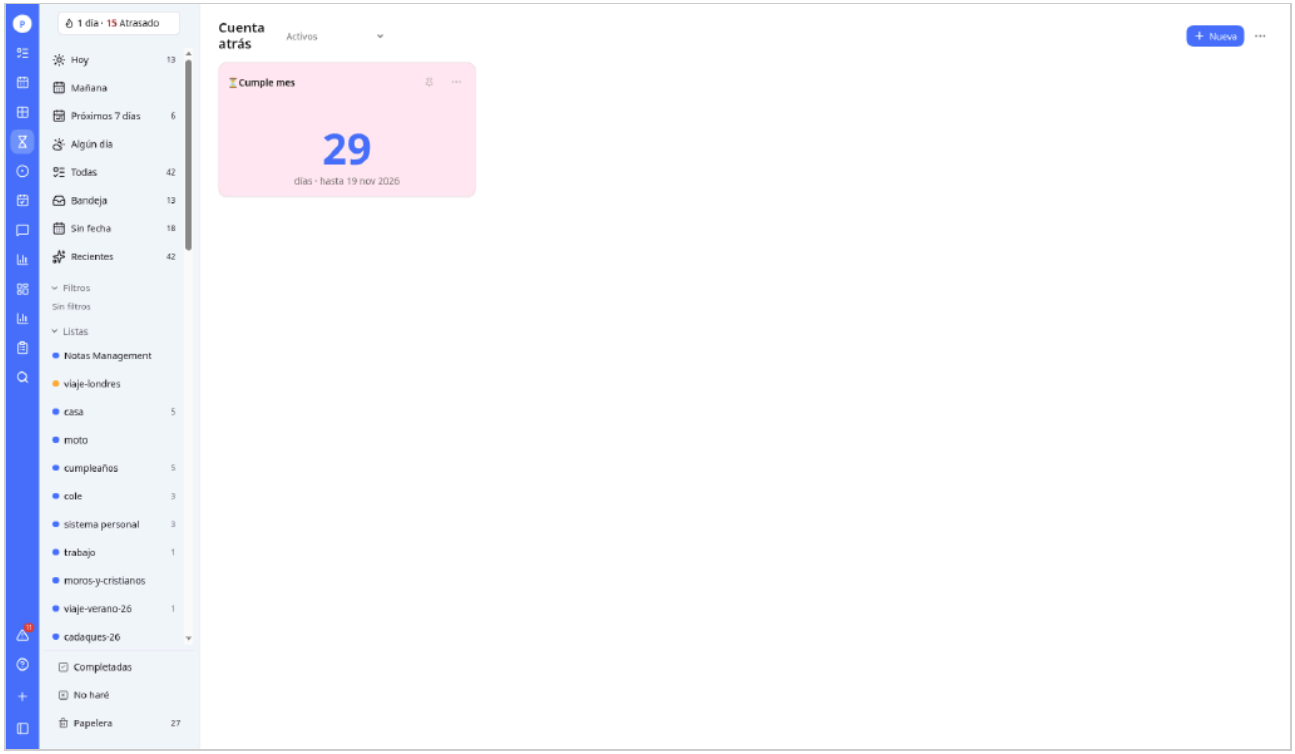- 

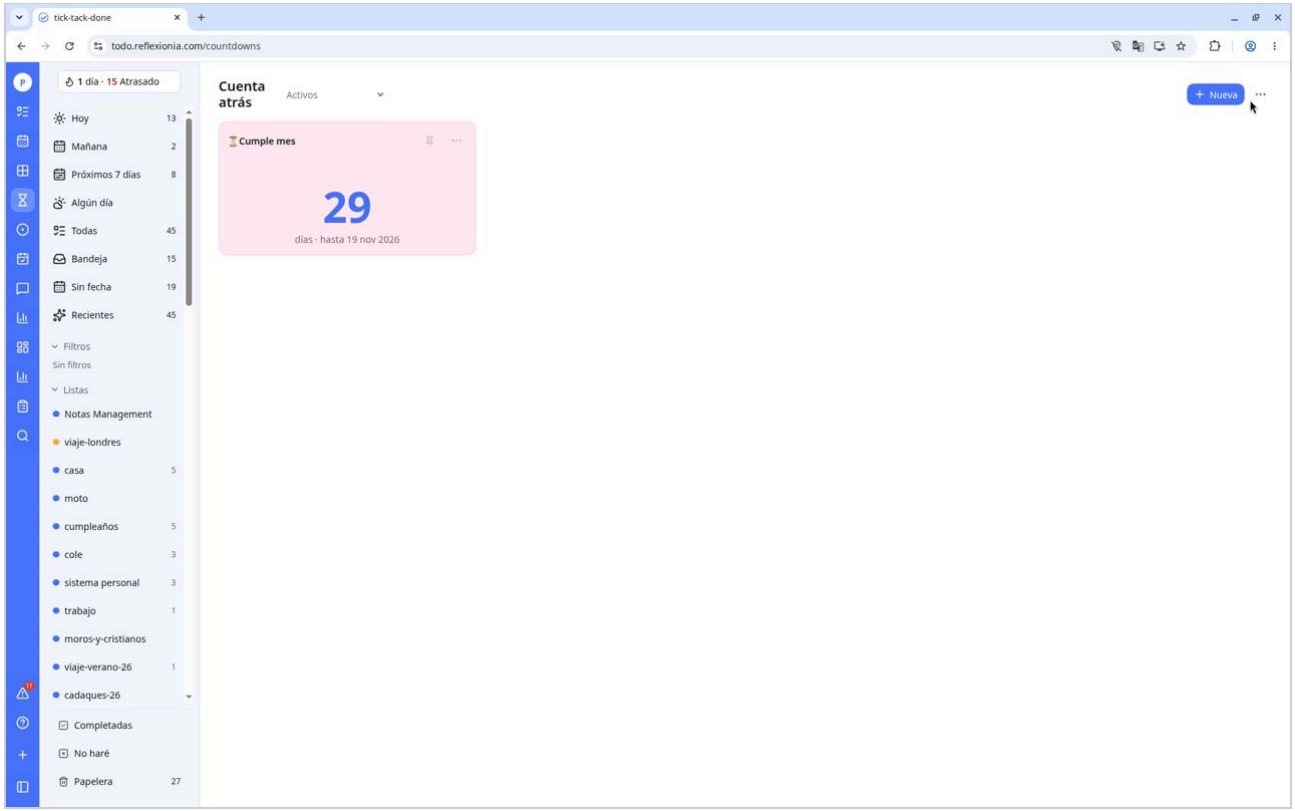

- (recorrido del 21/10/2026, 13:30: el título «Cuenta atrás» sigue partido)

Causa en el código

- Título (confianza Alta): `<h1>` dentro de un flex sin `nowrap` ni `flex-shrink:0` (`web/features/countdowns/CountdownsPage.tsx:86-87` y `countdowns.css:1-17`).
- Emoji (confianza Media): está dentro de `.countdown-title`, que limita a 2 líneas con `overflow:hidden` (`CountdownCard.tsx:30-33` y `countdowns.css:139-146`).

Propuesta de corrección: añadir `white-space:nowrap` al h1 y sacar el emoji del bloque recortado.

Criterio de aceptación: el título ocupa una línea en escritorio y el emoji se ve completo.


Referencia TickTick: Cabecera de Cuenta atrás en una línea. Ver REF-TICKTICK_30.

TTD-AUD-22 — Modo oscuro: las tarjetas de cuenta atrás son ilegibles

- **Severidad:** Alta
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/countdowns` con el tema oscuro

Resultado actual: texto blanco sobre fondo rosa pastel. «Cumple mes» y «días · hasta 19 nov 2026» no se pueden leer.

Evidencia:

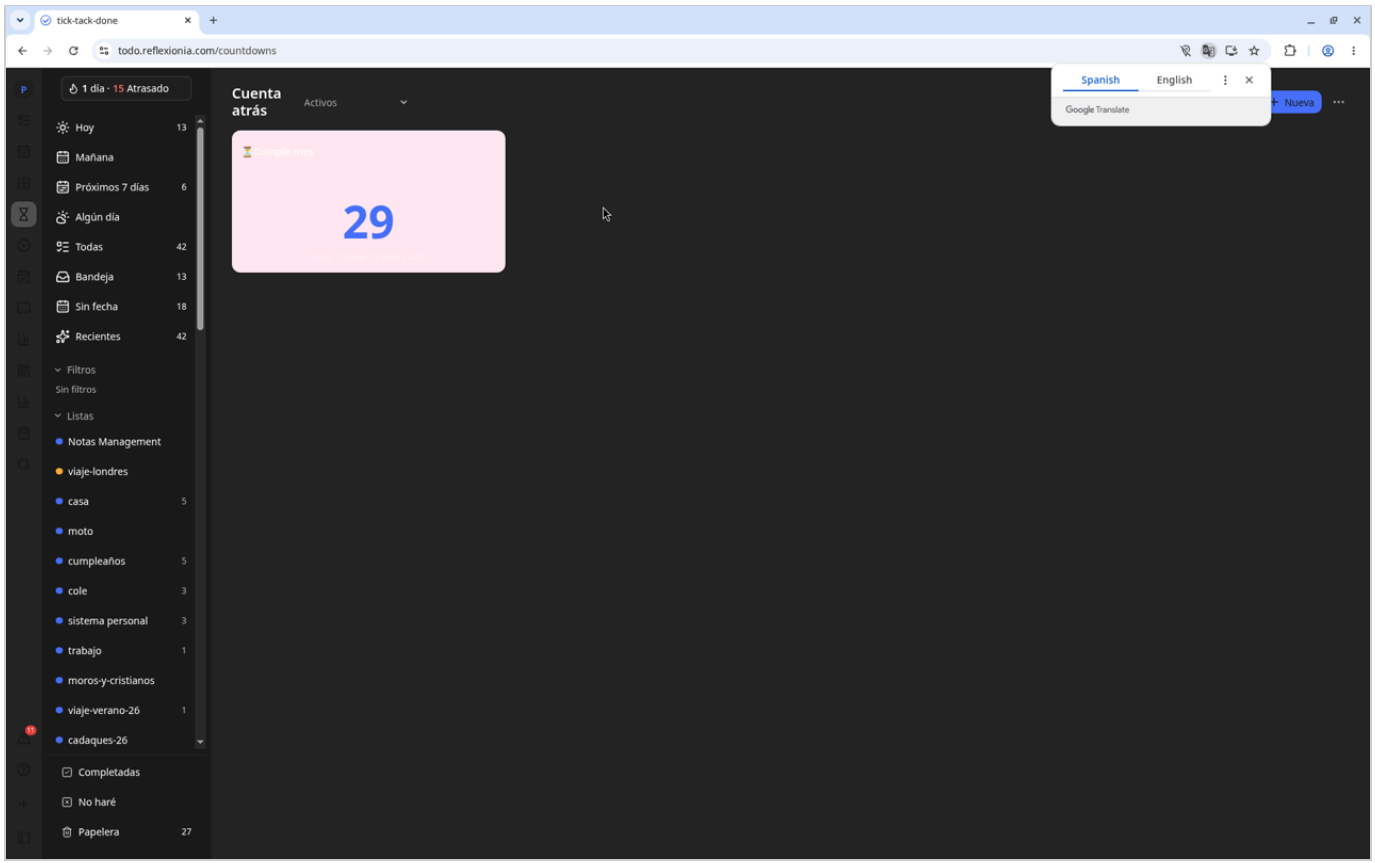

Causa en el código (confianza Alta)

- Los colores de las tarjetas son pasteles fijos, sin variante oscura: `web/features/countdowns/countdowns.css:99-134`.

- En el tema oscuro, `--ink` es `#fff` (`web/styles/tokens.css:114-115`).

Propuesta de corrección: definir tokens `--countdown-<color>-bg/-ink` en `tokens.css`, con variante `[data-theme='dark']`, o usar `color-mix` sobre `--surface`.

Criterio de aceptación: el contraste es de al menos 4,5:1 (WCAG AA) en todas las variantes de color y en ambos temas.


TTD-AUD-23 — Modal «Nueva cuenta atrás» mal maquetado


- **Severidad:** Alta
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/countdowns` → «Nueva» → tipo

Resultado actual

- Los checkboxes y radios aparecen centrados encima de su texto («Recordatorios», «Modo de cálculo», «Mostrar el día D en Hoy»).
- Los selects son nativos.
- El campo de fecha muestra «mm/dd/yyyy» aunque la interfaz esté en español.
- El modal es cuadrado.

Evidencia

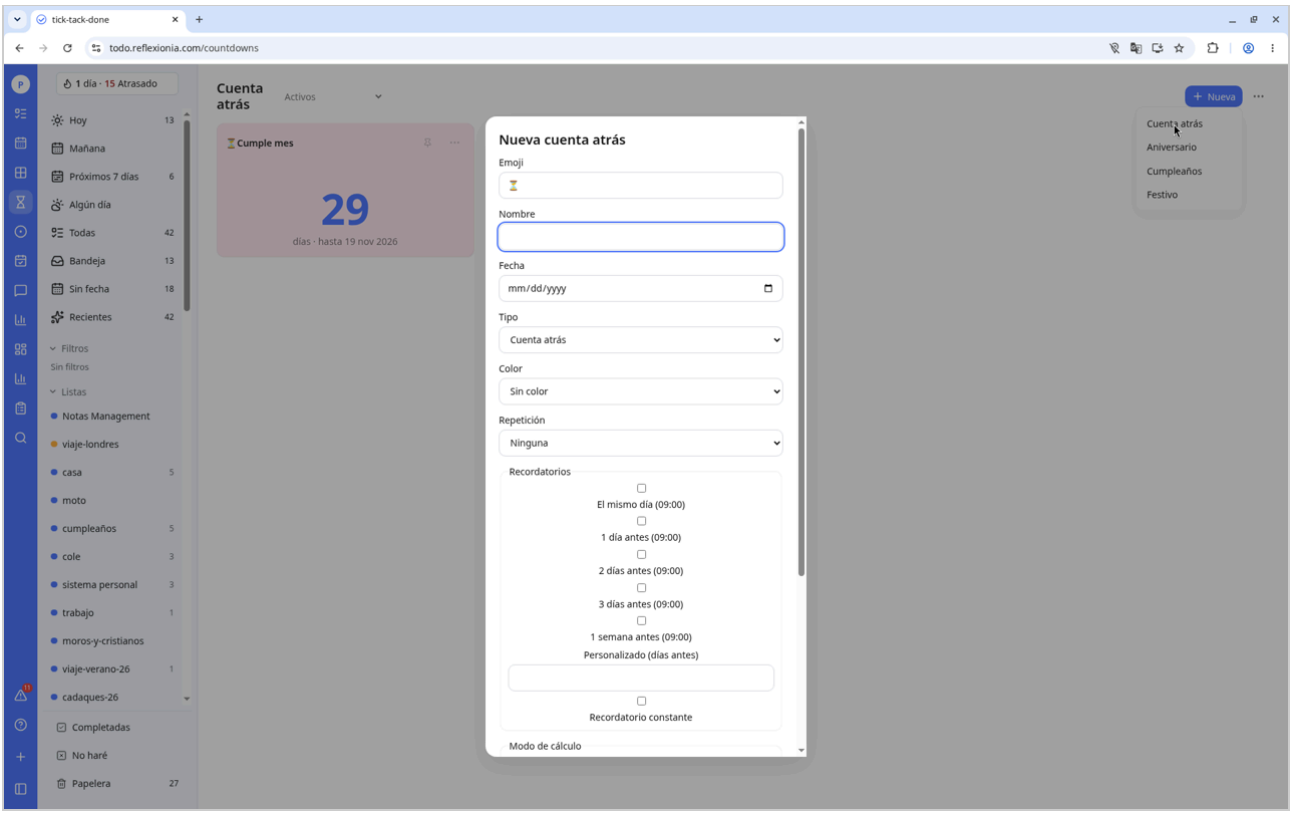-

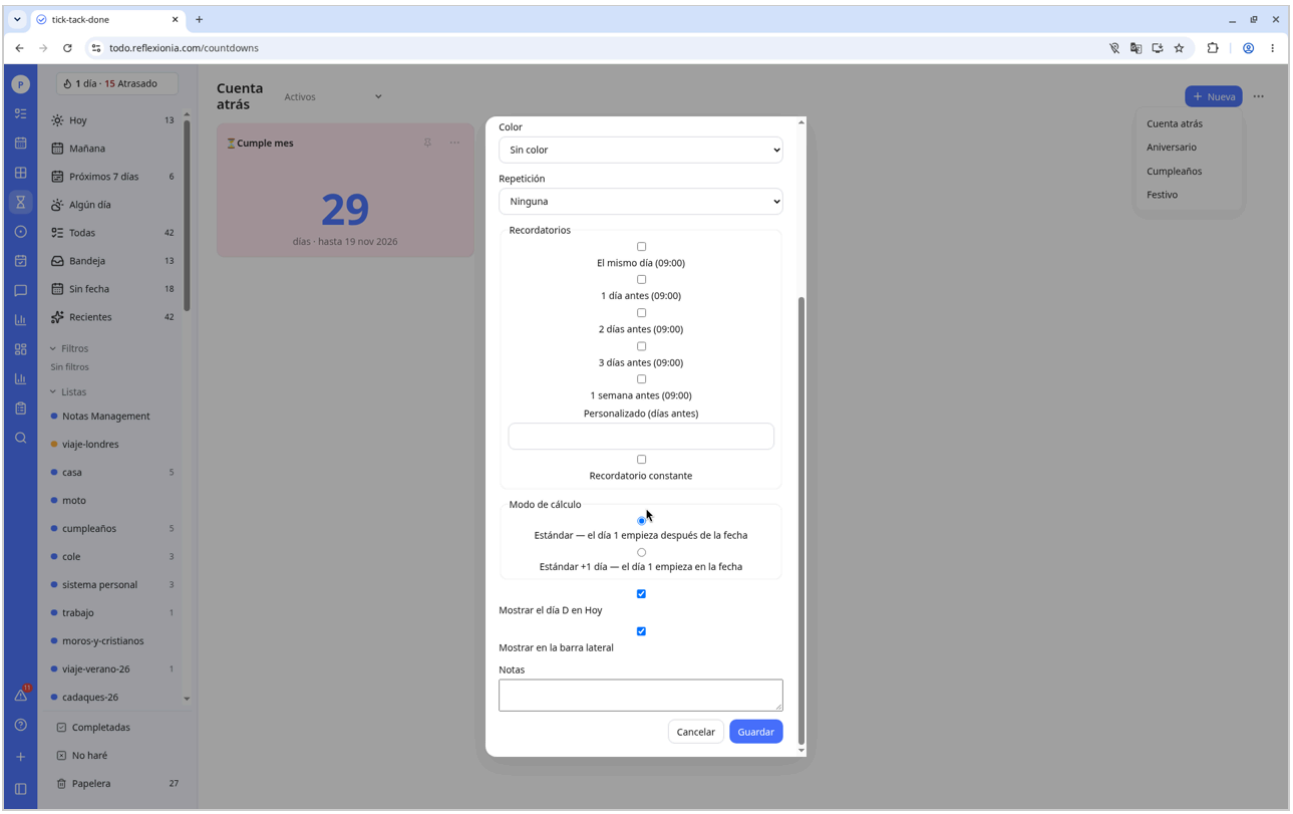
- 

Causa en el código

- Maquetación (confianza Alta): `.countdown-dialog label { display:grid }` apila el input y el texto (`countdowns.css:178-182`). Los checkboxes sueltos de `CountdownDialog.tsx:240-260` no están dentro de un `fieldset`, así que no reciben el `display:flex` de `countdowns.css:186-189`.
- Formato de fecha (confianza Media): `<input type="date">` (`CountdownDialog.tsx:112`) muestra el formato del navegador, no el `lang="es"` de la página. En el navegador de la auditoría se vio «mm/dd/yyyy».
- Selects (confianza Alta): son nativos (`:122`, `:137`, `:158`).

Propuesta de corrección

- Añadir `.countdown-dialog label:has(input[type=checkbox], input[type=radio]) { display:flex; align-items:center; gap }`.
- Usar el `DatePopover` de la app o un campo con el formato del idioma.
- Usar los estilos de select de `ui.css`.

Criterio de aceptación: cada casilla queda alineada a la izquierda de su texto, la fecha sale en formato dd/mm/aaaa en español y el modal sigue el estilo de los demás.


TTD-AUD-24 — El menú «Nueva» de cuentas atrás no se cierra


- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/countdowns`

Resultado actual

- El desplegable «Nueva» sigue abierto después de guardar.
- No responde a Escape.
- Puede quedar abierto a la vez que el menú «…» de una tarjeta.

Evidencia

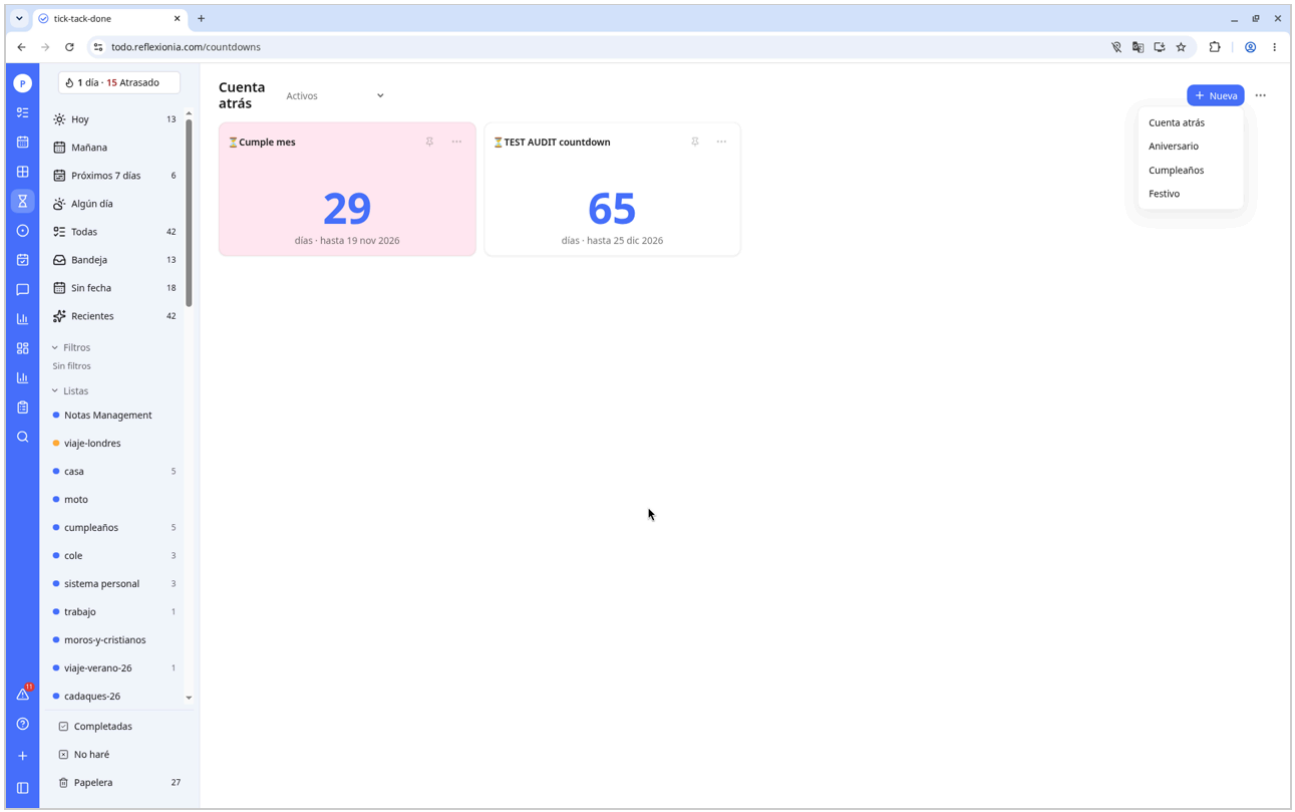- 

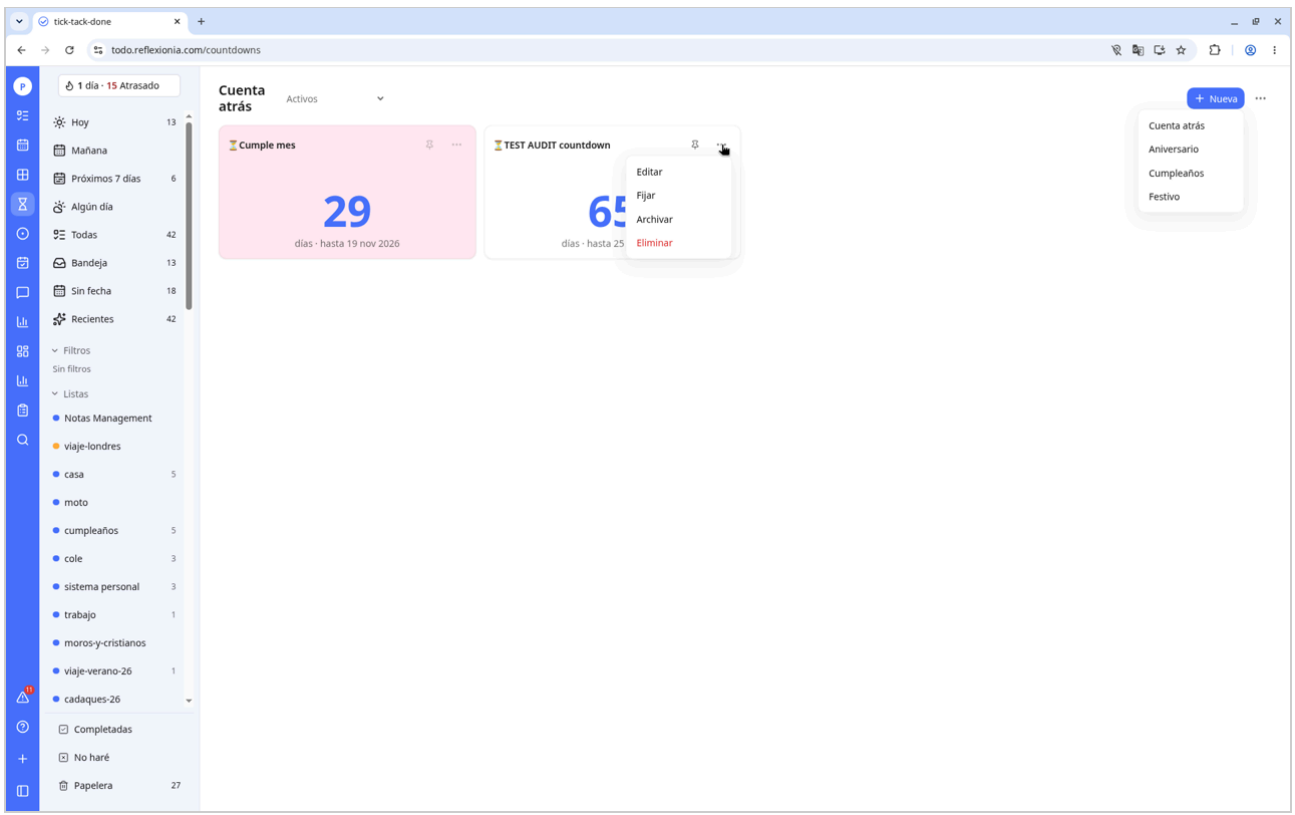- 

Causa en el código (confianza Alta)

- Es un `<details>` nativo que nadie cierra: `CountdownsPage.tsx:101-117`. Las tarjetas también usan `<details>` (`CountdownCard.tsx:44-45`).
- Además, el botón «Agrupar por tipo» usa el icono «…» (`MoreHorizontal`, `CountdownsPage.tsx:119-130`), lo que confunde.

Propuesta de corrección: usar el componente `Popover` de la app, que gestiona Escape, el clic fuera y el cierre al elegir. Cambiar el icono de agrupar.

Criterio de aceptación: el menú se cierra al elegir una opción, con Escape y al hacer clic fuera, y solo puede haber un menú abierto a la vez.

Área 7 — Tema y estilos



TTD-AUD-25 — Modo oscuro: contraste insuficiente en la barra de iconos, el elemento activo y el selector de tema


- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** barra de iconos, barra lateral y `/settings/appearance` con el tema oscuro

Resultado actual

- Los iconos de la barra de iconos son gris oscuro sobre casi negro.
- El elemento activo («Hoy») es blanco sobre gris claro.
- El conmutador «Oscuro» es azul sobre azul.
- El select de la matriz es blanco y nativo.

Evidencia

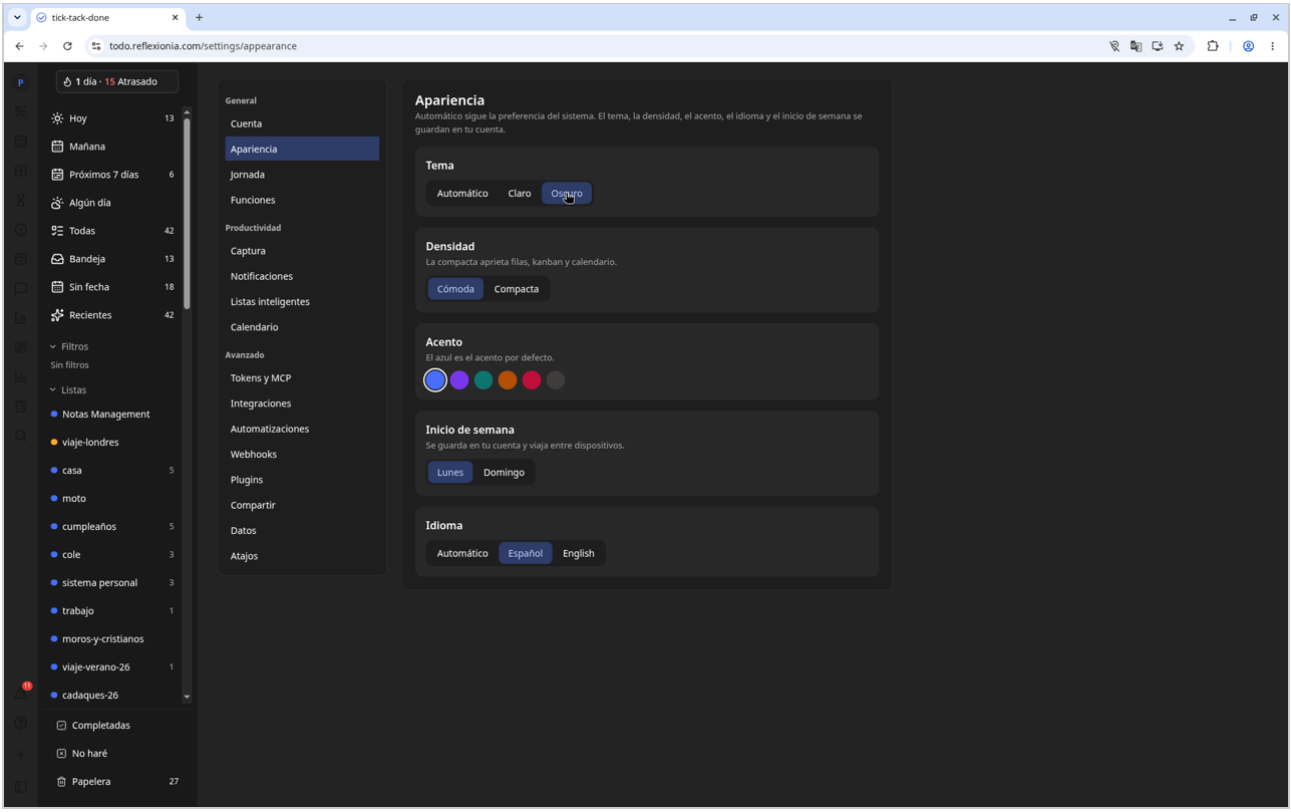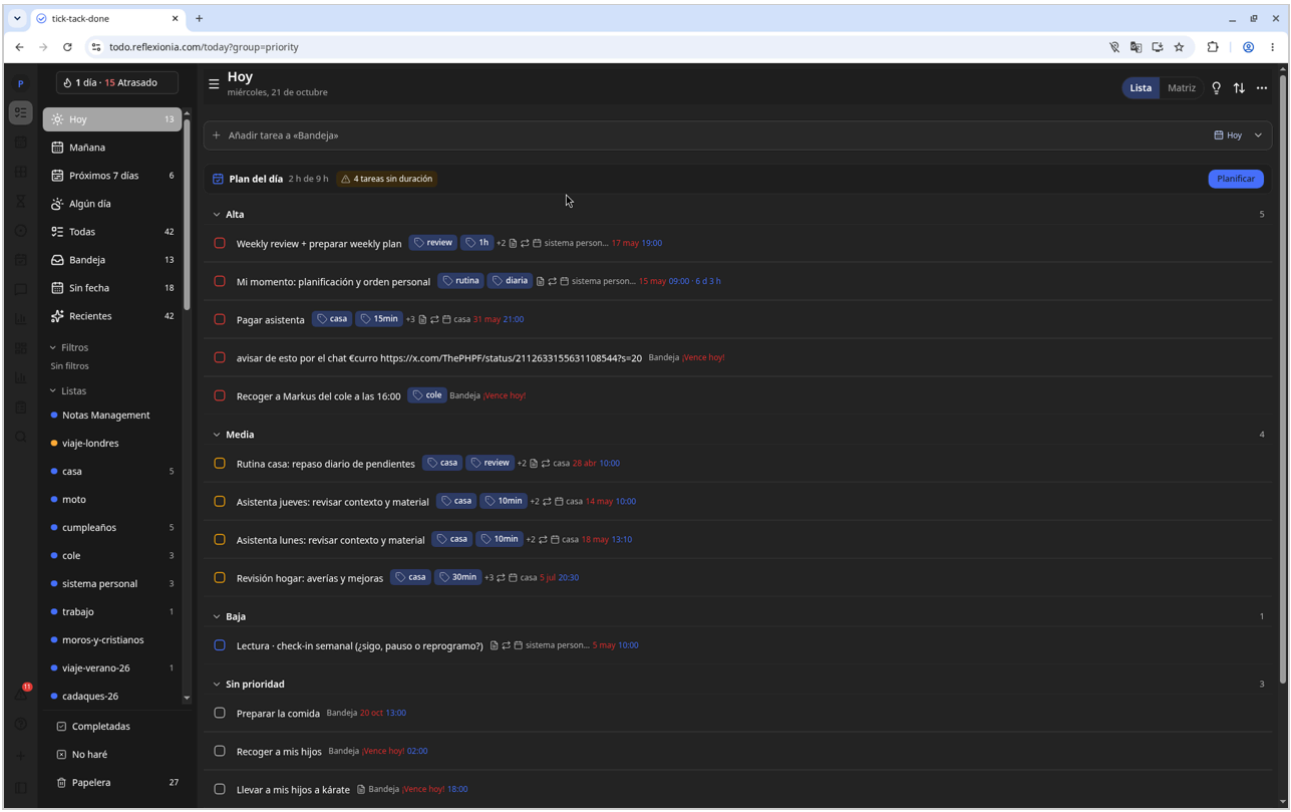- 
tick-tack-done
todo.reflexionia.com/settings/appearance
1 día · 15 Atrasado
Hoy 13
Mañana
Próximos 7 días 6
Algún día
Todas 42
Bandeja 13
Sin fecha 18
Recientes 42
Filtros
Sin filtros
Listas
Notas Management
viaje-londres
casa 5
moto
cumpleaños 5
cole 3
sistema personal 3
trabajo 1
moros-y-cristianos
viaje-verano-26 1
cadaques-26
Completadas
No haré
Papelera 27
General
Cuenta
Apariencia
Jornada
Funciones
Productividad
Captura
Notificaciones
Listas inteligentes
Calendario
Avanzado
Tokens y MCP
Integraciones
Automatizaciones
Webhooks
Plugins
Compartir
Datos
Atajos
Apariencia
Automático sigue la preferencia del sistema. El tema, la densidad, el acento, el idioma y el inicio de semana se guardan en tu cuenta.
Tema
Automático Claro Oscuro
Densidad
La compacta aprieta filas, kanban y calendario.
Cómoda Compacta
Acento
El azul es el acento por defecto.
Inicio de semana
Se guarda en tu cuenta y viaja entre dispositivos.
Lunes Domingo
Idioma
Automático Español English
- 
tick-tack-done
todo.reflexionia.com/today?group=priority
1 día · 15 Atrasado
Hoy
miércoles, 21 de octubre
Lista Matriz
Añadir tarea a «Bandeja»
Hoy
Plan del día 2 h de 9 h
4 tareas sin duración
Planificar
Alta 5
Weekly review + preparar weekly plan review 1h +2 sistema person... 17 may 19:00
Mi momento: planificación y orden personal rutina diaria sistema person... 15 may 09:00 · 6 d 3 h
Pagar asistenta casa 15min +3 casa 31 may 21:00
avisar de esto por el chat €curro https://x.com/ThePHPF/status/2112633155631108544?s=20 Bandeja ¡Vence hoy!
Recoger a Markus del cole a las 16:00 cole Bandeja ¡Vence hoy!
Media 4
Rutina casa: repaso diario de pendientes casa review +2 casa 28 abr 10:00
Asistenta jueves: revisar contexto y material casa 10min +2 casa 14 may 10:00
Asistenta lunes: revisar contexto y material casa 10min +2 casa 18 may 13:10
Revisión hogar: averías y mejoras casa 30min +3 casa 5 jul 20:30
Baja 1
Lectura · check-in semanal (¿sigo, pauso o reprogramo?) sistema person... 5 may 10:00
Sin prioridad 3
Preparar la comida Bandeja 20 oct 13:00
Recoger a mis hijos Bandeja ¡Vence hoy! 02:00
Llevar a mis hijos a kárate Bandeja ¡Vence hoy! 18:00

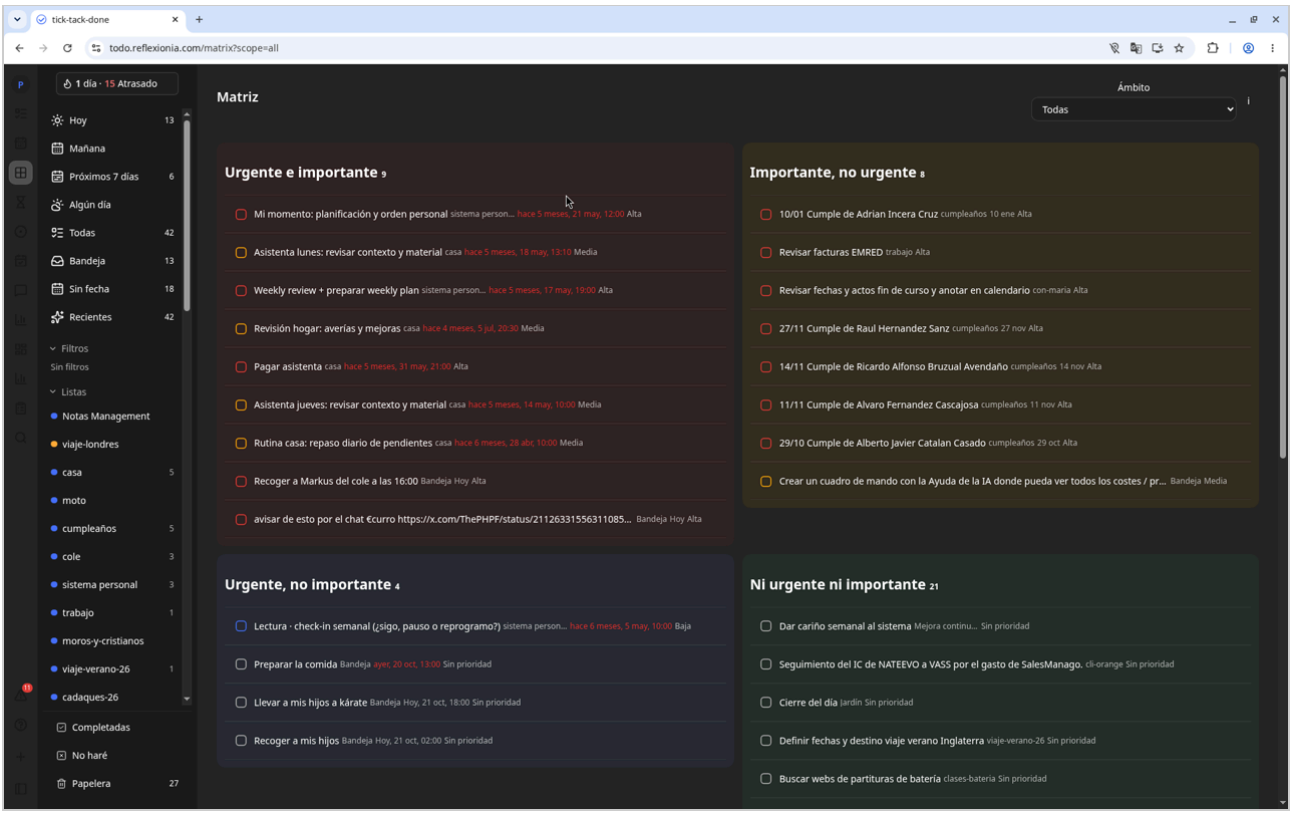- 

Causa en el código

- Elemento activo (confianza Alta): `.sidebar .nav-link.is-active { background: rgb(255 255 255 / 0.62); color: var(--ink) }`, con color fijo (`web/shell/shell.css:236-240`). También hay un hover fijo en `:232-234`. En oscuro, `--ink` es blanco.
- Barra de iconos (confianza Media): `--rail-bg` es igual que `--bg` (#242424) en el tema oscuro (`tokens.css:105-107`).
- Conmutador (confianza Media): usa `--accent-soft` / `--accent-ink` en `ui.css:1634-1639`.

Propuesta de corrección: pasar los colores fijos a tokens con variante oscura y revisar el contraste de `--accent-ink` sobre `--accent-soft`.

Criterio de aceptación: contraste AA en los elementos activos, al pasar el ratón y en los iconos, en ambos temas.

TTD-AUD-26 — El botón de login usa un color fijo y no el acento

- **Severidad:** Baja
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/login` y `/register`

Causa en el código (confianza Alta): `background: #4772fa` en lugar de `var(--accent)` (`web/features/auth/auth.css:72`), mientras que el hover sí usa `var(--accent-hover)`. Otros colores fijos que deberían salir de tokens:

- color por defecto de listas y etiquetas: `Sidebar.tsx:360` y `:548`, `TagPicker.tsx:100`;
- paletas duplicadas: `Sidebar.tsx:47`, `TagActions.tsx:31-38`, `Places.tsx:77-82`.

Propuesta de corrección: usar tokens en todos estos puntos.

Criterio de aceptación: con un acento distinto del índigo, el botón de login usa ese acento.

Área 8 — Idioma (i18n)


TTD-AUD-27 — Textos sin traducir en modo inglés

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/today`, `/countdowns`, `/ticky`, el Panel y la pantalla de error

Resultado actual (EN)

- En `/today` se ve «¡Vence hoy!».
- Todo `/countdowns` está en español: «Cuenta atrás», «Activos», «Archivados», «Nueva», «Agrupar por tipo», «Cargando cuentas atrás…».

Evidencia:

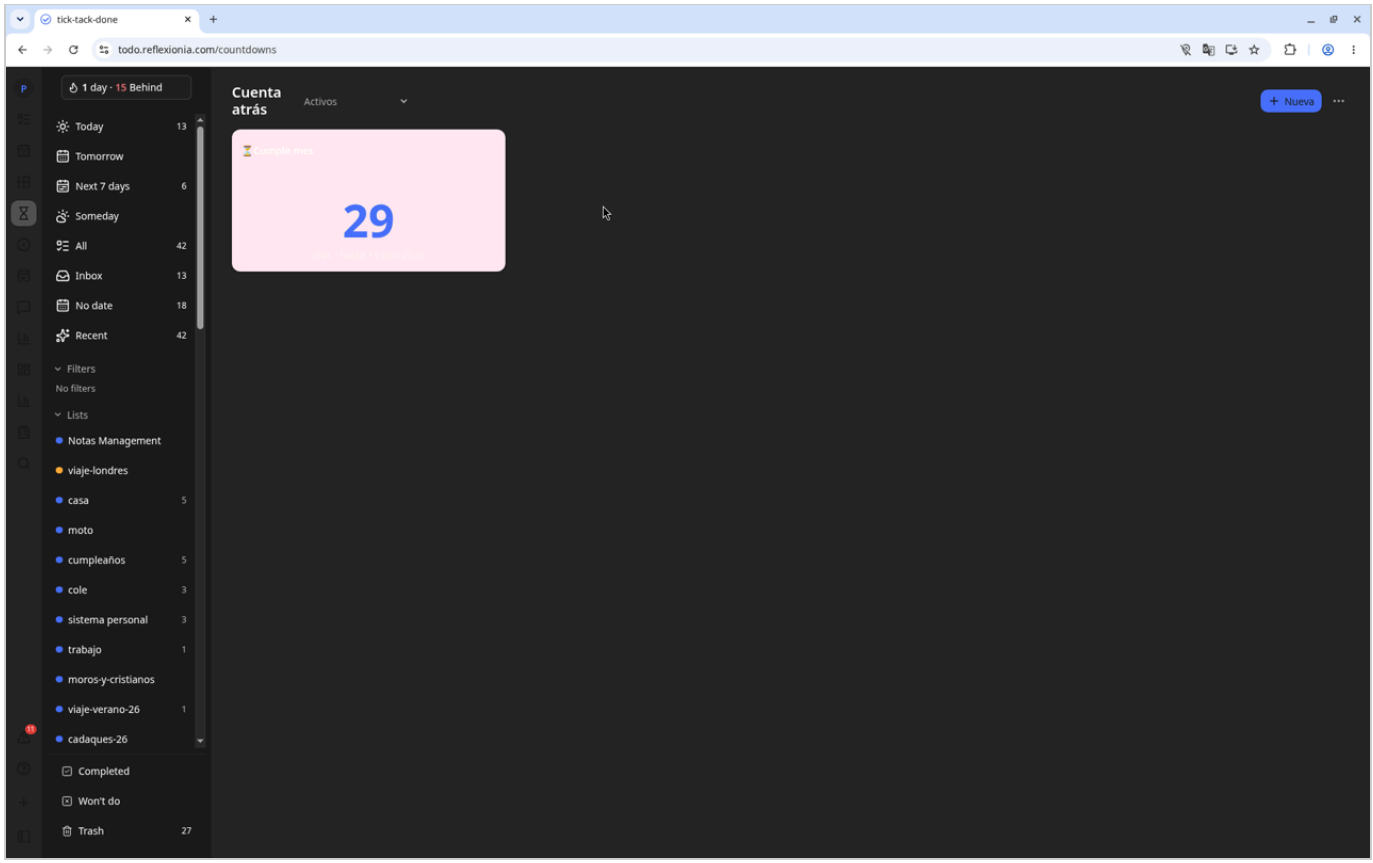

Causa en el código (confianza Alta): textos fijos en el código

- **Hoy:** `web/features/today/TaskGroup.tsx:280-286` («¡Vence hoy!», «Vence mañana», «Vence en N días») y `TodayPage.tsx:645` y `:742`.
- **Cuentas atrás:**

    - `CountdownsPage.tsx:87-158`;
    - `CountdownDialog.tsx` (13 líneas, entre ellas `:74`, `:214`, `:218`, `:248` y `:258`);
    - `CountdownCard.tsx:38`, `:45` y `:73`;
    - `presentation.ts:5-21`.
- **Ticky:**
    - `TickyPage.tsx:163-321`;
    - `ProposalReview.tsx:78-133`;
    - `TickySettings.tsx:32-194`;
    - `TickyRoutines.tsx:121-277`;
    - `ticky/api.ts:180-244`, con errores mostrados en español.
- **Otros:**
    - `dashboard/ProjectContext.tsx:14`;
    - `shell/ErrorBoundary.tsx:21` y `:28`.
- **Estadísticas:** `ControlSummary.tsx:193-206` traduce frases españolas de la API con expresiones regulares, que se rompen si cambia el texto del servidor.

Propuesta de corrección

- Mover todo a `i18n/` (o a los ficheros de textos de cada módulo).
- Hacer que la API devuelva códigos en vez de frases.
- Ampliar `i18n/keys.spec.ts` con una comprobación que impida textos visibles fijos en JSX (lint o test).

Criterio de aceptación: recorriendo la app en inglés no aparece ningún texto en español.

Área 9 — Robustez (hallazgos del código)

TTD-AUD-28 — ~70 acciones fallan en silencio

- **Severidad:** Alta
- **Estado:** Corregido en main, pendiente de verificar en producción — PR #66 (`df481a9`)
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** transversal

Descripción

- Hay unas 70 llamadas del tipo `void api.x().then(fn)` sin gestión del error y sin `.catch`, y no existe un manejador global de `unhandledrejection`.
- Si la API falla, el usuario no recibe ningún aviso y la interfaz no cambia.

Ejemplos (confianza Alta)

- **Hoy:** `web/features/today/TodayPage.tsx:390` (editar), `:394` (mover a la papelera) y `:396` (deshacer).
- **Detalle de tarea:** `web/features/tasks/TaskDetail.tsx:521-540` (checklist y subtareas).
- **Lista de tareas:** `TaskList.tsx:195` (borrado en bloque) y `:304` (eliminar de la papelera).
- **Barra lateral:** `web/shell/Sidebar.tsx:443`, `:819`, `:843`, `:857` y `:872` (mover, renombrar, cambiar color, archivar y borrar listas).

- **Cerrar sesión:** `web/shell/AccountMenu.tsx:69` y `Sidebar.tsx:719`.
- **Foco, calendario e integraciones:** `ProductPages.tsx:114-532`. Por ejemplo, `connectGoogle` (`:403`) no hace nada si la URL no es de Google.
- **Ajustes:** `MoreSettings.tsx:103`, `:140`, `:270`, `:300` y `:338`; `InboundEmailCard.tsx:43` y `:84`; `FeaturesPage.tsx:123`.

Propuesta de corrección

- Crear un helper `runAction(promise, {success, error})` que muestre un aviso (`action-toast`) en caso de error, y usarlo en todas esas llamadas.
- Añadir una regla de ESLint que prohíba `.then` sin manejador de rechazo.

Criterio de aceptación

- Simulando un 500 en cada endpoint aparece un aviso de error y la interfaz vuelve a su estado anterior.
- Lint no admite llamadas nuevas sin gestión del error.

> **Para Codex:** este hallazgo ya está corregido en `main`. No lo reimplementes: ejecuta sus tests, comprueba los criterios de aceptación (en producción, si es posible) y anota el resultado en `docs/audit/ESTADO.md`.

TTD-AUD-29 — No hay gestión de sesión caducada (401)

- **Severidad:** Alta
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —

Descripción (confianza Alta)

- Ni `web/api.ts` ni `packages/sdk/src` gestionan una respuesta 401.
- La sesión solo se comprueba al arrancar (`web/features/auth/RequireSession.tsx:20-27`). Además, cualquier error en esa comprobación, sea de red o un 5xx, marca la sesión como anónima (`:24-25`).
- Si la cookie caduca mientras se usa la app, todo falla sin aviso (ver TTD-AUD-28).

Propuesta de corrección

- Interceptar los 401 en el SDK y redirigir a `/login?next=<ruta>`.
- En el arranque, distinguir un 401 de un error de red y ofrecer reintentar.

Criterio de aceptación

- Al caducar la sesión, la siguiente acción lleva al login y, tras entrar, se vuelve a la misma ruta.
- Sin red, la app no te desconecta.

TTD-AUD-30 — Un único ErrorBoundary global y solo en español

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —

Descripción (confianza Alta)

- `ScreenBoundary` envuelve toda la app (`web/main.tsx:42-44`), aunque su comentario dice que «evita que una pantalla rota tumbe toda la app».
- Un error de render sustituye la app entera (sin barra lateral) por un texto solo en español (`web/shell/ErrorBoundary.tsx:21` y `:28`).
- No se reinicia al navegar.

Propuesta de corrección: colocar un boundary por ruta dentro de `AppShell`, reiniciarlo al cambiar de `location.pathname`, traducir los textos y registrar el error.

Criterio de aceptación: un error en una pantalla mantiene visibles la barra lateral y la navegación, y al cambiar de ruta la app se recupera.

TTD-AUD-31 — Pantallas sin estado de carga o de error

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —

Descripción (confianza Alta)

- `ProductPages.tsx` tiene 10 consultas sin estado de carga ni de error:
  - Foco: `:42-54`;
  - ajustes de Calendario: `:188-190`;
  - Integraciones: `:393-398`. Si falla la consulta, la píldora muestra «desconectado» igualmente (`:433-439`).
- Sin estado de error: `matrix/MatrixBoard.tsx:107-129` (un error parece una matriz vacía), `views/components/FiltersPage.tsx:29-30`, `settings/FeaturesPage.tsx`, `settings/WorkdaySettings.tsx:18`, `views/components/CommandPalette.tsx` y `shell/IconRail.tsx`.

Propuesta de corrección: usar en todas un patrón común: esqueleto mientras carga, `EmptyState` si no hay datos y alerta con «Reintentar» si hay error.

Criterio de aceptación: con la API caída, cada pantalla muestra un error y la opción de reintentar, y nunca datos falsos.

Área 10 — Pulido


TTD-AUD-32 — Detalles: «1 tareas», confirm() nativo, «Comprobando la sesión…» sin estilo


- **Severidad:** Baja
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —

Resultado actual

- La cabecera dice «1 tareas».
- Al borrar una cuenta atrás aparece el `confirm()` nativo del navegador («¿Eliminar «TEST AUDIT countdown»?»).
- Al cargar una URL directamente se ve «Comprobando la sesión…» sin estilo durante varios segundos.
- Las filas de la barra lateral muestran «0 días · — Sin datos» mientras cargan.

Evidencia

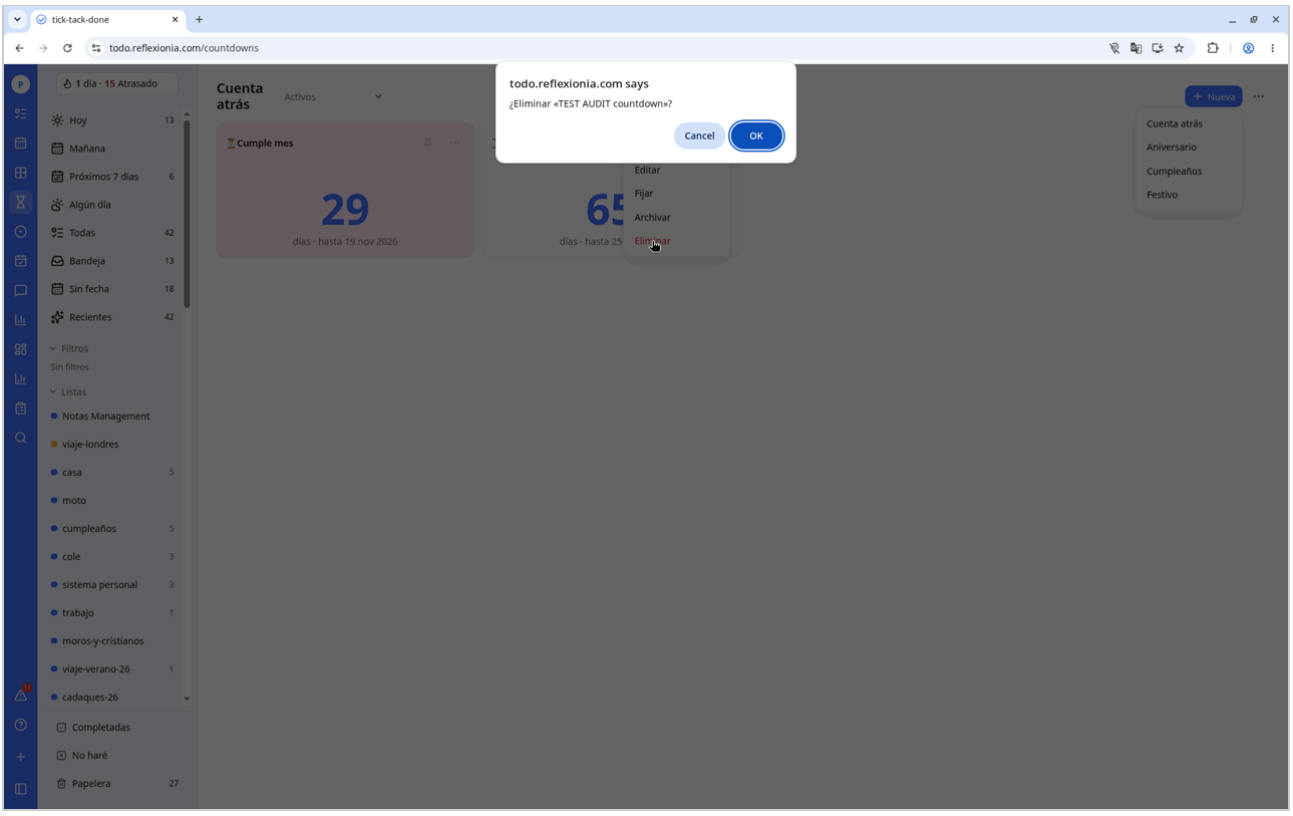-

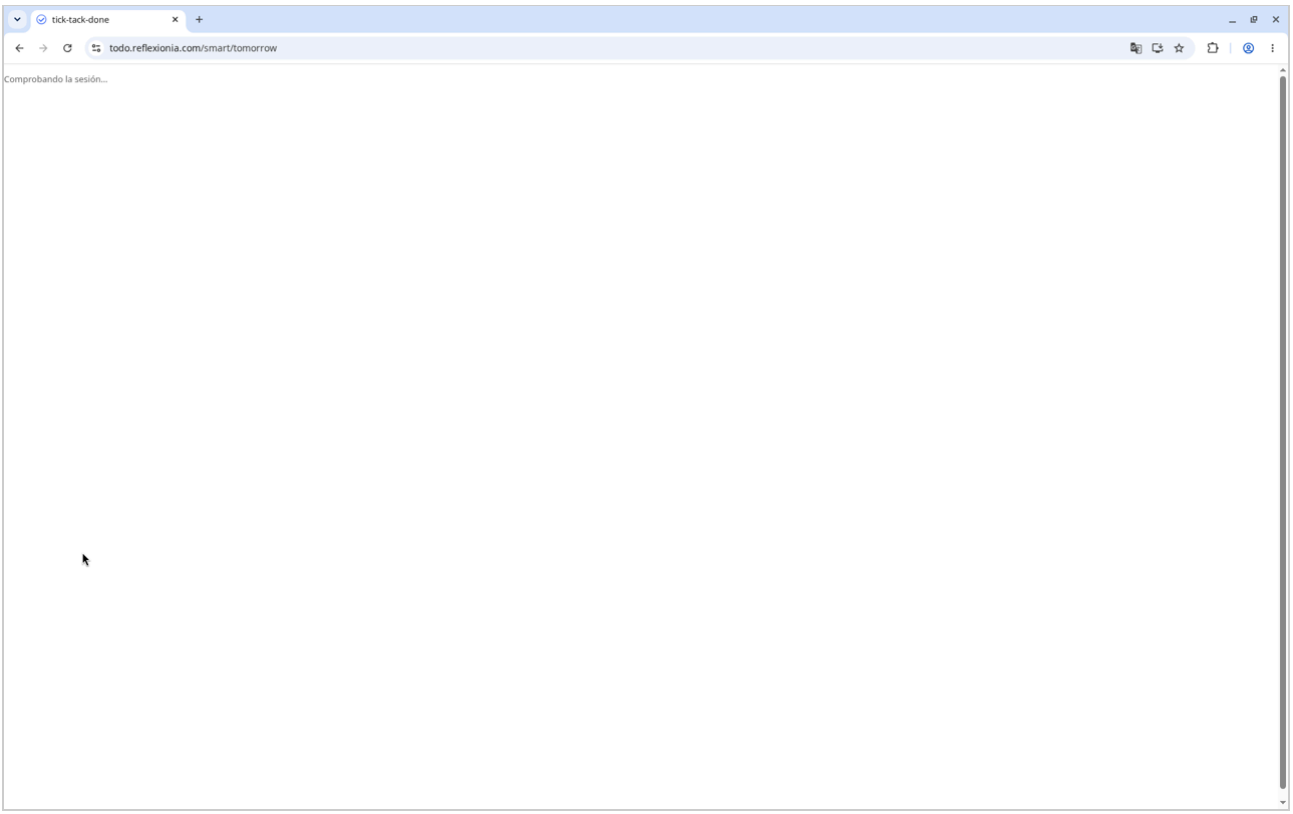
- 

Causa en el código (confianza Alta)

- No se distingue el plural: `ViewPages.tsx:231` con `taskCount: '{count} tareas'` (`i18n/extra.ts:64`).
- `window.confirm` se usa en `CountdownsPage.tsx:71`, en hábitos (`HabitsPage.tsx:67`, `HabitDetailPage.tsx:121` y `:262`, `HabitCard.tsx:106`) y en planificación (`PlanDayPage.tsx:167`, `WeeklyPages.tsx:238`).
- El texto de carga de la sesión es un `<p className="ui-muted">` sin maquetación: `RequireSession.tsx` (alrededor de la línea 37) y `AuthPages.tsx:39`.

Propuesta de corrección: usar `Intl.PluralRules`, un diálogo de confirmación propio y una pantalla de carga con el logotipo.

Criterio de aceptación: dice «1 tarea», no se usa ningún `confirm()` nativo y la pantalla de carga está maquetada.

TTD-AUD-33 — Menú «Más» móvil: cajón con scroll interno que corta entradas y muestra Ticky inactivo

- **Severidad:** Media (antes Baja, «no confirmado»; ahora confirmado en el recorrido de navegador)
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 63
- **Pantalla/URL:** cualquier pantalla en móvil → «Más» en la barra inferior
- **Elemento:** cajón lateral (`Sidebar` con `mobileSection='more'`)

Pasos para reproducir

1. En móvil, pulsa «Más» en la barra inferior.


Resultado esperado

- Una hoja inferior (o un cajón) con todos los módulos visibles sin scroll anidado, Ajustes y Cerrar sesión.
- Solo aparecen los módulos activos.

Resultado actual

- Se abre un cajón izquierdo de la mitad del ancho. El grupo «Más» tiene su propio scroll interno y corta «Cuenta atrás» por abajo.
- Aparece Ticky aunque está inactivo.
- La píldora «Atrasado» y la franja superior siguen visibles por encima del velo.
- En la primera pasada (solo DOM) se vieron destinos extraños («Funciones» → `/settings/automations`, «Tokens y MCP» → `/tag/…`). Probablemente eran listas o etiquetas del usuario con esos nombres; hay que comprobarlo en un dispositivo real.

Evidencia (zoom del navegador al 400 %, no emulación de dispositivo)

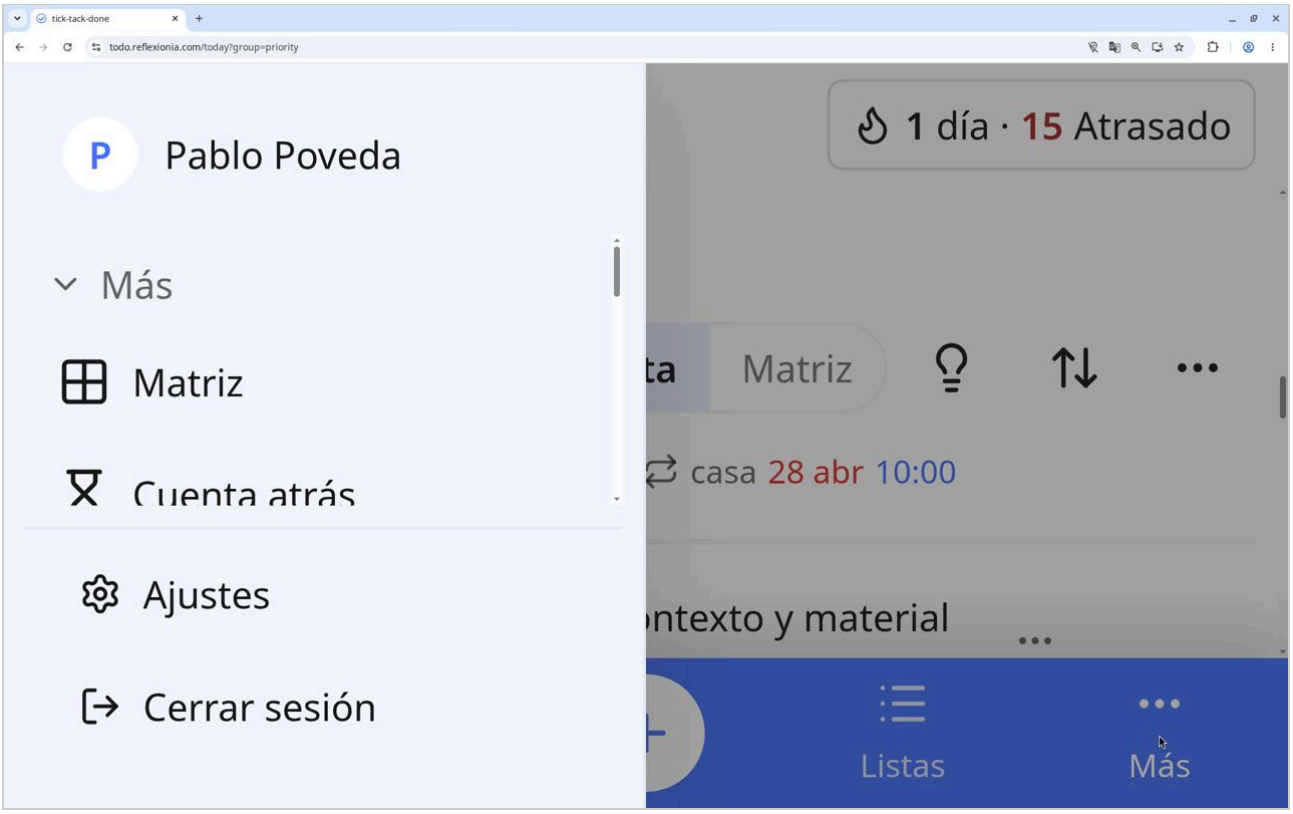- 

Causa en el código (confianza Media)

- La sección `mobile-more` está dentro de `<nav>`, con `overflow-y: auto` (`web/shell/shell.css:104-110`), y el `NavGroup` plegable añade otra altura limitada.
- Los módulos se filtran con `moduleEnabled`, que no filtra Ticky (TTD-AUD-63) (`web/shell/Sidebar.tsx:217-241`).
- El velo (`.scrim`, `z-index: 25`) queda por debajo de `.mobile-control-bar`.

Propuesta de corrección

1. En móvil, «Más» como hoja inferior con una rejilla de módulos (iconos y nombre), sin scroll anidado, más Ajustes y Cerrar sesión.
2. Filtrar con `moduleEnabled` corregido.
3. Poner el velo por encima de toda la interfaz salvo la hoja.

Criterios de aceptación

- A 390×844, «Más» muestra todos los módulos activos sin scroll interno.
- Ticky no aparece si está inactivo.
- Nada queda por encima del velo.

TTD-AUD-34 — 4 errores en la consola en el login (no analizados)

- **Severidad:** Baja
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/login`

Resultado actual: la consola del navegador mostró 4 errores. No se leyeron. **No confirmado.**

Criterio de aceptación: el login carga sin errores en la consola.

Área 11 — Tokens, MCP e integraciones

Revisión de `/settings/tokens` («Tokens y MCP»), `/oauth/consent`, `/settings/integrations` y `/settings/webhooks`, hecha a partir de la propuesta de otro agente («Especificación funcional y de UI: Tokens, MCP e Integraciones», v2) y de sus tres bocetos. Todo se ha verificado leyendo el código en el commit `36f9209`. Lo que necesita navegador está en «Pendiente de comprobar en navegador», en el anexo C («Valoración de la propuesta»). El veredicto completo, propuesta por propuesta, está en `revision-propuesta-tokens-mcp.md`.

Contexto técnico necesario para leer los hallazgos

- Los tokens manuales y los *access tokens* OAuth (ChatGPT, Claude…) se guardan en la misma tabla `PersonalAccessToken`. Los de OAuth se distinguen solo por `oauthClientId` (`schema.prisma:785-786`).
- Un *access token* OAuth caduca a la hora (`api/auth/oauth.service.ts:49`). En cada renovación se revoca el anterior y se crea una fila nueva con el mismo nombre (`oauth.service.ts:369-390`). Un cliente activo genera, por tanto, hasta unas 24 filas revocadas al día.
- La revocación de una fila OAuth revoca en cascada toda su familia de *refresh* (`api/auth/tokens.service.ts:128-158` y `api/auth/oauth-refresh.ts:43-65`), dentro de una transacción. Esto funciona bien.

TTD-AUD-35 — La lista de tokens solo carga 50 filas y las renovaciones OAuth la llenan: los tokens antiguos desaparecen

- **Severidad:** Alta

- **Estado:** Corregido en main, pendiente de verificar en producción — PR #63 (`5e445f9`)
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/settings/tokens` y `/tokens`
- **Elemento:** lista de tokens y plegable «Revocados (N)»

Pasos para reproducir

1. Conectar ChatGPT (u otro cliente OAuth) y usarlo durante uno o dos días.
2. Abrir «Tokens y MCP».

Resultado esperado: se ven todos los tokens activos y el número de revocados es el real.

Resultado actual (deducido del código)

- La pantalla pide una sola página: `tokensApi.listTokens()` sin cursor (`web/features/tokens/components/TokensPage.tsx:113`). El servidor devuelve 50 filas por defecto (`api/http/cursor.ts:15-18`), ordenadas por fecha de creación descendente (`tokens.service.ts:50-66`). `next_cursor` se ignora y no hay «Cargar más».
- Cada renovación OAuth crea una fila nueva y revoca la anterior (`oauth.service.ts:369-390`). En unas 48 horas de uso, las 50 primeras filas son casi todas renovaciones de ChatGPT.
- Consecuencias:
  - un token manual creado antes **deja de aparecer** aunque siga activo;
  - «Revocados (N)» (`TokensPage.tsx:448-453`) cuenta solo lo que hay en la página y mezcla rotaciones automáticas con revocaciones hechas por el usuario.
- La cifra «Revocados (24)» del boceto coincide con lo que produce un día de renovaciones horarias.

Evidencia: código (sin captura). El número real de filas en producción está pendiente de comprobar (ver la lista de pendientes).

Causa en el código (confianza Alta en la lógica, Media en el impacto real): `TokensPage.tsx:113`, `tokens.service.ts:43-67`, `http/cursor.ts:15-18` y `oauth.service.ts:369-390`.

Propuesta de corrección

- **API:**
  - añadir a `GET /me/tokens` un filtro `status=active|revoked`;
  - devolver un motivo de revocación (`revoked_reason: user | rotated | reuse`) o, como mínimo, excluir de «Revocados» las filas revocadas por rotación (las que tienen un *refresh* con `rotatedAt`);
  - devolver el total de revocados calculado en el servidor.
- **UI:** paginar con `next_cursor` («Cargar más») en activos y revocados.

Criterios de aceptación

- Con más de 50 filas, todos los tokens activos siguen visibles.
- «Revocados» no incluye las rotaciones automáticas, o las agrupa en una línea («ChatGPT · 23 renovaciones»).
- El número entre paréntesis coincide con el de la base de datos.

> **Para Codex:** este hallazgo ya está corregido en `main`. No lo reimplementes: ejecuta sus tests, comprueba los criterios de aceptación (en producción, si es posible) y anota el resultado en `docs/audit/ESTADO.md`.

TTD-AUD-36 — Los tokens caducados aparecen como «Activo»

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 35
- **Pantalla/URL:** `/settings/tokens`
- **Elemento:** indicador de estado de la fila

Resultado esperado: un token caducado se marca como «Caducado» y no cuenta como activo.

Resultado actual

- El estado depende solo de `revoked_at` (`TokensPage.tsx:343-356`).
- `TokenDto` no incluye `expires_at` (`tokens.service.ts:280-291`), aunque la columna existe (`schema.prisma:784`) y la guarda ya rechaza los tokens caducados (`api/auth/api-auth.guard.ts:149-155`).
- Todo *access token* OAuth caduca a la hora. Si el cliente deja de renovarlo (por ejemplo, porque se desconectó), la fila sigue saliendo como «Activo» para siempre.

Causa en el código (confianza Alta): `tokens.service.ts:280-291` y `TokensPage.tsx:345`.

Propuesta de corrección: exponer `expires_at` en `TokenDto` y mostrar «Caducado» (indicador neutro). Mantener «Revocar» en los caducados, porque pueden tener un *refresh* vivo.

Criterio de aceptación: un *access token* OAuth sin renovar se ve como «Caducado» a la hora de emitirse. Un token sin caducidad sigue «Activo».

TTD-AUD-37 — Volver a autorizar una aplicación OAuth puede fallar por el nombre único del token

- **Severidad:** Alta
- **Estado:** Corregido en main, pendiente de verificar en producción — PR #62 (`d7612c1`)
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** flujo OAuth (`/oauth/authorize` → `/oauth/consent` → `/oauth/token`)
- **Elemento:** emisión del *access token*

Pasos para reproducir (no ejecutados; requieren un cliente real)

1. Conectar ChatGPT.
2. Antes de que se revoque el *access token* actual (o con uno caducado y sin revocar), volver a conectar ChatGPT desde la propia aplicación.

El mismo fallo debería darse si:

- existe un token manual llamado «ChatGPT»;
- o se conectan dos clientes que no declaran nombre y no redirigen a chatgpt.com, porque ambos reciben el nombre «OAuth».

Resultado esperado: la segunda autorización funciona.

Resultado actual (deducido del código)

- Hay un índice único parcial sobre `(owner_id, name)` para tokens no revocados. No tiene en cuenta la caducidad ni distingue los tokens OAuth (`prisma/migrations/20261018084502_personal_access_token_active_name/migration.sql:2-4`).
- `issueOauthAccess` intenta resolver el conflicto reintentando con «ChatGPT-1», «ChatGPT-2»... (`tokens.service.ts:180-217`). Lo hace **dentro de la misma transacción** que el canje del código (`oauth.service.ts:293-310` y `:430-436`).
- En PostgreSQL, después de un error de unicidad la transacción queda abortada, así que los reintentos no pueden funcionar. El usuario vería un error al conectar.
- El nombre lo pone el servidor cuando el cliente no lo declara: «ChatGPT» si la URL de vuelta es de chatgpt.com y «OAuth» en el resto de casos (`oauth.service.ts:659-665`).

Causa en el código (confianza Media: la lógica es clara, pero no se ha reproducido): el índice citado más `tokens.service.ts:180-217`.

Propuesta de corrección

- Excluir los tokens OAuth del índice único (`WHERE oauth_client_id IS NULL`). También valdría elegir el nombre libre antes del `INSERT` o usar un `SAVEPOINT` por intento.
- Al emitir un acceso nuevo para el mismo par usuario+cliente, revocar el anterior si ya ha caducado.

Criterios de aceptación

- Autorizar dos veces seguidas el mismo cliente funciona.
- Con un token manual llamado «ChatGPT», la conexión de ChatGPT funciona.
- Hay un test de integración que cubre ambos casos.

> **Para Codex:** este hallazgo ya está corregido en `main`. No lo reimplementes: ejecuta sus tests, comprueba los criterios de aceptación (en producción, si es posible) y anota el resultado en `docs/audit/ESTADO.md`.

TTD-AUD-38 — La actividad del token no se entiende y está incompleta

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 35
- **Pantalla/URL:** `/settings/tokens` → «Actividad»
- **Elemento:** lista `.token-activity`

Resultado actual

- **Peticiones:** cada entrada se pinta como «Acceso · Petición · hora» (`TokensPage.tsx:432-444`). Se descarta lo que la API ya devuelve en `changes`: método, ruta y resultado (`allowed`, `scope_missing` o `rate_limited`) (`api/auth/token-audit.ts:12-34`). Un 403 por falta de permiso o un 429 parecen idénticos a un acceso correcto.
- **Ciclo de vida OAuth:** se guarda con `entity_type = 'oauth_token'` y acciones `created`, `updated` o `deleted` (`token-audit.ts:37-58`). `entityLabel` no conoce `oauth_token` (`TokensPage.tsx:626-636`), así que se ve «Eliminado · oauth_token» en lugar de «Token revocado» o «Reutilización detectada».
- **Paginación y estados:** sin paginación (se ignora `next_cursor`, `tokens.service.ts:269-276`), sin estado de carga y sin estado de error. Solo existe el caso «vacío» (`TokensPage.tsx:428-431`).
- **Efecto de las renovaciones:** en las aplicaciones OAuth, la actividad de una fila cubre como mucho una hora, porque el *access token* cambia cada hora. La historia queda repartida entre filas revocadas.

Causa en el código (confianza Alta): las líneas citadas.

Propuesta de corrección

- **Solo frontend:**
  - pintar «MÉTODO ruta» y el resultado («Permitida», «Sin permiso», «Límite»);
  - traducir las entradas del ciclo de vida («Token emitido», «renovado», «revocado», «Reutilización detectada» en color de peligro);
  - añadir esqueleto, error con «Reintentar» y «Cargar más».
- **Con cambio de API:** para ver la actividad de una aplicación entera, añadir un filtro por cliente, p. ej. `GET /me/activity?client_id=`.

Criterios de aceptación

- Una petición rechazada por permisos se ve como «Sin permiso» con su ruta.
- Ninguna entrada muestra identificadores internos (`oauth_token`, `http_request`).
- La lista pagina.

TTD-AUD-39 — Los errores al revocar no se ven y los de crear son genéricos

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 35
- **Pantalla/URL:** `/settings/tokens`

Resultado actual

- **Al revocar:** el error de `revoke` guarda «No se ha podido guardar el token.» (`TokensPage.tsx:147-156`, `i18n/es.ts:155`). Ese mensaje solo se pinta dentro del formulario de creación (`TokensPage.tsx:323`). Con el formulario cerrado, que es lo normal al revocar, **no aparece nada**: la banda de confirmación sigue abierta y el botón vuelve a su estado normal.

- **Al crear:** el 409 `token_name_taken` (`tokens.service.ts:117-123`) se muestra con el mismo texto genérico (`TokensPage.tsx:143-145`), sin decir que el nombre ya existe.
- La confirmación cita `token.name` (`TokensPage.tsx:401`), mientras que el título de la fila usa `client_name ?? name` (`:351`). En las filas OAuth pueden no coincidir (por ejemplo, «ChatGPT-1»).

Relación: distinto de TTD-AUD-28. Aquí sí hay gestión del error, pero el mensaje se pinta donde no se ve.

Propuesta de corrección

- Mostrar el error dentro de la banda de confirmación (`role="alert"`) con «No se ha podido revocar. Inténtalo de nuevo.».
- Mapear el 409 a «Ya tienes un token activo con ese nombre» junto al campo y llevar el foco a él.

Criterio de aceptación: simulando un 500 al revocar, aparece el error en la propia fila. Un nombre repetido muestra el mensaje específico.

TTD-AUD-40 — El secreto recién creado: el lector de pantalla lo lee en voz alta y se pierde sin aviso

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 35
- **Pantalla/URL:** `/settings/tokens` → crear token
- **Elemento:** banda `.token-secret`

Resultado actual

- La banda tiene `role="status"` e incluye el propio secreto (`TokensPage.tsx:238-240`). Un lector de pantalla lo anuncia en voz alta automáticamente.
- La banda desaparece sin aviso si se pulsa «Actividad» en cualquier fila (`setSecret(null)` en `:381`) o si se revoca cualquier token (`:151`). El secreto se pierde y no se puede volver a ver.

Causa en el código (confianza Alta): las líneas citadas.

Propuesta de corrección

- Anunciar solo «Token creado. Se muestra una sola vez.» en una región `aria-live` separada.
- Poner el secreto en un campo de solo lectura.
- Que la banda solo se cierre con una acción explícita, confirmando si no se ha copiado.

Criterio de aceptación

- Con un lector de pantalla no se lee el secreto.
- Abrir la actividad o revocar otro token no borra la banda.

TTD-AUD-41 — Permisos: «Gestionar» aparece como «Escritura», falta «Cuenta atrás» y los permisos sensibles no se marcan

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 35
- **Pantalla/URL:** `/settings/tokens` (formulario y tabla de permisos de cada fila)

Resultado actual

- **«Gestionar» como «Escritura»:** `groupedScopes` trata `manage` igual que `write` (`TokensPage.tsx:536`). `webhooks:manage` y `automations:manage` se muestran como «Escritura» en la tabla, aunque en el formulario se llaman «Gestionar» (`:83-89`).
- **Falta «Cuenta atrás»:** el formulario no ofrece el grupo, aunque `countdowns:read` y `countdowns:write` existen (`api/auth/scopes.ts:21-22`). Un token para un agente que gestione cuentas atrás no se puede crear desde la UI.
- **Permisos sensibles sin marca:** `webhooks:manage`, `automations:manage` y `profile:write` no se distinguen visualmente.

Causa en el código (confianza Alta): `TokensPage.tsx:22-107` y `:522-561`.

Propuesta de corrección

- Añadir un nivel «Gestionar» en `groupedScopes`.
- Añadir el grupo «Cuenta atrás» (lectura y escritura).
- Marcar los permisos sensibles con ⚠ y un texto alternativo.
- Sacar `groupedScopes` a una utilidad compartida con la pantalla de consentimiento.

Criterios de aceptación

- `webhooks:manage` se lee como «Gestionar».
- Se puede crear un token con `countdowns:write`.
- Los tres permisos sensibles llevan la marca.
- Hay un test unitario del agrupado.

TTD-AUD-42 — Consentimiento OAuth: permisos sensibles marcados por defecto, etiquetas en crudo y pantalla sin estilo

- **Severidad:** Alta
- **Estado:** Corregido en main, pendiente de verificar en producción — PR #64 (`da6a4e7`)
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/oauth/consent`

Resultado actual

- **Sensibles por defecto:** todos los permisos pedidos llegan ya marcados (`web/features/auth/ConsentPage.tsx:63-64`). Si el cliente no pide `scope`, el servidor le ofrece por defecto también `webhooks:manage` y `automations:manage` (`api/auth/scopes.ts:70-92`, `OAUTH_DEFAULT_SCOPES`). No hay ninguna advertencia de permiso sensible.

- **Etiquetas en crudo:** los permisos que no están en `SCOPE_LABEL` se muestran con su identificador (`ConsentPage.tsx:13-37` y `:121`). Por ejemplo `countdowns:write`, `tasks:create`, `ticky:proposals:write` o `notifications:self:write`.
- **Scopes internos anunciados:** el descubrimiento OAuth anuncia a cualquier cliente todos los `API_SCOPES`, incluidos los internos (`api/auth/oauth-discovery.controller.ts:66` y `:87`). Un cliente externo puede pedirlos y aparecen en el consentimiento.
- **Sin estilo de la app:** botones `<button>` nativos (`ConsentPage.tsx:126-142`), `main.today` y casillas sueltas (`:93-125`). La página va dentro del `AppShell` (`web/app.tsx:182`).
- **Sin estados:** no hay estado de carga, y «Permitir» y «Denegar» no se bloquean mientras se envía la decisión.
- **Idioma:** se toma de `navigator.language` (`ConsentPage.tsx:40`), no del idioma elegido por el usuario.

Causa en el código (confianza Alta): las líneas citadas.

Propuesta de corrección

- Desmarcar por defecto los permisos sensibles, o al menos marcarlos con ⚠.
- Quitar `webhooks:manage` y `automations:manage` de `OAUTH_DEFAULT_SCOPES`.
- Excluir `ticky:*` y `notifications:self:write` de `scopes_supported` y de lo que se puede conceder a clientes externos.
- Usar `Button` y la utilidad de permisos compartida; añadir estados de carga y de envío.
- Usar el idioma del usuario.
- Mantener intacto el techo de `grantApprovedScopes` (`api/auth/oauth-grants.ts:34-58`).

Criterios de aceptación

- Un cliente que no pide `scope` no recibe permisos sensibles sin que el usuario los marque a mano.
- Ningún permiso aparece con su identificador interno.
- La pantalla usa los componentes y tokens visuales de la app, en claro y oscuro.

> **Para Codex:** este hallazgo ya está corregido en `main`. No lo reimplementes: ejecuta sus tests, comprueba los criterios de aceptación (en producción, si es posible) y anota el resultado en `docs/audit/ESTADO.md`.

TTD-AUD-43 — Google: el aviso «Vuelve a conectar» lleva a una pantalla sin botón de reconexión, y «Desconectar» en Drive desconecta todo Google

- **Severidad:** Alta
- **Estado:** Corregido en main, pendiente de verificar en producción — PR #65 (`11a4138`)
- **Depende de:** 47
- **Pantalla/URL:** `/settings/calendar` (tarjeta de calendarios de Google) → `/settings/integrations`

Pasos para reproducir

1. Tener Google conectado sin el permiso de Calendar.
2. En Calendario aparece «Vuelve a conectar Google desde Ajustes > Integraciones».
3. Seguir el enlace.

Resultado esperado: en Integraciones hay un botón «Reconectar Google».

Resultado actual

- Google cuenta como «conectado» si hay un *refresh token* (`api/modules/integrations/integrations.controller.ts:212`).
- Con Google conectado, la pantalla solo ofrece «Desconectar» (`ProductPages.tsx:442-460`). No hay reconexión: hay que desconectar y volver a conectar.
- El enlace sale de `GoogleCalendarsCard.tsx:79-83`.
- «Desconectar» en la fila Drive llama a `disconnectGoogle` (`ProductPages.tsx:486-496`). Desconecta también Calendar, sin confirmación y sin decirlo.
- La nota `?google=connected` o `?google=error` no se limpia de la URL (`ProductPages.tsx:392` y `:420-425`). Al recargar, se vuelve a mostrar.

Relación: los fallos silenciosos de estas llamadas ya están en TTD-AUD-28. La falta de estado de carga y error, en TTD-AUD-31. Aquí se añade el flujo que no se puede completar.

Propuesta de corrección

- Mostrar «Reconectar» (que llame a `googleConnect`) cuando Google está conectado. Si es posible, mostrar el estado «Necesita atención» cuando falte el permiso de Calendar.
- Pedir confirmación en «Desconectar» indicando la consecuencia: «También se desconectará Drive y el calendario».
- Limpiar el parámetro de la URL después de mostrar la nota.

Criterios de aceptación

- Desde el aviso de Calendario se puede reconectar Google en dos clics.
- Desconectar desde Drive avisa de que afecta a todo Google.

> **Para Codex:** este hallazgo ya está corregido en `main`. No lo reimplementes: ejecuta sus tests, comprueba los criterios de aceptación (en producción, si es posible) y anota el resultado en `docs/audit/ESTADO.md`.

TTD-AUD-44 — Telegram y Correo a tarea: estados provisionales y una regeneración sin confirmación que invalida la dirección

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/settings/integrations`

Resultado actual

- **Telegram:** mientras carga, la descripción dice «Próximamente» y aparece un botón «Próximamente» desactivado (`ProductPages.tsx:506` y `:539-543`). Después cambia a «Conectada». El botón «Próximamente» se muestra también cuando Telegram está configurado pero no vinculado: no hay forma de vincularlo desde aquí.
- **Correo a tarea:**
  - mientras carga, aparece el texto de «sin dirección» (`InboundEmailCard.tsx:34-36`);
  - si la consulta falla, la píldora dice «Estado: Parada» (`:24-28`);
  - «Regenerar» sustituye la dirección al momento (`api/auth/me.service.ts:283-289`) **sin pedir confirmación** (`InboundEmailCard.tsx:39-49`). Solo «Revocar» la pide (`:65-95`). La dirección antigua deja de crear tareas sin aviso.

Corrección a la propuesta: la propuesta dice que «Regenerar dirección mantiene confirmación inline». No es así hoy.

Propuesta de corrección

- No pintar ningún texto de estado hasta que la consulta haya respondido; usar un esqueleto mientras tanto.
- Ofrecer «Vincular» en Telegram cuando esté configurado.
- Pedir confirmación al regenerar con el texto de `inboundRevokeBody`.

Criterios de aceptación

- Al recargar, no se ve «Próximamente» ni «Parada» antes del estado real.
- Regenerar la dirección pide confirmación.

TTD-AUD-45 — Webhooks y feeds de calendario: rotar el secreto sin confirmación y textos reutilizados

- **Severidad:** Baja
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/settings/webhooks` y `/settings/calendar`

Resultado actual

- **Rotar secreto:** «Rotar secreto» invalida el anterior sin confirmación (`MoreSettings.tsx:294-305`).
- **Banda compartida:** el secreto nuevo se muestra en la misma banda que el de creación, arriba del todo y lejos de la fila (`:214-234`).
- **Errores fuera de sitio:** el error de «Probar» se pinta en el formulario de creación (`:283-290`).
- **Sin estado de carga:** la lista no tiene estado de carga.
- **Etiqueta reutilizada:** en los feeds de calendario, el botón para copiar la URL dice «Copiar secreto» (`ProductPages.tsx:268`, reutiliza `webhookCopySecret`).

Relación: que pausar y rotar fallen en silencio ya está en TTD-AUD-28 (`MoreSettings.tsx:270` y `:300`).

Propuesta de corrección

- Confirmación inline al rotar el secreto.
- Mostrar el secreto y los errores en la fila afectada.
- Usar un texto propio, «Copiar URL», en los feeds.

Criterio de aceptación: rotar pide confirmación y el resultado aparece en la propia fila. El botón del feed dice «Copiar URL».

TTD-AUD-46 — «Revocados» se muestra como una lista sin estilo y sin el nombre de la aplicación

- **Severidad:** Baja
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 35
- **Pantalla/URL:** `/settings/tokens` → «Revocados (N)»

Resultado actual

- `.token-revoked` no tiene ninguna regla CSS: es un `<details>` con viñetas nativas (`TokensPage.tsx:448-466`).
- Muestra `token.name`, no el cliente.
- No distingue «revocado por mí» de «renovado automáticamente» (ver TTD-AUD-35).

Propuesta de corrección: una tabla compacta con nombre, origen («Manual» u «OAuth · cliente») y fecha. Mostrar 10 filas y «Ver todos».

Criterio de aceptación: el bloque usa los estilos de lista de la app, en claro y oscuro.

TTD-AUD-47 — Google bloquea la conexión a cualquier usuario que no sea tester («Acceso bloqueado… Error 403: access_denied»)

- **Severidad:** Alta (bloquea Google para cualquier usuario nuevo)
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** `/settings/integrations` → «Conectar Google» → pantalla de Google
- **Elemento:** conexión OAuth con Google (Calendar y Drive). **ttd no tiene inicio de sesión con Google:** el acceso a la app es con correo y contraseña (`api/auth/auth.controller.ts:42` y `:59`). Lo que falla es la integración, no el acceso a la app.

Pasos para reproducir


1. Con una cuenta de Google que no sea la de Pablo (caso real: rmoya87@gmail.com), entrar en Ajustes → Integraciones.
2. Pulsar «Conectar Google».

Resultado esperado: Google muestra la pantalla de consentimiento con el nombre de la app y, al aceptar, se vuelve a ttd con Google conectado.

Resultado actual

- Google muestra: «Acceso bloqueado: reflexionia.com no ha completado el proceso de verificación de Google. En estos momentos, la app se está probando y solo pueden acceder a ella los testers aprobados por el desarrollador… Error 403: access_denied».
- A Pablo le funciona.

Evidencia:

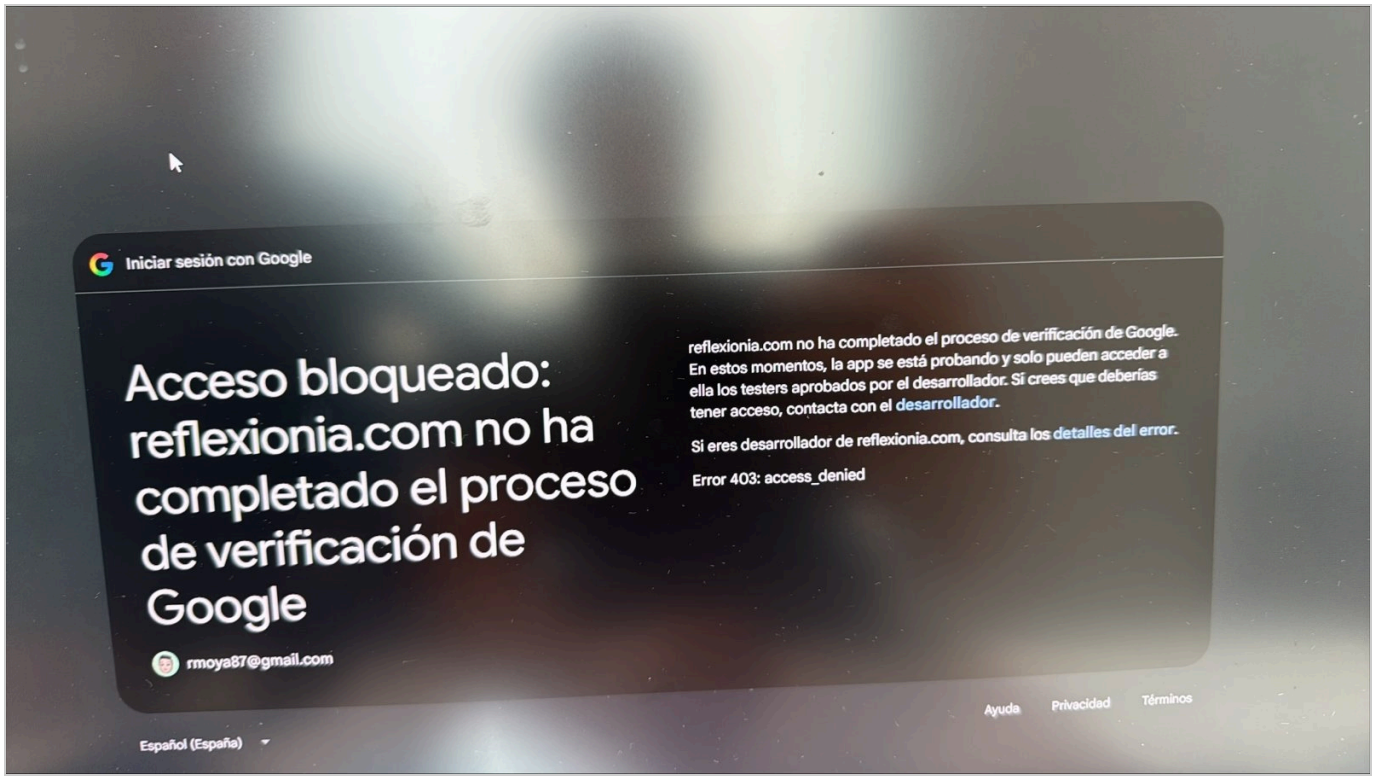

Causa (confianza Alta en el código; Media en la configuración de Google Cloud, que no se ha visto)

- **Permisos que pide la app:** `openid`, `email`, `https://www.googleapis.com/auth/calendar` y `https://www.googleapis.com/auth/drive.file`, todos de golpe en la misma petición (`api/modules/integrations/google-oauth.ts:18-23` y `:73-83`, con `access_type=offline` y `prompt=consent`). Se piden desde `GET /api/v1/integrations/google/start` (`integrations.controller.ts:240-261`), y es el mismo botón en Google y en Drive (`web/features/product/ProductPages.tsx:400-408`).
- **Clasificación según Google** (documentación consultada el 21/10/2026):
  - `openid` y `email` son básicos: no requieren verificación.
  - `drive.file` es **no sensible** (el recomendado para Drive).
  - `calendar` es **sensible**: acceso completo a todos los calendarios. Google pone como ejemplo de permiso sensible «leer eventos de Google Calendar».
  - Ninguno de los cuatro es **restringido**, así que hoy **no hace falta la evaluación de seguridad CASA**. Haría falta si se pasara a `drive` o `drive.readonly`.
- **Modo «Testing» del proyecto de Google Cloud:** el mensaje es el que muestra Google cuando la pantalla de consentimiento está publicada en modo «Testing» con tipo de usuario «External»:
  - solo pueden autorizar los usuarios añadidos como testers, con un máximo de 100;
  - la excepción de «solo `openid` / `email` / `profile`» no aplica, porque se pide Calendar;
  - además, en ese modo **las autorizaciones y los *refresh tokens* caducan a los 7 días**. Por tanto, también la conexión de Pablo se cae cada semana y aparece como

error de sincronización. Eso enlaza con el callejón sin salida de TTD-AUD-43.

- **Fuentes:** https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/production-readiness/overview · https://support.google.com/cloud/answer/10311615 · https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/production-readiness/sensitive-scope-verification · https://developers.google.com/workspace/guides/configure-oauth-consent
- **Gestión del rechazo:** cuando Google bloquea así, se queda en su propia pantalla y **no vuelve a ttd**. El usuario no tiene ninguna salida desde la app. Si el usuario cancela en la pantalla de consentimiento, Google sí vuelve con `?error=access_denied`. En ese caso:
  - el *callback* ignora el parámetro `error` y redirige a `?google=error` solo porque falta `code` (`integrations.controller.ts:277-281`);
  - la app muestra un genérico «Google no ha completado la conexión.» (`i18n/extra.ts:245`) sin explicar el motivo ni ofrecer qué hacer.
- **Falta de página de privacidad:** `https://todo.reflexionia.com/privacy` devuelve la SPA (200, que acaba en `/today`), así que ttd no tiene política de privacidad publicada. Es un requisito de la verificación.

Propuesta de corrección

1. **Solución provisional (inmediata, en Google Cloud Console → Google Auth Platform → Audience):** añadir como *test users* las cuentas que tengan que probar (por ejemplo rmoya87@gmail.com). Máximo 100. Hay que avisarles de que verán un aviso de app en pruebas y de que tendrán que reconectar cada 7 días.
2. **Pasar a producción:** cambiar el *publishing status* a «In production» y solicitar la **verificación de marca y de permisos sensibles** (Calendar). Requisitos:
   - página de inicio pública de la app en un dominio verificado en Google Search Console (`reflexionia.com` / `todo.reflexionia.com`);
   - **política de privacidad** publicada en ese dominio, enlazada desde la página de inicio, que explique qué datos de Google se usan y para qué (cumpliendo la *Google API Services User Data Policy*, incluida la «Limited Use»); también términos de servicio;
   - nombre, logotipo y correo de soporte coherentes con la marca, y dominios autorizados;
   - justificación escrita de cada permiso sensible (por qué Calendar: leer la lista de calendarios y los eventos, y crear o modificar eventos de tareas en el calendario principal);
   - **vídeo de demostración** (YouTube, sin listar) con el flujo completo: consentimiento en inglés, mostrando el `client_id` en la URL, y el uso real de cada permiso dentro de la app;
   - plazo orientativo: 3-5 días laborables para permisos sensibles. **CASA no es necesaria** mientras no se pidan permisos restringidos.
   - Mientras no esté verificada pero ya publicada, cualquier usuario puede entrar, pero ve la advertencia de «app no verificada» y hay un límite de 100 usuarios.
3. **Mitigaciones en el código**

   - **Permisos mínimos:** sustituir `calendar` por los más estrechos que cubren el uso real:

- `calendar.calendarlist.readonly` (lista de calendarios, `api/integrations/google-calendar.ts:44`);
- `calendar.events` (leer y escribir eventos: `api/modules/calendar/calendar.service.ts:268-279` y `:579`).

Siguen siendo sensibles, pero se justifican mejor. Hay que actualizar también la comprobación `tokenHasCalendarScope`, que exige exactamente `calendar` (`google-calendar.ts:15` y `:107-123`). - **Autorización incremental:** pedir solo `openid email` al conectar la cuenta, y Calendar o Drive cuando el usuario active cada función, con `include_granted_scopes=true`. Drive con `drive.file` no requiere verificación. - **Error amable:** leer `error` y `error_description` en el *callback* y redirigir con `?google=denied` (o similar). Mostrar un texto claro, por ejemplo: «Google ha rechazado la conexión. Si ves "Acceso bloqueado", la app aún está en revisión por Google: pide al administrador que te añada como tester.». Ofrecer «Reintentar» y limpiar el parámetro de la URL (ver TTD-AUD-43). - **Caducidad semanal:** detectar `invalid_grant` al renovar y mostrar «Google desconectado: vuelve a conectar», con el botón de reconexión de TTD-AUD-43.

Relación: la reconexión y la desconexión de Drive son TTD-AUD-43. Aquí se trata el bloqueo de Google y la gestión del rechazo.

Criterios de aceptación

- Una cuenta de Google cualquiera (no tester) puede conectar Google sin «Acceso bloqueado». Con la app ya verificada, sin la advertencia de «app no verificada».
- La conexión de un usuario sigue funcionando más de 7 días.
- Si el usuario cancela o Google rechaza, ttd muestra un mensaje específico y la opción de reintentar.
- La pantalla de consentimiento de Google muestra el nombre y el logotipo de la app y solo los permisos necesarios.
- `https://todo.reflexionia.com` (o el dominio verificado) publica la política de privacidad.

Área 12 — MCP: paridad con la app

Fuente: un usuario externo (Ramón, de VASS) que usa el MCP en `/api/v1/mcp`. Ha hecho dos tandas de reportes; la segunda viene con su orden de prioridad, que se usa como orden de implementación (ver «Hoja de ruta» al final del área).

- **Base de la verificación:** código en el commit `d7612c1` (`git pull` del 21/10/2026, 13:00 hora de Madrid), en solo lectura. Las herramientas están en `api/mcp/mcp.catalog.ts` y su ejecución en `api/mcp/mcp.service.ts`.
- **Lista en vivo:** las herramientas y esquemas del MCP de producción (43 herramientas, consultadas en solo lectura y sin escrituras) coinciden con el catálogo.
- **Tarea de prueba:** «Prueba parser #Instinct» no aparece en la cuenta de Pablo (búsqueda en solo lectura). **No se ha borrado; lo hará Pablo.**

Corrección a una afirmación anterior. En la primera versión de esta área se dijo que `additionalProperties: false` (`mcp.catalog.ts:15-23`) hacía que se rechazaran los campos desconocidos. **No es así.**

- Ese `false` solo se publica en `tools/list` como orientación para el cliente.
- El servidor no valida los argumentos contra el esquema: `call()` pasa `params.arguments` tal cual a `run()` (`mcp.service.ts:130-150`), y cada herramienta lee a mano solo los campos que conoce.
- Un campo desconocido (`tag_ids`, `status`, `content`, `parent_id`…) se ignora en silencio y la llamada devuelve éxito. Ver TTD-AUD-54.

Veredicto de lo reportado, en el orden de prioridad de Ramón

#	Afirmación	Veredicto	Causa	Hallazgo
1	No se pueden asignar etiquetas (ni campo ni parser de `#`)	Confirmado	`create_task` y `update_task` no tienen campo de etiquetas (`mcp.catalog.ts:104-186`) y no se pasa `raw_text` (`mcp.service.ts:177-230`)	TTD-AUD-48 y TTD-AUD-49
2	No hay comentarios de tarea; la «actividad» es de solo lectura	Confirmado	La API tiene `GET` y `POST /tasks/:id/comments` (`collaboration.controller.ts:215-260`), pero el MCP no	TTD-AUD-51
3	Todo está «activo»; solo se puede completar: no se puede reabrir ni hay pendiente, en curso o cancelada	Parcial	Los estados existen en la base de datos (`active`, `completed`, `archived` y `cancelled`, `schema.prisma:23-28`) y la API tiene `uncomplete` y `cancel` (`tasks.controller.ts:400-426`), pero el MCP solo tiene `complete_task` y `list_tasks` fuerza `status: 'active'` (`mcp.service.ts:162`). «Pendiente» y «en curso» no existen como estados; las columnas de tablero (`Column`, `schema.prisma:387`) pueden hacer ese papel	TTD-AUD-53
4	No se puede borrar, enviar a la Papelera ni restaurar	Confirmado	`DELETE /tasks/:id` y `POST /trash/:id/restore` existen en la API (`tasks.controller.ts:370-379` y `:132-134`), pero no en el MCP	TTD-AUD-50
5	`get_task` devuelve la descripción, pero no se puede escribir; no hay adjuntos	Confirmado	No hay `content` en `create_task` ni en `update_task`. La API y la app tienen adjuntos (`POST /tasks/:id/attachments`, multipart, `tasks.controller.ts:512-530`)	TTD-AUD-51
6	Subtareas y checklist se pueden leer, pero no crear ni editar; no se puede mover una tarea de lista	Confirmado	No hay `parent_id` ni herramientas de checklist; `update_task` no acepta `project_id`. La API tiene `POST /tasks/:id/items` (`:457`) y `POST /tasks/:id/move` (`:428-436`)	TTD-AUD-52
7	Los campos desconocidos devuelven 200 y se ignoran (falsos positivos)	Confirmado	No hay validación en el servidor (`mcp.service.ts:130-150`). Corrige lo dicho antes sobre `additionalProperties`	TTD-AUD-54
8	`due_date: "2026-10-22"` se guarda como 00:00 UTC (02:00 en Madrid)	Confirmado	`new Date("2026-10-22")` es medianoche UTC (`tasks.service.ts:2451-2461`); `is_all_day` es `false` por defecto (`:1542`)	TTD-AUD-55

#	Afirmación	Veredicto	Causa	Hallazgo
9	`duration_minutes: 30` se guardó como 1200	Confirmado (mecanismo); los datos exactos de la llamada no se han visto	La duración explícita se descarta si hay inicio y fin a menos de 24 h (`packages/domain/src/tasks/duration.ts:22-27`)	TTD-AUD-56
10	Todas las tareas tienen el mismo `created_by`	Confirmado (mecanismo)	`createdById = user.id`, el dueño del token (`tasks.service.ts:1572`). Todo indica que Ramón usa un token o una autorización de la cuenta de Pablo	TTD-AUD-57

TTD-AUD-48 — El MCP no permite etiquetar tareas al crearlas ni al editarlas (prioridad 1 de Ramón)

- **Severidad:** Alta. Es la primera prioridad del usuario externo: bloquea su flujo de asignación.
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 54
- **Pantalla/URL:** MCP `/api/v1/mcp`, herramientas `create_task` y `update_task`

Pasos para reproducir: desde un cliente MCP, crear o actualizar una tarea e intentar asignarle una etiqueta.

Resultado esperado: se puede pasar `tag_ids` (o nombres de etiqueta) igual que en la app.

Resultado actual

- El esquema no tiene ningún campo de etiquetas.
- Si se envía `tag_ids` de todas formas, **el servidor lo ignora en silencio y responde con éxito** (ver TTD-AUD-54).
- `create_tag` existe, pero no hay forma de aplicar la etiqueta a una tarea.

Causa en el código (confianza Alta): `mcp.catalog.ts:104-133` y `:154-186`; `mcp.service.ts:177-193` y `:213-230`. La API REST ya admite `tag_ids` al crear y al actualizar (`tasks.dto.ts:160` y `:270`; `tasks.service.ts:375-376` y `:419-421`).

Propuesta de corrección

- Añadir a `create_task` y `update_task`:
  - `tag_ids` (lista de UUID);
  - `tags` (lista de nombres; los que no existan se crean, como en la entrada rápida);
  - en `update_task`, `add_tag_ids` y `remove_tag_ids`.
- Documentarlo en la descripción de la herramienta.

Criterios de aceptación

- `create_task` con `tags:["Instinct"]` crea la tarea con esa etiqueta, y `get_task` devuelve su `tag_ids`.
- `update_task` puede añadir y quitar etiquetas.
- Hay un test del MCP.

TTD-AUD-49 — El MCP no aplica el parser de entrada rápida y no tiene herramienta de captura (prioridad 1 de Ramón)

- **Severidad:** Alta
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 54, 48
- **Pantalla/URL:** MCP, `create_task` y `update_task`

Pasos para reproducir: `create_task` con `title: "Prueba parser #Instinct"`.

Resultado esperado: igual que en la caja de captura de la app: título «Prueba parser», etiqueta «Instinct» y fechas, horas, rangos, lista y prioridad interpretados.

Resultado actual

- El título se guarda literal y `tag_ids` queda vacío. Pasa al crear y al actualizar.
- Solo la caja de captura de la app interpreta el texto: envía `raw_text` y el servidor lo procesa (`web/features/tasks/TaskComposer.tsx:166`; `api/modules/tasks/tasks.service.ts:1470-1473`).

Causa en el código (confianza Alta):

- El MCP no pasa `raw_text` (`mcp.service.ts:177-193`).
- No existe ninguna herramienta de captura.
- `UpdateTaskDto` no tiene parser (`tasks.dto.ts:188-306`).

Propuesta de corrección

- **Nueva herramienta `quick_add`** (o `capture_task`) con `text` y `project_id` opcional. Llama a `tasks.create` con `raw_text`, reutilizando `resolveQuickAdd` y `parseQuickAdd` de `packages/domain` (`quick-add.ts:3-9` y `:45`).
- **Opción `parse: true` en `create_task`:** los campos explícitos tienen prioridad sobre lo interpretado, como ya documenta `raw_text` (`tasks.dto.ts:52-63`).
- **`parse: true` en `update_task`:** interpreta el nuevo `title` y aplica solo lo extraído.

Criterios de aceptación

- Con el mismo texto, `quick_add` y la caja de captura de la app producen la misma tarea.
- Test con «Prueba parser #Instinct mañana 09:00-09:30».
- `create_task` sin `parse` sigue guardando el título literal.

TTD-AUD-50 — El MCP no puede borrar tareas, enviarlas a la Papelera ni restaurarlas (prioridad 4 de Ramón)

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 54
- **Pantalla/URL:** MCP

Resultado actual

- No hay `delete_task`, ni `restore_task`, ni forma de listar la Papelera.
- Una tarea de prueba creada desde un cliente MCP se ha quedado activa. **No se ha borrado; lo hará Pablo.**

Causa en el código (confianza Alta):

- No está en el catálogo.
- La API tiene `DELETE /tasks/:id`, que es un borrado blando a la Papelera (`tasks.controller.ts:370-379`), y `POST /trash/:id/restore` (`:132-134`).
- Existe el scope fino `tasks:trash` (`api/auth/scopes.ts:13`).

Propuesta de corrección

- `delete_task`: mueve a la Papelera. Requiere `tasks:trash`, o `tasks:write` por compatibilidad.
- `restore_task`.
- Opcional: `list_trash`.
- No exponer el borrado definitivo.

Criterios de aceptación

- `delete_task` deja la tarea en la Papelera de la app y `restore_task` la devuelve.
- Un token sin el scope necesario no ve la herramienta.

TTD-AUD-51 — El MCP no tiene comentarios de tarea, no puede escribir la descripción y no tiene adjuntos (prioridades 2 y 5 de Ramón)

- **Severidad:** Media. Va en segundo lugar en la hoja de ruta.
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 54
- **Pantalla/URL:** MCP

Resultado actual

- **Comentarios:** la app los muestra en el detalle de la tarea (`TaskDetail.tsx:82-85`) y la API los expone: `GET` y `POST /tasks/:id/comments`, con `tasks:read` y `tasks:write` (`collaboration.controller.ts:215-260`). El MCP no.
- **Actividad:** es de solo lectura y no sustituye a los comentarios.
- **Notas:** las del MCP (`list_notes`, `pin_sticky_note`) no están ligadas a ninguna tarea (`mcp.service.ts:411-425`).
- **Descripción:** `get_task` y `list_tasks` devuelven `content`, pero `create_task` y `update_task` no lo aceptan. Si se envía, se ignora en silencio (TTD-AUD-54).
- **Adjuntos:** la app y la API los soportan (`POST /tasks/:id/attachments`, multipart, `tasks.controller.ts:512-530`). El MCP no puede listarlos ni añadirlos.

Causa en el código (confianza Alta): las líneas citadas.

Propuesta de corrección

- `list_task_comments` (task_id, limit, cursor) y `add_task_comment` (task_id, body), reutilizando el servicio de colaboración.
- `content` en `create_task` y `update_task`.
- `list_task_attachments`. Para subir adjuntos, un `add_task_attachment` con URL o contenido en base64 limitado de tamaño, o un enlace de Drive (ya existe `POST /integrations/drive/attachments`, `integrations.controller.ts:340`).
- Explicar en las descripciones la diferencia entre comentario, descripción y nota.

Criterios de aceptación

- Un comentario añadido por MCP aparece en el detalle de la tarea en la app.
- `create_task` con `content` rellena la descripción.
- Los adjuntos de una tarea se pueden listar por MCP.

TTD-AUD-52 — Subtareas, checklist, mover entre listas y otras diferencias entre la app y el MCP (prioridad 6 de Ramón)

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 54
- **Pantalla/URL:** MCP (lista de herramientas en producción y `mcp.catalog.ts`)

Diferencias detectadas (confianza Alta)

- **Mover entre listas:** `update_task` no acepta `project_id`. La API tiene `POST /tasks/:id/move` (`tasks.controller.ts:428-436`).
- **Subtareas y checklist:** se pueden leer (`get_task` y `search` devuelven `checklist` y `checklist_progress`), pero no crear ni editar. `create_task` no acepta `parent_id` (la API sí, `tasks.dto.ts:35`). No hay herramientas de checklist (la API tiene `POST /tasks/:id/items` y `POST /tasks/:id/items/:itemId/complete`, `tasks.controller.ts:457` y `:499`).
- **Recordatorios:** no se pueden crear ni quitar. La API tiene `/tasks/:id/reminders` con el scope `reminders:write` (`tasks.controller.ts:304-352`).
- **Hora de fin y rango:** solo hay `start_date`, `due_date` y `duration_minutes`, y no se documenta cómo expresar «09:00-09:30». Ver TTD-AUD-55 y TTD-AUD-56.
- **Filtros:** `list_tasks` no filtra por etiqueta, fecha, prioridad ni estado, y fuerza `active` (`mcp.service.ts:162`).
- **`search` sin límite ni paginación:** una búsqueda de prueba devolvió todas las coincidencias, incluidas las completadas.
- **Listas y etiquetas:** no se pueden renombrar ni borrar.
- **Duplicar tarea:** la app puede (`tasks.controller.ts:442-456`); el MCP no.
- **Descripciones:** no explican formatos ni la semántica de fechas y duración.

Propuesta de corrección

- Añadir:
  1. `move_task`, o `project_id` en `update_task`;
  2. `parent_id` en `create_task`;
  3. `add_checklist_item`, `update_checklist_item` y `toggle_checklist_item`;
  4. filtros en `list_tasks` (`tag_id`, `from`, `to`, `status`);

    5. `limit` y `cursor` en `search`;
    6. recordatorios.
- Mantener una tabla de paridad entre la app y el MCP con un test que falle si un campo de `CreateTaskDto` o `UpdateTaskDto` no está en el MCP sin una exclusión explícita.

Criterios de aceptación

- Se puede crear una subtarea y un elemento de checklist, y mover una tarea a otra lista por MCP.
- Las descripciones explican cada campo.

TTD-AUD-53 — El MCP no puede reabrir ni cancelar tareas; los estados de flujo no existen (prioridad 3 de Ramón)

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 54
- **Pantalla/URL:** MCP; detalle de tarea en la app

Resultado actual

- **Estados existentes:** `active`, `completed`, `archived` y `cancelled` (`api/prisma/schema.prisma:23-28`; `packages/domain/src/review/propose.ts:13`).
- **En la app:** se puede reabrir (`web/features/tasks/TaskDetail.tsx:244` y `:538`) y cancelar (`:806`). La API tiene `POST /tasks/:id/uncomplete` y `POST /tasks/:id/cancel` (`tasks.controller.ts:400-426`).
- **En el MCP:** solo hay `complete_task`, y `list_tasks` siempre devuelve activas (`mcp.service.ts:162`). Un `status` en `update_task` se ignora en silencio (TTD-AUD-54).
- **«Pendiente» y «en curso»:** no existen como estados. Lo más parecido son las columnas de tablero por lista (`Column`, `schema.prisma:387`; `column_id` en la tarea).

Causa en el código (confianza Alta): el catálogo no expone `uncomplete`, `cancel` ni el filtro de estado.

Propuesta de corrección

- **Mínimo:** `reopen_task` (llama a `uncomplete`) y `cancel_task`; filtro `status` en `list_tasks` (`active`, `completed`, `cancelled`).
- **Flujo «en curso / pendiente»:** es una **decisión de producto**. Hay dos opciones:
    - (a) reutilizar las columnas de tablero y exponer `column_id` y `list_columns` en el MCP;
    - (b) añadir un campo `workflow_state` independiente de `status`, para no romper la lógica de completadas, estadísticas y recurrencia.

  Se recomienda (a) para empezar.

Criterios de aceptación

- Una tarea completada por MCP se puede reabrir por MCP.
- `list_tasks` con `status: "completed"` la devuelve.

- La decisión sobre los estados de flujo queda documentada.

TTD-AUD-54 — El MCP acepta campos desconocidos o mal formados, los ignora y responde con éxito

- **Severidad:** Alta (falsos positivos: el agente cree que ha guardado algo que no se ha guardado)
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** MCP, todas las herramientas

Pasos para reproducir: `update_task` con `{id, tag_ids:[…], status:"completed", content:"x", parent_id:"…"}`.

Resultado esperado: un error que liste los campos no admitidos.

Resultado actual

- La respuesta es de éxito (`isError: false`), con la tarea sin esos cambios.
- Los valores con tipo incorrecto también se descartan en silencio. Por ejemplo, `priority: "urgent"` o `duration_minutes: "30"`: `taskSchedule()` solo copia lo que reconoce (`mcp.service.ts:835-864`).

Causa en el código (confianza Alta)

- El esquema publicado declara `additionalProperties: false` (`mcp.catalog.ts:15-23`), pero el servidor no lo aplica.
- `call()` no valida `arguments` contra `inputSchema` (`mcp.service.ts:130-150`) y cada herramienta lee a mano solo sus campos.
- No hay ningún validador de esquemas (ajv, zod…) en el camino del MCP.

Corrección a lo dicho antes: la primera versión de este documento afirmaba que se rechazaban los campos extra. Era incorrecto.

Propuesta de corrección

- Validar `arguments` contra `tool.inputSchema` con un validador JSON Schema (por ejemplo, ajv con `allErrors` y sin eliminar campos) antes de `run()`.
- Ante un error, devolver un resultado de herramienta con `isError: true` y un mensaje claro: «Campos no admitidos: tag_ids, status. Campos válidos: …», más los errores de tipo y rango.
- Añadir un test por herramienta.

Criterios de aceptación

- Cualquier campo no declarado o con tipo incorrecto produce `isError: true`, con la lista de campos, y no modifica nada.
- Las llamadas válidas siguen funcionando.

TTD-AUD-55 — Por MCP, una fecha sin hora se guarda como 00:00 UTC (02:00 en Madrid) y no como el día local

- **Severidad:** Alta (datos incorrectos)
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —
- **Pantalla/URL:** MCP, `create_task` y `update_task` (`due_date` y `start_date`)

Pasos para reproducir: `create_task` con `due_date: "2026-10-22"`, con la zona horaria del usuario en Europe/Madrid.

Resultado esperado: tarea de todo el día para el 22 de octubre en la zona del usuario (o un error claro si el formato no se admite).

Resultado actual

- Se guarda `2026-10-22T00:00:00Z`, que son las 02:00 del 22 en Madrid, con `is_all_day: false`. En la app aparece como una tarea con hora.
- Si además se envía `is_all_day: true`, la API **rechaza** la tarea con «an all-day task cannot include a clock time». En la zona del usuario esa medianoche UTC son las 02:00, no las 00:00.

Causa en el código (confianza Alta)

- El MCP pasa la cadena sin tocarla (`mcp.service.ts:845-850`).
- El servicio la convierte con `new Date(value)` (`tasks.service.ts:2451-2461`). En JavaScript, una fecha ISO sin hora se interpreta como medianoche **UTC**.
- `is_all_day` es `false` por defecto (`tasks.service.ts:1542`).
- `allDayClockConflict` exige las 00:00 en la zona de la tarea (`packages/domain/src/reminders/delivery.ts:93-106`, llamado desde `tasks.service.ts:2319-2327`).
- La zona horaria del usuario existe (`users.time_zone`, por defecto Europe/Madrid, `schema.prisma:227`) y se usa como zona de la tarea (`tasks.service.ts:1514`), pero no se aplica al interpretar la fecha.
- La app no tiene este problema: el parser y los selectores envían instantes con zona.

Propuesta de corrección

- En la API (para que también lo resuelvan REST y otros clientes): si `due_date` o `start_date` llegan como `YYYY-MM-DD`, interpretarlos como medianoche local en la `time_zone` de la tarea o del usuario y poner `is_all_day: true`, salvo que se indique lo contrario.
- Rechazar con un error claro las fechas con hora pero sin zona («2026-10-22T09:00»), o interpretarlas en la zona del usuario, pero documentándolo.
- En las descripciones del MCP, documentar: «`due_date`: `YYYY-MM-DD` = todo el día en tu zona; `YYYY-MM-DDTHH:mm±hh:mm` = con hora».

Criterios de aceptación

- `due_date: "2026-10-22"` produce una tarea de todo el día el 22/10 en Europe/Madrid (`2026-10-21T22:00:00Z`, `is_all_day: true`), que en la app se ve en «Mañana» o en el día correcto.
- `is_all_day: true` con una fecha sin hora no da error.

- Hay tests en Europe/Madrid y en UTC.

TTD-AUD-56 — La duración enviada se sustituye por la diferencia entre inicio y fin (`duration_minutes: 30` → 1200)

- **Severidad:** Alta (datos incorrectos)
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 55
- **Pantalla/URL:** MCP y API: `create_task` y `update_task`

Pasos para reproducir (deducidos): crear o actualizar una tarea con `start_date` y `due_date` separados menos de 24 h y `duration_minutes: 30`.

Resultado esperado: la duración es 30, o la API rechaza la combinación si es incoherente.

Resultado actual: se guarda la diferencia en minutos entre inicio y fin, en el caso de Ramón 1200 (20 h). El valor enviado se pierde sin aviso.

Causa en el código (confianza Alta en el mecanismo)

- `deriveDurationMinutes` (`packages/domain/src/tasks/duration.ts:6-28`) devuelve `explicit` solo si falta el inicio o el fin, o si la diferencia supera las 24 h (`:11-13` y `:24-26`).
- En cualquier otro caso **devuelve la diferencia e ignora la duración explícita** (`:22-27`).
- Se llama desde `tasks.service.ts:1560-1564` (crear), `:361-365` (actualizar) y `:2477-2491`.
- **Hipótesis más probable sobre los datos de Ramón** (confianza Media: no se ha visto la llamada exacta, porque la tarea está en otra cuenta): un inicio en medianoche UTC por una fecha sin hora (TTD-AUD-55), p. ej. `start_date: "2026-10-22"` → `00:00Z`, y un fin a las 20:00 UTC (`due_date: "2026-10-22T22:00:00+02:00"` o `"…T20:00:00Z"`). 20:00 − 00:00 = 1200 min. Una actualización de solo `duration_minutes` sobre una tarea que ya tenga ese inicio y ese fin produce lo mismo, porque se recalcula con las fechas guardadas (`:361-365`).
- **Descartado:** una conversión de unidades. 1200 no es 30 × 60 = 1800 ni 30 / 60; en el MCP la duración se copia tal cual (`mcp.service.ts:852-854`).

Propuesta de corrección

- Regla explícita y documentada:
  - si llegan `duration_minutes` y `due_date` sin `start_date`, calcular el inicio como `due − duration` (o el fin como `start + duration`);
  - si llegan los tres y no cuadran, devolver `validation_failed` («duration_minutes no coincide con start_date/due_date»);
  - nunca descartar el valor explícito sin avisar.
- Corregir antes la interpretación de fechas (TTD-AUD-55).
- Pedir a Ramón la llamada exacta para añadirla como test de regresión.

Criterios de aceptación

- `create_task` con `due_date` y `duration_minutes: 30` guarda 30.
- Con los tres incoherentes, devuelve un error.
- La tarea de Ramón, reproducida, ya no da 1200.

TTD-AUD-57 — Autoría: todas las tareas tienen el mismo `created_by` y no se sabe quién ni qué agente las creó

- **Severidad:** Media
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** 54
- **Pantalla/URL:** MCP y app (tareas compartidas o asignadas)

Resultado actual

- Todas las tareas muestran el mismo `created_by`, el dueño de la cuenta. No se puede distinguir lo creado por Ramón de lo creado por Pablo.
- Las tareas creadas por MCP llevan `source: "manual"`, igual que las de la app.

Causa en el código (confianza Alta en el mecanismo; Media en el escenario)

- **Quién crea:** el MCP actúa como el usuario dueño del token o de la autorización OAuth (`actorOf`, `api/auth/auth-user.ts:23-30`). La tarea se crea con `ownerId` y `createdById = user.id` (`tasks.service.ts:1572`).
- **Origen:** `source` es `manual` por defecto (`:1468`); solo el correo a tarea usa `api` (`:278`).
- **Dónde queda el «vía»:** el registro de actividad sí guarda `tokenId` y `actorKind: "api"` (`schema.prisma:753-756`), pero la tarea no lo expone.
- **Escenario:** si Ramón ve el mismo `created_by` en todo y sus tareas aparecen junto a las de Pablo, **está usando un token o una autorización de la cuenta de Pablo**. Las tareas de Pablo tienen `created_by` `9ada8b49-e5dd-4e16-9afe-0239ef2afe88`; si las de Ramón también, se confirma.

- **Lo que ttd ya tiene:**

  - listas compartidas con miembros, que pueden ser usuarios o tokens (`ProjectMember`, `schema.prisma:1180-1198`; `POST /projects/:id/members`, `collaboration.controller.ts:97-145`);
  - asignación (`POST /tasks/:id/assignee`, `:277`, y `assignee_id` en la tarea);
  - comentarios con @menciones.

  Nada de esto se expone en el MCP.

Propuesta de corrección (modelo recomendado para el flujo de asignación)

1. **Una cuenta por persona:**

   - Ramón crea su propia cuenta de ttd y su propio token o conexión OAuth;
   - Pablo comparte con él las listas de trabajo (permiso de escritura);
   - nadie usa el token de otra persona.

   Con eso, `created_by` y la actividad ya identifican a la persona real. Hay que verificar que, al crear una tarea en una lista compartida ajena, `ownerId` sea el del dueño de la lista y `createdById` el del autor. Hoy ambos toman `user.id` (`tasks.service.ts:1548` y `:1572`), así que hay que revisarlo con un test. 2. **Registrar el «vía»:** - añadir a la tarea `created_via_token_id` (y el cliente OAuth) o, como mínimo, exponer en `get_task` el `actor_kind` y el `token_id`

de la actividad de creación; - poner `source: "api"` (o `"mcp"`) en lo creado por el MCP. 3. **Asignación por MCP:** - `assign_task` (`assignee_id`) y `list_members`; - `assignee_id` en `create_task` y `update_task`; - filtro `assignee_id` en `list_tasks`. 4. **Auditoría:** en el detalle de la tarea, mostrar «Creada por {persona} vía {agente/cliente}».

Criterios de aceptación

- Con dos cuentas y una lista compartida, cada tarea muestra su autor real.
- Lo creado por MCP muestra «vía {token o cliente}».
- Se puede asignar una tarea a un miembro por MCP y filtrarla.

Área 13 — Datos: historial de actividad

TTD-AUD-65 — El historial de actividad de una tarea guarda copias anidadas de sí mismo y crece de forma exponencial

- **Severidad:** Crítica
- **Pantalla/URL:** API `PATCH /api/v1/tasks/:id` (y cualquier operación que registre eventos de tarea), `GET /tasks/:id`, webhooks y MCP
- **Elemento:** `activity_log.changes` y `outbox_event.data/previous`
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —

Pasos para reproducir

1. Crea una tarea y edítala dos veces (por ejemplo, por MCP: `update_task` con `priority`).
2. Lee la respuesta o `get_task`.

Resultado esperado

- Cada entrada de actividad guarda solo los campos cambiados (o una instantánea sin historial).

Resultado actual

- La entrada `updated` contiene `changes.data.task.activity` y `changes.previous.activity`, con la entrada `created` completa dentro.
- Cada edición incluye todas las anteriores, por duplicado.
- Observado el 21/10/2026 a las 13:59 (hora de Madrid) con la tarea de prueba `efb11814-…` en la lista `grokbot-ticktackdone`.

Evidencia

- Respuesta de `update_task` de la tarea `efb11814-5478-4131-a38c-810cd6accb76`: la entrada `6e621785-…` (`updated`) contiene dentro la entrada `7e3b5358-…` (`created`) dos veces.

Causa en el código (confianza Alta)

- `load()` (`api/modules/tasks/tasks.service.ts:2090-2130`) incluye las últimas 50 entradas de `activity` con sus `changes`.

- `update()`:
  - toma `previous = load()` (`:353`) y `detail = load()` (`:439`);
  - registra `data: { task: asJson(detail) }, previous: asJson(previous)` (`:440-447`).
- `EventRecorder.record` guarda los dos en `activityLog.changes` y en `outboxEvent` (`api/events/event-recorder.ts:17-40`).
- Cada entrada contiene todas las anteriores dos veces, así que su tamaño crece aproximadamente como 3^n.
- Otras llamadas guardan `asJson(detail)` con historial (factor 2): `:484`, `:522`, `:582`, `:629`, `:727`, `:778`, `:841`, `:1002`, `:1599`, `:1722`, `:1903`, `:1996` y `:2085`.
- Consecuencias: crece la base de datos, se ralentizan `GET /tasks/:id` (50 entradas anidadas), los webhooks (`outbox_event`) y el MCP (`get_task`), y una tarea muy editada puede llegar a tumbar la respuesta.

Propuesta de corrección

1. Crear la función `taskSnapshot(detail)`, que excluya `activity` y reduzca `items` y `subtasks` a ids y contadores. Usarla en todos los `events.record` de tareas.
2. Mejor todavía: guardar `{ changed: { campo: [antes, después] } }` en `activity_log`, y la instantánea sin historial solo en `outbox_event`.
3. Escribir una migración de datos que recorra `activity_log` y `outbox_event` de tipo `task`/`note` y elimine recursivamente las claves `activity` de `changes`, `data` y `previous`. Por lotes, idempotente y con copia previa.
4. Limitar `GET /tasks/:id` a un resumen de actividad (acción, actor, fecha y campos cambiados), con paginación aparte.

Criterios de aceptación

- Tras 20 ediciones de una tarea, ninguna fila de `activity_log` ni de `outbox_event` supera unos pocos KB y no aparece la clave `activity` dentro de `changes`.
- Los payloads de webhook no incluyen `activity`.
- Hay un test e2e que edita una tarea 10 veces y comprueba el tamaño acotado (por ejemplo, `octet_length(changes::text) < 8 KB`).
- La migración se puede ejecutar dos veces sin error.

Área 14 — Shell y navegación

Ver también la sección 4.1.

TTD-AUD-60 — Escritorio: no hay panel de detalle fijo y varias pantallas sacan al usuario de su vista al abrir una tarea

- **Severidad:** Media
- **Pantalla/URL:** todas las vistas de tareas en escritorio; `/matrix`, `/calendar/*`, `/plan/day`, `/reports/weekly`
- **Elemento:** columna de detalle (`.detail-slot`) y enlaces a tareas
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** TTD-AUD-61 (mismo cambio del shell)

Pasos para reproducir

1. Abre una lista sin ninguna tarea seleccionada.
2. Pulsa una tarea.
3. Desde `/matrix` o desde el calendario, pulsa el título de una tarea.


Resultado esperado

- En escritorio, la columna derecha de detalle está siempre visible. Sin selección muestra un estado vacío, y al seleccionar una tarea se rellena sin mover la lista.
- Abrir una tarea desde la matriz o el calendario no cambia de pantalla.


Resultado actual

- Sin selección, la lista ocupa todo el ancho. Al seleccionar, aparece un panel (unos 25 %) y la lista se reestrecha.
- La matriz y el calendario navegan a `/list/<id>?task=…`, sacando al usuario de su pantalla.


Evidencia

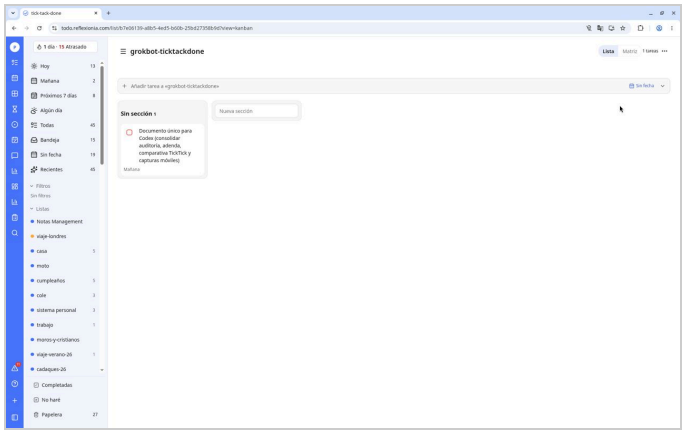


ttd — sin selección: no hay panel

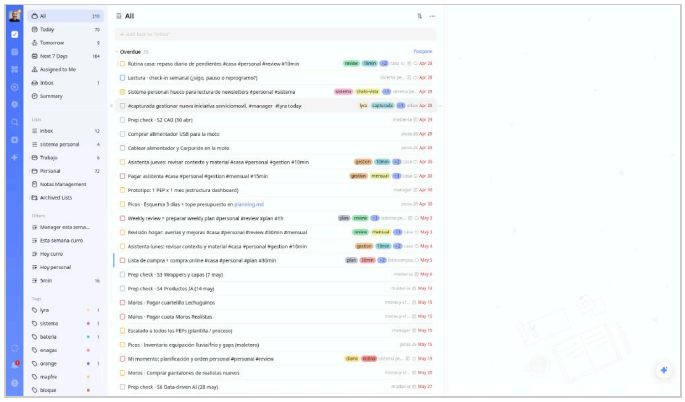

TickTick — panel derecho con ilustración vacía

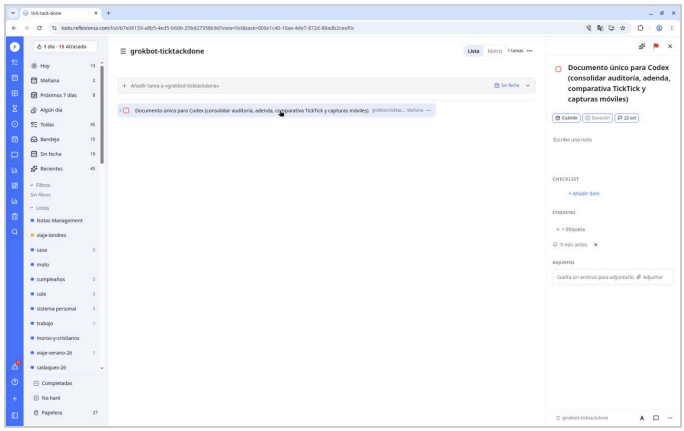

ttd — panel abierto con ?task=

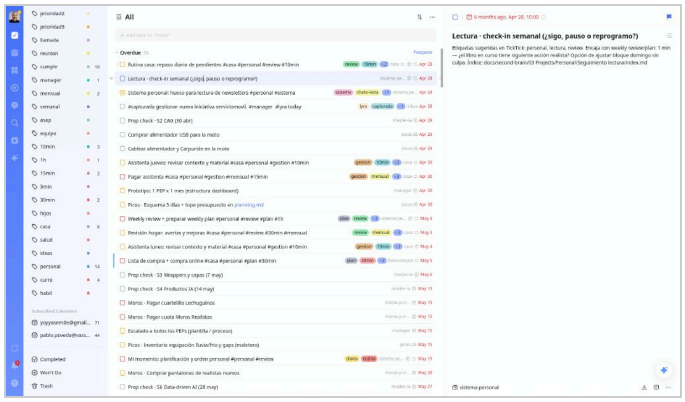

TickTick — panel con tarea seleccionada

Causa en el código (confianza Alta)

- El detalle depende de `?task=` (`web/shell/AppShell.tsx:131` y `:179-190`). Es la 4.ª columna del grid y vale 0 si no hay tarea (`web/shell/shell.css:18-24`); al abrirla, el centro se reestrecha.

- La anchura es redimensionable (`DetailResizer`, `--detail-w: clamp(340px, 30vw, 440px)`, `styles/tokens.css:96`).
- En menos de 1024 px es una capa fija (`shell.css:500-508`).
- Navegan a otra ruta en lugar de poner `?task=` en la actual:
  - `web/features/matrix/MatrixBoard.tsx:277`
  - `web/features/places/HourGrid.tsx:141` y `:245`
  - `web/features/places/Places.tsx:1008`, `:1344`, `:1791` y `:1809`
  - `web/features/planning/PlanDayPage.tsx:285`
  - `web/features/product/WeeklyPages.tsx:374`
  - `web/features/product/ProductPages.tsx:107`

Propuesta de corrección

1. Añadir el ajuste «Diseño del detalle: Panel lateral | Ventana emergente» (en TickTick, «Side peek» / «Pop-up»), dentro de `ViewPrefs` (TTD-AUD-59).
2. Con «Panel lateral» y 1280 px o más:
   - en las rutas de tareas (Hoy, listas, smart, etiquetas, filtros, matriz y búsqueda), la columna 4 siempre vale `var(--detail-w)`;
   - sin selección, renderiza `<DetailEmpty>` (ilustración, «Pulsa una tarea para ver los detalles» y atajo).
3. Entre 1024 y 1279 px se mantiene el comportamiento actual (el panel se abre al seleccionar).
4. Crear un helper `useOpenTask()` que haga `setParams({ task })` sobre la ruta actual, y sustituir con él todos los `Link` de la lista anterior.
5. Esc deselecciona (vuelve al estado vacío) sin cerrar la columna.
6. La lista resalta la fila seleccionada.

Criterios de aceptación

- A 1440 px, `/today` sin `?task` muestra el panel con el estado vacío.
- Al hacer clic en una fila, el detalle aparece sin que la lista cambie de ancho.
- Desde `/matrix` y `/calendar/week`, pulsar una tarea abre el detalle sin cambiar de ruta.
- Hay un test de componente del shell con y sin `?task` y con ambos ajustes de diseño.

Referencia TickTick (REF-TICKTICK_01, _12 y _13):

- Panel derecho con ilustración vacía cuando no hay selección.
- Cabecera con checkbox, chip de fecha (rojo si está vencida, con icono de repetición) y bandera de prioridad.
- Título y descripción editables, y modo checklist.
- Pie con nombre de la lista, formato de texto, comentario y menú «⋯»: Add Subtask, Link Parent Task, Pin, Won't Do, Tags, Upload Attachment, Start Focus, Task Activities, Save as Template, Duplicate, Copy Link, Convert to Note, Export, Print y Delete.

TTD-AUD-61 — La barra lateral es siempre la de Tareas: falta una barra secundaria por sección

- **Severidad:** Media

- **Pantalla/URL:** `/calendar/*`, `/matrix`, `/focus`, `/habits`, `/countdowns`, `/statistics` y `/search`
- **Elemento:** `Sidebar` y barra de iconos (`IconRail`)
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —

Pasos para reproducir

1. Navega con la barra de iconos a Calendario, Matriz, Enfoque, Hábitos y Cuenta atrás.


Resultado esperado


- **Tareas:** su barra secundaria (Todas, Hoy, Mañana, Próximos 7 días, Asignadas a mí, Bandeja y Resumen; Listas con carpetas y Archivadas; Filtros; Etiquetas; Calendarios suscritos; y abajo Completadas, No haré y Papelera).
- **Calendario:** su propia barra, plegable: mini-mes con números de semana y filtros con casillas de listas, filtros, etiquetas y calendarios.
- **Matriz, Enfoque, Hábitos y Cuenta atrás:** sin barra secundaria, y el contenido usa todo el ancho.


Resultado actual

- Todas las secciones muestran la misma barra de Tareas.
- Las fuentes del calendario están escondidas en su menú «⋯».


Evidencia

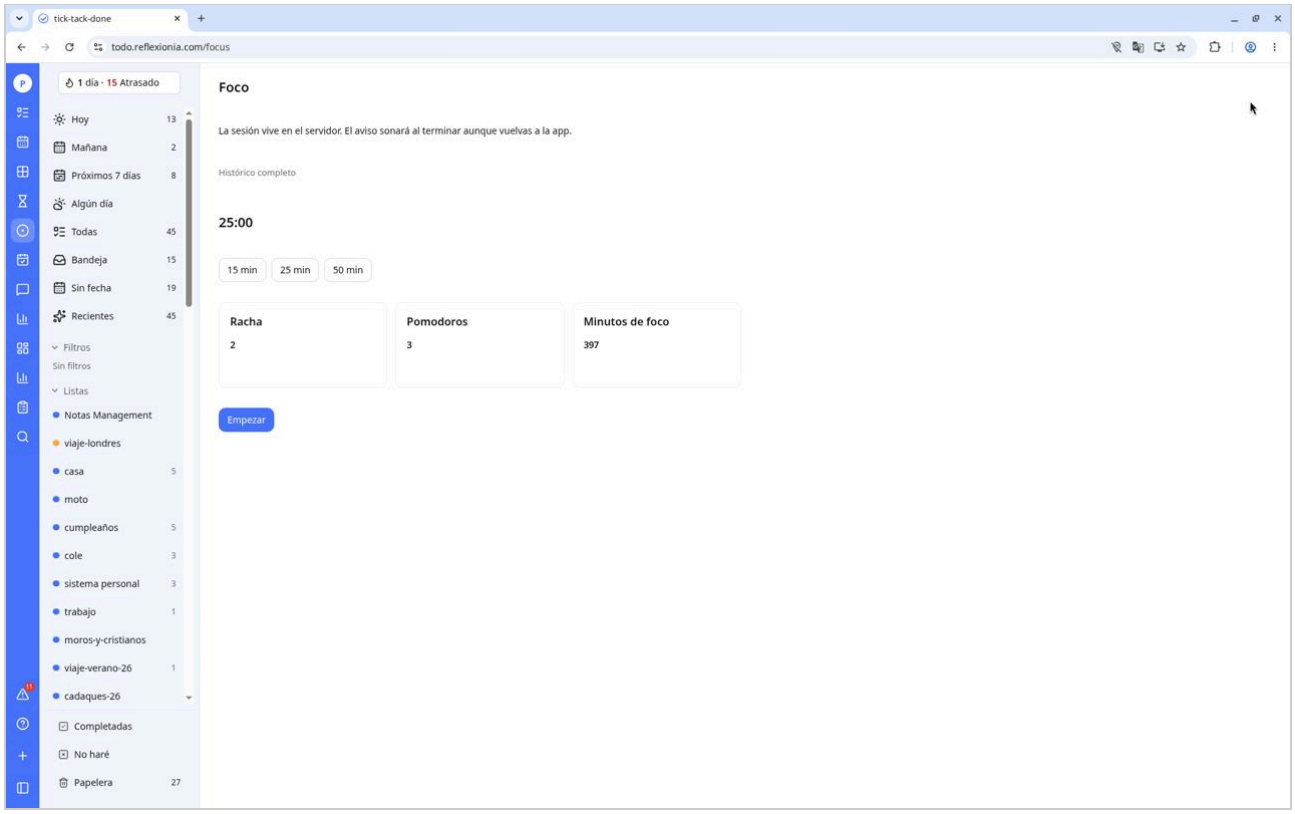- 

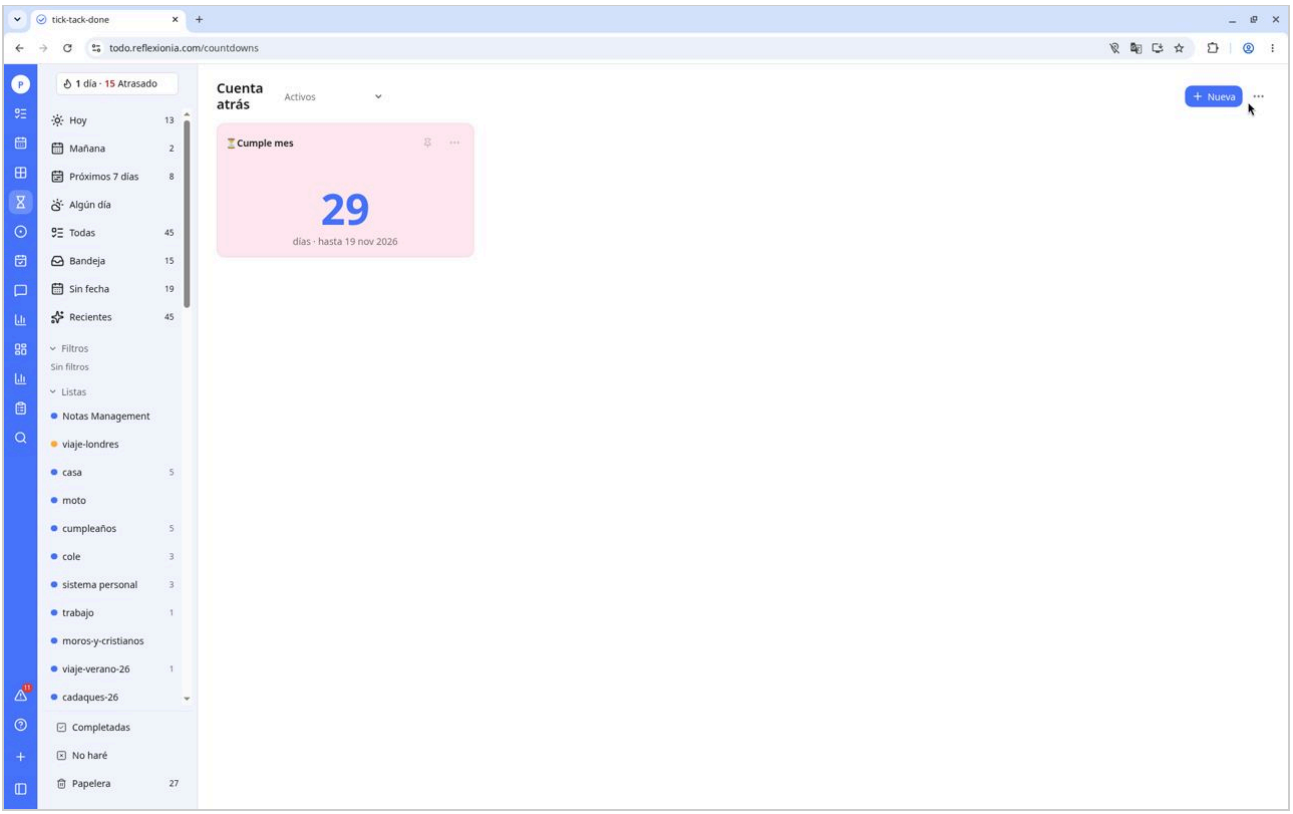
- 

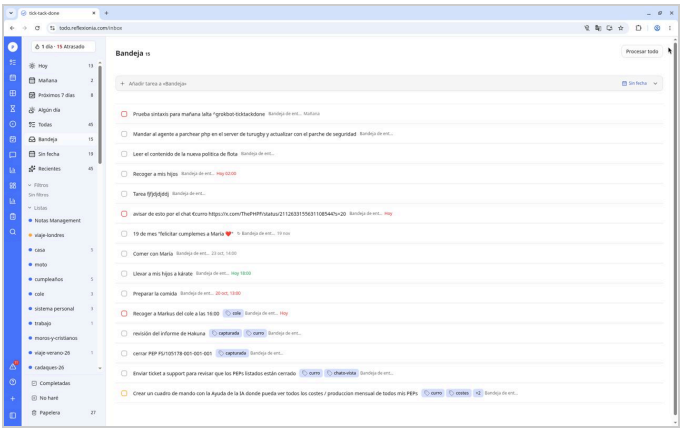

ttd — Calendario con la barra de Tareas

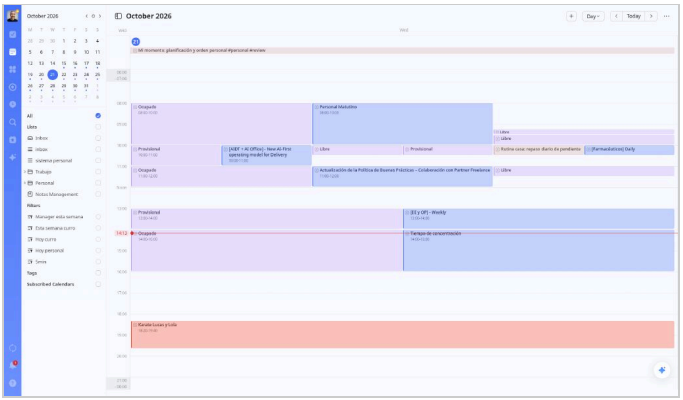

TickTick — Calendario con su barra (mini-mes y filtros)

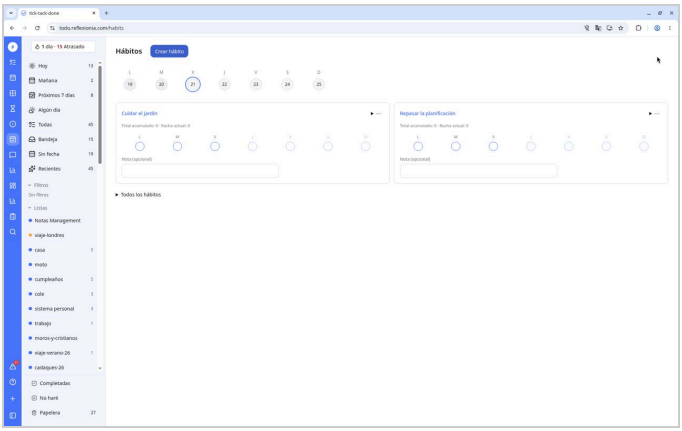

ttd — Hábitos con la barra de Tareas



TickTick — Hábitos sin barra secundaria

Causa en el código (confianza Alta)

- Barra de iconos: `web/shell/IconRail.tsx:65-77` (Hoy más `MODULES` filtrados por `moduleEnabled`).
- `web/shell/Sidebar.tsx` (999 líneas) pinta siempre, sea cual sea la ruta:
  - listas inteligentes (`:244-285`);
  - Filtros (`:287-322`);
  - Listas y carpetas (`:323-505`);
  - Etiquetas (`:506-695`);
  - Completadas y Papelera (`:714-760`).
- En móvil, `mobileSection` ('lists' | 'more') llega desde `BottomBar`.
- Rutas: `web/app.tsx:118-204`.
- El calendario esconde sus fuentes en «···» (`web/features/places/Places.tsx:562-590`; `CalendarVisibility`, `:1499`).
- La barra de iconos no tiene una entrada «Tareas» propia: Hoy hace ese papel.

Propuesta de corrección

1. Crear `sectionOf(pathname)`, que devuelva `tasks | calendar | matrix | focus | habits | countdowns | stats | search | settings`.
2. Separar en `TasksSidebar` todo lo actual del `Sidebar`.
3. Crear `CalendarSidebar` con:
   - mini-mes con números de semana y puntos de días con tareas;
   - casillas «Todo», Listas, Filtros, Etiquetas y Calendarios suscritos (mover `CalendarVisibility`);
   - plegable con el botón de la cabecera.
4. Matriz, Enfoque, Hábitos, Cuenta atrás, Estadísticas y Búsqueda: sin sidebar (`grid-template-columns: rail 0 1fr detail`).
5. Ajustes: sin sidebar (ya usa `SettingsLayout`).
6. Añadir la entrada «Tareas» a la barra de iconos (ruta `/today` o la última vista de tareas usada).
7. Conservar el estado de plegado por sección.
8. En móvil, el cajón muestra la barra de la sección actual.

Criterios de aceptación

- En `/calendar/month` la barra muestra el mini-mes y las casillas, y desmarcar una lista oculta sus tareas en el calendario.
- En `/habits`, `/focus`, `/countdowns` y `/matrix` no hay barra secundaria y el contenido ocupa el ancho.
- En `/today` todo sigue como ahora.
- Hay un test de `sectionOf` y un test del shell por sección.

Referencia TickTick: ver REF-TICKTICK_02, _18, _22, _28, _29 y _30.

TTD-AUD-73 — Destello de esqueleto al entrar en /matrix y /countdowns

- **Severidad:** Baja
- **Pantalla/URL:** `/matrix` y `/countdowns`
- **Elemento:** estado de carga
- **Estado:** Abierto

- **Depende de:** TTD-AUD-31

Pasos para reproducir

1. Navega a `/matrix` o a `/countdowns` desde la barra de iconos.

Resultado esperado

- O no hay esqueleto, porque los datos están en caché, o el esqueleto tiene la forma final y no provoca saltos.

Resultado actual

- Aparece un esqueleto un instante y la página salta al cargar.

Evidencia

- Observado en el recorrido de navegador del 21/10/2026; sin captura (es transitorio).

Causa en el código (confianza Baja)

- `/matrix` usa la clave `['matrix-tasks', scope]`, aparte de las de las listas, y no reutiliza la caché.
- `FeatureRoute` decide con los flags por defecto antes de `/me` (`web/app.tsx:212-224`). Pendiente de confirmar con el perfilador.

Propuesta de corrección

1. `placeholderData` desde la caché de tareas.
2. Esqueletos con la forma final (4 cuadrantes y tarjetas).
3. Precargar al pasar el ratón por la barra de iconos.

Criterios de aceptación

- Con la caché caliente, la navegación a `/matrix` no muestra esqueleto.
- El layout no se desplaza (CLS ≈ 0).

Área 15 — Vistas de tareas

Ver también las secciones 4.2 a 4.5.

TTD-AUD-66 — Cambiar de vista (lista, kanban, timeline) es incoherente y casi imposible de encontrar

- **Severidad:** Alta
- **Pantalla/URL:** `/today`, `/inbox`, `/smart/*` y `/list/:id`
- **Elemento:** selector de vista del menú «⋯» y píldora «Lista | Matriz»
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** TTD-AUD-59

Pasos para reproducir

1. En `/today`, busca cómo ver la vista kanban o timeline.
2. Abre `/smart/tomorrow` y una lista propia, y abre «⋯».
3. En una lista, elige «Kanban» en «⋯» y mira la píldora de la cabecera.


Resultado esperado



- Todas las vistas de tareas (Hoy, Bandeja, inteligentes, listas, etiquetas y filtros) ofrecen el mismo selector de vista (Lista, Kanban, Timeline), en el mismo sitio y sincronizado con cualquier otro control.


Resultado actual


- `/today` no tiene selector de vista; en su lugar tiene una píldora «Lista | Matriz».
- `/inbox` no tiene «⋯».
- Las listas inteligentes y propias tienen el selector de 3 iconos dentro de «⋯», pero las listas propias muestran además la píldora «Lista | Matriz».
- Al elegir Kanban en «⋯», la píldora sigue marcando «Lista».
- Pablo no encontró kanban ni timeline.

Evidencia

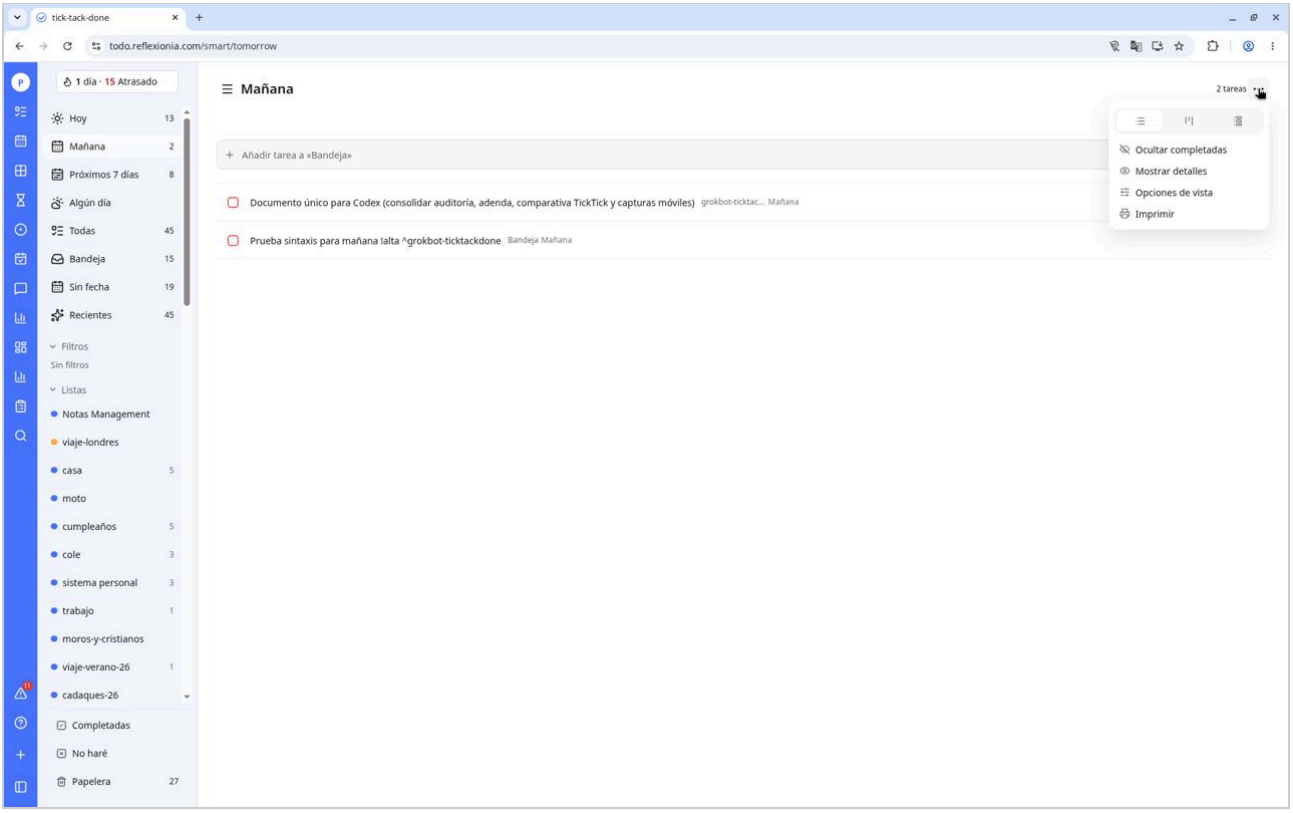
-

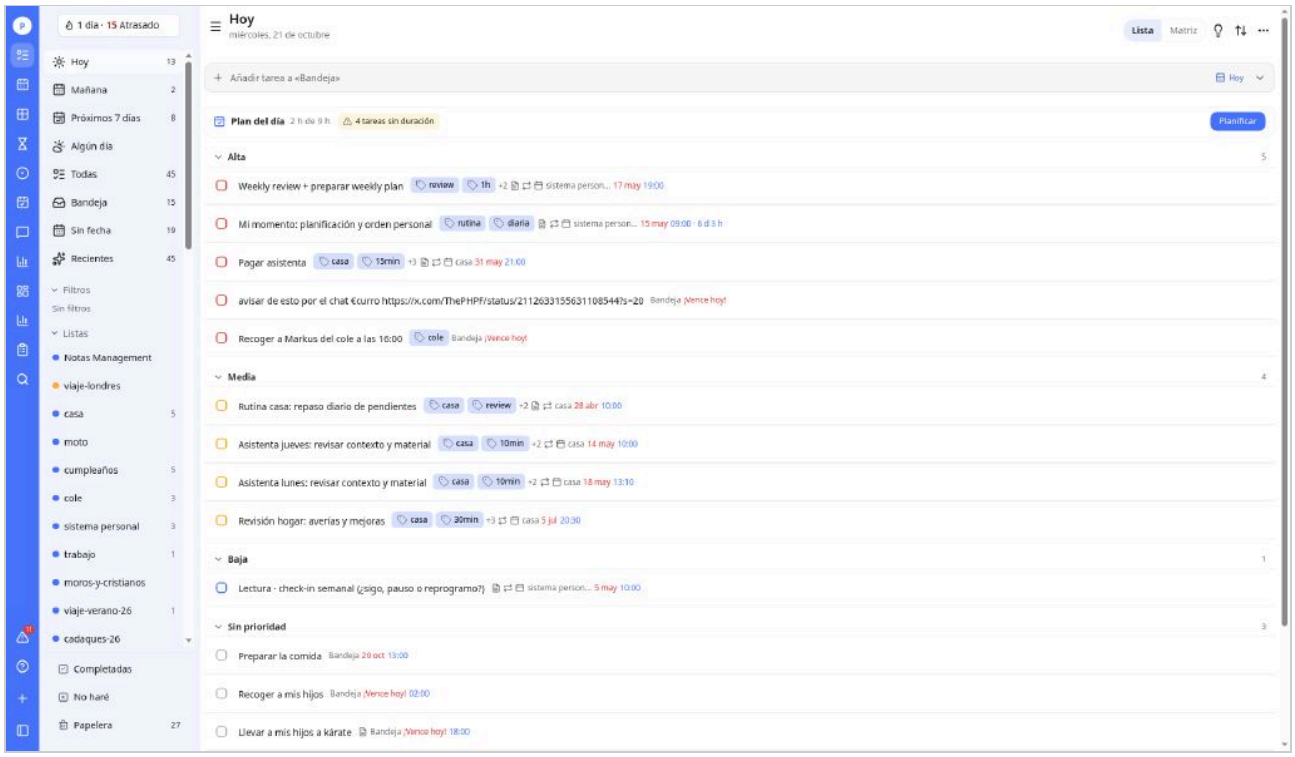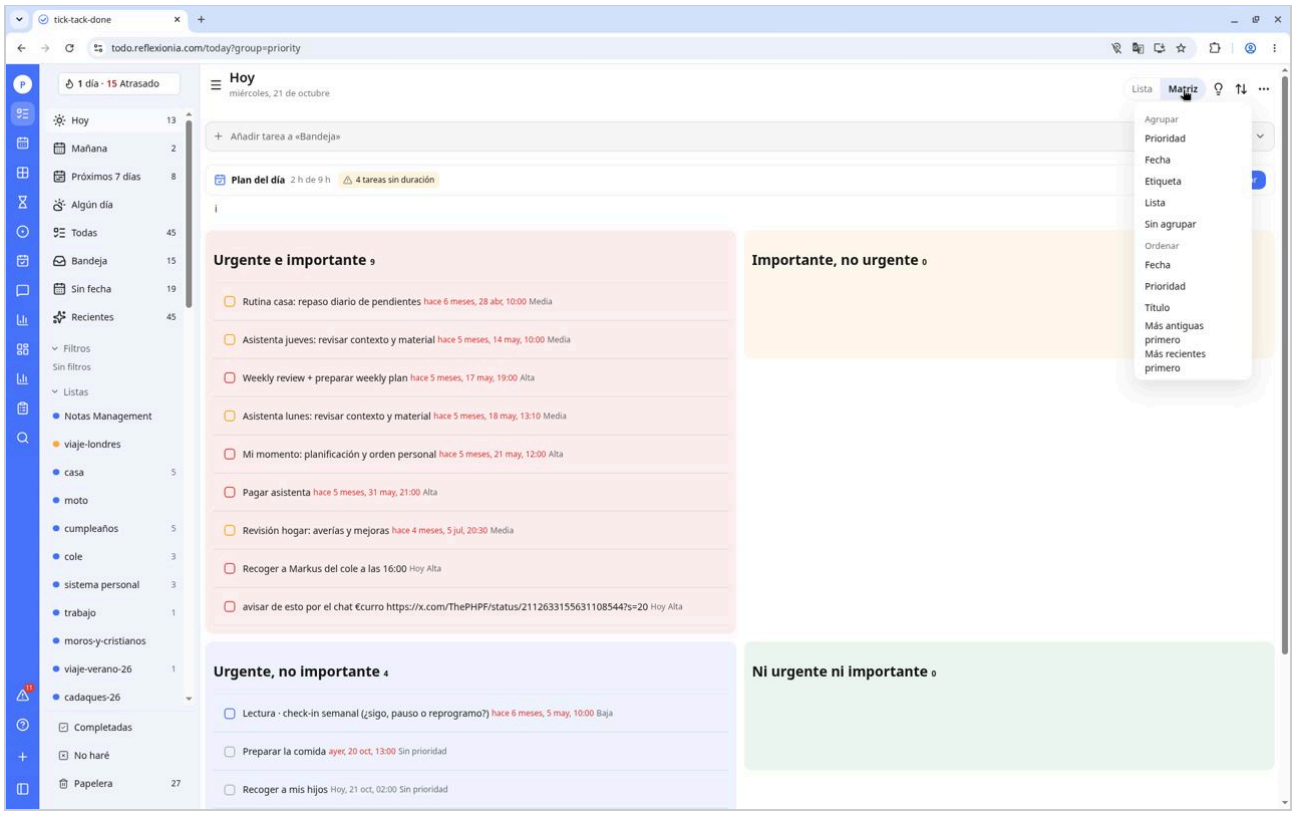
- 
1 día · 15 Atrasado
Hoy
miércoles, 21 de octubre
Lista
Matriz
Añadir tarea a «Bandeja»
Plan del día 2 h de 9 h
4 tareas sin duración
Planificar
Alta
Weekly review + preparar weekly plan
Mi momento: planificación y orden personal
Pagar asistenta
avisar de esto por el chat €curro https://x.com/ThePHPF/status/2112633155631108544?s=20
Recoger a Markus del cole a las 16:00
Media
Rutina casa: repaso diario de pendientes
Asistenta jueves: revisar contexto y material
Asistenta lunes: revisar contexto y material
Revisión hogar: averías y mejoras
Baja
Lectura - check-in semanal (¿sigo, pauso o reprogramo?)
Sin prioridad
Preparar la comida
Recoger a mis hijos
Llevar a mis hijos a kárate
Hoy
Mañana
Próximos 7 días
Algún día
Todas
Bandeja
Sin fecha
Recientes
Filtros
Sin filtros
Listas
Notas Management
viaje-londres
casa
moto
cumpleaños
cole
sistema personal
trabajo
moros-y-cristianos
viaje-verano-26
cadaques-26
Completadas
No haré
Papelera
- 
tick-tack-done
todo.reflexionia.com/today?group=priority
1 día · 15 Atrasado
Hoy
miércoles, 21 de octubre
Lista
Matriz
Agrupar
Prioridad
Fecha
Etiqueta
Lista
Sin agrupar
Ordenar
Fecha
Prioridad
Título
Más antiguas primero
Más recientes primero
Añadir tarea a «Bandeja»
Plan del día 2 h de 9 h
4 tareas sin duración
Urgente e importante 9
Rutina casa: repaso diario de pendientes hace 6 meses, 28 abr, 10:00 Media
Asistenta jueves: revisar contexto y material hace 5 meses, 14 may, 10:00 Media
Weekly review + preparar weekly plan hace 5 meses, 17 may, 19:00 Alta
Asistenta lunes: revisar contexto y material hace 5 meses, 18 may, 13:10 Media
Mi momento: planificación y orden personal hace 5 meses, 21 may, 12:00 Alta
Pagar asistenta hace 5 meses, 31 may, 21:00 Alta
Revisión hogar: averías y mejoras hace 4 meses, 5 jul, 20:30 Media
Recoger a Markus del cole a las 16:00 Hoy Alta
avisar de esto por el chat €curro https://x.com/ThePHPF/status/2112633155631108544?s=20 Hoy Alta
Importante, no urgente 0
Urgente, no importante 4
Lectura · check-in semanal (¿sigo, pauso o reprogramo?) hace 6 meses, 5 may, 10:00 Baja
Preparar la comida ayer, 20 oct, 13:00 Sin prioridad
Recoger a mis hijos Hoy, 21 oct, 02:00 Sin prioridad
Ni urgente ni importante 0

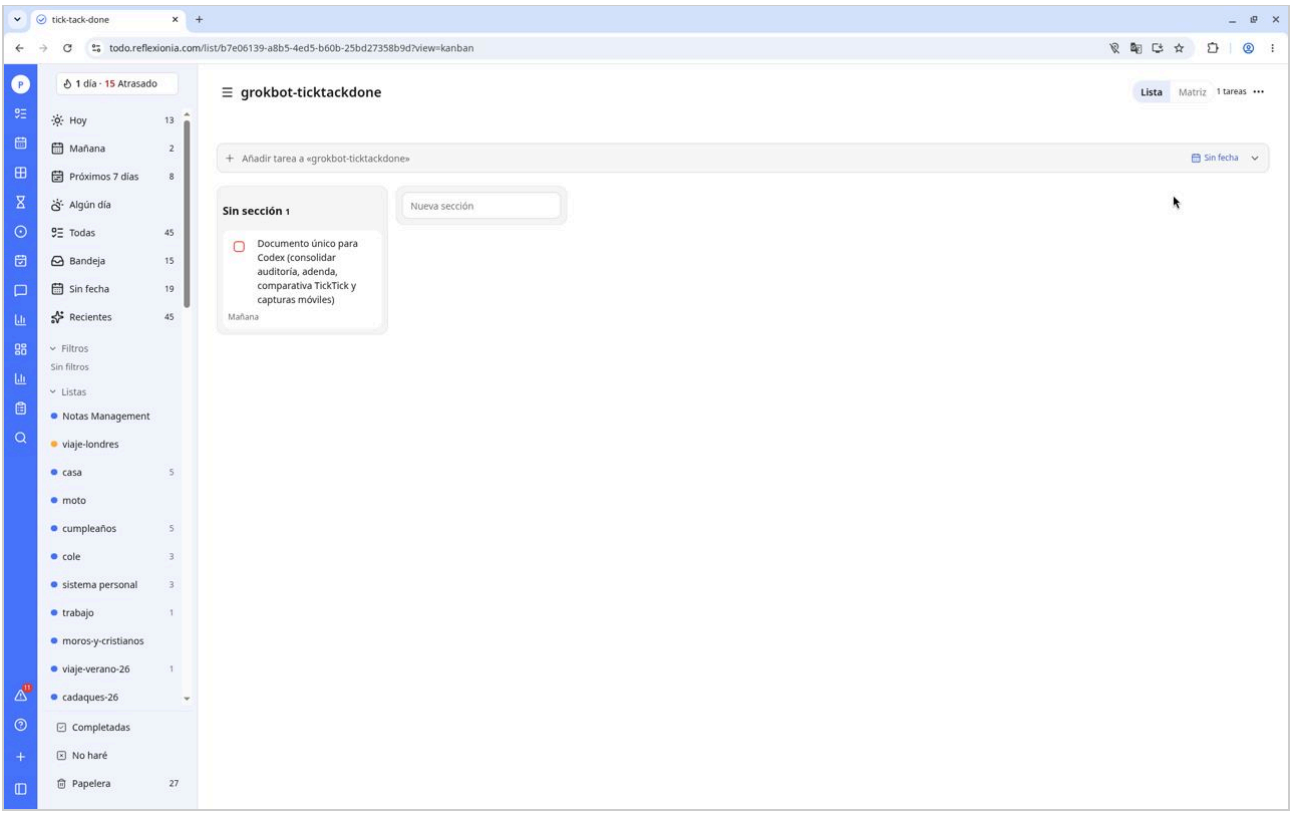- 

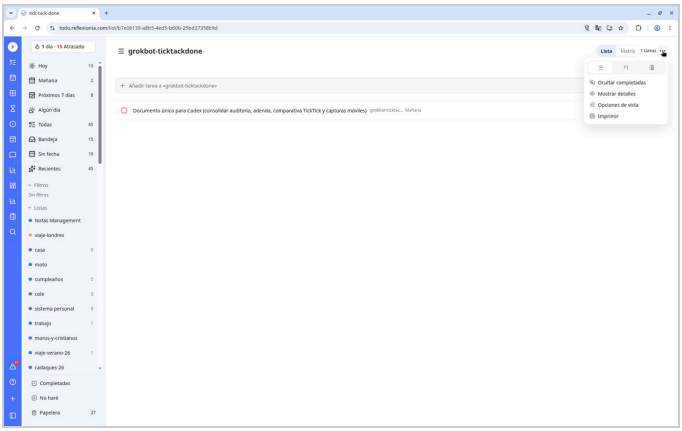

ttd — lista: selector en ⋯ y píldora Lista | Matriz

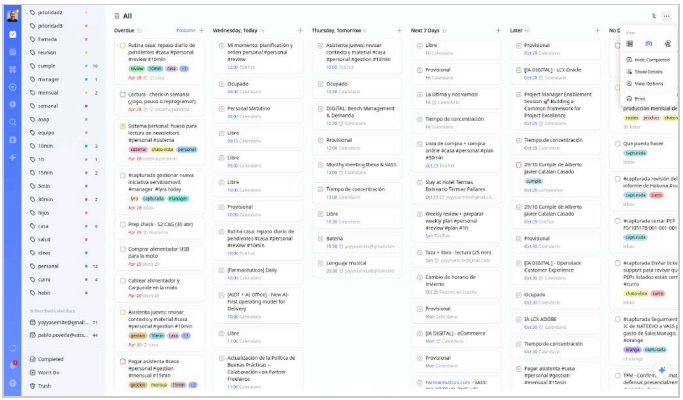

TickTick — el mismo menú en todas las vistas

Causa en el código (confianza Alta)

- `TodayPage` usa `ViewMenu` sin `onView` (`web/features/today/TodayPage.tsx:614-634`) y tiene su propio conmutador «Lista | Matriz».
- `InboxPage` no monta `ViewMenu` (solo «Procesar todo»).
- `ViewPages` monta a la vez `MatrixViewToggle` (`ViewPages.tsx:219-226`, estado en `readMatrixLayout`) y `ViewMenu` (`:234`, estado `view` en URL y localStorage). Son dos estados independientes, así que la píldora no se entera de que la vista es kanban.

Propuesta de corrección

1. Hacer la vista un único estado: `view ∈ {list, kanban, timeline, matrix}` en `ViewPrefs` (TTD-AUD-59). La matriz es una vista más, solo si `flags.matrix` está activo.
2. Quitar `MatrixViewToggle` de la cabecera, o convertirlo en un control segmentado visible con los 4 iconos y sincronizado con «⋯».

3. Montar el mismo `ViewHeader` (título, contador, ⇅ ordenar y ⋯ vista) en Hoy, Bandeja, inteligentes, listas, etiquetas y filtros.
4. Que el menú «⋯» muestre la fila «Vista» con iconos y texto («Lista», «Kanban», «Timeline», «Matriz»).

Criterios de aceptación

- En todas las rutas de tareas, «⋯» tiene la fila «Vista» con las mismas opciones, y el control de la cabecera (si se mantiene) refleja la vista activa.
- Cambiar la vista en una ruta no afecta a otras.
- Hay un test que recorre las rutas y comprueba la presencia del selector.

Referencia TickTick: ver REF-TICKTICK_03 y _08.

TTD-AUD-59 — Opciones de vista: no se guardan, «Ocultar completadas» confunde e «Imprimir» sale cortado

- **Severidad:** Media
- **Pantalla/URL:** menú «⋯» de `/today`, `/smart/*` y `/list/:id`
- **Elemento:** `ViewMenu` (Ocultar completadas, Mostrar detalles, Opciones de vista, Imprimir) y menú de orden y agrupación
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** — (se coordina con TTD-AUD-66 y TTD-AUD-67)

Pasos para reproducir

1. En una lista, abre «⋯» > «Opciones de vista» y cambia «Agrupar» y «Ordenar».
2. Navega a otra lista y vuelve.
3. Pulsa «Ocultar completadas» y fíjate en el texto y en la marca.
4. Pulsa «Imprimir».



Resultado esperado


- Agrupar, orden, dirección, detalles y ocultar completadas se guardan por vista. Igual que TickTick con «Sync view across devices», se sincronizan entre dispositivos.
- «Ocultar completadas» es una opción fija con marca ✓ que indica si está activa.
- Imprimir genera solo la lista, completa y sin la interfaz.


Resultado actual

- Al volver a la lista, agrupar y ordenar vuelven a sus valores por defecto.
- «Ocultar completadas» aparece marcada (`aria-checked=true`) aunque las completadas se ven, y el texto cambia entre «Ocultar» y «Mostrar».
- Imprimir saca la barra de iconos, la barra lateral y solo la parte visible de la lista.
- `/today` añade `?group=priority` a la URL al cargar.


Evidencia

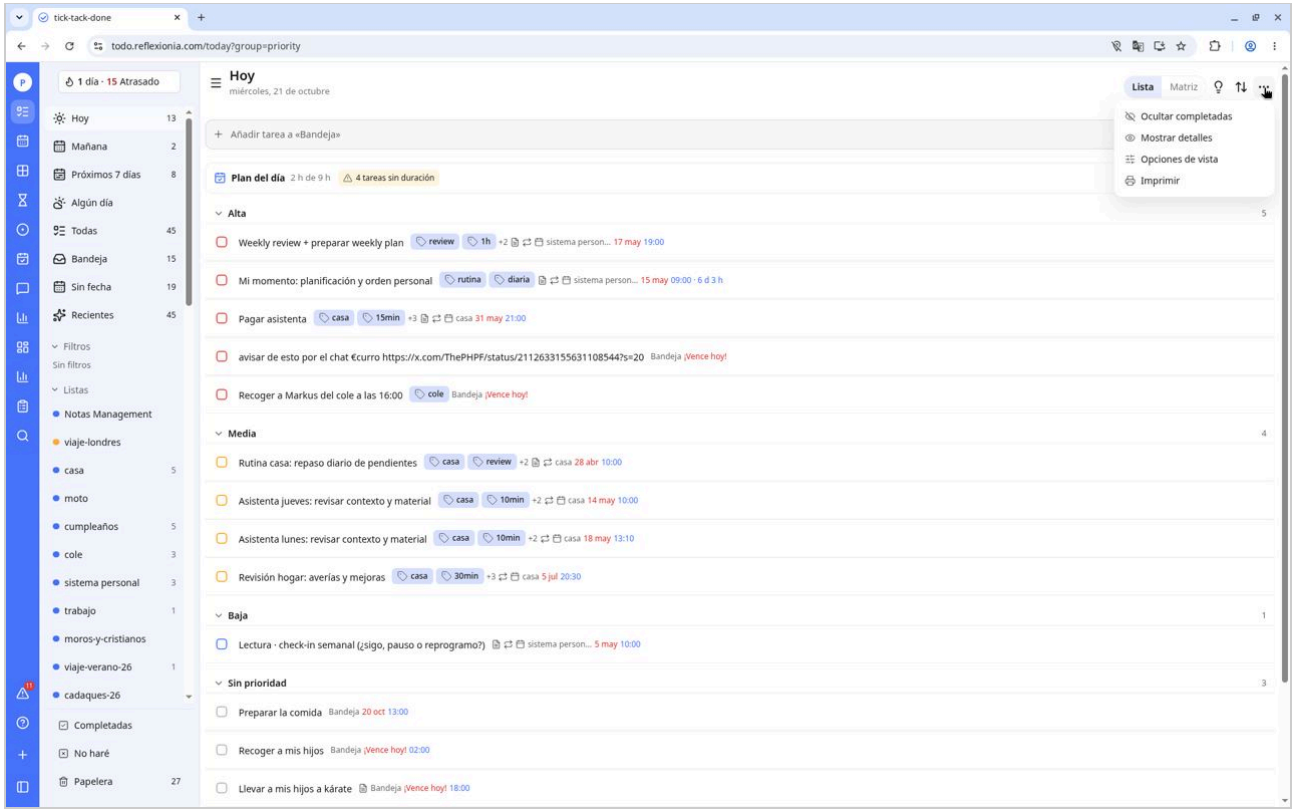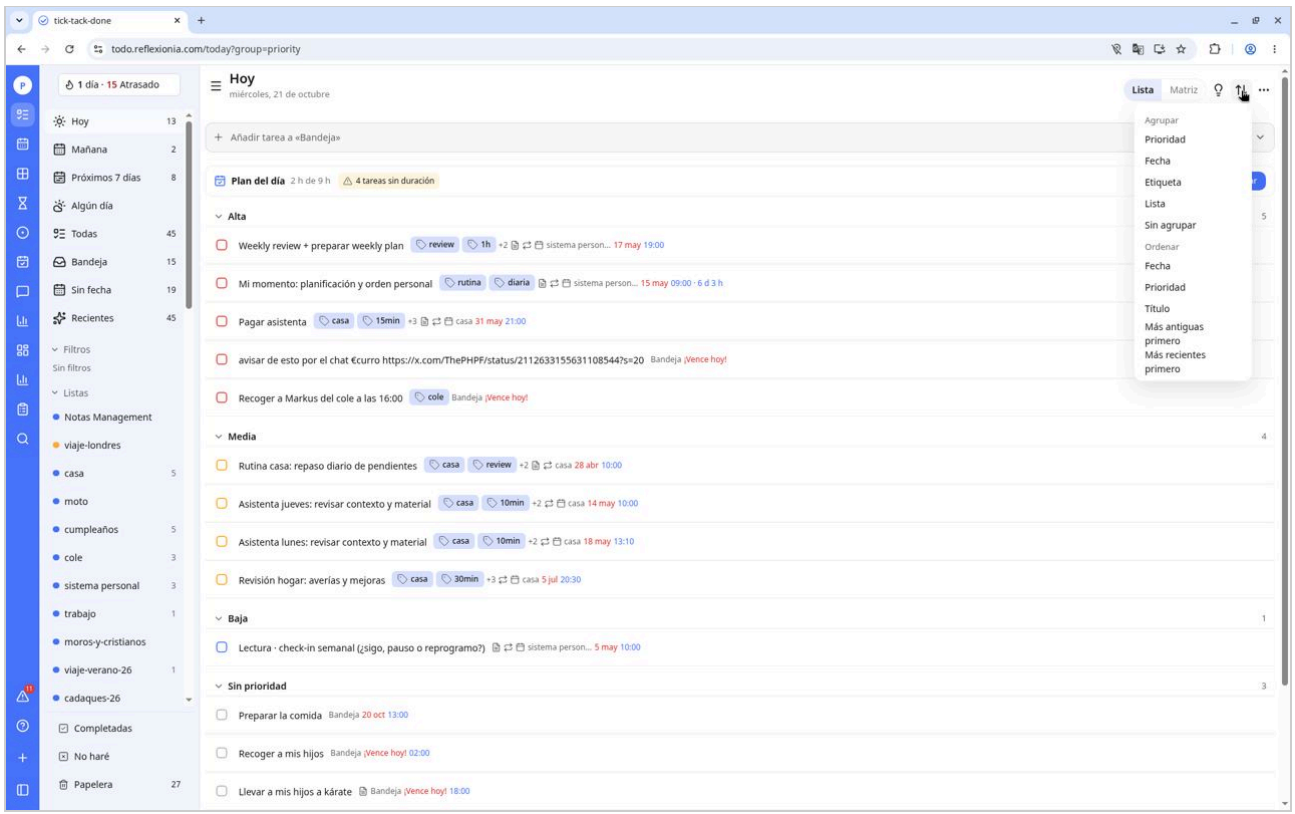- 
tick-tack-done
todo.reflexionia.com/today?group=priority
1 día · 15 Atrasado
Hoy
13
Mañana
2
Próximos 7 días
8
Algún día
Todas
45
Bandeja
15
Sin fecha
19
Recientes
45
Filtros
Sin filtros
Listas
Notas Management
viaje-londres
casa
5
moto
cumpleaños
5
cole
3
sistema personal
3
trabajo
1
moros-y-cristianos
viaje-verano-26
1
cadaques-26
Completadas
No haré
Papelera
27
Hoy
miércoles, 21 de octubre
Lista
Matriz
Ocultar completadas
Mostrar detalles
Opciones de vista
Imprimir
Añadir tarea a «Bandeja»
Plan del día 2 h de 9 h
4 tareas sin duración
Alta
5
Weekly review + preparar weekly plan review 1h +2 sistema person... 17 may 19:00
Mi momento: planificación y orden personal rutina diaria sistema person... 15 may 09:00 · 6 d 3 h
Pagar asistenta casa 15min +3 casa 31 may 21:00
avisar de esto por el chat €curro https://x.com/ThePHPF/status/2112633155631108544?s=20 Bandeja ¡Vence hoy!
Recoger a Markus del cole a las 16:00 cole Bandeja ¡Vence hoy!
Media
4
Rutina casa: repaso diario de pendientes casa review +2 casa 28 abr 10:00
Asistenta jueves: revisar contexto y material casa 10min +2 casa 14 may 10:00
Asistenta lunes: revisar contexto y material casa 10min +2 casa 18 may 13:10
Revisión hogar: averías y mejoras casa 30min +3 casa 5 jul 20:30
Baja
1
Lectura · check-in semanal (¿sigo, pauso o reprogramo?) sistema person... 5 may 10:00
Sin prioridad
3
Preparar la comida Bandeja 20 oct 13:00
Recoger a mis hijos Bandeja ¡Vence hoy! 02:00
Llevar a mis hijos a kárate Bandeja ¡Vence hoy! 18:00
- 
tick-tack-done
todo.reflexionia.com/today?group=priority
1 día · 15 Atrasado
Hoy
13
Mañana
2
Próximos 7 días
8
Algún día
Todas
45
Bandeja
15
Sin fecha
19
Recientes
45
Filtros
Sin filtros
Listas
Notas Management
viaje-londres
casa
5
moto
cumpleaños
5
cole
3
sistema personal
3
trabajo
1
moros-y-cristianos
viaje-verano-26
1
cadaques-26
Completadas
No haré
Papelera
27
Hoy
miércoles, 21 de octubre
Lista
Matriz
Agrupar
Prioridad
Fecha
Etiqueta
Lista
Sin agrupar
Ordenar
Fecha
Prioridad
Título
Más antiguas primero
Más recientes primero
Añadir tarea a «Bandeja»
Plan del día 2 h de 9 h
4 tareas sin duración
Alta
5
Weekly review + preparar weekly plan review 1h +2 sistema person... 17 may 19:00
Mi momento: planificación y orden personal rutina diaria sistema person... 15 may 09:00 · 6 d 3 h
Pagar asistenta casa 15min +3 casa 31 may 21:00
avisar de esto por el chat €curro https://x.com/ThePHPF/status/2112633155631108544?s=20 Bandeja ¡Vence hoy!
Recoger a Markus del cole a las 16:00 cole Bandeja ¡Vence hoy!
Media
4
Rutina casa: repaso diario de pendientes casa review +2 casa 28 abr 10:00
Asistenta jueves: revisar contexto y material casa 10min +2 casa 14 may 10:00
Asistenta lunes: revisar contexto y material casa 10min +2 casa 18 may 13:10
Revisión hogar: averías y mejoras casa 30min +3 casa 5 jul 20:30
Baja
1
Lectura · check-in semanal (¿sigo, pauso o reprogramo?) sistema person... 5 may 10:00
Sin prioridad
3
Preparar la comida Bandeja 20 oct 13:00
Recoger a mis hijos Bandeja ¡Vence hoy! 02:00
Llevar a mis hijos a kárate Bandeja ¡Vence hoy! 18:00

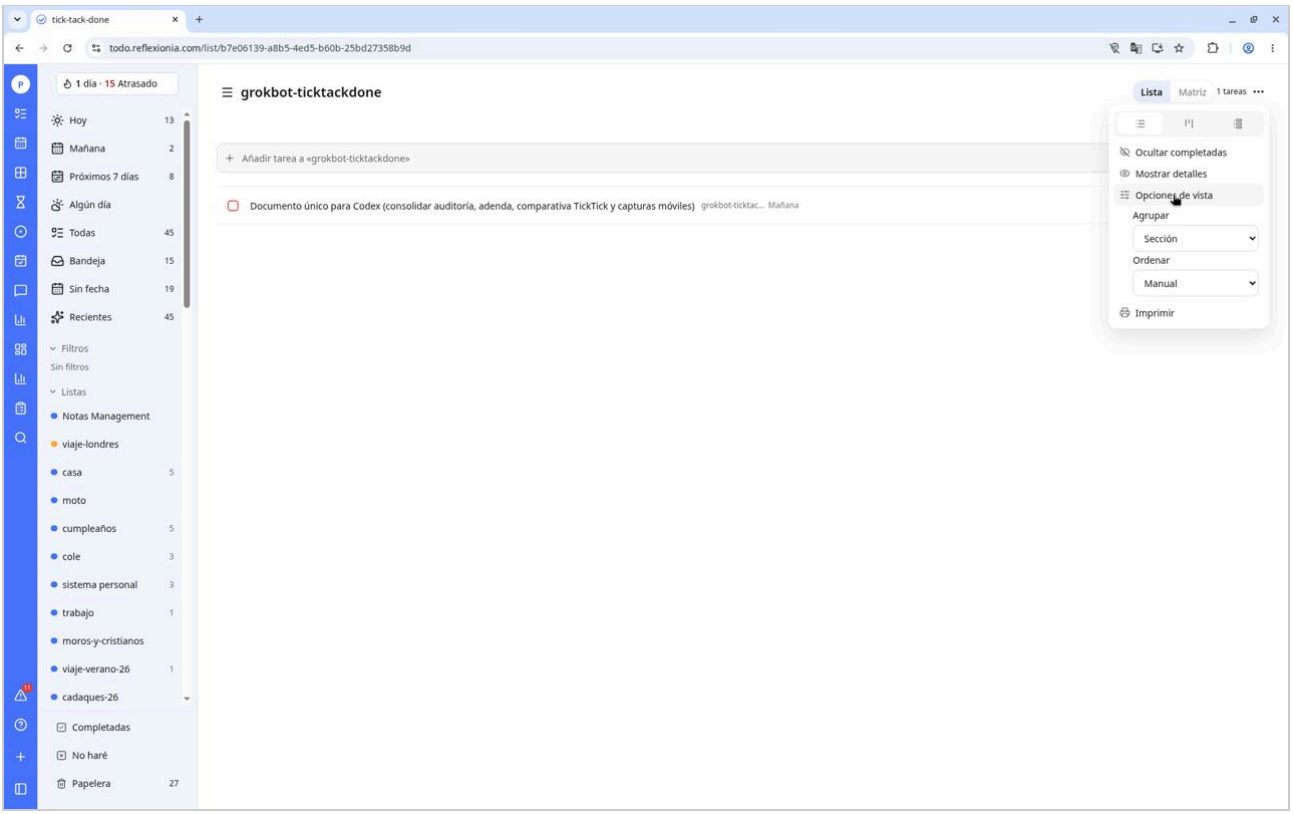- 

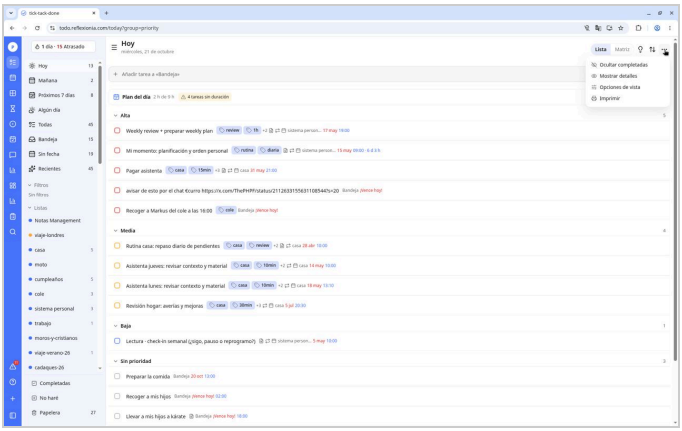

ttd — menú ⋯ de Hoy

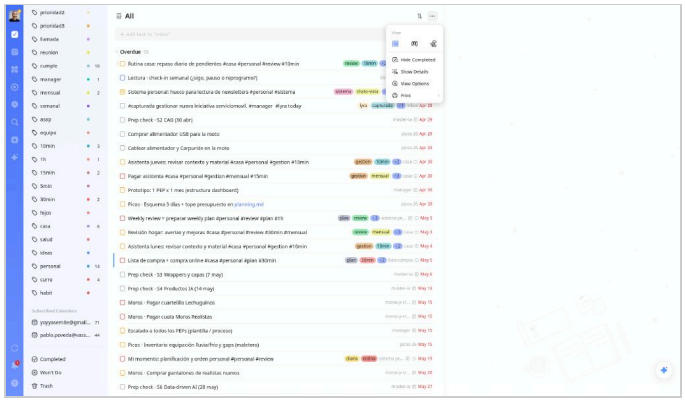

TickTick — menú ⋯ (Vista, Hide Completed, Show Details, View Options, Print)

Causa en el código (confianza Alta)

- `ViewMenu` (`web/components/ViewMenu.tsx:16-167`) ya tiene las mismas entradas que TickTick, pero:
  - Agrupar, orden, detalles y ocultar completadas son `useState` locales (`web/features/views/components/ViewPages.tsx:165-168`); se pierden al desmontar la página.
  - La vista (lista, kanban o timeline) se guarda en localStorage y en la URL (`web/features/views/view-prefs.ts`) e ignora `project.view_mode`, que el API sí guarda (`api/modules/lists/lists.dto.ts`, `lists.mapper.ts`). No se sincroniza entre dispositivos.
- `aria-checked={hideCompleted}` y el texto cambia según el estado (`ViewMenu.tsx:118-124`), así que la marca y la etiqueta dicen cosas distintas. En `/today` el estado inicial no coincide con lo que se ve (confianza Media).
- Imprimir llama a `window.print()` (`ViewPages.tsx:243`, `TodayPage.tsx:620`), pero no hay ninguna regla `@media print` en el CSS. `.shell` tiene `height: 100dvh; overflow: hidden` (`web/shell/shell.css:7-9`) y `.outlet` tiene `overflow: auto`, así que solo se imprime lo visible.

- El orden de las listas no tiene dirección (`ViewPages.tsx:258-266`); Hoy sí la tiene (`TodayPage.tsx:~590-611`).
- El menú no usa el `Popover` común: no tiene foco inicial, navegación con flechas ni devolución del foco.
- `/today` escribe el agrupamiento guardado en la URL al montar (`TodayPage.tsx:206-210`).

Propuesta de corrección

1. Crear el modelo `ViewPrefs { view, group, sort, order, showDetails, hideCompleted, showDateBy, detailLayout }` por `viewKey`.
2. Guardarlo en el servidor (por ejemplo en `user.preferences.views[viewKey]`, con `project.view_mode` para las listas), con una copia en localStorage para la carga inicial. Añadir la opción «Sincronizar vista entre dispositivos», como en TickTick.
3. Dejar «Ocultar completadas» con texto fijo y ✓.
4. Añadir una hoja `@media print`:
   - ocultar rail, sidebar, barra inferior, detalle y composer;
   - `.shell { display: block; height: auto; overflow: visible }`;
   - `.outlet { overflow: visible }`.
5. Pasar `ViewMenu` a `Popover` (menú con `role="menu"`, flechas, Esc y devolución del foco).
6. No reescribir la URL de `/today` si el agrupamiento coincide con el guardado.

Criterios de aceptación

- Cambiar agrupar y ordenar en una lista, salir y volver conserva la elección. Con la sincronización activa, también en otro navegador.
- La marca de «Ocultar completadas» coincide con lo que se ve.
- La vista previa de impresión muestra todas las tareas de la vista, sin interfaz, en una o varias páginas.
- Hay tests unitarios de `ViewPrefs` (lectura, escritura y valores por defecto) y un test de componente del menú.

Referencia TickTick: menú ⋯ con fila «View» (lista, kanban, timeline), «Hide Completed», «Show Details», «View Options» (Show Date by, Task detail layout Side peek/Pop-up, Sync view across devices) e «Print». El orden va en un icono ⇅ aparte («Group by»: List, Date, Created Time, Tag, Priority, None; «Sort by»; «Order»). Ver REF-TICKTICK_03, _04, _05 y _06.

TTD-AUD-67 — Bandeja no tiene menú de vista ni opciones para ordenar o agrupar

- **Severidad:** Media
- **Pantalla/URL:** `/inbox`
- **Elemento:** cabecera de la Bandeja
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** TTD-AUD-66

Pasos para reproducir

1. Abre `/inbox`.

Resultado esperado


- La misma cabecera que el resto de vistas: ⇅ (agrupar, ordenar, orden) y «⋯» (vista, ocultar completadas, detalles, opciones e imprimir), además de «Procesar todo».

Resultado actual

- Solo está el botón «Procesar todo». No se puede cambiar de vista, ni agrupar, ni ordenar.

Evidencia

-

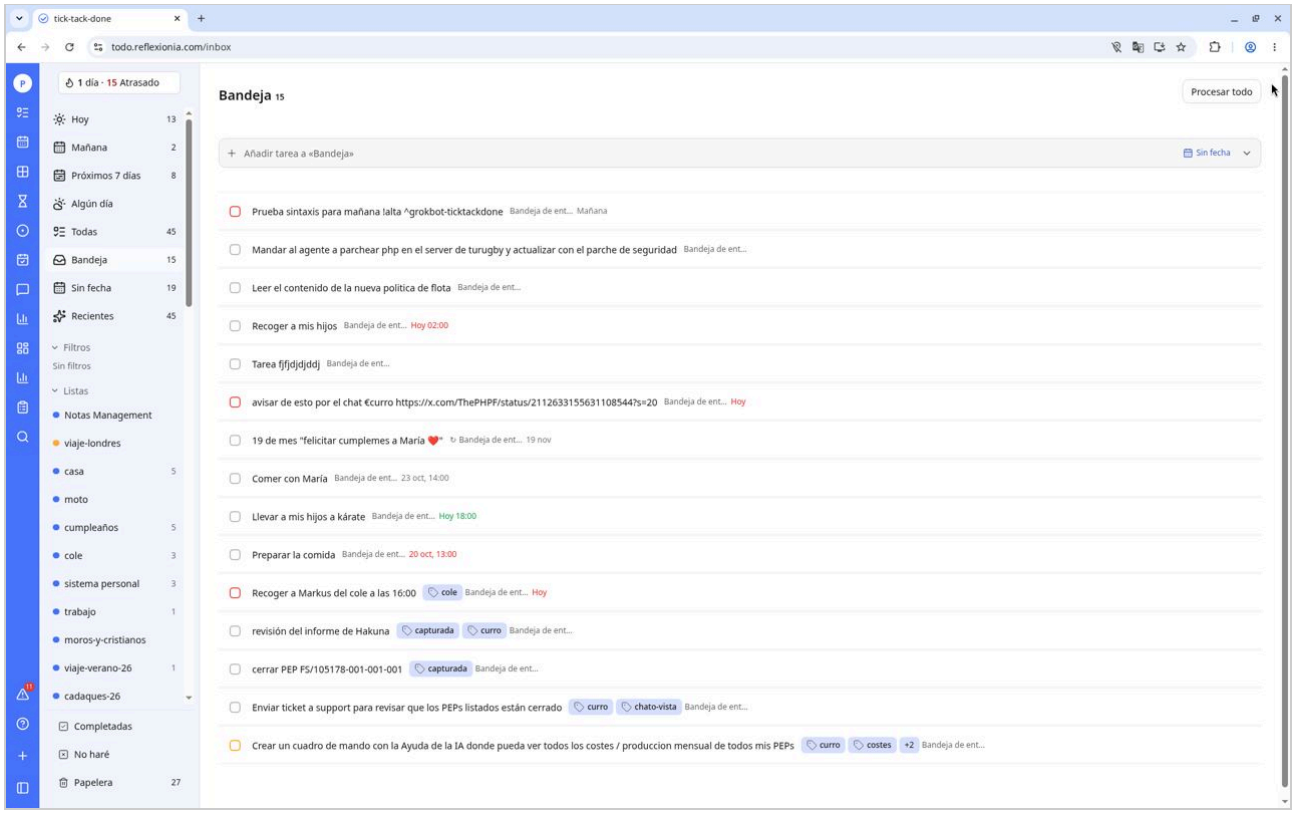

Causa en el código (confianza Alta)

- La Bandeja usa un componente propio (`InboxPage` , en `web/features/places/Places.tsx`) que no monta `ViewMenu` ni el selector de orden.

Propuesta de corrección

- Reutilizar `ViewHeader` (TTD-AUD-66) con `viewKey = 'inbox'` y mantener «Procesar todo» como acción adicional.

Criterios de aceptación

- `/inbox` permite kanban, timeline, agrupar y ordenar, y lo conserva al volver.

Referencia TickTick: la Bandeja («Inbox») tiene los mismos menús que cualquier lista.

TTD-AUD-68 — Kanban en listas inteligentes: una sola columna «Sin sección» en lugar de columnas por fecha

- **Severidad:** Media
- **Pantalla/URL:** `/smart/*?view=kanban`, `/today` (cuando tenga kanban), etiquetas y filtros
- **Elemento:** `Kanban` (`TaskList.tsx`)
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** TTD-AUD-66

Pasos para reproducir

1. Abre `/smart/tomorrow?view=kanban` o `/smart/all?view=kanban`.


Resultado esperado

- En vistas sin secciones, las columnas siguen el agrupamiento elegido. Por defecto, por fecha: Vencidas, Hoy, Mañana, Próximos 7 días, Más tarde y Sin fecha, cada una con «+» para añadir con esa fecha.
- Arrastrar entre columnas cambia la fecha (o la prioridad, la lista o la etiqueta, según el agrupamiento).


Resultado actual

- Hay una sola columna «Sin sección» con todas las tarjetas, más un campo «Nueva sección» que no tiene sentido en una lista inteligente.

Evidencia

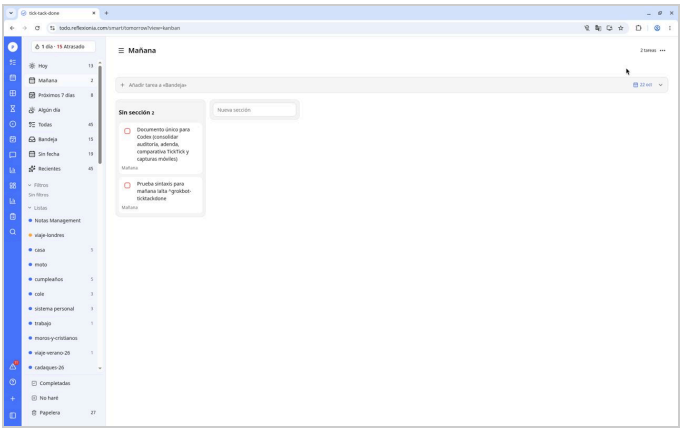

ttd — kanban en Mañana

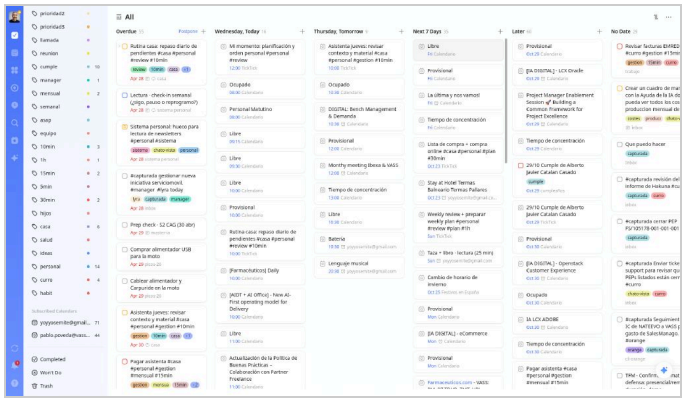

TickTick — columnas por fecha con «+»

Causa en el código (confianza Alta)

- Las columnas salen solo de las secciones de la lista. Sin secciones se crea una sola columna «Sin sección» (`web/features/tasks/TaskList.tsx:453-455`).
- El campo «Nueva sección» se muestra siempre.

Propuesta de corrección

1. `Kanban` recibe `groups` del mismo agrupador que la vista de lista (`group`: fecha, prioridad, lista, etiqueta o sección). Usa las secciones solo en listas propias con agrupamiento

«Sección».
2. Las columnas de fecha usan los mismos tramos que Hoy (`partitionToday`), en la zona de la tarea.
3. Al soltar se aplica el patch del grupo: fecha (día completo, conservando la hora si la tiene), prioridad, `project_id` o etiqueta.
4. Cada columna tiene un «+» que precarga el composer con ese valor.
5. Ocultar «Nueva sección» fuera de las listas propias.

Criterios de aceptación

- En `/smart/all?view=kanban` aparecen las 6 columnas de fecha con sus contadores.
- Arrastrar de «Hoy» a «Mañana» cambia la fecha a mañana.
- El «+» de «Próximos 7 días» crea la tarea con fecha dentro de ese tramo.
- Hay tests del agrupador y del patch.

Referencia TickTick: ver REF-TICKTICK_07.

TTD-AUD-69 — Timeline estrecho: zoom en inglés y apilado, columnas de unos 100 px y tarjetas cortadas

- **Severidad:** Media
- **Pantalla/URL:** `?view=timeline` en listas y listas inteligentes
- **Elemento:** `Timeline` (`TaskList.tsx`)
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** TTD-AUD-66

Pasos para reproducir

1. Abre `/smart/tomorrow?view=timeline`.


Resultado esperado

- Barra de herramientas en una fila («Día», «Semana», «Mes», traducidos).
- Panel «Sin planificar» a la izquierda.
- Diagrama de Gantt agrupado por lista a todo el ancho, con días legibles («mié 21») y barras con el título completo o con puntos suspensivos.


Resultado actual

- «Zoom» con los botones «day», «week» y «month» en inglés y apilados en una columna de 10 rem.
- «Sin planificar» aparece en la otra columna.
- Las columnas de días quedan en unos 100 px con scroll propio, «21 Wed» sale en inglés y las tarjetas se cortan («Do», «Pr»).

Evidencia

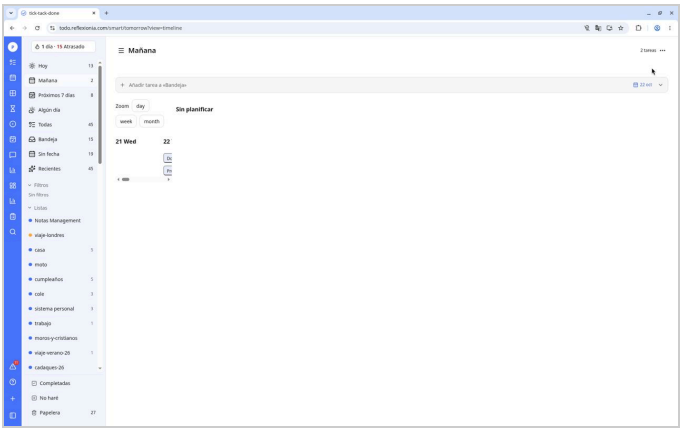

ttd — timeline

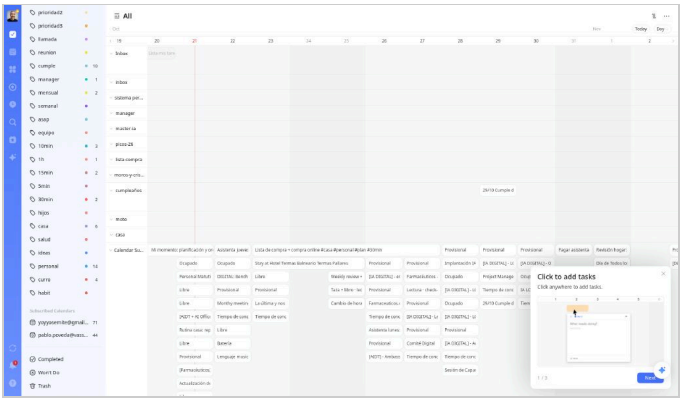

TickTick — Gantt por lista con zoom por día

Causa en el código (confianza Alta)

- `.timeline` es un grid de `10rem minmax(0, 1fr)` (`web/components/ui.css:412-416`). Sus hijos son la barra de zoom, el `aside` y el eje, y ninguno ocupa las dos columnas, así que la barra cae en la columna de 10 rem, «Sin planificar» en la ancha y el eje en la estrecha.
- Los botones muestran `{item}` literal (`day`, `week`, `month`) (`TaskList.tsx:606-614`).
- El eje formatea los días sin el locale de la app.
- El zoom no se guarda.
- El timeline coloca las tareas por `dueDate` (`TaskList.tsx:600-601`). Comprobar que tras la PR #60 usa la fecha efectiva (`start_date ?? due_date`) y la duración.

Propuesta de corrección

1. `.timeline > .page-toolbar { grid-column: 1 / -1 }`, con el `aside` en la columna 1 y el eje y las barras en la 2.
2. Etiquetas traducidas (`timelineDay`, `timelineWeek`, `timelineMonth`) en un control segmentado.
3. Formatear el eje con `Intl.DateTimeFormat(locale, { weekday: 'short', day: 'numeric' })`.
4. Filas agrupadas por lista (o según el agrupamiento elegido).
5. Barras con inicio y fin desde `start_date` / `due_date` / `duration`.
6. Guardar el zoom en `ViewPrefs`.

Criterios de aceptación

- A 1280 px, la barra de herramientas ocupa una sola fila y en español.
- Se ven al menos 7 días a 120 px o más cada uno con zoom «Semana».
- Las barras muestran el título con puntos suspensivos.
- Arrastrar desde «Sin planificar» asigna la fecha.

Referencia TickTick: ver REF-TICKTICK_09 y _10.

Área 16 — Nueva tarea (composer)

Ver también la sección 4.7.

TTD-AUD-64 — Modal «Nueva tarea»: maquetación rota, demasiado estrecho y con las opciones escondidas

- **Severidad:** Alta
- **Pantalla/URL:** `/calendar/*` (botón «+»), barra de iconos «+» y cualquier pantalla que abra la captura global; el menú del chevron también se ve en `/today`
- **Elemento:** `CaptureSheet`, `TaskComposer` y menú del chevron
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** — (arregla también el patrón de TTD-AUD-05, que usa el mismo `Popover`)

Pasos para reproducir

1. En `/calendar/month`, pulsa «+».
2. Pulsa el chevron del composer.



Resultado esperado (estilo TickTick)



- Una tarjeta única de unos 400–560 px, con el título dentro de la tarjeta.
- Campo de título amplio y descripción opcional.
- Fila de botones rápidos siempre visible: fecha, prioridad, lista, etiqueta y «⋯».
- Botón «Añadir».
- Los menús se abren junto al botón pulsado, sin barras de scroll internas.


Resultado actual

- «Nueva tarea» aparece como texto suelto sobre el calendario, sin tarjeta, superpuesto a los eventos. «Cancelar» flota unos 250 px más abajo.
- El placeholder «Añadir tarea a «Bandeja»» se corta.
- Al abrir el chevron, el composer se vuelve translúcido y el menú (Prioridad, Bandeja, Etiqueta, Adjuntos, Añadir desde plantilla, Convertir en nota, Abrir detalle y Dictar) se abre desplazado, con su propia barra de scroll y encima de «Cancelar».
- En `/today` el «+» solo enfoca el composer en línea, y ahí el menú se ve correctamente.


Evidencia

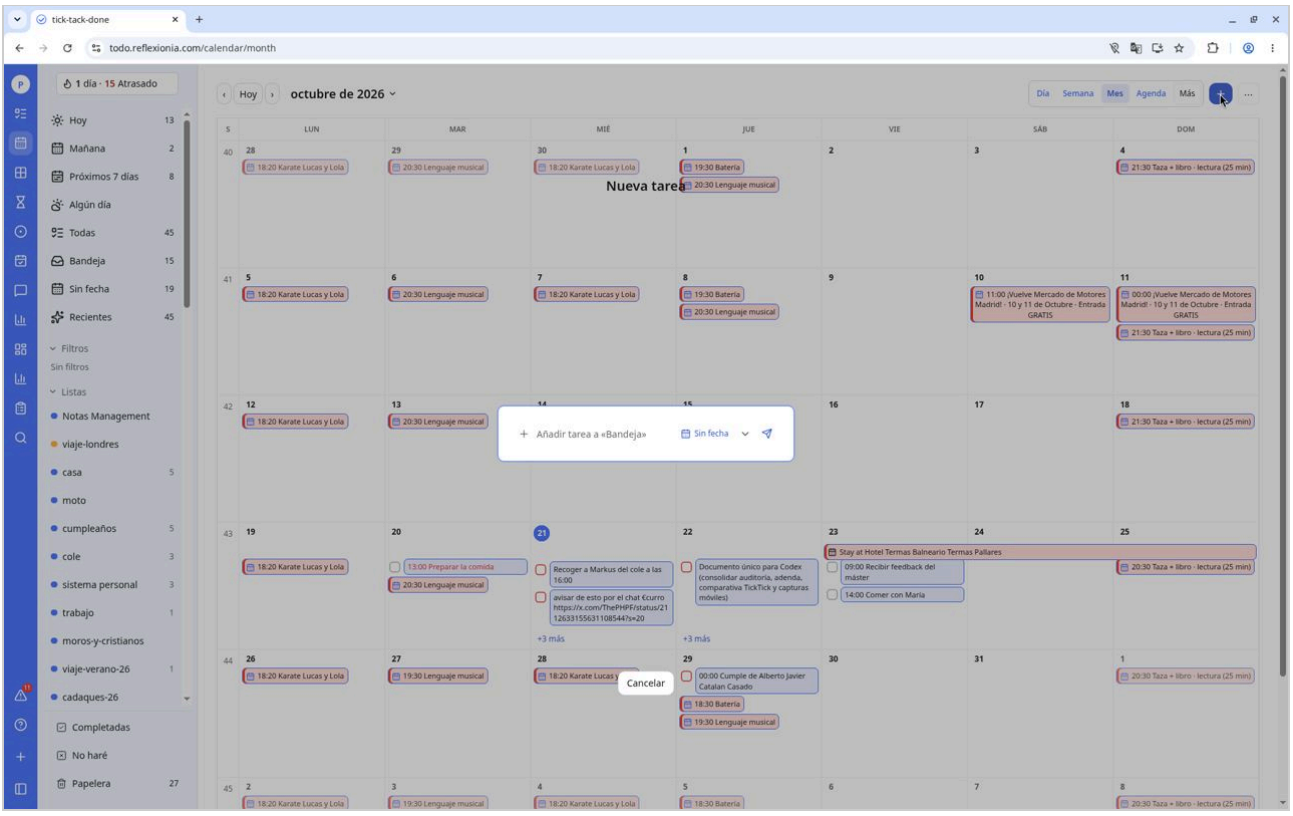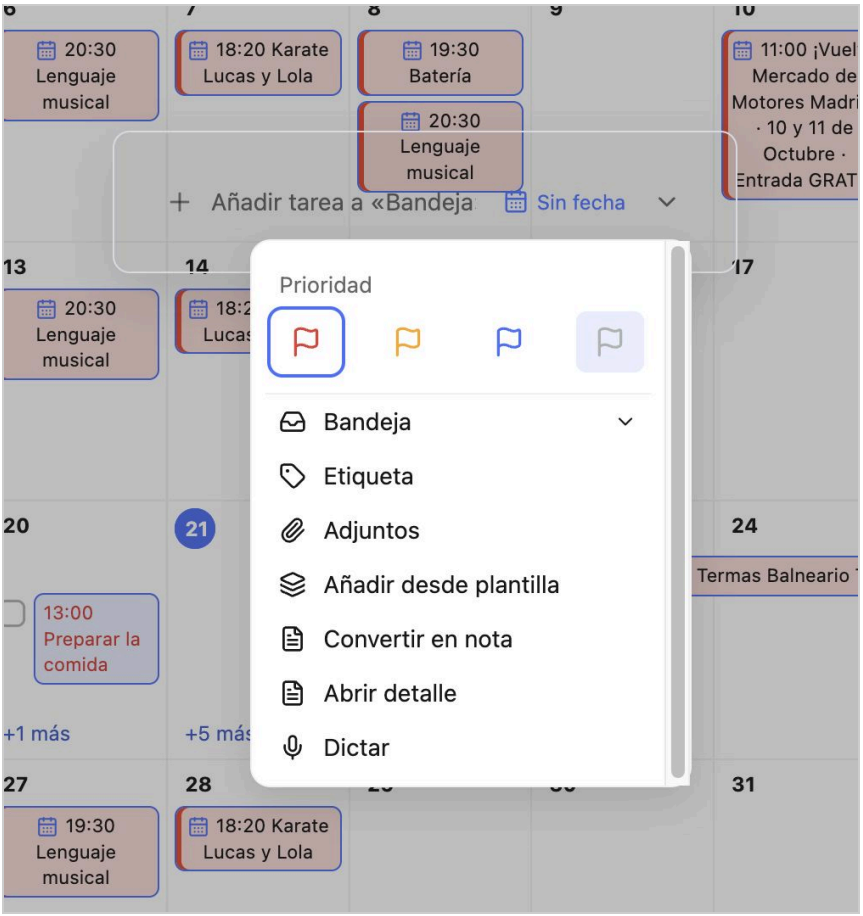- 
tick-tack-done
todo.reflexionia.com/calendar/month
1 día · 15 Atrasado
Hoy
Mañana
Próximos 7 días
Algún día
Todas
Bandeja
Sin fecha
Recientes
Filtros
Sin filtros
Listas
Notas Management
viaje-londres
casa
moto
cumpleaños
cole
sistema personal
trabajo
moros-y-cristianos
viaje-verano-26
cadaques-26
Completadas
No haré
Papelera
Hoy
octubre de 2026
Día
Semana
Mes
Agenda
Más
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE
SÁB
DOM
Nueva tarea
Añadir tarea a «Bandeja»
Sin fecha
Cancelar
- 
20:30 Lenguaje musical
18:20 Karate Lucas y Lola
19:30 Batería
20:30 Lenguaje musical
Añadir tarea a «Bandeja»
Sin fecha
Prioridad
Bandeja
Etiqueta
Adjuntos
Añadir desde plantilla
Convertir en nota
Abrir detalle
Dictar
13:00 Preparar la comida
+1 más
Termas Balneario
19:30 Lenguaje musical
18:20 Karate Lucas y Lola

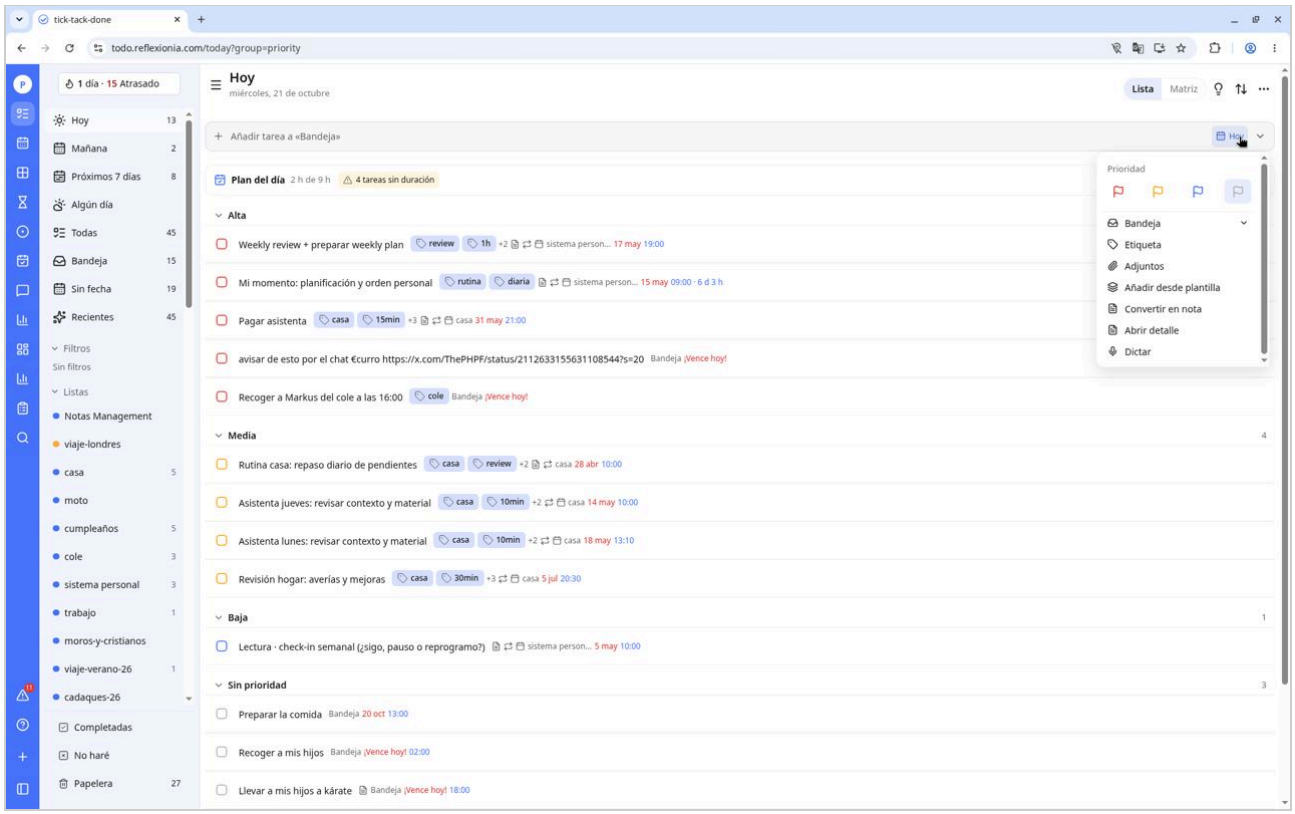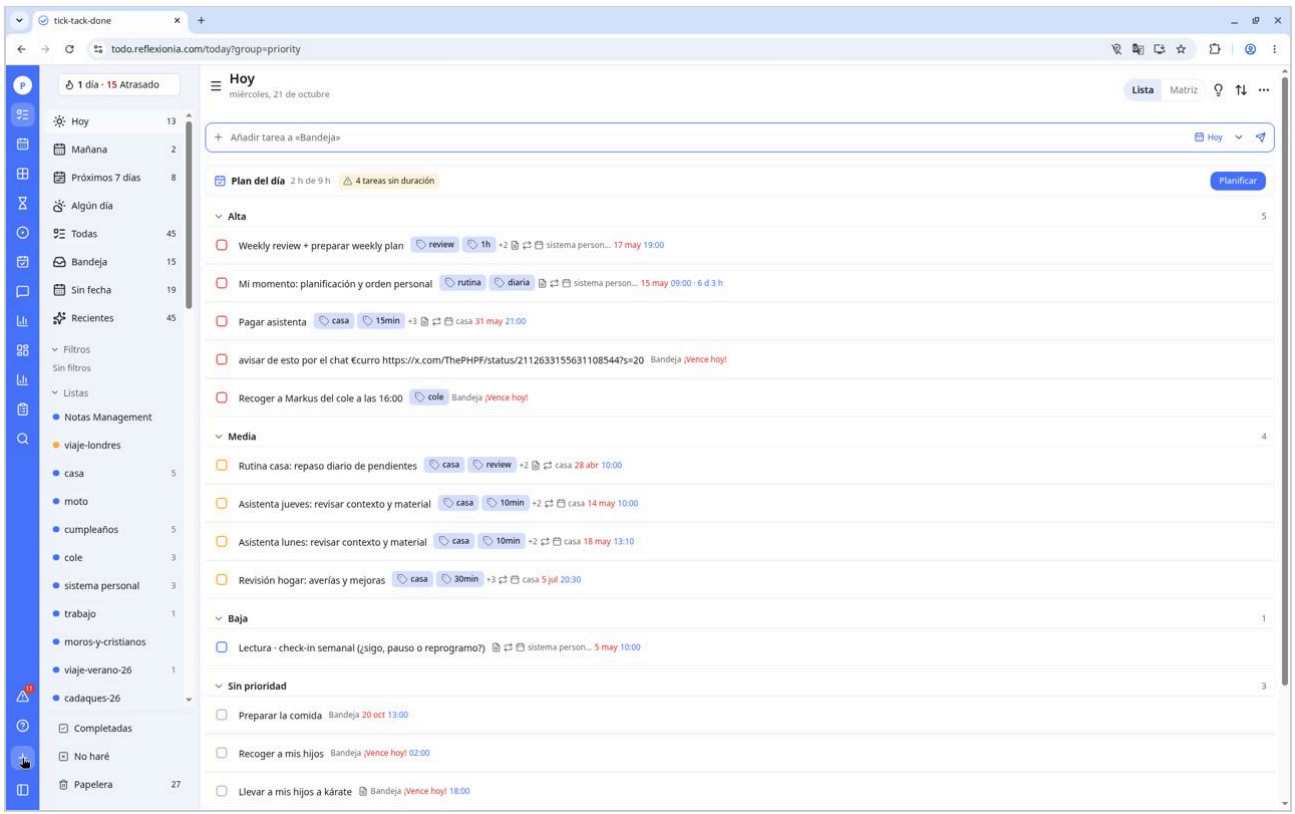
- 
tick-tack-done
todo.reflexionia.com/today?group=priority
1 día · 15 Atrasado
Hoy
miércoles, 21 de octubre
Lista
Matriz
Añadir tarea a «Bandeja»
Hoy
Plan del día 2 h de 9 h
4 tareas sin duración
Prioridad
Bandeja
Etiqueta
Adjuntos
Añadir desde plantilla
Convertir en nota
Abrir detalle
Dictar
Hoy 13
Mañana 2
Próximos 7 días 8
Algún día
Todas 45
Bandeja 15
Sin fecha 19
Recientes 45
Filtros
Sin filtros
Listas
Notas Management
viaje-londres
casa 5
moto
cumpleaños 5
cole 3
sistema personal 3
trabajo 1
moros-y-cristianos
viaje-verano-26 1
cadaques-26
Completadas
No haré
Papelera 27
Alta
Weekly review + preparar weekly plan
Mi momento: planificación y orden personal
Pagar asistenta
avisar de esto por el chat €curro https://x.com/ThePHPF/status/2112633155631108544?s=20
Recoger a Markus del cole a las 16:00
Media 4
Rutina casa: repaso diario de pendientes
Asistenta jueves: revisar contexto y material
Asistenta lunes: revisar contexto y material
Revisión hogar: averías y mejoras
Baja 1
Lectura · check-in semanal (¿sigo, pauso o reprogramo?)
Sin prioridad 3
Preparar la comida
Recoger a mis hijos
Llevar a mis hijos a kárate
- 
tick-tack-done
todo.reflexionia.com/today?group=priority
1 día · 15 Atrasado
Hoy
miércoles, 21 de octubre
Lista
Matriz
Añadir tarea a «Bandeja»
Hoy
Plan del día 2 h de 9 h
4 tareas sin duración
Planificar
Alta 5
Weekly review + preparar weekly plan
Mi momento: planificación y orden personal
Pagar asistenta
avisar de esto por el chat €curro https://x.com/ThePHPF/status/2112633155631108544?s=20
Recoger a Markus del cole a las 16:00
Media 4
Rutina casa: repaso diario de pendientes
Asistenta jueves: revisar contexto y material
Asistenta lunes: revisar contexto y material
Revisión hogar: averías y mejoras
Baja 1
Lectura · check-in semanal (¿sigo, pauso o reprogramo?)
Sin prioridad 3
Preparar la comida
Recoger a mis hijos
Llevar a mis hijos a kárate

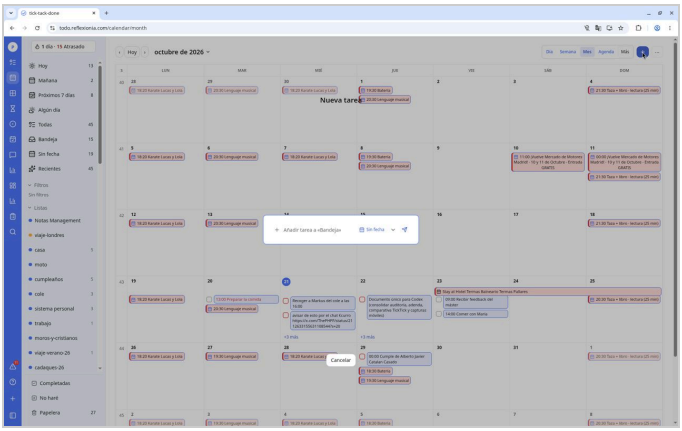


ttd — «+» en el calendario

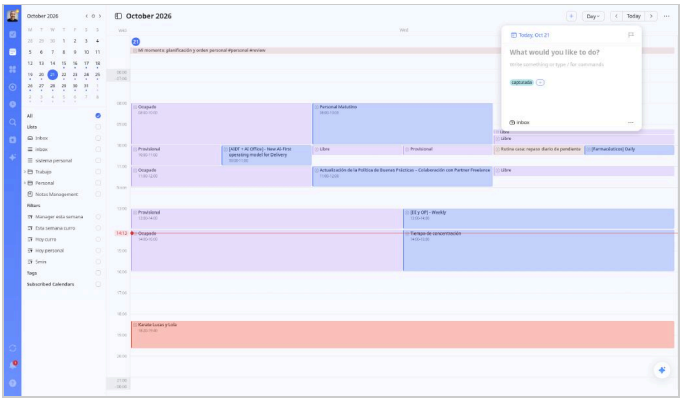

TickTick — popup de unos 400 px en el calendario

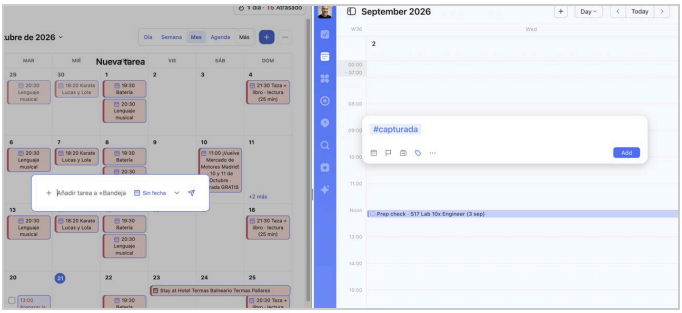

ttd (izquierda) frente a TickTick (derecha), captura de Pablo

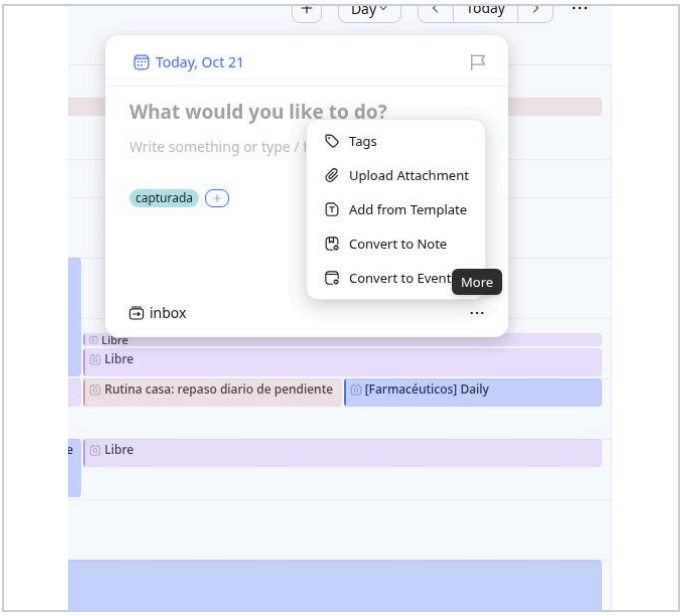

TickTick — «⋯» del popup (Tags, Upload Attachment, Add from Template, Convert to Note, Convert to Event)

Causa en el código

1. *(Alta)* `.sheet` es `display: grid; place-items: center` a pantalla completa (`web/styles.css:47-55`) y tiene tres hijos sueltos: `h1`, composer y «Cancelar» (`web/features/capture/components/CaptureSheet.tsx:19-33`).
   - Las filas automáticas se estiran a un tercio de la altura cada una, así que el `h1` queda flotando sobre la cabecera del calendario y «Cancelar» abajo.
   - No hay tarjeta contenedora.
2. *(Media-Alta)* El ítem centrado se ajusta a su contenido, y el `width: min(32rem, 100%)` de `.sheet form` (`styles.css:57-65`) se calcula contra ese ancho. Resultado: el composer queda estrecho y el placeholder se corta. Además, `.sheet form { overflow: auto }` puede añadir scroll.
3. *(Media)* `Popover` impone en línea `width: 260` (`web/components/Popover.tsx:37-40`) y `maxHeight` igual a `scrollHeight` (`:41`, `:52`).
   - Con el borde de 1 px de `.composer-menu` (`web/features/tasks/composer.css:146-148`) y `box-sizing: border-box`, faltan 2 px y aparece la barra de scroll interna.
   - El menú se alinea al borde derecho del chevron (`box.right - width`), así que tapa el propio composer.

    - Los estilos base de `.popover` están en `today.css:590-604`, dentro de una funcionalidad concreta.
4. *(Media)* El efecto «fantasma» viene de que `:focus-within` del formulario cambia el fondo a `--surface-3` al perder el foco (`composer.css:5-15`), sobre el fondo semitransparente de `.sheet`.
5. `.composer-submit` está oculto salvo con foco (`composer.css:91-97`).
6. «Abrir detalle» no abre el detalle: solo muestra un textarea (`TaskComposer.tsx:464-475`) y usa el mismo icono que «Convertir en nota».
7. Las plantillas solo están en localStorage (`tick-tack-done.templates`, `TaskComposer.tsx:607`; `TaskDetail.tsx:36`).
8. `.sheet` no tiene `role="dialog"`, ni `aria-modal`, ni trampa de foco.

Propuesta de corrección (rediseño; ver la sección 4.7)

1. `CaptureSheet` → `<div role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby>` con una tarjeta `.capture-card`:
    - `width: min(560px, 100vw - 32px)`, anclada arriba (`align-items: start; padding-top: 12vh`);
    - en el calendario, anclada a la celda o la hora pulsada, como popup de unos 400 px;
    - en móvil, hoja inferior.
2. Contenido de la tarjeta:
    - **Cabecera:** chip de fecha (abre `DatePopover`) y bandera de prioridad.
    - **Título:** grande, con el placeholder «¿Qué quieres hacer?».
    - **Descripción:** opcional (`/` para comandos en el futuro).
    - **Chips:** lo interpretado (`#`, `^`, `!`, fecha).
    - **Pie:** selector de lista, botones de etiqueta y «⋯» (Adjuntos, Añadir desde plantilla, Convertir en nota, Dictar), «Cancelar» como texto y «Añadir» como botón primario, siempre visible.
3. `Popover`:
    - prop `width` (por defecto `auto`, mínimo 220 y máximo 320);
    - sin `maxHeight` igual a `scrollHeight`; en su lugar, `max-height: min(70vh, espacio disponible)` por CSS;
    - posicionarlo bajo el botón pulsado, alineado a su borde izquierdo;
    - mover `.popover` a `components/ui.css`.
4. Quitar «Abrir detalle» del menú (o renombrarlo «Añadir descripción» con otro icono).
5. Composer en línea de Hoy y listas: barra completa con icono de fecha y chevron, igual que TickTick (REF-TICKTICK_14).
6. Plantillas: dejarlas como están (localStorage) y anotarlas como deuda; fuera de alcance de este hallazgo.

Criterios de aceptación

- A 1280×800, el «+» del calendario muestra una sola tarjeta. Nada se superpone a la cabecera del calendario ni queda flotando fuera de la tarjeta.
- El placeholder no se corta.
- Los botones de fecha, prioridad, lista, etiqueta, «⋯» y «Añadir» se ven sin abrir menús.
- El menú «⋯» con todas las opciones no muestra scroll interno a 800 px de alto.
- Tab no sale del diálogo y Esc lo cierra devolviendo el foco.

- Hay un test de componente de `CaptureSheet` (roles y foco) y un test de `Popover` (posición y altura).

Referencia TickTick: ver REF-TICKTICK_14, _15, _24 y _25.

Área 17 — Móvil

Limitación: el móvil se ha comprobado con zoom del navegador al 400 % (unos 480 px CSS de ancho), no con emulación de dispositivo ni en dispositivos reales. Ver también TTD-AUD-33 (menú «Más»).

TTD-AUD-58 — Móvil: la cabecera fija de Hoy flota con un hueco por el que se ve el contenido

- **Severidad:** Alta
- **Pantalla/URL:** `/today` en móvil; mismo patrón en `/inbox`, `/smart/*`, `/list/:id`, `/tag/:id`, `/filter/:id` y `/statistics`
- **Elemento:** cabecera fija (`.today-header`, `.stats-header`), píldora de puntuación «Atrasado» (`.mobile-control-bar`), cabeceras de grupo
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** —

Pasos para reproducir

1. Abre `/today` con un ancho de unos 390–480 px.
2. Haz scroll hacia abajo en la lista.
3. Repite en `/statistics` y en cualquier lista.



Resultado esperado


- La cabecera («Hoy» y sus controles) queda pegada justo bajo la barra superior, sin hueco.
- Nada del contenido se ve por encima de ella.
- Las cabeceras de grupo («Atrasadas», «Hoy»…) se apilan debajo de la cabecera.


Resultado actual

- Entre la barra superior (píldora «Atrasado») y la cabecera queda una franja de unos 20–40 px por la que pasan las filas al hacer scroll. La píldora parece flotar en el vacío.
- En `/statistics`, la barra de pestañas se queda bastante por debajo del borde superior, el contenido se ve pasar por encima y aparece una mancha de desenfoque entre «Tareas» y «Foco».
- Las cabeceras de grupo quedan tapadas por la cabecera.

Evidencia (móvil simulado con zoom del navegador al 400 %, unos 480 px CSS; no es emulación de dispositivo)

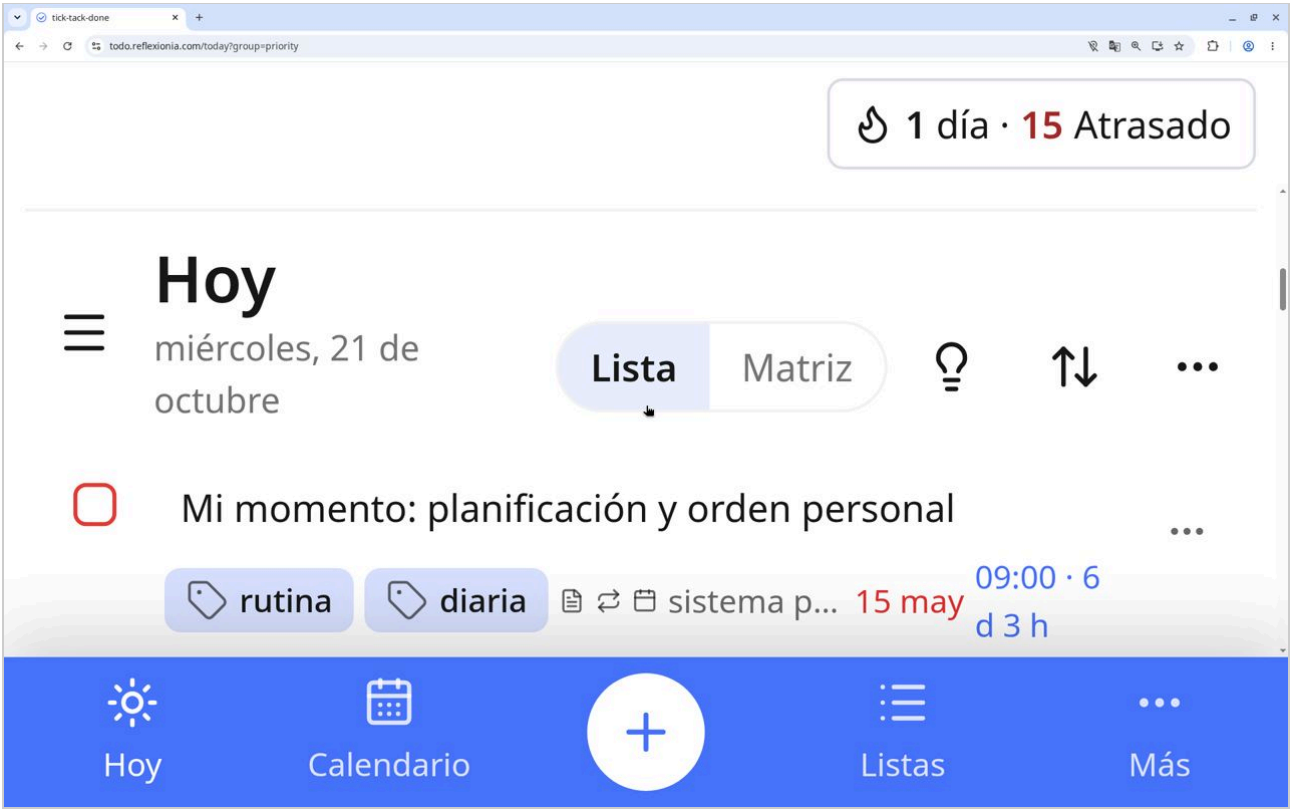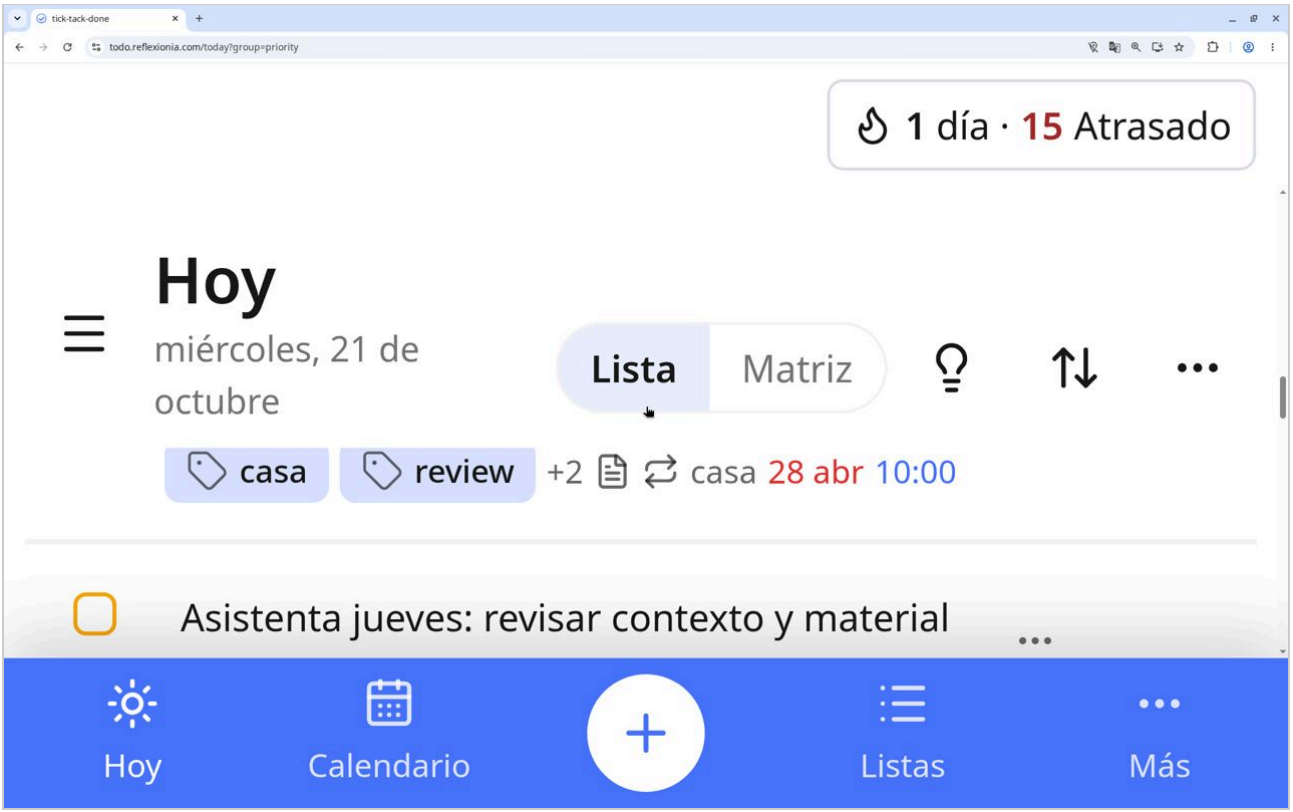- 
tick-tack-done
todo.reflexionia.com/today?group=priority
1 día · 15 Atrasado
Hoy
miércoles, 21 de octubre
Lista
Matriz
Mi momento: planificación y orden personal
rutina
diaria
sistema p...
15 may
09:00 · 6 d 3 h
Hoy
Calendario
Listas
Más
- 
tick-tack-done
todo.reflexionia.com/today?group=priority
1 día · 15 Atrasado
Hoy
miércoles, 21 de octubre
Lista
Matriz
casa
review
+2
casa
28 abr 10:00
Asistenta jueves: revisar contexto y material
Hoy
Calendario
Listas
Más

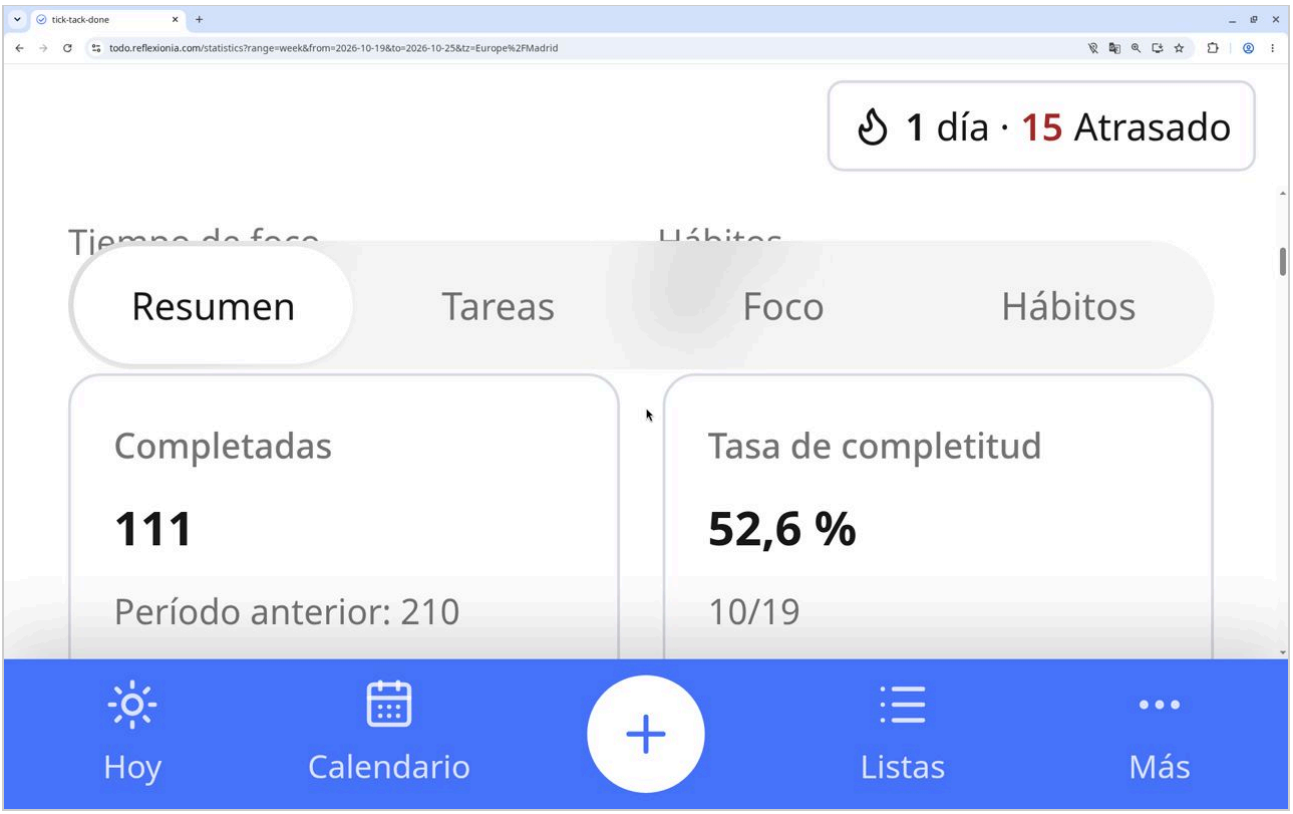- 

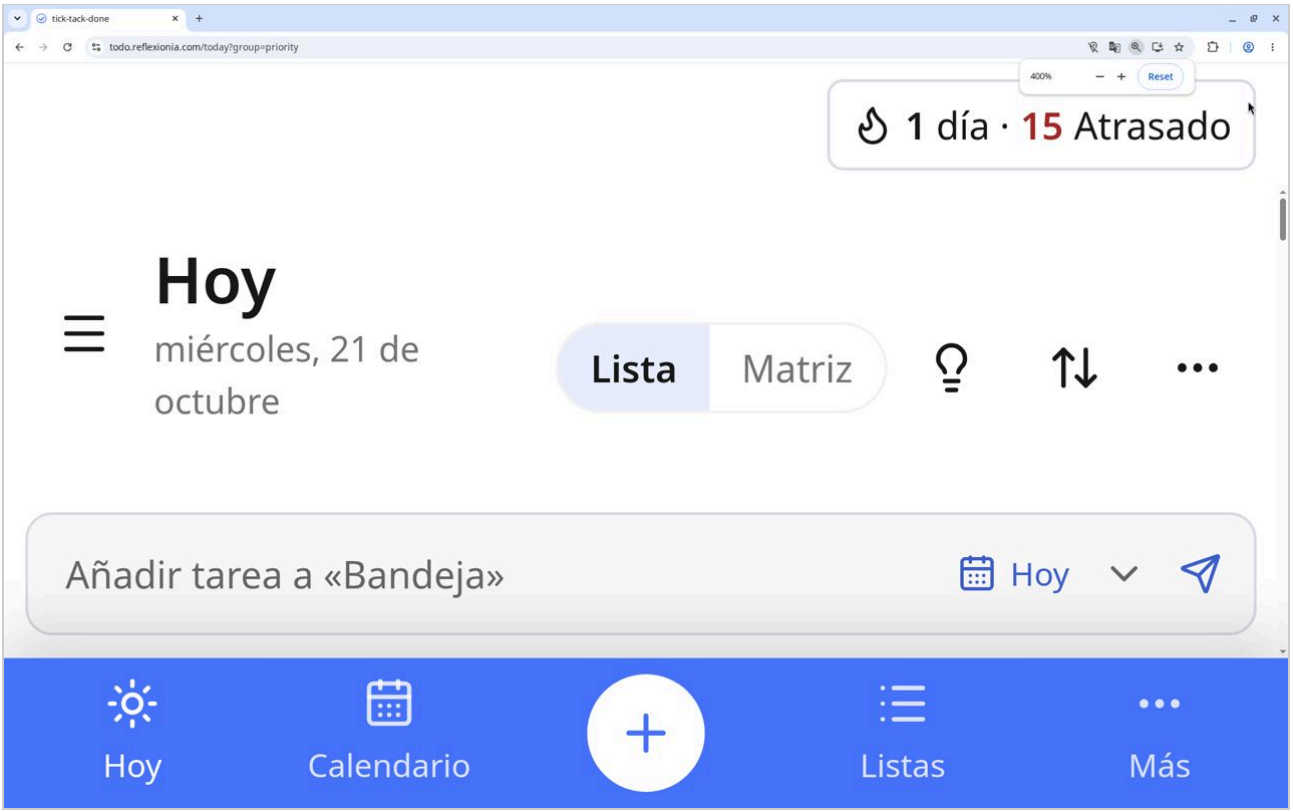- 

Causa en el código (confianza Alta)

- `.outlet` es el contenedor con scroll (`web/shell/shell.css:116-127`). En móvil recibe `padding-top: var(--sp-5)` = 20 px (`shell.css:550-552`).
- `.today-header` es `position: sticky; top: 0` (`web/features/today/today.css:1336-1342`). Un elemento sticky se ancla al borde interior del padding del contenedor, así que se queda a 20 px del borde y el contenido se ve pasar por esa franja.

- Encima está `.mobile-control-bar` (`web/shell/AppShell.tsx:166-170`; `web/features/statistics/control.css:135-141`), que no hace scroll.
- El mismo patrón aparece en:
  - `ViewPages.tsx:207`, `:342` y `:395` (todas usan `today-header`);
  - `.stats-header` (`web/features/statistics/statistics.css:14-21`).
- `.task-group summary` es sticky con `top: 0` y `z-index: 1` (`today.css:60-64`), así que queda debajo de la cabecera (z 5) en lugar de apilarse bajo ella.
- No hay `viewport-fit=cover` (`apps/web/index.html:5`), por lo que `env(safe-area-inset-*)` vale 0 en iOS. No se usa `safe-area-inset-top` en ningún sitio.
- La reserva para la barra inferior está duplicada: `padding-bottom` en `.shell` (`shell.css:540-543`) y otra vez en `.outlet` (`:546-548`).
- La cabecera usa `--surface` y el outlet `--bg`; en modo oscuro son #222 y #242424 (`styles/tokens.css:105` y `:108`).

Propuesta de corrección

1. En móvil, `.outlet { padding-top: 0 }` y trasladar ese espacio al primer hijo de la página (`.screen-page > :first-child`, `.today > :first-child`).
2. Definir `--page-header-h` y usarlo como `top` de las cabeceras de grupo sticky.
3. Usar `var(--bg)` como fondo de la cabecera y añadir una sombra o borde cuando la página tenga scroll (`data-scrolled`).
4. Añadir `viewport-fit=cover` y `padding-top: env(safe-area-inset-top)` en `.mobile-control-bar`.
5. Quitar la reserva duplicada de la barra inferior.
6. Revisar `.stats-header` con la misma regla y quitar el `backdrop-filter` (o el pseudo-elemento) que causa la mancha.

Criterios de aceptación

- A 390×844 (emulación real), al hacer scroll en `/today`, `/inbox`, `/list/:id` y `/statistics` no se ve contenido entre la barra superior y la cabecera.
- Las cabeceras de grupo quedan visibles justo debajo de la cabecera.
- En un iPhone con la PWA instalada, nada queda bajo la barra de estado ni bajo el indicador de inicio.
- Hay un test visual (Playwright, viewport 390×844) de `/today` con scroll.

Referencia TickTick: en móvil, la cabecera de la vista queda pegada al borde superior, sin franjas, y la barra inferior respeta la zona segura.

TTD-AUD-70 — Móvil: la cabecera de las listas se parte (título en 4 líneas, «2 tareas» en 2)

- **Severidad:** Media
- **Pantalla/URL:** `/list/:id` y listas inteligentes en móvil
- **Elemento:** `.today-header .page-title` y `.page-actions`
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** TTD-AUD-58

Pasos para reproducir

1. En móvil, abre una lista con un nombre largo (por ejemplo, «Mejora continua…»).

Resultado esperado


- Título en una línea, con puntos suspensivos (o como mucho dos líneas), contador en una línea y acciones alineadas.
- El mismo sangrado que en `/today`.

Resultado actual

- El título ocupa 4 líneas, «2 tareas» se parte en 2 y el sangrado es distinto al de `/today`.
- La cabecera y la franja superior ocupan casi toda la pantalla.

Evidencia

-

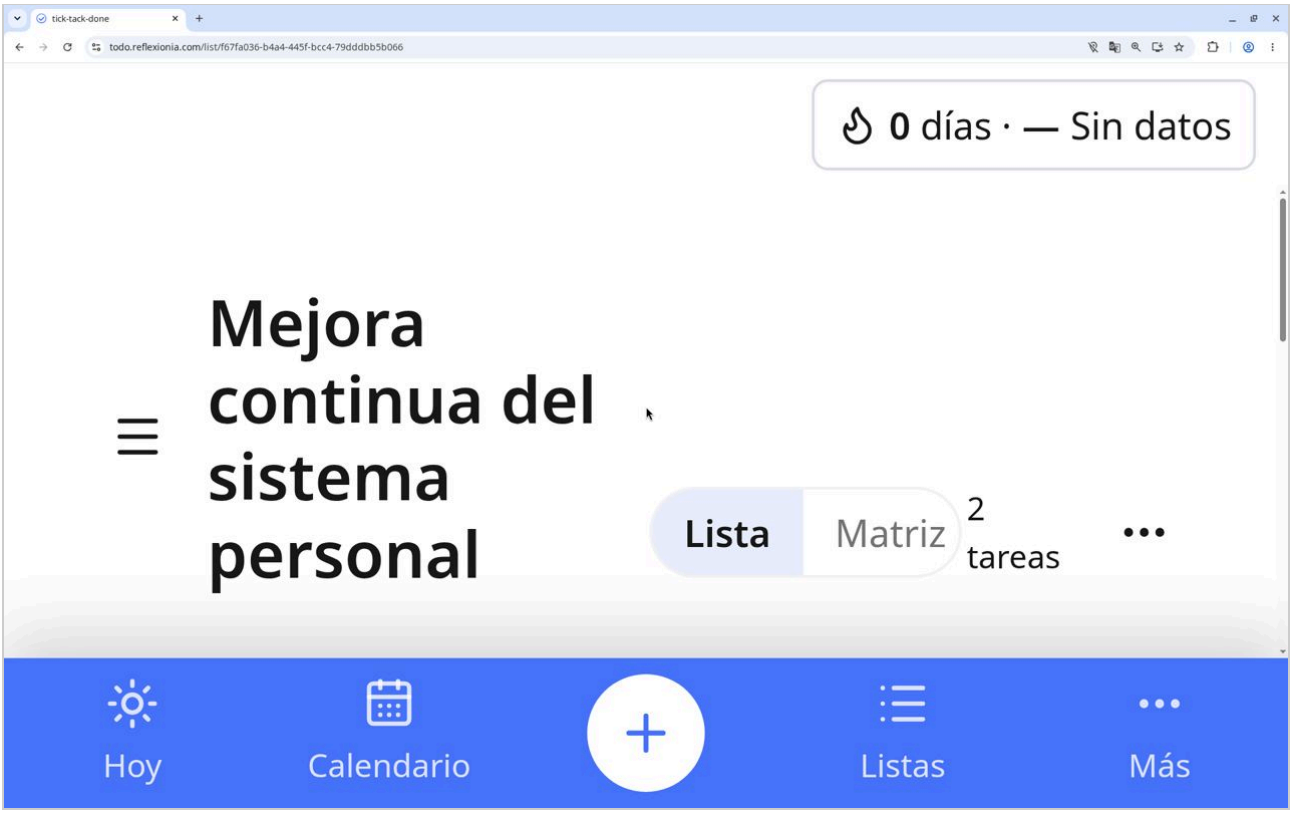

Causa en el código (confianza Media)

- `.page-title h1` no tiene `min-width: 0`, ni `overflow: hidden`, ni `text-overflow`.
- `.page-actions` no tiene `flex-shrink: 0`.
- La insignia del contador permite el salto de línea.
- El botón de menú (hamburguesa) de `ViewPages` (`:209-216`) añade un sangrado que `/today` no tiene.

Propuesta de corrección

1. `.page-title { min-width: 0; flex: 1 }`.
2. `.page-title h1 { overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap }`, o `-webkit-line-clamp: 2`.
3. `.ui-badge { white-space: nowrap }`.
4. Mismo componente de cabecera para todas las vistas (TTD-AUD-66).

Criterios de aceptación

- A 390 px, una lista con un nombre de 60 caracteres muestra el título en 1–2 líneas y «N tareas» en una.

TTD-AUD-71 — Móvil: el calendario mensual solo muestra puntos, la barra se pierde al hacer scroll y «Calendario» abre la agenda

- **Severidad:** Media
- **Pantalla/URL:** `/calendar/month` en móvil y navegación inferior
- **Elemento:** `.cal-month`, barra de herramientas del calendario y `BottomBar`
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** TTD-AUD-58 y TTD-AUD-61

Pasos para reproducir

1. En móvil, pulsa «Calendario» en la barra inferior.
2. Cambia a «Mes» y haz scroll.


Resultado esperado

- «Calendario» abre la última vista usada (por defecto, mes).
- En el mes se ve al menos un indicador por día y, al tocar un día, la lista de ese día debajo, como en TickTick.
- La barra de vistas queda fija.

Resultado actual

- «Calendario» abre `/calendar/agenda`.
- En el mes, los títulos se convierten en puntos y no hay lista del día seleccionado.
- Al hacer scroll, la barra de herramientas desaparece y no se puede cambiar de vista. La rejilla pasa por la franja vacía de arriba (TTD-AUD-58).

Evidencia

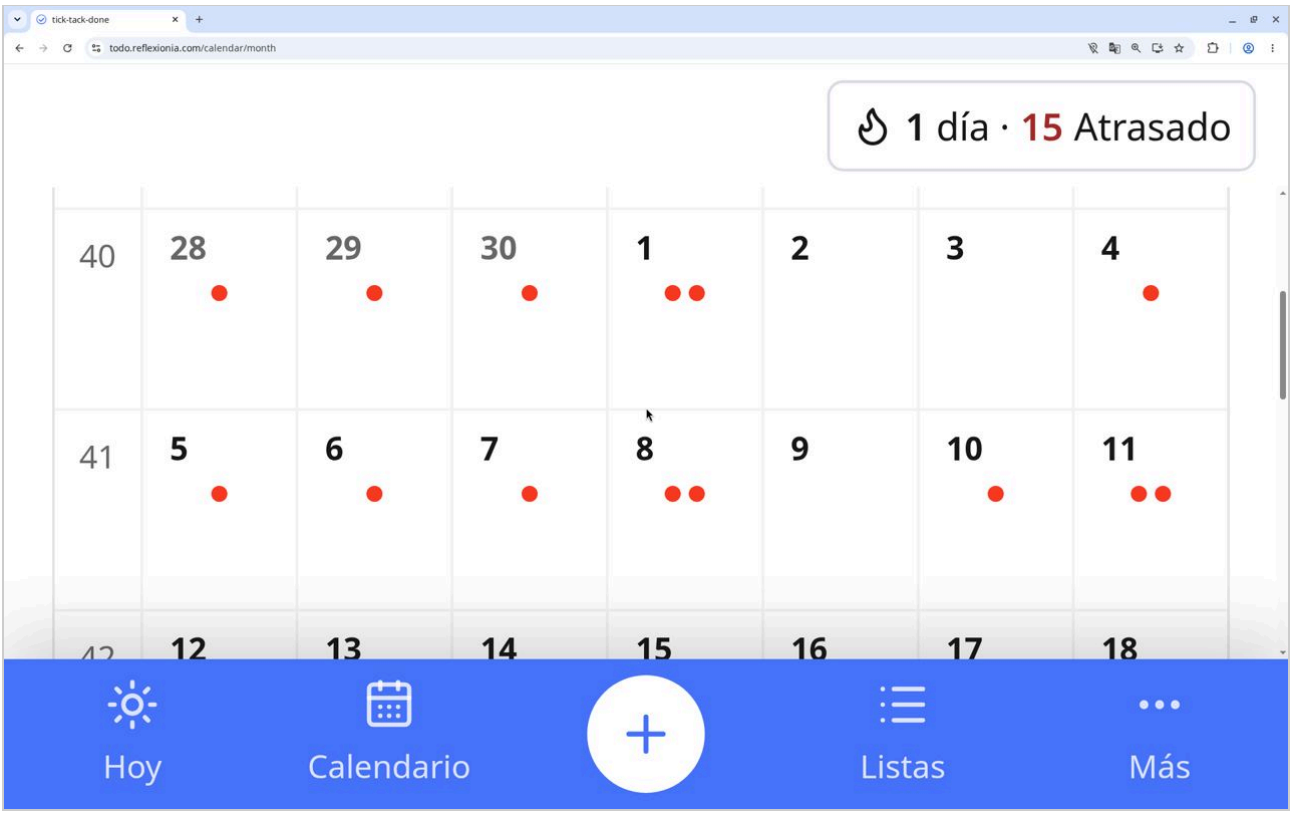- 

Causa en el código (confianza Alta)

- `BottomBar.tsx:24` enlaza fijo a `/calendar/agenda`.
- Con 639 px o menos se ocultan `.cal-pill` y los enlaces y se muestran `.cal-dots` (`web/components/ui.css:2146-2165`; `Places.tsx:895`).
- La barra de herramientas del calendario no es sticky.

Propuesta de corrección

1. `BottomBar`: enlazar a `/calendar/<última vista>` (localStorage) o a `/calendar/month`.
2. En móvil, al tocar un día, abrir debajo la agenda de ese día (reutilizar la vista Agenda filtrada).
3. Hacer sticky la barra del calendario con la misma regla que TTD-AUD-58.

Criterios de aceptación

- A 390 px, tocar un día muestra sus tareas y eventos.
- La barra de vistas sigue visible al hacer scroll.
- «Calendario» respeta la última vista usada.

Referencia TickTick: ver REF-TICKTICK_23, _26 y _27 (vistas Día, Semana, Mes, Año, Agenda, Varios días y Varias semanas).

TTD-AUD-72 — Móvil: en /matrix los chips de cuadrante se cortan y no hay cabecera fija

- **Severidad:** Media
- **Pantalla/URL:** `/matrix` en móvil

- **Elemento:** `.matrix-tabs` y cabecera de la matriz
- **Estado:** Abierto
- **Depende de:** TTD-AUD-58 y TTD-AUD-62

Pasos para reproducir

1. En móvil, abre `/matrix` y haz scroll.

Resultado esperado


- Los chips de cuadrante («Hacer 11», «Programar 8»…) quedan fijos arriba, enteros.

Resultado actual

- Los chips desaparecen cortados a media altura bajo la píldora flotante, y la información de las tarjetas se corta junto a la barra inferior.

Evidencia

-

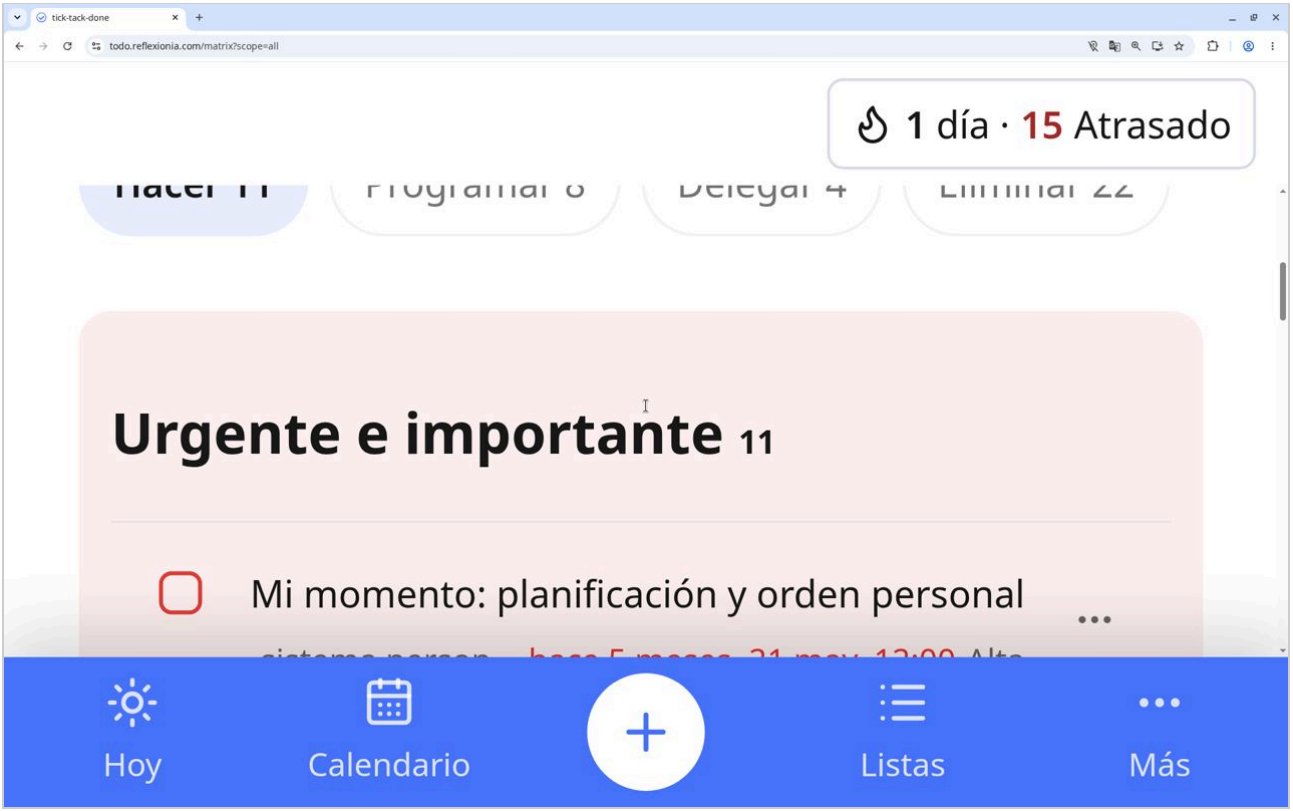

Causa en el código (confianza Media)

- `.matrix-tabs` no es sticky (`web/features/matrix/matrix.css:106-128`), así que el corte es el borde superior del contenedor con scroll bajo `.mobile-control-bar` (el mismo contexto que TTD-AUD-58).
- El `role="tablist"` no tiene `tabpanel` ni `aria-controls`.

Propuesta de corrección

1. Cabecera de la matriz más `.matrix-tabs` dentro de una cabecera sticky con la regla de TTD-AUD-58.
2. Añadir `aria-controls` y `role="tabpanel"`.

3. Margen inferior igual a la altura de la barra inferior.

Criterios de aceptación

- A 390 px, con scroll, los chips se ven enteros y fijos.
- Ninguna tarjeta queda tapada por la barra inferior.

4. Especificación de paridad con TickTick

Referencia: capturas `REF-TICKTICK_*` (TickTick web, 21/10/2026). Objetivo: **todas las vistas de tareas de ttd ofrecen las mismas opciones que TickTick**, con la identidad visual de ttd (solo tokens de `tokens.css`). Cada apartado indica los hallazgos que lo cubren.


4.1 Shell: barra de iconos, barra secundaria y panel de detalle (TTD-AUD-60, 61)

- **Barra de iconos:** Tareas, Calendario, Matriz, Enfoque (Pomodoro), Hábitos, Búsqueda, Cuenta atrás y Ticky (solo si está disponible, TTD-AUD-63). Abajo: sincronización, notificaciones y ayuda. Cada módulo se puede ocultar en Ajustes > Funcionalidades.
- **Layout de escritorio:** `rail | barra secundaria (opcional, plegable) | contenido | panel de detalle (rutas de tareas)`.
- **Barra secundaria por sección:**


Sección	Barra secundaria
Tareas	Todas, Hoy, Mañana, Próximos 7 días, Asignadas a mí, Bandeja, Resumen · Listas (carpetas plegables) y «Archivadas» · Filtros · Etiquetas · Calendarios suscritos · abajo: Completadas, No haré, Papelera
Calendario	Propia y plegable: mini-mes con números de semana y puntos; casillas «Todo», Listas, Filtros, Etiquetas y Calendarios suscritos
Matriz, Enfoque, Hábitos, Cuenta atrás	**Ninguna**; el contenido usa todo el ancho
Estadísticas, Búsqueda, Ajustes	Ninguna (Ajustes mantiene su navegación interna)

- **Panel de detalle:**
  - Con «Panel lateral» y 1280 px o más, la columna está siempre visible. Sin selección, ilustración y «Pulsa una tarea para ver los detalles».
  - **Cabecera:** checkbox; chip de fecha (rojo si está vencida, con icono de repetición si se repite; abre el selector de 4.6); bandera de prioridad.
  - **Cuerpo:** título editable, descripción (Markdown ligero) y modo checklist (convertir la descripción en elementos).
  - **Pie:** selector de lista, formato de texto, comentarios y menú «⋯» con: Añadir subtarea, Vincular tarea padre, Fijar, No haré, Etiquetas, Subir adjunto, Iniciar foco, Actividad de la tarea, Guardar como plantilla, Duplicar, Copiar enlace, Convertir en nota, Exportar, Imprimir y Eliminar (en este orden y agrupados con separadores). Este menú corrige además TTD-AUD-05.
- **Criterios de aceptación:** ver TTD-AUD-60 y TTD-AUD-61. Además, el menú «⋯» del detalle tiene las 15 acciones, cada una funcional o deshabilitada con un tooltip

«Próximamente» si su backend no existe.

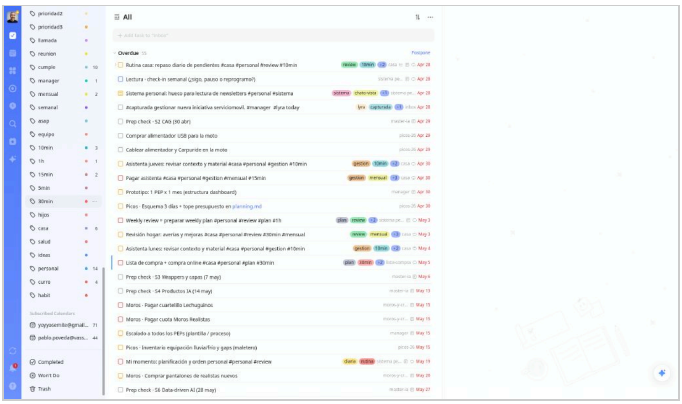

TickTick — barra de Tareas (parte inferior)

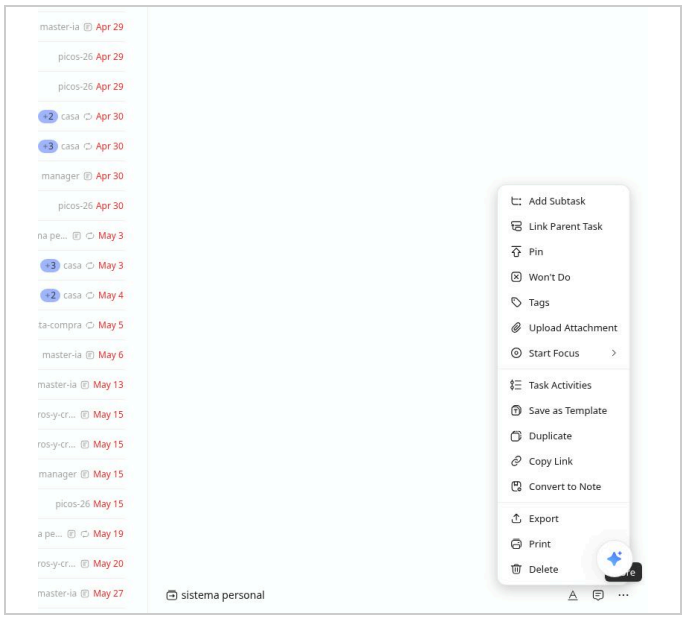


TickTick — menú ⋯ del detalle


4.2 Cabecera de vista común (TTD-AUD-59, 66, 67, 70)

- **Componente único** `ViewHeader` en Hoy, Bandeja, inteligentes, listas, etiquetas y filtros. Contiene:
  - botón de barra lateral;
  - título (una línea con puntos suspensivos);
  - contador;
  - icono ⇅ (ordenar y agrupar);
  - icono «⋯» (vista y opciones);
  - acciones propias de la vista (por ejemplo «Procesar todo» en la Bandeja).
- **Menú «⋯»:**
  1. Fila **Vista** con iconos y texto: Lista · Kanban · Timeline · (Matriz si está activada).
  2. **Ocultar completadas** (✓).
  3. **Mostrar detalles** (✓): muestra u oculta la descripción y la checklist en las filas.
  4. **Opciones de vista** (diálogo):
     - «Mostrar fecha según» (fecha de vencimiento o de inicio);
     - «Diseño del detalle» (Panel lateral / Ventana emergente);
     - «Sincronizar vista entre dispositivos».
  5. **Imprimir** (con hoja de impresión, TTD-AUD-59).
- **Menú ⇅:**
  - **Agrupar por:** Lista, Fecha, Fecha de creación, Etiqueta, Prioridad, Ninguno (y Sección en listas propias).
  - **Ordenar por:** Fecha, Título, Etiqueta, Prioridad, Manual.
  - **Orden:** Ascendente o Descendente.
- **Persistencia:** `ViewPrefs` por `viewKey`, en el servidor si «Sincronizar» está activo y, si no, en localStorage.
- **Criterios de aceptación:**
  - las 6 familias de rutas muestran la misma cabecera;
  - las elecciones se conservan;

- hay tests de componente.

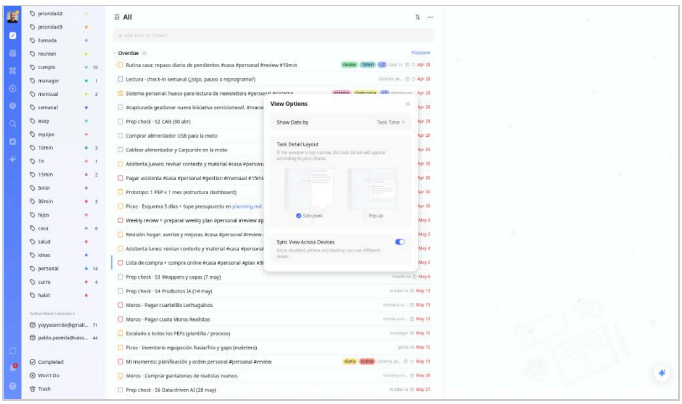

TickTick — View Options

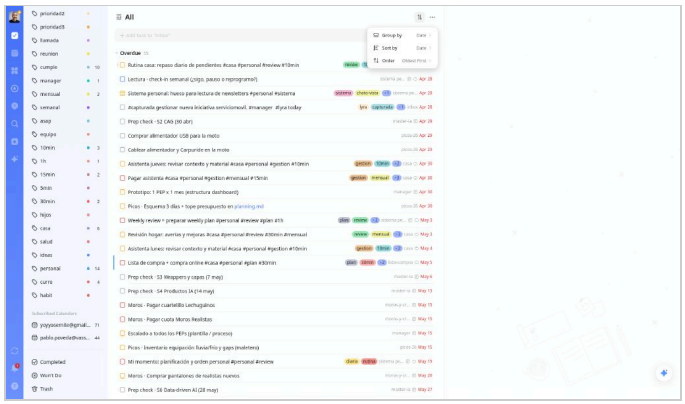


TickTick — menú de orden (Group by, Sort by, Order)

4.3 Vista Lista


- Grupos plegables con contador (por ejemplo «Vencidas 55»), con la acción de grupo «Posponer» en Vencidas.
- **Fila:**
  - checkbox con el color de la prioridad;
  - título;
  - chips de etiqueta (los dos primeros y «+N»);
  - indicador de descripción o checklist;
  - nombre de la lista (en vistas multilista);
  - fecha a la derecha, en rojo si está vencida, con el formateador único de TTD-AUD-01.
- **Composer en línea:** barra a todo el ancho «+ Añadir tarea a "Bandeja"» con icono de fecha y chevron (4.7).

4.4 Vista Kanban (TTD-AUD-68)

- Las columnas siguen el agrupamiento:
  - **Fecha** (por defecto en vistas sin secciones): Vencidas, Hoy, Mañana, Próximos 7 días, Más tarde, Sin fecha;
  - **Sección** en listas propias;
  - **Prioridad, Lista o Etiqueta** según el agrupamiento elegido.
- Cada columna tiene un contador, un «+» que precarga el composer con el valor de la columna y un menú (renombrar o eliminar, solo en las secciones).
- Arrastrar entre columnas aplica el patch correspondiente. «Nueva sección» solo aparece en listas propias.

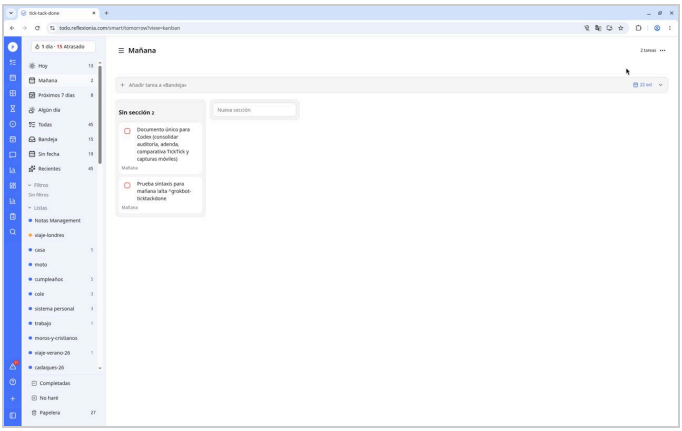

ttd — kanban

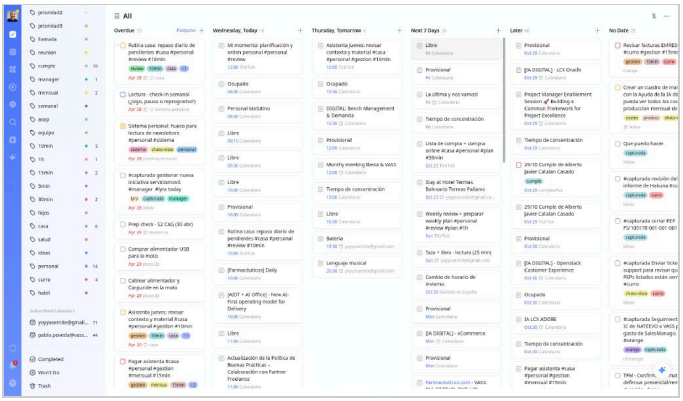


TickTick — kanban por fecha

4.5 Vista Timeline (TTD-AUD-69)


- **Barra de herramientas** en una fila: Día · Semana · Mes, y «Hoy» con ‹ ›.
- **Panel izquierdo:** filas por lista (o por el agrupamiento elegido), plegables, y «Sin planificar» al final o en un panel lateral.
- **Área derecha:** eje con días localizados y barras desde el inicio hasta el fin (o la duración); las tareas sin hora ocupan el día entero.
- Arrastrar mueve la tarea y estirar el borde cambia la duración. Hacer clic abre el detalle (4.1).

4.6 Selector de fecha (TTD-AUD-03, 04)

- **Pestañas «Fecha» y «Duración».**
- **Pestaña Fecha:**
  - atajos con icono: Hoy, Mañana, Próxima semana, Más tarde;
  - mes con navegación;
  - «Hora» (desplegable en pasos de 30 min y escribible);
  - «Recordatorio»;
  - «Repetir»;
  - botones «Borrar» y «Aceptar».
  - Elegir solo un día no añade hora (TTD-AUD-03).
- **Pestaña Duración:**
  - inicio (fecha y hora) y fin (fecha y hora);
  - interruptor «Todo el día»;
  - zona horaria;
  - la duración calculada se muestra y se guarda en `duration_minutes`, coherente con TTD-AUD-56.
- **Criterios de aceptación:** elegir 09:00–09:30 en «Duración» guarda inicio, fin y 30 min, y la fila muestra «… 09:00–09:30».

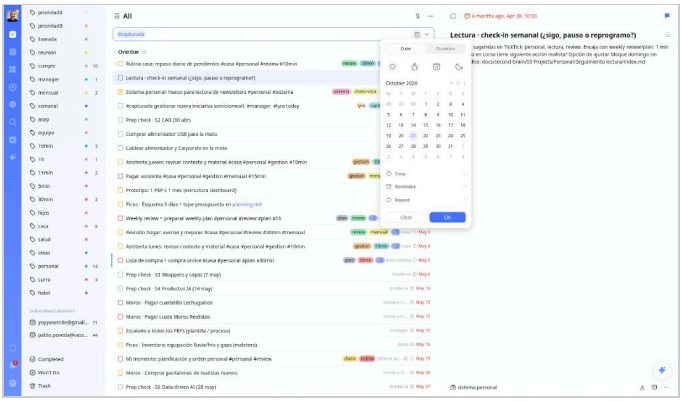


TickTick — selector, pestaña Date

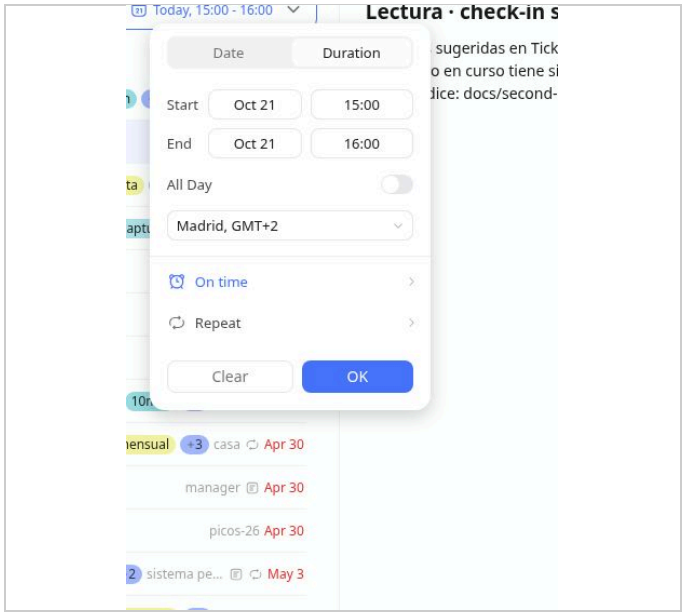


TickTick — pestaña Duration

4.7 Composer y modal «Nueva tarea» (TTD-AUD-64)

- **En línea** (listas y Hoy): barra a todo el ancho con el placeholder «Añadir tarea a «{lista}»», icono de fecha (chip con la fecha interpretada) y chevron. Al enfocarlo se muestra la fila de botones rápidos.
- **Modal o popup:**
  - tarjeta de 400 px (popup anclado en el calendario) o de 560 px (captura global);
  - cabecera con chip de fecha y bandera de prioridad;
  - título «¿Qué quieres hacer?» y descripción;
  - chips de etiquetas e interpretación;
  - pie con selector de lista y «⋯»: Etiquetas, Subir adjunto, Añadir desde plantilla, Convertir en nota y Convertir en evento (si el calendario está conectado), más Dictar;
  - «Cancelar» y «Añadir».
- **Comportamiento:**
  - Enter crea la tarea; Mayús+Enter añade una línea a la descripción; Esc cierra.
  - En el calendario, la fecha y hora iniciales son las de la celda pulsada.
- **Accesibilidad:** `role="dialog"`, foco atrapado y devolución del foco.

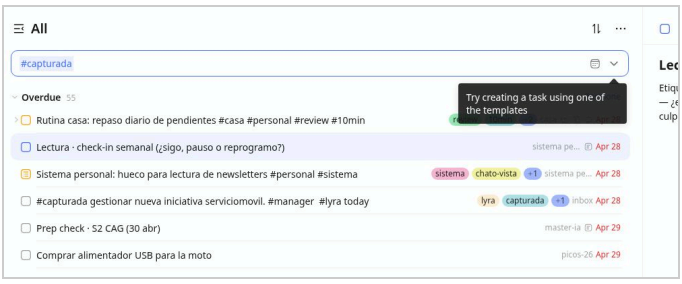


TickTick — entrada rápida en línea

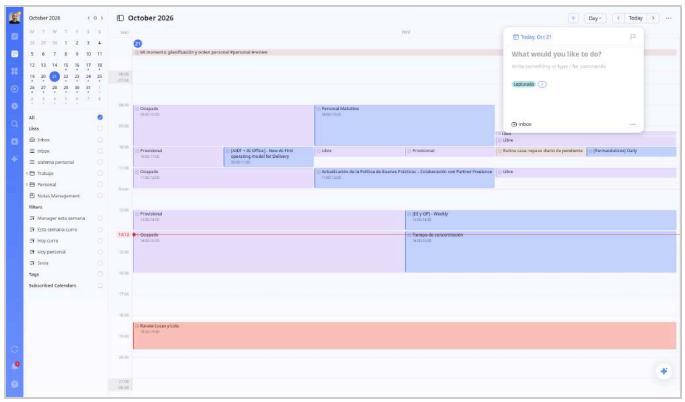


TickTick — popup del calendario

4.8 Matriz de Eisenhower (TTD-AUD-14, 62, 72)

- **Rejilla 2×2** con los colores de cada cuadrante (tokens nuevos `--quad-do`, `--quad-schedule`, `--quad-delegate`, `--quad-drop`) y título con contador.
- **Dentro de cada cuadrante**, secciones plegables: Vencidas, Próximos 7 días, Más tarde, Sin fecha y Completadas (si no están ocultas).
- **Menú superior «···»:**
  - Gestionar vista: editar las reglas de los 4 cuadrantes con la gramática de filtros y el endpoint `/matrix/rules`;
  - Ocultar completadas;
  - Guía de uso (sustituye a la «i»).
- **Menú «···» de cada cuadrante:** Editar (regla), Agrupar por, Ordenar por, Orden.
- **Mover tareas:** arrastrar o usar «Mover a…» (con teclado) aplica el cambio mínimo de TTD-AUD-62, con «Deshacer».
- **Móvil:** chips de cuadrante fijos arriba; un cuadrante cada vez.

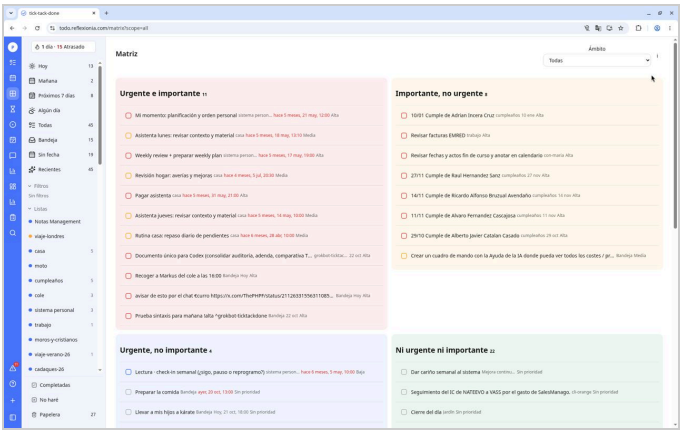


ttd — /matrix

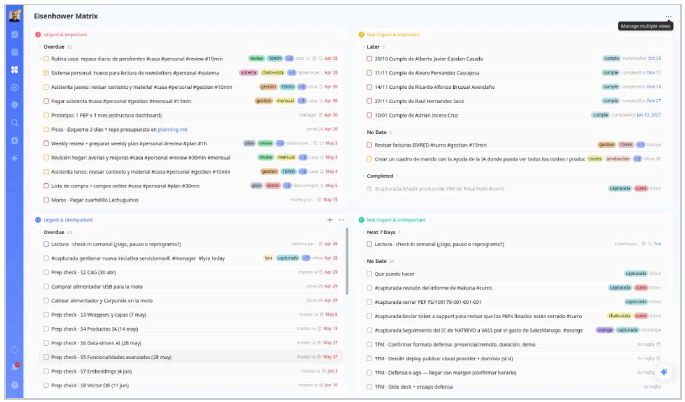


TickTick — Matrix

4.9 Calendario (TTD-AUD-61, 71)

- **Vistas:** Día, Semana, Mes, Año, Agenda, Varios días y Varias semanas (desplegable, como en TickTick). Hoy existen Día, Semana, Mes, Agenda y «Más»; faltan Año y Varias semanas.
- **Barra:** botón de barra lateral, título del mes, «+», selector de vista y «Hoy» con ‹ ›. En móvil queda fija.
- **Barra secundaria:** ver 4.1. El «+» y los clics en una celda abren el popup de 4.7.

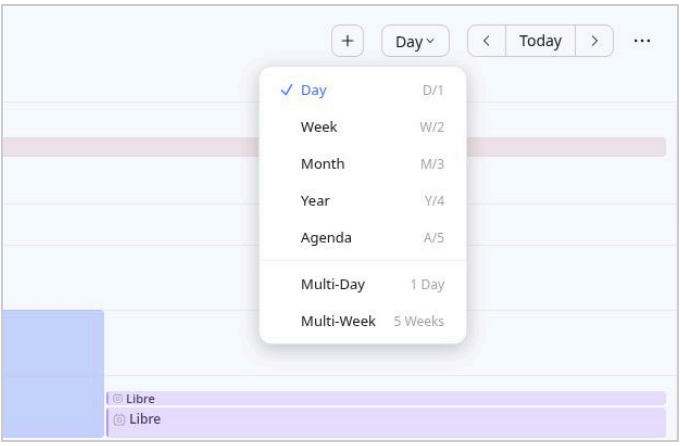

TickTick — vistas del calendario

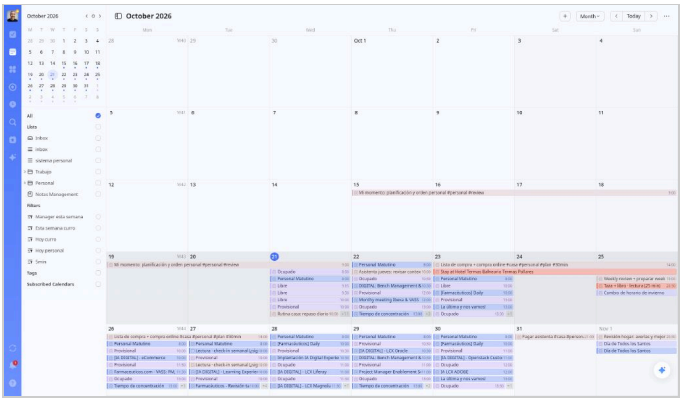

TickTick — mes

4.10 Enfoque, Hábitos y Cuenta atrás (TTD-AUD-20 a 24)

- Sin barra secundaria; el contenido usa todo el ancho (REF-TICKTICK_28, _29 y _30).
- **Enfoque:** anillo de temporizador, Pomo/Cronómetro, presets con estado activo, y a la derecha las estadísticas del día y el registro (TTD-AUD-20).
- **Cuenta atrás:** cabecera en una línea (TTD-AUD-21) y tarjetas legibles en modo oscuro (TTD-AUD-22).

5. Anexos

A. Hoja de ruta del MCP

1. **Etiquetas:** TTD-AUD-48 (campo `tag_ids` / `tags`) y TTD-AUD-49 (parser y `quick_add`). Hacer antes TTD-AUD-54 (validación estricta) o a la vez, para que los errores no pasen desapercibidos.
2. **Comentarios de tarea:** TTD-AUD-51 (`list_task_comments` y `add_task_comment`).
3. **Estados:** TTD-AUD-53 (`reopen_task`, `cancel_task`, filtro de estado; decidir los estados de flujo).
4. **Borrar y restaurar:** TTD-AUD-50 (`delete_task` a la Papelera y `restore_task`).
5. **Descripción y adjuntos:** TTD-AUD-51 (`content`, `list_task_attachments`).
6. **Subtareas, checklist y mover:** TTD-AUD-52.
7. **Validación estricta:** TTD-AUD-54. Se recomienda adelantarla al paso 1, porque es barata y evita falsos positivos en todo lo anterior.
8. **Fechas:** TTD-AUD-55.
9. **Duración:** TTD-AUD-56, que depende de TTD-AUD-55.
10. **Autoría:** TTD-AUD-57 (cuentas por persona, listas compartidas, «vía», asignación).

Ramón puso fechas y duración (8 y 9) en último lugar, pero **son datos incorrectos (Alta)** y conviene hacerlos justo después de los puntos 1 a 3.

> En esta especificación, 54, 55 y 56 se adelantan a la Fase 0.

B. Google OAuth: pasos para salir del modo «Testing» (TTD-AUD-47)

Acciones de Pablo (no de Codex), en Google Cloud Console → Google Auth Platform

1. **Inmediato:** en «Audience», añadir como *test users* las cuentas que tengan que probar (por ejemplo rmoya87@gmail.com), con un máximo de 100. Avisarles de que verán el aviso de app en pruebas y de que la conexión caduca cada 7 días.
2. **Preparar la verificación:**
   - verificar el dominio (`reflexionia.com` / `todo.reflexionia.com`) en Search Console;
   - publicar la **política de privacidad** y los términos, enlazados desde la página de inicio (cumpliendo la *Google API Services User Data Policy* y su «Limited Use»);
   - configurar el nombre, el logotipo, el correo de soporte y los dominios autorizados.
3. **Pasar a «In production»** y solicitar la verificación de marca y de **permisos sensibles** (Calendar):
   - justificación escrita de cada permiso;
   - vídeo de demostración (YouTube, sin listar) con el consentimiento en inglés, el `client_id` visible y el uso real de cada permiso.
   - Plazo orientativo: 3–5 días laborables. **CASA no es necesaria** mientras no se pidan permisos restringidos.

Cambios de código (Codex, TTD-AUD-47 punto 3)

- Permisos mínimos: `calendar.calendarlist.readonly` y `calendar.events` en lugar de `calendar`, actualizando `tokenHasCalendarScope`.
- Autorización incremental con `include_granted_scopes=true`: primero `openid email`, y Calendar o Drive (`drive.file`) al activar cada función.
- En el *callback*, leer `error` y `error_description`; redirigir con `?google=denied`, mostrar un mensaje claro y ofrecer «Reintentar».
- Detectar `invalid_grant` al renovar y mostrar el aviso de reconexión (TTD-AUD-43, ya en main).

C. Revisión de la propuesta «Tokens, MCP e Integraciones»

El documento completo está en `revision-propuesta-tokens-mcp.md` (incluido en el zip para consulta; no hay que implementarlo aparte, porque sus conclusiones están en TTD-AUD-35 a 46).

- **54 afirmaciones revisadas:** 40 confirmadas, 8 parciales, 2 no confirmadas y 4 incorrectas.
- **El diagnóstico de fondo es correcto:** los tokens OAuth y los manuales están mezclados, no hay una vista de aplicaciones conectadas, la actividad es pobre y el consentimiento no tiene estilo.
- **La propuesta no tiene en cuenta un hecho que lo condiciona todo:** el *access token* OAuth caduca a la hora y cada renovación crea una fila nueva y revoca la anterior (`api/auth/oauth.service.ts:49` y `:369-390`). Eso explica los «Revocados (24)», deja fuera de la lista los tokens antiguos (solo se cargan 50 filas) y hace que la actividad por token de una aplicación dure como mucho una hora.


- **Incorporado a la especificación** como **TTD-AUD-35 a TTD-AUD-46** (4 Alta, 6 Media, 2 Baja), con una subsección de valoración de la propuesta y los bocetos.


Lagunas de la propuesta

1. **Renovaciones OAuth cada hora.** Cada renovación crea una fila y revoca la anterior, lo que llena la lista de 50 filas y la sección «Revocados». También hace que la actividad por token de una aplicación sea muy corta. → TTD-AUD-35 (Alta).
2. **Volver a autorizar una aplicación puede fallar.** El índice único del nombre ignora la caducidad, y los reintentos con otro nombre se hacen dentro de una transacción ya abortada en PostgreSQL. → TTD-AUD-37 (Alta, confianza Media).
3. **Tokens caducados que se ven «Activo»**, porque `expires_at` no está en el DTO. → TTD-AUD-36.
4. **Permisos sensibles por defecto en OAuth:** `webhooks:manage` y `automations:manage` están en `OAUTH_DEFAULT_SCOPES`, todo llega marcado y el descubrimiento anuncia los scopes internos (`ticky:*`, `notifications:self:write`). → TTD-AUD-42 (Alta).
5. **Errores al revocar invisibles** (el mensaje se pinta dentro del formulario de creación) y 409 con mensaje genérico. → TTD-AUD-39.
6. **El secreto se pierde** al pulsar «Actividad» o al revocar otro token. → TTD-AUD-40.
7. **Google: el aviso «Vuelve a conectar» lleva a un callejón sin salida.** No hay botón de reconexión con Google conectado, y Drive desconecta todo Google sin confirmar. → TTD-AUD-43 (Alta).
8. **Correo a tarea:** regenerar la dirección no pide confirmación. **Telegram:** no se puede vincular desde la UI. → TTD-AUD-44.
9. **Webhooks:** rotar el secreto no pide confirmación; el error de «Probar» sale en otro sitio; en los feeds, el botón para copiar la URL dice «Copiar secreto». → TTD-AUD-45.
10. **Idioma del consentimiento:** se toma del navegador, no del usuario. Los permisos sin etiqueta aparecen con su identificador. → TTD-AUD-42.
11. **Proxy y límite por IP (PR #59):** prácticamente resuelto. Producción solo muestra `via: 1.1 Caddy` y el Caddy de borde va directo a `todo-api`, así que `TRUST_PROXY_HOPS=1` es correcto. Queda un matiz: las IP compartidas de ChatGPT si hubiera muchos usuarios. Añadido a «Ya corregido».
12. **Enlace móvil «Tokens y MCP» → `/tag/…`:** el código enlaza bien a `/settings/tokens` (`Places.tsx:1839-1866`). Sigue como TTD-AUD-33 (no confirmado; probablemente es una etiqueta del usuario).
13. **Modo oscuro:** las bandas y las píldoras usan variables con variante oscura (`tokens.css:123` y `:132`). No se ha visto ningún color fijo en estas pantallas. Queda pendiente mirarlo en el navegador.
14. **Accesibilidad:** además del secreto, el `select` de cliente MCP es nativo y no tiene estilo; aparece igual en el boceto.

Valoración de la propuesta y de los bocetos

Bocetos revisados (datos de muestra; no son evidencias de producción):

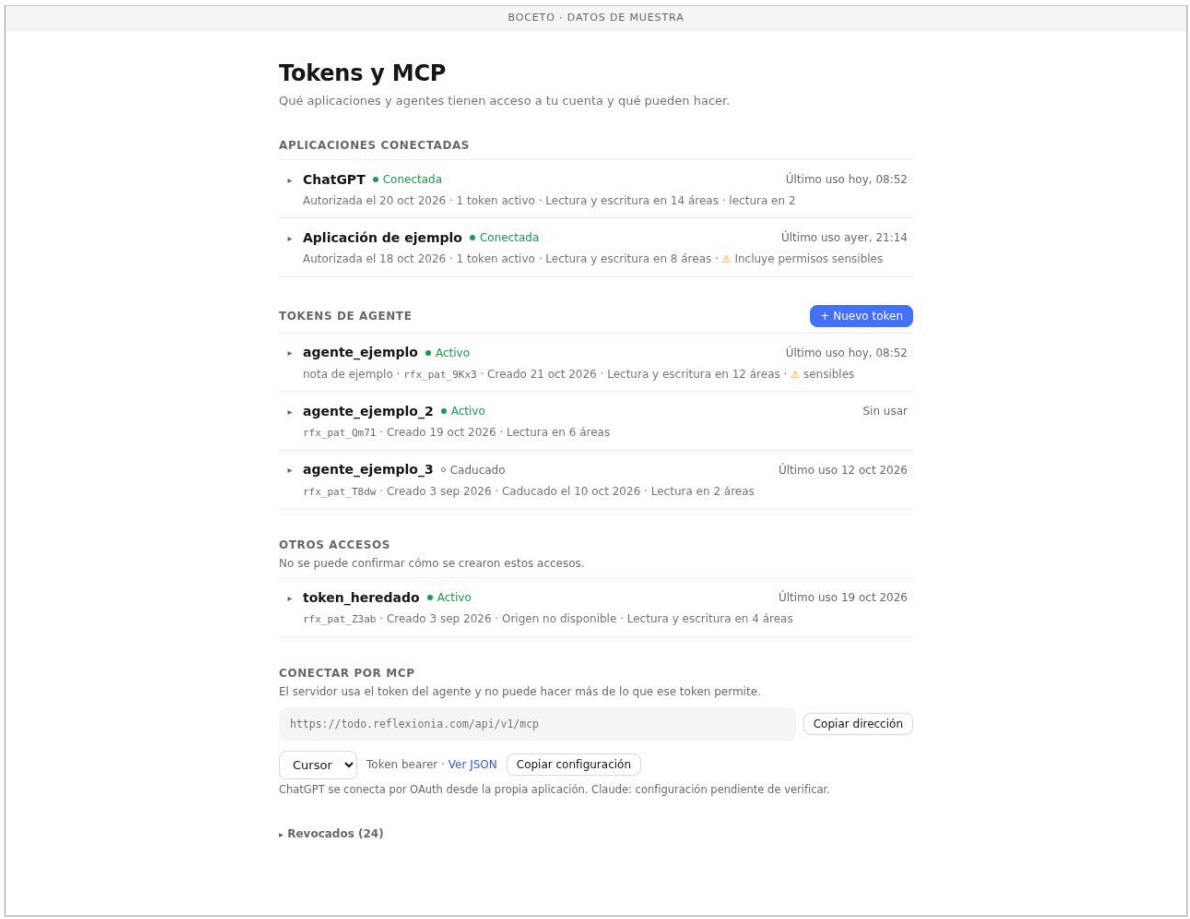
BOCETO · DATOS DE MUESTRA
Tokens y MCP
Qué aplicaciones y agentes tienen acceso a tu cuenta y qué pueden hacer.
APLICACIONES CONECTADAS
ChatGPT • Conectada
Último uso hoy, 08:52
Autorizada el 20 oct 2026 · 1 token activo · Lectura y escritura en 14 áreas · lectura en 2
Aplicación de ejemplo • Conectada
Último uso ayer, 21:14
Autorizada el 18 oct 2026 · 1 token activo · Lectura y escritura en 8 áreas · ⚠ Incluye permisos sensibles
TOKENS DE AGENTE
+ Nuevo token
agente_ejemplo • Activo
Último uso hoy, 08:52
nota de ejemplo · rfx_pat_9Kx3 · Creado 21 oct 2026 · Lectura y escritura en 12 áreas · ⚠ sensibles
agente_ejemplo_2 • Activo
Sin usar
rfx_pat_Qm71 · Creado 19 oct 2026 · Lectura en 6 áreas
agente_ejemplo_3 ◦ Caducado
Último uso 12 oct 2026
rfx_pat_T8dw · Creado 3 sep 2026 · Caducado el 10 oct 2026 · Lectura en 2 áreas
OTROS ACCESOS
No se puede confirmar cómo se crearon estos accesos.
token_heredado • Activo
Último uso 19 oct 2026
rfx_pat_Z3ab · Creado 3 sep 2026 · Origen no disponible · Lectura y escritura en 4 áreas
CONECTAR POR MCP
El servidor usa el token del agente y no puede hacer más de lo que ese token permite.
https://todo.reflexionia.com/api/v1/mcp
Copiar dirección
Cursor
Token bearer · Ver JSON
Copiar configuración
ChatGPT se conecta por OAuth desde la propia aplicación. Claude: configuración pendiente de verificar.
Revocados (24)

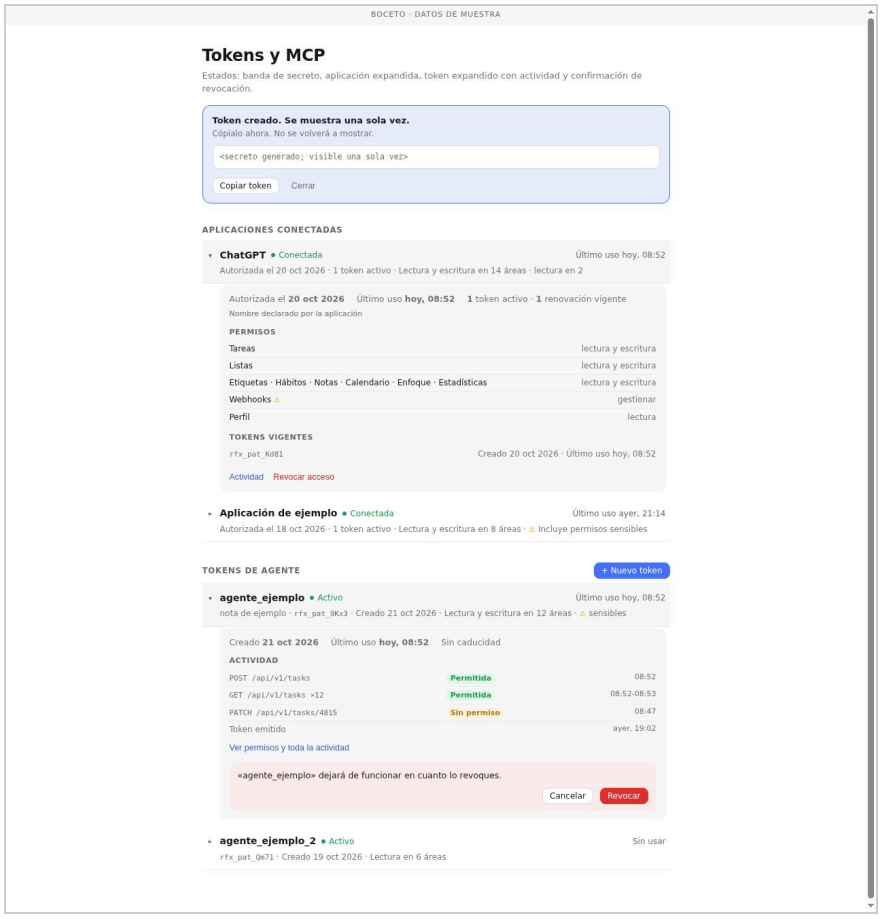
BOCETO · DATOS DE MUESTRA
Tokens y MCP
Estados: banda de secreto, aplicación expandida, token expandido con actividad y confirmación de revocación.
Token creado. Se muestra una sola vez.
Cópialo ahora. No se volverá a mostrar.
<secreto generado; visible una sola vez>
Copiar token
Cerrar
APLICACIONES CONECTADAS
ChatGPT • Conectada
Último uso hoy, 08:52
Autorizada el 20 oct 2026 · 1 token activo · Lectura y escritura en 14 áreas · lectura en 2
Autorizada el 20 oct 2026 Último uso hoy, 08:52 1 token activo · 1 renovación vigente
Nombre declarado por la aplicación
PERMISOS
Tareas lectura y escritura
Listas lectura y escritura
Etiquetas · Hábitos · Notas · Calendario · Enfoque · Estadísticas lectura y escritura
Webhooks ⚠ gestionar
Perfil lectura
TOKENS VIGENTES
rfx_pat_Kd81 Creado 20 oct 2026 · Último uso hoy, 08:52
Actividad
Revocar acceso
Aplicación de ejemplo • Conectada
Último uso ayer, 21:14
Autorizada el 18 oct 2026 · 1 token activo · Lectura y escritura en 8 áreas · ⚠ Incluye permisos sensibles
TOKENS DE AGENTE
+ Nuevo token
agente_ejemplo • Activo
Último uso hoy, 08:52
nota de ejemplo · rfx_pat_9Kx3 · Creado 21 oct 2026 · Lectura y escritura en 12 áreas · ⚠ sensibles
Creado 21 oct 2026 Último uso hoy, 08:52 Sin caducidad
ACTIVIDAD
POST /api/v1/tasks Permitida 08:52
GET /api/v1/tasks ×12 Permitida 08:52–08:53
PATCH /api/v1/tasks/4815 Sin permiso 08:47
Token emitido ayer, 19:02
Ver permisos y toda la actividad
«agente_ejemplo» dejará de funcionar en cuanto lo revoques.
Cancelar
Revocar
agente_ejemplo_2 • Activo
Sin usar
rfx_pat_Qm71 · Creado 19 oct 2026 · Lectura en 6 áreas

- 

Adoptar tal cual (solo frontend)

- Lista con separadores finos y filas que se despliegan, en lugar de tarjetas; indicador de estado como punto + texto. Encaja con las listas de tareas y con `tokens.css`: `--content-max` (46rem) y `--tap` (2,75rem) existen (`tokens.css:97` y `:99`), y los cortes a 639, 699, 800 y 900 px y el de 1024 px (`min-width`) también.
- Actividad con método, ruta y resultado, y entradas de ciclo de vida traducidas (TTD-AUD-38).
- Instrucciones por modo de conexión: *bearer* para Cursor, OAuth para ChatGPT y Claude.
- Reglas del secreto: no meterlo en `role="status"` y avisar antes de cerrar la banda (TTD-AUD-40).
- Errores en la propia fila y mensaje específico para el 409 (TTD-AUD-39).
- Consentimiento con los componentes de la app (TTD-AUD-42).
- Grupo «Cuenta atrás» en el formulario y marca ⚠ en los permisos sensibles (TTD-AUD-41).

Necesita trabajo de backend antes de poder pintarse

Dato del boceto	Situación hoy	Qué hace falta
«Último uso» por token	Existe (`last_used_at`, con precisión de 1 min, `api-auth.guard.ts:37` y `:263-277`)	Nada
«Último uso» y «Autorizada el…» por aplicación	No existe	Agregar por `oauthClientId` en `GET /me/oauth/grants` (nuevo)

Dato del boceto	Situación hoy	Qué hace falta
«1 token activo», «1 renovación vigente»	No existe; además los caducados se cuentan como activos	`expires_at` en el DTO y recuento de familias de *refresh* en el servidor
«Caduca / Caducado el…»	La columna existe; crear no la acepta y el DTO no la devuelve	`expires_in_days` en `POST /me/tokens` y `expires_at` en `TokenDto`
Alias editable («nota de ejemplo»)	No existe	Columna nueva y `PATCH /me/tokens/{id}`. **Valor dudoso:** el nombre ya es texto libre; se puede aplazar
«Origen no disponible» / «Otros accesos»	No existe	**No recomendado** (ver riesgos)
«Revocados (24)»	El recuento es solo de la página cargada y mezcla rotaciones	Recuento y motivo en el servidor (TTD-AUD-35)
Actividad por token con «×12» y «Sin permiso»	Los datos existen en `changes`	Solo frontend. Por aplicación, filtro por cliente en la API
«Revocar acceso» de una aplicación entera	Revocar una fila ya corta su familia de *refresh*, pero no otras autorizaciones del mismo cliente	`POST /me/oauth/grants/{clientId}/revoke` (nuevo, en transacción, verificando el propietario)

Riesgos y correcciones a la propuesta

- **«Otros accesos» resuelve un caso que prácticamente no se da.**
  - Un `OauthClient` solo se borra al eliminar la cuenta de su dueño (`api/auth/account.service.ts:157`). Los clientes de registro dinámico (`ownerId` nulo) no se borran nunca.
  - Por tanto, el origen se puede derivar con seguridad de `oauthClientId`: con cliente, es OAuth; sin cliente, es manual.
  - Recomendación: no añadir la columna `origin` ni la sección «Otros accesos», y quitar la fila «token_heredado» del boceto.
- **«Aplicación sin nombre declarado» nunca se dará.** `OauthClient.name` es obligatorio y, si el cliente no envía `client_name`, el servidor pone «ChatGPT» u «OAuth» (`oauth.service.ts:659-665`). Sí conviene indicar que el nombre es declarado por la aplicación, como propone el documento.
- **Las renovaciones horarias cambian el modelo de las filas de aplicación.** Mostrar los «tokens vigentes» de una aplicación enseñará siempre uno que cambia cada hora, y su actividad durará como mucho una hora. La vista por aplicación debería agregar por cliente desde el principio, no por token «con selector».
- **Secreto mostrado una sola vez:** de acuerdo. Además, no debe perderse por acciones ajenas (TTD-AUD-40).
- **Confirmación al revocar:** se mantiene. El texto que cita la propuesta («dejará de funcionar en cuanto lo revoques») no es el actual, que es «deja de funcionar al momento» (`i18n/extra.ts:459`). La confirmación ya existe, pero su error no se ve (TTD-AUD-39).
- **Choque de nombres entre tokens:** «Revocar aplicación» y «volver a autorizar» dependen de que el nombre único no bloquee la emisión (TTD-AUD-37). Hay que arreglarlo antes de la nueva sección.

- **Bloque JSON de MCP en móvil:** la propuesta da por hecho que hay scroll horizontal (F6). El CSS usa `white-space: pre-wrap` (`components/ui.css:1721-1731`), así que el bloque debería partirse en líneas. **No confirmado:** pendiente de mirar en un móvil.
- **Claude:** está en el selector y reutiliza el texto de ayuda de OAuth. No se puede verificar en el código si funciona con Claude; no se abre un hallazgo.
- **Restricción por listas** (`listRestricted`, `listIds`): existe en el modelo, pero no en la UI. Es una mejora, no un fallo.

Pendiente de comprobar en navegador (para Pablo)

1. Número de filas en «Tokens y MCP» y si falta algún token manual antiguo (TTD-AUD-35).
2. Volver a autorizar ChatGPT cuando ya hay una conexión activa (TTD-AUD-37). Es una acción real sobre la cuenta.
3. El bloque JSON de MCP en un móvil de unos 360 px de ancho.
4. Parpadeo de Telegram y Correo a tarea al recargar Integraciones.
5. Pantalla de consentimiento en modo oscuro y en inglés.
6. Lector de pantalla con la banda del secreto.
7. Menú móvil: el enlace «Tokens y MCP» → `/tag/…` (TTD-AUD-33). El menú de Ajustes enlaza bien a `/settings/tokens` (`features/places/Places.tsx:1839-1866`). Probablemente sea una etiqueta del propio usuario con ese nombre; sigue sin confirmar.

D. Ya corregido antes de la auditoría: formato de error OAuth (PR #59)

- **Qué pasaba:** al conectar el conector MCP, el endpoint OAuth devolvía `429` con un cuerpo `{"error":{"code":"rate_limited",...}}`, que no cumple RFC 6749, porque `error` debe ser una cadena.
- **Corrección:** está en el commit `47a4245a` (PR #59, 21/10/2026 10:09 hora de Madrid).
  - `api/http/api-exception.filter.ts:182-184` devuelve `{error, error_description}` en `/oauth/token`, `/oauth/register` y `/oauth/revoke` (`api/auth/oauth-error.ts:35-83`).
  - El 429 pasa a ser `temporarily_unavailable`.
  - OAuth tiene ahora su propio límite por IP: 60 peticiones cada 15 min (`api/auth/attempt-limiter.ts:13`).
- **Pregunta abierta:**
  - La IP del cliente se toma de `req.ip` con `TRUST_PROXY_HOPS=1` (`api/security/runtime-config.ts:33-40`).
  - Si delante del Caddy de borde hay otro proxy o CDN, todos los clientes podrían compartir un mismo límite por IP.
  - Además, el registro dinámico cuenta también los registros correctos: 5 cada 15 min (`api/auth/oauth.service.ts:88-89`).
  - Conviene comprobarlo en producción.
- **Comprobación del 21/10/2026 (hora de Madrid):**
  - Las respuestas de producción solo llevan `via: 1.1 Caddy`, sin cabeceras de una CDN como Cloudflare.
  - `deploy/production/todo.caddy` envía `/api/*` y `/oauth/*` directamente a `todo-api:3000`.
  - Con un único Caddy de borde, `TRUST_PROXY_HOPS=1` es correcto. El riesgo de que todos los clientes compartan un mismo límite por IP es bajo, salvo que haya un

balanceador por delante que no se vea en las cabeceras.
    - Matiz: ChatGPT y otros clientes alojados salen desde IP compartidas de su proveedor. Con una sola cuenta no es un problema; con muchos usuarios, el límite de 60 cada 15 min por IP podría quedarse corto.
    - Detalle menor: cada petición rechazada por el límite de un token escribe también una fila de actividad (`api/auth/api-auth.guard.ts:111-123`).

E. Alcance y limitaciones

- **Código:** revisado en solo lectura, en los commits `36f9209` (auditoría inicial), `d7612c1` (MCP) y `b484fe8` (ronda de interfaz). Los tests de la API no se pudieron ejecutar en el entorno de auditoría (Node 20 en lugar de ≥22). Las líneas citadas pueden haberse desplazado.
- **Navegador:** recorridos en producción con la cuenta del propietario. Las capturas pueden ir unos segundos por detrás de la acción descrita.
- **Móvil: comprobado con zoom del navegador al 400 % (unos 480 px CSS)**, no con emulación de dispositivo ni en dispositivos reales. Los efectos de `safe-area` (iPhone con notch, PWA instalada) no se han podido ver; las causas se basan en el código.
- **Sin verificar en producción:** las correcciones ya fusionadas (01, 02, 11, 28, 35, 37, 42 y 43).
- **TickTick:** capturas de la versión web del 21/10/2026, con la cuenta de Pablo. Se usan como referencia de comportamiento, no como diseño a copiar píxel a píxel.
- **TTD-AUD-65:** observado en la respuesta del MCP con una tarea de prueba propia. No se ha medido el tamaño real de las filas en la base de datos de producción.
- **TTD-AUD-73:** transitorio y sin captura; causa no confirmada.
- **Datos de prueba creados durante la auditoría:**
    - la lista `grokbot-ticktackdone` (`b7e06139-…`) con las tareas de seguimiento;
    - la tarea de prueba de sintaxis «Prueba sintaxis #auditoria para mañana !alta ^grokbot-ticktackdone» en la Bandeja (`efb11814-…`), que se deja como evidencia de TTD-AUD-49 y 65.
    - La tarea de Ramón «Prueba parser #Instinct» no se ha tocado (la borrará Pablo).
- **Servicio de Ticky:** fuera de alcance; solo se trata la parte de ttd.