

狗头军师

关系决策 Agent

把高情绪、低确定性的关系困惑，
变成可观察、可停止、由用户确认的行动闭环。



DeepSeek Harness

真实插件集成 · 开源可复现

关系建议的问题，不是“不会说”


而是情绪、证据和行动混在一起，用户无法判断下一步。

高情绪

容易把一次沉默、一个表情，解释成全部关系结论。

低确定性

建议看似正确，却没有证据来源、观察窗口和停止条件。

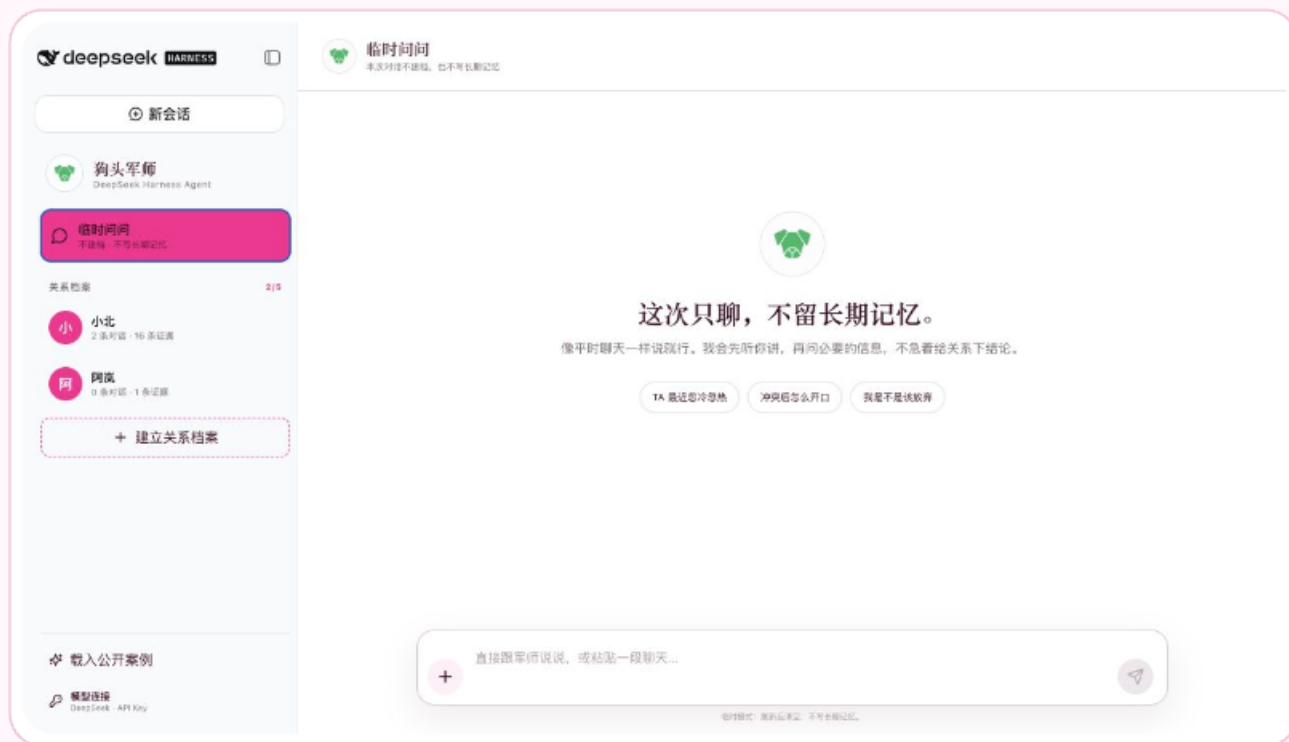

把一次咨询变成可验证的决策闭环

Agent 不替用户猜答案，只帮助用户做出下一步可观察的选择。



核心体验仍然是一场正常对话

分析结构藏在 Agent 的判断里，用户看到的是自然承接与明确下一步。



情绪先被接住

不急着给关系下结论。


行动可以复制

话术、48
小时观察窗口、停止条件
都能直接执行。

最终由用户确认

关系进展不是预测，是可回看的证据 K 线

红色正向、绿色退缩、灰色证据不足；每根蜡烛都保留事实、来源与完整度。

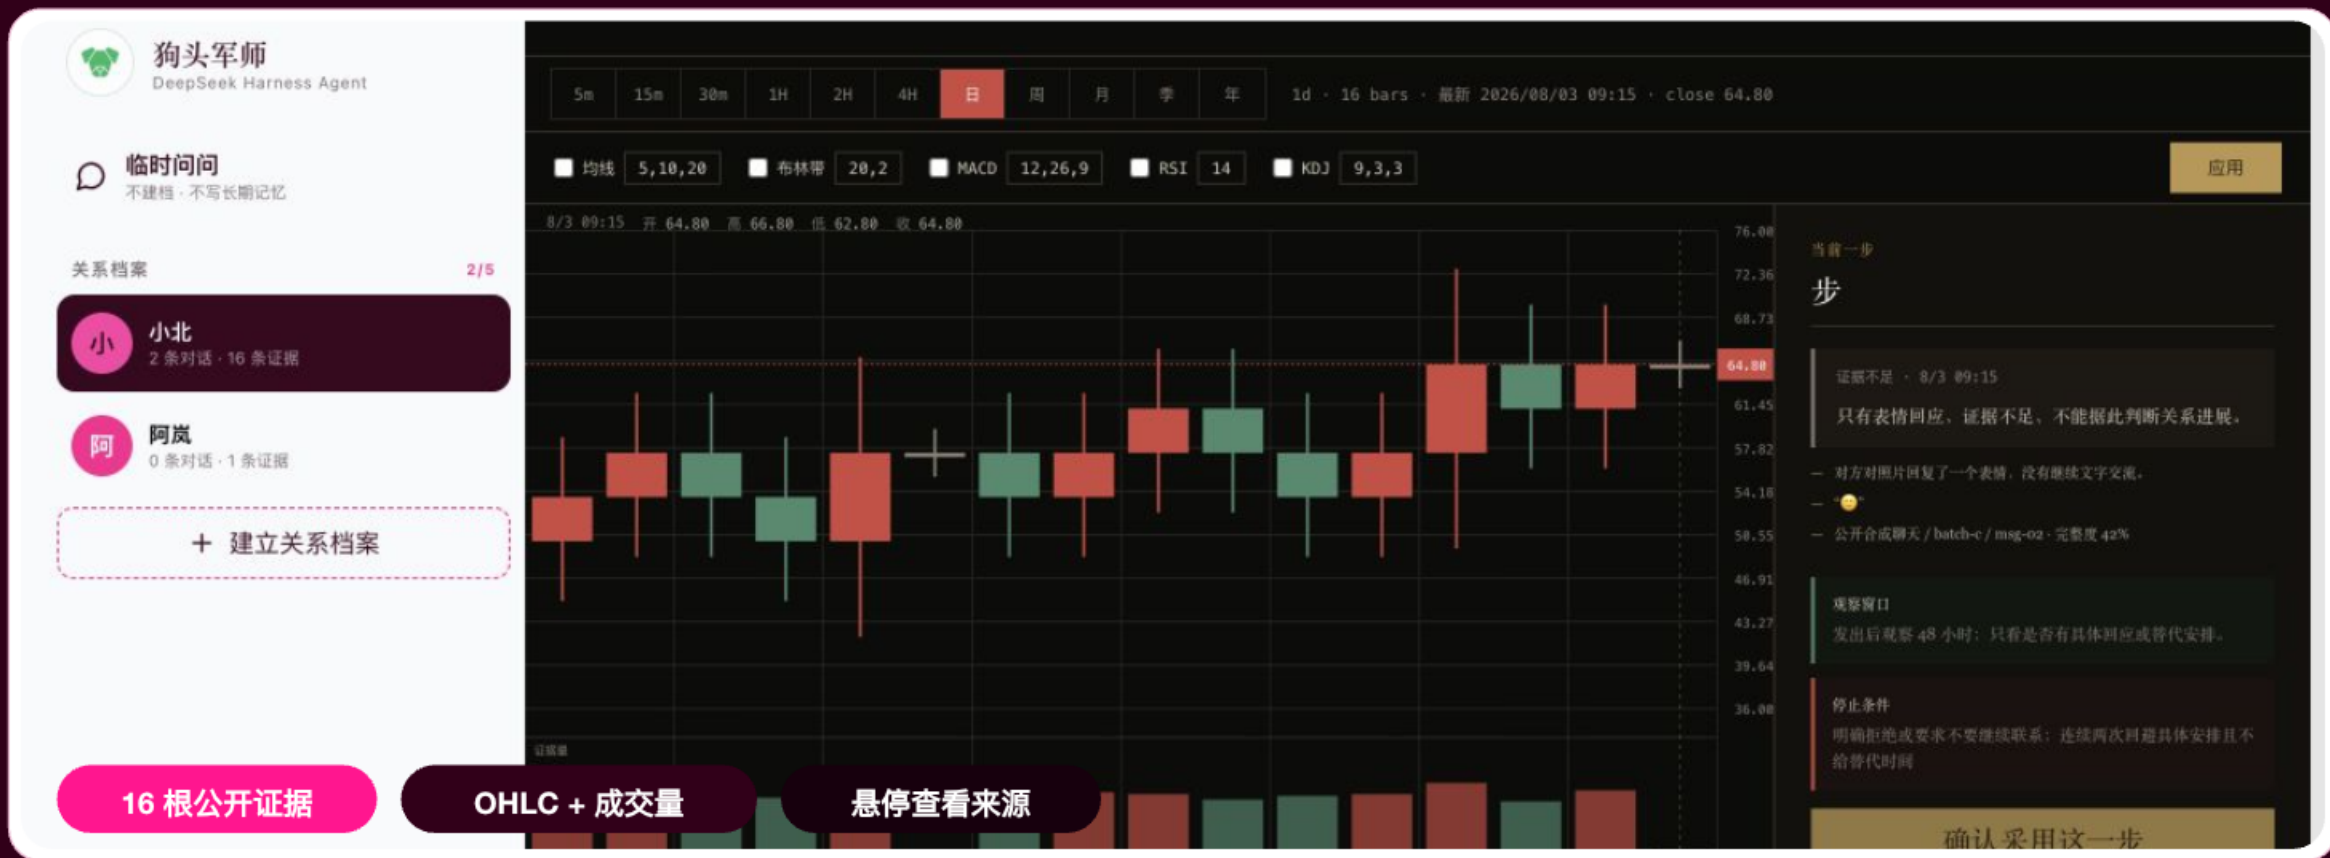

不是仿 Harness UI，而是运行在 Harness 里的垂直 Agent

官方底座负责 Agent、会话、模型、工具与插件；狗头军师 Skill 保持只读。

DeepSeek Harness 0.1.0-rc.6

Agent · 会话 · 模型提供方 · Web runtime · plugin host

参赛适配层

bundle · client slots · reference / evidence / memory tools

只读狗头军师 Skill

按需路由 1-3 份参考 · 既有素材与记忆脚本不被修改



API Key 由官方模型设置管理

高情绪场景必须先把边界做成产品能力

隐私、身份和行动权不是提示词承诺，而是可检查的限制。



防认反

优先 sender/member ID；元数据不足时由用户确认锚点，冲突立即停止。

不串档

对象 ID 分区会话、记忆、证据和任务，最多 5 个稳定对象。

不越权

不解密数据库、不后台监控、不绕过权限、不自动发送消息。

可退出

临时模式不写长期记忆；记忆可更正、暂停、撤销，对象可归档。

第一版已经可运行、可验证、可复核

公开合成数据贯穿完整 Demo；无需真实聊天，也无需 API Key。

10 / 10

自动化测试通过

16


证据 K 线事件

5

对象上限与隔离

1-3

单次按需参考

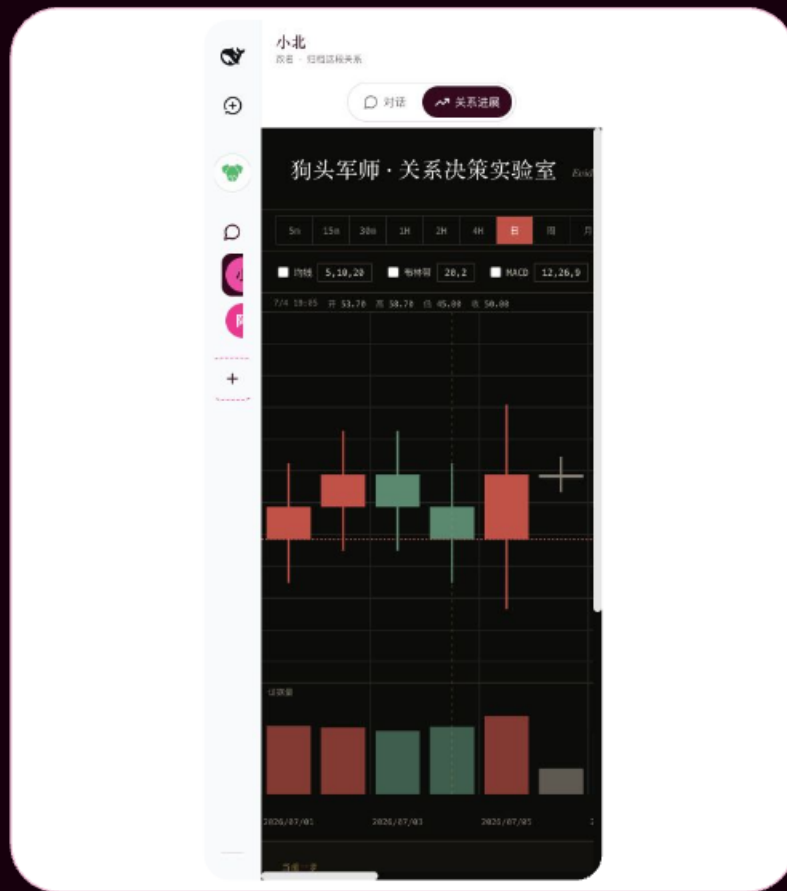

开源的不是一个页面，而是一套可迁移的 Agent 模板

其他高情绪、低确定性的个人决策场景，可以复用同一套证据与确认协议。

Harness bundle / plugin

把垂直 Agent 镶入官方运行底座

Reference router

按问题渐进加载 1-3 份领域参考

Identity + evidence

身份锚点、冲突停止、来源引用

Memory adapter

对象隔离、压缩、撤销与删除

Public Demo + tests

合成数据、运行入口、自动化验证

MIT-compatible third-party notices

github.com/powercy/goutoujunshi

不是替用户猜答案
而是帮用户做出下一步
可验证的选择。

已完成：真实 Harness 集成 · 公开 Demo · 证据 K 线 · 安全边界 · 10/10 测试

下一步：以真实用户共创扩展个人终端中的高情绪决策场景

github.com/powericy/goutoujunshi