

Comparación: Hyperparameter Tuning v1 vs v2
¿De dónde viene el RMSE para la Optimización Bayesiana?

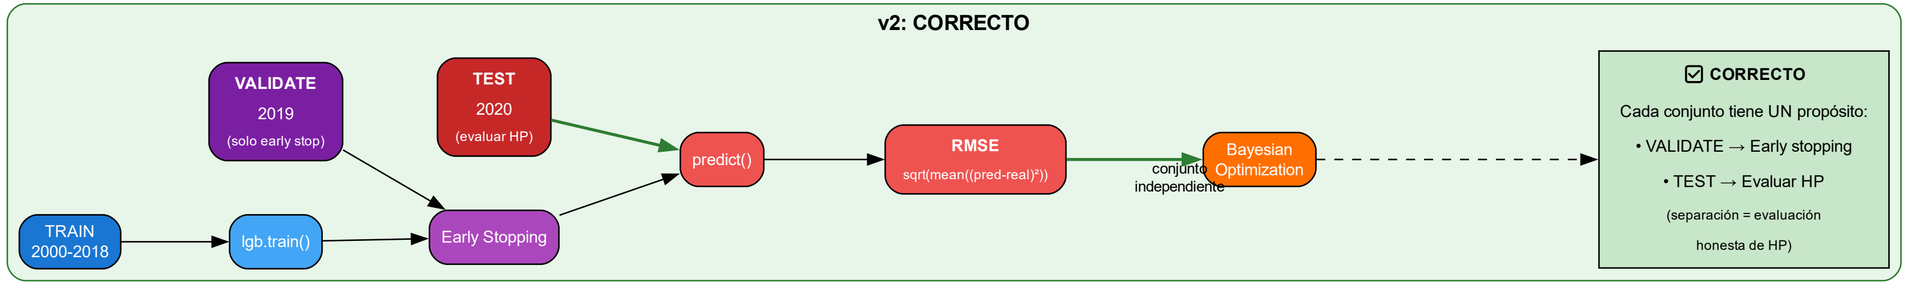

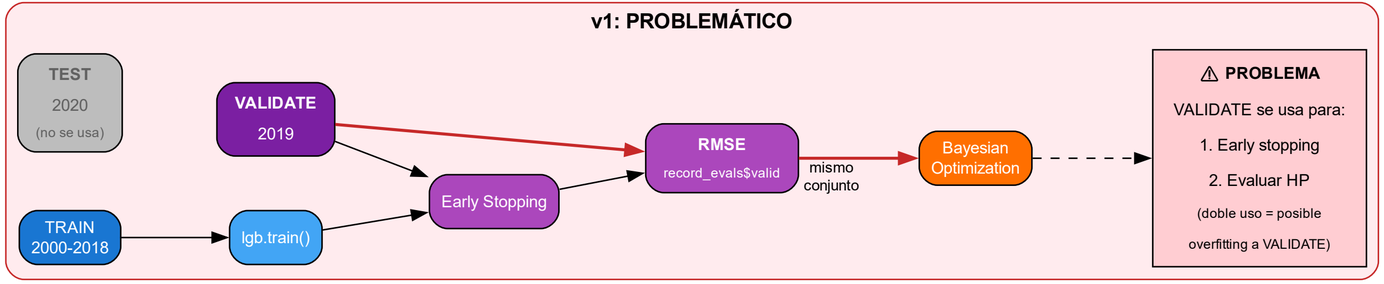

Cambio en el código:

v1: return(record_evals$valid[best_iter])

v2: pred ← predict(modelo, test)
return(sqrt(mean((pred - real)²)))

Comparación de Uso de Conjuntos		
Conjunto	**v1 (problemático)**	**v2 (correcto)**
TRAIN	Entrenar	Entrenar
VALIDATE	Early stopping + Evaluar HP ⚠	Solo early stopping ☑
TEST	No se usa ⚠	Evaluar HP ☑