

Práctica 5 parte 2


- 1) Derive de la clase Persona definida en la práctica 5 la clase Alumno, agréguele un atributo privado llamado promedio. Defina los constructores necesarios. Luego, modifique el programa del ejercicio 3 de la práctica anterior para tratar ahora con alumnos. El listado debe tener la siguiente apariencia:

- 1) ALUMNO: Juan Perez (26) 2998745 7.8
- 2) ALUMNO: Jose García (25) 3065412 8.4

- 2) Modifique el programa anterior para trabajar tanto con Personas como con Alumnos. Para la carga de datos, use un menú para saber si crea un Alumno o una Persona. Utilice una lista para guardar tanto personas como alumnos. Luego recorra la lista e imprima el listado anterior identificando si es un objeto de la clase Persona o Alumno. Observación: use el método `isinstance(obj, clase)`

- 1) ALUMNO: Juan Perez (26) 2998745 7.8
- 2) PERSONA: Jose García (25) 3065412
- 3) PERSONA: Ana Diaz (34) 30987654

- 3) Cree la siguiente jerarquía de clases:

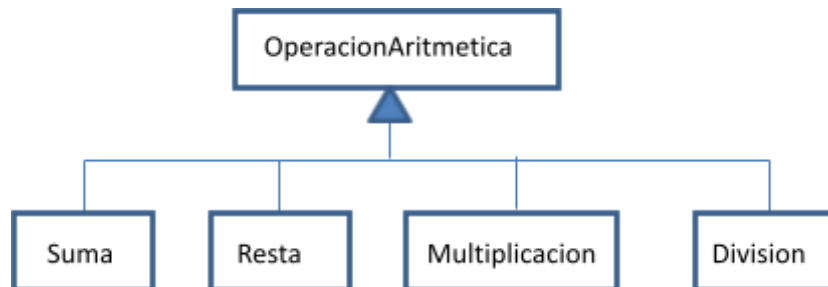

Implemente un método **en** cada subclase que reciba dos números y devuelva el resultado correspondiente.