


Práctica 5 parte 3

- 1) Para el ejercicio 2 de la práctica 5-1 definir el método **polimórfico** `imprimirDatos()`
- 2) Para el ejercicio 3 de la práctica 5-1 reutilice la jerarquía de clases implementada e implemente un método polimórfico en cada subclase llamado `evaluar`, que reciba dos números y devuelva el resultado correspondiente.

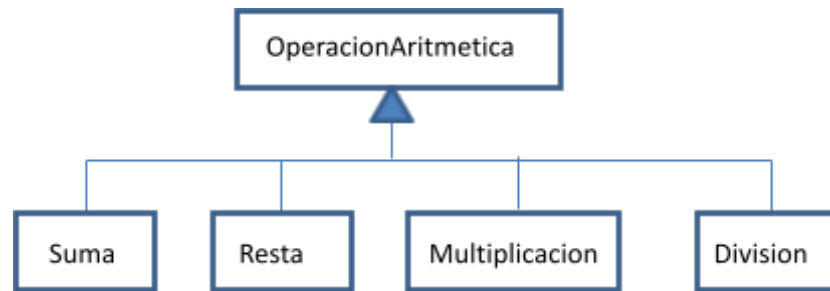

- 3) Queremos representar la información de empleados de un club: jugadores y entrenadores.
 - ❖ Cualquier empleado se caracteriza por su nombre y sueldo básico.
 - ❖ Los jugadores son empleados que se caracterizan por el número de partidos jugados y el número de goles anotados.
 - ❖ Los entrenadores son empleados que se caracterizan por la cantidad de campeonatos ganados.
 - ❖ Para los jugadores: el sueldo a cobrar es el sueldo básico y si el promedio de goles por partido es superior a 0,5 se adiciona un plus de otro sueldo básico.
 - ❖ Para los entrenadores: el sueldo a cobrar es el sueldo básico al cual se le adiciona un plus por campeonatos ganados (5000\$ si ha ganado entre 1 y 4 campeonatos; \$30.000 si ha ganado entre 5 y 10 campeonatos; 50.000\$ si ha ganado más de 10 campeonatos).
- A. Implemente la jerarquía de clases, con los atributos de cada clase y métodos para obtener/modificar el valor de estos.
- B. Implemente constructores para los jugadores y entrenadores, que reciban toda la información necesaria para inicializar el objeto en cuestión.
- C. Cualquier empleado (jugador / entrenador) debe saber responder al mensaje `calcularSueldoACobrar` (que calcula y devuelve el sueldo a cobrar) pero de manera diferente: