

Event Storming

Sistema de Oficina Mecânica

MVP backend monolítico com DDD pragmático

Linha do tempo: esquerda → direita.

Três fluxos horizontais (swimlanes) representam o domínio principal: Ordem de Serviço, Estoque e Consulta Pública.

Cada cartão segue a legenda de cores à direita.

Legenda de Cores

Convenção visual do Event Storming

Evento
de
domínio

Comando
ação

Ator
usuário

Agregado
entidade

Política
regra

**Read
Model**
consulta


Sistema
doc/infra

Risco
exceção

Setas direcionais conectam: **Ator** → **Comando** → **Política** → **Agregado** → **Evento** → **Read Model**, sempre respeitando a ordem temporal da esquerda para a direita.


1. Ordem de Serviço

Criação - Diagnóstico - Orçamento - Aprovação - Execução - Entrega

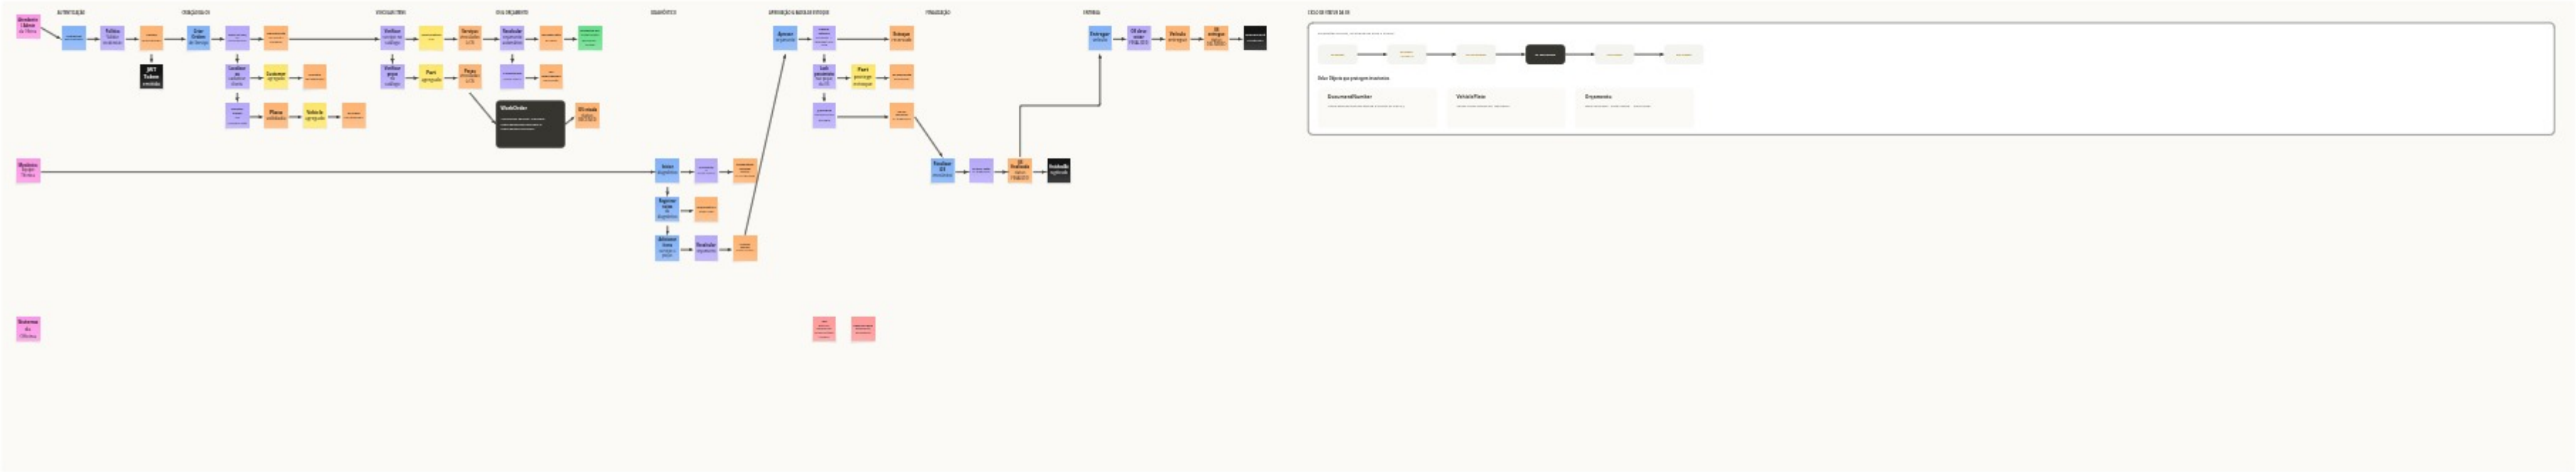

2. Peças, Insumos e Estoque

Cadastro - Atualização - Movimentações - Alertas de estoque mínimo

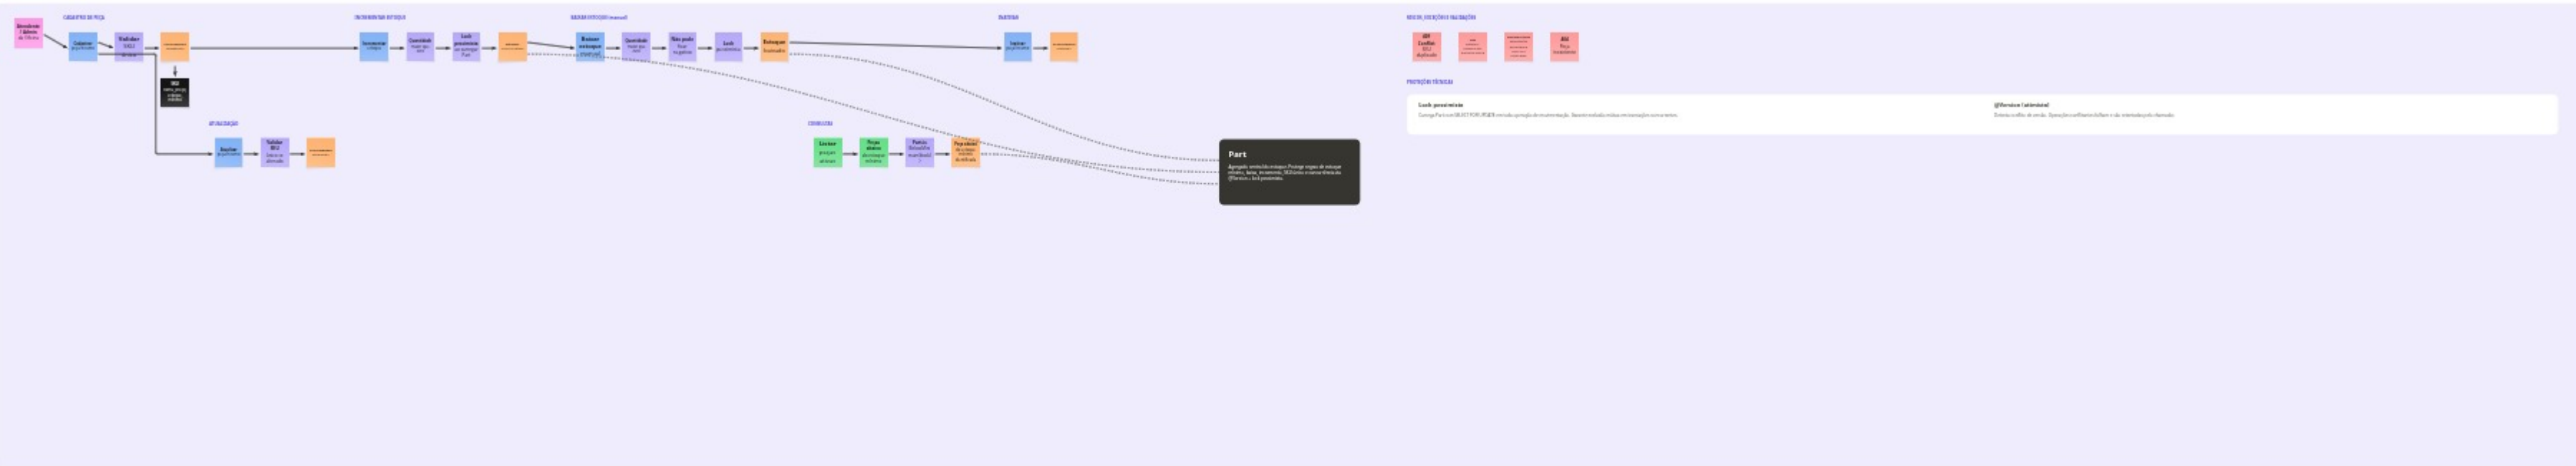

3. Consulta Pública e Métricas

Acompanhamento da OS pelo cliente - Listagens e KPIs administrativos


Cliente -> Consulta Pública



REGRAS METRÍCA



Cliente -> Listagens & Métricas

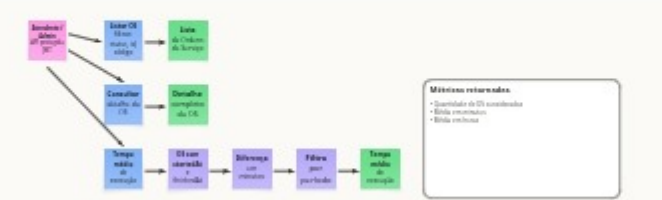

Métricas retornadas:

- Quantidade de OS solicitadas
- OS em andamento
- OS em resposta

Segurança & Erros

JWT, API pública e códigos HTTP

JWT protege APIs administrativas

Toda rota administrativa exige Bearer Token/JWT válido. Login emite o token; o token autoriza criação de OS, gestão de peças, listagens, métricas e ações sobre OS.

API pública de acompanhamento

Não usa JWT. Exige código da OS + documento do cliente. Se o documento não bater com o cliente da OS, retorna 404 (não 403) para evitar vazamento da existência da OS.

Códigos HTTP padronizados

400
Bad Request
pedido inválido

401
Unauthorized
login inválido / token ausente

403
Forbidden
autorizado sem permissão

404
Not Found
documento / cliente não encontrado

409
Conflict
documento / plano duplicado

422
Unprocessable
entregas trocadas / status inválido

Bounded Contexts

Módulos do monólito Spring Boot

Atendimento e OS



Núcleo do sistema. Concentra ciclo de vida da OS, orçamento e transições de status.

Cadastro



Identidade do cliente e veículo. Usa VOs DocumentNumber e VehiclePlate.

Catálogo



Serviços oferecidos e peças/insumos. Part protege regras de estoque.

Segurança

AppUser - JWT - Auth

Login emite JWT, filtros protegem rotas administrativas, API pública vive fora deste contexto.

Métricas

Tempo médio de execução - KPIs administrativos

Lê dados das OS finalizadas (startedAt, finishedAt) para calcular médias por período.