

SCHULUNGSUNTERLAGE · ADMINISTRATION

Aufbewahrungsrichtlinien für Microsoft 365 & Copilot

Datenlebenszyklen nachvollziehbar planen, sicher konfigurieren und
belastbar betreiben

Eine verständliche Lab- und Betriebsunterlage mit Entscheidungslogik, Schritt-
für-Schritt-Anleitung, Copilot-Einordnung, Checklisten, Praxisfall und
Wissenskontrolle.

Zielgruppe: Microsoft-365-, Purview- und Compliance-Administratoren sowie Trainer

Schwerpunkte: Planung · Richtlinien · Copilot-Interaktionen · Pilotierung · Betrieb

Stand: August 2026

Lernziele und Lernpfad

Diese Unterlage macht aus dem kompakten Ausgangsdokument eine umsetzbare Schulung: von der fachlichen Begründung über die Purview-Konfiguration bis zur kontrollierten Einführung für Copilot-Interaktionen.

Nach Abschluss: können Sie Aufbewahrungsrichtlinien und -bezeichnungen sauber abgrenzen, eine Copilot-Richtlinie als Pilot konfigurieren, Auswirkungen erklären, den Verteilungsstatus prüfen und typische Fehlannahmen vermeiden.

Lernziele

1. Aufbewahren, Löschen, Archivieren, Sichern und rechtliches Halten voneinander unterscheiden.
2. Für einen Anwendungsfall zwischen Richtlinie, Aufbewahrungsbezeichnung und eDiscovery-Hold wählen.
3. Copilot-Interaktionen und referenzierte Dateien als getrennte Datenobjekte behandeln.
4. Statische und adaptive Bereiche sowie unterstützte Standorte einordnen.
5. Eine Pilot-Richtlinie im Microsoft Purview-Portal schrittweise konfigurieren.
6. Konflikte, Verzögerungen, Rollen, Lizenzen und Betriebsrisiken erklären.

Lernpfad

Kapitel	Inhalt	Richtzeit
1–4	Grundlagen, Werkzeugwahl und Funktionsweise	40 Min.
5–8	Copilot, Planung, Bereiche und Voraussetzungen	40 Min.
9–11	Administrations-Lab und Test	50 Min.
12–15	Dateiverweise, Konflikte, Rollout und Betrieb	40 Min.
16–18	Praxisauftrag, Wissenscheck und Nachschlagewerk	25 Min.

Korrektur der Ausgangsdatei: Microsoft 365 Copilot erstellt oder verwaltet keine Aufbewahrungsrichtlinien. Administratoren konfigurieren diese in Microsoft Purview; Copilot-Interaktionen sind ein zu steuernder Datenstandort.

1. Datenlebenszyklus statt reiner Speicherbereinigung

Aufbewahrung ist eine Governance-Entscheidung: Die Organisation legt fest, welche Inhalte aus geschäftlichen, rechtlichen oder regulatorischen Gründen verfügbar bleiben und wann Inhalte ohne fortbestehenden Zweck gelöscht werden. [1]

Die drei möglichen Ergebnisse

Konfiguration	Wirkung	Typischer Einsatz
Nur aufbewahren	Inhalte bleiben für eine Frist oder unbegrenzt erhalten; am Ende endet die Aufbewahrungswirkung.	Mindestaufbewahrung ohne automatische Löschung
Aufbewahren, dann löschen	Inhalte werden während der Frist geschützt und danach zur endgültigen Löschung verarbeitet.	Geordneter Lebenszyklus mit Mindest- und Endpunkt
Nur löschen	Inhalte werden nach Erreichen des Alters gelöscht, sofern keine höherrangige Aufbewahrung oder Sperre gilt.	Risikoreduktion für kurzlebige Inhalte

Warum Organisationen beides brauchen

7. **Nachweisfähigkeit:** Relevante Inhalte bleiben für Prüfungen, Verfahren und Geschäftsvorgänge auffindbar.
8. **Risikobegrenzung:** Überalterte Daten vergrößern Angriffsfläche, Suchaufwand und Haftungsrisiko.
9. **Verlässlichkeit:** Service-seitige Regeln sind nachvollziehbarer als individuelle Löschskripte oder Nutzerdisziplin.
10. **Transparenz:** Begründete Fristen, Verantwortliche und Freigaben lassen sich gegenüber Prüfern erklären.

Wichtig: Eine Aufbewahrungsfrist ist keine Sicherheitsklassifizierung. Sensibilität und Lebensdauer sind zwei getrennte Achsen: Ein hochsensibler Inhalt kann kurz oder sehr lang aufzubewahren sein.

2. Das richtige Werkzeug auswählen

Viele Fehler entstehen, weil ähnlich benannte Funktionen gleichgesetzt werden. Die folgende Übersicht ordnet die wichtigsten Werkzeuge nach ihrem eigentlichen Zweck ein.

Werkzeug	Steuerungsebene	Geeignet für	Nicht dasselbe wie
Purview-Aufbewahrungsrichtlinie	Standort oder Container	Einheitliche Grundregel für viele Inhalte	Einzelklassifizierung oder Backup
Aufbewahrungsbezeichnung	Einzelnes Element	Ausnahmen, Datensatzverwaltung, Ereignis- oder Inhaltsbezug	Sensitivity Label
eDiscovery-Hold	Fallbezogen	Erhalten potenziell relevanter Inhalte für einen Rechtsfall	Allgemeiner Lebenszyklus
Vertraulichkeitsbezeichnung	Inhalt und Container	Klassifizierung, Markierung, Verschlüsselung und Zugriffsschutz	Aufbewahrungsfrist
Exchange MRM	Exchange-Postfach	Legacy-Tags, Ordnerverarbeitung und Archivierung in Exchange	Mandantenweite Purview-Richtlinie
Backup/Wiederherstellung	Kopie und Recovery	Wiederanlauf nach Verlust oder Beschädigung	Compliance-Aufbewahrung

Entscheidungsregel: Gilt dieselbe Lebenszyklusregel für einen ganzen Standort oder viele Container, beginnen Sie mit einer Richtlinie. Brauchen einzelne Inhalte eine andere Frist, eine Datenschutzdeklaration oder eine Dispositionsprüfung, verwenden Sie Aufbewahrungsbezeichnungen.

Die manuelle Prüfung richtig einordnen

Die Ausgangsdatei nennt eine manuelle Prüfung vor der Löschung. Bei Microsoft Purview wird eine solche Dispositionsprüfung über entsprechend konfigurierte Aufbewahrungsbezeichnungen umgesetzt, nicht als Standardoption einer allgemeinen Aufbewahrungsrichtlinie. [\[1\]](#)

3. So wirkt Aufbewahrung technisch

Aufbewahrung arbeitet service-seitig und in-place. Benutzer können einen Inhalt weiterhin bearbeiten oder - abhängig vom Dienst - aus ihrer Ansicht löschen. Wenn eine Aufbewahrung gilt, bewahrt Microsoft 365 eine konforme Kopie an einem dienstspezifischen, für Benutzer nicht sichtbaren Speicherort auf. [3]

Von der Anforderung zur wirksamen Aufbewahrung

Planungs-, Einführungs- und Betriebszyklus in Microsoft Purview

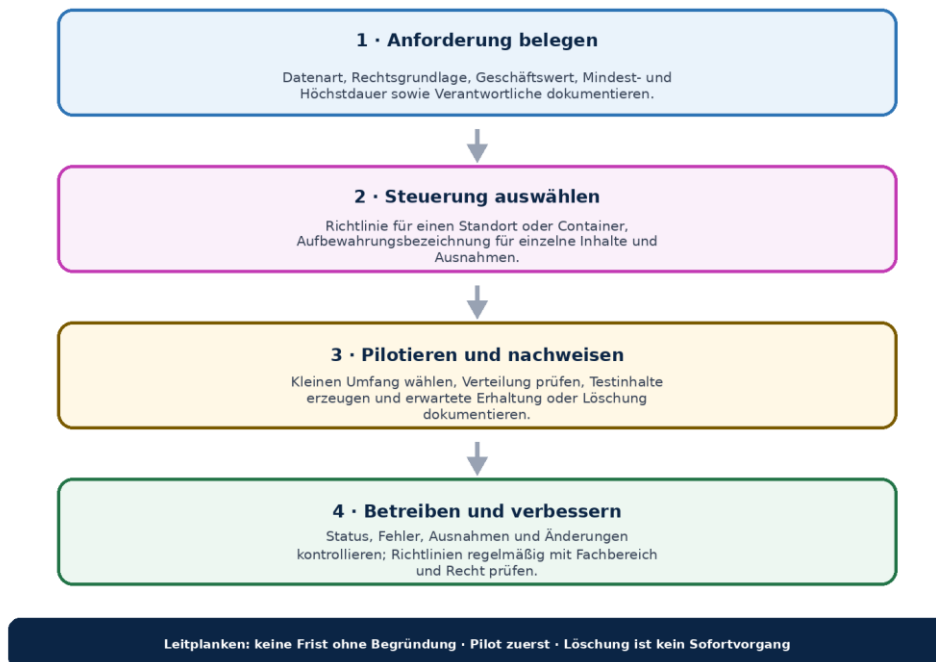


Abbildung 1: Ein belastbarer Aufbewahrungszyklus verbindet fachliche Entscheidung, technische Steuerung, Pilot und Betrieb.

Fristbeginn und Zeitrechnung

11. Die Frist beginnt nicht erst mit der Zuweisung der Richtlinie, sondern mit dem konfigurierten Alter des Inhalts.
12. Für Richtlinien ist das Erstellungsdatum üblich; bei Dateien kann je nach Standort auch die letzte Änderung unterstützt werden.
13. Monate und Jahre werden im Dienst als standardisierte Tageswerte verarbeitet; kurze Testfristen sind deshalb kein Echtzeit-Test.

Löschung ist asynchron: Ablaufdatum und endgültige Löschung sind nicht derselbe Zeitpunkt. Verteilung, Timerprozesse, Aufbewahrungsspeicher und weitere Holds können die sichtbare Wirkung verzögern.

4. Richtlinie, Standort und Inhalt zusammendenken

Eine Aufbewahrungsrichtlinie wird einem unterstützten Standort zugewiesen. Die richtige Standortwahl ist wichtiger als ein möglichst breiter Schalter: Sie bestimmt, welche Datenobjekte die Regel tatsächlich erfasst.

Typische Standorte

Standort	Beispiele	Beachten
Exchange-Postfächer	E-Mail und postfachbasierte Inhalte	Nicht mit Exchange-MRM-Tags verwechseln
SharePoint und OneDrive	Dateien, Seiten und unterstützte Elemente	Dateiversionen und Preservation Hold Library berücksichtigen
Microsoft 365-Gruppen	Gruppenpostfach und verbundene Site	Nachrichten und Dateien können unterschiedliche Standorte erfordern
Teams-Nachrichten	Chats, Kanal- und private Kanalnachrichten	Nachricht und angehängte Datei sind getrennte Objekte
Microsoft Copilot Experiences	Benutzereingaben und Antworten aus unterstützten Copilot-Erfahrungen	Referenzierte Dateien werden nicht automatisch mit derselben Frist erfasst

Neue Richtlinien verwenden für Copilot-Interaktionen den separaten Standort „Microsoft Copilot Experiences“. Ältere Richtlinien mit dem früher kombinierten Standort bleiben unterstützt, können in Mandanten mit den neuen Standorten jedoch nicht beliebig weiterbearbeitet werden. [2]

Merksatz: Eine Unterhaltung, ein Link und die verknüpfte Datei können drei unterschiedliche Aufbewahrungsobjekte sein. Prüfen Sie für jedes Objekt den tatsächlich zuständigen Standort.

5. Aufbewahrung für Copilot-Interaktionen

Für Microsoft 365 Copilot und Microsoft 365 Copilot Chat können Purview-Richtlinien Benutzereingaben und Antworten automatisch aufbewahren oder löschen. Die Compliance-Daten werden dem Benutzer zugeordnet und im Exchange-Postfach für Aufbewahrungs- und eDiscovery-Prozesse gespeichert. [4] [5]

Was die Richtlinie erfasst

14. **Standort:** Microsoft Copilot Experiences für integrierte und benutzerdefinierte Copilot-Erfahrungen.
15. **Inhalt:** Benutzereingaben und Antworten der unterstützten Copilot-Anwendungen.
16. **Ziel:** Automatisches Aufbewahren, Aufbewahren und Löschen oder ausschließliches Löschen.
17. **Bereich:** Alle Benutzer oder eine gezielt ausgewählte Pilot- beziehungsweise Zielgruppe.

Was sie nicht automatisch erfasst

18. Das Originaldokument in SharePoint oder OneDrive, auf das Copilot zugreift.
19. Eine vollständige Sicherung oder Wiederherstellung der Microsoft-365-Umgebung.
20. Sicherheitsklassifizierung, Verschlüsselung oder DLP-Regeln für den Inhalt.
21. Eine fallbezogene rechtliche Sperre; dafür ist eDiscovery zuständig.

Benutzerlöschung ≠ endgültige Löschung: Wenn ein Benutzer einen Copilot-Chat löscht, kann die Interaktion aufgrund einer Richtlinie oder eines Holds weiterhin im Compliance-Speicher erhalten und für eDiscovery auffindbar sein.

6. Fristen fachlich belastbar festlegen

Die Ausgangsdatei ordnet hoch-, mittel- und niedrigsensible Daten pauschal Fristen von einem, drei und fünf Jahren zu. Solche Werte eignen sich nur als didaktisches Beispiel. Eine produktive Frist braucht eine dokumentierte Grundlage.

Fünf Fragen vor jeder Konfiguration

22. Welche konkrete Datenart oder welcher Geschäftsprozess wird gesteuert?
23. Welche gesetzliche, vertragliche oder interne Mindestfrist gilt?
24. Gibt es eine Höchstdauer oder einen Löschanpruch, der eine längere Aufbewahrung verbietet?
25. Ab welchem Ereignis oder Datum beginnt die Frist sinnvoll zu laufen?
26. Wer trägt fachlich, rechtlich und technisch die Verantwortung und genehmigt Änderungen?

Aufbewahrungs-Steckbrief

Feld	Zu dokumentierende Entscheidung
Datenobjekt	Zum Beispiel Copilot-Interaktion, Projektdatei oder Personalakte
Geschäftszweck	Warum muss der Inhalt erhalten bleiben oder gelöscht werden?
Rechtsgrundlage	Norm, Vertrag, interne Vorgabe oder freigegebene Risikobewertung
Frist und Beginn	Dauer, Startpunkt und erwartetes Endereignis
Aktion am Ende	Keine weitere Wirkung, automatische Löschung oder Dispositionsprüfung per Bezeichnung
Owner und Freigabe	Fachbereich, Legal/Datenschutz, Records Management und IT
Ausnahmen	Holds, Sonderfälle, Länder, Benutzergruppen oder Datensatzklassen

Schulungsregel: Fristen in diesem Lab sind Übungswerte. Übernehmen Sie sie nicht ungeprüft in Produktion; lassen Sie den Aufbewahrungsplan durch die zuständigen Fach-, Rechts- und Datenschutzstellen freigeben.

7. Statische und adaptive Bereiche

Der Bereich legt fest, für welche Benutzer, Gruppen oder Sites eine Richtlinie gilt. Die Wahl beeinflusst Pflegeaufwand, Dynamik, Lizenzbedarf und Testbarkeit. [7]

Kriterium	Statischer Bereich	Adaptiver Bereich
Mitgliedschaft	Explizit ein- oder ausgeschlossen	Täglich anhand einer Abfrage ermittelt
Geeignet für	Pilot, kleine stabile Zielgruppe, einfache Ausnahme	Dynamische Abteilungen, Regionen oder Site-Eigenschaften
Einrichtung	Direkt im Richtlinienassistenten	Adaptiven Bereich vor der Richtlinie erstellen
Änderungen	Administrativ nachpflegen	Folgen gepflegten Attributen automatisch
Betriebsrisiko	Vergessene Ein-/Austritte	Falsche oder unvollständige Attribute und Abfragen
Lizenzierung	Szenarioabhängig	Erweiterte Lizenzanforderungen prüfen

Empfehlung für das Lab

27. Mit einem statischen Bereich und wenigen Testbenutzern beginnen.
28. Zielbenutzer und Ausschlüsse vor dem Speichern mit einer zweiten Person gegenlesen.
29. Adaptive Bereiche erst verwenden, wenn die zugrunde liegenden Attribute zuverlässig gepflegt werden.
30. Bei einer späteren Migration die alte Richtlinie aktiv lassen, bis die neue nachweislich verteilt ist.

Besonderheit Copilot: Administrative Einheiten werden für Richtlinien am Standort Microsoft Copilot Experiences derzeit nicht unterstützt. Im Assistenten bleibt daher „Gesamtes Verzeichnis“ bestehen.

8. Rollen, Lizenzen und Voraussetzungen

Prüfen Sie die Voraussetzungen, bevor Sie im Portal beginnen. Eine technisch korrekt angelegte Richtlinie ist wertlos, wenn Zielbenutzer nicht lizenziert sind, Rollen fehlen oder der Mandant die erforderliche Abrechnung für KI-Standorte nicht eingerichtet hat.

Berechtigungen nach dem Least-Privilege-Prinzip

31. **Empfohlen:** Compliance Administrator für die Verwaltung von Aufbewahrungsrichtlinien und -bezeichnungen.
32. **Granular:** Eigene Purview-Rollengruppe mit der Rolle Retention Management; für Leserechte View-Only Retention Management.
33. **Erweitert:** Records Management-Administratorgruppe, wenn Dateiplan, Datensätze und Dispositionsprüfung zum Auftrag gehören.

Lizenz- und Mandantencheck

34. Lizenzanforderungen hängen von Standort, Richtlinientyp und erweiterten Funktionen wie adaptiven Bereichen oder automatischer Bezeichnung ab.
35. Für Aufbewahrungsrichtlinien mit den KI-Standorten Microsoft Copilot Experiences, Enterprise AI Apps oder Other AI Apps muss Pay-as-you-go-Abrechnung eingerichtet sein.
36. Microsoft dokumentiert dabei keine Gebühr für Microsoft-365-Copilot-Interaktionen; die Voraussetzung sollte dennoch vor dem Lab geprüft werden.
37. Jeder betroffene Benutzer beziehungsweise Dienst muss die für das konkrete Szenario erforderlichen Nutzungsrechte besitzen.

Da Microsoft Lizenzpläne und Funktionszuordnungen ändern kann, ist die aktuelle Microsoft-Purview-Dienstbeschreibung vor dem produktiven Rollout maßgeblich. [\[6\]](#) [\[11\]](#)

Sicherer Lab-Rahmen: Verwenden Sie Testbenutzer, dokumentierte Testdaten und einen Namen mit eindeutiger Kennzeichnung wie LAB oder PILOT. Aktivieren Sie keine Preservation Lock im Training.

9. Administrations-Lab vorbereiten

Das Lab erstellt eine statische Pilot-Richtlinie für Copilot-Interaktionen. Der Beispielwert dient ausschließlich dem Lernen und ersetzt keinen freigegebenen Aufbewahrungsplan.

Übungsszenario

Merkmal	Festlegung für das Lab
Richtliniennamen	LAB-Copilot-Interaktionen-180T-RetainDelete
Ziel	Copilot-Eingaben und -Antworten 180 Tage aufbewahren und anschließend löschen
Bereich	Statisch; ausschließlich benannte Testbenutzer
Standort	Microsoft Copilot Experiences
Fristbeginn	Alter der Interaktion beziehungsweise Erstellungszeitpunkt
Endaktion	Automatisch löschen
Freigabe	Trainer/Lab-Owner; für Produktion zusätzlich Fachbereich, Legal und Datenschutz

Vorabcheck

38. Purview-Rolle ist aktiv und der Zugriff auf Data Lifecycle Management funktioniert.
39. Pay-as-you-go-Voraussetzung für den KI-Standort wurde im Mandanten geprüft.
40. Mindestens zwei Testbenutzer sind bekannt; produktive Führungskräfte oder sensible Konten sind ausgeschlossen.
41. Die Lab-Frist, Endaktion und erwarteten Auswirkungen sind schriftlich festgehalten.
42. Ein Rückbauplan ohne Preservation Lock ist vereinbart.

Nicht überspringen: Die Namen von Aufbewahrungsrichtlinien und ihr Bereichstyp lassen sich nach dem Speichern nicht in jedem Fall ändern. Verwenden Sie eine konsistente Benennung und prüfen Sie die Zusammenfassung sorgfältig.

10. Lab: Richtlinie im Purview-Portal erstellen

Die Bezeichnungen im Portal können je nach Sprache und Rollout leicht variieren. Der fachliche Ablauf bleibt gleich. [2]

Schritt 1 · Richtlinienassistent öffnen

43. Melden Sie sich am Microsoft Purview-Portal an.
44. Öffnen Sie Lösungen > Datenlebenszyklusverwaltung > Richtlinien > Aufbewahrungsrichtlinien.
45. Wählen Sie Neue Aufbewahrungsrichtlinie.
46. Tragen Sie LAB-Copilot-Interaktionen-180T-RetainDelete und eine aussagekräftige Beschreibung ein.

Schritt 2 · Verzeichnis und Bereich wählen

47. Belassen Sie für diese Copilot-Richtlinie die administrative Einheit auf Gesamtes Verzeichnis.
48. Wählen Sie den Richtlinientyp Statisch.
49. Lesen Sie die Zusammenfassung, bevor Sie zum Standort wechseln.

Schritt 3 · Standort und Benutzer begrenzen

50. Aktivieren Sie ausschließlich Microsoft Copilot Experiences.
51. Öffnen Sie die Auswahl für alle Benutzer und ändern Sie sie auf die vorgesehenen Testbenutzer.
52. Prüfen Sie Ein- und Ausschlüsse anhand der vorbereiteten Liste.
53. Lassen Sie nicht benötigte Standorte deaktiviert; Dateien werden in einem separaten Test behandelt.

Kontrollpunkt: Im Pilot dürfen nur die Testbenutzer und nur der Standort Microsoft Copilot Experiences ausgewählt sein. Ein Screenshot der Zusammenfassung gehört zur Lab-Dokumentation.

11. Lab: Frist, Endaktion und Nachweis

Schritt 4 · Aufbewahrungsverhalten konfigurieren

54. Wählen Sie Inhalte für einen bestimmten Zeitraum aufbewahren.
55. Setzen Sie die Übungsfrist auf 180 Tage.
56. Wählen Sie am Ende der Aufbewahrungsfrist Elemente automatisch löschen.
57. Bestätigen Sie als Fristbezug das Alter beziehungsweise den Erstellungszeitpunkt der Interaktion.

Schritt 5 · Prüfen und speichern

58. Lesen Sie Name, Bereich, Benutzer, Standort, Frist und Endaktion laut im Vier-Augen-Prinzip vor.
59. Speichern Sie die Richtlinie nur, wenn alle Werte dem Lab-Steckbrief entsprechen.
60. Notieren Sie Erstellungszeit, Verantwortlichen und Richtlinien-ID beziehungsweise Portalverweis.

Schritt 6 · Verteilung und Test dokumentieren

61. Öffnen Sie die Richtlinie und prüfen Sie den Verteilungsstatus für alle ausgewählten Standorte.
62. Planen Sie bis zu sieben Tage ein, bis eine neue Richtlinie vollständig angewendet wird.
63. Erzeugen Sie danach mit den Testbenutzern eindeutig erkennbare Copilot-Testinteraktionen ohne reale sensible Daten.
64. Dokumentieren Sie Zeitstempel, Benutzer, erwartete Frist und das spätere Prüfergebnis.
65. Testen Sie keine endgültige Löschung durch Abwarten einer produktiven Frist; prüfen Sie Konfiguration und Nachweise.

Zeitverhalten: Die Richtlinienverteilung kann bis zu sieben Tage dauern. Auch nach Fristablauf laufen Hintergrundprozesse; eine Löschung nach einem Tag ist daher kein verlässlicher Soforttest.

12. Referenzierte Dateien separat steuern

Wenn Copilot eine Datei aus SharePoint oder OneDrive nutzt oder in einer Antwort referenziert, steuert die Interaktionsrichtlinie nicht automatisch den Lebenszyklus dieser Datei. Dafür gelten die Aufbewahrungseinstellungen des Dateistandorts. [5]

Zwei getrennte Schutzpfade

Objekt	Passende Steuerung	Beispiel
Copilot-Eingabe und -Antwort	Aufbewahrungsrichtlinie am Standort Microsoft Copilot Experiences	Interaktion 180 Tage aufbewahren, dann löschen
Originaldatei	Richtlinie oder Aufbewahrungsbezeichnung für SharePoint/OneDrive	Vertrag nach freigegebenem Dateiplan behandeln
Beim Teilen referenzierte Dateiversion	Automatische Aufbewahrungsbezeichnung für Cloudanlagen und Links in Copilot	Version zum Zeitpunkt der Referenz erhalten

Cloudanlagen mit Aufbewahrungsbezeichnung

66. Erstellen oder wählen Sie eine Aufbewahrungsbezeichnung mit der fachlich erforderlichen Frist.
67. Erstellen Sie eine Richtlinie zur automatischen Anwendung der Bezeichnung.
68. Wählen Sie die Bedingung für Cloudanlagen und Links, die in Exchange, Teams, Viva Engage und Copilot geteilt werden.
69. Konfigurieren Sie den Fristbeginn auf den Zeitpunkt der Bezeichnung, wie von Microsoft für dieses Szenario empfohlen.
70. Prüfen Sie Versionierung und unterstützte Dateitypen beziehungsweise Grenzen.

Die automatisch angewendete Bezeichnung schützt die beim Referenzieren verfügbare Dateiversion; sie ersetzt nicht automatisch den gesamten Dateiplan der Site. [9]

Praxisfrage: Müssen Prüfer später nur die Unterhaltung sehen oder auch genau die Dateiversion, auf die sich die Antwort bezog? Die Antwort bestimmt, ob zusätzlich die Cloudanlagen-Option erforderlich ist.

13. Mehrere Richtlinien und Holds

Ein Inhalt kann gleichzeitig von mehreren Richtlinien, einer Aufbewahrungsbezeichnung und einem eDiscovery-Hold betroffen sein. Microsoft 365 ermittelt das Ergebnis anhand der Aufbewahrungsprinzipien; eine Löschrichtlinie darf bestehende Erhaltungspflichten nicht einfach verkürzen. [1]

Vereinfachte Entscheidungslogik

71. **1. Halten schlägt Löschen:** Ein eDiscovery-Hold oder eine aktive Aufbewahrung verhindert die frühere endgültige Löschung.
72. **2. Längste Erhaltung zählt:** Treffen mehrere Aufbewahrungsfristen zu, bleibt der Inhalt mindestens bis zum spätesten maßgeblichen Ende erhalten.
73. **3. Explizite Steuerung zählt:** Eine ausdrücklich angewendete Aufbewahrungsbezeichnung kann gegenüber allgemeinen Einstellungen maßgeblich sein.
74. **4. Ohne Erhaltung gilt Löschlogik:** Bei mehreren reinen Löschrregeln kann der früheste maßgebliche Löschezitpunkt wirken.

Szenario	Erwartetes Ergebnis
Richtlinie: 3 Jahre aufbewahren; Bezeichnung: 7 Jahre aufbewahren	Der Inhalt bleibt grundsätzlich bis zum längeren maßgeblichen Aufbewahrungsende erhalten.
Nur löschen nach 30 Tagen; eDiscovery-Hold aktiv	Der Hold verhindert die endgültige Löschung, solange er gilt.
Nur löschen nach 1 Jahr und nur löschen nach 3 Jahren; keine weitere Aufbewahrung	Die frühere maßgebliche Löschung kann greifen.
Copilot-Interaktion 180 Tage; referenzierte Datei 7 Jahre	Beide Objekte folgen getrennten Standorten und können unterschiedliche Endzeitpunkte haben.

Bei Unsicherheit: Bewerten Sie nicht nur die nominelle Frist, sondern den konkreten Inhalt, Startpunkt, Anwendungsweg, Standort und alle Holds. Für kritische Fälle nutzen Sie den offiziellen Aufbewahrungs-Flowchart und beziehen Records Management ein.

14. Rollout und Änderungssteuerung

Aufbewahrungsrichtlinien wirken oft unsichtbar, aber weitreichend. Ein belastbarer Rollout verbindet technische Kontrolle mit fachlicher Freigabe, Kommunikation und einem nachvollziehbaren Änderungsprozess.

Empfohlenes Stufenmodell

Stufe	Umfang	Freigabekriterium
1 · Entwurf	Steckbrief, Frist, Owner, Rechtsgrundlage	Fachliche und rechtliche Freigabe liegt vor
2 · Lab	Testmandant oder klar begrenzte Lab-Konten	Assistent, Status und Nachweis funktionieren
3 · Pilot	Kleine repräsentative Benutzergruppe	Keine unerwarteten Standorte, Fehler oder Konflikte
4 · Welle	Abteilung oder definierter Bereich	Support und Monitoring sind vorbereitet
5 · Betrieb	Freigegebter Zielumfang	Owner, Reviewtermin und Änderungsverfahren sind aktiv

Änderungscheck

75. Ändert sich nur die Dauer oder auch Bereich, Standort beziehungsweise Endaktion?
76. Welche bestehenden Inhalte erhalten die neue Einstellung und ab welchem Fristbeginn?
77. Greifen weitere Richtlinien, Bezeichnungen, Holds oder Preservation Lock?
78. Sind Datenschutz, Records Management, Fachbereich, Support und Prüfer informiert?
79. Wie werden Freigabe, Änderung, Verteilungsstatus und Ergebnis dokumentiert?

Preservation Lock: Eine gesperrte Richtlinie kann nicht deaktiviert oder gelöscht und nicht weniger restriktiv gemacht werden - auch nicht durch globale Administratoren. Aktivieren Sie diese Funktion nur nach formaler Entscheidung und nie im Lab.

Preservation Lock wird absichtlich nur per PowerShell aktiviert und unterstützt derzeit keine adaptiven Richtlinienbereiche. [\[10\]](#)

15. Betrieb, Monitoring und Fehlerbehebung

Der Betrieb beginnt nach dem Speichern. Verantwortliche prüfen regelmäßig, ob die Richtlinie verteilt ist, der Zielumfang stimmt, Fehler behoben sind und die fachliche Grundlage noch gilt.

Betriebsrhythmus

Zeitpunkt	Kontrolle	Nachweis
Nach Erstellung	Verteilungsstatus, Benutzer und Standort	Screenshot/Export und Ticket
Nach 7 Tagen	Fehler, ausstehende Verteilung, erste Testinteraktionen	Lab-Protokoll
Monatlich	Richtlinienstatus und offene Incidents	Betriebscheckliste
Quartalsweise	Zielumfang, Ausnahmen, Lizenzen und Rollen	Owner-Review
Mindestens jährlich	Frist, Rechtsgrundlage, Zweck und Löschkonzept	Formale Re-Zertifizierung

Typische Probleme

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Prüfung/Abhilfe
Richtlinie bleibt ausstehend	Verteilung benötigt Zeit oder enthält Fehler	Bis zu sieben Tage abwarten, Statusdetails prüfen, Fehler gezielt beheben
Testbenutzer nicht erfasst	Falscher Ein-/Ausschluss oder adaptive Attribute fehlen	Bereich, Benutzerobjekt, Lizenz und Scope-Abfrage prüfen
Chat gelöscht, aber noch auffindbar	Aufbewahrung oder Hold wirkt erwartungsgemäß	Angewendete Richtlinien und Holds statt nur die Benutzeroberfläche prüfen
Datei fehlt trotz erhaltener Interaktion	Interaktion und Datei wurden getrennt gesteuert	SharePoint-/OneDrive-Regeln und Cloudanlagen-Szenario kontrollieren
Löschung erfolgt nicht sofort	Timer- und Compliance-Prozesse oder längere Aufbewahrung	Fristbeginn, Verarbeitungsspanne und Konfliktregeln dokumentieren

Microsoft unterstützt keine Richtlinien mit ungelösten Verteilungsfehlern. Behandeln Sie einen Fehlerstatus als Betriebsstörung und dokumentieren Sie die Korrektur. [\[12\]](#)

16. Praxisauftrag

Entwerfen Sie für Ihre Organisation eine sichere Pilot-Richtlinie. Die Aufgabe kann ohne Schreibzugriff als Design-Workshop oder mit einem Lab-Mandanten praktisch durchgeführt werden.

Aufgabe A · Anforderung klären

80. Wählen Sie genau ein Datenobjekt: Copilot-Interaktionen oder einen klar definierten Dateityp.
81. Dokumentieren Sie Zweck, Rechtsgrundlage, Mindest- und Höchstdauer sowie Fristbeginn.
82. Benennen Sie Owner, Freigabestellen und bekannte Ausnahmen.

Aufgabe B · Steuerung entwerfen

83. Entscheiden Sie zwischen Richtlinie, Aufbewahrungsbezeichnung oder eDiscovery-Hold.
84. Wählen Sie Standort, statischen/adaptiven Bereich und Endaktion.
85. Beschreiben Sie getrennt, wie verknüpfte Dateien oder Interaktionen behandelt werden.

Aufgabe C · Pilot und Nachweis planen

86. Definieren Sie maximal zehn Testbenutzer oder einen klar begrenzten Teststandort.
87. Formulieren Sie drei Testfälle: normaler Ablauf, Benutzerlöschung und konkurrierender Hold.
88. Legen Sie Belege, Kontrollzeitpunkte, Abbruchkriterien und Rückbau fest.

Abnahmekriterien

Kriterium	Erfüllt, wenn ...
Begründung	Frist und Endaktion nachvollziehbar belegt sind
Scope	nur die geplanten Benutzer/Standorte erfasst werden
Trennung	Interaktion und referenzierte Datei separat bewertet sind
Nachweis	Status, Testdaten und Ergebnis reproduzierbar dokumentiert sind
Betrieb	Owner, Reviewtermin und Fehlerweg feststehen

17. Wissenscheck

Beantworten Sie die Fragen zunächst ohne Nachschlagen. Mehrere Aussagen können teilweise richtig klingen; entscheiden Sie nach Steuerungsebene und Datenobjekt.

1. Wer erstellt die Aufbewahrungsrichtlinie für Copilot-Interaktionen: Copilot oder ein Purview-Administrator?

Antwort: _____

2. Wann ist eine Aufbewahrungsbezeichnung einer Richtlinie vorzuziehen?

Antwort: _____

3. Erfasst eine Richtlinie am Standort Microsoft Copilot Experiences automatisch das Originaldokument in SharePoint?

Antwort: _____

4. Warum ist eine Frist von einem Tag kein verlässlicher Soforttest für endgültige Löschung?

Antwort: _____

5. Welcher Bereich eignet sich typischerweise am besten für einen kleinen Pilot?

Antwort: _____

6. Was passiert, wenn ein eDiscovery-Hold und eine reine Löschrichtlinie gleichzeitig gelten?

Antwort: _____

7. Welche zusätzliche Steuerung kann die in Copilot referenzierte Dateiversion erhalten?

Antwort: _____

8. Warum sollten die Beispielwerte 1/3/5 Jahre aus der Ausgangsdatei nicht direkt produktiv übernommen werden?

Antwort: _____

9. Was ist vor einer Aktivierung von Preservation Lock zwingend zu klären?

Antwort: _____

10. Welche vier Nachweise gehören mindestens in ein Lab-Protokoll?

Antwort: _____

18. Lösungen, Glossar und Quellen

Lösungshinweise

89. 1. Ein berechtigter Administrator konfiguriert die Richtlinie in Microsoft Purview; Copilot ist der gesteuerte Datenstandort.
90. 2. Wenn einzelne Inhalte abweichende Fristen, Datensatzstatus, Ereignisbezug oder Dispositionsprüfung benötigen.
91. 3. Nein. Die Datei folgt den Aufbewahrungsregeln von SharePoint/OneDrive beziehungsweise einer eigenen Bezeichnung.
92. 4. Richtlinienverteilung und dienstseitige Timer- sowie Compliance-Prozesse sind asynchron; weitere Holds können zusätzlich verlängern.
93. 5. Ein statischer Bereich mit explizit benannten Testbenutzern.
94. 6. Der Hold verhindert die endgültige Löschung, solange er wirksam ist.
95. 7. Eine automatisch angewendete Aufbewahrungsbezeichnung für Clouddaten und Links, die in Copilot referenziert werden.
96. 8. Weil Fristen anhand konkreter Rechtsgrundlagen, Zwecke, Datenarten, Startpunkte und Höchstdauern freigegeben werden müssen.
97. 9. Die formale regulatorische Notwendigkeit und die irreversible Wirkung: Die Richtlinie kann danach nicht abgeschwächt, deaktiviert oder gelöscht werden.
98. 10. Richtlinienzusammenfassung, Verteilungsstatus, Testdaten mit Zeitstempeln und dokumentiertes Ergebnis/Abweichungen.

Kurzglossar

Begriff	Bedeutung
Aufbewahrungsrichtlinie	Einheitliche Lebenszyklusregel für einen unterstützten Standort oder Container
Aufbewahrungsbezeichnung	Aufbewahrungseinstellung auf Ebene eines einzelnen Inhalts
Disposition	Entscheidung und Verarbeitung am Ende einer Aufbewahrungsfrist
eDiscovery-Hold	Fallbezogene Erhaltung potenziell relevanter Inhalte
Statischer Bereich	Explizit ausgewählte Benutzer, Gruppen oder Standorte
Adaptiver Bereich	Dynamische Auswahl über Abfragen auf gepflegte Attribute
Microsoft Copilot Experiences	Purview-Standort für Eingaben und Antworten unterstützter Copilot-Erfahrungen
SubstrateHolds	Verdeckter Postfachbereich zur dienstseitigen Erhaltung von Interaktionsdaten
Preservation Lock	Nicht rückgängig zu machende Sperre gegen Abschwächung oder Entfernung einer Richtlinie

Offizielle Microsoft-Quellen

Die Portaloberfläche, Lizenzierung und Funktionsabdeckung können sich ändern. Prüfen Sie vor einem produktiven Rollout die aktuelle Dokumentation.

- [1] [Informationen zu Aufbewahrungsrichtlinien und -bezeichnungen](#)
- [2] [Aufbewahrungsrichtlinien erstellen und konfigurieren](#)
- [3] [Einstellungen für Aufbewahren und Löschen](#)
- [4] [Aufbewahrung für Copilot- und KI-Apps](#)
- [5] [Microsoft Purview für Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat](#)
- [6] [Erste Schritte mit Data Lifecycle Management](#)
- [7] [Adaptive Bereiche in Microsoft Purview](#)
- [8] [Aufbewahrungsbezeichnungen veröffentlichen und anwenden](#)
- [9] [Aufbewahrungsbezeichnungen automatisch anwenden](#)
- [10] [Preservation Lock für Aufbewahrungsrichtlinien](#)
- [11] [Microsoft Purview Service Description und Lizenzierung](#)
- [12] [Fehler in Aufbewahrungsrichtlinien identifizieren](#)
- [13] [Microsoft-Learn-Modul: Aufbewahrung implementieren und verwalten](#)

Abschluss-Checkliste

- 99. Frist, Beginn und Endaktion sind fachlich und rechtlich begründet.
- 100. Richtlinie, Bezeichnung, Hold und Backup sind korrekt voneinander abgegrenzt.
- 101. Copilot-Interaktionen und referenzierte Dateien wurden separat bewertet.
- 102. Rollen, Lizenzen, Pay-as-you-go-Voraussetzung und Zielbereich sind geprüft.
- 103. Pilot, Verteilungsstatus, Testnachweise, Betrieb und Reviewtermin sind dokumentiert.

Kernbotschaft: Gute Aufbewahrung beginnt nicht im Portal, sondern mit einer belegten Entscheidung. Microsoft Purview setzt diese Entscheidung technisch um - nachvollziehbar, standortbezogen und kontrollierbar.