

SCHULUNGSUNTERLAGE · ADMINISTRATION

Überwachung von Microsoft 365 Copilot

Auditereignisse suchen, Datensätze auswerten und Ergebnisse
nachvollziehbar dokumentieren

Eine verständliche Lab- und Betriebsunterlage mit Schritt-für-Schritt-Anleitung,
Analysehilfe, Checklisten, Praxisfall und Wissenskontrolle.

Zielgruppe: Microsoft-365-Administratoren, Security- und Compliance-Verantwortliche sowie Trainer

Schwerpunkte: Purview Audit · CopilotInteraction · Suche · Analyse · Export · Betrieb

Stand: August 2026

Lernziele und Lernpfad

Diese Unterlage verbindet die technische Einordnung von Copilot-Auditereignissen mit einem sicheren Administrations-Lab und einem wiederholbaren Untersuchungsprozess.

Nach Abschluss: können Sie die Auditvoraussetzungen prüfen, eine zielgerichtete Copilot-Suche ausführen, wichtige Datensatzfelder interpretieren, Ergebnisse exportieren und Folgemaßnahmen sauber abgrenzen.

Lernziele

1. Audit, Nutzungsbericht, Communication Compliance und eDiscovery voneinander abgrenzen.
2. Rollen, Aktivierungsstatus, Lizenz- und Aufbewahrungsgrenzen einordnen.
3. Copilot-Interaktionen über die Operation CopilotInteraction auffinden.
4. Zeitbereich, UTC, Benutzer, RecordType, Workload und AppHost korrekt auswerten.
5. Ressourcenverweise, Webzugriff und Nachrichtenmetadaten im Kontext prüfen.
6. CSV-Exporte vollständig und datenschutzgerecht weiterverarbeiten.

Lernpfad

Kapitel	Inhalt	Richtzeit
1–3	Einordnung, Datenfluss und Copilot-Auditdatensätze	30 Min.
4–6	Rollen, Aufbewahrung und Suchplanung	30 Min.
7–9	Administrations-Lab, Analyse und Export	45 Min.
10–12	Werkzeugwahl, Betrieb und Fehlerbehebung	30 Min.
13–15	Praxisauftrag, Wissenscheck und Nachschlagewerk	20 Min.

Hinweis zur Ausgangsdatei: Der letzte Abschnitt der Quelldatei wiederholt Inhalte zur Kommunikationscompliance aus Lab 3. Diese Doppelung wurde entfernt; Lab 4 konzentriert sich vollständig auf Audit und Überwachung.

1. Überwachung richtig einordnen

Microsoft Purview Audit stellt eine durchsuchbare Ereignisspur für Aktivitäten von Benutzern und Administratoren bereit. Für Copilot werden sowohl Interaktionen als auch bestimmte administrative Änderungen protokolliert, sofern Auditing im Mandanten aktiviert ist. [1]

Was Audit beantwortet

7. **Wer?** Welches Benutzer-, Administrator- oder Dienstkonto hat das Ereignis ausgelöst?
8. **Wann?** Zu welchem UTC-Zeitpunkt wurde die Aktivität protokolliert?
9. **Was?** Welche Operation und welcher Datensatztyp wurden aufgezeichnet?
10. **Wo?** In welchem AppHost beziehungsweise Workload fand die Interaktion statt?
11. **Womit?** Welche Ressourcen, Plugins oder Richtlinienhinweise sind im Datensatz referenziert?

Was Audit allein nicht leistet

Erwartung	Tatsächliche Rolle von Audit	Geeignete Ergänzung
Vollständiges Prompt-Transkript lesen	Audit zeigt vor allem Ereignis- und Kontextmetadaten; Inhalte sind nicht universell als Klartext enthalten.	Activity Explorer/DSPM, Communication Compliance oder eDiscovery – nur mit passender Berechtigung
Nutzung und Adoption bewerten	Einzelauditereignisse sind kein fertiger Adoptionsbericht.	Microsoft-365-Copilot-Nutzungsbericht oder Copilot Dashboard
Risiken automatisch sanktionieren	Ein Datensatz ist ein Nachweis, keine abschließende Bewertung.	Freigegebener Untersuchungs- und Entscheidungsprozess

Merksatz: Audit beantwortet Ereignisfragen. Es ersetzt weder Inhaltsprüfung noch Rechtsbewertung noch ein abgestimmtes Incident-Verfahren.

2. Vom Ereignis zum Nachweis

Die Qualität einer Untersuchung hängt weniger von einer möglichst breiten Suche als von einer klaren Fragestellung, reproduzierbaren Filtern und einer geschützten Beweiskette ab. [2]

Von der Copilot-Interaktion zum belastbaren Nachweis

Vereinfachter Untersuchungsablauf mit Microsoft Purview Audit

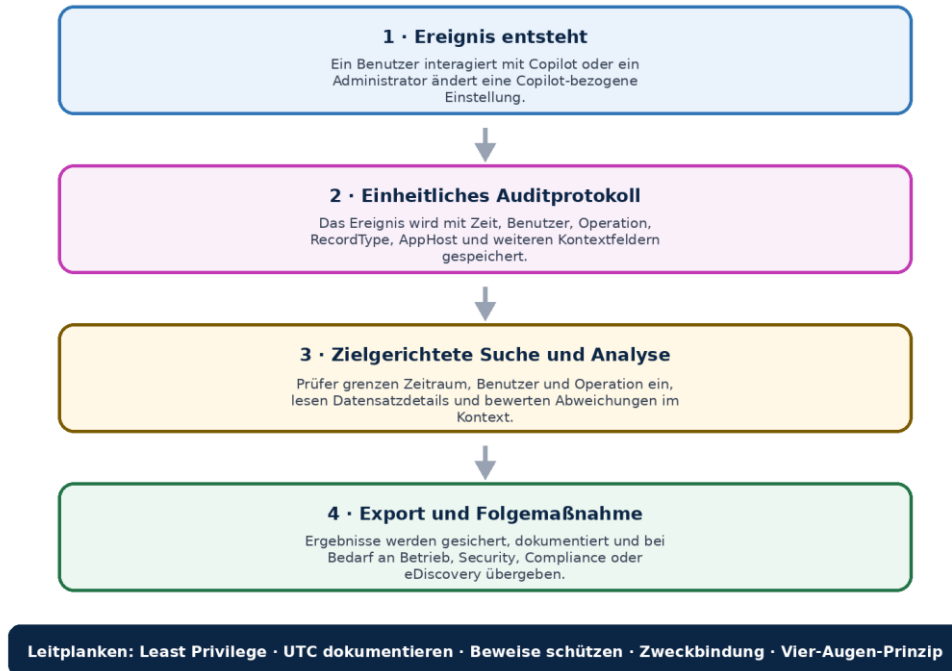


Abbildung 1: Vereinfachter Copilot-Auditworkflow (didaktische Darstellung).

Beweiskette: Notieren Sie Suchname, Suchkriterien, UTC-Zeitraum, Ausführenden, Exportzeitpunkt, Dateiname, Ablageort und jede nachträgliche Transformation.

3. Was Copilot im Auditprotokoll hinterlässt

Benutzerinteraktionen mit Microsoft-Copilots werden typischerweise als Operation und RecordType CopilotInteraction protokolliert. Der Datensatz kann unter anderem AppHost, Ressourcenverweise, Plugins sowie IDs von Prompt- und Antwortnachrichten enthalten. [1]

Zentrale Felder

Feld	Bedeutung	Prüffrage
CreationDate	Zeitpunkt des Ereignisses in UTC	Passt der Zeitpunkt zum gemeldeten Sachverhalt?
Operation	Name der protokollierten Aktivität, z. B. CopilotInteraction	Ist die exakte Operation gesucht worden?
RecordType / Workload	Kategorie des Datensatzes, z. B. CopilotInteraction / Copilot	Handelt es sich um Microsoft Copilot oder eine andere KI-App-Kategorie?
UserId	Auslösendes Benutzer-, Admin- oder Dienstkonto	Ist das Konto erwartet und im Untersuchungsumfang?
AppHost	Copilot-Oberfläche bzw. Anwendung wie Word, Teams, Outlook oder BizChat	Wo fand die Interaktion statt?
AccessedResources	Referenzen auf Dateien, Sites, E-Mails oder andere verwendete Ressourcen	Welche Daten wurden gelesen, erstellt oder geändert?
Messages	Nachrichten-IDs und Kennzeichen für Prompt/Antwort; ggf. weitere Flags	Wie viele Nachrichten gehören zur Interaktion?
AISystemPlugin	Verwendete Erweiterungen oder Systemplugins	Ist BingWebSearch als öffentlicher Webzugriff erkennbar?

Wichtig: Ein Feld kann je nach Copilot-Produkt und Szenario fehlen oder anders befüllt sein. Bewerten Sie niemals ein einzelnes Feld ohne Operation, Zeit, Benutzer und AppHost zusammenzulesen.

4. Rollen, Aktivierung und Aufbewahrung

Audit (Standard) ist für viele Enterprise-Organisationen standardmäßig aktiv. Bei SMB-Lizenzen und bestimmten Testmandanten kann eine manuelle Aktivierung erforderlich sein. Prüfen Sie den Status, bevor Sie das Lab starten. [3] [4]

Rollen nach Least Privilege

Rollengruppe / Rolle	Berechtigung	Empfohlener Einsatz
Audit Reader / View-Only Audit Logs	Auditprotokoll suchen und exportieren; Auditing nicht aktivieren oder deaktivieren	Standardrolle für Prüfer und Analysten
Audit Manager / Audit Logs	Suchen, exportieren und Auditeinstellungen verwalten	Wenige verantwortliche Administratoren
Exchange-Rolle Audit Logs	Für Audit-Cmdlets und zum Aktivieren/Deaktivieren über Exchange Online	Nur wenn PowerShell- oder Statusänderungen erforderlich sind

Status sicher prüfen

Exchange Online PowerShell

```
Get-AdminAuditLogConfig | Format-List UnifiedAuditLogIngestionEnabled
```

Kontext des Befehls: Führen Sie die Abfrage in Exchange Online PowerShell aus. In Security & Compliance PowerShell kann dieselbe Eigenschaft laut Microsoft fälschlich immer False anzeigen. True bedeutet, dass die einheitliche Auditprotokollaufnahme aktiv ist.

Aufbewahrung nicht pauschalisieren

12. **Audit (Standard).** Auditdatensätze werden grundsätzlich 180 Tage aufbewahrt, sofern Lizenz und Richtlinien nichts Abweichendes bestimmen.
13. **Audit (Premium).** Einjährige Standardaufbewahrung gilt für bestimmte Workloads und entsprechend lizenzierte Benutzer; daraus folgt nicht automatisch eine einjährige Aufbewahrung jedes Copilot-Datensatzes.
14. **Längere Fristen.** Erfordern passende Lizenzen und Auditaufbewahrungsrichtlinien. Vor einer Untersuchung muss die tatsächlich wirksame Richtlinie geprüft werden.

5. Eine belastbare Suche planen

Eine gute Suche ist eng genug für vollständige Ergebnisse und breit genug, um die Fragestellung nicht vorwegzunehmen.

Von der Frage zu den Filtern

Frage	Suchkriterium	Beispiel
Wann geschah es?	Datum und Uhrzeit in UTC	10.08.2026, 06:00–12:00 UTC
Wer war beteiligt?	Benutzer	test.user@contoso.com
Welche Aktivität?	Activities – operation names	CopilotInteraction
Welche Kategorie?	Record types / Workloads	CopilotInteraction / Copilot
Welche Ressource?	Datei, Ordner oder Site; alternativ Offlinefilter im Export	Projektplan.docx oder SharePoint-Site
Wie reproduzieren?	Eindeutiger Suchname	LAB4_Copilot_UserA_20260810

Grenzen der Portalsuche

15. Der maximale Zeitraum pro Suchauftrag beträgt 180 Tage; längere Aufbewahrung muss in mehrere Zeitfenster zerlegt werden.
16. Ein Konto kann bis zu zehn Suchaufträge gleichzeitig ausführen; davon höchstens einen ungefilterten Auftrag.
17. Abgeschlossene Suchaufträge bleiben 30 Tage in der Suchhistorie verfügbar.
18. Breite Suchen können in großen Mandanten bis zu 48 Stunden dauern.
19. Operationen müssen exakt geschrieben werden; CopilotInteraction ist nicht gleich „Copilot Interaction“.

Suchgrenzen und Suchaufträge gemäß aktueller Microsoft-Purview-Dokumentation. [\[2\]](#)

UTC-Regel: Portal und Ergebnisfelder verwenden UTC. Dokumentieren Sie zusätzlich die lokale Zeitzone und Sommerzeit, wenn Sie mit Tickets, Interviews oder Endgeräteprotokollen vergleichen.

6. Lab vorbereiten

Ziel des Labs ist eine kontrollierte Copilot-Interaktion zu erzeugen, sie nach angemessener Verarbeitungszeit zu finden und den Datensatz ohne produktive Änderungen zu analysieren.

Voraussetzungen

20. Freigegebener Testmandant oder klar abgegrenzter Testbenutzer.
21. Microsoft 365 Copilot beziehungsweise Copilot Chat für das Testszenario verfügbar.
22. Audit Reader oder Audit Manager im Microsoft Purview-Portal.
23. Auditing aktiviert und Status dokumentiert.
24. Keine realen personenbezogenen, vertraulichen oder geheimen Daten im Testprompt.
25. Zeitfenster, Testkonto, AppHost und erwartete Operation vorab notiert.

Kontrollierter Testfall

Element	Festlegung
Testkonto	Ein freigegebenes Konto ohne produktive Sonderrollen
AppHost	Zum Beispiel Word oder Microsoft 365 Copilot Chat
Testprompt	Unkritischer, eindeutiger Text ohne echte Geschäftsdaten
Zeitstempel	Start und Ende in lokaler Zeit sowie umgerechnet in UTC
Erwartung	Mindestens ein CopilotInteraction-Datensatz mit passendem Benutzer und AppHost
Abbruchkriterium	Kein produktiver Inhalt, keine Rollenänderung, keine Deaktivierung von Audit

Verarbeitungszeit: Auditereignisse sind nicht zwingend sofort sichtbar. Für Kernservices nennt Microsoft typischerweise 60–90 Minuten; andere Dienste können länger benötigen. Nach einer erstmaligen Aktivierung können mehrere Stunden vergehen.

7. Administrations-Lab: Copilot-Interaktion suchen

Führen Sie die Schritte zunächst mit einem eng begrenzten Zeitfenster und genau einem Testbenutzer aus.

A · Purview Audit öffnen

26. Melden Sie sich mit dem freigegebenen Prüfkonto am Microsoft Purview-Portal an.
27. Öffnen Sie Lösungen und wählen Sie Audit beziehungsweise Überwachung im Kernbereich. Die deutsche Portalbezeichnung kann je nach Rollout variieren.
28. Prüfen Sie, ob die Suchseite verfügbar ist. Erscheint ein Aktivierungsbanner, stoppen Sie und lassen Sie die Änderung durch einen berechtigten Audit Manager freigeben.

B · Suchauftrag konfigurieren

29. Setzen Sie Start und Ende in UTC. Beginnen Sie etwa 15 Minuten vor dem dokumentierten Test und enden Sie 15 Minuten danach.
30. Tragen Sie im Feld Activities – operation names exakt CopilotInteraction ein.
31. Wählen Sie den Testbenutzer. Lassen Sie andere Benutzer und Dienstkontoen zunächst außen vor.
32. Optional: Grenzen Sie RecordType oder Workload auf Copilot ein, sofern die Werte im Mandanten angeboten werden.
33. Vergeben Sie einen eindeutigen Suchnamen nach dem Muster LAB4_Copilot_<Benutzer>_<Datum>.
34. Starten Sie die Suche. Das Browserfenster muss für die Fertigstellung nicht geöffnet bleiben.

C · Ergebnisliste prüfen

35. Öffnen Sie den abgeschlossenen Suchauftrag und sortieren Sie nach Datum (UTC).
36. Vergleichen Sie Benutzer, Aktivität und RecordType mit dem Testprotokoll.
37. Öffnen Sie einen passenden Treffer im Detailbereich; verändern oder löschen Sie keine Suchdaten.

Kein Treffer?: Warten Sie die Verarbeitungszeit ab und erweitern Sie anschließend nur einen Parameter: zuerst Zeitraum, dann Benutzerfilter, zuletzt RecordType/Workload. Die exakte Operation CopilotInteraction bleibt bestehen.

8. Auditdatensatz systematisch analysieren

Lesen Sie einen Auditdatensatz von außen nach innen: Identität und Zeit, danach Operation und AppHost, anschließend Ressourcen, Plugins und Richtlinienetails. [1]

Prüfreihenfolge

38. **Zeit und Benutzer:** CreationDate in UTC und UserId gegen Testprotokoll oder Ticket abgleichen.
39. **Ereignisklasse:** Operation, RecordType und Workload zusammenlesen.
40. **Oberfläche:** AppHost und gegebenenfalls AppIdentity zur verwendeten Copilot-Erfahrung zuordnen.
41. **Ressourcen:** AccessedResources nach Name, SiteUrl, Type, Action, Status und SensitivityLabelId prüfen.
42. **Webzugriff:** AISystemPlugin.Id auf BingWebSearch prüfen, wenn öffentliche Webnutzung relevant ist.
43. **Nachrichtenmetadaten:** Messages nach Prompt-/Antwortkennzeichen und IDs prüfen; keine Klartextinhalte voraussetzen.
44. **Richtlinienhinweise:** PolicyDetails, DLP- oder Sicherheitsflags nur im dokumentierten Produktkontext bewerten.
45. **Befund:** Beobachtung, Interpretation, Unsicherheit und nächste Maßnahme getrennt dokumentieren.

Vereinfachtes Analysebeispiel

Beobachtung	Zulässige Aussage	Nicht vorschnell folgern
Operation = CopilotInteraction	Es wurde eine Copilot-Interaktion protokolliert.	Der Inhalt war regelwidrig.
AppHost = Word	Die Interaktion fand in einer Word-Copilot-Erfahrung statt.	Das gesamte Dokument wurde an externe Systeme übertragen.
AccessedResources enthält Projektplan.docx	Copilot referenziert den Ressourcenzugriff im Ereignis.	Jeder Dateiinhalte wurde vollständig in der Antwort verwendet.
AISystemPlugin.Id = BingWebSearch	Öffentliche Websuche wurde für die Anfrage verwendet.	Der Benutzer hat sensible Daten ins Web übertragen.

Trennung von Befund und Bewertung: Schreiben Sie zuerst, was der Datensatz zeigt. Erst danach dokumentieren Sie die Interpretation und welche zusätzliche Evidenz sie stützt.

9. Ergebnisse exportieren und aufbereiten

Der Portalexport enthält eine CSV-Datei mit Kerndaten und der Spalte AuditData. AuditData ist ein JSON-Objekt, das in Excel Power Query in einzelne Spalten aufgeteilt werden kann. [5]

Exportgrenzen

Variante	Maximaler Export pro Suche	Vorgehen bei Überschreitung
Audit (Standard)	50.000 Datensätze	Zeitraum verkleinern und nach Benutzer, Operation oder Workload segmentieren
Audit (Premium)	1.000.000 Datensätze	Auch hier Vollständigkeit prüfen und große Untersuchungen in reproduzierbare Teilmengen zerlegen

CSV mit Power Query strukturieren

46. Öffnen Sie in Excel ein leeres Arbeitsblatt und wählen Sie Daten > Aus Text/CSV.
47. Wählen Sie die exportierte CSV-Datei und anschließend Daten transformieren.
48. Markieren Sie im Power Query-Editor die Spalte AuditData und wählen Sie Transformieren > JSON.
49. Erweitern Sie den Datensatz in einzelne Eigenschaften und behalten Sie nur untersuchungsrelevante Felder.
50. Prüfen Sie Datentypen, UTC-Zeitstempel, Nullwerte und verschachtelte Listen wie AccessedResources.
51. Laden Sie die transformierten Daten in ein neues Arbeitsblatt und dokumentieren Sie alle Schritte.

Schutz des Exports

52. Nur zweckgebundene Felder exportieren und Zugriff auf den kleinsten berechtigten Personenkreis beschränken.
53. Originalexport unverändert und schreibgeschützt sichern; Analysen in einer Arbeitskopie durchführen.
54. Aufbewahrungs- und Löschfristen für Untersuchungsdateien festlegen.
55. Keine CSV-Datei unverschlüsselt per E-Mail oder Chat weitergeben.

Vollständigkeit: Wenn die Ergebniszahl die Exportgrenze erreicht oder überschreitet, ist die CSV möglicherweise unvollständig. Suchen Sie mit kleineren UTC-Zeitfenstern erneut und protokollieren Sie jede Teilmenge.

10. Das richtige Werkzeug wählen

Copilot-Überwachung ist kein einzelnes Dashboard. Die Fragestellung bestimmt das Werkzeug und die notwendige Rolle.

Fragestellung	Geeignetes Werkzeug	Typisches Ergebnis
Wer hat wann mit Copilot interagiert und welche Ressourcen wurden referenziert?	Microsoft Purview Audit	Ereignis- und Kontextmetadaten
Wie entwickeln sich aktive Nutzer und Copilot-Nutzung?	Microsoft-365-Copilot-Nutzungsbericht / Copilot Dashboard	Aggregierte Adoption und Nutzung
Welche riskanten Prompts oder Antworten erfüllen eine Richtlinie?	Communication Compliance oder DSPM/Activity Explorer	Richtlinientreffer und autorisierte Inhaltsansicht
Welche Copilot-Inhalte müssen rechtlich gesucht, aufbewahrt oder exportiert werden?	Microsoft Purview eDiscovery	Fallbasierte Suche und Review
Wie wird sensible Datennutzung in Copilot eingeschränkt?	DLP, Sensitivity Labels und Purview-Steuerelemente	Präventive oder detektive Richtlinienwirkung

Nutzungsbericht richtig lesen

Der Microsoft-365-Copilot-Nutzungsbericht zeigt unter anderem aktivierte und aktive Benutzer, Aktivitätsraten, Nutzung nach App und ausgewählte Promptkennzahlen. Aktivität eines Tages ist typischerweise innerhalb von 48 Stunden verfügbar; Zeiträume von 7, 28, 90 oder 180 Tagen können gewählt werden. [7]

Nicht vermischen: Ein Adoptionsrückgang ist kein Sicherheitsvorfall. Ein einzelnes Auditereignis ist keine Nutzungsquote. Halten Sie Untersuchungs- und Adoptionsberichte getrennt.

11. Betriebsmodell und Reporting

Nach dem Lab braucht die Organisation einen festen Rhythmus für Suchanlässe, Rollenreview, Datenqualität und dokumentierte Übergaben.

Empfohlener Betriebsrhythmus

Intervall / Anlass	Aufgabe	Nachweis
Bei Incident oder Anfrage	Fragestellung und UTC-Zeitraum festlegen; enge Suche starten	Suchauftrag, Ticket und Untersuchungsprotokoll
Monatlich	Rollenmitgliedschaften, laufende Suchaufträge und Exportablagen prüfen	Berechtigungs- und Ablagereview
Quartalsweise	Aufbewahrung, Lizenzierung, Zeitzone-regeln und Eskalationswege kontrollieren	Governance-Review
Bei Produktänderung	Neue Operationen, RecordTypes, AppHosts und Purview-Navigation bewerten	Change-Dokumentation
Nach Abschluss	Beweise sichern, Befund freigeben, Arbeitskopien fristgerecht löschen	Abschlussvermerk

Minimaler Untersuchungsnachweis

56. Anlass, Auftraggeber, Zweck und Freigabe.
57. Suchname, UTC-Zeitraum, Benutzer, Operation, RecordType und Workload.
58. Ausführende Person, Rolle und Zeitpunkt der Suche.
59. Trefferzahl, Exportgrenze und Aussage zur Vollständigkeit.
60. Sachliche Beobachtungen, Interpretation, Unsicherheiten und Quellen.
61. Folgemaßnahme, Verantwortliche, Termin und Abschlussstatus.
62. Aufbewahrungs- und Löschedatum der Untersuchungsartefakte.

Kennzahlen mit Sinn

63. **Suchlaufzeit.** Zeigt, ob Suchumfang und Mandantengröße praktikabel sind.
64. **Treffer pro Suchfenster.** Hilft bei der Segmentierung, beweist aber kein Risiko.
65. **Unvollständige Exporte.** Müssen als Qualitätsabweichung dokumentiert und behoben werden.
66. **Zeit bis Befund.** Zeigt Prozessreife einschließlich Warte- und Freigabezeiten.
67. **Berechtigungsabweichungen.** Messen übermäßige oder fehlende Rollen – nicht Personenleistung.

12. Häufige Fehler und Fehlersuche

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Prüfung / Korrektur
Audit-Lösung fehlt	Purview-Rolle fehlt oder Portalnavigation hat sich geändert	Audit Reader/Manager prüfen; unter Alle Lösungen > Kernbereich suchen
Aktivierungsbanner erscheint	Auditing im Mandanten nicht aktiv	Status in Exchange Online PowerShell prüfen; Aktivierung freigeben lassen
Keine Copilot-Treffer	Zu frühe Suche, falsche UTC-Zeit, falscher Benutzer oder Operation vertippt	Wartezeit, UTC und exaktes CopilotInteraction schrittweise prüfen
Zu viele Treffer	Zeitfenster oder Benutzerbereich zu breit	Erst Zeitraum, dann Benutzer und Workload enger setzen
AppHost fehlt oder unerwartet	Szenario liefert andere Felder oder Copilot-Oberfläche wurde falsch angenommen	Operation/RecordType bestätigen und Exportdaten vollständig lesen
Prompttext ist nicht sichtbar	Auditdatensatz enthält Metadaten statt Klartextinhalt	Nur bei legitimem Bedarf DSPM, Communication Compliance oder eDiscovery verwenden
CSV endet bei Grenzwert	Exportlimit erreicht	UTC-Fenster segmentieren und Teilmengen dokumentieren
Zeiten passen nicht	UTC und lokale Zeit vermischt	Zeitzone, Sommerzeit und Umrechnung im Protokoll festhalten
PowerShell zeigt False	Befehl im falschen PowerShell-Kontext ausgeführt	Get-AdminAuditLogConfig in Exchange Online PowerShell ausführen

Fehlersuche in fester Reihenfolge

68. Mandant, Konto und Rolle bestätigen.
69. Auditstatus und Zeitpunkt einer möglichen Aktivierung prüfen.
70. Testzeit in UTC umrechnen und Suchfenster kontrollieren.
71. Operation CopilotInteraction exakt schreiben.
72. Benutzerfilter und anschließend RecordType/Workload lockern.
73. Verarbeitungszeit abwarten und Suchauftrag erneut ausführen.
74. Erst danach Supportfall mit Suchname, Zeitstempeln und reproduzierbarem Test eröffnen.

Nicht tun: Audit niemals zur Fehlersuche deaktivieren. Das Abschalten beendet die Protokollaufnahme und macht Auditdaten auch für Management Activity API und Microsoft Sentinel unzugänglich.

13. Praxisauftrag: Ungewöhnliche Copilot-Aktivität

Szenario: Ein Projektleiter meldet, dass Copilot am Vormittag möglicherweise auf eine vertrauliche Projektdokumentation zugegriffen hat. Es liegt kein bestätigter Verstoß vor. Sie sollen die Auditspur prüfen und einen belastbaren Kurzbericht erstellen.

Arbeitsauftrag

75. Formulieren Sie die Untersuchungsfrage ohne Vorverurteilung.
76. Bestimmen Sie UTC-Zeitfenster, Benutzer, Operation und optional AppHost.
77. Entwerfen Sie einen eindeutigen Suchnamen und eine zweite, breitere Fallback-Suche.
78. Legen Sie fest, welche Felder im Auditdatensatz geprüft werden.
79. Definieren Sie, wann ein Export nötig ist und wie dessen Vollständigkeit nachgewiesen wird.
80. Trennen Sie Beobachtung, Interpretation, Unsicherheit und Folgemaßnahme.
81. Bestimmen Sie Aufbewahrungs- und Löschdatum für Arbeitskopien.

Untersuchungsblatt

Feld	Eintrag
Anlass und Freigabe	
Untersuchungsfrage	
UTC-Zeitfenster	
Benutzer / Operation	
RecordType / Workload / AppHost	
Ressourcen und Plugins	
Trefferzahl / Exportstatus	
Beobachtung / Interpretation	
Folgemaßnahme / Verantwortliche	

Musterbefund: „Im definierten UTC-Zeitfenster wurde für Benutzer A eine CopilotInteraction in Word protokolliert. Der Datensatz referenziert Datei X mit Action Read. Der Datensatz allein belegt weder eine unzulässige Berechtigung noch die vollständige Verwendung des Dateiinhalts. Nächster Schritt: Berechtigung und fachlichen Kontext prüfen.“

14. Wissenskontrolle

Beantworten Sie die Fragen zunächst ohne Rückgriff auf die Unterlage. Die Lösungen folgen auf der nächsten Seite.

82. Welche Kernfrage beantwortet Microsoft Purview Audit bei Copilot?

83. Welche Operation verwenden Sie für eine gezielte Suche nach Microsoft-Copilot-Interaktionen?

84. Welche Rolle eignet sich nach Least Privilege für reine Suche und Export?

85. Warum muss der Zeitbereich in UTC dokumentiert werden?

86. Was zeigt das Feld AccessedResources?

87. Wie erkennen Sie eine Verwendung der öffentlichen Websuche?

88. Warum ist ein Auditdatensatz kein vollständiges Prompt-Transkript?

89. Welche Exportgrenze gilt für Audit (Standard)?

90. Wie gehen Sie vor, wenn die CSV die Exportgrenze erreicht?

91. Nennen Sie drei Angaben für einen belastbaren Untersuchungsnachweis.

14.1 Lösungen zur Wissenskontrolle

92. Wer wann welche protokollierte Copilot-Aktivität in welchem Kontext ausgeführt hat und welche Ressourcen oder Komponenten referenziert wurden.
93. CopilotInteraction – exakt und ohne Leerzeichen.
94. Audit Reader beziehungsweise die Rolle View-Only Audit Logs.
95. Weil Portal und Auditfelder UTC verwenden und lokale Tickets oder Endgerätezeiten sonst falsch zugeordnet werden können.
96. Referenzen auf von Copilot verwendete Ressourcen, je nach Szenario etwa ID, Name, SiteUrl, Typ, Aktion, Status oder SensitivityLabelId.
97. Über AISystemPlugin.Id mit dem Wert BingWebSearch.
98. Audit protokolliert primär Ereignis- und Kontextmetadaten; Messages enthält typischerweise IDs und Prompt-/Antwortkennzeichen, nicht automatisch den Klartext.
99. Bis zu 50.000 Datensätze pro Suchauftrag.
100. Die Suche in kleinere, reproduzierbare UTC-Zeitfenster oder weitere Filter segmentieren und jede Teilmenge dokumentieren.
101. Zum Beispiel Anlass/Freigabe, Suchname und UTC-Zeitraum, Filter, Ausführender/Rolle, Trefferzahl, Vollständigkeit, Befund, Folgemaßnahme und Löschdatum.

Selbstkontrolle: Wer Auditmetadaten, Inhaltsprüfung und Nutzungsbericht sauber trennt und eine Suche reproduzierbar dokumentiert, ist für ein beaufsichtigtes Administrations-Lab vorbereitet.

Transfer in die eigene Organisation

Wählen Sie einen realistischen, aber unkritischen Testfall und erstellen Sie ein einseitiges Such- und Befundprotokoll mit UTC-Zeitraum, Filtern, Vollständigkeit und nächstem Schritt.

15. Glossar

Begriff	Bedeutung in dieser Unterlage
AccessedResources	Liste referenzierter Ressourcen mit szenarioabhängigen Angaben zu ID, Name, Ort, Typ, Aktion, Status oder Richtlinie.
AppHost	Anwendung oder Oberfläche, in der die Copilot-Interaktion stattfand, zum Beispiel Word, Teams, Outlook oder BizChat.
AuditData	JSON-Objekt im CSV-Export mit zusätzlichen Eigenschaften des Auditereignisses.
Audit Reader	Purview-Rollengruppe für Suche und Export ohne Verwaltung des Auditstatus.
CopilotInteraction	Operation und RecordType für viele Interaktionen mit Microsoft-Copilots.
CreationDate	UTC-Zeitpunkt, zu dem das protokollierte Ereignis erstellt wurde.
Operation	Technischer Name der überwachten Aktivität; muss in der Suche exakt geschrieben werden.
RecordType	Kategorie eines Auditdatensatzes, die Produkt- oder Aktivitätsszenarien unterscheidet.
Search job	Asynchroner Suchauftrag im Microsoft Purview-Portal mit Kriterien, Status und Ergebnisliste.
Unified Audit Log	Mandantenweite, einheitliche Auditdatenquelle für zahlreiche Microsoft-365-Dienste.
Workload	Dienst- oder Anwendungskategorie, in der die Aktivität protokolliert wurde.

16. Quellen und Aktualität

Die bereitgestellte Lab-Datei bildete die inhaltliche Basis. Produktbegriffe, Navigation, Rollen, Aufbewahrung, Suchaufträge, Datensatzfelder und Exportgrenzen wurden anhand aktueller offizieller Microsoft-Dokumentation präzisiert. Vor produktiven Untersuchungen sind immer die aktuelle Dokumentation, Lizenzierung und Mandantenkonfiguration maßgeblich.

[1] [Microsoft Learn: Audit logs for Copilot and AI applications](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[2] [Microsoft Learn: Search the audit log](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[3] [Microsoft Learn: Get started with auditing solutions](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[4] [Microsoft Learn: Turn auditing on or off](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[5] [Microsoft Learn: Export, configure, and view audit log records](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[6] [Microsoft Learn: Audit log activities](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[7] [Microsoft Learn: Microsoft 365 Copilot Usage Report](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[8] [Microsoft Learn: Use Microsoft Purview to manage Microsoft 365 Copilot](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[9] Bereitgestellte Ausgangsdatei: Lab4_Copilot_Admin_Überwachung.docx

Versionshinweis: Portalnavigation, Produktnamen, Operationen, Datensatzfelder, Lizenzen und Aufbewahrungsregeln können sich ändern. Diese Unterlage beschreibt den dokumentierten Stand vom 10. August 2026 und ist keine Rechtsberatung.