

SCHULUNGSUNTERLAGE

Logische Architektur von Microsoft 365 Copilot

Wie Prompts, Microsoft Graph, Organisationsdaten und Sprachmodelle
zusammenarbeiten

Eine verständliche Einführung in Aufbau, Datenfluss, Berechtigungen,
Datenschutz und betriebliche Konsequenzen.

Zielgruppe: IT-Administratoren, M365-Verantwortliche, Datenschutz- und Compliance-Rollen sowie Power User

Schwerpunkte: Grundlagen · Datenfluss · Sicherheit · Praxis · Wissenstest

Stand: August 2026

Lernziele und Lernpfad

Diese Unterlage führt schrittweise von der fachlichen Einordnung bis zu den Konsequenzen für Administration und Governance.

Nach Abschluss: können Sie die zentralen Architekturbausteine benennen, den Datenfluss einer Anfrage erklären und die wichtigsten Sicherheitsannahmen korrekt einordnen.

Lernziele

1. Microsoft 365 Copilot als Orchestrierungsdienst und nicht als eigenständige Datenbank einordnen.
2. Die Rollen von Microsoft 365-Apps, Microsoft Graph, Organisationsdaten und Sprachmodellen erläutern.
3. Den Weg eines Prompts vom Benutzer bis zur Antwort in nachvollziehbaren Schritten beschreiben.
4. Berechtigungsgrenzen, Mandantenschutz, Verschlüsselung und Interaktionsspeicherung unterscheiden.
5. Aus der Architektur konkrete Prüf- und Betriebsaufgaben für Administratoren ableiten.

Lernpfad

Kapitel	Inhalt	Richtzeit
1	Einordnung und Grundbegriffe	5 Min.
2	Architekturbausteine im Überblick	10 Min.
3	Vom Prompt zur Antwort	10 Min.
4	Originaldiagramm lesen	10 Min.
5	Berechtigungen und Datenschutz	10 Min.
6	Praxisbeispiel	10 Min.
7	Admin- und Betriebscheckliste	10 Min.
8	Wissenskontrolle und Transfer	10 Min.

Voraussetzungen: Grundkenntnisse zu Microsoft 365 genügen. Tiefes KI- oder Programmierwissen ist nicht erforderlich.

1. Microsoft 365 Copilot einordnen

Microsoft 365 Copilot ist eine KI-gestützte Produktivitätsfunktion innerhalb von Microsoft 365. Der Copilot-Dienst koordiniert Microsoft 365-Apps, Inhalte aus Microsoft Graph und große Sprachmodelle, um kontextbezogene Antworten oder Entwürfe zu erzeugen. [1] [2]

Was Copilot technisch leistet

6. **Kontext aufnehmen.** Die konkrete Eingabe und der Arbeitskontext der verwendeten App werden verarbeitet.
7. **Relevante Inhalte finden.** Über Microsoft Graph werden nur Inhalte gesucht, für die der angemeldete Benutzer berechtigt ist.
8. **Antwort erzeugen.** Ein Sprachmodell formuliert aus Prompt und bereitgestelltem Kontext einen Entwurf.
9. **Ergebnis zurückgeben.** Die Antwort erscheint in der jeweiligen Microsoft 365-Erfahrung und muss fachlich geprüft werden.

Was Copilot nicht ist

10. keine zusätzliche Berechtigungsinstanz, die Zugriff auf gesperrte Inhalte verschafft;
11. keine tenantweite Volltextansicht auf sämtliche Unternehmensdaten;
12. keine Garantie für vollständig korrekte oder vollständige Antworten;
13. kein Ersatz für Datenklassifizierung, Berechtigungsmanagement oder menschliche Freigaben.

Präzisierung zur Ausgangsdatei: Die dort verwendete Formulierung, Copilot „beobachte“ Dokumente und E-Mails, darf nicht als pauschale Dauerüberwachung verstanden werden. Maßgeblich sind die konkrete Interaktion, der verfügbare Kontext und die Berechtigungen des angemeldeten Benutzers.

Fünf Grundbegriffe

Begriff	Einfach erklärt
Tenant / Mandant	Der logisch abgegrenzte Microsoft-365-Bereich einer Organisation mit Benutzern, Diensten, Daten und Richtlinien.
Microsoft Graph	Zugriffsschicht auf Beziehungen und Inhalte in Microsoft 365, zum Beispiel E-Mails, Dateien, Chats, Kalender und Besprechungen.
Grounding	Anreichern eines Prompts mit relevantem, berechtigtem Kontext, damit die Antwort zur konkreten Aufgabe passt.
LLM	Großes Sprachmodell, das Text versteht und erzeugt. Es formuliert die Antwort, entscheidet aber nicht über Microsoft-365-Berechtigungen.
Orchestrierung	Koordination der Teilschritte: Anfrage aufnehmen, Kontext ermitteln, Inhalte abrufen, Modell ansprechen und Ergebnis zurückgeben.

2. Die Architektur im Überblick

Für den Unterricht lässt sich der technische Ablauf auf vier aufeinanderfolgende Phasen reduzieren. Die Darstellung ist bewusst vereinfacht; Sicherheits- und Compliance-Kontrollen wirken über den gesamten Prozess. [1]

Vom Prompt zur Antwort

Vereinfachtes Ablaufmodell für Microsoft 365 Copilot

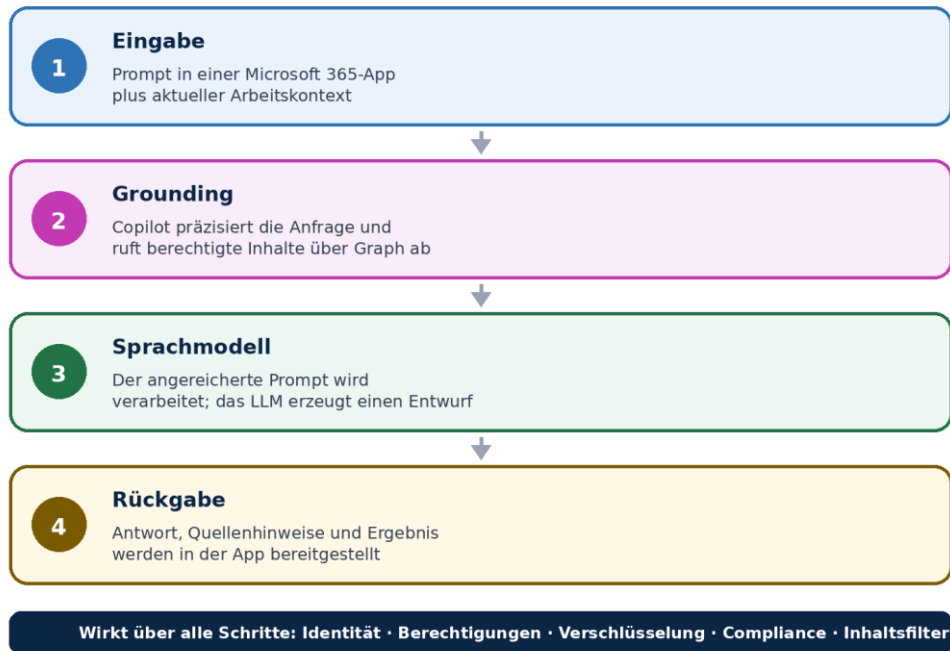


Abbildung 1: Vereinfachter Ablauf einer Copilot-Anfrage (didaktische Darstellung).

Querschnitt: Identität, Berechtigungen, Verschlüsselung, Compliance und Schutzmechanismen sind keine nachträglichen Zusätze. Sie begrenzen und begleiten den Datenfluss von Beginn an.

2.1 Die zentralen Bausteine

Die folgenden Komponenten erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Entscheidend ist ihr Zusammenspiel - keine einzelne Komponente erklärt Copilot vollständig.

Baustein	Aufgabe	Typische Inhalte oder Beispiele
Benutzer und Identität	Startet die Anfrage und bestimmt den zulässigen Zugriffskontext.	Angemeldetes Konto, Rollen, Gruppen, MFA, Gerätezustand
Microsoft 365-Apps	Stellen Eingabe, Arbeitsoberfläche und aktuellen Anwendungskontext bereit.	Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Microsoft 365 Copilot
Copilot-Dienst	Orchestriert Prompt-Verarbeitung, Grounding, Modellaufruf und Rückgabe.	Anfragekoordination, Kontextaufbereitung, Schutz- und Filtermechanismen
Microsoft Graph	Findet Beziehungen und berechtigte Organisationsinhalte.	E-Mails, Chats, Dateien, Kalender, Besprechungen, Personen und Gruppen
Semantic Index	Kann die bedeutungsbasierte Suche nach relevantem Inhalt verbessern und beachtet die Identitätsgrenze.	Semantische Beziehungen, kontextbezogene Trefferauswahl
Sprachmodell / LLM	Erzeugt aus dem angereicherten Prompt eine sprachliche Antwort oder einen Entwurf.	Zusammenfassen, strukturieren, umformulieren, erklären
Organisationsdaten	Liefern den geschäftlichen Kontext innerhalb der vorhandenen Dienste und Berechtigungen.	SharePoint, OneDrive, Exchange Online, Teams und angebundene Quellen
Optionale Erweiterungen	Ergänzen den Kontext, wenn zugelassen und benötigt.	Websuche, Microsoft Graph Connectors, freigegebene Agents

Wichtig: Das LLM erhält nicht automatisch den gesamten Mandanteninhalt. Der Copilot-Dienst stellt für die konkrete Anfrage ausgewählten, berechtigungsgeprüften Kontext bereit.

3. Vom Prompt zur Antwort

Beispielanfrage: „Fasse den aktuellen Stand des Projekts Aurora zusammen. Nenne Entscheidungen, offene Punkte und die verwendeten Quellen.“

Schritt 1: Eingabe und Arbeitskontext

Der Benutzer sendet den Prompt in einer unterstützten Microsoft-365-Erfahrung. Je nach App kann der aktuelle Kontext ein geöffnetes Dokument, eine E-Mail-Unterhaltung, eine Besprechung oder ein Chat sein.

Schritt 2: Vorverarbeitung und Grounding

Der Copilot-Dienst präzisiert die Anfrage und bestimmt, welcher Kontext für die Aufgabe relevant ist. Grounding erhöht die Spezifität und verbindet die allgemeine Sprachfähigkeit des Modells mit der konkreten Arbeitssituation. [1]

Schritt 3: Berechtigungsgeprüfter Abruf

Microsoft Graph liefert Inhalte, die zum Prompt passen und für den angemeldeten Benutzer mindestens lesbar sind. Nicht berechtigte Inhalte werden nicht als Organisationskontext bereitgestellt.

Schritt 4: Verarbeitung durch das Sprachmodell

Der angereicherte Prompt wird an ein Sprachmodell übergeben. Das Modell erzeugt eine wahrscheinlich passende Antwort auf Grundlage seiner Sprachfähigkeiten und des bereitgestellten Kontexts.

Schritt 5: Rückgabe und menschliche Prüfung

Copilot gibt die Antwort in der App zurück. Je nach Erfahrung können Quellenhinweise oder Verweise angezeigt werden. Generative Antworten sind nicht garantiert vollständig oder fehlerfrei; der Benutzer bleibt für die fachliche Prüfung verantwortlich. [2]

Konsequenz: Zwei Benutzer können auf denselben Prompt unterschiedliche Antworten erhalten, weil sich Berechtigungen, Arbeitskontext, verfügbare Quellen oder Suchtreffer unterscheiden.

Qualitätsformel: Guter Prompt + zugängliche, gepflegte Quellen + passende Berechtigungen + menschliche Prüfung = belastbareres Ergebnis.

3.1 Grounding und Informationsquellen

Grounding ist das Bindeglied zwischen der allgemeinen Sprachfähigkeit eines LLM und der konkreten Aufgabe. Relevante Inhalte werden gesucht und dem Modell als Kontext bereitgestellt. Dieses Prinzip wird häufig als Retrieval-Augmented Generation (RAG) beschrieben.

Organisationsdaten und Webdaten unterscheiden

Merkmal	Organisationskontext	Webkontext
Quelle	Microsoft Graph und angebundene Unternehmensquellen	Öffentliche Websuche über Bing
Einsatz	Unternehmensbezogene Antworten, Zusammenfassungen und Arbeitsergebnisse	Aktuelle oder öffentlich verfügbare Informationen
Zugriffsgrenze	Berechtigungen und Identität des angemeldeten Benutzers	Separate Admin- und Benutzersteuerung; öffentliche Ergebnisse
Datenbehandlung	Microsoft-365-Vertrags- und Schutzrahmen	Eigene Regelungen für generierte Websuchanfragen
Kennzeichnung	Antworten können Quellen aus Microsoft 365 referenzieren	Antworten können Webquellen enthalten

Wenn Websuche verwendet wird, erzeugt Copilot aus dem Prompt eine kurze Suchanfrage. Microsoft dokumentiert, dass Benutzer- und Mandantenkennungen vor der Übermittlung an Bing entfernt werden. Für Websuchanfragen gelten dennoch eigene Datenbehandlungsregeln; Administratoren und Benutzer können die Websuche steuern. [4]

Woran erkennt man gutes Grounding?

14. Die Antwort bezieht sich sichtbar auf die angefragte Aufgabe und nicht nur auf allgemeines Wissen.
15. Verwendete Quellen oder Fundstellen sind nachvollziehbar, sofern die jeweilige Copilot-Erfahrung sie bereitstellt.
16. Fakten, Schlussfolgerungen und offene Punkte werden voneinander getrennt.
17. Fehlende Informationen werden benannt, statt mit scheinbarer Sicherheit ergänzt zu werden.

Prüffrage: Kann eine fachkundige Person die Kernaussagen anhand der angegebenen Quellen nachvollziehen? Wenn nicht, ist die Antwort nur ein Entwurf.

4. Das Architekturdiagramm lesen

Die folgende Grafik stammt aus der bereitgestellten Ausgangsdatei. Sie zeigt den Weg vom Benutzer über Microsoft-365-Apps und Copilot zu Microsoft Graph sowie zu ausgewählten Organisationsdaten.

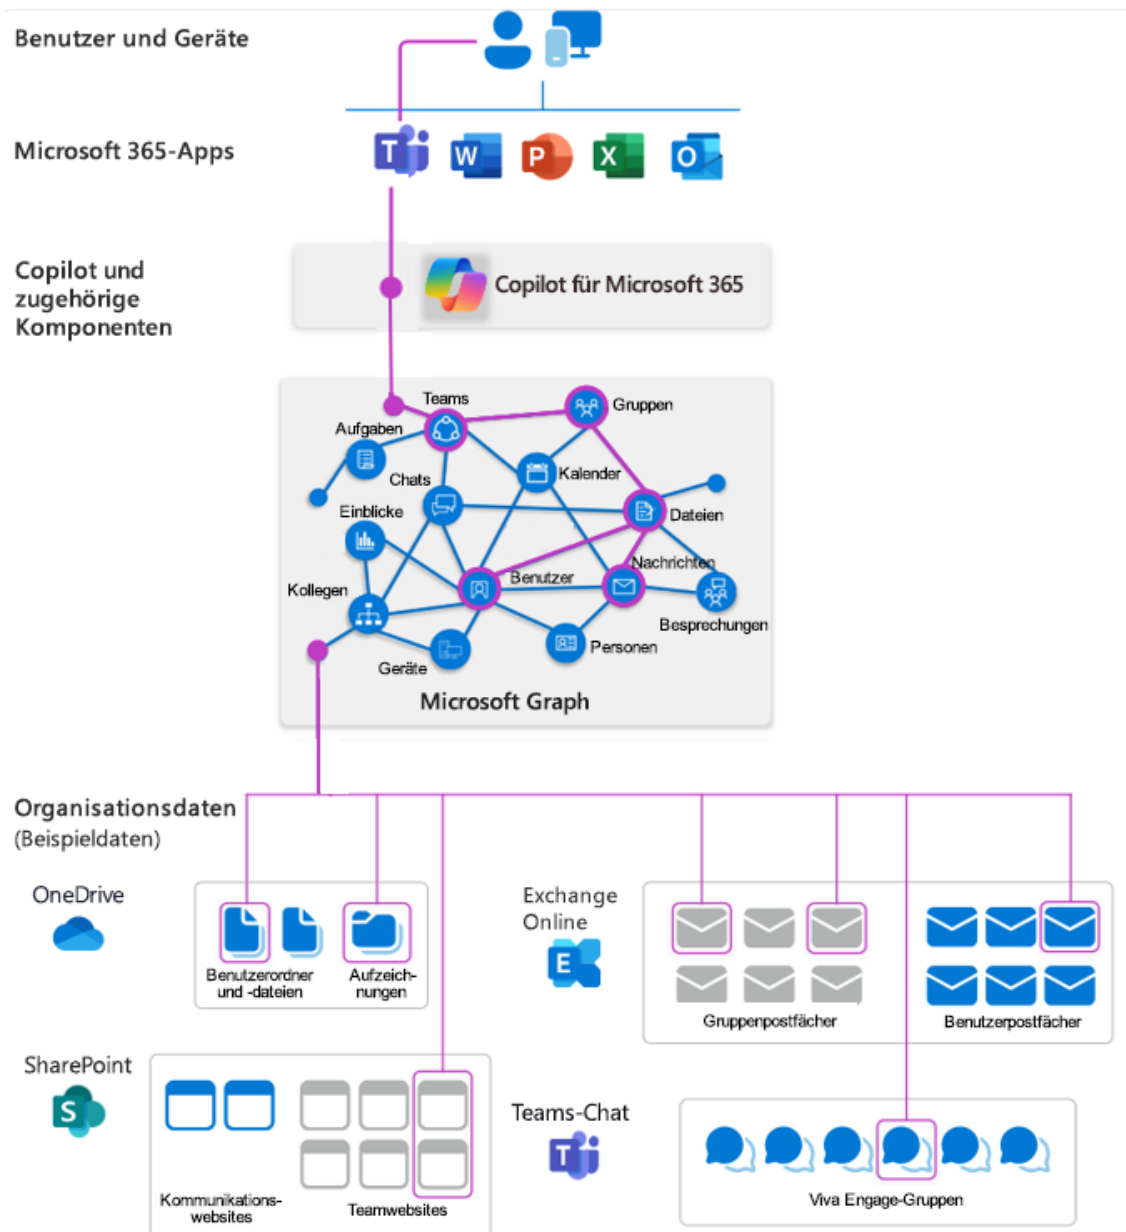


Abbildung 2: Logische Architektur von Microsoft 365 Copilot. Quelle: bereitgestellte Datei; zugrunde liegende Grafik aus Microsoft Learn.

Lesehilfe: Die farbige Verbindung ist als beispielhafter Zugriffspfad zu verstehen. Graue Elemente verdeutlichen Inhalte, die im dargestellten Benutzerkontext nicht ausgewählt oder nicht zugänglich sind.

4.1 Ebenen und Aussage des Diagramms

Ebene	Was dargestellt wird	Didaktische Aussage
Benutzer und Geräte	Angemeldete Person und verwendetes Endgerät	Identität und Zugriffsbedingungen bilden den Ausgangspunkt.
Microsoft 365-Apps	Teams, Word, PowerPoint, Excel und Outlook	Der Prompt entsteht in einer konkreten Arbeitsoberfläche und hat Anwendungskontext.
Copilot-Dienst	Microsoft 365 Copilot als koordinierende Schicht	Der Dienst orchestriert Anfrage, Grounding, Modellverarbeitung und Rückgabe.
Microsoft Graph	Verknüpfte Entitäten wie Dateien, Nachrichten, Personen, Gruppen und Besprechungen	Graph findet Beziehungen und prüft den Zugriff im Benutzerkontext.
Organisationsdaten	OneDrive, SharePoint, Exchange Online, Teams-Chat und weitere Quellen	Nur relevante und berechtigte Inhalte können den Antwortkontext bilden.

So erklären Sie die Grafik in vier Sätzen

18. Der Benutzer startet eine Anfrage in einer Microsoft-365-Erfahrung.
19. Der Copilot-Dienst ordnet die Anfrage ein und benötigt dafür passenden Kontext.
20. Microsoft Graph ermittelt relevante Inhalte innerhalb der Berechtigungen des Benutzers.
21. Das Sprachmodell formuliert aus Prompt und Kontext eine Antwort, die in der App zurückgegeben wird.

Nicht direkt eingezeichnet: Das LLM erscheint in dieser älteren Grafik nicht als eigener Block. Es ist dennoch ein zentraler Teil des Verarbeitungswegs und wird vom Copilot-Dienst angesprochen.

Transferfrage

Welche Ebene müssten Sie zuerst untersuchen, wenn Copilot vertrauliche Inhalte anzeigt, die ein Benutzer fachlich eigentlich nicht kennen sollte? Antwort: zunächst die tatsächlichen Microsoft-365-Berechtigungen und Freigaben des Benutzers - nicht das Sprachmodell.

5. Berechtigungen, Sicherheit und Datenschutz

Zentrales Prinzip: Copilot erweitert keine Microsoft-365-Berechtigungen. Es kann jedoch vorhandene, zu weit gefasste Berechtigungen sehr effizient sichtbar machen.

5.1 Berechtigungen

Microsoft 365 Copilot stellt Organisationsdaten nur bereit, wenn der einzelne Benutzer mindestens Leserechte besitzt. Das gilt auch für Freigaben an externe Benutzer oder Inhalte aus organisationsübergreifender Zusammenarbeit, sofern entsprechende Rechte bestehen. [2]

22. SharePoint- und OneDrive-Berechtigungen regelmäßig auf überbreite Freigaben prüfen.
23. Gruppenmitgliedschaften, Teams-Zugriffe und Freigabelinks in die Prüfung einbeziehen.
24. Verantwortliche für Sites und Inhalte benennen und Berechtigungen regelmäßig bestätigen lassen.

5.2 Dienst- und Mandantengrenzen

Microsoft beschreibt Copilot als gemeinsamen Dienst innerhalb der Microsoft-365-Dienstgrenze. Kundendaten bleiben dort durch bestehende Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Verpflichtungen geschützt. Daten werden im Ruhezustand und bei der Übertragung verschlüsselt. [1] [3]

5.3 Identität und Richtlinien

25. **Conditional Access und MFA.** Copilot berücksichtigt die für den Mandanten konfigurierten Zugriffsbedingungen und Mehrfaktor-Authentifizierung.
26. **Vertraulichkeitsbezeichnungen.** Nutzungsrechte und Schutzmechanismen aus Microsoft Purview Information Protection werden berücksichtigt.
27. **Aufbewahrung und Überwachung.** Interaktionen können gemäß den verfügbaren Purview-Funktionen gesucht, aufbewahrt und auditiert werden.
28. **Administrative Einstellungen.** Websuche, Agents und weitere Funktionen sollten passend zu Richtlinien und Lizenzierung gesteuert werden.

5.4 Modelltraining und Interaktionsdaten

Prompts, Antworten und über Microsoft Graph abgerufene Daten werden laut Microsoft nicht zum Training der zugrunde liegenden Foundation-Modelle verwendet. Prompt und Antwort können jedoch als Copilot-Aktivitätsverlauf gespeichert werden; diese Interaktionsdaten unterliegen den Microsoft-365-Vertrags- und Schutzregelungen. [2]

Unterscheidung: „Nicht zum Training verwendet“ bedeutet nicht „nirgendwo gespeichert“. Training, Verarbeitung und Aufbewahrung sind drei unterschiedliche Fragen.

5.5 Häufige Missverständnisse

Aussage	Einordnung
„Copilot sieht den gesamten Mandanten.“	Falsch. Der Zugriff ist auf den Kontext und die Berechtigungen des angemeldeten Benutzers begrenzt.
„Copilot umgeht SharePoint-Berechtigungen.“	Falsch. Microsoft Graph und die zugrunde liegenden Dienste prüfen den Benutzerzugriff.
„Unsere Prompts trainieren automatisch das Foundation-Modell.“	Falsch. Microsoft erklärt, dass Prompts, Antworten und Graph-Daten nicht dafür verwendet werden.
„Wenn ein Benutzer Zugriff hat, kann Copilot den Inhalt grundsätzlich finden.“	Im Grundsatz richtig. Ob ein Inhalt tatsächlich verwendet wird, hängt zusätzlich von Relevanz, Kontext und Suchergebnis ab.
„Websuche und Organisationssuche sind dasselbe.“	Falsch. Quellen, Steuerung und Datenbehandlung unterscheiden sich.
„Eine Copilot-Antwort ist automatisch korrekt.“	Falsch. Generative Antworten bleiben prüfpflichtige Entwürfe.
„Sensitivity Labels sind für Copilot bedeutungslos.“	Falsch. Copilot berücksichtigt die dem Benutzer gewährten Nutzungsrechte geschützter Inhalte.

Administrative Folgerung: Copilot macht bestehende Informationsarchitektur wirksamer - im Guten wie im Schlechten. Saubere Berechtigungen und gepflegte Inhalte erhöhen Sicherheit und Antwortqualität zugleich.

Prüfschema bei einem vermuteten Datenleck

29. Konkrete Antwort, Prompt, Benutzer, Zeitpunkt und angezeigte Quelle dokumentieren.
30. Prüfen, ob der Benutzer zum Zeitpunkt der Anfrage tatsächlich Zugriff auf die Quelle hatte.
31. Freigabelink, Gruppenmitgliedschaft, Site-Berechtigung und externe Zusammenarbeit untersuchen.
32. Purview-, Audit- und Aufbewahrungsfunktionen entsprechend Lizenz und Richtlinie verwenden.
33. Berechtigung korrigieren, Ursache dokumentieren und vergleichbare Bereiche kontrollieren.

6. Praxisbeispiel: Projektstatus erstellen

Das Beispiel zeigt, wie Architektur und Berechtigungen in einer alltäglichen Aufgabe zusammenwirken.

Ausgangssituation

Projekt Aurora besitzt eine SharePoint-Teamwebsite, einen Teams-Kanal, einen regelmäßigen Status-Call und E-Mail-Abstimmungen. Die Projektleitung möchte aus diesen Quellen eine kurze Statusübersicht erstellen.

Beispielprompt

Prompt: „Erstelle eine Statusübersicht für Projekt Aurora. Gliedere in: erreichte Meilensteine, bestätigte Entscheidungen, offene Risiken, nächste Schritte und Verantwortliche. Verwende nur Informationen der letzten 30 Tage, nenne zu jeder Kernaussage die Quelle und kennzeichne Widersprüche oder fehlende Angaben.“

Technischer Ablauf

Schritt	Technischer Vorgang	Mögliche Quelle	Prüffrage
1	Prompt und aktueller Kontext werden aufgenommen.	Copilot Chat oder Teams	Ist Zeitraum und Ziel eindeutig?
2	Anfrage wird für die Suche präzisiert.	Copilot-Dienst	Welche Begriffe und Entitäten sind relevant?
3	Berechtigte Inhalte werden über Graph gesucht.	SharePoint, Teams, Outlook, Besprechungen	Darf der Benutzer jede Quelle lesen?
4	LLM formuliert eine strukturierte Antwort.	Grounded Prompt	Sind Fakten und Schlussfolgerungen getrennt?
5	Antwort und Quellen werden bereitgestellt.	Microsoft-365-Erfahrung	Sind Quellen aktuell und belastbar?

Was passiert bei unterschiedlichen Benutzern?

Die Projektleitung sieht möglicherweise mehr als ein neues Teammitglied, weil sie Zugriff auf zusätzliche E-Mail-Verläufe, Besprechungsaufzeichnungen oder geschützte Dokumente besitzt. Der gleiche Prompt führt deshalb nicht zwingend zum gleichen Ergebnis.

Übungsauftrag

Trainerhinweis: Lassen Sie die Teilnehmenden zwischen technischem Fehler, fehlender Berechtigung, schlechter Datenpflege und unpräzisem Prompt unterscheiden.

34. Markieren Sie im Beispiel die Bestandteile Prompt, Grounding, Graph, LLM und Rückgabe.
35. Nennen Sie zwei Gründe, warum eine Entscheidung in der Antwort fehlen könnte.
36. Formulieren Sie eine Prüffrage, mit der Sie eine mögliche Halluzination erkennen.
37. Benennen Sie eine administrative Maßnahme, die die Sicherheit dieses Szenarios verbessert.

7. Admin- und Betriebscheckliste

Die Architektur legt nahe, vor und während des Betriebs nicht nur Lizenzen, sondern auch Identität, Berechtigungen, Informationsschutz und Nutzerkompetenz zu prüfen.

Bereich	Prüffrage	Status
Identität	Sind MFA und passende Conditional-Access-Regeln für die Zielgruppen aktiv?	☐ offen ☐ erledigt
Identität	Sind Lizenzierung, Kontenstatus und unterstützte Microsoft-365-Erfahrungen geklärt?	☐ offen ☐ erledigt
Berechtigungen	Wurden überbreite SharePoint-, Teams- und OneDrive-Freigaben identifiziert?	☐ offen ☐ erledigt
Berechtigungen	Sind externe Freigaben, Gastzugriffe und Freigabelinks überprüft?	☐ offen ☐ erledigt
Verantwortung	Sind Eigentümer für Sites, Teams und sensible Datenbestände benannt?	☐ offen ☐ erledigt
Informationsschutz	Passen Vertraulichkeitsbezeichnungen und Nutzungsrechte zu den Datenklassen?	☐ offen ☐ erledigt
Compliance	Sind Aufbewahrung, eDiscovery, Audit und Umgang mit Copilot-Interaktionen definiert?	☐ offen ☐ erledigt
Websuche	Entsprechen Websuche und optionale verbundene Erfahrungen der Organisationsrichtlinie?	☐ offen ☐ erledigt
Erweiterungen	Gibt es ein Freigabeverfahren für Agents und Microsoft Graph Connectors?	☐ offen ☐ erledigt
Datenqualität	Sind zentrale Wissensquellen aktuell, auffindbar und mit eindeutigen Verantwortlichen versehen?	☐ offen ☐ erledigt
Adoption	Sind Benutzer zu Quellenprüfung, sensiblen Eingaben und verantwortlicher Freigabe geschult?	☐ offen ☐ erledigt
Betrieb	Sind Supportweg, Feedbackkanal, Vorfalprozess und regelmäßige Kontrollen festgelegt?	☐ offen ☐ erledigt

Minimaler Startpunkt

38. Pilotgruppe mit klaren Anwendungsfällen und begrenztem Datenraum auswählen.
39. Berechtigungs- und Freigabeprüfung vor dem Pilotstart durchführen.
40. Benutzer in Prompting, Quellenprüfung und Umgang mit vertraulichen Daten schulen.
41. Ergebnisse, Vorfälle und Verbesserungsvorschläge strukturiert erfassen.
42. Richtlinien und Konfiguration nach dem Pilot gezielt nachschärfen.

Realistische Erwartung: Copilot behebt keine schlechte Informationsarchitektur. Es erhöht den Nutzen gut gepflegter Daten - und die Sichtbarkeit bestehender Berechtigungs- und Qualitätsprobleme.

8. Wissenskontrolle

Beantworten Sie die Fragen zunächst ohne Rückgriff auf die Unterlage. Die Lösungen folgen auf der nächsten Seite.

43. Welche drei Komponentengruppen koordiniert Microsoft 365 Copilot im Kern?

44. Welche Aufgabe übernimmt Microsoft Graph im Verarbeitungsweg?

45. Was bedeutet Grounding in diesem Zusammenhang?

46. Warum können zwei Benutzer mit demselben Prompt unterschiedliche Antworten erhalten?

47. Richtig oder falsch: Copilot erhält automatisch tenantweiten Zugriff, sobald die Lizenz zugewiesen ist.

48. Richtig oder falsch: Prompts und über Graph abgerufene Daten werden zum Training der Foundation-Modelle verwendet.

49. Welche Rolle spielen Conditional Access und MFA?

50. Worin unterscheiden sich Organisationsgrounding und Webgrounding?

51. Ein Benutzer sieht über Copilot ein vertrauliches Dokument. Welche technische Frage prüfen Sie zuerst?

52. Nennen Sie zwei Gründe, warum eine Copilot-Antwort fachlich überprüft werden muss.

8.1 Lösungen zur Wissenskontrolle

53. Microsoft 365-Apps, Microsoft-Graph-Inhalte und Sprachmodelle; der Copilot-Dienst orchestriert ihr Zusammenspiel.
54. Graph sucht relevante Organisationsinhalte und liefert sie innerhalb des Identitäts- und Berechtigungskontexts des Benutzers.
55. Grounding ist die Anreicherung des Prompts mit relevantem Kontext, damit das Modell eine auf die konkrete Aufgabe bezogene Antwort erzeugen kann.
56. Berechtigungen, App-Kontext, erreichbare Quellen, Suchtreffer und gegebenenfalls Verlauf unterscheiden sich.
57. Falsch. Eine Lizenz erweitert die Datenberechtigungen nicht.
58. Falsch. Microsoft erklärt, dass Prompts, Antworten und über Graph abgerufene Daten nicht zum Training der Foundation-Modelle verwendet werden.
59. Copilot berücksichtigt die im Mandanten konfigurierten Zugriffsbedingungen und Mehrfaktor-Authentifizierung wie andere Microsoft-365-Dienste.
60. Organisationsgrounding nutzt berechtigte Unternehmensdaten über Graph; Webgrounding nutzt öffentliche Suchergebnisse und hat eigene Steuerungs- und Datenbehandlungsregeln.
61. Ob der Benutzer zum Zeitpunkt der Anfrage tatsächlich Leserechte hatte - direkt, über Gruppen, Links, Teams, externe Freigaben oder andere Zugriffspfade.
62. Beispielsweise können Quellen veraltet oder unvollständig sein, der Prompt kann mehrdeutig sein und generative Modelle können plausible, aber falsche Aussagen erzeugen.

Selbstkontrolle: Wenn Sie die Unterschiede zwischen Berechtigung, Grounding, Modellverarbeitung und Speicherung sauber erklären können, haben Sie den Kern der Architektur verstanden.

Kurzer Transfer

Beschreiben Sie in maximal fünf Sätzen, wie eine Copilot-Anfrage in Ihrer eigenen Organisation verarbeitet wird. Nennen Sie dabei mindestens eine Datenquelle, eine Berechtigungsprüfung und eine menschliche Kontrollhandlung.

9. Glossar

Begriff	Bedeutung im Kontext dieser Unterlage
Agent	Erweiterung, die Copilot zusätzliche Fähigkeiten oder freigegebene Wissensquellen bereitstellen kann.
Copilot-Aktivitätsverlauf	Gespeicherter Verlauf von Prompts und Antworten, der nach Microsoft-365-Vorgaben verarbeitet und verwaltet wird.
Copilot-Dienst	Orchestrierungsschicht, die Anfrage, Kontextabruf, Modellverarbeitung und Antwort koordiniert.
Enterprise Data Protection	Vertragliche Schutz- und Kontrollzusagen für Organisationsdaten, Prompts und Antworten in geschäftlichen Copilot-Erfahrungen.
Foundation Model	Allgemein trainiertes Basismodell, das als Grundlage für generative KI-Funktionen dient.
Grounding	Bereitstellung relevanten Kontexts für eine konkrete Modellanfrage.
LLM	Large Language Model; Sprachmodell zum Verstehen und Erzeugen natürlicher Sprache.
Microsoft Graph	Microsoft-365-Zugriffsschicht für Daten und Beziehungen im Benutzer- und Organisationskontext.
Prompt	Anweisung, Frage oder Arbeitsauftrag an Copilot, gegebenenfalls mit Dateien oder weiterem Kontext.
RAG	Retrieval-Augmented Generation; Antworterzeugung mit zuvor abgerufenen relevanten Inhalten.
Semantic Index	Zusätzliche semantische Indexierung zur bedeutungsbasierten Suche, die die Benutzerberechtigungen respektiert.
Tenant / Mandant	Logisch abgegrenzter Microsoft-365-Bereich einer Organisation.

10. Quellen und Aktualität

Die Ausgangsdatei bildete die inhaltliche Basis. Technische Präzisierungen und Aktualisierungen wurden anhand offizieller Microsoft-Dokumentation vorgenommen. Copilot entwickelt sich laufend weiter; prüfen Sie vor produktiven Entscheidungen die jeweils aktuelle Dokumentation.

[1] [Microsoft Learn: Microsoft 365 Copilot architecture and how it works](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[2] [Microsoft Learn: Data, Privacy, and Security for Microsoft 365 Copilot](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[3] [Microsoft Learn: Enterprise data protection in Microsoft 365 Copilot and Microsoft 365 Copilot Chat](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[4] [Microsoft Learn: Data, privacy, and security for web search in Microsoft 365 Copilot](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[5] [Microsoft Learn Training: Examine the Microsoft 365 Copilot design](#) (abgerufen am 10.08.2026)

[6] Bereitgestellte Ausgangsdatei: 1_Logische Architektur von Copilot für Microsoft 365.docx

Versionshinweis: Produktbezeichnungen, Funktionsumfang, Modelle, Lizenzbedingungen und administrative Steuerelemente können sich ändern. Diese Unterlage beschreibt den dokumentierten Stand vom 10. August 2026.