

# Chapitre 4: Expressions régulières

INF1070

Utilisation et administration des systèmes informatiques

Jean Privat & Alexandre Blondin Massé

Université du Québec à Montréal

Hiver 2021

# Plan

- 1 Introduction
- 2 Expressions régulières de base
- 3 Expressions étendues

# Introduction

# Expressions régulières

- Un **motif** sous forme de **chaîne de caractères**
- Qui représente un **ensemble** (potentiellement infini) de chaînes de caractères

## Objectifs

- Identifier du texte ou des parties de texte
- Chercher dans du texte
- Transformer du texte

Ça ressemble un peu au glob

# Rappel: développement des noms de fichiers (glob)

Désigner simplement un ensemble de fichiers selon un **motif**

- Point d'interrogation `?` — un caractère quelconque
- Étoile `*` — zéro, un ou plusieurs caractères
- Crochets `[]` — un seul des caractères de la liste

## Exemples

- « `cat *.txt` » se terminent par `.txt`
- « `cat ?[oa]*` » la deuxième lettre est `a` ou `o`

## Note

- Le glob est géré par le shell (pas par la commande)
- La commande *ne voit* que les arguments une fois développés

Les détails: le manuel de `glob`

# Développement des noms de fichiers (suite)

## Autres motifs permis

- Point d'exclamation `[!...]` — caractère qui **n'est pas** dans la liste
- Intervalles `[<debut>-<fin>]` — caractère entre `<debut>` et `<fin>`

## Exemple

- « `ls *![co]` » — ne terminent ni par `c` ni par `o`
- « `ls [f-i]*` » — commencent par `f`, `g`, `h` ou `i`

Entre crochets, les caractères deviennent littéraux

- « `cat [] [!?]*` » — commence par `]`, `[`, `!`, `?` ou `*`

# Glob $\neq$ expression régulière

## Différences

- *glob*  $\rightarrow$  noms de fichier
- expressions régulières  $\rightarrow$  texte
- Les conventions sont différentes

## Extrait du manuel de glob

*« Note that wildcard patterns are not regular expressions, although they are a bit similar. First of all, they match filenames, rather than text, and secondly, the conventions are not the same: for example, in a regular expression '\*' means zero or more copies of the preceding thing. »*

# Qui utilise les expressions régulières ?

## Outils de manipulation de texte

- Éditeurs de texte: vi, et tous les éditeurs modernes, ...
- Outils autonomes: grep, sed, ...
- Base de données: MySQL, MariaDB, Oracle, ...

## Langages de programmation

- De base en Perl, Python, Java, JavaScript, etc.
- Opérations sur le texte
- Vérification et sanitisation de données

## Autres utilisations

- Colorateur syntaxique colorie les mots clés
- Serveur web filtre et transforme des requêtes HTTP
- Compilateur reconnaît les éléments textuels d'un programme



# Différentes conventions



De **nombreux** outils et usages

Font que la syntaxe et les mécanismes **varient**

- POSIX *Basic regular expression* (BRE)
- POSIX *Extended regular expression* (ERE)
- Extensions GNU à POSIX
- *Perl compatible regular expression* (PCRE)
- Spécificités de chaque langage et outil

Exemple de différences

- Échappement des caractères spéciaux
- Classes de caractères
- Mécanismes plus avancés (*lookahead*, références relatives, etc.)

Dans le cours: **BRE** et **ERE** (POSIX)

Plusieurs commandes les utilisent, notamment `grep` et `sed`

# La commande grep: rappel

`grep` — cherche les lignes correspondant à un motif

- `-i`, `--ignore-case` ignorer la casse (majuscule/minuscule)
- `-n`, `--line-number` affiche le numéro de ligne
- `-v`, `--invert-match` afficher les lignes qui ne correspondent pas
- `-x`, `--line-regexp` chercher la ligne entière
- `--color` colorier le motif (GNU)

# Autres options utiles de grep

- `-o, --only-match` afficher seulement la correspondance (GNU)
- `-l, --files-with-matches` liste les fichiers qui ont des résultats
- `-c, --count` compter le nombre de correspondances
- `-A, --after-context` affiche des ligne de contexte après (GNU)
- `-B, --before-context` affiche des ligne de contexte avant (GNU)
- `-C, --context` affiche des lignes de contexte autour (GNU)
- `-r, --recursive` chercher dans des répertoires (GNU)
- `-f, --file` lire les motifs depuis un fichier
- `-E, --extended-regexp` passer en mode étendu (on va y revenir)
- `-F, --fixed-strings` chercher des chaînes fixes (désactive les expressions régulières)

# Questions sur grep

- Combien de mots en français contiennent « tata » ?

# Questions sur grep

- Combien de mots en français contiennent « tata » ?  
→ `grep -c tata /usr/share/dict/french`
- Quel mot précède « impact » dans le dictionnaire ?

# Questions sur grep

- Combien de mots en français contiennent « tata » ?  
→ `grep -c tata /usr/share/dict/french`
- Quel mot précède « impact » dans le dictionnaire ?  
→ `grep -B 1 impact /usr/share/dict/french`
- Quels dictionnaires ne contiennent pas le mot « immunologie » ?

# Questions sur grep

- Combien de mots en français contiennent « tata » ?  
→ `grep -c tata /usr/share/dict/french`
- Quel mot précède « impact » dans le dictionnaire ?  
→ `grep -B 1 impact /usr/share/dict/french`
- Quels dictionnaires ne contiennent pas le mot « immunologie » ?  
→ `grep -L -r immunologie /usr/share/dict/`

# Expressions régulières de base



# Généralités

- BRE = *basic regular expressions*
- Une des versions syntaxiques POSIX (l'autre étant ERE)
- Reconnue par la plupart des commandes Unix
- Reconnue par plusieurs éditeurs de texte (Vi/Vim, Emacs)
- Syntaxe de base plus ou moins universelle

# Caractères littéraux et caractères spéciaux

## Caractères spéciaux

- Le **point** .
- Les **crochets** [ et ]
- L'**étoile** \*
- Le **circonflexe** ^
- Le **dollar** \$
- La **contre-oblique** \
- Tous les autres caractères sont littéraux
- « \ » rend littéral un caractère spécial et inversement

## Attention

- Certains caractères sont spéciaux pour le shell
- BRE  $\neq$  glob même s'il y a des caractères communs



Le **point** « . » correspond à n'importe quel caractère sauf NUL

```
$ grep sa.z /usr/share/dict/french  
ersatz  
sanza  
$ grep anti..... /usr/share/dict/french  
anticonstitutionnellement
```

## Note

- Équivalent au « ? » en glob
- Utiliser « \. » pour reconnaître un point
- Certains outils ou options n'incluent pas la fin de ligne dans « . »

# L'étoile: répétition



L'**étoile** \* indique une répétition d'un motif

- 0 fois
- 1 fois
- ou plusieurs fois

```
$ cat fruits.txt
```

banane

mangue

pomme

```
$ grep -o 'm*e' fruits.txt
```

e

e

mme

## Note

- Protéger l'étoile du shell



Deux caractères spéciaux permettent de forcer une **position**

- Le circonflexe « ^ » indique le début de la chaîne (ou ligne)
- Le dollar « \$ » indique la fin de la chaîne (ou ligne)

```
$ grep '^fricas' /usr/share/dict/french
```

```
fricassée
```

```
fricassées
```

```
fricasser
```

```
$ grep 'key$' /usr/share/dict/french
```

```
hockey
```

```
jockey
```

```
$ grep '^mettre$' /usr/share/dict/french
```

```
mettre
```

- -x équivaut à ajouter des ^ et \$ implicites
- Protéger \$ du shell

# Question

Rechercher tous les mots du français qui contiennent « cri » et finissent par « al »

# Question

Rechercher tous les mots du français qui contiennent « cri » et finissent par « al »

```
$ grep 'cri.*al$' /usr/share/dict/french  
cristal  
scriptural
```



« `[]` » listent un choix parmi plusieurs caractères

```
$ echo "mes aieux" | grep -o '[aeiou]*'  
e  
aieu
```

## Note

- Protéger « `[` » et « `]` » du shell





- Entre les crochets,
- On peut interdire un ou plusieurs caractères
- En commençant par le circonflexe « ^ »

```
$ echo "mes aieux" | grep -o '[^aeiou]*'  
m  
s  
x
```

## Note

- Le circonflexe ^ joue deux rôles (ancrage et négation)



- Entre les crochets, on peut préciser un intervalle
- Avec le caractère « - »

```
$ grep '[x-z][a-c][y-z]' /usr/share/dict/french  
zézayer
```

```
$ grep -o '[x-z][a-c][y-z]' /usr/share/dict/french  
zay
```

```
$ echo '!@#$%^&-=+() []' | grep --color '[!-*]'
```

Les intervalles peuvent dépendre

- De la *locale* (détails plus tard)
- ou du codage (ASCII, Unicode, etc.) `man ascii`

# Classes de caractères POSIX

Certains ensembles de caractères sont plus fréquents

- `[:lower:]` : minuscules
- `[:upper:]` : majuscules
- `[:digit:]` : chiffres
- `[:alpha:]` : minuscules et majuscules
- `[:alnum:]` : minuscules, majuscules et chiffres
- `[:punct:]` : ! . ; + # / \ | etc.
- `[:blank:]` : espace et tab
- `[:space:]` : espace, tab, `\r`, `\n`, etc.
- `[:cntrl:]` : caractères de contrôle (NUL, BS, ESC, DEL, etc.)
- `[:graph:]` : caractères graphiques, `[:alnum:]` et `[:punct:]`
- `[:print:]` : caractères affichables, `[:graph:]` et espace
- `[:xdigit:]` : caractères hexadécimaux

Les classes dépendent de la *locale* (détails plus tard)

# Autres classes de caractères

GNU, Perl et de nombreux outils reconnaissent d'autres classes

- `\w` : lettre, chiffre ou souligné « `_` »
- `\W` : l'inverse de `\w`
- `\s` : un espace
- `\S` : l'inverse de `\s`
- `\d` : un chiffre (pas GNU)
- `\D` : l'inverse de `\d` (pas GNU)
- `\b` : frontière entre mot et non-mot
- `\B` : l'inverse de `\b`
- `\<` : début de mot
- `\>` : fin de mot

En fonction des outils, les classes dépendent (ou non) de la *locale*

# Frontières

```
$ grep 'garde' /usr/share/dict/french
```

arrière-garde

avant-garde

[...]

sauvegardes

sauvegardez

```
$ grep '\bgarde\b' /usr/share/dict/french
```

arrière-garde

avant-garde

[...]

garde-robe

garde-robres



- [=c=] : classe d'équivalence du caractère c
- Par exemple [=e=] inclut eéèêë

```
$ grep '[[=e=]][[=e=]][[=e=]]' /usr/share/dict/french
agrée
agrées
créée
[...]
supplées
```

Attention aux **doubles** crochets

```
$ echo 'e + é = è' | grep -o '[=e=]'
e
=
```

Les classes d'équivalence dépendent aussi de la *locale*



- *digraphe* = 2 caractères qui en forment un seul
- Certaines langues ont des *digraphes*
- Exemple, en tchèque, *ch* est une lettre entre *h* et *i*
- En croate, *lj* est une lettre entre *l* et *m*
- Avant, en allemand, *ss* était une lettre à part (maintenant  $\beta$ )
- La norme POSIX permet de gérer ces doubles caractères
- Dans le cours, on ne s'en préoccupera pas (pas de problème en français/anglais)

## Question

Rechercher tous les mots du français qui ne contiennent aucune voyelle parmi a, e, i, o, u



# Question

Rechercher tous les mots du français qui ne contiennent aucune voyelle parmi a, e, i, o, u

- `grep '[^aeiou]' /usr/share/dict/french`  
→ reconnaît oiseau à cause du s
- `grep '[^aeiou]*' /usr/share/dict/french`  
→ reconnaît tout car \* accepte 0 répétitions
- `grep '^[^aeiou]*$' /usr/share/dict/french`  
→ reconnaît âgé à cause des accents
- `grep '^[^aâàèéèèëïîïöôûü]*$'`  
→ fonctionne (même si ù manque)
- `grep '^[^=[a]=[e]=[i]=[o]=[u=]]*$'`  
→ fonctionne aussi

Avec les options de grep

- `grep -x '^[=[a]=[e]=[i]=[o]=[u=]]*'`
- `grep -v '^[=[a]=[e]=[i]=[o]=[u=]]'`

# La commande sed (1/3)

`sed` (*stream editor*) filtrer et transformer du texte

- `-n` mode silencieux
- `-f, --file` lecture des transformation à partir d'un fichier
- `-i, --in-place` modifie le fichier (au lieu d'afficher sur `stdout`) (GNU)
- `-E` passer en mode étendu (GNU)
- `--posix` désactive les extensions GNU (GNU)

## Commandes spécifiques à sed

- `sed` lit une ou plusieurs commandes
- Et les exécute une à une
- Par exemple, `s/ancien/nouveau/` pour substituer `ancien` par `nouveau`
- Scriptable: on peut les regrouper dans un fichier
- Nous ne verrons que quelques-unes de ces commandes

## La commande sed (2/3)

Permet (entre autres) de remplacer un motif par un autre

```
$ cat form.txt
```

```
Nom: <nom>
```

```
Prénom: <prénom>
```

```
Code permanent: <code>
```

```
Courriel: <courriel>
```

```
$ sed 's/<prénom>/Alexandre/' form.txt
```

```
Nom: <nom>
```

```
Prénom: Alexandre
```

```
Code permanent: <code>
```

```
Courriel: <courriel>
```

## La commande sed (3/3)

```
$ cat remplir.sed  
s/<nom>/Blondin Massé/  
s/<prénom>/Alexandre/  
s/<code>/BL0A00000000/  
s/<courriel>/blondin_masse.alexandre@uqam.ca/
```

```
$ sed -f remplir.sed form.txt  
Nom: Blondin Massé  
Prénom: Alexandre  
Code permanent: BL0A00000000  
Courriel: blondin_masse.alexandre@uqam.ca
```

# Mythologie de grep

## Éditeur `ed` (POSIX)

- Développé par Ken Thompson
- `g/re/p` est une commande de `ed`
- *globally search the regular expression then print the line*

## Outil `grep` (POSIX)

- Développé comme un outil autonome plus rapide
- Popularisé l'utilisation (et la notation) des expressions régulières

Dans le dictionnaire: nom et verbe

- <https://en.oxforddictionaries.com/definition/grep>

# Expressions étendues

# Différences avec BRE

## Syntaxe différente

- Plus de caractères spéciaux
- Plus d'opérations

## Pour l'avoir

- `grep -E` (POSIX), `egrep` (pas POSIX)
  - `sed -E` (GNU)
  - Par défaut dans de nombreux outils
- C'est le défaut quand les gens pensent expressions régulières

## Note

- Certains caractères spéciaux BRE existent sous forme échappée
- « `(i.|.i){6}` » en ERE équivaut à
- « `\(i.\|.i\)\{6\}` » en BRE



- Les parenthèses « `()` » forment des groupes
- Les opérateurs comme `*` s'appliquent sur les groupes

```
$ grep -Ex 'hu(.i)*ent' /usr/share/dict/french
huaient
huent
humidifiaient
```



# Motif optionnel



« ? » rend un motif optionnel

- On peut rendre un caractère optionnel

```
$ grep -xE 'p?r?is' /usr/share/dict/french
pis
pris
ris
```

- Ou une sous-expression complète

```
$ grep -Ex 't(rav)?aill((er)?ions)?'\
> /usr/share/dict/french
taillerions
taillions
travaillerions
travaillions
```

Question: que trouve « man?g?e?r?i?e?z? » ?



- L'étoile « \* » accepte lorsqu'il y a 0 occurrence

```
$ grep -xE '(cher)*(as)*' /usr/share/dict/french
as
cher
chercher
chercheras
```

- Le plus « + » force au moins 1 occurrence

```
$ grep -xE '(cher)+(as)+' /usr/share/dict/french
chercheras
```



À l'aide d'accolades « { } »

- {m} : exactement m fois
- {m,} : m fois ou plus
- {,n} : n fois ou moins
- {m,n} : entre m et n fois

```
$ echo 'aaaaaabaabaaa' | grep -oE 'a{5}'  
aaaaa
```

```
$ echo 'aaaaaabaabaaa' | grep -oE 'a{3,4}'  
aaaa  
aaa
```

# Questions

Quels mots du français ont

- un `i` une lettre sur deux
- et au moins trois `i`?

# Questions

Quels mots du français ont

- un i une lettre sur deux
- et au moins trois i?

```
$ grep -Ex '.*i(.i){2,}.*' /usr/share/dict/french
```

# Répétitions en bref

## Plusieurs façons de gérer les répétitions

- $*$ ,  $\{0,\}$  ou  $\{,\}$  : 0, 1 ou plusieurs fois
- $?$ ,  $\{0,1\}$  ou  $\{,1\}$  : 0 ou 1 fois
- $+$  ou  $\{1,\}$  : 1 fois ou plus
- $\{m\}$  : exactement  $m$  fois
- $\{m,n\}$  : entre  $m$  et  $n$  fois
- $\{m,\}$  :  $m$  fois ou plus
- $\{,n\}$  :  $n$  fois ou moins

# Avarice

En POSIX, les répétitions ont un comportement **avare** (*greedy*)

- Elles consomment le plus possible de caractères qui correspondent
- Elles trouvent les répétitions les plus longues possibles

```
$ cat cobal
cobalourdeaubobardumbadaududos
$ grep -o 'b.*d' cobal
balourdeaubobardumbadaudud
```

# Questions d'avarices

Seulement les chaînes qui commencent par « b »  
et finissent par le « a » le plus proche?



## Questions d'avarices

Seulement les chaînes qui commencent par « b »  
et finissent par le « d » le plus proche?

```
$ grep -o 'b[^d]*d' cobal
```

balourd

bobard

bad

Seulement les chaînes qui commencent par « ba »  
et finissent par le « ud » ou le « rd » le plus proche?

## Questions d'avarices

Seulement les chaînes qui commencent par « b »  
et finissent par le « d » le plus proche?

```
$ grep -o 'b[^d]*d' cobal
balourd
bobard
bad
```

Seulement les chaînes qui commencent par « ba »  
et finissent par le « ud » ou le « rd » le plus proche?

```
$ grep -o 'ba[^d]*[ur]d' cobal
balourd
bard
$ grep -o 'ba[^ur]*[ur]d' cobal
bard
badaud
```

- C'est très difficile... :(



PCRE permet le contrôle de l'avarice des répétitions

- Une répétition suivie d'un point d'interrogation ?
- N'est plus avare

L'option `-P` de `grep` active le mode PCRE (GNU)

```
$ grep -oP 'b.*?d' cobal
```

```
balourd
```

```
bobard
```

```
bad
```

```
$ grep -oP 'ba.*?[ur]d' cobal
```

```
balourd
```

```
bard
```

```
badaud
```



- Équivalent au *ou* logique ou à l'*union* ensembliste

```
$ grep -E 'comberio|ustibi' /usr/share/dict/french
```

combustibilité

incomberions

incombustibilité

succomberions

```
$ grep -E 'e(cou|pli)(sse|é)$' /usr/share/dict/french
```

replié

replisse

secoué

secousse

# Priorités

Il y a une priorité sur les opérateurs

```
$ grep -Ex 'pro|ton*s?' /usr/share/dict/french
```

# Priorités

Il y a une priorité sur les opérateurs

```
$ grep -Ex 'pro|ton*s?' /usr/share/dict/french
```

- « `pro|ton*s?` » vaut « `(pro)|(to(n)*(s)?)` »
- Essayer « `pro|(ton)*s?` » et « `(pro|ton)*s?` »

# Problème

- Qu'en est-il du *et* logique?

Rechercher tous les mots qui contiennent au moins une fois chaque voyelle a, e, i, o, u.

Quel est le problème de « `a.*e.*i.*o.*u` » ?

# Problème

- Qu'en est-il du *et* logique?

Rechercher tous les mots qui contiennent au moins une fois chaque voyelle a, e, i, o, u.

Quel est le problème de « `a.*e.*i.*o.*u` » ?

```
$ grep a.*e.*i.*o.*u /usr/share/dict/french
garde-chiourme
gardes-chiourme
gardes-chiourmes
```



# Solution

Solution simple: utiliser un **tube**

```
$ grep a /usr/share/dict/french | grep e | grep i\  
> | grep o | grep u  
abasourdie  
abasourdies  
[...]  
zygomatiques
```

- Pas optimal, car relit plusieurs fois chaque ligne
- Mais pas d'autres solutions avec `grep`
- Il existe des solutions plus puissantes, par exemple Perl (plus tard...)



- On peut réutiliser une ou plusieurs sous-chaîne
- Une sous-chaîne correspond à une sous-expression
- On y réfère avec « \i », où « i » est le numéro de la sous-expression

```
$ grep -Ex '(...)\1' /usr/share/dict/french
rentrèrent
saisissais
sentissent
```

```
$ grep -Ex '(...)(...)\2\1' /usr/share/dict/french
entassassent
```

# Sous-expressions imbriquées

- On peut imbriquer des sous-expressions
- Et réutiliser les sous-chaînes associées

## Question

Quels mots ont 2 fois la même paire de lettres répétées ?

Exemple: « gouttelette » (deux fois « tt »)

# Sous-expressions imbriquées

- On peut imbriquer des sous-expressions
- Et réutiliser les sous-chaînes associées

## Question

Quels mots ont 2 fois la même paire de lettres répétées ?

Exemple: « gouttelette » (deux fois « tt »)

```
$ grep -E '((.)\2).*\1' /usr/share/dict/french
```

Même question mais sans prendre en compte les « ss » et « nn » ?

# Sous-expressions imbriquées

- On peut imbriquer des sous-expressions
- Et réutiliser les sous-chaînes associées

## Question

Quels mots ont 2 fois la même paire de lettres répétées ?

Exemple: « gouttelette » (deux fois « tt »)

```
$ grep -E '((.)\2).*\1' /usr/share/dict/french
```

Même question mais sans prendre en compte les « ss » et « nn » ?

```
$ grep -E '([^\s])\2).*\1' /usr/share/dict/french
```

# Transformations

La capture est utile pour les transformations

- sed
- rechercher/remplacer des éditeurs

Exemple: Inverser les deux premières lettres de chaque ligne

```
$ sed -E 's/^(.)(.)/\2\1/' fruits.txt
abnane
amngue
opmme
```

Pour sed, l'**esperluette** « & » dénote le motif complet

```
$ echo "8 chiens 15 chats" | sed -E 's/[0-9]+/*&*/g'
*8* chiens *15* chats
```

# Question

Extraire la partie centrale des mots qui

- Commencent par « inter »
- Et finissent par « aux ».
- Exemple: « inter**continent**aux » → « continent »

# Question

Extraire la partie centrale des mots qui

- Commencent par « inter »
- Et finissent par « aux ».
- Exemple: « inter**continent**aux » → « continent »

```
$ sed -En 's/^inter(.*)aux$/\1/p' /usr/share/dict/french
```



# Assertion avant et arrière



PCRE permet de définir des contextes (*lookahead*, *lookbehind*)

- (?= assertion positive en avant
- (?<= assertion positive en arrière
- (?! assertion négative en avant
- (?<! assertion négative en arrière

Les assertions ne consomment pas les caractères

```
$ grep -Po '(?<=inter).*(?=aux)' /usr/share/dict/french
```

## Question

Rechercher tous les mots qui contiennent au moins une fois chaque voyelle a, e, i, o, u. (le retour!)



PCRE permet de définir des contextes (*lookahead*, *lookbehind*)

- (?= assertion positive en avant
- (?<= assertion positive en arrière
- (?! assertion négative en avant
- (?<! assertion négative en arrière

Les assertions ne consomment pas les caractères

```
$ grep -Po '(?<=inter).*(?=aux)' /usr/share/dict/french
```

## Question

Rechercher tous les mots qui contiennent au moins une fois chaque voyelle a, e, i, o, u. (le retour!)

```
$ grep -P '(?=.*a)(?=.*e)(?=.*i)(?=.*o)(?=.*u).*'\> /usr/share/dict/french
```

# Aller plus loin

## On a déjà vu beaucoup de puissance

- POSIX BRE et ERE
- Les extensions GNU
- Un peu de PCRE

## PCRE (et d'autres normes)

- Réinitialisation « \K »
  - Options de chaînes « (?i) » et cie.
  - Sous-chaînes nommées
  - Référence arrière récursives
  - Contrôle de la marche-arrière (*backtracking*)
  - Structures conditionnelles
- voir la [doc PCRE](#)



Source: <https://xkcd.com/208/> (2007)



## Ne permet pas de tout faire

Exemple classique: les constructions récursives ne fonctionnent pas

- HTML, XML
- JSON
- Expression arithmétiques avec des parenthèses

C'est une limite théorique

## Rapidement illisible

- `^(?\\d{3}\\)?[ -]*\\d{3}[ -]*\\d{4}$`



## Ne permet pas de tout faire

Exemple classique: les constructions récursives ne fonctionnent pas

- HTML, XML
- JSON
- Expression arithmétiques avec des parenthèses

C'est une limite théorique

## Rapidement illisible

- $\wedge \backslash ( ? \backslash d \{ 3 \} \backslash ) ? [ - ] * \backslash d \{ 3 \} [ - ] * \backslash d \{ 4 \} \$$   $\rightarrow$  numéros de téléphone
- $\wedge M \{ , 4 \} ( C M | C D | D ? C \{ , 3 \} ) ( X C | X L | L ? X \{ , 3 \} ) ( I X | I V | V ? I \{ , 3 \} ) \$$



## Ne permet pas de tout faire

Exemple classique: les constructions récursives ne fonctionnent pas

- HTML, XML
- JSON
- Expression arithmétiques avec des parenthèses

C'est une limite théorique

## Rapidement illisible

- $\wedge \backslash ( ? \backslash d \{ 3 \} \backslash ) ? [ - ] * \backslash d \{ 3 \} [ - ] * \backslash d \{ 4 \} \$$   $\rightarrow$  numéros de téléphone
- $\wedge M \{ , 4 \} ( CM | CD | D ? C \{ , 3 \} ) ( XC | XL | L ? X \{ , 3 \} ) ( IX | IV | V ? I \{ , 3 \} ) \$$   
 $\rightarrow$  nombres romains valides
- $\wedge @ \% * \& + \# \$$



## Ne permet pas de tout faire

Exemple classique: les constructions récursives ne fonctionnent pas


- HTML, XML
- JSON
- Expression arithmétiques avec des parenthèses

C'est une limite théorique

## Rapidement illisible

- $\sim ( ? \backslash d \{ 3 \} \backslash ) ? [ - ] * \backslash d \{ 3 \} [ - ] * \backslash d \{ 4 \} \$$   $\rightarrow$  numéros de téléphone
- $\sim M \{ , 4 \} ( CM | CD | D ? C \{ , 3 \} ) ( XC | XL | L ? X \{ , 3 \} ) ( IX | IV | V ? I \{ , 3 \} ) \$$   
 $\rightarrow$  nombres romains valides
- $\sim @ \% * \& + \# \$$   $\rightarrow$  sans doute un juron



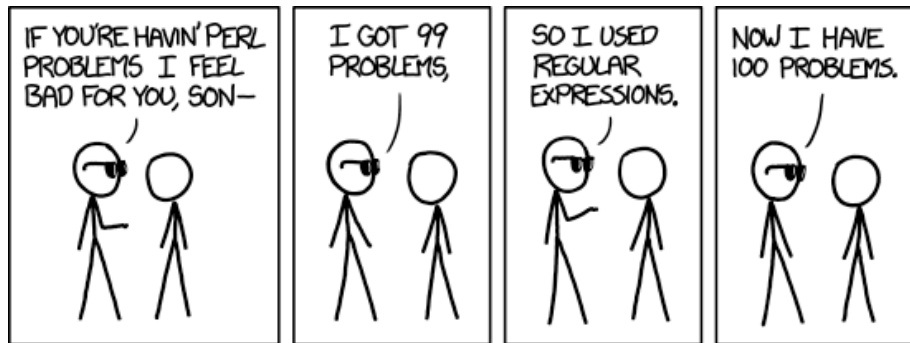

Source: <https://xkcd.com/1171/> (2013)

# Théorie des langages

## Expressions régulières

Formellement, une expression régulière est construite à partir

- D'un **alphabet** et de la chaîne **vide**
- Des opérateurs de **concaténation**, d'**alternance** et de l'**étoile de Kleene**

## Complexité des langages

Plusieurs types de langages formels: Hiérarchie de Chomsky

- Langages réguliers (*regular*, type 3)
- Langages algébriques (*context free*, type 2)
- Langages contextuels (*context sensitive*, type 1)
- Langages généraux (type 0)

# Comment ça marche ?

- Expressions régulières utilisent des automates à états finis  
→ Très efficaces
- Grammaires algébriques utilisent des automates à pile  
→ Très efficaces aussi
- Les captures et extensions PCRE utilisent des algorithmes récur­sifs et du *backtrack*  
→ Potentiellement très inefficaces

## En savoir plus

- INF5000: Théorie et construction des compilateurs
- INF5030: Théorie des automates
- INF600E: Création de langages informatiques (Hiver 2020)