d. Despliegue

Luego de dockerizar el proyecto integrador y limpiar el archivo application properties en el inciso anterior, podemos configurar nuestro servidor de donweb para el despliegue.

Para esto, establecimos una conexión SSH para manipular el servidor desde nuestra consola linux, utilizando la IP:

- ssh -p5802 root@201.32.131.222

Por ser la primera vez que nos conectábamos, nos pidió las credenciales de administrador del servidor (usuario y contraseña). Toda esta información está disponible en el sitio de donweb, ingresando con la cuenta de administrador.
Luego verificamos que tanto docker como git estuviesen instalados en el servidor:

- git –version
- docker –version && docker compose version

Creamos una carpeta en nuestro servidor para que todo lo relativo al deploy del integrador 1 estuviese en esa carpeta

- mkdir deployIntegrador1

Clonamos el repositorio donde está el integrador al servidor:

- git clone https://github.com/ppolif/IS2-Grupal-Beck-Maglione-Ferrari.git


y nos dirigimos a la carpeta Integrador.
Como en la carpeta Integrador tenemos nuestro docker-compose, ejecutamos el comando build para construir la imagen de nuestra aplicación.

- docker compose up -d --build

Verificamos que tanto el contenedor de la aplicación como el de la base de datos estén ejecutando

- docker compose ps

Antes de acceder a la página web, tenemos que indicarle a donweb que queremos que desactive su firewall (que protege todos los puertos) en el puerto 8080.

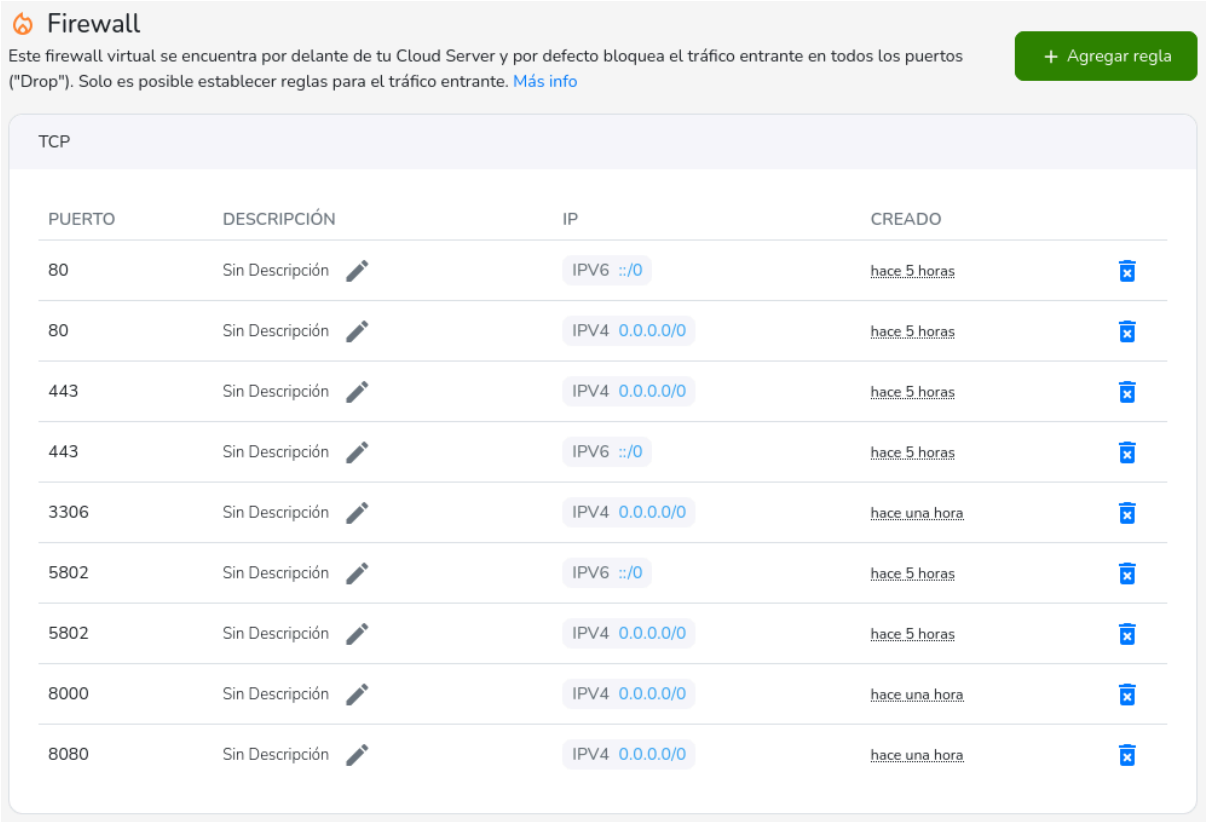

Y accedemos a la página web con la dirección del Host que figura en donweb, también incluyendo el puerto.

- http://vps-6546958-x.dattaweb.com:8080/