



4. 손동작 데이터 처리 흐름

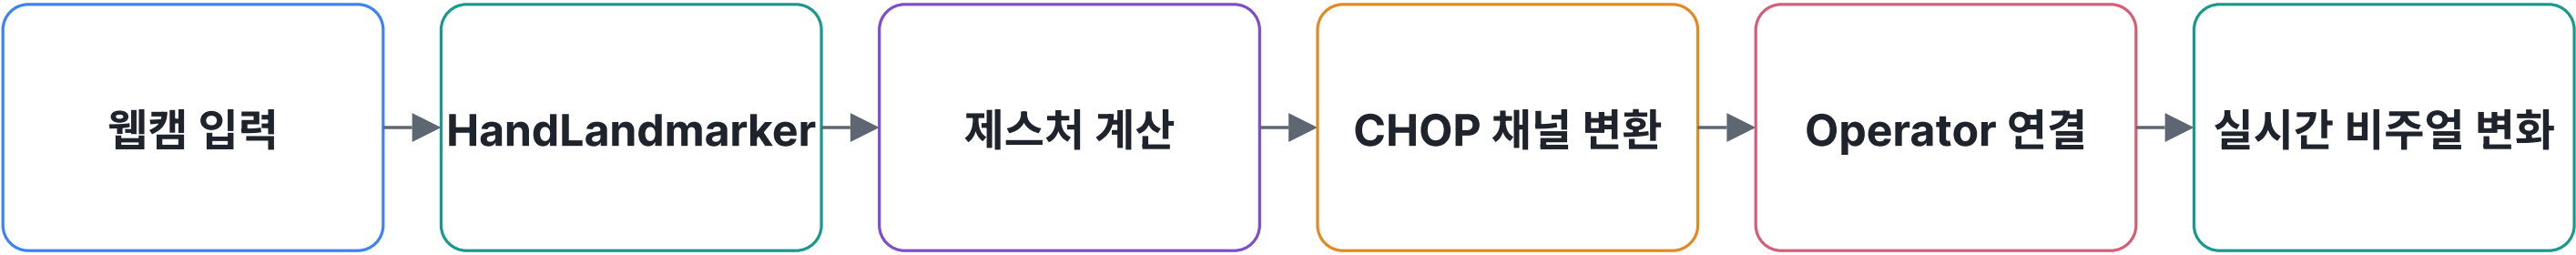

웹캠에서 추출한 손 랜드마크를 거리·높이·각도 값으로 계산한 뒤
0~1 범위의 CHOP 채널로 변환해 여러 Operator 파라미터에 연결했습니다.

Hands CHOP · 13 channels · reusable input system

5. 제스처 채널과 파라미터 매핑

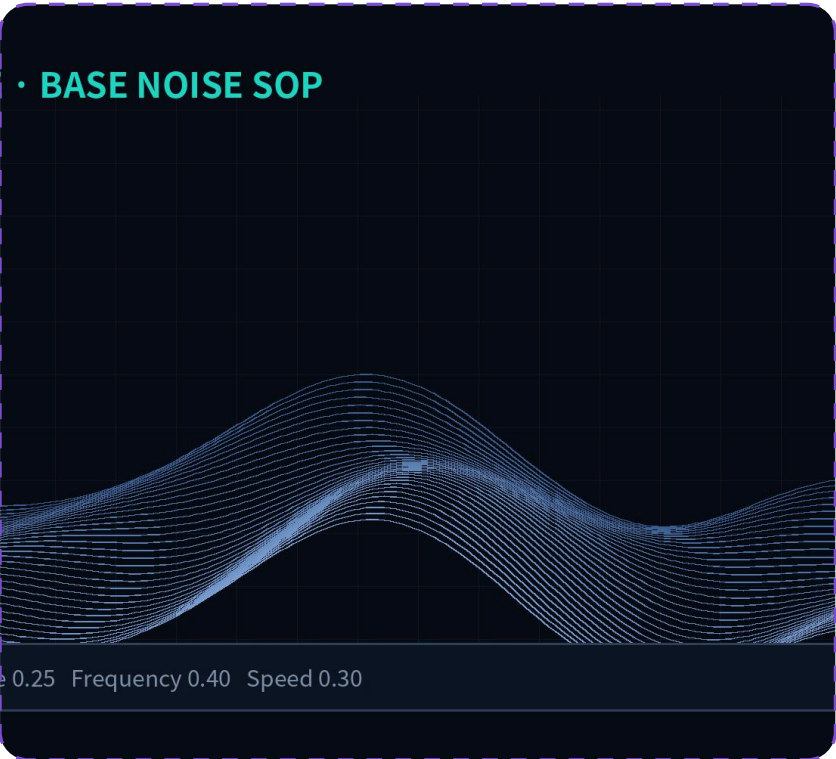

주요 매핑 예시



CHOP 채널	손동작	제어 대상
ch0	엄지·검지 Pinch	Noise Amplitude
ch1	검지 높이	Noise Frequency
ch2	손목 기울기	Animation Speed

Landmark → 거리·각도 계산 → 정규화 → CHOP Channel → Params

핵심 코드

```
detectForVideo()  
  
pinchDistance  
  
0~1 normalize  
  
channels[0]  
  
applyChopDrive
```

6. 손 제스처 인터랙션 결과

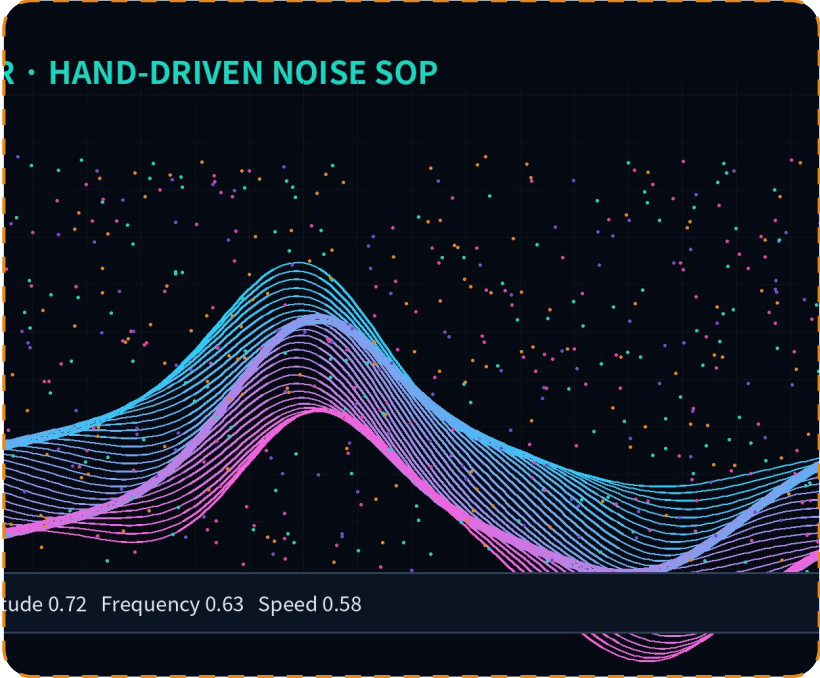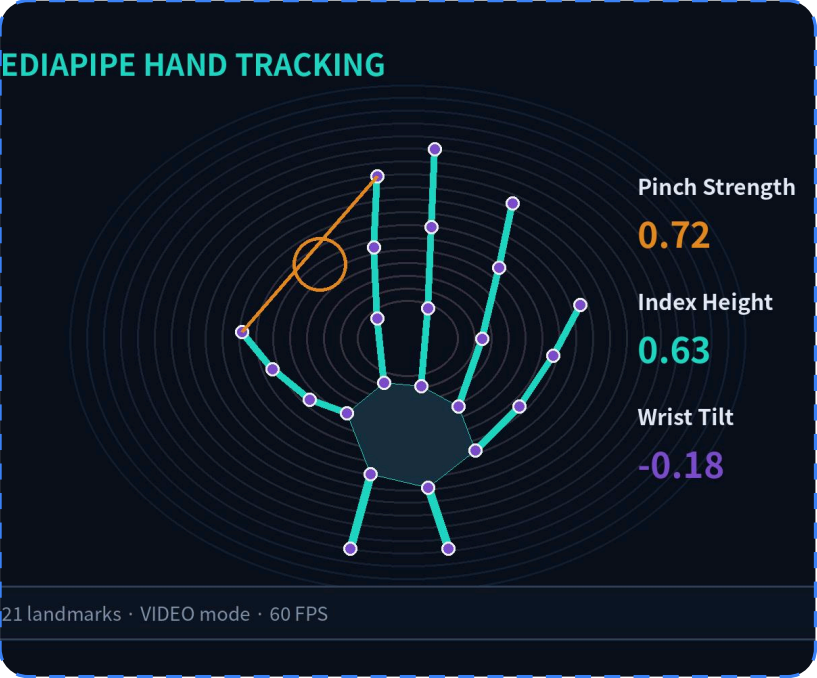

입력 추상화

웹캠 로직을 Hands CHOP으로 분리

데이터 채널화

손동작을 0~1 채널 값으로 변환

재사용 가능한 연결

TOP·SOP 파라미터에 반복 활용

손동작을 UI 이벤트가 아닌 CHOP 데이터로 추상화해 재사용 가능한 입력 시스템으로 구현했습니다.