

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL 5
(BOOTSTRAP)



Oleh:

Ahmad Al - Farizi 2311104054

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Teori

Bootstrap merupakan sebuah front-end framework gratis untuk pengembangan antar muka web yang lebih cepat dan lebih mudah. Dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton di Twitter dan dirilis sebagai produk open source pada Agustus 2011 di GitHub. Bootstrap mencakup template desain berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, form, button, navigasi, modal, image carousells dan masih banyak lagi, serta terdapat opsional plugin JavaScript. Selain itu, Bootstrap memiliki kemampuan untuk membuat desain responsif yang secara otomatis menyesuaikan diri agar terlihat baik di segala perangkat, mulai dari perangkat ponsel hingga desktop pc.

B. Tujuan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dan implementasi Bootstrap pada web.
2. Mahasiswa mengetahui jenis-jenis Bootstrap serta cara penggunaannya.

BAB II

HASIL

A. GUIDED

a. Memasang Bootstrap dan Mencoba Container

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
  <title>Praktikum Modul 5 - Bootstrap</title>

  <!-- CSS Bootstrap -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet" integrity="sha384-..." crossorigin="anonymous">

  <!-- Style tambahan agar container terlihat -->
  <style>
    .demo-container {
      background-color: #f0f0f0;
      border: 2px solid #333;
      padding: 20px;
      margin-bottom: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1 class="text-center my-4">Percobaan Container</h1>
```

```
<div class="container demo-container">
  <h2>Ini adalah .container</h2>
  <p>Container ini memiliki lebar maksimum yang tetap di setiap
ukuran layar (breakpoint) dan akan berada di tengah halaman.</p>
</div>

<div class="container-fluid demo-container">
  <h2>Ini adalah .container-fluid</h2>
  <p>Container ini akan selalu mengambil lebar 100% dari viewport
(layar), tidak peduli ukurannya.</p>
</div>

<!-- JavaScript Bootstrap -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.
min.js" integrity="sha384-..." crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Penjelasan

link di dalam head digunakan untuk memanggil file CSS Bootstrap dari internet (CDN), style digunakan untuk membuat class kustom .demo-container yang memberi warna latar abu-abu dan border agar bisa melihat perbedaan antara .container dan .container-fluid dengan jelas, semua yang ada di dalam body, mulai dari <h1>, <div class="container">, hingga <p>, adalah elemen-elemen yang akan terlihat oleh pengguna di browser. Ini adalah "isi" dari halaman, script memanggil file JavaScript Bootstrap, walaupun contoh ini belum menggunakan komponen interaktif, script ini diperlukan untuk fitur-fitur

seperti dropdown, modal, atau carousel agar bisa berfungsi. Diletakkan di akhir agar halaman lebih cepat dimuat.

Output

Percobaan Container

Ini adalah .container

Container ini memiliki lebar maksimum yang tetap di setiap ukuran layar (breakpoint) dan akan berada di tengah halaman.

Ini adalah .container-fluid

Container ini akan selalu mengambil lebar 100% dari viewport (layar), tidak peduli ukurannya.

b. Menerapkan Sistem Grid

```
<hr class="my-5">
<h1 class="text-center my-4">Percobaan Grid System</h1>
<div class="container">
  <h3>Baris 1: Dua kolom (8 dan 4)</h3>
  <div class="row">
    <div class="col-12 col-md-8 bg-primary text-white p-3">.col-12 .col-md-8</div>
    <div class="col-12 col-md-4 bg-secondary text-white p-3">.col-12 .col-md-4</div>
  </div>
  <h3 class="mt-4">Baris 2: Tiga kolom (4, 4, 4)</h3>
  <div class="row">
    <div class="col-6 col-md-4 bg-success text-white p-3">.col-6 .col-md-4</div>
    <div class="col-6 col-md-4 bg-danger text-white p-3">.col-6 .col-md-4</div>
    <div class="col-6 col-md-4 bg-warning text-dark p-3">.col-6 .col-md-4</div>
  </div>
```

```


<h3 class="mt-4">Baris 3: Dua kolom sama besar (6 dan 6)</h3>
<div class="row">
  <div class="col-6 bg-info text-white p-3">.col-6</div>
  <div class="col-6 bg-dark text-white p-3">.col-6</div>
</div>
</div>

```

Penjelasan

Semua grid harus berada di dalam `.container` (atau `.container-fluid`), `.row` adalah pembungkus untuk kolom-kolom dalam satu baris, `col-12 col-md-8` artinya: di layar ekstra kecil (mobile), kolom ini mengambil 12 bagian (penuh), tapi di layar medium atau lebih besar (desktop), mengambil 8 bagian, menggunakan class warna dari Bootstrap (`.bg-primary`, `.bg-success`, dll) dan padding (`.p-3`) agar kolom-kolom ini terlihat jelas.

Output

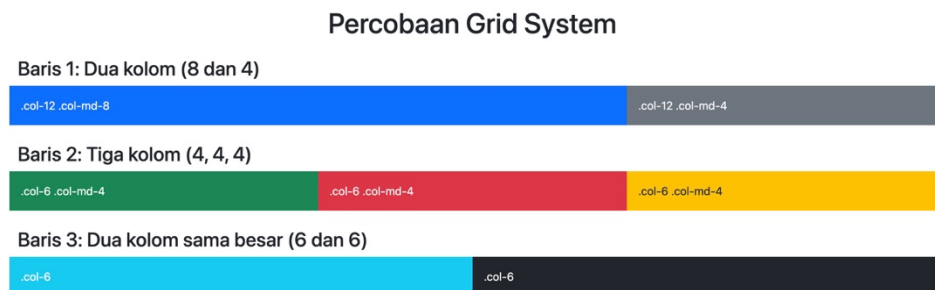

c. Percobaan Text Style

```

<hr class="my-5">
<h1 class="text-center my-4">Percobaan Text Style</h1>
<div class="container">
  <p class="text-start">Teks ini rata kiri (text-start).</p>
  <p class="text-center">Teks ini rata tengah (text-center).</p>

```

```

<p class="text-end">Teks ini rata kanan (text-end).</p>
<p class="text-lowercase">Teks ini dibuat huruf kecil semua (text-lowercase).</p>
<p class="text-uppercase">Teks ini dibuat huruf besar semua (text-uppercase).</p>
<p class="text-capitalize">Teks ini dibuat huruf besar di awal kata (text-capitalize).</p>
<p class="fw-bold">Teks ini tebal (fw-bold).</p>
<p class="fst-italic">Teks ini miring (fst-italic).</p>
<p class="h1">Ini paragraf yang berstyle seperti H1.</p>
</div>

```

Penjelasan

Cukup menambahkan class seperti .text-center, .fw-bold, dll ke tag <p>.

Output

Percobaan Text Style

Teks ini rata kiri (text-start).

Teks ini rata tengah (text-center).

Teks ini rata kanan (text-end).

teks ini dibuat huruf kecil semua (text-lowercase).

TEKS INI DIBUAT HURUF BESAR SEMUA (TEXT-UPPERCASE).

Teks Ini Dibuat Huruf Besar Di Awal Kata (Text-Capitalize).

Teks ini tebal (fw-bold).

Teks ini miring (fst-italic).

Ini paragraf yang berstyle seperti H1.

d. Percobaan Table, Image dan Button

```

<hr class="my-5">
<h1 class="text-center my-4">Percobaan Table, Image & Button</h1>
<div class="container">
  <h2>Table</h2>
  <table class="table table-hover table-striped">
    <thead class="table-dark">

```

```
<tr>
  <th scope="col">#</th>
  <th scope="col">Nama Lengkap</th>
  <th scope="col">Asal Kota</th>
  <th scope="col">Umur</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <th scope="row">1</th>
    <td>Budi Rojadi</td>
    <td>Semarang</td>
    <td>35 th</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">2</th>
    <td>Yulia Santi</td>
    <td>Bekasi</td>
    <td>32</td>
  </tr>
</tbody>
</table>
```

```
<h2 class="mt-5">Image</h2>
<p>Gambar Responsif (img-fluid):</p>

```

```
<p class="mt-3">Gambar Thumbnail (img-thumbnail):</p>

```



```

<h2 class="mt-5">Button</h2>

<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-lg">Secondary
Large</button>
<button type="button" class="btn btn-success w-100">Success Full
Width</button>
<button type="button" class="btn btn-info btn-sm">Info
Small</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
</div>

```

Penjelasan:

Table, menambahkan class .table, .table-hover, .table-striped, dan .table-dark ke elemen <table> dan <thead>. Image: menggunakan gambar placeholder dari via.placeholder.com agar tidak perlu download gambar. Class .img-fluid membuatnya responsif, dan .img-thumbnail memberinya border. Button: menggunakan class .btn dikombinasikan dengan class warna (.btn-primary) dan ukuran (.btn-lg, .btn-sm). Class .w-100 membuat tombol selebar container.

Output:

Percobaan Table, Image & Button

Table


#	Nama Lengkap	Asal Kota	Umur
1	Budi Rojadi	Semarang	35 th
2	Yulia Santi	Bekasi	32

Image

Gambar Responsif (img-fluid):

 Responsive image

Gambar Thumbnail (img-thumbnail):

 Thumbnail image

Button



e. Percobaan Form

```
<hr class="my-5">
<h1 class="text-center my-4">Percobaan Form</h1>
<div class="container">
  <h3>Horizontal Form</h3>
  <form>
    <div class="row mb-3">
      <label for="uname" class="col-sm-2 col-form-
label">Username:</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input type="text" class="form-control" id="uname"
placeholder="Enter username" name="uname">
      </div>
    </div>
    <div class="row mb-3">
      <label for="pwd" class="col-sm-2 col-form-
label">Password:</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input type="password" class="form-control" id="pwd"
placeholder="Enter password" name="pwd">
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
        <button type="submit" class="btn btn-
success">Submit</button>
      </div>
    </div>
  </form>
</div>
```

Penjelasan

Menggunakan `.row` dan `.col-sm-*` untuk membuat layout horizontal. Label ditempatkan di kolom `.col-sm-2`, dan input field di kolom `.col-sm-10`. Class `.form-control` pada `<input>` memberikan styling standar Bootstrap. Class `.offset-sm-2` pada tombol membuatnya sejajar dengan kolom input (geser 2 kolom dari kiri).

Output

Percobaan Form

Horizontal Form

Username:

Password:

B. UNGUIDED

1. Soal 1:

Design yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya, dibuat responsive menggunakan bootstrap. Ps: Berikan penjelasan komponen bootstrap apa saja yang digunakan.

Jawaban:

Source Code:

INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

<title>Toko Online - Home</title>

<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;6
00;700&display=swap" rel="stylesheet">

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="index.html">Toko Online</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
```

```
<div class="collapse navbar-collapse justify-content-end"
id="navbarNav">
  <ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link active" aria-current="page"
href="index.html">Beranda</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="product.html">Produk</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="member.html">Member</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="registration.html">Login</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container my-4">
  <div id="heroCarousel" class="carousel slide" data-bs-
ride="carousel">
    <div class="carousel-indicators">
      <button type="button" data-bs-target="#heroCarousel" data-
bs-slide-to="0" class="active" aria-current="true" aria-label="Slide
1"></button>
```

```
<button type="button" data-bs-target="#heroCarousel" data-  
bs-slide-to="1" aria-label="Slide 2"></button>
```

```
<button type="button" data-bs-target="#heroCarousel" data-  
bs-slide-to="2" aria-label="Slide 3"></button>
```

```
</div>
```

```
<div class="carousel-inner">
```

```
<div class="carousel-item active">
```

```

```

```
<div class="carousel-caption d-none d-md-block">
```

```
<h1>HOODIE PREMIUM</h1>
```

```
<p>Koleksi Terbaru 2025</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="carousel-item">
```

```

```

```
<div class="carousel-caption d-none d-md-block">
```

```
<h1>STYLE & COMFORT</h1>
```

```
<p>Desain Modern dan Nyaman</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="carousel-item">
```

```

```

```
<div class="carousel-caption d-none d-md-block">
```

```
<h1>PROMO SPESIAL</h1>
<p>Diskon Up To 30%</p>
</div>
</div>
</div>
<button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-
target="#heroCarousel" data-bs-slide="prev">
  <span class="carousel-control-prev-icon" aria-
hidden="true"></span>
  <span class="visually-hidden">Previous</span>
</button>
<button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-
target="#heroCarousel" data-bs-slide="next">
  <span class="carousel-control-next-icon" aria-
hidden="true"></span>
  <span class="visually-hidden">Next</span>
</button>
</div>

<div class="row mt-4">
  <div class="col-lg-9">
    <div class="row g-4">
      <div class="col-md-6 col-lg-4">
        <div class="card product-card h-100">
          
          <div class="card-body d-flex flex-column">
```

```

        <h5 class="product-name">Hoodie Premium
Gray</h5>

        <p class="product-price">Rp 275.000</p>
        <p class="product-old-price">Rp 350.000</p>
        <div class="mt-auto">
            <button class="btn btn-primary-custom w-
100">Beli Sekarang</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card product-card h-100">
        
        <div class="card-body d-flex flex-column">
            <h5 class="product-name">Hoodie Premium
Black</h5>

            <p class="product-price">Rp 285.000</p>
            <p class="product-old-price">Rp 380.000</p>
            <div class="mt-auto">
                <button class="btn btn-primary-custom w-
100">Beli Sekarang</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```



```
</div>
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card product-card h-100">
    
    <div class="card-body d-flex flex-column">
      <h5 class="product-name">Hoodie Lilac
Casual</h5>
      <p class="product-price">Rp 265.000</p>
      <p class="product-old-price">Rp 340.000</p>
      <div class="mt-auto">
        <button class="btn btn-primary-custom w-
100">Beli Sekarang</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card product-card h-100">
    
    <div class="card-body d-flex flex-column">
      <h5 class="product-name">Hoodie Miracle</h5>
```

```
<p class="product-price">Rp 270.000</p>
<p class="product-old-price">Rp 360.000</p>
<div class="mt-auto">
  <button class="btn btn-primary-custom w-
100">Beli Sekarang</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card product-card h-100">
    
    <div class="card-body d-flex flex-column">
      <h5 class="product-name">T-shirt White
Minimalist</h5>
      <p class="product-price">Rp 255.000</p>
      <p class="product-old-price">Rp 330.000</p>
      <div class="mt-auto">
        <button class="btn btn-primary-custom w-
100">Beli Sekarang</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card product-card h-100">
```

```



<div class="card-body d-flex flex-column">
  <h5 class="product-name">Hoodie Brown
Casual</h5>

  <p class="product-price">Rp 280.000</p>
  <p class="product-old-price">Rp 370.000</p>
  <div class="mt-auto">
    <button class="btn btn-primary-custom w-
100">Beli Sekarang</button>
  </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card product-card h-100">
    
    <div class="card-body d-flex flex-column">
      <h5 class="product-name">Hoodie Tie-Dye
Special</h5>

      <p class="product-price">Rp 260.000</p>
      <p class="product-old-price">Rp 345.000</p>

```

```

        <div class="mt-auto">
            <button class="btn btn-primary-custom w-
100">Beli Sekarang</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card product-card h-100">
        
        <div class="card-body d-flex flex-column">
            <h5 class="product-name">Hoodie I'll See
You</h5>
            <p class="product-price">Rp 270.000</p>
            <p class="product-old-price">Rp 355.000</p>
            <div class="mt-auto">
                <button class="btn btn-primary-custom w-
100">Beli Sekarang</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```
<div class="col-lg-3">
  <div class="sidebar-section">
    <h3>Rekomendasi</h3>
    <div class="recommendation-card">
      
      <h5 class="recommendation-name">Hoodie Premium
Gray</h5>
      <p class="recommendation-price">Rp 350.000</p>
      <button class="btn btn-primary-custom w-100">Lihat
Detail</button>
    </div>
  </div>

  <div class="sidebar-section">
    <h3>Newsletter</h3>
    <p>Dapatkan penawaran spesial dengan berlangganan
newsletter kami</p>
    <div class="input-group mb-3">
      <input type="email" class="form-control"
placeholder="Email Anda" aria-label="Email Anda">
      <button class="btn btn-primary-custom"
type="button">Subscribe</button>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```

```

<footer>
  <div class="footer-section">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-4">
          <div class="footer-column">
            <h4>QUESTIONS</h4>
            <ul>
              <li><a href="#">Kontak Kami</a></li>
              <li><a href="#">Pertanyaan</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <div class="footer-column">
            <h4>CATEGORIES</h4>
            <ul>
              <li><a href="#">Hoodie Collection</a></li>
              <li><a href="#">Fashion Terbaru</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <div class="footer-column">
            <h4>FOLLOW US</h4>
            <ul>
              <li><a href="#"><i class="fab fa-facebook me-2"></i>Facebook</a></li>

```



```
body {
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
  background-color: #f0f2f5;
  color: var(--dark-text);
}

.navbar {
  background: linear-gradient(90deg, var(--primary-color), var(--secondary-color));
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}

.navbar-brand {
  font-size: 28px;
  font-weight: 600;
  color: white !important;
  letter-spacing: 2px;
}

.navbar-nav .nav-link {
  color: white !important;
  font-weight: 500;
  margin: 0 10px;
  transition: all 0.3s;
  position: relative;
}

.navbar-nav .nav-link:hover {
```



```
        color: var(--light-bg) !important;
    }

    .navbar-nav .nav-link::after {
        content: "";
        position: absolute;
        width: 0;
        height: 2.5px;
        bottom: 0;
        left: 50%;
        background-color: var(--light-bg);
        transition: all 0.3s;
    }

    .navbar-nav .nav-link:hover::after {
        width: 100%;
        left: 0;
    }

    .navbar-nav .nav-link.active {
        color: var(--light-bg) !important;
    }

    .navbar-nav .nav-link.active::after {
        width: 100%;
        left: 0;
    }

    .carousel-item {
```

```
    height: 400px;
    position: relative;
}
```

```
.carousel-item img {
    object-fit: cover;
    height: 100%;
    width: 100%;
}
```

```
.carousel-caption {
    background: rgba(0,0,0,0.5);
    border-radius: 10px;
    padding: 20px;
}
```

```
.carousel-caption h1 {
    font-size: 3rem;
    font-weight: 700;
    margin-bottom: 10px;
    letter-spacing: 3px;
}
```

```
.carousel-caption p {
    font-size: 1.5rem;
    font-weight: 400;
}
```

```
.product-card {
```

```
border: 1px solid var(--light-bg);
border-radius: 8px;
overflow: hidden;
transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
}

.product-card:hover {
  transform: translateY(-5px);
  box-shadow: 0 5px 15px rgba(139,0,139,0.2);
}

.product-card img {
  height: 200px;
  object-fit: cover;
  width: 100%;
}

.product-name {
  font-weight: 600;
  color: var(--dark-text);
  font-size: 14px;
}

.product-price {
  color: var(--primary-color);
  font-weight: 600;
  font-size: 16px;
  margin-bottom: 0;
}
```

```
.product-old-price {  
  color: #999;  
  text-decoration: line-through;  
  font-size: 12px;  
}
```

```
.sidebar-section {  
  background: var(--light-bg);  
  border-radius: 8px;  
  padding: 15px;  
  margin-bottom: 20px;  
}
```

```
.sidebar-section h3 {  
  color: var(--primary-color);  
  margin-bottom: 15px;  
  font-size: 18px;  
}
```

```
.recommendation-card {  
  text-align: center;  
}
```

```
.recommendation-card img {  
  width: 100%;  
  height: 280px;  
  object-fit: cover;  
  border-radius: 5px;
```

```
margin-bottom: 10px;
}

.recommendation-name {
  font-weight: 600;
  color: var(--dark-text);
  font-size: 14px;
  margin-bottom: 5px;
}

.recommendation-price {
  color: var(--primary-color);
  font-weight: 600;
}

.footer-section {
  background: #f8f9fa;
  padding: 30px 20px;
  border-top: 1px solid var(--light-bg);
}

.footer-column h4 {
  color: var(--primary-color);
  margin-bottom: 15px;
  font-size: 16px;
}

.footer-column ul {
  list-style: none;
```

```
padding: 0;
}

.footer-column ul li {
margin-bottom: 8px;
}

.footer-column a {
color: #666;
text-decoration: none;
font-size: 14px;
transition: color 0.3s;
}

.footer-column a:hover {
color: var(--primary-color);
}

.copyright {
background: linear-gradient(90deg, var(--primary-color), var(--secondary-color));
color: white;
padding: 15px 0;
text-align: center;
font-size: 14px;
font-weight: 500;
}

.btn-primary-custom {
```


```




        background: linear-gradient(90deg, var(--primary-color), var(--
secondary-color));
        border: none;
        color: white;
        padding: 8px 15px;
        border-radius: 5px;
        font-weight: 500;
        transition: all 0.3s;
    }

    .btn-primary-custom:hover {
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 5px 10px rgba(139,0,139,0.3);
        color: white;
    }

```

Output:

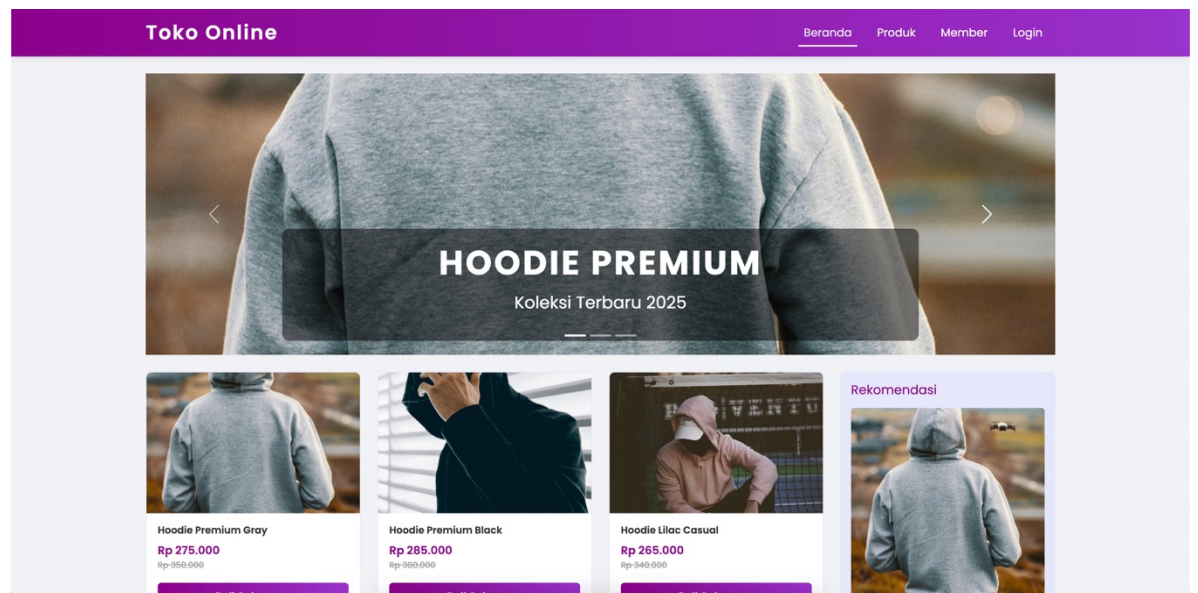

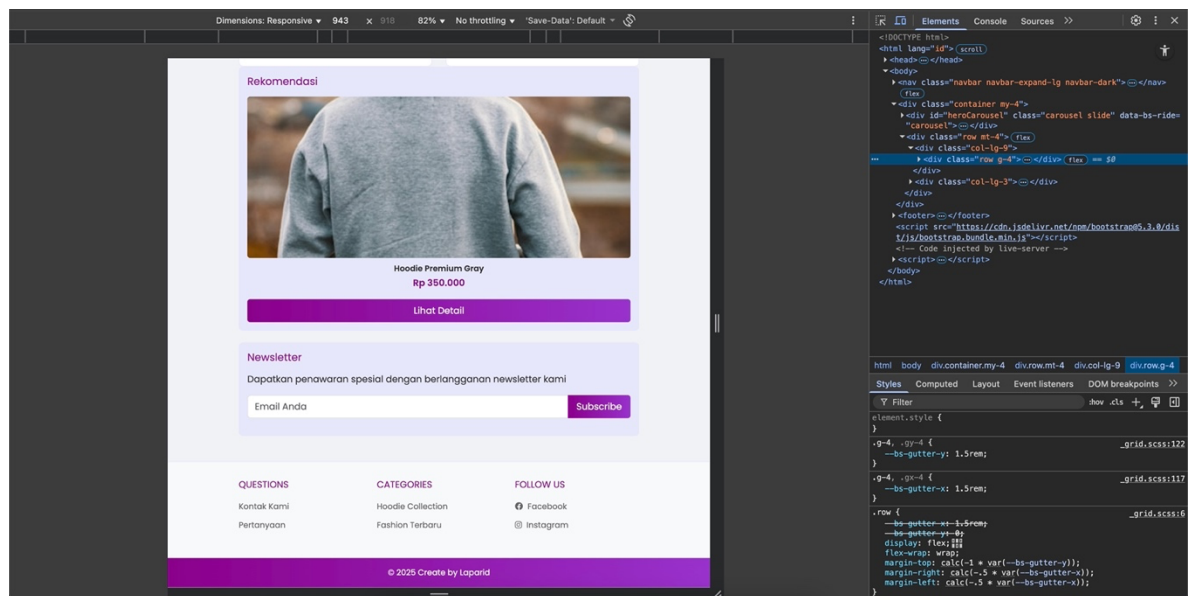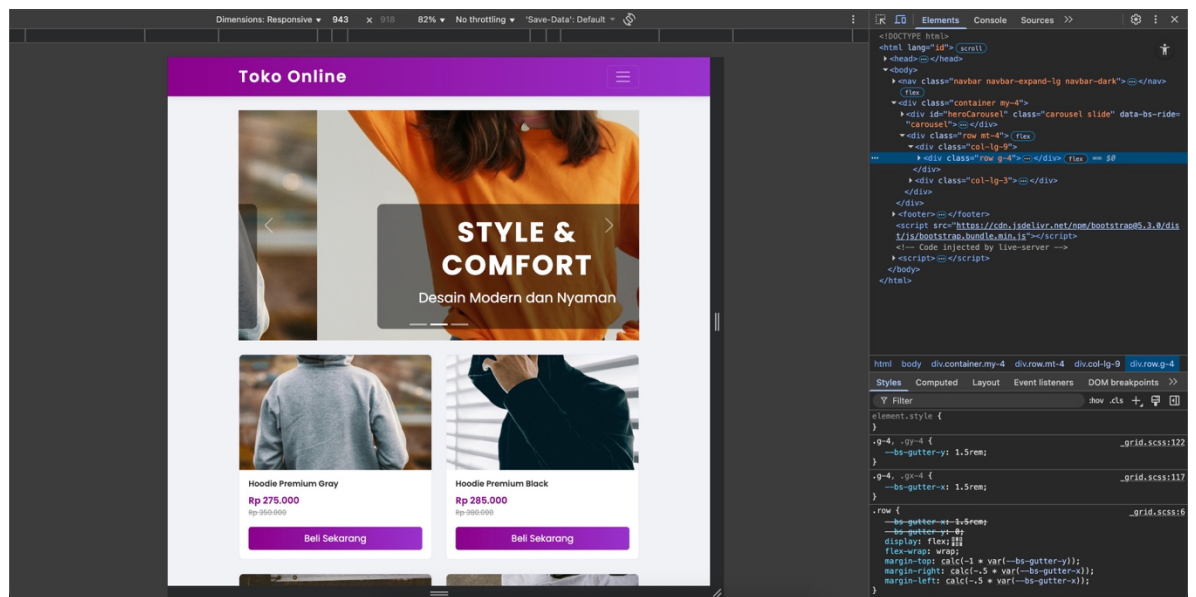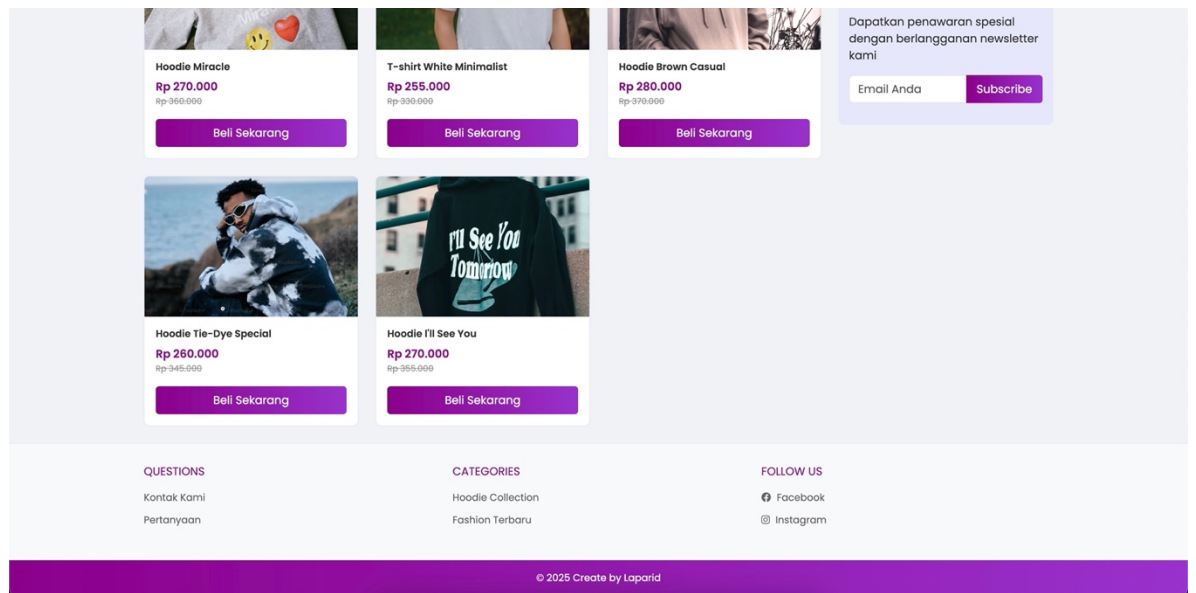

Penjelasan:

1. Pada File HTML

File HTML menggunakan berbagai komponen dan utilitas Bootstrap untuk menciptakan tata letak yang responsif dan interaktif.

- a. `.container`, adalah wadah utama yang membungkus konten website. `.container` memberikan lebar tetap yang responsif dan memusatkan konten di halaman. Pada website, menggunakannya untuk membungkus navbar, konten utama, dan footer.
- b. `.row`, `.col-lg-9`, `.col-lg-3`, `.col-md-6`, `.col-lg-4`, `.col-md-4`, adalah inti dari sistem tata letak Bootstrap. Grid memungkinkan untuk menyusun konten dalam baris dan kolom yang responsive, `.row`, membuat sebuah baris horizontal, `.col-*-*`, mendefinisikan kolom. Formatnya adalah `col-[breakpoint]-[lebar]`, `.col-lg-9` dan `.col-lg-3`, pada layar besar (large, 992px ke atas), konten utama akan menempati 9 kolom dan sidebar 3 kolom, `.col-md-6` `.col-lg-4`, pada layar sedang (medium, 768px ke atas), setiap produk akan menempati 6 kolom (2 produk per baris). Pada layar besar, mereka menempati 4 kolom (3 produk per baris).
- c. `.navbar`, `.navbar-expand-lg`, `.navbar-dark`, `.navbar-brand`, `.navbar-toggler`, `.collapse`, `.navbar-collapse`, `.navbar-nav`, `.nav-item`, `.nav-link`, `.active`. Komponen ini digunakan untuk membuat header navigasi yang responsif. `.navbar-expand-lg`, navbar akan selalu terbuka pada layar besar (lg ke atas) dan akan berubah menjadi menu hamburger pada layar lebih kecil. `.navbar-dark`, memberikan skema warna teks terang untuk latar belakang gelap. `.navbar-brand`, untuk logo atau nama situs. `.navbar-toggler`, tombol hamburger yang muncul di layar kecil. `.collapse` & `.navbar-collapse`, membungkus menu yang akan

disembunyikan/ditampilkan oleh tombol toggler. `.justify-content-end`, utilitas flexbox untuk meratakan menu ke kanan. `.nav-link` & `.active`, `.nav-link` untuk setiap tautan, dan `.active` untuk menandai halaman yang sedang aktif.

- d. `.carousel`, `.slide`, `.carousel-indicators`, `.carousel-inner`, `.carousel-item`, `.carousel-caption`, `.carousel-control-prev`, `.carousel-control-next`, Komponen untuk membuat slideshow atau slider gambar. `.carousel` & `data-bs-ride="carousel"`, menginisialisasi slider, `.carousel-indicators`, titik-titik navigasi di bawah slider. `.carousel-inner`, wadah untuk semua slide (gambar). `.carousel-item`, setiap slide individual, kelas `.active` menandai slide yang pertama kali ditampilkan. `.carousel-caption`, teks overlay di atas gambar. `.carousel-control-prev/next`, tombol panah untuk navigasi ke slide sebelumnya/berikutnya.
- e. `.card`, `.card-img-top`, `.card-body`, komponen serbaguna untuk menampilkan konten dalam kotak dengan gaya konsisten. Sangat cocok untuk menampilkan produk. `.card`, wadah utama kartu. `.card-img-top`, menempatkan gambar di bagian atas kartu. `.card-body`, area konten utama kartu (nama, harga, tombol).
- f. `.d-flex`, `.flex-column`, `.mt-auto`, `.h-100`, `.g-4`, `.my-4`, `.mt-4`, `.me-2`, `.w-100`, ini adalah kelas utilitas Bootstrap untuk mengatur tata letak dan jarak tanpa menulis CSS kustom. `.d-flex` & `.flex-column`, mengubah `.card-body` menjadi container flexbox dengan arah vertikal, sehingga tombol bisa didorong ke bawah. `.mt-auto`, mendorong elemen (tombol) ke bawah dalam container flexbox. `.h-100`, membuat semua kartu dalam satu baris memiliki tinggi yang sama. `.g-4`, memberikan jarak (gutter) sebesar 1.5rem antar kolom di dalam `.row`. `.my-4`, `.mt-4`, memberikan margin vertikal (y) atau margin atas (top) sebesar 1.5rem. `.w-100`, membuat elemen (tombol) memiliki lebar 100% dari parent-nya.

- g. `form-control`, `.input-group`, untuk membuat elemen formulir yang konsisten. `.form-control`, gaya default untuk input teks, email, password, dll. `.input-group`, mengelompokkan input dan tombol (seperti pada form newsletter) menjadi satu unit yang terintegrasi.

2. Pada File CSS

File CSS tidak menambahkan komponen Bootstrap baru, tetapi mengkustomisasi dan memperbaiki tampilan komponen yang sudah ada.

- a. `.navbar`, `.copyright`, `.btn-primary-custom`, pada file CSS, mengganti `background-color` default Bootstrap (misalnya, biru untuk navbar) dengan gradien ungu (`linear-gradient(90deg, #8B008B, #9932CC)`). Karena membuat visual menjadi unik.
- b. `.carousel-indicators`, `.carousel-control-prev-icon`, `.carousel-caption`, mengubah warna indikator dan memberikan latar belakang pada panah navigasi agar lebih terlihat dan sesuai dengan tema, dan juga menyesuaikan `border-radius` dan `padding` pada teks caption.
- c. `.product-card` (kelas kustom yang diterapkan pada `.card`), menambahkan efek hover (`transform: translateY(-5px)`) dan `box-shadow` untuk memberikan umpan balik visual yang menarik saat pengguna mengarahkan kursor, dan juga menambahkan border yang sesuai dengan tema.
- d. `.btn-primary-custom`, `.product-card`, menambahkan gaya `:focus` yang jelas pada tombol kustom (penting untuk navigasi keyboard) dan `cursor: pointer` pada kartu untuk menunjukkan bahwa elemen tersebut interaktif.
- e. `.form-control:focus`, mengubah warna border dan `box-shadow` saat input difokuskan, memberikan petunjuk visual yang kuat kepada pengguna.

- f. `@media` queries, meskipun Bootstrap sudah responsif, namun menambahkan `@media` queries untuk penyesuaian halus, seperti mengurangi tinggi carousel di layar kecil agar proporsinya lebih baik.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktikum Modul 5 tentang Bootstrap secara efektif membekali mahasiswa dengan keterampilan membangun antarmuka web yang modern dan responsif. Mahasiswa berhasil menguasai konsep inti Bootstrap, mulai dari sistem grid dan layout hingga penerapan komponen kompleks seperti Navbar, Carousel, dan Card. Pembelajaran tidak hanya berhenti pada penggunaan default, tetapi juga mencakup kustomisasi tampilan melalui CSS eksternal untuk mencapai desain yang unik, seperti yang terlihat pada proyek "Toko Online". Kendala dalam menyelaraskan elemen dan mengubah gaya bawaan berhasil diatasi dengan memanfaatkan utilitas Flexbox dan selector CSS yang tepat. Secara kesimpulan, praktikum ini telah membuktikan bahwa Bootstrap adalah alat yang powerful untuk mempercepat pengembangan web tanpa mengorbankan kustomisasi dan kualitas desain.