LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA

DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 1 & 2

REVIEW ALPRO 1

Disusun oleh:

NAMA : PRADITYA PUTRA ZAENI

NIM : 109082530013

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

MODUL 2A

1. Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp string
    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)
}
```

Screenshoot program:

soal12A.go > main

```go
func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp string
    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

PROBLEMS 2 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS Code

```
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2\soal12A
Masukan input string: 1
Masukan input string: 2
Masukan input string: 3
Output awal = 1 2 3
Output akhir = 2 3 1
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2>
```

Deskripsi program :

Program Golang ini digunakan untuk menukar urutan tiga string yang diinput pengguna. Program membaca tiga string, menampilkan urutan awal, lalu menukar nilainya menggunakan variabel sementara temp. Setelah itu program menampilkan urutan string yang sudah ditukar.

2. **Source Code**

```
package main

import "fmt"

func main () {
    var tahun int
    var kabisat bool

    fmt.Scanln(&tahun)

    if tahun%400 == 0 || (tahun%4 ==0 && tahun %100 != 0 ){
        kabisat = true
    } else {
        kabisat = false
    }
    fmt.Println("kabisat:", kabisat )
}
```

Screenshoot program

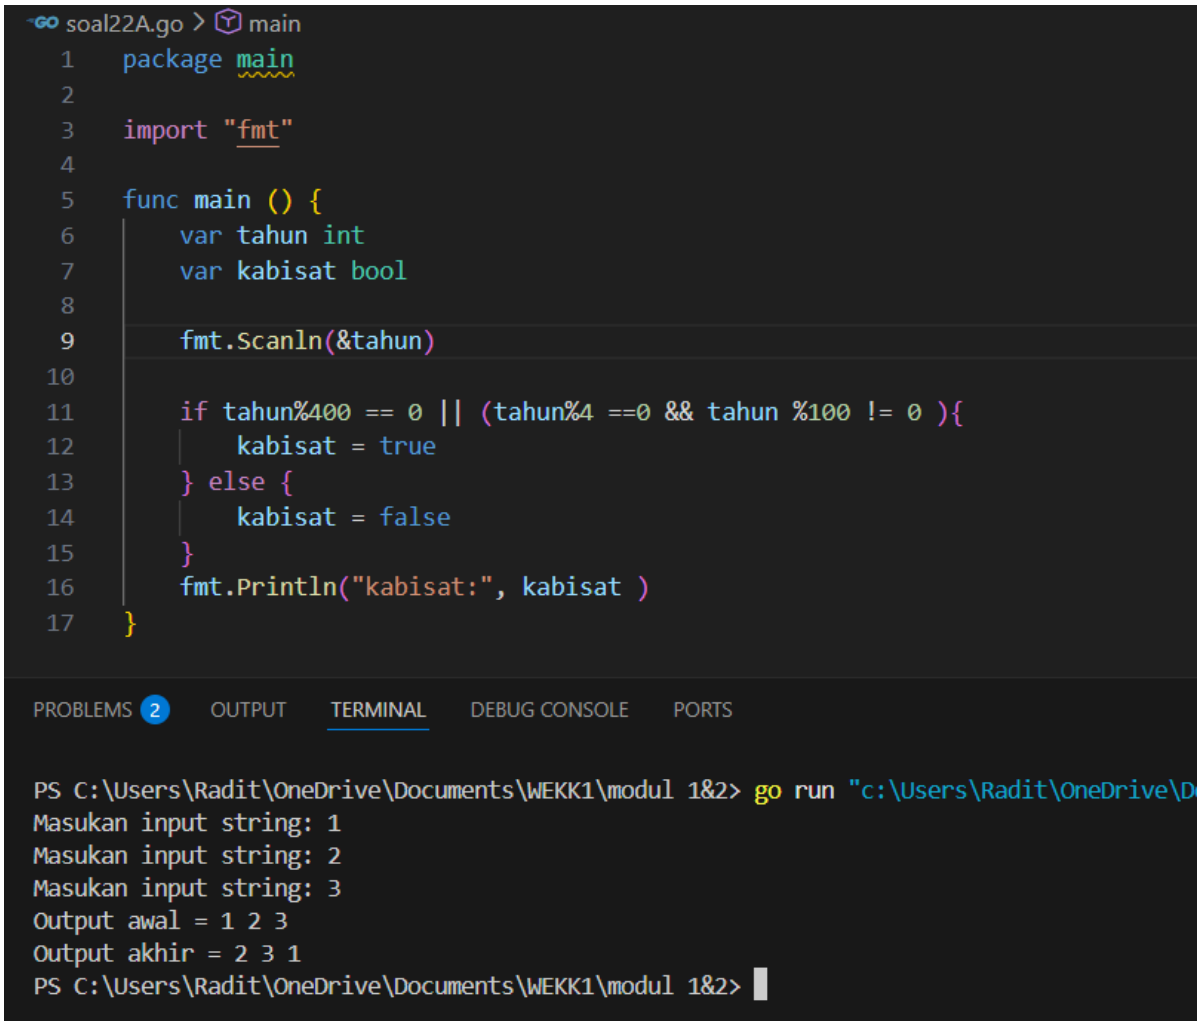

Deskripsi program :

Program Golang ini digunakan untuk mengecek apakah suatu tahun adalah tahun kabisat. Program membaca input tahun, lalu menggunakan kondisi if untuk memeriksa apakah tahun tersebut habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Jika memenuhi syarat maka kabisat bernilai true, jika tidak maka false, lalu hasilnya ditampilkan ke layar.

3. Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var r int
    const pi = 3.1415926535

    fmt.Print("Jari-jari = ")
    fmt.Scan(&r)

    volume := (4.0 / 3.0) * pi * float64(r*r*r)
    luas := 4 * pi * float64(r*r)

    fmt.Printf("Bola dengan jari-jari %d memiliki volume
%.4f dan luas kulit %.4f\n", r, volume, luas)
}
```

Screenshoot program

```go
soal32A.go > main
package main

import "fmt"

func main() {
    var r int
    const pi = 3.1415926535

    fmt.Print("Jari-jari = ")
    fmt.Scan(&r)

    volume := (4.0 / 3.0) * pi * float64(r*r*r)
    luas := 4 * pi * float64(r*r)

    fmt.Printf("Bola dengan jari-jari %d memiliki volume %.4f dan luas kulit %.4f\n", r, volume, luas)
}
```

```
PROBLEMS 3   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS                Code

PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2\soal32
Jari-jari = 5
Bola dengan jari-jari 5 memiliki volume 523.5988 dan luas kulit 314.1593
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2>
```

Deskripsi program:

Program ini menghitung volume dan luas permukaan bola dari jari-jari yang diinput pengguna. Nilai r dibaca dengan fmt.Scan, lalu volume dihitung dengan rumus $(4/3)\pi r^3$ dan luas dengan $4\pi r^2$. Hasilnya ditampilkan menggunakan fmt.Printf dengan 4 angka di belakang koma.

4. Source Code

```go
package main

import "fmt"

func main() {
   var c float64

   fmt.Print("Input suhu Celsius: ")
   fmt.Scan(&c)

   reamur := c * 4 / 5
   fahrenheit := (c * 9 / 5) + 32
   kelvin := c + 273

   fmt.Printf("Derajat Reamur: %.0f\n", reamur)
   fmt.Printf("Derajat Fahrenheit: %.0f\n", fahrenheit)
   fmt.Printf("Derajat Kelvin: %.0f\n", kelvin)
}
```

Screenshoot program

```
soal42A.go > main
package main

import "fmt"

func main() {
    var c float64

    fmt.Print("Input suhu Celsius: ")
    fmt.Scan(&c)

    reamur := c * 4 / 5
    fahrenheit := (c * 9 / 5) + 32
    kelvin := c + 273

    fmt.Printf("Derajat Reamur: %.0f\n", reamur)
    fmt.Printf("Derajat Fahrenheit: %.0f\n", fahrenheit)
    fmt.Printf("Derajat Kelvin: %.0f\n", kelvin)
}
```

```
PROBLEMS 4    OUTPUT    TERMINAL    DEBUG CONSOLE    PORTS

PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radi
Input suhu Celsius: 50
Derajat Reamur: 40
Derajat Fahrenheit: 122
Derajat Kelvin: 323
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2>
```

Deskripsi program :

Program ini mengubah suhu dari Celsius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Program membaca nilai Celsius (c), lalu menghitung: Reamur = c × 4/5, Fahrenheit = (c × 9/5) + 32, dan Kelvin = c + 273. Setelah itu hasilnya ditampilkan dengan fmt.Printf.

5. Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var a, b, c, d, e int
   var x, y, z rune

   fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)

   fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

   fmt.Scanf(" %c%c%c", &x, &y, &z)

   fmt.Printf("%c%c%c\n", x+3, y+3, z+3)
}
```

Screenshoot Code :

soal5.go > ...

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var x, y, z rune

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

    fmt.Scanf(" %c%c%c", &x, &y, &z)

    fmt.Printf("%c%c%c\n", x+3, y+3, z+3)
}
```

PROBLEMS 5 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS

```
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:
66  97 103 117 115
Bagus
```

Deskripsikan :

Program ini membaca lima angka lalu menampilkannya sebagai karakter menggunakan format %c. Artinya angka yang dimasukkan akan diubah sesuai kode ASCII menjadi huruf atau simbol.
Setelah itu program membaca tiga karakter (x, y, z). Kemudian setiap karakter ditambah 3 (x+3, y+3, z+3) sehingga huruf yang ditampilkan bergeser tiga posisi dalam kode ASCII, lalu hasilnya dicetak ke layar.

MODUL 2B

1. **Source code:**

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var w1, w2, w3, w4 string
   benar := true

   for i := 1; i <= 5; i++ {
      fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

      if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau" && w4 == "ungu") {
         benar = false
      }
   }

   fmt.Println("BERHASIL:", benar)
}
```

Screenshoot program :

soal12B.go > main

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    benar := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau" && w4 == "ungu") {
            benar = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL:", benar)
}
```

PROBLEMS 6 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS

```
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
ungu kuning hijau merah
merah kuning hijau ungu
BERHASIL: false
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2>
```

Deskripsi program :

Program ini membaca 4 kata sebanyak 5 kali menggunakan perulangan for. Setiap input dibandingkan dengan urutan kata yang benar yaitu "merah", "kuning", "hijau", "ungu".

Jika ada input yang tidak sesuai urutan tersebut, maka variabel benar akan diubah menjadi false.

Setelah perulangan selesai, program menampilkan "BERHASIL:" diikuti nilai true jika semua input benar, atau false jika ada yang salah.

2. Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var N int
   var bunga string
   pita := ""
   jumlah := 0

   fmt.Print("N: ")
   fmt.Scan(&N)

   for i := 1; i <= N; i++ {
      fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
      fmt.Scan(&bunga)

      if bunga == "SELESAI" {
         break
      }

      pita = pita + bunga + " - "
      jumlah++
   }

   fmt.Println("Pita:", pita)
   fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Screenshot program

soal22B.go > main

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var N int
    var bunga string
    pita := ""
    jumlah := 0

    fmt.Print("N : ")
    fmt.Scanln(&N)

    if N > 0 {

        for i := 1; i <= N; i++ {
            fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
            fmt.Scanln(&bunga)

            pita = pita + bunga + " - "
            jumlah++
        }

    } else {
```

PROBLEMS 12 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS

```
Bunga 1: kertas
Bunga 2: mawar
Bunga 3: tulip
Bunga 4: SELESAI
Pita: kertas - mawar - tulip -
Bunga: 3
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\m
"
N : 3
Bunga 1: kertas
Bunga 2: mawar
Bunga 3: tulip
Pita: kertas - mawar - tulip -
```

Deskripsikan :

Program ini membaca nama bunga hingga N kali. Setiap nama bunga disimpan ke variabel pita dengan ditambahkan tanda " - ". Jika pengguna memasukkan "SELESAI", perulangan akan berhenti lebih cepat. Variabel jumlah digunakan untuk menghitung berapa bunga yang dimasukkan, lalu program menampilkan daftar bunga (pita) dan jumlah bunganya.

3. **Screenshot program**

```go
soal32B.go > main
package main

import "fmt"

func main() {
    var kiri, kanan float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri >= 9 || kanan >= 9 {
            break
        }
    }

    fmt.Println("Proses selesai.")
}
```

```
PROBLEMS 14   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radit\One
"
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 5.5 1.0
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 7.1 8.5
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 2 6
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 9 5.8
Proses selesai.
```

Deskripsikan:

Kode pertama meminta pengguna memasukkan berat dua kantong secara berulang menggunakan for. Program akan terus meminta input sampai salah satu kantong memiliki berat ≥ 9 kg, lalu menghentikan perulangan dengan break dan menampilkan “Proses selesai.”.

Screenshot Program modifikasi:

soal32B.go > main

```go
import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var kiri, kanan float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri < 0 || kanan < 0 || kiri+kanan > 150 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }

        selisih := math.Abs(kiri - kanan)

        if selisih >= 9 {
            fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng: true")
        } else {
            fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng: false")
        }
    }
}
```

PROBLEMS 14 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS

```
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 2 6
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 9 5.8
Proses selesai.
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\
"
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 5 10
Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 55.6 70.2
Sepeda motor pak Andi akan oleng: true
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 72.3 66.9
Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 59.5 98.7
Proses selesai.
```

Deskripkan:

Kode kedua juga meminta input dua kantong secara berulang, tetapi sebelum menghitung selisih, program memeriksa kondisi berhenti: jika salah satu berat negatif atau total berat kedua kantong melebihi 150 kg, perulangan dihentikan. Jika kondisi berhenti tidak terpenuhi, program menghitung selisih mutlak kedua kantong dengan math.Abs. Jika selisih ≥ 9 kg, program menampilkan true (motor oleng), jika < 9 kg, menampilkan false. Setelah perulangan selesai, program menampilkan “Proses selesai.”.

4. Screeenshot Program

```
soal12C.go > main
package main

import "fmt"

func main() {
    var k float64
    var f float64

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&k)

    f = ( (4*k + 2) * (4*k + 2) ) / ( (4*k + 1) * (4*k + 3) )

    fmt.Printf("Nilai f(K) = %.10f\n", f)
}
```

```
PROBLEMS 16   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radit\O
"
Nilai K = 100
Nilai f(K) = 1.0000061880
```

Deskripsikan :

Program pertama digunakan untuk menghitung nilai fungsi $f(K)$. Program meminta input nilai K, lalu menghitung rumus $(4K+2)^2/((4K+1)(4K+3))$. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel f dan ditampilkan dengan format 10 angka di belakang koma menggunakan fmt.Printf.

Screenshot Program Modifikasi :

```go
soal12C.go > main
package main

import "fmt"

func main() {
    var K int
    var hasil float64 = 1

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)

    for k := 0; k <= K; k++ {
        f := float64((4*k+2)*(4*k+2)) / float64((4*k+1)*(4*k+3))
        hasil = hasil * f
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

```
PROBLEMS 16   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Docume
"
Nilai K = 100
Nilai f(K) = 1.0000061880
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Docume
"
Nilai K = 10
Nilai akar 2 = 1.4062058441
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Docume
"
Nilai K = 100
Nilai akar 2 = 1.4133387072
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Docume
"
Nilai K = 1000
Nilai akar 2 = 1.4141252651
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2>
```

Deskripsikan :

Program kedua merupakan pengembangan untuk menghitung pendekatan nilai √2. Program menerima input K, kemudian melakukan perulangan dari k = 0 sampai K. Pada setiap perulangan dihitung nilai $f(k)$lalu dikalikan ke variabel hasil. Semakin besar nilai K, hasilnya akan semakin mendekati nilai √2, dan hasil akhir ditampilkan dengan 10 angka di belakang koma.

MODUL 2C

1. **Source code**

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var N int
   var bunga string
   pita := ""
   jumlah := 0

   fmt.Print("N: ")
   fmt.Scan(&N)

   for i := 1; i <= N; i++ {
      fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
      fmt.Scan(&bunga)

      if bunga == "SELESAI" {
         break
      }

      pita = pita + bunga + " - "
      jumlah++
   }

   fmt.Println("Pita:", pita)
   fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Screenshot Program:

soal12C.go > main

```go
func main() {
    var berat, kg, sisa int
    var biayaKg, biayaSisa, total int

    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg = berat / 1000
    sisa = berat % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    if sisa >= 500 {
        biayaSisa = sisa * 5
    } else {
        biayaSisa = sisa * 15
    }

    total = biayaKg + biayaSisa

    if kg > 10 {
        total = biayaKg
    }

    fmt.Println("Detail berat:", kg, "kg +", sisa, "gr")
    fmt.Println("Detail biaya: Rp.", biayaKg, "+ Rp.", biayaSisa)
    fmt.Println("Total biaya: Rp.", total)
}
```

PROBLEMS 18 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS

```
Berat parsel (gram): 8500
Detail berat: 8 kg + 500 gr
Detail biaya: Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp. 82500
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul
"
Berat parsel (gram): 9250
Detail berat: 9 kg + 250 gr
Detail biaya: Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp. 93750
```

Deskripsikan :

Program meminta input berat parsel dalam gram. Kemudian berat diubah menjadi kilogram (kg) dan sisa gram (sisa) menggunakan operasi pembagian dan modulus. Biaya pengiriman dihitung Rp.10.000 per kg, sedangkan sisa gram dikenakan biaya Rp.5 per gram jika ≥500 gram dan Rp.15 per gram jika <500 gram. Jika berat lebih dari 10 kg, maka biaya sisa gram digratiskan. Terakhir program menampilkan detail berat, detail biaya, dan total biaya pengiriman.

2. **Source code**

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var nam float64
   var nmk string

   fmt.Print("Masukkan nilai NAM: ")
   fmt.Scan(&nam)

   if nam > 80 {
      nmk = "A"
   } else if nam > 72.5 {
      nmk = "AB"
   } else if nam > 65 {
      nmk = "B"
   } else if nam > 57.5 {
      nmk = "BC"
   } else if nam > 50 {
      nmk = "C"
   } else if nam > 40 {
      nmk = "D"
   } else {
      nmk = "E"
   }

   fmt.Println("Nilai NMK:", nmk)
}
```

Screeenshot Program :

```go
soal22C.go > main
package main

import "fmt"

func main() {
    var nam float64
    var nmk string

    fmt.Print("Masukkan nilai NAM: ")
    fmt.Scan(&nam)

    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 {
        nmk = "D"
    } else {
        nmk = "E"
    }

    fmt.Println("Nilai NMK:", nmk)
}
```

```
PROBLEMS 20   OUTPUT   TERMINAL   DEBUG CONSOLE   PORTS

Masukkan nilai NAM: 93.5
Nilai NMK: A
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\m
"
Masukkan nilai NAM: 70.6
Nilai NMK: B
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\m
"
Masukkan nilai NAM: 49.5
Nilai NMK: D
```

A. Jika nam diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut? Apakah eksekusi program tersebut sesuai spesifikasi soal?

Input 80.1 menghasilkan nilai D, sehingga tidak sesuai karena seharusnya mendapat A.

B. Apa saja kesalahan dari program tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan alur program seharusnya!

Salahnnya karena semua if berjalan tanpa else if, nilai terus tertimpa, dan variabel yang dicetak salah. Logika seharusnya memakai if – else if – else.

C. Perbaiki program tersebut! Ujilah dengan masukan: 93.5; 70.6; dan 49.5. Seharusnya keluaran yang diperoleh adalah 'A', 'B', dan 'D'

DONE!!!

3. **Source code**

```
package main
```

```
import "fmt"

func main() {
   var b int
   count := 0

   fmt.Print("Bilangan: ")
   fmt.Scan(&b)

   fmt.Print("Faktor: ")

   for i := 1; i <= b; i++ {
      if b%i == 0 {
         fmt.Print(i, " ")
         count++
      }
   }

   fmt.Println()

   if count == 2 {
      fmt.Println("Prima: true")
   } else {
      fmt.Println("Prima: false")
   }
}
```

Screenshot Program:

soal32C.go > ...

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var b int
    count := 0

    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&b)

    fmt.Print("Faktor: ")

    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
            count++
        }
    }

    fmt.Println()

    if count == 2 {
        fmt.Println("Prima: true")
    } else {
        fmt.Println("Prima: false")
    }
}
```

PROBLEMS 22 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS

```
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2\so
"
Bilangan: 12
Faktor: 1 2 3 4 6 12
Prima: false
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\WEKK1\modul 1&2\so
"
Bilangan: 7
Faktor: 1 7
Prima: true
```

Deskripsikan :

Program meminta input bilangan b, lalu menggunakan perulangan dari 1 sampai b untuk mencari semua faktor dengan kondisi b % i == 0. Jika memenuhi, angka tersebut ditampilkan sebagai faktor dan jumlah faktor dihitung. Jika jumlah faktor hanya 2, maka bilangan tersebut prima, jika lebih dari 2 maka bukan bilangan prima.