

Docker Compose

2 сентября 2025 г.


Текущее состояние нашего приложения:

- nginx работает в контейнере и раздает html
- Настройки сервера выполняются через ansible
- Настроен автоматический деплой через CI/CD pipeline

Новое требование:

Добавить API для работы с динамическими данными. Важный критерий — высокая доступность.

Целевая архитектура

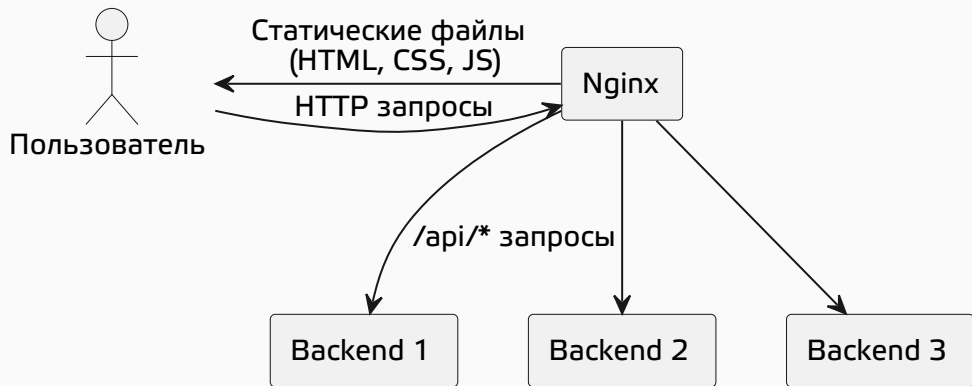

Что нам нужно запустить?

Для реализации нашей архитектуры потребуется:

- **1 nginx контейнер** — веб-сервер и reverse proxy
- **3 backend контейнера** — Python Flask API
- **Docker сеть** — для связи между контейнерами

Задача: как эффективно управлять всеми этими контейнерами?

Последовательность команд:

```
docker network create demo-net
```

```
docker run -d --rm --network demo-net --name backend-1 busybox:stable sleep 250
```

```
docker run -d --rm --network demo-net --name backend-2 busybox:stable sleep 250
```

```
docker run -d --rm --network demo-net --name backend-3 busybox:stable sleep 250
```

```
docker run -d --rm --network demo-net -p 8080:80 --name nginx nginx:alpine
```

Проблемы: много команд, можно ошибиться

Docker Compose — инструмент для определения и запуска многоконтейнерных приложений

Ключевые возможности:

- **Декларативное описание** — вся архитектура в одном YAML файле
- **Простое управление** — одна команда для запуска всего стека
- **Автоматическое масштабирование** — легко увеличить количество экземпляров
- **Управление зависимостями** — контейнеры запускаются в правильном порядке
- **Изоляция сетей** — автоматическое создание внутренних сетей

Результат: вместо N команд docker — одна команда

Основные команды Docker Compose:

- **docker compose up** — запустить все сервисы
- **docker compose up -d** — запустить в фоновом режиме
- **docker compose down** — остановить и удалить контейнеры
- **docker compose build** — пересобрать образы
- **docker compose pull** — загрузить новые версии образов

Команды мониторинга:

- **docker compose ps** — статус всех сервисов
- **docker compose logs** — логи всех сервисов

Имя контейнера: <project-name>-<service>-#

```
docker compose up -p app --scale backend=3
```

Будут созданы три контейнера:

app-backend-1

app-backend-2

app-backend-3

- Сети — изоляция и связь между сервисами
- Секреты — безопасное управление паролями и ключами
- Тома — постоянное хранение данных
- Health checks — мониторинг состояния сервисов
- Зависимости — контроль порядка запуска сервисов

Полная документация: docs.docker.com/compose/

Что покажем:

1. Настройка docker compose файла для схемы из начала лекции
2. Работа с несколькими файлами docker compose

Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-demo-website/tree/compose-demo>

- **Docker Swarm** — простая альтернатива Kubernetes от Docker
- **Nomad** — от HashiCorp, поддерживает не только контейнеры
- **Kubernetes** — индустриальный стандарт оркестрации
- **OpenShift** — enterprise платформа на базе Kubernetes

- Docker Compose решает проблему сложности управления множеством связанных контейнеров
- Декларативный подход лучше императивного — надёжнее и проще в поддержке

Вопросы?