

# CI/CD пайплайн

---

11 марта 2026 г.

### Автоматизация через webhook работает:

- `Git push` → запуск тестов, автоматический деплой

### Но:

- Изменения вебхук сервера требуют ручного вмешательства
- Нет простого доступа к логам скриптов, нет статуса деплоя

**В реальных проектах используют готовые платформы:**

- **Jenkins** — самый популярный, self hosted
- **GitHub Actions** — встроен в GitHub, есть бесплатный режим
- **GitLab CI** — встроен в GitLab, есть self hosted режим
- Azure DevOps, TeamCity, CircleCI...

**Общая идея:** вместо своего webhook сервера используем платформу (отдельное приложение), которая позволяет выполнять скрипты по событиям в Git репозитории.

## Плюсы:

- Надежность
- Масштабируемость
- Удобство
- Интеграции
- Переиспользуемые скрипты

## Минусы:

- Дополнительная сложность
- Свой язык автоматизации
- Ограниченные возможности

У всех этих платформ есть общая концепция — **Pipeline**

**Pipeline** — последовательность шагов автоматизации, задаваемая в конфигурации системы.

## Типичные шаги:

1. получить код из git репозитория;
2. собрать приложение, при необходимости;
3. запустить тесты;
4. задеплоить на сервер.

GitHub Actions реализует концепцию pipeline через описание процессов автоматизации в **YAML** файлах.


## Базовые понятия:

- **Workflow** — описание pipeline в YAML файле;
- **Job** — группа связанных шагов (например, "тестирование");
- **Step** — shell скрипт или вызов action;
- **Action** — готовый набор шагов автоматизации (например, "протестируй dotnet приложение");
- **Runner** — сервер, выполняющий workflow.

Структура: Workflow содержит Jobs, Job содержит Steps

Триггеры: push, pull request, расписание, ручной запуск

# GitHub Actions Components

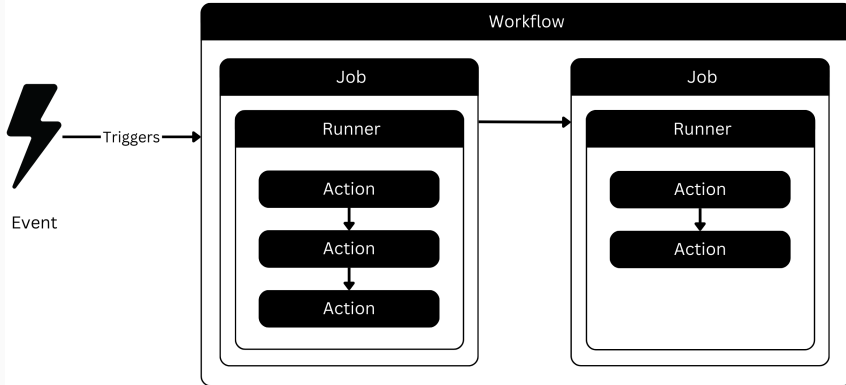

**Задача:** воспроизвести логику нашего webhook сервера в GitHub



**Что покажем:**

- Как добавить workflow в GitHub репозиторий
- Описание workflow
- Работа с секретами в GitHub Actions

**Демо-репозиторий:**

<https://github.com/prafdin/devops-demo-website/tree/cicd-demo>

# Webhook vs GitHub Actions pipeline

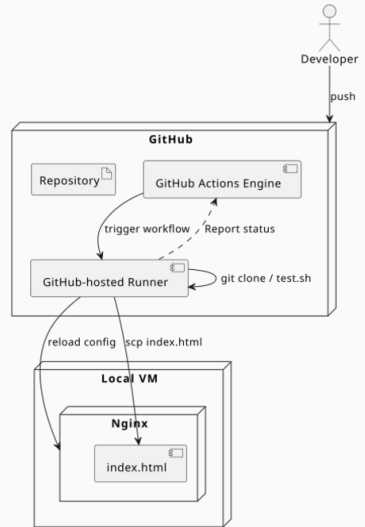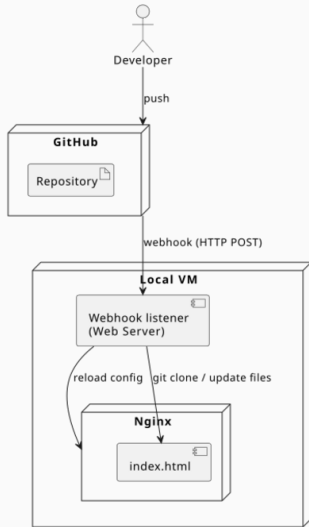

Что произойдет, если в основную ветку попадет  
некорректный код?

- Сломается деплой;
- На прод попадет некорректный код;
- Другие разработчики получают нестабильное состояние проекта;

**Основная ветка без защиты перестает быть надежным источником о состоянии проекта.**


**Цель:** основная ветка должна отображать последнее исправное состояние проекта.

**Quality gate** — механизм проверки изменений перед их интеграцией.

**Задача quality gate для кода:**


- проверять соответствие требованиям проекта: стайлчекер, линтер, тесты;
- не допускать интеграцию некорректных изменений в основную ветку.

## Вариант QG: git hooks

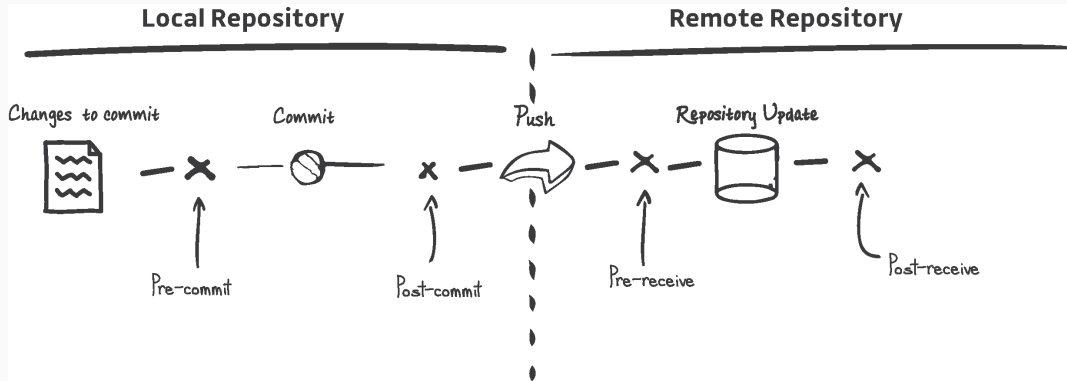

<https://blog.gitguardian.com/git-hooks...>

# Вариант QG: pull request checks

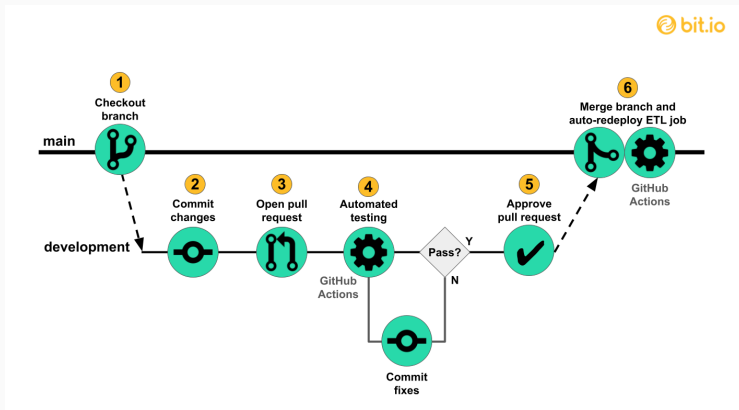

<https://innerjoin.bit.io/making-a-simple...>

## Демонстрация: настраиваем проверки для интеграции кода

**Задача:** добавить проверки при интеграции кода в основную ветку репозитория

**Что покажем:**

- Новый workflow для проверки при интеграции
- Запрет работать с веткой напрямую

**Демо-репозиторий:**

<https://github.com/prafdin/devops-demo-website/tree/cicd-pullrequest-demo>

**Поздравляем! Мы только что создали CI/CD pipeline**

**CI/CD** — собирательный термин для задач по автоматизации разработки:

- **CI** — Continuous Integration (непрерывная интеграция)
- **CD** — Continuous Deployment (непрерывное развертывание)

### CI задачи это шлюзы:

- Линтинг
- Тесты
- Сканеры безопасности

**Цель:** убедиться что код соответствует требованиям

### CD задачи это преобразования:

- Сборка приложения
- Публикация и обновление приложения

**Цель:** изменить состояние артефакта

- <https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html>
- «Грокаем Continuous Delivery» Кристи Уилсон
- «GitHub Actions in Action» Michael Kaufmann
- «Continuous Deployment» Valentina Servile