

Turnstile Streaming

- Initialize $x \leftarrow 0 \in \mathbb{R}^n$

- On update(i, Δ)::

• Set $x[i] \leftarrow x[i] + \Delta$

- Answer queries about x using small space

$$\bullet \max_i \|x[i]\|$$

$$\bullet \sum_i |x[i]|^p \quad (F_p \text{ moments})$$

defined and characterized the distribution

- $p \in (0, 2)$ to approximate the entropy of the distribution


x

Updates: $(i_1, \Delta_1) (i_2, \Delta_2) \dots (i_m, \Delta_m)$



Turnstile Streaming

- Initialize $x \leftarrow 0 \in \mathbb{R}^n$
- On update (i, Δ) :
 - Set $x[i] \leftarrow x[i] + \Delta$
- Answer queries about x using **small space**
 - $\max_i |x[i]|$
 - $\sum_i |x[i]|^p$ (F_p moments)
 - Useful to characterize the distribution
 - $p \in (0,2)$ to approximate the entropy of the distribution

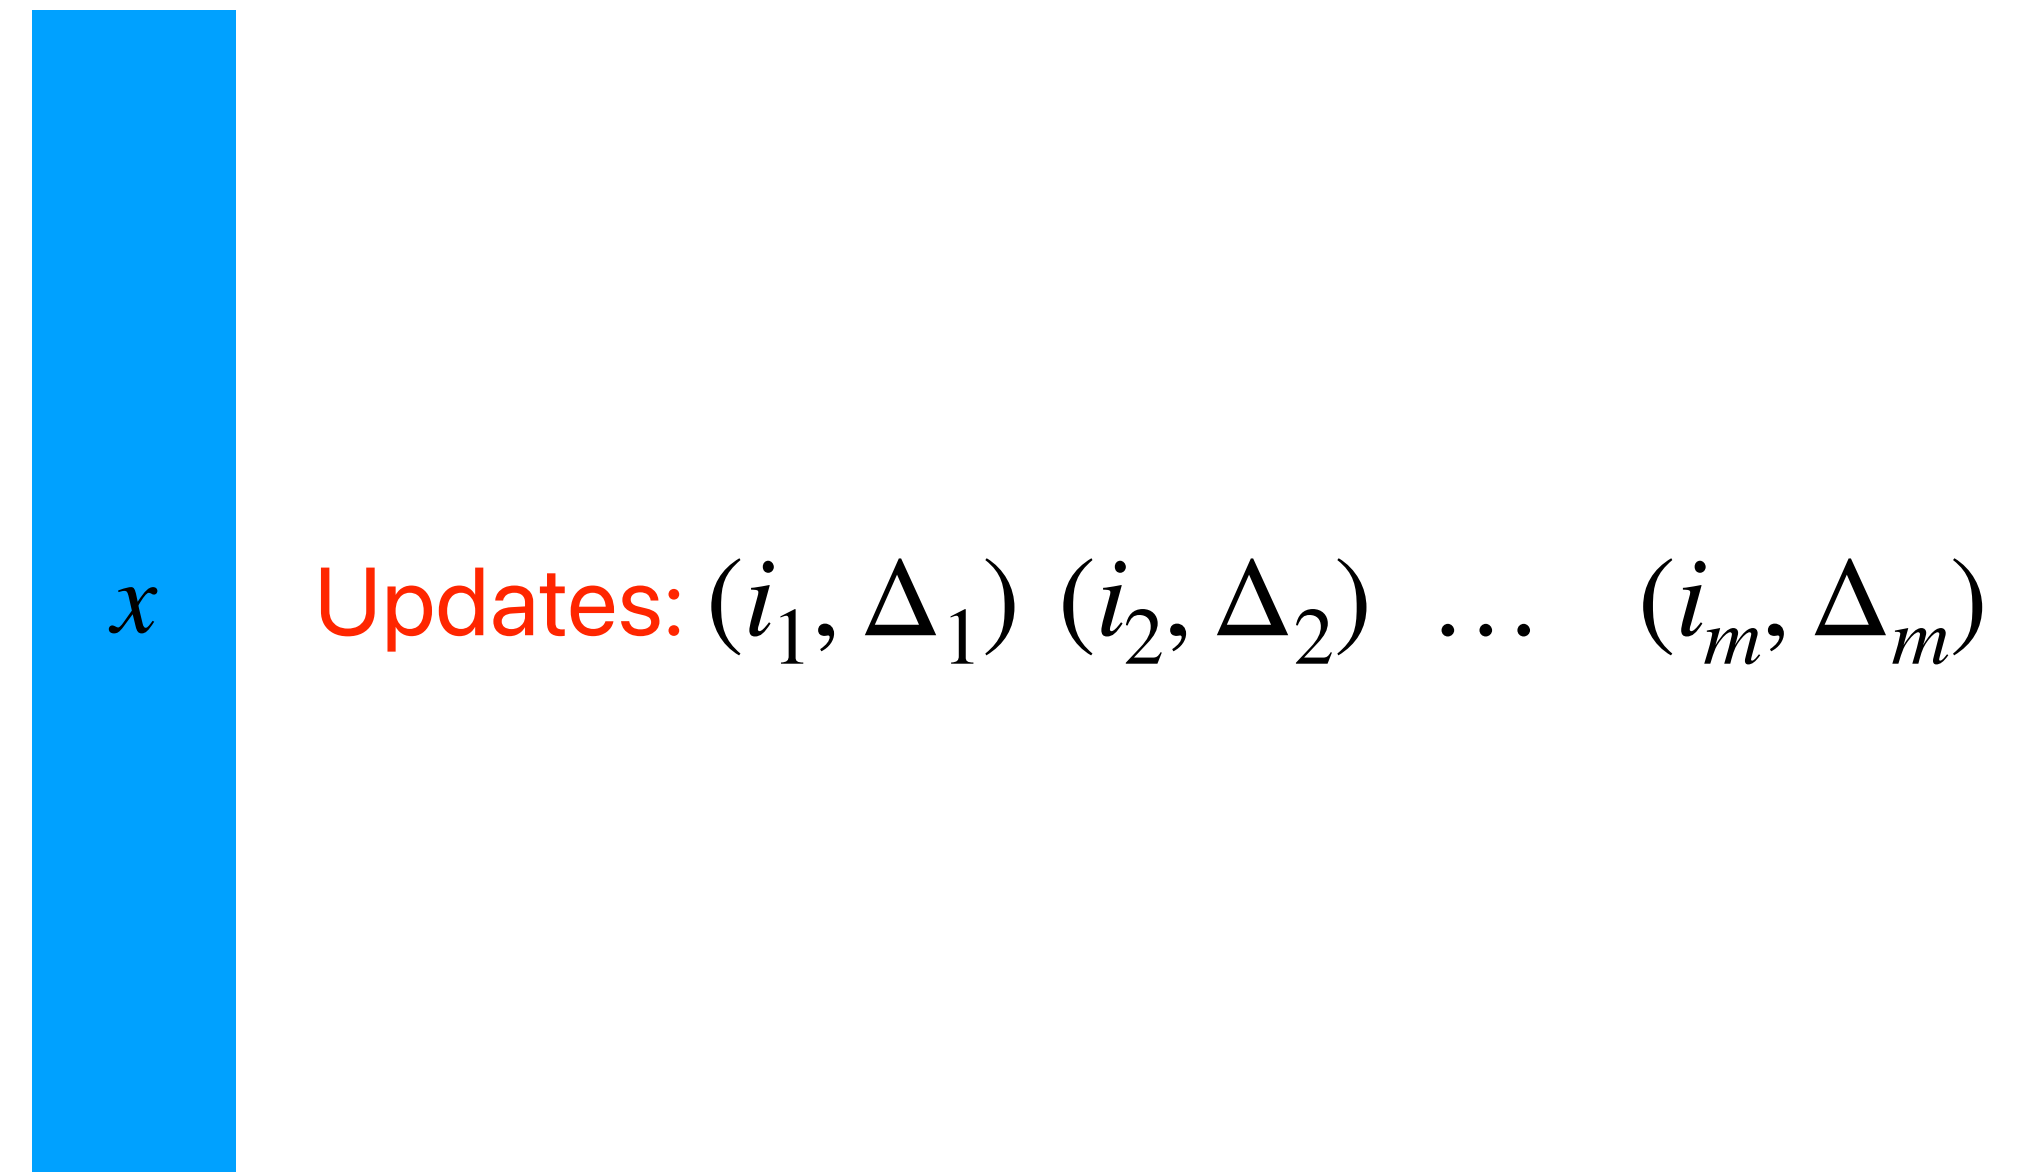

A Major Technique: Linear Sketching