


STD-0

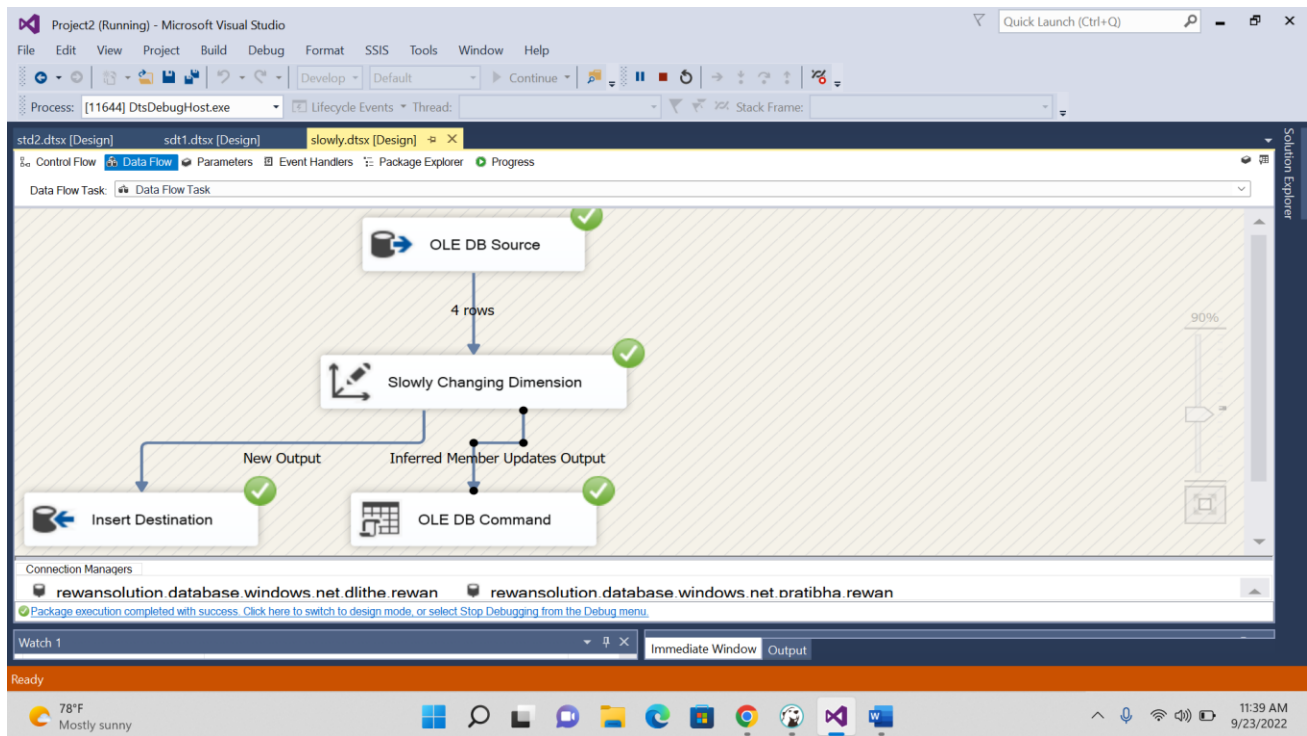

```

> Administer

    sal int,
    j_date date
);

insert into PS_employee values(1,'giri',10000,'2021-02-03'),(2,'hari',20000,'2021-03-03'),(3,'shri',40000,'2021-04-03'),(4,
select * from PS_employee;
select * from PS_employee_tgt;

```

Results 1 x


select * from PS_employee_tgt

emp_id	name	sal	j_date
1	giri	10,000	2021-02-03
2	hari	20,000	2021-03-03
3	shri	40,000	2021-04-03
4	ram	10,000	2021-02-03

Record | Grid | Text | 1

4:11 PM 9/23/2022

STD-1

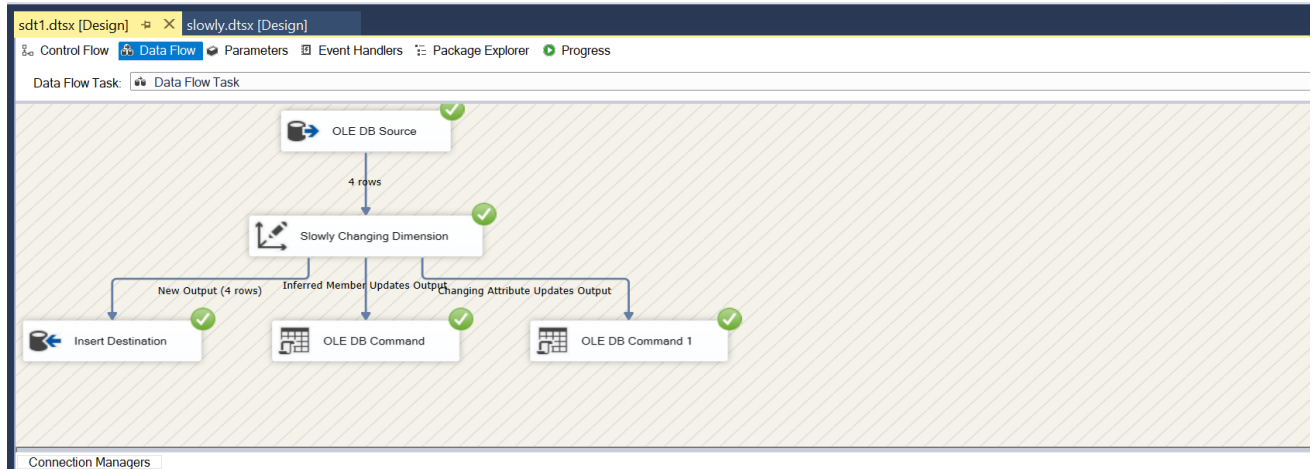


The screenshot shows the SQL query editor and the results grid for the query: `select * from PS_employee_tgt;`

Results 1

	emp_id	name	sal	j_date
1	1	giri	10,000	2021-02-03
2	2	hari	20,000	2021-03-03
3	3	shri	40,000	2021-04-03
4	4	ram	10,000	2021-02-03

Save Cancel Script 200 Rows: 0 4 row(s) fetched - 240ms, on 2022-09-23 at 11:24:07

STD-2

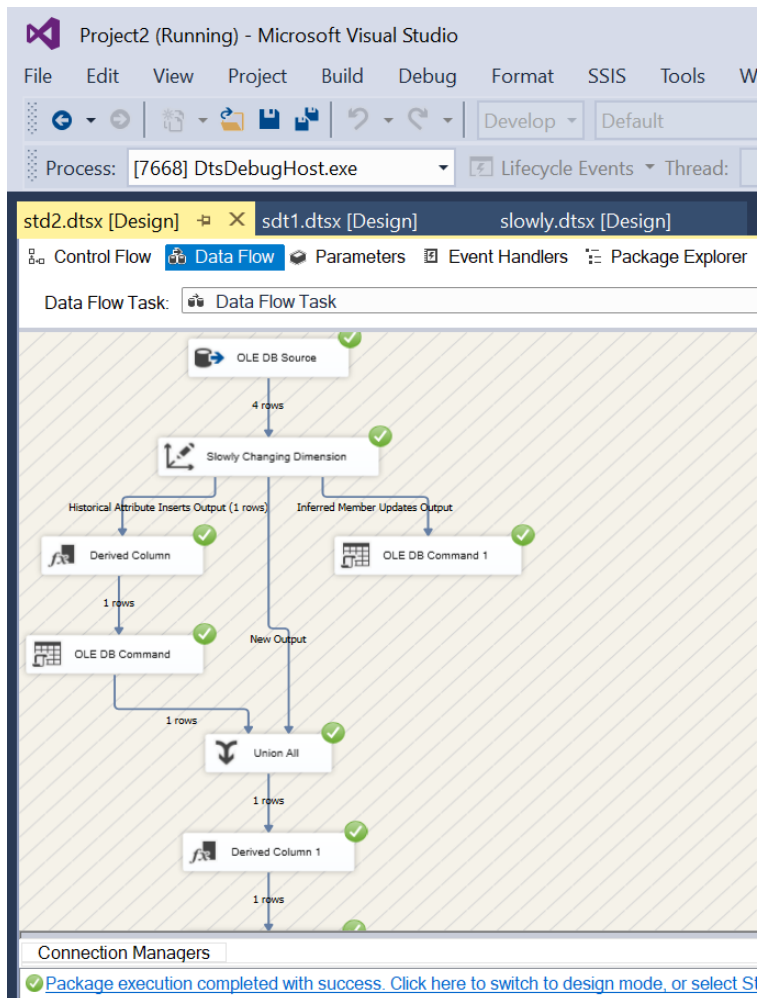

Results 1 x

select * from PS_employee_tgt

	emp_id	name	sal	j_date	r_date
1	1	jaya	10,000	2021-02-03	2022-09-23
2	2	hari	20,000	2021-03-03	[NULL]
3	3	shri	40,000	2021-04-03	[NULL]
4	4	ram	10,000	2021-02-03	[NULL]
5	1	giri	10,000	2022-09-23	[NULL]

Rows: 1 5 row(s) fetched - 242ms, on 2022-09-23 at 12:21:56

IST en Writable Smart Insert 23 : 31 : 510 Set: 0 | 0

79°F Cloudy 12:22 PM 9/23/2022