



Mapping of a class to a relational database

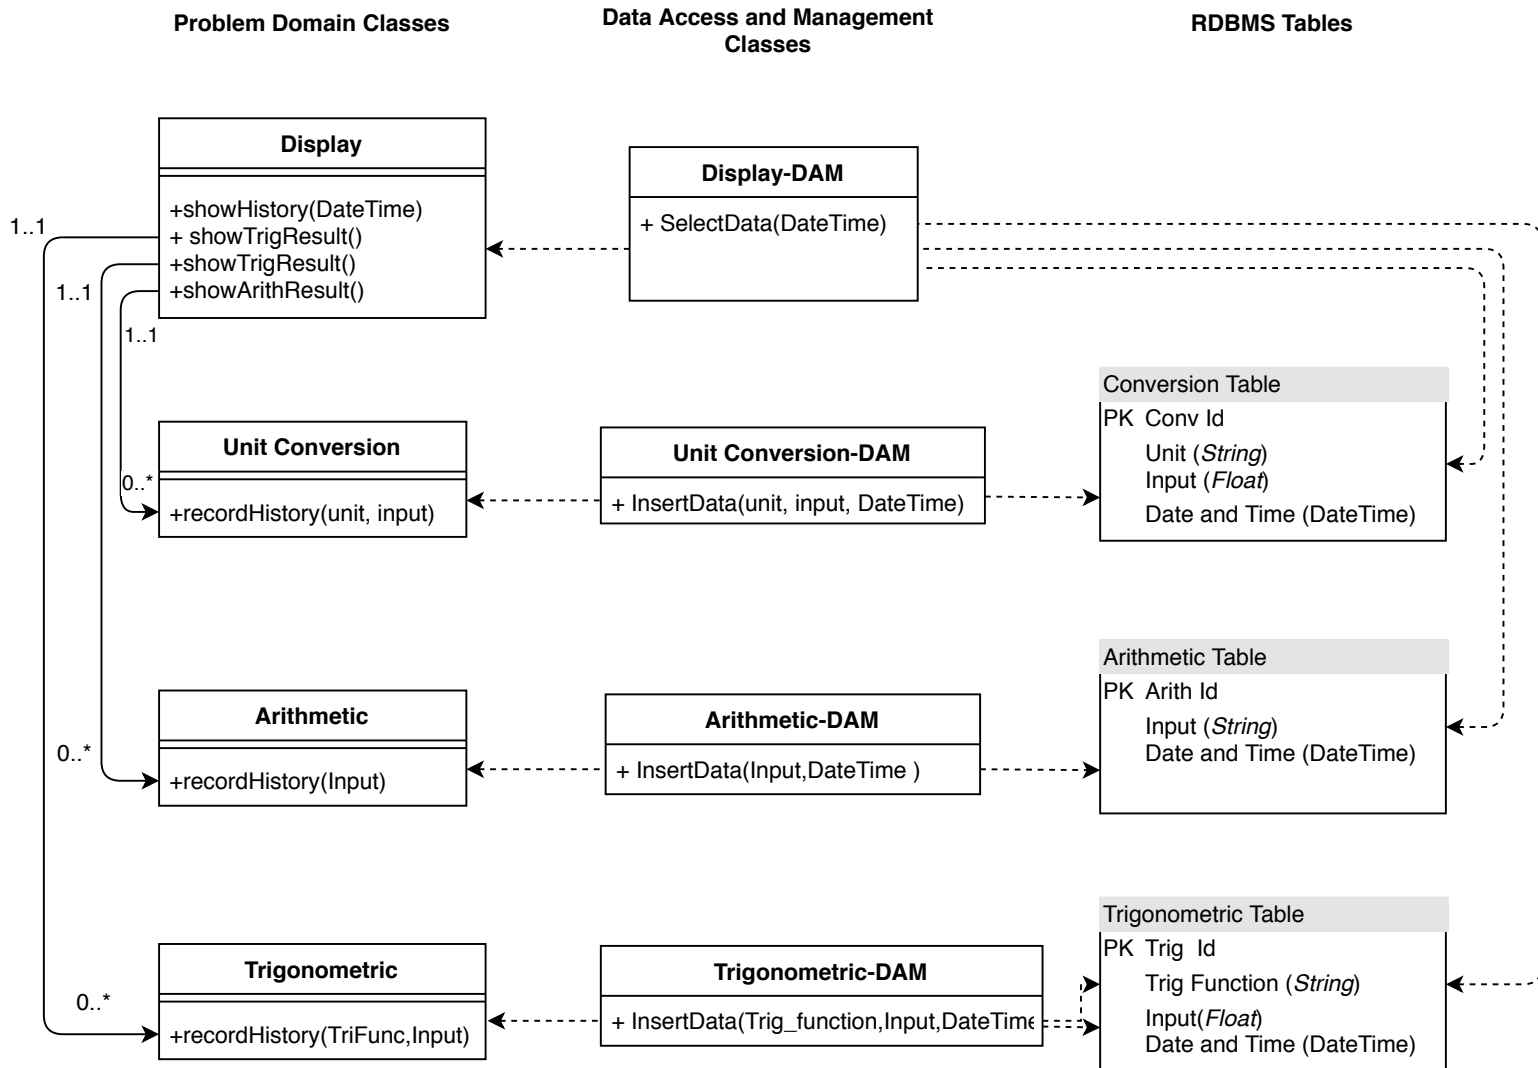


Mapping of a class to a NoSQL database

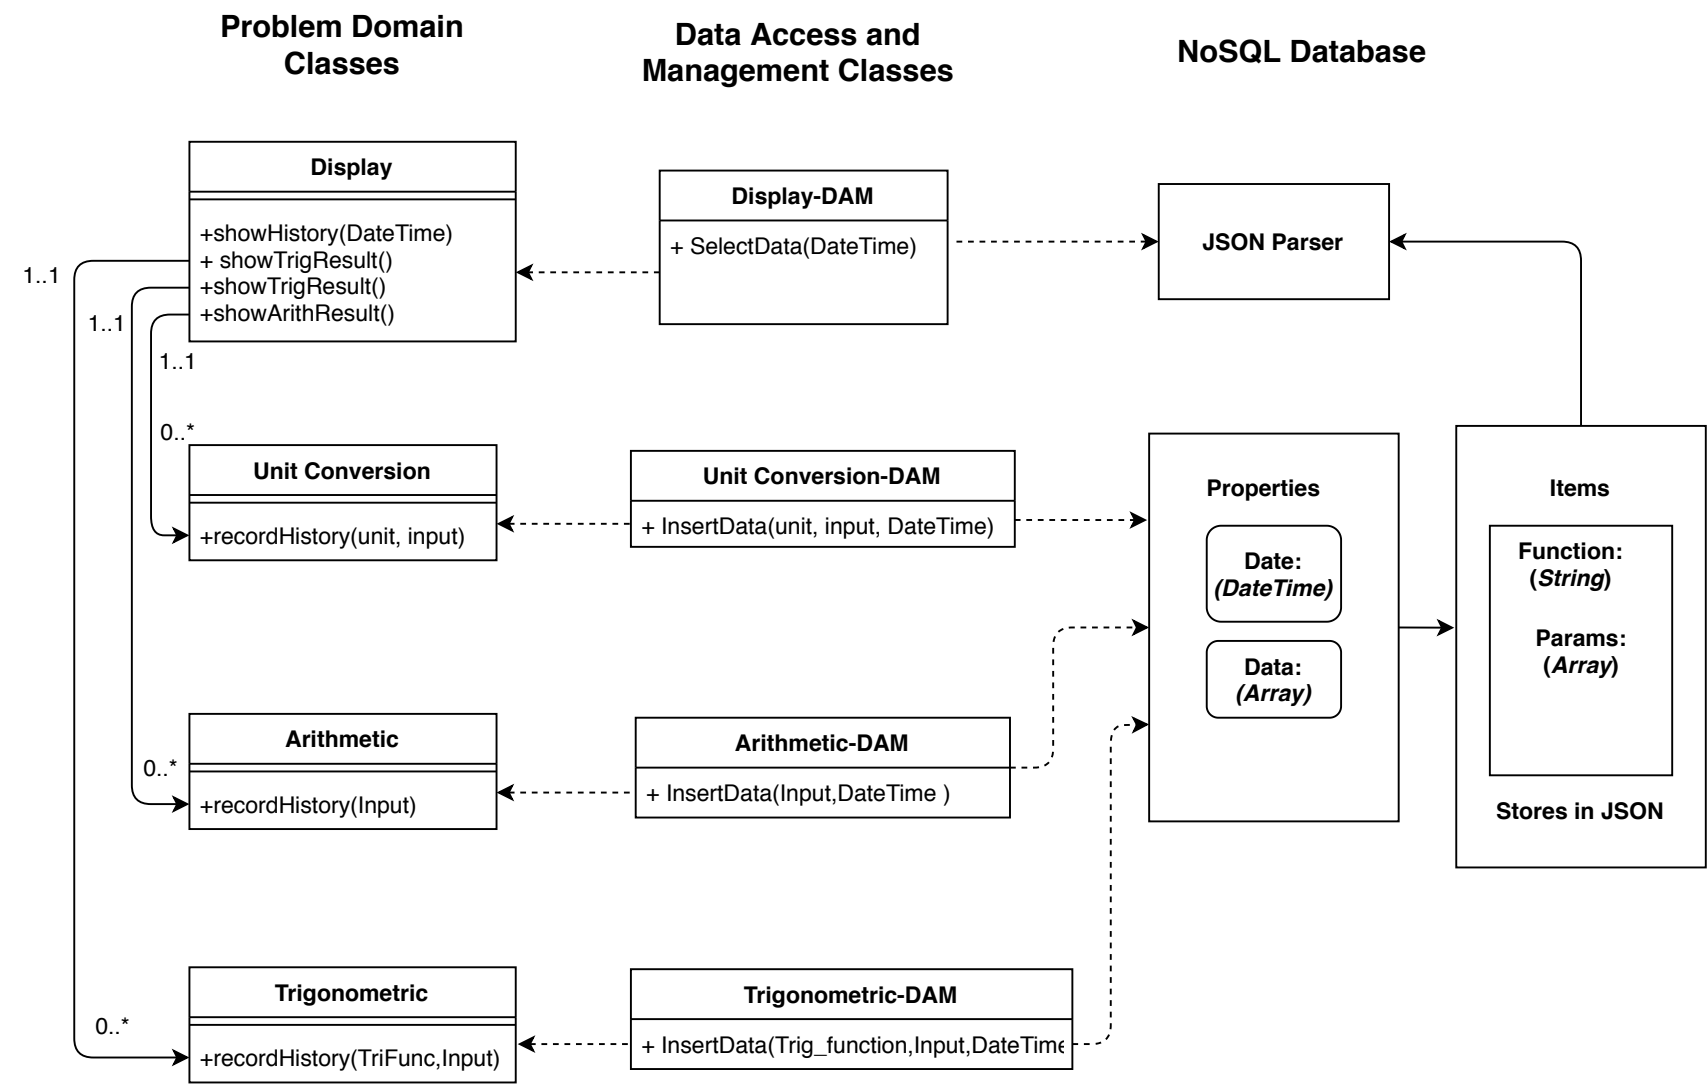

Sample JSON File (Categorized on the basis of the date)

```
{
  "DateTime": "2/28/2020",
  "Data": [
    {
      "Function": "UnitConversion",
      "Params": [
        "Unit": "Meter To Feet",
        "Input": "25"
      ]
    }, {
      "Function": "Arithmetic",
      "Params": [
        "Input": "1+4-7"
      ]
    }, {
      "Function": "Trigonometric",
      "Params": [
        "Trig": "Sine",
        "Input": "30"
      ]
    }
  ]
},
{
  "DateTime": "3/8/2020",
  "Data": [
    {
      "Function": "UnitConversion",
      "Params": [
        "Unit": "Meter To Feet",
        "Input": "25"
      ]
    }, {
      "Function": "Arithmetic",
      "Params": [
        "Input": "1+4-7"
      ]
    }, {
      "Function": "Trigonometric",
      "Params": [
        "Trig": "Sine",
        "Input": "0"
      ]
    }
  ]
}
],
},
```

Mapping of a class to a flat file

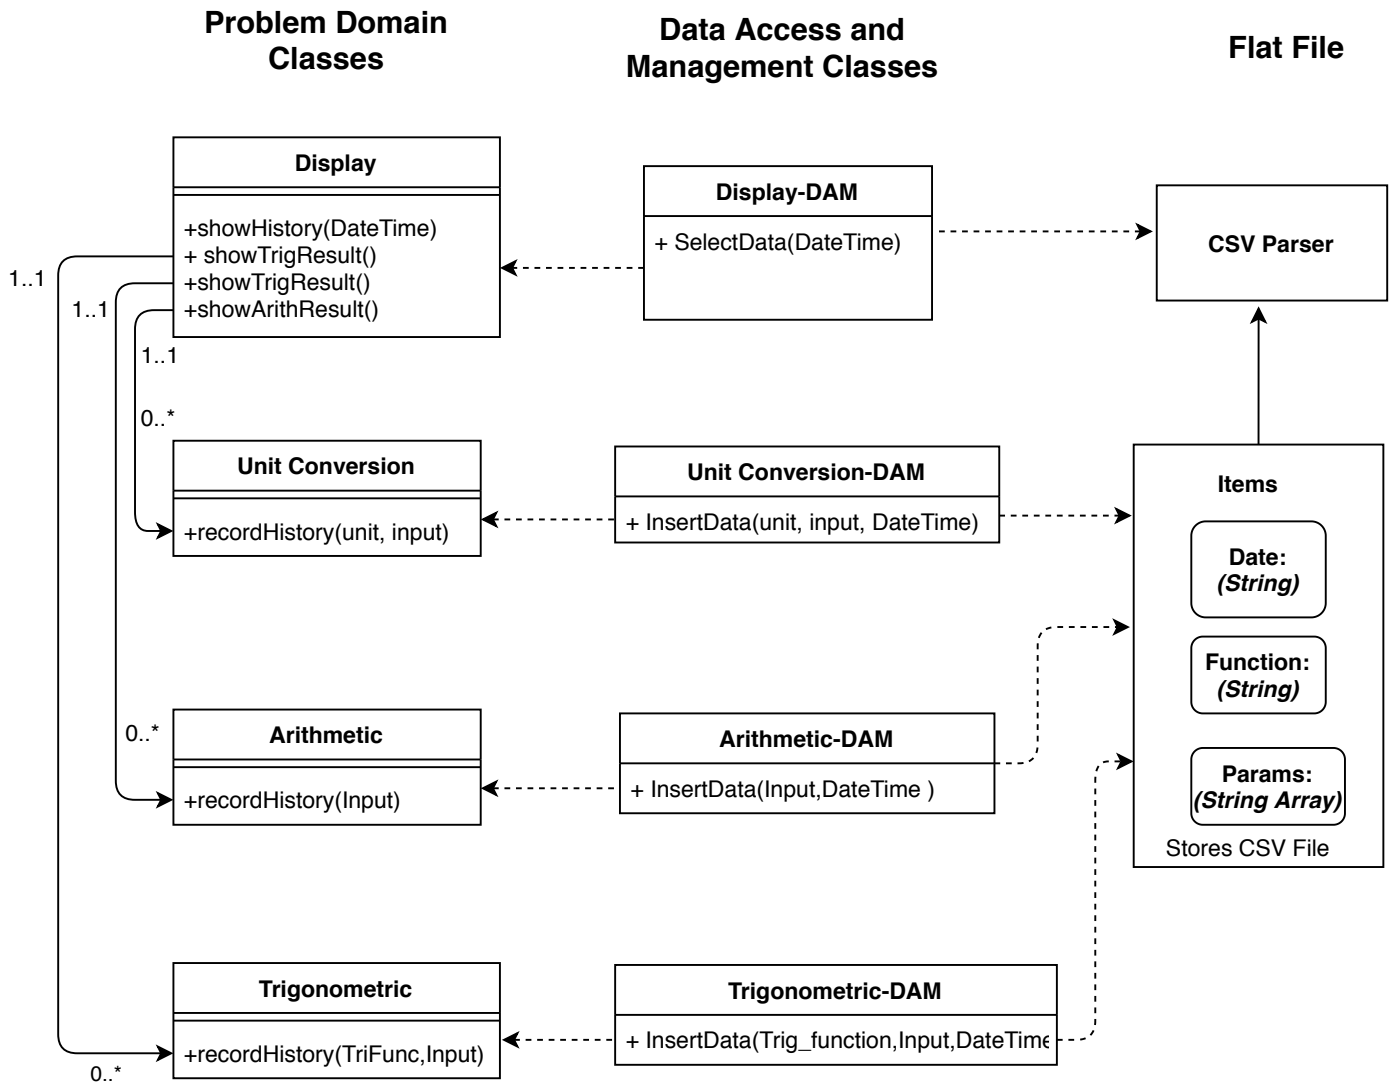

Sample CSV file

"02/18/2020", "Unit Conversion", "Meter To Feet", 25
"02/19/2020", "Arithmetic", "1+5-8"
"02/18/2020", "Trigonometric", "Sine", 30