


Návod na vytvoření databáze

Úvod

Toto pdf obsahuje podrobný návod na vytvoření databáze pro uživatele EasyPHP. Jednotlivé dumpy z db jsou pojmenovány dp_auction_system_v(číslo, které značí číslo verze). Čím větší číslo, tím se jedná o aktuálnější verzi dumpu.

Návod

1. Spustíte EasyPHP běžným způsobem a načtete localhost v prohlížeči.
2. Při načtení localhosta se uprostřed horní lišty objeví ikonka baráku, na ní klikněte.

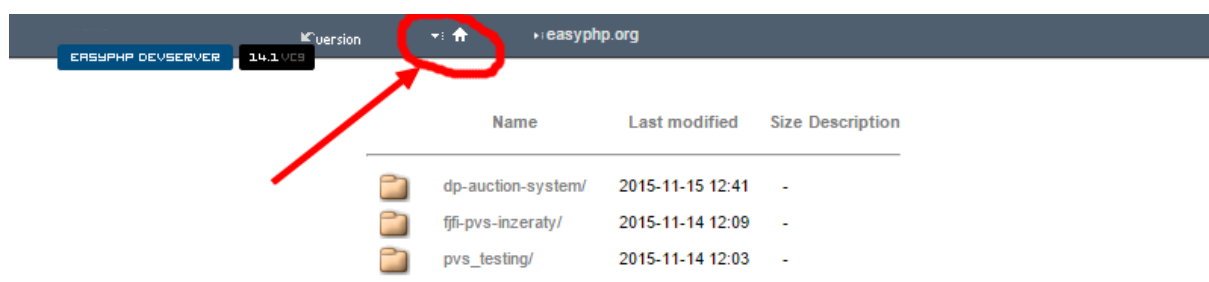

3. Ikonka baráku Vás přesměruje na domovskou stránku, kde v sekci „Modules“ jsou vypsané dostupné databáze s možností správy via službu PhpMyAdmin. Zvolte si databázi a pomocí tlačítka „Open“ otevřete PhpMyAdmin.

LOCAL FILES ?

No alias created [add an alias](#)

MODULES ?

[recommended modules](#)


MySQL Administration : [PhpMyAdmin 4.1.4](#)

[open](#)


PORTABLE FILES / LOCAL WEB ? C:\Users\prcharom\Desktop\EasyPHP-DevServer-14.1VC9\data\localweb\

[dp-auction-system](#) [fjfi-pvs-inzeraty](#) [pvs_testing](#)

4. Po načtení PhpMyAdmin v levém horním rohu zvolte možnost vytvořit novou db. Nazvěte ji `dp_auction_system` (v konfiguračním souboru neon je již nastaven přístup pro takto nazvanou db) a pro porovnání vyberte `utf8_bin` (nachází se v dolní polovině).

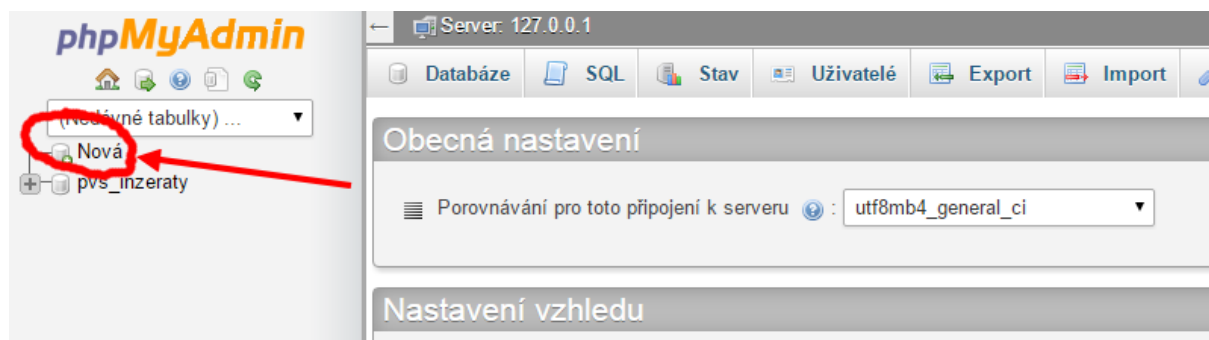

5. Pod odkazem „Nová“ se zobrazí nově přidaná db. Klikněte na její název, tím ji označíte a v horním menu zvolte možnost import.

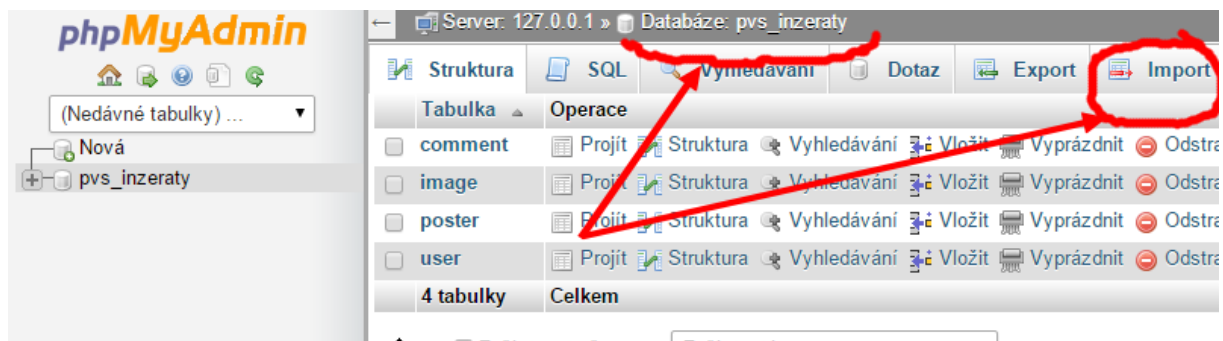

6. Vyberte a nainportujte do db soubor **dp_auction_system_v**(nejvyšší dostupné číslo).sql, který je ve stejné složce jako tento návod.