

KubeCon + CloudNativeCon EU 2027 — CFP nacrt (srpska verzija)

Izvor: Poglavlje 28, “AI-asistirana observability: agent koji čita telemetriju”

Napomena: ovo je verzija na srpskom za tvoju internu upotrebu (razumevanje, vežbanje, eventualni lokalni talk). Sama CFP prijava na Sessionize mora biti na engleskom — to je engleska verzija u prethodnom fajlu (`kubecon-2027-ch28-abstract-draft.md`).

Portal za prijavu: <https://sessionize.com/cncf-hosted-co-located-events-europe-2027/> Rok: **18. oktobar 2026, 23:59 CET**. Obaveštenja: 14. decembar 2026. Event: 15. mart 2027, Barselona.

Ciljani track(ovi): **Observability Day** (primarno) i/ili **Agentics Day: MCP + Agents** (sadržaj se uklapa u oba — izaberi jedan kao primarni ako forma traži jedan izbor, ili prijavi na oba ako dozvoljava; ovo se vidi tek na samoj Sessionize formi, koja traži login).

Preporučeni format: **solo prezentacija, 25 min.** Četiri replay-a incidenta plus dva mehanizma greške ne stanu udobno u lightning talk od 10 minuta.

Naslov (izaberi jedan, ili kombinuj)

1. **“The Agent Said ‘Successfully Deleted.’ Nothing Was Deleted.”** („Agent je rekao ‘uspešno obrisano.’ Ništa nije obrisano.”) *Lekcije iz testiranja AI agenta na četiri stvarna observability incidenta*
2. **“Replaying Incidents on an AI Agent: Where It’s Right, and Where It Confidently Lies”** („Puštanje incidenta unazad na AI agentu: gde je u pravu, a gde samopouzdanije laže”)
3. **“The Missing Context Layer: What an AI Agent Doesn’t Know About Your Telemetry”** („Sloj konteksta koji nedostaje: šta AI agent ne zna o vašoj telemetriji”)
4. **“Four Real Incidents, One AI Agent: A Production Test of MCP-Based Observability”** („Četiri stvarna incidenta, jedan AI agent: produkcijski test observability-ja preko MCP-a”)

Preporuka: **naslov #1** ostaje na engleskom čak i u prijavi (to je konkretna, citatna kuka koja zaustavlja recenzenta) — ali ako praviš srpsku verziju talka (npr. za lokalni meetup ili vežbanje), fraza iz #3 (“sloj konteksta koji nedostaje”) je dobar podnaslov.

Abstract / opis sesije (srpski prevod, ~210 reči u originalu)

Svaki veći vendor telemetrijskih platformi danas nudi svoj MCP server, i poruka je svuda ista: dajte AI agentu pristup za čitanje vaših metrika, logova i trejsova, i on će ubrzati triage alarma. Mi to nismo uzeli zdravo za gotovo. Umesto toga, pustili smo agenta da nezavisno prođe kroz četiri stvarna, već rešena incidenta iz naše produkcijske istorije — sa istim MCP alatima za upit koje ima i čovek na dežurstvu — i uporedili njegovo zaključivanje sa odgovorom koji smo već znali.

Dva replay-a su prošla dobro — agent je nezavisno rekonstruisao tačan uzrok kroz lanac dokaza koji bi čovek prepoznao. Jedan replay je taj zbog kog vredi izdvojiti 25 minuta: bez dodatnog konteksta, agent je pročitao izvedenu metriku “zdravlja” sistema, prihvatio je zdravo za gotovo, i samopouzdanije bi eskalirao lažni pad sistema — jer ništa u generičkom znanju o observability-ju nije ukazivalo da je baš ta metrika poznato nepouzdana. A testirajući granicu pisanja agenta, naišli smo na oštiri problem: blokirani upis i uspešan upis vraćaju *identičnu* poruku “uspeh”, pa će agent iskreno prijaviti akciju koja se nikad nije desila.

Ovaj talk pokriva šta smo napravili kao odgovor — mali “sloj konteksta” specifičnih zamki sistema koji se učitava po potrebi, i sprovođenje read-only pristupa na nivou dozvola samog tokena umesto verovanja agentovom sopstvenom izveštaju — i šta su nas četiri stvarna incidenta naučila o tome gde je AI-asistirana observability spremna danas, a gde još nije.

Napomene za recenzente / polje “da li je ovo case study”

Da — ovo je produkcijski case study, ne demo niti prodajna prezentacija. Sva četiri replay-ovana incidenta su stvarni, već rešeni produkcijski incidenti (detalji anonimizovani: ime kompanije, interni domeni i ID-jevi resursa su generalizovani —

dosledno tome kako izvorni materijal, knjiga o ovoj produkcijskoj observability implementaciji, već tretira ovo pitanje). Talk uključuje: metodologiju replay-a, četiri incidenta i šta je svaki od njih otkrio, dva konkretno imenovana mehanizma greške (lažni uspeh kod blokiranja akcije; upit ka strukturno pogrešnom skladištu podataka, koje vraća uverljivu nulu umesto greške), mitigaciju kroz sloj konteksta, i gde je ovo nezavisno potvrđeno postojećim MCP/AI-SRE preporukama (citirano u talku) naspram onoga što je naš nov nalaz. Završava se jasnom, primenljivom preporukom gde danas povući liniju za ljudsko odobrenje.

Relevantni CNCF / ekosistem projekti za formu

- OpenTelemetry (telemetrija koju agent upituje)
- Prometheus / upitna površina koju MCP alat izlaže (metrike)
- Model Context Protocol (standard konektora o kome je ceo talk)
- Grafana (Loki/Tempo/Mimir) kao platforma, ako forma dozvoljava kontekst van CNCF-a

Jednorečenična poenta (za social/preview karticu, ako forma to traži)

Dali smo AI agentu MCP pristup našoj telemetriji i testirali ga na četiri stvarna incidenta — evo tačno gde je dijagnoza bila ispravna, gde je samopouzdanje pogrešno, i koja jedna arhitektonska odluka je sprečila da “samopouzdanje pogrešno” postane “tiho destruktivno.”

Bio govornika (nacrt — prilagodi po ukusu)

Predrag Mujković je Senior DevOps/SRE inženjer sa skoro deceniju iskustva u cloud i on-premises infrastrukturi, trenutno zadužen za observability platforme za analitiku vremenskih podataka na AWS-u (ECS Fargate, Aurora/RDS, Terraform) sa OpenTelemetry i Grafana LGTM stack-om (Loki, Grafana, Tempo, Mimir). Autor je knjige koja od početka do kraja dokumentuje implementaciju observability sistema te platforme, zasnovane na stvarnom produkcijskom sistemu.

Ilustrativni dijagrami (iz knjige — kandidati za slajdove, ne za CFP prijavu)

Sama CFP prijava na Sessionize je čist tekst — nijedna forma za ovaj tip CFP-a ne traži slike uz abstract. Ovi dijagrami već postoje u knjizi (Poglavlje 28) i odlični su kandidati za sam talk kad dođe vreme za slajdove:

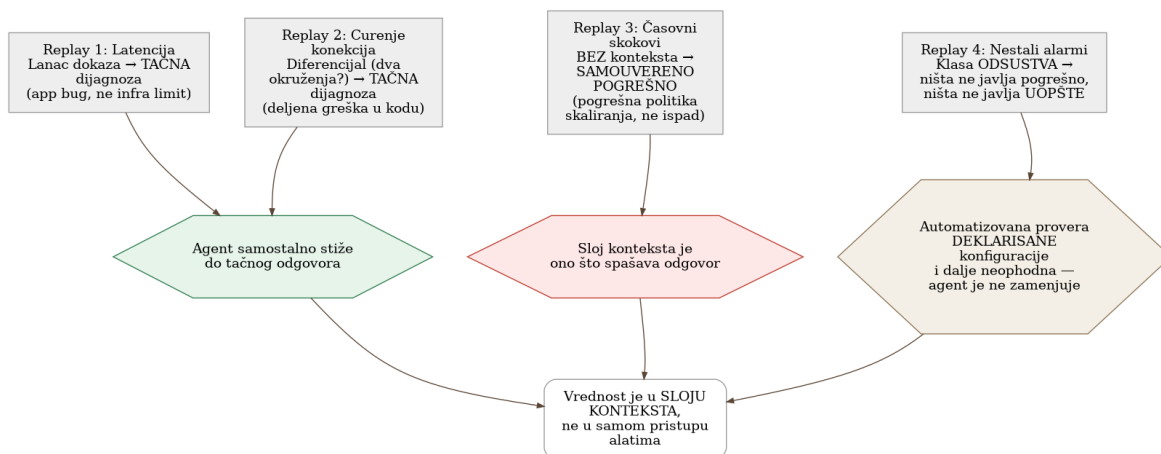


Figure 1: Četiri replay-a: dva gde agent samostalno stiže do tačnog odgovora, jedan gde bi bez sloja konteksta samopouzdanje pogrešno, i jedan iz “klase odsustva” — ništa ne javlja pogrešno, ali ništa ne javlja ni uopšte.

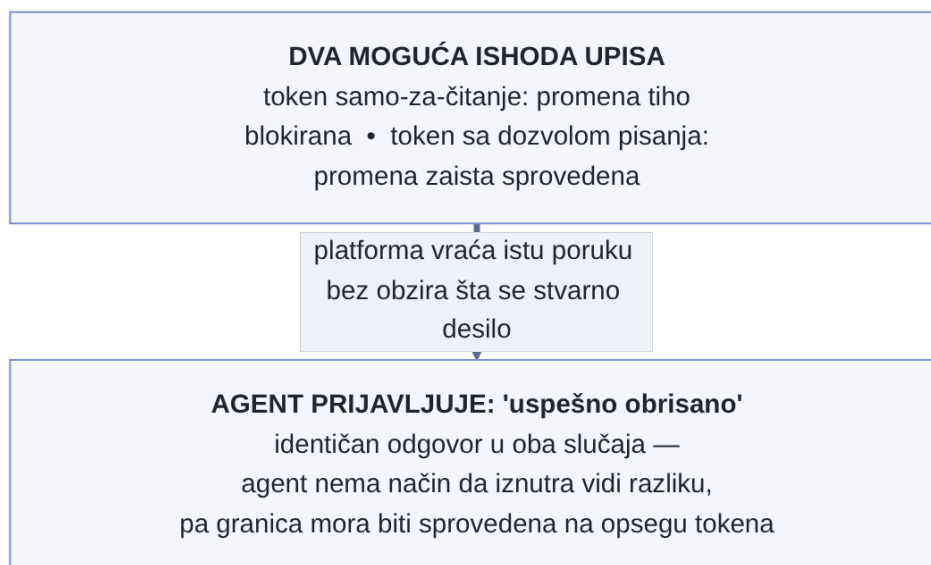


Figure 2: Lažni uspeh: blokiran upis i stvaran upis vraćaju identičnu poruku “uspeh” — agent nema način da iznutra vidi razliku.

Pre nego što pošalješ — na šta obratiti pažnju

1. Proveri stvarni limit karaktera za title/abstract na živoj Sessionize formi (nije objavljen na javnoj CFP stranici) i skрати abstract prema tome.
2. Proveri da li forma dozvoljava izbor više od jednog ciljanog co-located eventa, ili traži jedan izbor — na osnovu toga odluči Observability Day naspram Agentics Day.
3. CFP eksplicitno traži da naznačiš ako je prijava slična već održanom talku i objasniš razliku — nije problem ovde jer ovo nikad nije predstavljeno, ali вреди napomenuti u jednoj rečenici ako forma to pita.
4. Panel format traži 3 govornika iz 3 različite organizacije — nije relevantno ovde jer je ovo solo prijava, samo napomena ako kasnije poželiš panel verziju.