

KubeCon EU 2027 — Talk 1: AI-asistirana observability (SR)

Contents

Talk 1 — kompletan paket (srpska verzija): “The Agent Said ‘Successfully Deleted.’ Nothing Was Deleted.”	1
1. Naslov (Title Case, proveren na inkluzivan jezik)	1
2. Opis (problem → doprinos → relevantnost, prema formulaciji same CFP stranice)	1
3. Odgovori na CFP-ova “Preparing to Submit” pitanja	2
4. Detaljan nacrt talka od 25 minuta	2
5. Napomene za recenzente / polje “da li je ovo case study”	3
6. Relevantni CNCF / ekosistem projekti	3
7. Bio govornika (nacrt)	3
8. Jednorečenična poenta (social/preview kartica)	4
9. Ilustrativni dijagrami (kandidati za slajdove — ne za CFP formu)	4
10. Pre nego što pošalješ — checklist	4

Talk 1 — kompletan paket (srpska verzija): “The Agent Said ‘Successfully Deleted.’ Nothing Was Deleted.”

Napomena: ovo je srpska verzija za tvoju upotrebu (razumevanje, vežbanje, eventualni lokalni talk). CFP prijava na Sessionize mora biti na engleskom — ta verzija je u `talk1-ai-agent-FULL.md`.

Izvor: Poglavlje 28 knjige, “*AI-asistirana observability: agent koji čita telemetriju*” — utemeljeno na stvarnim incidentima iz `docs/incidents/` (četvrti replay se oslanja direktno na `2026-07-28-ecs-alert-coverage-drift-silent-gap.md`; treći replay na `2026-07-13-cal-prod-eb-health-4xx-403-flood-false-page.md` i `2026-06-22-cal-prod-hourly-autoscali`).

Ciljani track: Observability Day (primarno) — uklapa se i u Agentics Day: MCP + Agents. **Format:** solo, 25 min. **CFP rok:** 18. oktobar 2026, 23:59 CET. Obaveštenja 14. decembar 2026. Event 15. mart 2027, Barselona. Prijava: <https://sessionize.com/cncf-hosted-co-located-events-europe-2027/>

1. Naslov (Title Case, proveren na inkluzivan jezik)

Glavni: *The Agent Said “Successfully Deleted.” Nothing Was Deleted.* („Agent je rekao ‘uspešno obrisano.’ Ništa nije obrisano.”) **Podnaslov (ako forma ima to polje):** *What Four Real Incidents Taught Us About Trusting an AI Agent With Your Telemetry*

Alternative: - *Replaying Incidents on an AI Agent: Where It’s Right, and Where It Confidently Lies - The Missing Context Layer: What an AI Agent Doesn’t Know About Your Telemetry*

Naslov ostaje na engleskom čak i u ovoj srpskoj verziji — to je konkretna, citatna fraza koja je deo poente prijave.

2. Opis (problem → doprinos → relevantnost, prema formulaciji same CFP stranice)

Svaki veći vendor telemetrijskih platformi danas nudi svoj MCP server, i poruka je svuda ista: dajte AI agentu pristup za čitanje metrika, logova i trejsova, i ubrzajte triage alarma. **Mi to nismo uzeli zdravo za gotovo.**

Pustili smo agenta da nezavisno prođe kroz četiri stvarna, već rešena incidenta iz naše produkcijske istorije — sa istim MCP alatima koje ima i čovek na dežurstvu — i uporedili njegovo zaključivanje sa odgovorom koji smo već znali. Dva replay-a su prošla dobro — agent je nezavisno rekonstruisao tačan uzrok kroz lanac dokaza koji bi čovek prepoznao. Jedan je taj zbog kog vredi izdvojiti vreme: bez dodatnog konteksta, agent je prihvatio izvedenu metriku “zdravlja” zdravo za gotovo i samopouzdanje bi eskalirao lažni pad sistema, jer ništa u generičkom znanju o observability-ju nije ukazivalo da je baš ta metrika poznato nepouzdana. Testiranje granice pisanja agenta otkrilo je još oštiri problem: blokiran upis i uspešan upis vraćaju *identičnu* poruku “uspeh”, pa će agent iskreno prijaviti akciju koja se nikad nije desila.

Ovaj talk pokriva šta smo napravili kao odgovor — mali “sloj konteksta” specifičnih zamki sistema koji se učitava po potrebi, i sprovođenje read-only pristupa na nivou dozvola tokena umesto verovanja agentovom sopstvenom izveštaju — i publici daje konkretnu metodu (replay na sopstvenim rešenim incidentima) da testira istu poruku na svom stacku, pre nego što joj poveruju u produkciji.

3. Odgovori na CFP-ova “Preparing to Submit” pitanja

Ova tri su tu da izoštre pitch iznad, a neke CFP forme ih traže kao posebna polja. Nacrtao sam ih na osnovu onoga što znam o tvojim ciljevima — slobodno izmeni, posebno #1, jer samo ti znaš šta zaista želiš od ovoga.

P1 — Šta se nadaš da ćeš dobiti od svoje prezentacije? Povratnu informaciju od drugih timova koji već koriste MCP-bazirane agente nad produkcijskom telemetrijom — da li su naišli na iste obrasce lažnog uspeha i pogrešnog skladišta, i gde su povukli liniju za ljudsko odobrenje. Prvi javni test ovog materijala pre nego što se završi poglavlje knjige o tome. Razgovore sa ljudima koji prave ili održavaju MCP servere za telemetrijske platforme, pošto je nalaz o sprovođenju read-only pristupa direktno primenljiv na njih.

P2 — Šta očekuješ da publika dobije od tvoje prezentacije? Testiran, ne teorijski, odgovor na pitanje “da li da verujem agentu sa svojom telemetrijom” — sa konkretnom granicom (read-only na nivou tokena, ne u promptu) koju učesnici mogu da implementiraju već te iste nedelje. Konkretnu replay metodologiju koju mogu da primene na sopstvene rešene incidente umesto da veruju bilo kom vendorskom obećanju o triage-u. Dva imenovana obrasca greške (lažni uspeh kod blokiranog upisa; upit ka strukturno pogrešnom skladištu podataka) koje će sada prepoznati i testirati pre nego što ih vide u produkciji.

P3 — Kako će tvoja prezentacija poboljšati ekosistem? MCP je standardizovao kako se agenti povezuju sa telemetrijom, a usvajanje ide brže od operativnih preporuka za to. Ovaj talk pretvara “read-only podrazumevano” iz marketinške stavke vendara u konkretan, verifikovan arhitektonski zahtev (sprovesti na nivou dozvola tokena, jer su blokiran i uspešan upis nerazlučivi u agentovom sopstvenom izveštaju) — konkretan obrazac koji sve veći broj MCP-telemetrijskih integracija u ekosistemu može direktno da usvoji, potkrepljen stvarnim produkcijskim testom, a ne demom.

4. Detaljan nacrt talka od 25 minuta

(20–22 min sadržaja + 3–5 min pitanja je uobičajena podela za solo slot od 25 min — proveri prema stvarnom formatu sale kad prijava bude prihvaćena.)

[0:00–1:30] Kuka. Otvori naslovnim citatom i dijagramom: blokiran upis i stvaran upis vraćaju identičnu poruku “uspeh”. Jedna rečenica o tome šta “read-only” ovde zapravo znači. Ne objašnjavaj odmah — neka ostane misterija koju talk rešava.

[1:30–3:00] Postavka. MCP je standardizovao pristup agenata alatima; svaki veći vendor telemetrije ima svoj server; dosledan obrazac u industriji “read-only podrazumevano, eksplicitna zastavica za pisanje”. Postavi pitanje jasno: da li obećanje “brži triage” preživi susret sa stvarnim incidentima?

[3:00–4:00] Metod. Predstavi “replay”: uzmi incidente koje si *već rešio*, daj agentu iste MCP alate za upit koje je imao čovek, pusti ga da radi samostalno, i uporedi njegovo zaključivanje sa poznatim odgovorom. Jeftino, precizno, i — što je ključno — svako u sali može ovo da primeni na svoju istoriju incidenata.

[4:00–7:00] Replay 1 i 2 — gde je proradilo. Brzo tempo. Replay 1: potpis latencije od idle-timeout-a koji je agent ispravno razlikovao od obrasca pada, pa preusmerio pažnju sa “gde je vreme potrošeno” na “gde je vreme izgubljeno.” Replay 2: diferencijal dva okruženja koji je isključio očiglednog-ali-pogrešnog osumnjičenog (rastuće opterećenje baze) poređenjem sa istorijskim baznim linijama — dijagnoza za koju je timu ljudi trebao ceo dan da je prvi put ispravno postavi. Poenta: generičko rezonovanje ide dalje nego što se očekuje.

[7:00–11:00] Replay 3 — zamka. (Emotivno jezgro talka.) Pokaži eb-health-vs-5xx dashboard. Agent bi, bez konteksta, potvrdio “ozbiljan pad sistema” koji je tvrdila izvedena metrika zdravlja — dok je autoritativni signal load balancer-a pokazivao gotovo nula stvarnih grešaka. Stvarni uzrok: pogrešno podešen autoscaling u satnoj petlji, ne pad sistema. Sleti na rečenicu: “*šteta ne bi bila u tome što agent nije ništa uradio — bila bi u tome što je uradio pogrešnu stvar, brzo, i sa uverljivim objašnjenjem.*”

[11:00–13:00] Replay 4 — klasa odsustva. Šest naslaganih propusta otkrivenih slučajno, ne preko alarma: mrtvi linkovi u alarmima, telemetrija pogrešno označena imenom “sestrinske” familije, suprimovani padovi. Nalaz koji je bitan: agent proverava *posmatranu* stvarnost; automatizovana, kodom pisana provera *deklarisane* konfiguracije je odvojena, i dalje neophodna stvar. Jedno ne zamenjuje drugo.

[13:00–14:00] Objedinjujuća ideja: sloj konteksta. Mali, namenski dokument specifičnih zamki sistema, učitao tačno kad agent krene da upituje — ne unapred učitao u svaku sesiju. Reci jasno zašto “po potrebi” pobeđuje “trajno prisutno”: ogroman fajl koji je uvek tu se ignoriše; onaj koji se učitava na signal se pročita.

[14:00–17:00] Oštrij problem: lažni uspeh. Priča o sprovođenju read-only pristupa. Blokirano brisanje i stvarno brisanje vraćaju istu poruku — agent nema način da iznutra razlikuje ta dva. Sleti arhitektonsku poentu čvrsto: *ova granica ne može živeti u promptu niti u poverenju agentovom izveštaju — mora živeti u opsegu dozvola access tokena*, jer je to jedino mesto gde stvarna razlika uopšte postoji.

[17:00–19:00] Zamka pogrešnog skladišta. Dva konkretna, generalizabilna obrasca greške: greška na jednom sloju (edge load balancer) koja strukturno ne može da se pojavi u drugom skladištu (backend trejsovi) — upit ka pogrešnom skladištu vraća uverljivu praznu nulu, ne grešku. I percentil izračunat preko šačice zahteva, što je artefakt veličine uzorka, ne merenje.

[19:00–21:00] Nismo samo mi. Citiraj eksternu potvrdu već prisutnu u poglavlju knjige: MCP-ov sopstveni read-only-po- default dizajn; nezavisne preporuke o ograničenim, hirurškim upitima agenta; imenovan obrazac u industriji za “upit koji uspeva ali laže”; preporuku da agenti ostanu savetodavni, a ne ovlašćeni da menjaju stanje. Ovo je poznata klasa, ne anegdota.

[21:00–23:00] Kontrafaktual, zatvaranje kruga. Odigraj šta bi lažna eskalacija iz replay-a 3 koštala tim koji je preskočio sloj konteksta — puno samopouzdanje, brzo, pogrešno. Vraća se na analogiju sa lekarom-zamenom iz poglavlja: problem nikad nije bio agentovo znanje, već beleške koje bi samo redovni lekar setio da ostavi.

[23:00–25:00] Poenta i zatvaranje. Četiri stvari koje učesnici mogu uraditi u ponedeljak: (1) pustite replay na sopstvenim rešenim incidentima pre nego što poverujete bilo kom obećanju agenta o triage-u; (2) napravite mali sloj konteksta po potrebi, ne ogroman unapred; (3) sprovedite read-only na nivou dozvola tokena, nikad u promptu; (4) držite automatizovanu proveru deklarisanе konfiguracije uporedo sa agentom — ona hvata sasvim drugu klasu greške. Zatvori naslovnom rečenicom.

5. Napomene za recenzente / polje “da li je ovo case study”

Da — produkcijski case study, ne demo niti prodajna prezentacija. Sva četiri replay-ovana incidenta su stvarni, već rešeni produkcijski incidenti; ime kompanije, interni domeni i ID-jevi resursa su generalizovani, dosledno tome kako izvorni materijal (knjiga o ovoj produkcijskoj observability implementaciji) već tretira ovo pitanje. Nije ranije predstavljeno ni na jednom Linux Foundation eventu.

6. Relevantni CNCF / ekosistem projekti

- OpenTelemetry (telemetrija koju agent upituje)
- Prometheus (upitna površina metrika koju MCP alat izlaže)
- Model Context Protocol (standard konektora o kome je talk)
- Grafana (Loki/Tempo/Mimir), kao kontekst platforme ako forma dozvoljava pominjanje van CNCF-a

7. Bio govornika (nacrt)

Predrag Mujković je Senior DevOps/SRE inženjer sa skoro deceniju iskustva u cloud i on-premises infrastrukturi, trenutno zadužen za observability platforme za analitiku vremenskih podataka na AWS-u (ECS Fargate, Aurora/RDS, Terraform) sa OpenTelemetry i Grafana LGTM stack-om (Loki, Grafana, Tempo, Mimir). Autor je knjige koja od početka do kraja dokumentuje implementaciju observability sistema te platforme, zasnovane na stvarnom produkcijskom sistemu.

8. Jednorečenična poenta (social/preview kartica)

Dali smo AI agentu MCP pristup našoj telemetriji i testirali ga na četiri stvarna incidenta — evo tačno gde je dijagnoza bila ispravna, gde je samopouzdanje pogrešno, i koja jedna arhitektonska odluka je sprečila da “samopouzdanje pogrešno” postane “tiho destruktivno.”

9. Ilustrativni dijagrami (kandidati za slajdove — ne za CFP formu)

Labele su trenutno samo na srpskom u knjizi — prevesti na engleski pre nego što odu na slajd pred ovu publiku.

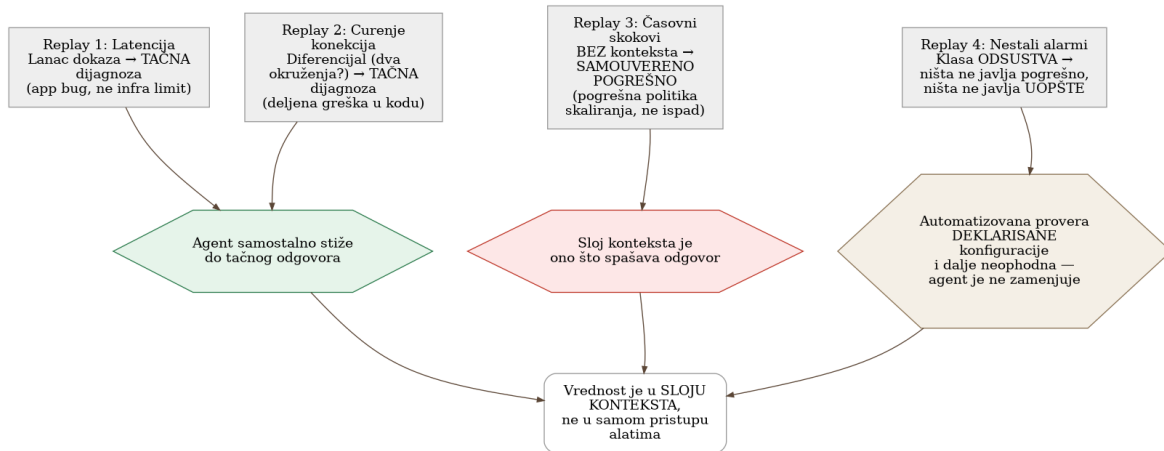


Figure 1: Četiri replay-a: dva gde agent samostalno stiže do tačnog odgovora, jedan gde bi bez sloja konteksta samopouzdanje pogrešno, i jedan iz “klase odsustva”.

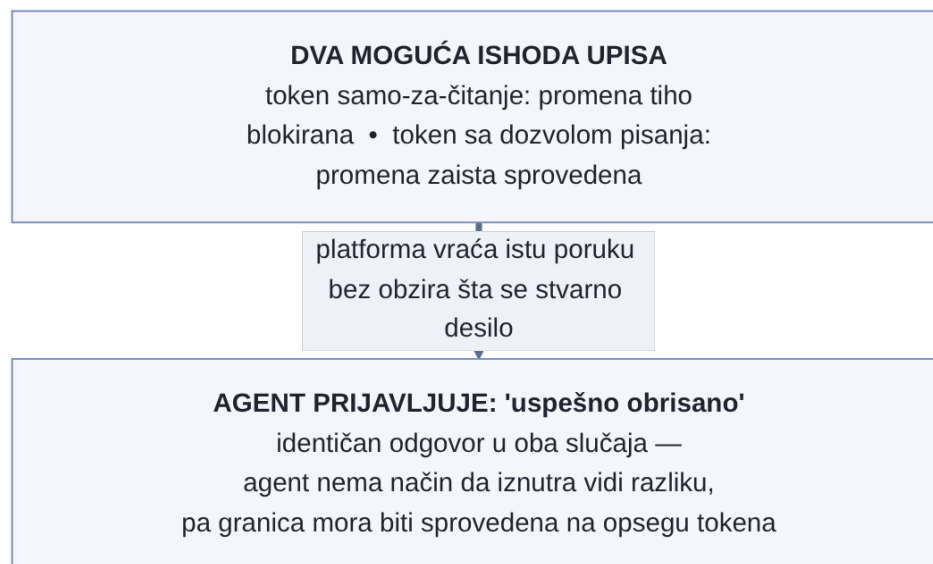


Figure 2: Lažni uspeh: blokiran upis i stvaran upis vraćaju identičnu poruku “uspeh”.

10. Pre nego što pošalješ — checklist

1. Proveri stvarni limit karaktera za title/abstract na živoj Sessionize formi i skрати §2 prema tome.
2. Proveri da li forma dozvoljava ciljanje više od jednog co-located eventa.
3. Ovo nikad nije predstavljeno — napomena o razlici od prethodnog talka se ne primenjuje, ali drži jednu rečenicu spremnu ako forma pita generalno.

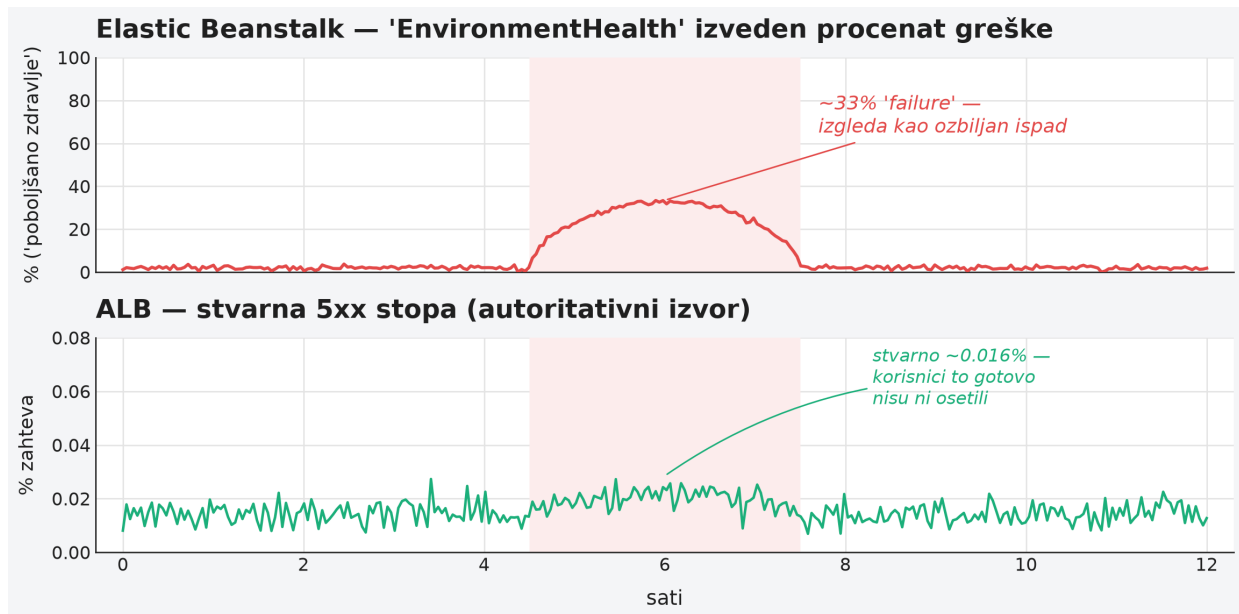


Figure 3: Zavodljiv ali pogrešan signal: izvedena metrika “nezdravlja” naspram autoritativne 5xx stope — dashboard iz replay-a 3.

4. Prevedi dva dijagrama sa srpskim labelama na engleski pre nego što odu na slajd.