
Instrucciones de uso de API

Base de datos h2
Ingresar a http://localhost:8080/h2-console/login.jsp
username: sa y la clave en blanco hacer click en connect y de esa manera se ingresa a la base de datos.

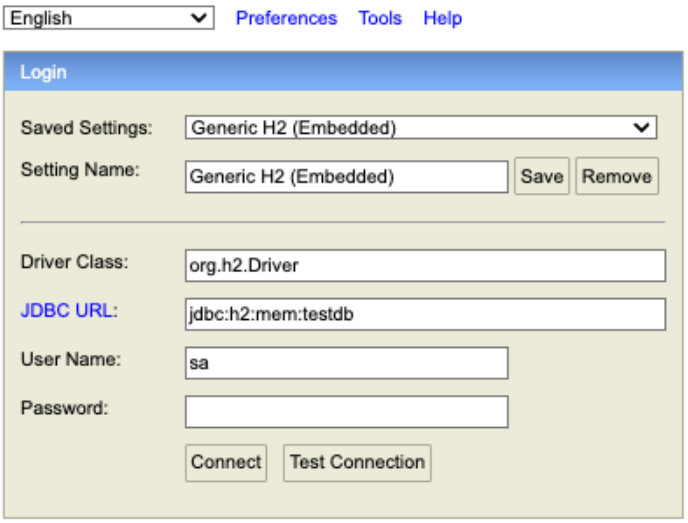

Se encuentran las siguientes tablas.

TAREA: Contiene 2 tareas precargadas.

USUARIO:
1- Nombre: Mariana y Clave: 1234.
2 Nombre:Daniel y Clave: abcd.
3- Nombre: Alberto y Clave: 4321.

ESTADO_TAREA:
1.Pendiente.
2. En_desarrollo.
3. Finalizada.

Para autenticación de usuario

Ingresar a la ruta http://localhost:8080/auth/login con el método POST, y agregar en el body los datos de usuario. Ejemplo:

```
{
 "nombre":"Mariana",
 "clave":"1234"
}
```


Una vez ejecutado en postman dichos parámetros generará el token, para que el usuario pueda acceder a la creación, modificación, consulta y eliminación de tareas.

Para las acciones del (CRUD) considerar siempre tener los siguientes parámetros en cabecera

key: Authorization.

value: Bearer <token>.

Nota: en value escribir primero Bearer, luego un espacio y allí se agrega el token generado desde http://localhost:8080/auth/login .

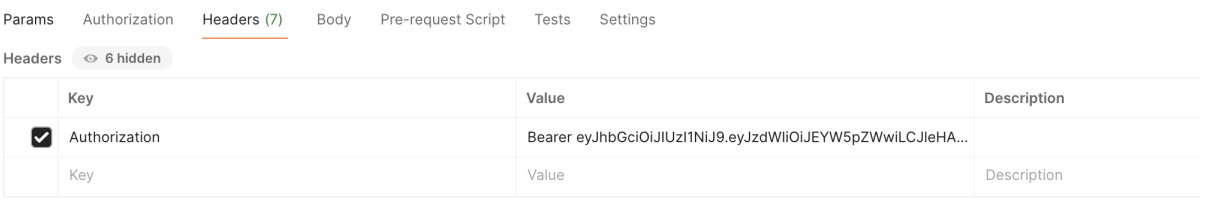

Creación de tarea para crear una tarea ingresar a la siguiente url http://localhost:8080/nuevo-spa-v1/tarea utilizando el método **POST**, y en el body agregar:

```
{
 "titulo": "Nueva tarea",
 "descripcion": "Descripción de tarea",
 "usuario": {
   "id": 1
 },
 "estado": {
   "id": 1
 }
}
```

Nota:Para crear la tarea es obligatorio indicar el id usuario y el id de la tarea.

Para consultar las tareas ir a la siguiente url http://localhost:8080/nuevo-spa-v1/tareas indicar método **GET** y ejecutar se mostrará un listado de todas las tareas existentes.

Para modificar una tarea ir a la siguiente url http://localhost:8080/nuevo-spa-v1/tarea/2 indicar que el método es de tipo **PUT** , el número luego de tarea/ , indica el id de la tarea a modificar(aquí podemos cambiar estados de la tarea, título, descripción y usuario) el cuerpo para la actualización de la tarea es el siguiente

```
{
   "titulo": "Nueva tarea se modificó",
   "descripcion": "descripcion nueva",
   "usuario": {
       "id": 2
   },
   "estado": {
       "id": 2
   }
}
```

Para eliminar una tarea se usa método **DELETE** agregar la siguiente url http://localhost:8080/nuevo-spa-v1/tarea/4 el número luego de tarea/ representa el id de la tarea que será eliminada y luego ejecutar aparecerá un mensaje de que la Tarea fue eliminada exitosamente.