Desafío PreviRed

Resumen *2*

Programas *2*

Intelij IDE **2**

Postman **4**

Ejemplo - Recupera token **6**

Ejemplo – Recupera tareas del usuario **6**

Configuración *7*

Roles **7**

Data Pre-Cargada **8**

Token **8**

Revisar ítems *9*

Swagger **9**

Pruebas *11*

Rol ADMIN **11**

POST - Token 11
POST - crearTarea 12
GET - obtenerTareasUsuarios 13
GET - obtenerTarea 13
PUT - actualizarTarea 14
DELETE - eliminarTarea 14

Rol USER **15**

POST - Token 15
POST - crearTarea 15
GET - obtenerTareasUsuarios 16
GET - obtenerTarea 16
PUT - actualizarTarea 17
DELETE - eliminarTarea 17

Resumen

Manual de utilización de api con postman junto a pruebas unitarias. El alcance principal es que debe seguir los pasos de forma secuencial para probar el app. El app cuenta con acceso tanto para roles configurado para administrador y usuarios.


Programas

Para gestionar la prueba de la API en java debe tener Postman y Intelij IDE


Postman	Intelij IDE
POSTMAN	IJ

Intelij IDE


Debe abrir Intelij IDE y seleccionar el proyecto **gestiontareas**

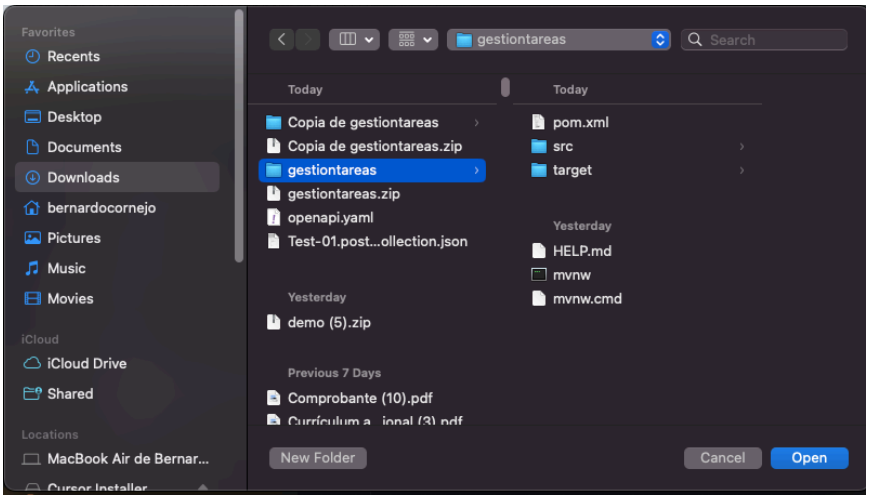

Debe presionar el botón Open para abrir el proyecto y esperar que cargar las dependencias de Maven. Terminada de carga de las dependencias y constructor del proyecto, ir a Main de java y ejecutar el app.

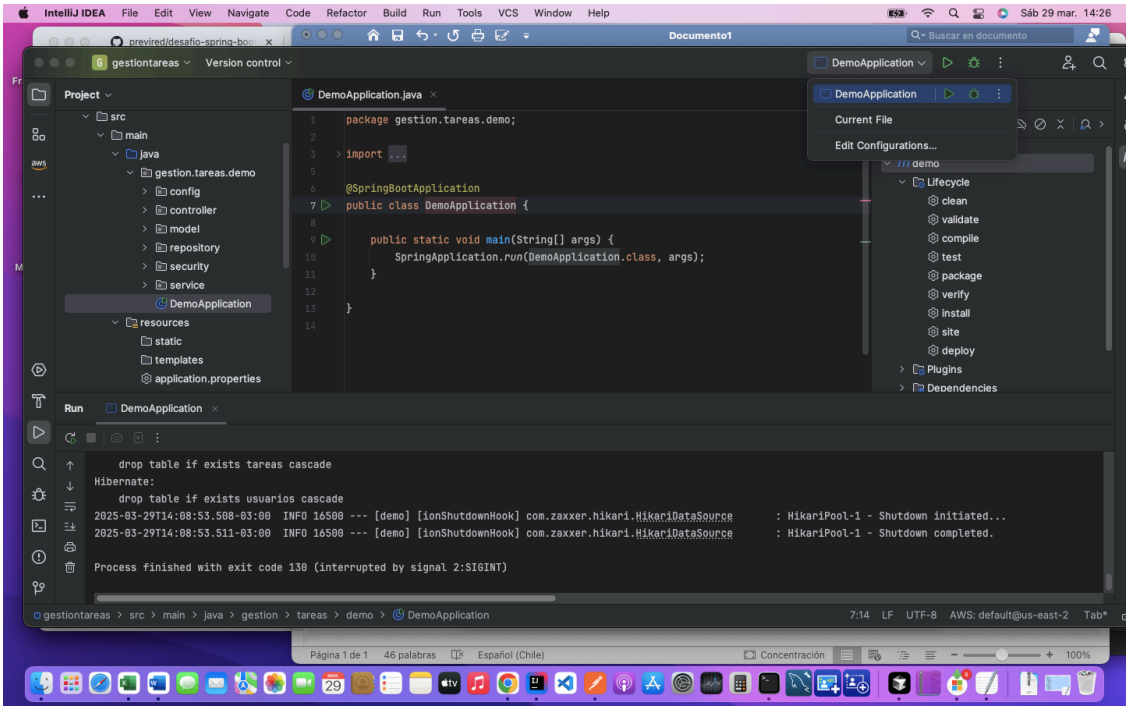


El proyectos se ejecutara en el puerto 8080

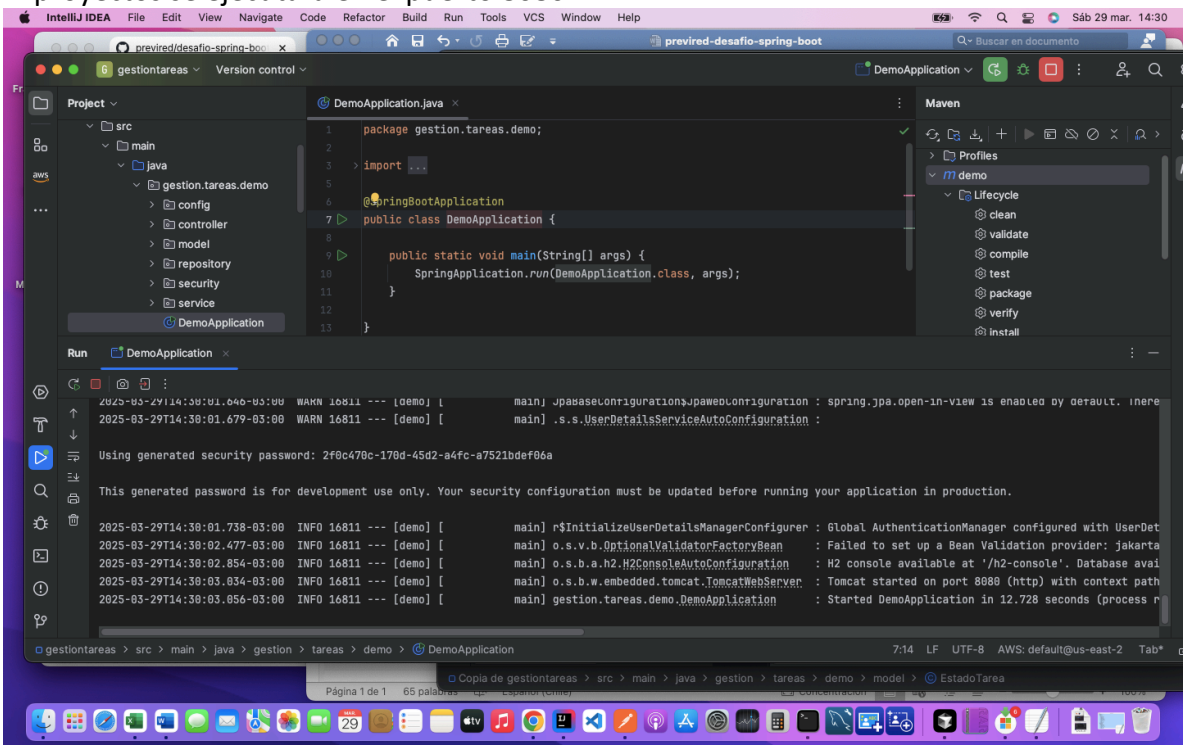


Postman


Abrir el app postman y presionar Import

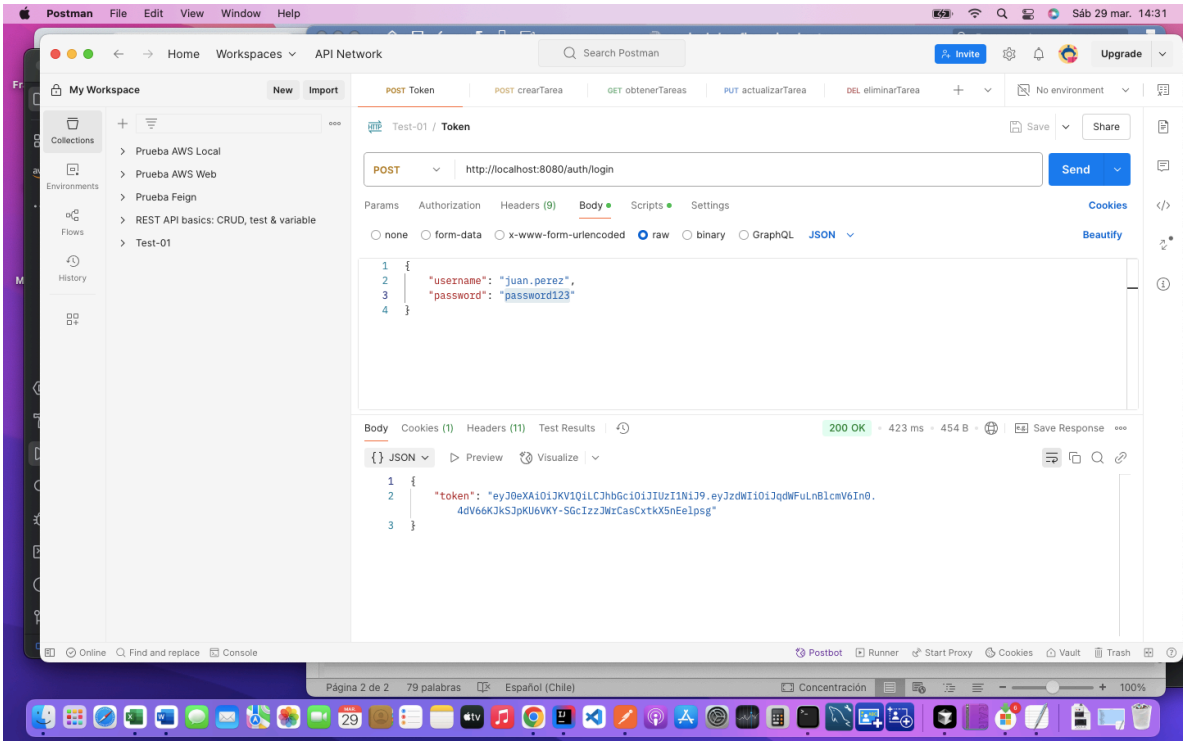


5)-. Busca en su máquina el archivo Test-01.postman_collection.json

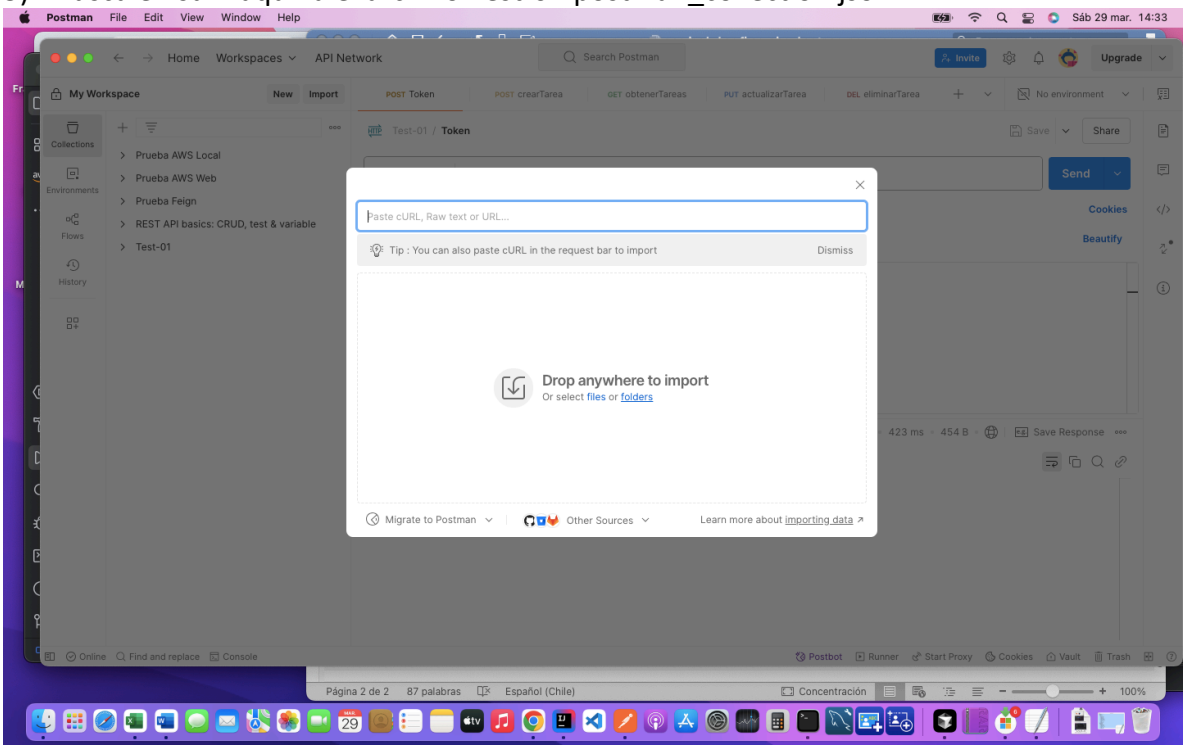

Seleccionar el archivo y abrir en postman.

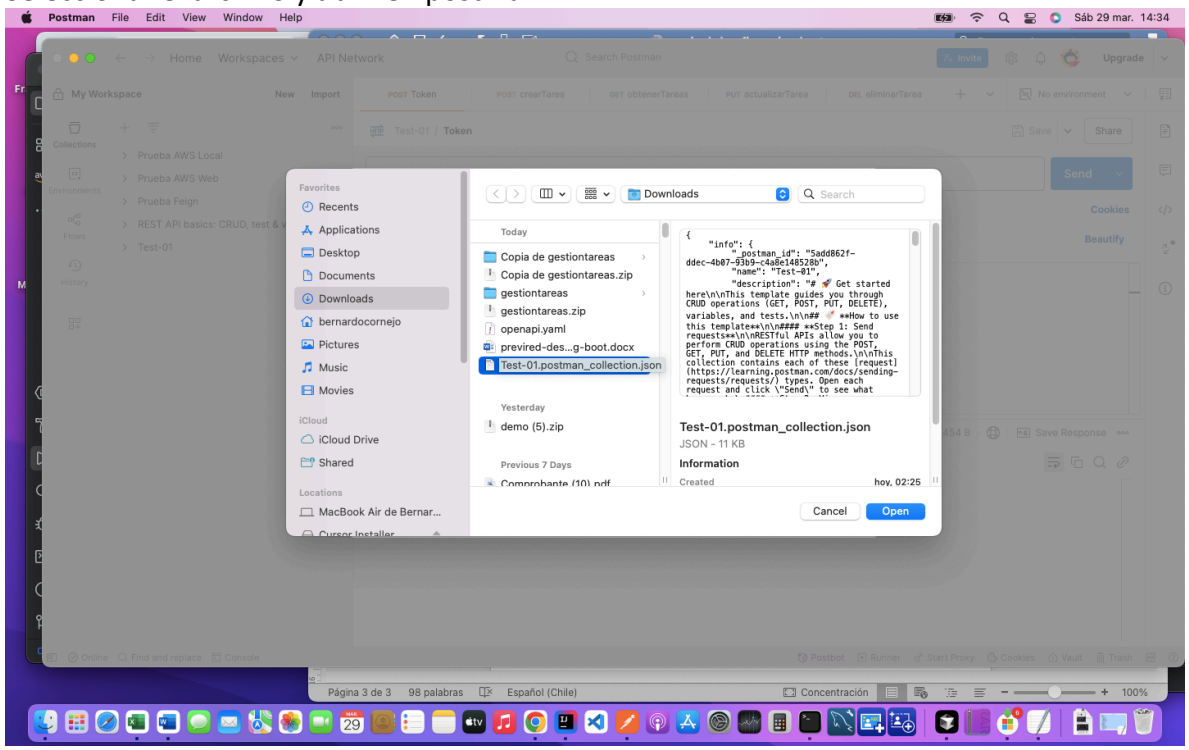


Se cargaran todo los endpoint

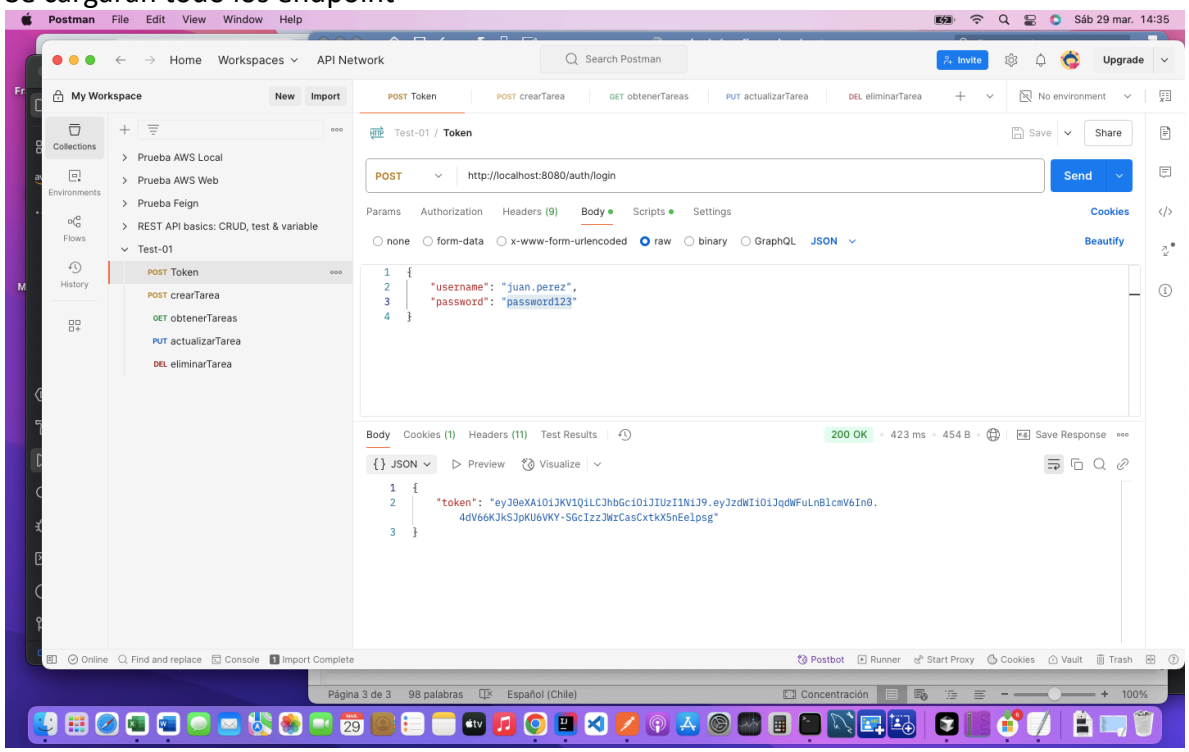


Metodo	Nombre	Descripción
POST	Token	Genera token con autentificación JWT
POST	crearTarea	Crea una nueva tarea
GET	obtenerTareasUsuarios	Recupera las tareas que posee el usuario
GET	obtenerTarea	Recupera las tarea
PUT	actualizarTarea	Actualiza la tarea
DEL	eliminarTarea	Elimina la tarea

En el post Token, la clave se establece de forma automática en la variable. Esto permite generar una prueba de no impacto.


Ejemplo - Recupera token

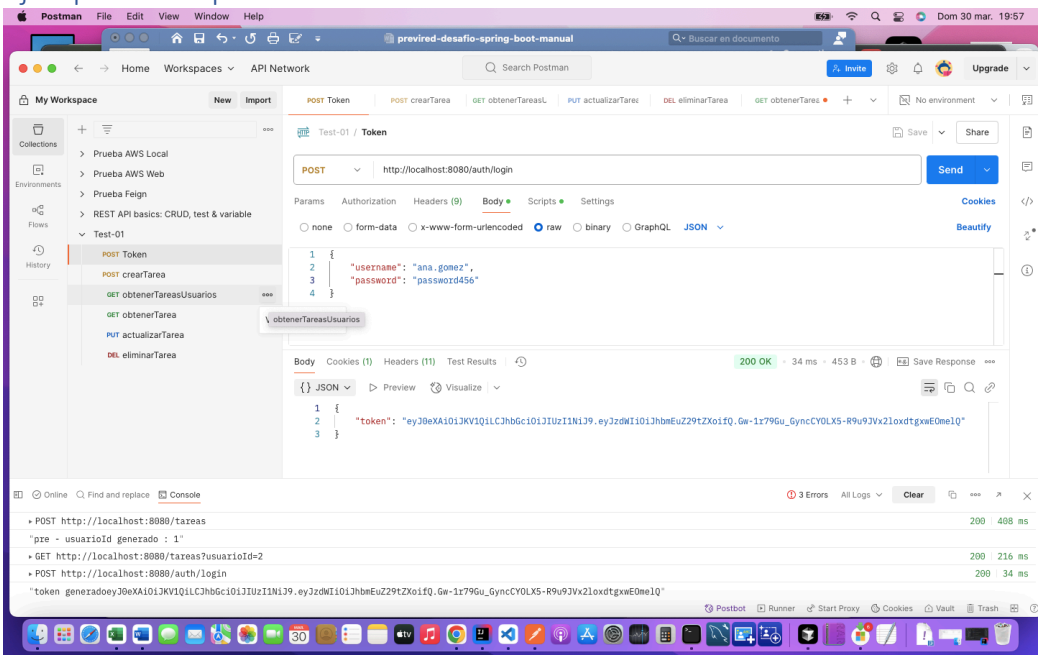

Ejemplo – Recupera tareas del usuario

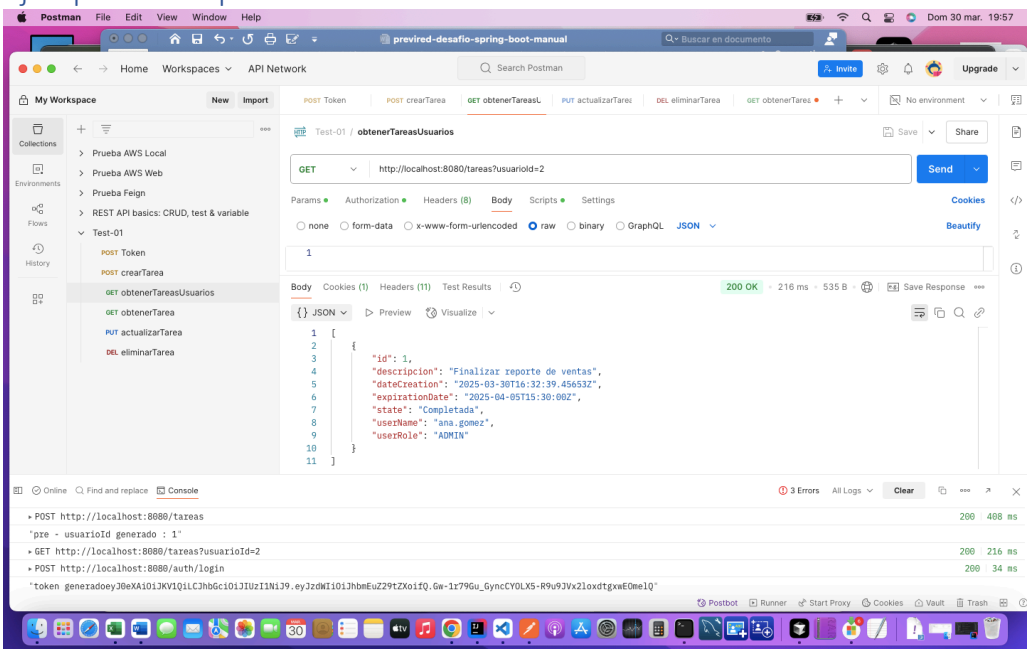

Para validar si la autentificación es válida se debería sacar la variable {{authorization}} o sacar el establecimiento de la variable.

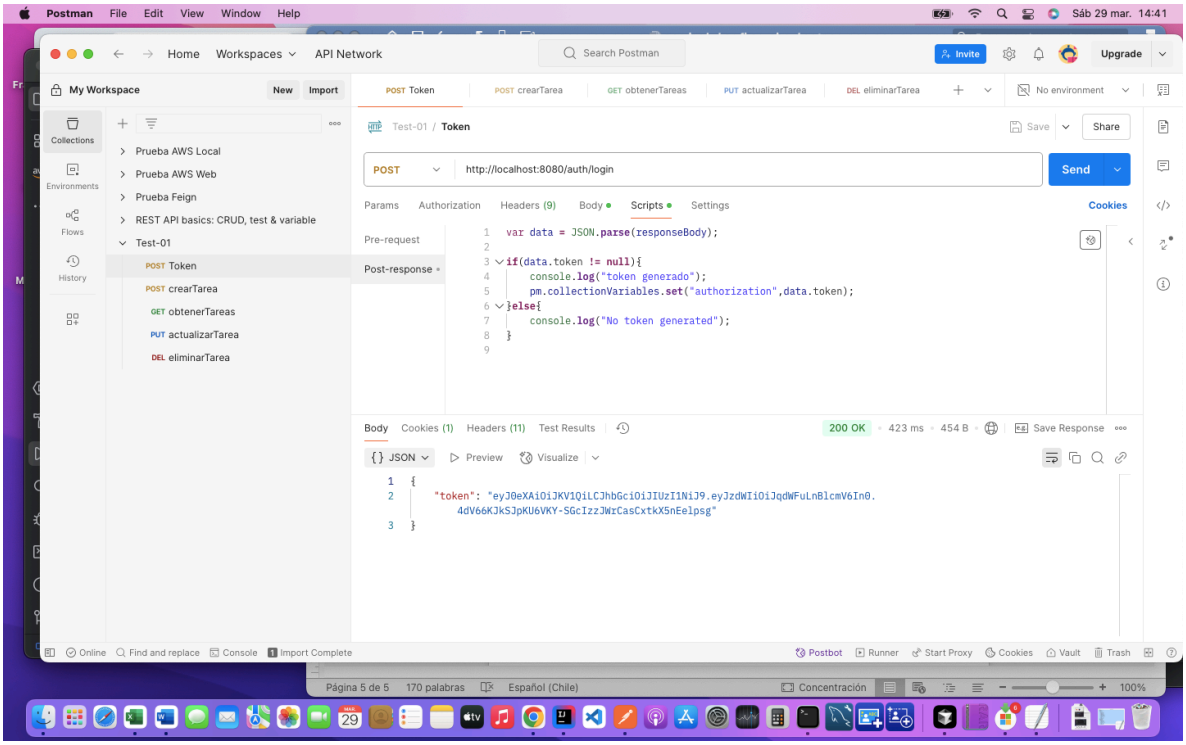

Configuración

Usuarios: Se tiene registros 3 usuarios que se encuentra en un data.sql

En la tablas usuarios tenemos los siguientes datos:

Código	Nombre de usuario	Contraseña	Rol
1	juan.perez	password123	USER
2	ana.gomez	password456	ADMIN
3	carlos.ruiz	password789	USER

Roles


Los roles USER corresponden a usuarios → sólo puede gestionar lectura de los datos, es decir, sólo tiene Acceso a los Endpoint GET

Los roles ADMIN corresponden a usuario → pueden gestionar todo los endpoint, es decir, POST, PUT, GET, DEL

Estado de tareas, las tareas tiene 3 estados posibles:


Código	Descripción
1	Pendiente
2	En Progreso
3	Completada

Data Pre-Cargada

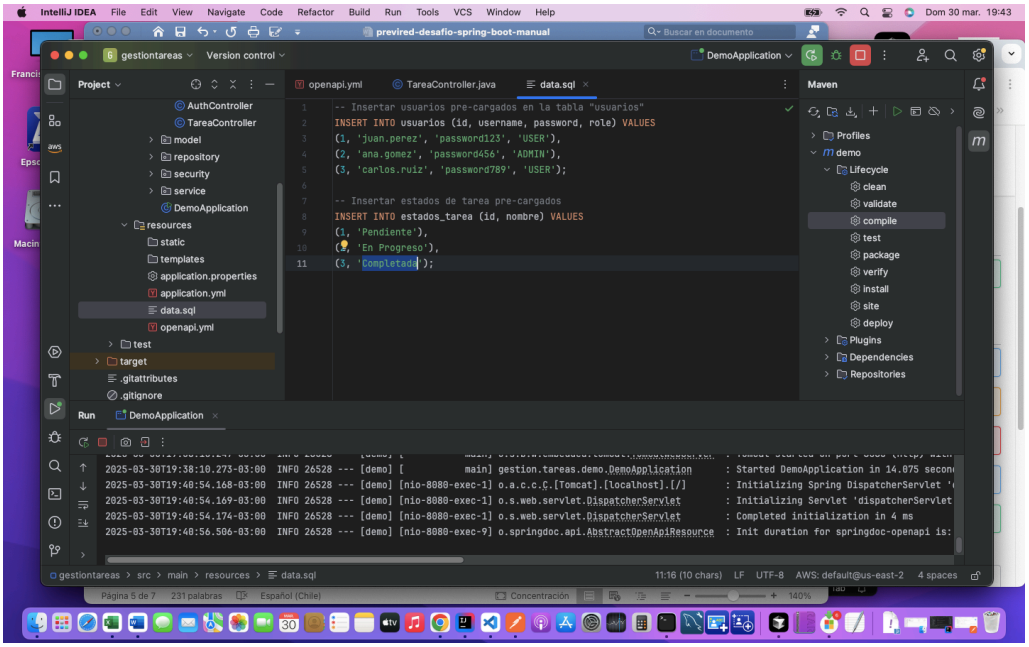

Token


El token dura aproximadamente 1 minuto, está utilizando postman y pasa el minuto deberá gestionar nuevamente el token para volver a utilizar los endpoint

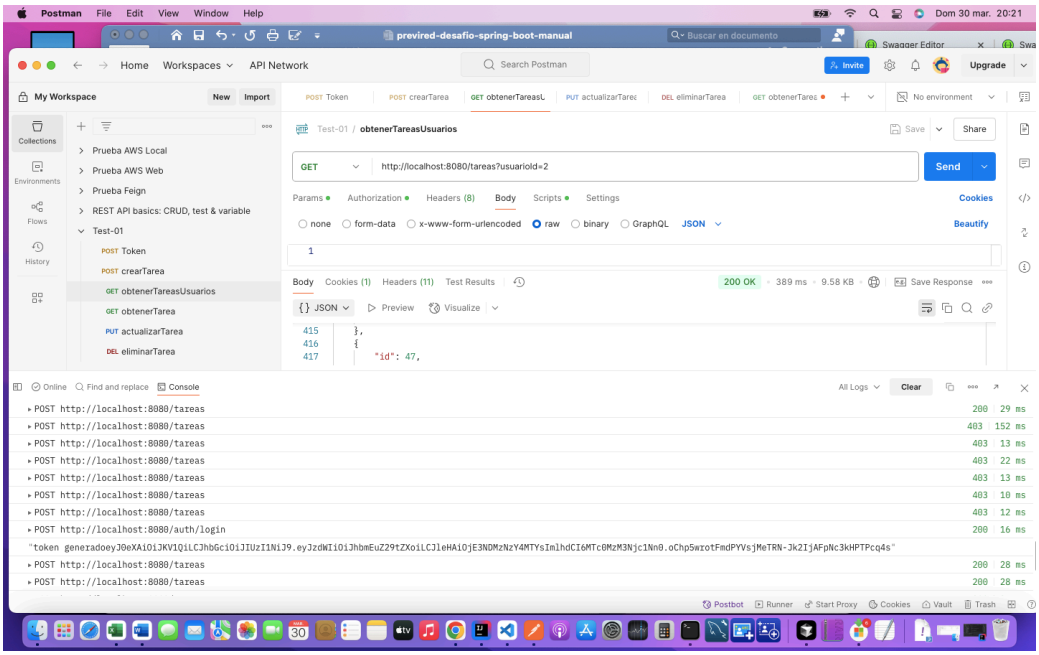

Revisar ítems


La más fácil es http://localhost:8080/swagger-ui/ y revisar todo los endpoit o lo otro es utilizar la página de swagger (https://editor.swagger.io/) y copiar + pegar el archivo openapi.yml ubicado en resources del proyecto

Archivo openapi.yml

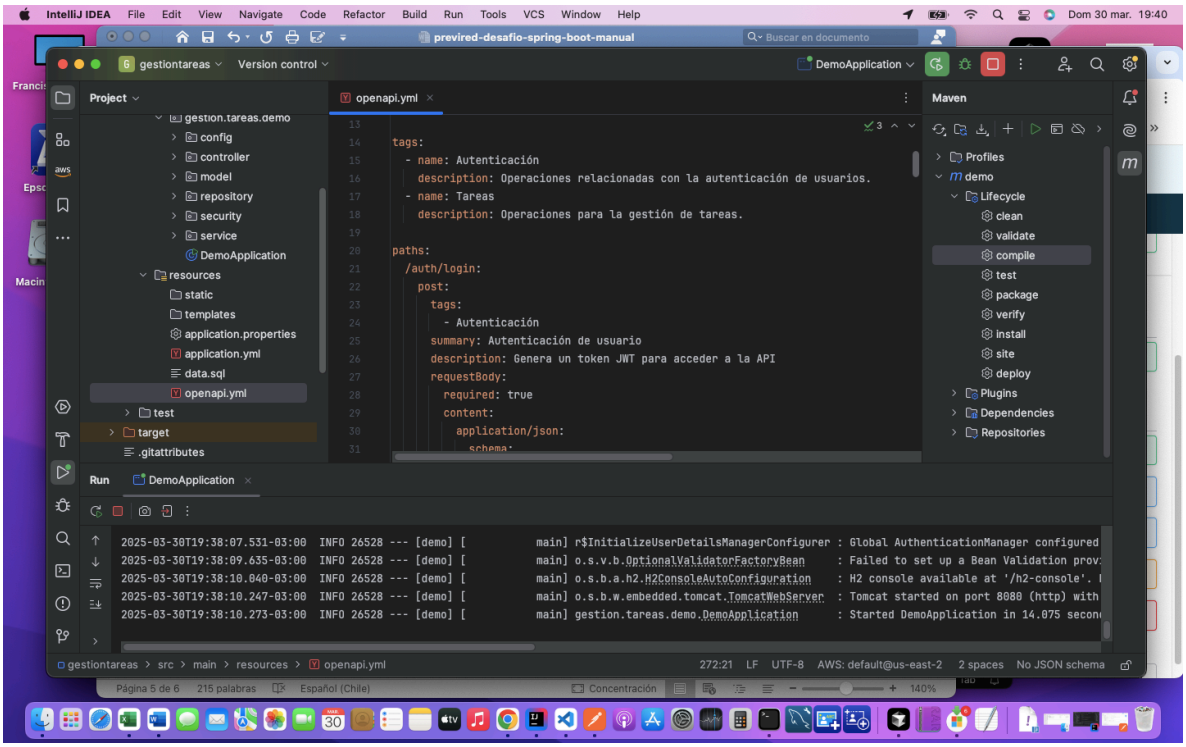


Swagger

https://editor.swagger.io/

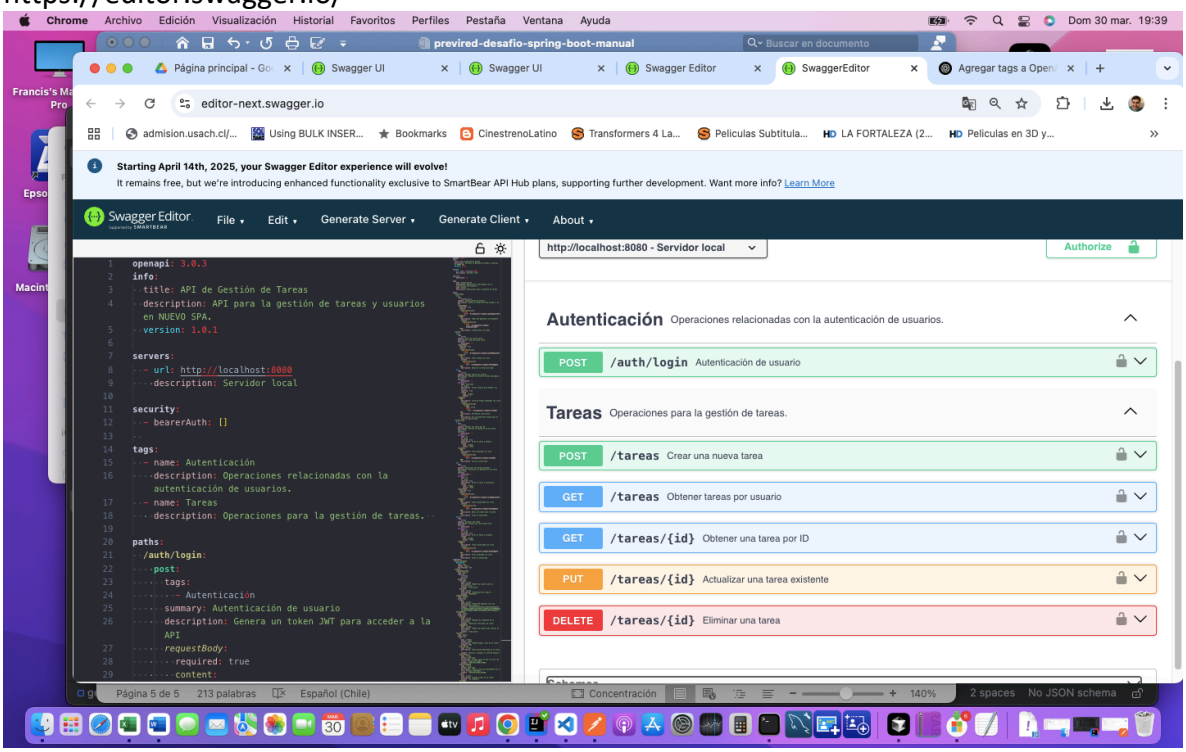

http://localhost:8080/swagger-ui/

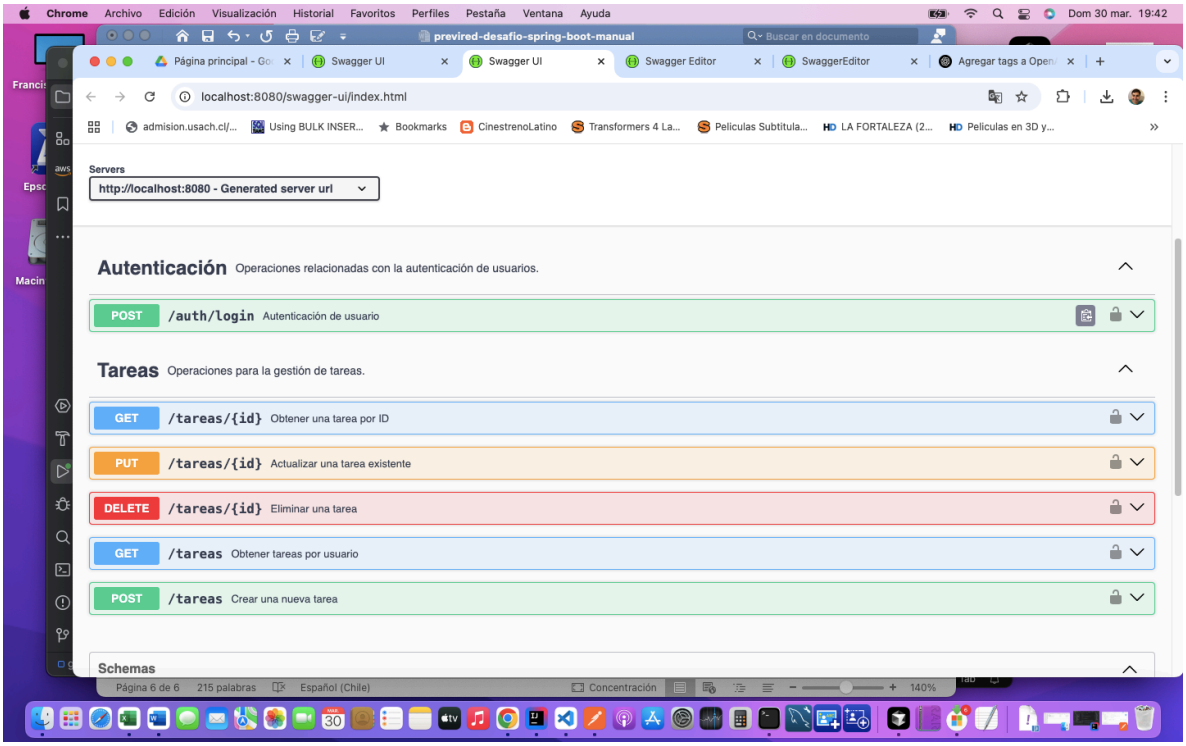


Pruebas

Rol ADMIN

POST - Token

Genero token para acceder a crear tareas


Código	Nombre de usuario	Contraseña	Rol
1	juan.perez	password123	USER
2	ana.gomez	password456	ADMIN
3	carlos.ruiz	password789	USER

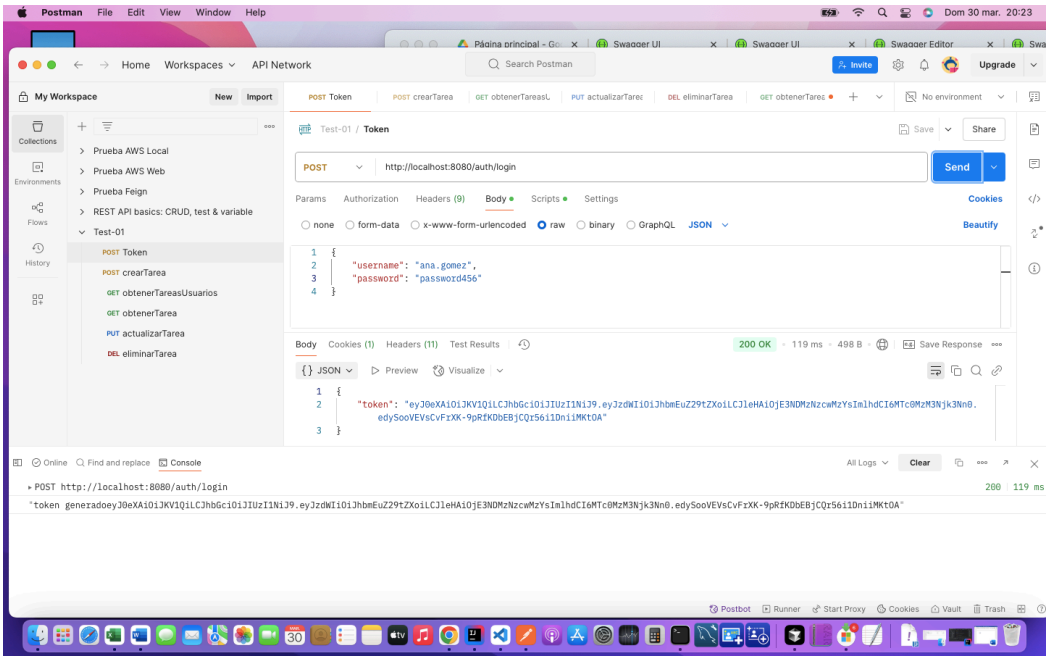


POST - crearTarea

Se crean tareas con estados


Código	Descripción
1	Pendiente
2	En Progreso
3	Completada

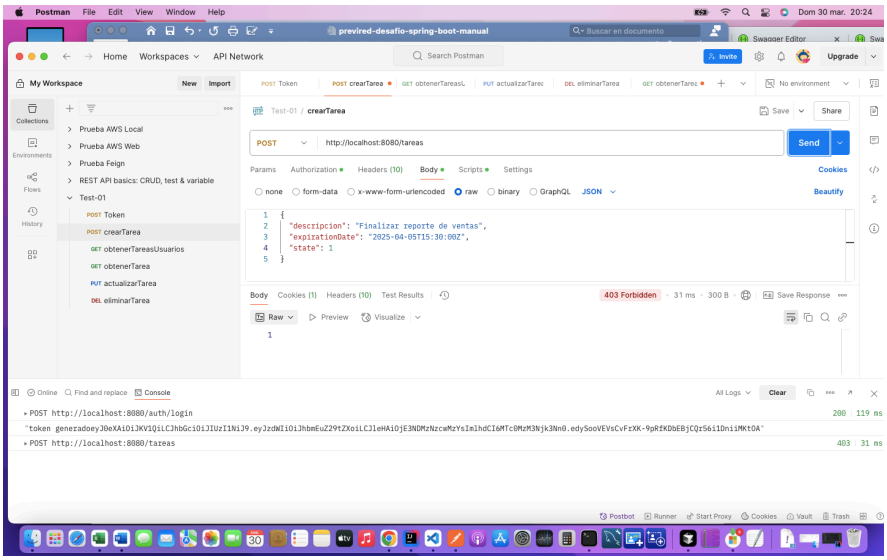

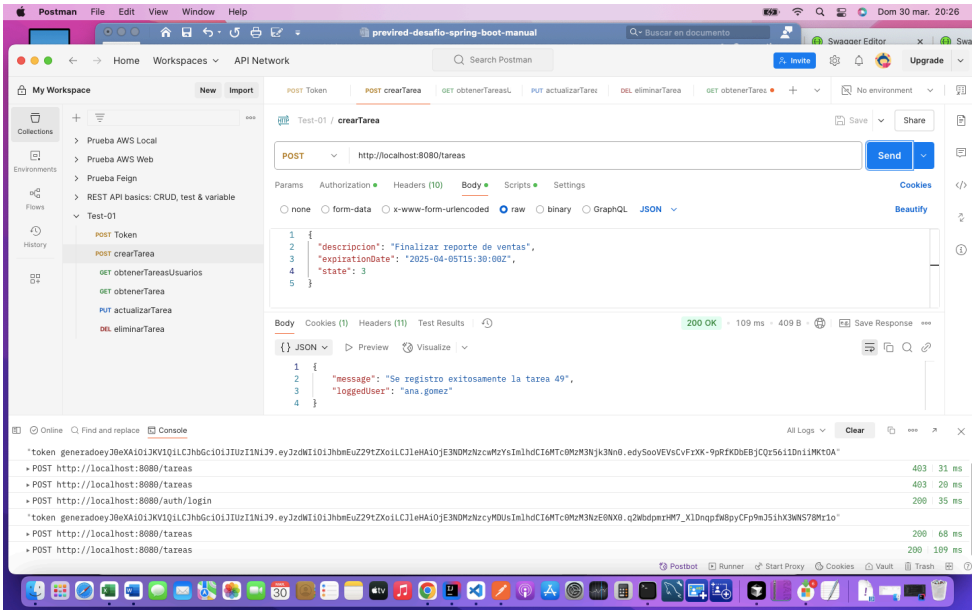


GET - obtenerTareasUsuarios

Listar todas la tareas del usuario 2

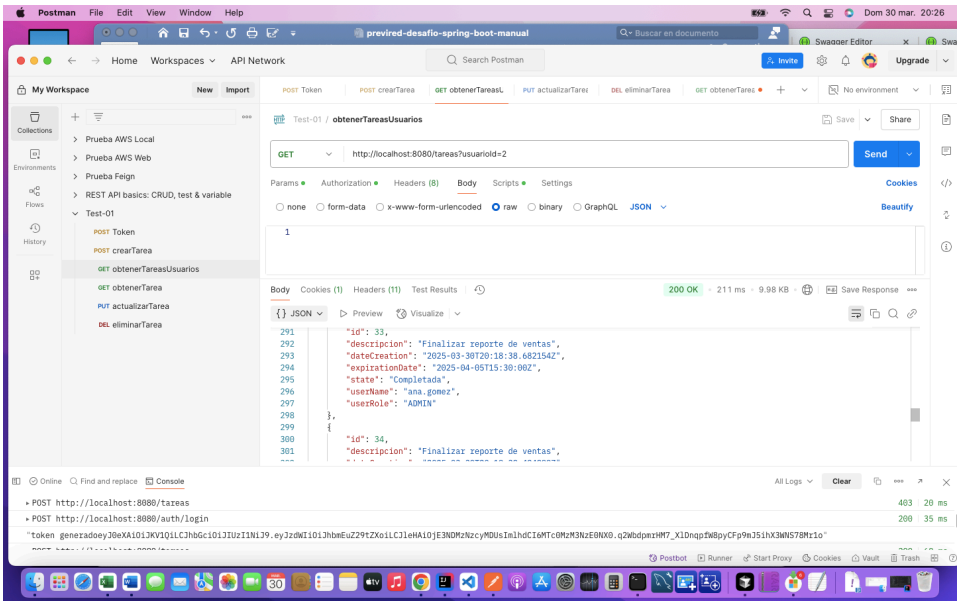


GET - obtenerTarea

Se recupera un tarea con su código

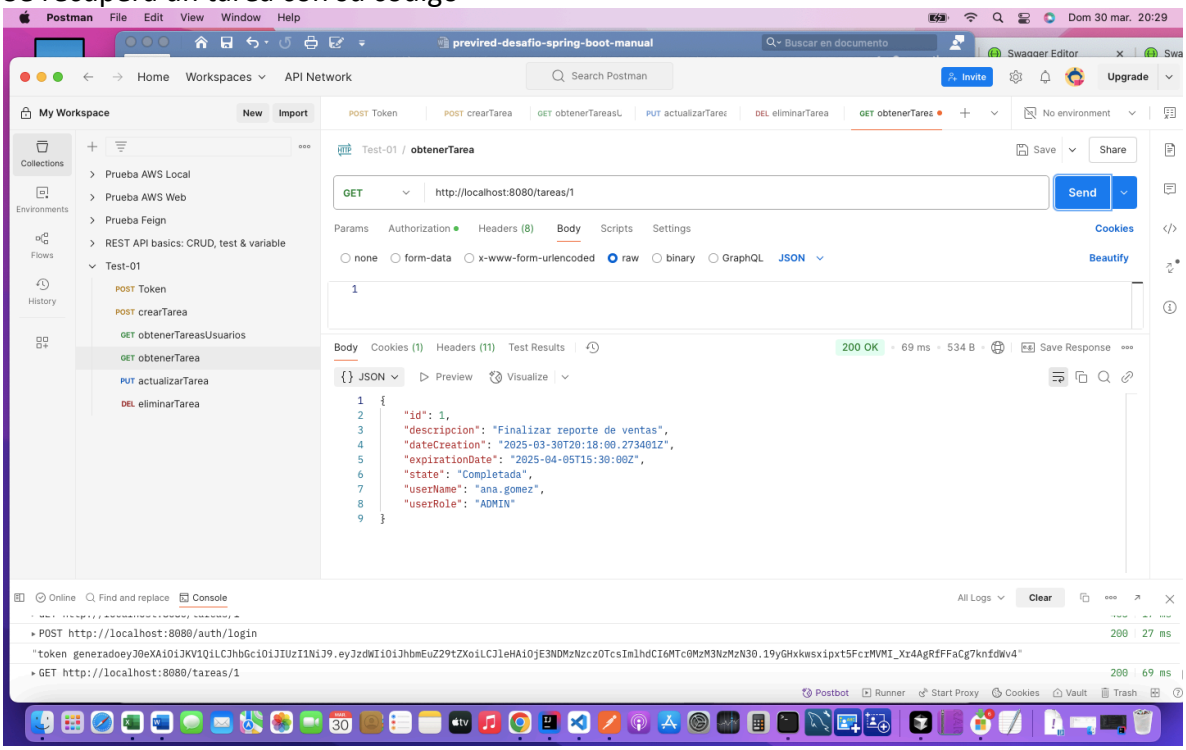


PUT - actualizarTarea

Se actualiza la tarea

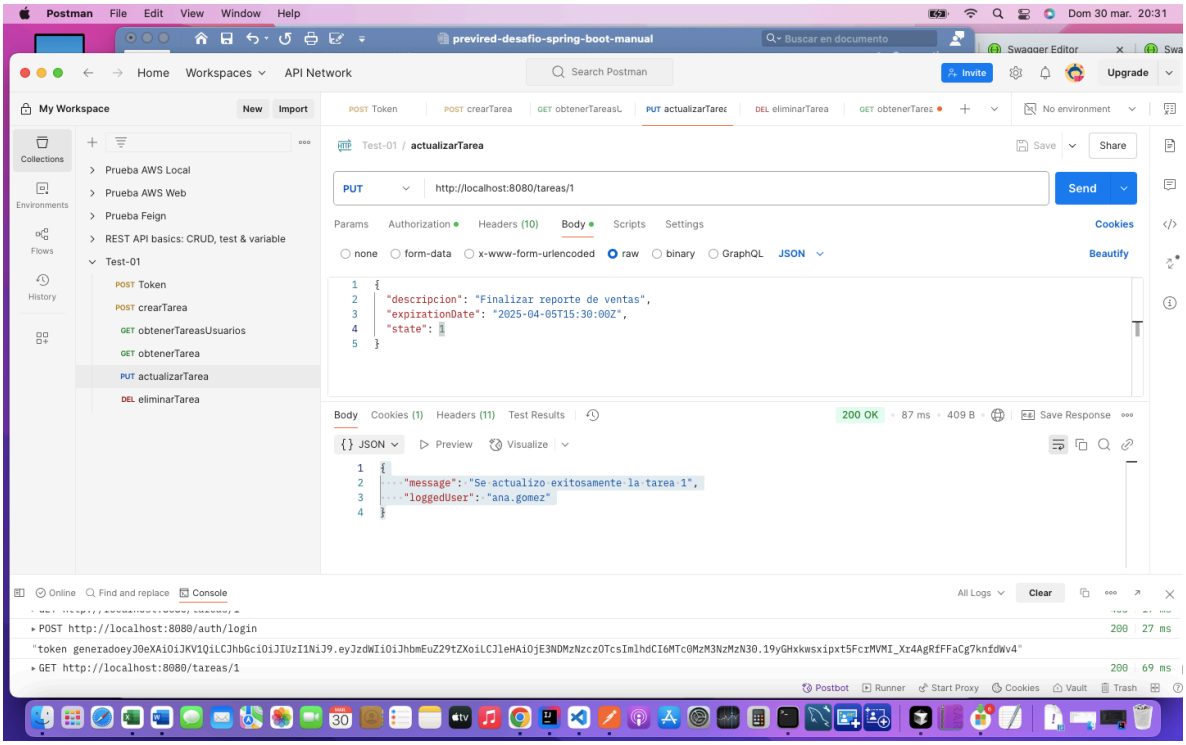

DELETE - eliminarTarea

Eliminar la tarea

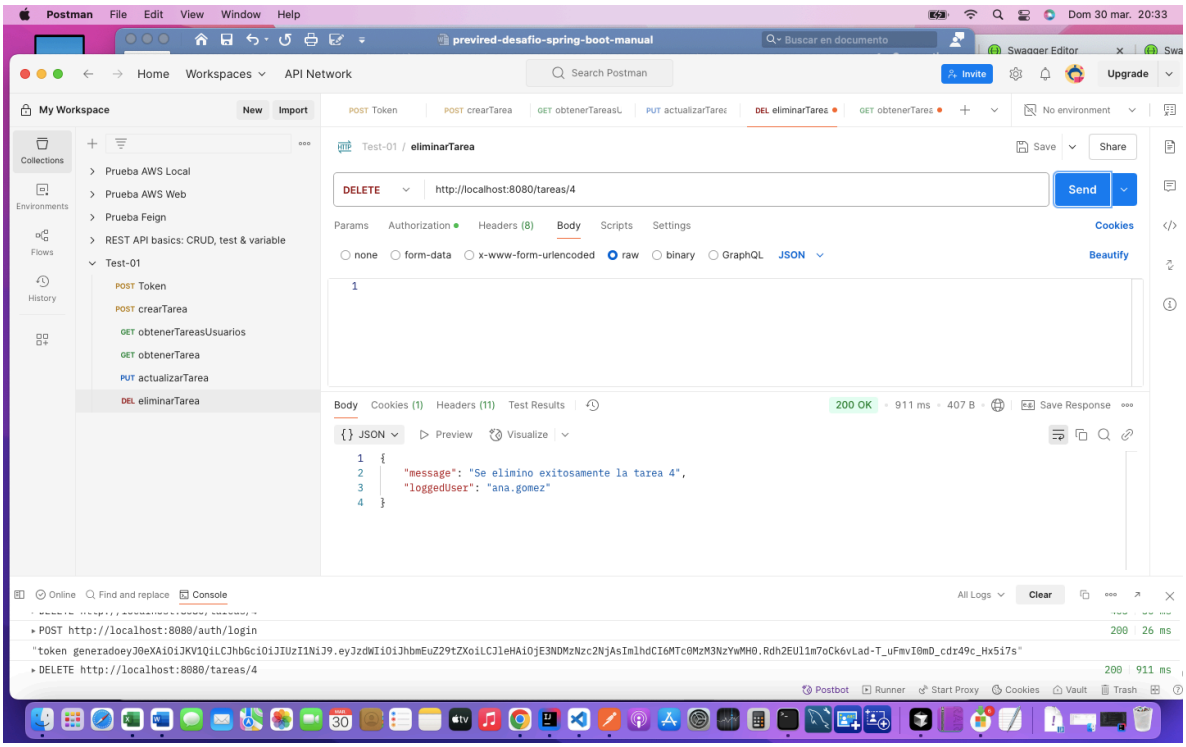


Rol USER

POST - Token

Genero token para acceder a crear tareas


Código	Nombre de usuario	Contraseña	Rol
1	juan.perez	password123	USER
2	ana.gomez	password456	ADMIN
3	carlos.ruiz	password789	USER

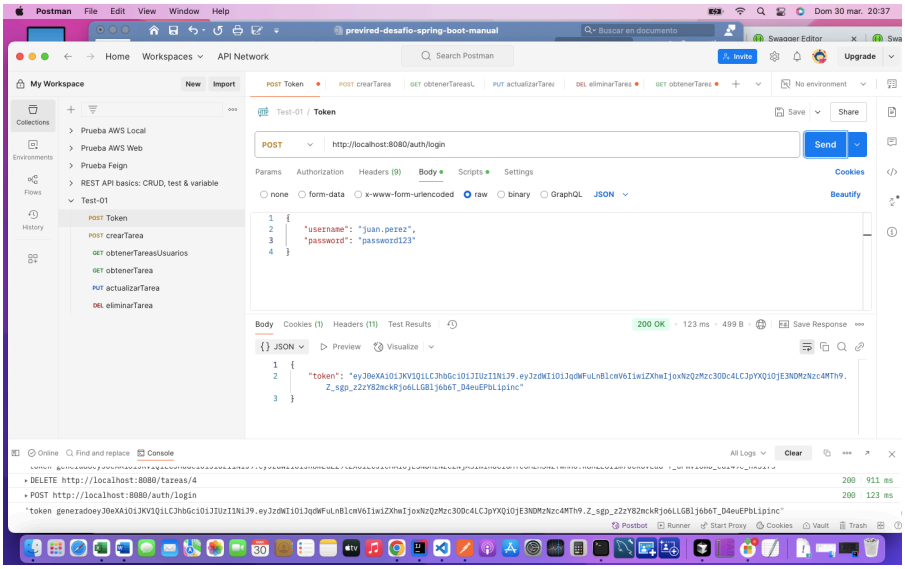

POST - crearTarea


No puede crear tareas con estados

Código	Descripción
1	Pendiente
2	En Progreso
3	Completada

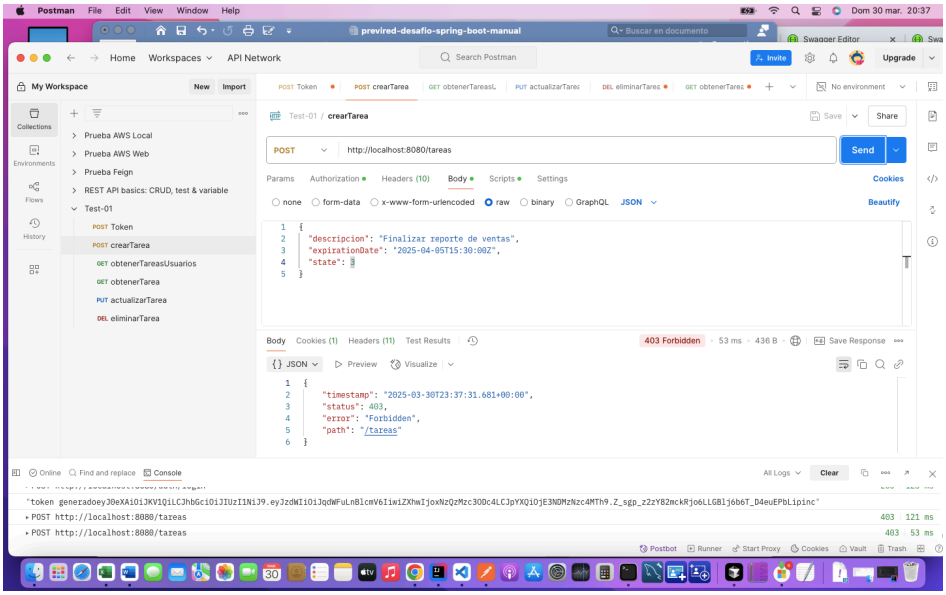


GET - obtenerTareasUsuarios

Se puede ver las tareas del los usuarios

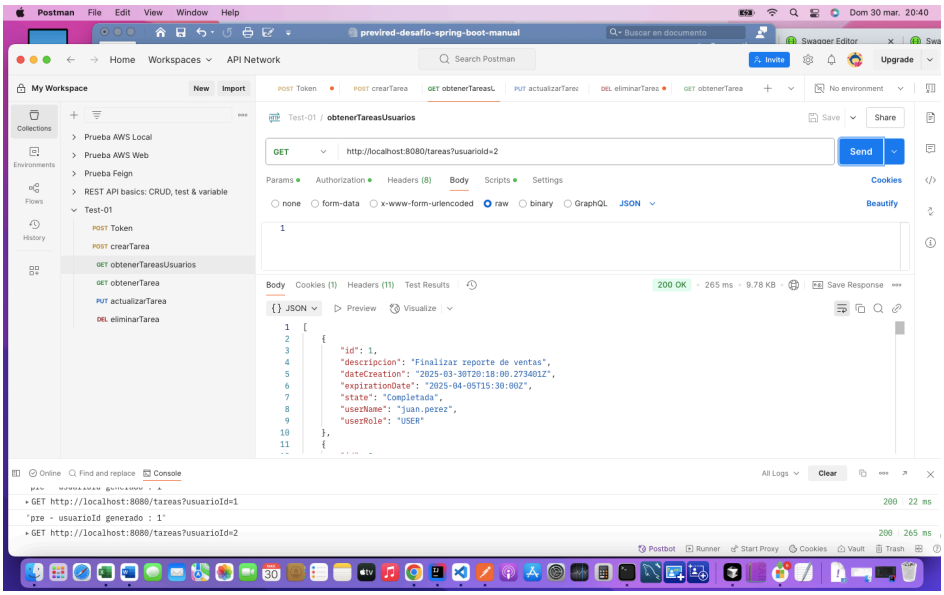


GET - obtenerTarea

Se recupera un tarea con su código

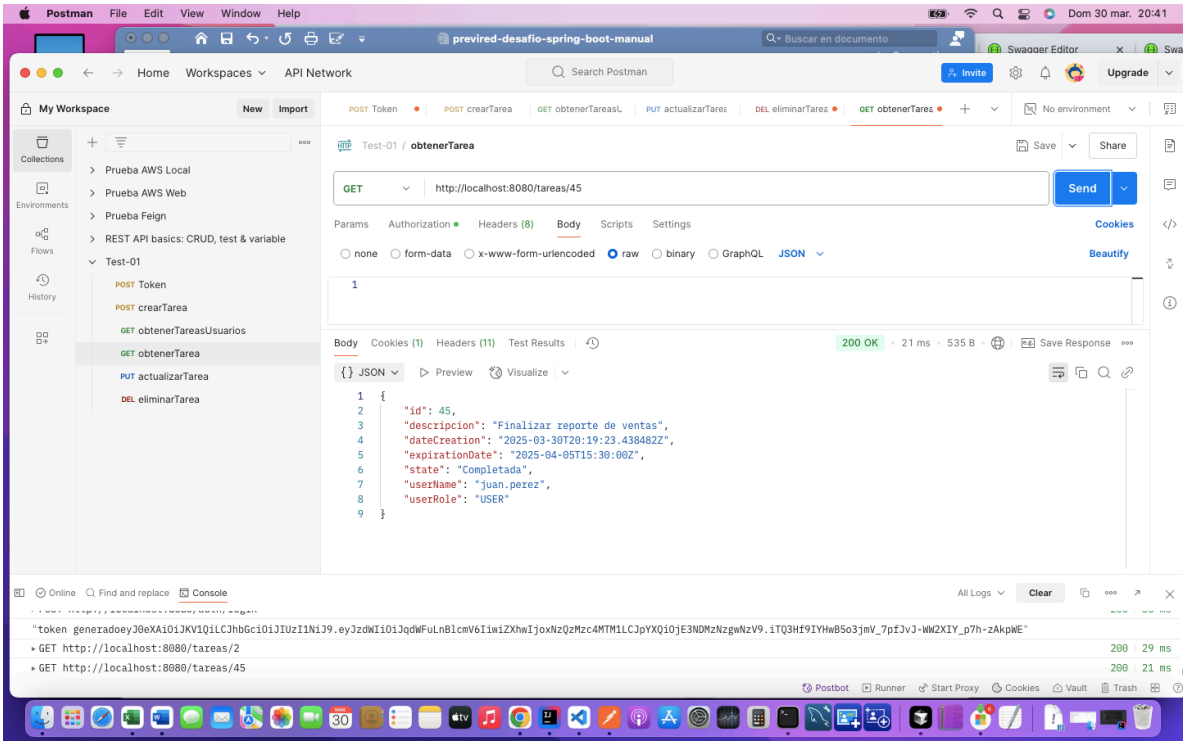

PUT - actualizarTarea

No se puede actualiza la tarea

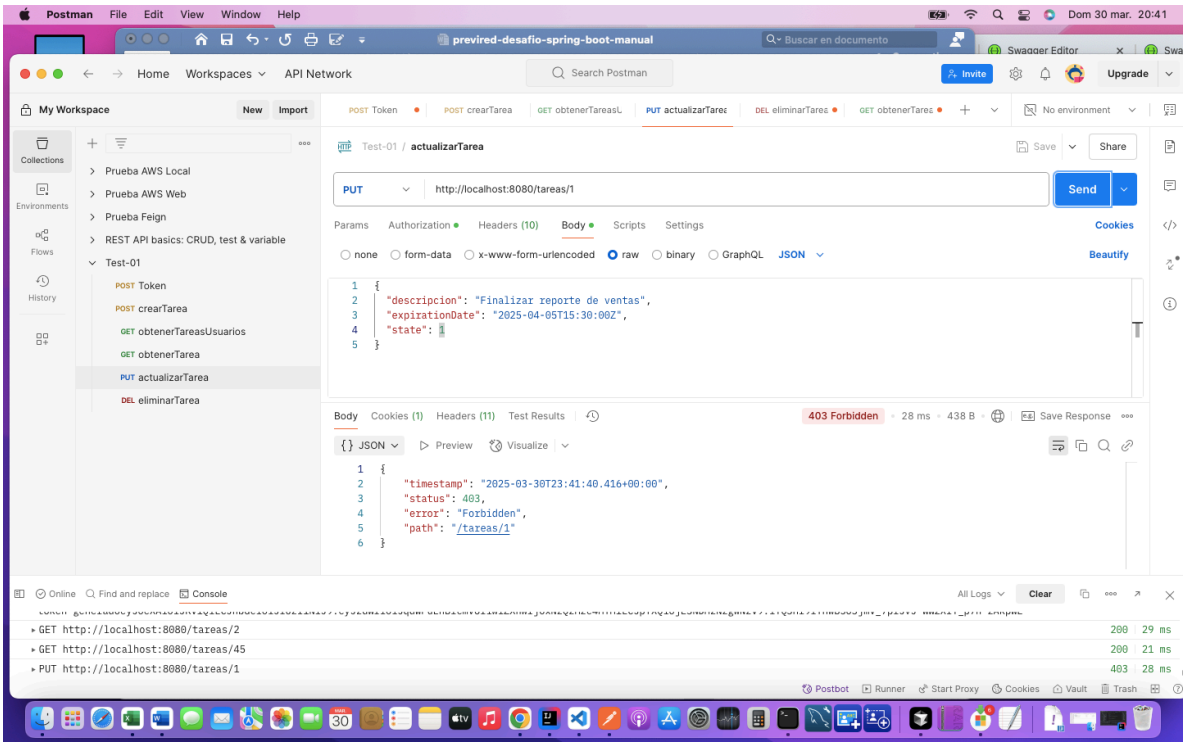

DELETE - eliminarTarea

No se puede eliminar la tarea

